



Listé appareil de chauffage  
*Heater rated*

Système millivolt (fonctionne sans électricité)  
*Millivolt system (works without electricity)*

Bûches à effet de braise  
*Realistic, glowing log set*


Facile d'entretien  
*Easy maintenance*

Poêle au gaz  
à évacuation directe  
ou B-Vent

---

*Direct-Vent or B-Vent  
gas stove*

# POÊLE SGS STOVE

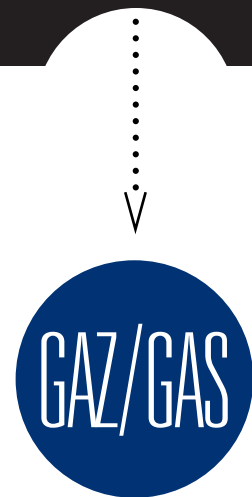

STOVES & FIREPLACES  
POÊLES & FOYERS

# Fiche technique

## Technical data




**POÈLE SGS**  
**SGS STOVE**

Type de combustible - <i>Combustible type</i> :	Gaz propane - <i>Propane gas</i>	Gaz naturel - <i>Natural gas</i>
Surface recommandée (pi <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> ) - <i>Recommended surface (ft<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)</i> :	800 à 1 200 (74 à 112)	800 to 1,200 (74 to 112)
Capacité - <i>Heating capacity</i> :	Maximum :	26 000 BTU/h
	Minimum :	20 000 BTU/h
Pression de la valve (po CE) : <i>Valve pressure (INWC)</i> :		10,0
		3,5
Couleur - <i>Color</i> :	Noir métallique - <i>Metallic black</i>	
Ensemble de 5 bûches d'apparence chêne : <i>5 Log set appearance oak</i> :	Inclus - <i>Included</i>	
Dimensions extérieures de l'appareil : <i>Exterior appliance dimensions</i> :	Largeur - <i>Width</i> :	24" (610 mm)
	Profondeur - <i>Depth</i> :	21" (533 mm)
	Hauteur - <i>Height</i> :	27 1/2" (699 mm)
Type d'évacuation :	Évacuation directe :	Dura Vent 4" x 6 5/8" OU Secure Vent 4" x 6 5/8" OU Drolet 4" x 6 5/8"
	Évacuation B-Vent :	Tout tuyau de 4" homologué pour évent à gaz type B.
Chimney type:	Direct-Vent :	Dura Vent 4" x 6 5/8" OR Secure Vent 4" x 6 5/8" OR Drolet 4" x 6 5/8"
	B-Vent :	Any 4" pipe certified for type B vent.
Surface vitrée en pyrocéramique : <i>Pyroceramic glass surface</i> :	Largeur - <i>Width</i> :	15 1/2" (394 mm)
	Hauteur - <i>Height</i> :	8" (203 mm)
Poids - <i>Weight (lbs/kg)</i> :	134 lbs/61 kg	
Garantie limitée - <i>Limited warranty</i> :	5 ans - <i>5 years</i>	
Dégagements aux combustibles de l'appareil : <i>Clearances to combustible materials</i> :	Arrière - <i>Back</i> :	7" (178 mm)
	Côtés - <i>Sides</i> :	7" (178 mm)
	Coins - <i>Corners</i> :	4" (102 mm)

### Ensemble d'évacuation Drolet - *Drolet Vent kit*


Installation directe  
*Direct installation*



Installation au sous-sol  
*Basement installation*



Installation en coin (vue de dessus)  
*Corner installation (top view)*

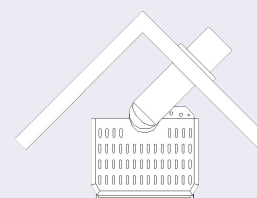

Note: Le poêle au gaz SGS peut également être installé jusqu'à 30 pieds à la verticale et 10 pieds à l'horizontale en utilisant le tuyau Dura Vent ou Secure Vent (consultez votre manuel d'utilisation).

Note: The SGS gas stove can also be installed up to 30 feet vertical and up to 10 feet horizontal using the Dura Vent or Secure Vent chimney (consult your owner's manual).

### Options pour le poêle SGS - *Option for the SGS stove*

- Adapteur pour installation B-Vent - *B-Vent installation adaptor*
- Ensemble de thermostat mural - *Wall thermostat kit*
- Contrôle à distance - *Remote control*
- Ensemble d'évacuation directe - *Vent kit for direct installation*
- Ensemble d'évacuation de sous-sol - *Vent kit for basement installation*
- Ventilateur tangentiel ultra-silencieux à vitesses variables - *Ultra-quiet crossflow blower with variable speed control.*



Ce poêle à gaz a été vérifié par Services d'essais Intertek conformément aux normes canadiennes CGA 2,336-M99 et CGA-2,17-M91 et américaines ANSI Z21.886-1999 et UL307B-1995.



This gas stove was certified by Intertek Testing Services according to CGA 2,336-M99 and CGA-2,17-M91 standards for Canada, as well as ANSI Z21.886-1999 and UL307B-1995 standards for the United States.



**STOVES & FIREPLACES**  
**POÈLES & FOYERS**

1700, Léon-Harmel  
Québec (Québec) G1N 4R9  
Tél.: (418) 527-3060  
Fax: (418) 527-4311  
www.drolet.ca  
info@drolet.ca