

Model 27906 2.4 GHz Cordless Telephone System User's Guide



Important Information

NOTICE: This product meets the applicable Industry Canada technical specifications.

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The equipment must be installed using an acceptable method of connection. The customer should be aware that compliance with the above conditions may not prevent degradation of service in some situations.

Repairs to certified equipment should be made by an authorized Canadian maintenance facility designated by the supplier. Any repairs or alterations made by the user to this equipment, or equipment malfunctions, may give the telecommunications company cause to request the user to disconnect the equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe systems, if present, are connected together. This precaution may be particularly important in rural areas.

CAUTION: Users should not attempt to make such connections themselves, but should contact the appropriate electric inspection authority, or electrician, as appropriate.

NOTES: This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company.

Interference Information

This equipment generates and uses radio frequency energy which may interfere with residential radio and television reception if not properly installed and used in accordance with instructions contained in this manual. Reasonable protection against such interference is ensured, although there is no guarantee this will not occur in a given installation. If interference is suspected and verified by switching this equipment on and off, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient the radio/television receiver's antenna, relocate the equipment with respect to the receiver, plug the equipment and receiver into separate circuit outlets. The user may also wish to consult a qualified radio/television technician for additional suggestions. This equipment has been fully tested and complies with all limits for Class B computing devices pursuant to part 15 FCC Rules and Regulations.

Telephone Network Information

Should your equipment cause trouble on your line which may harm the telephone network, the telephone company, where practicable, may notify you that temporary discontinuance of service may be required. Where prior notice is not practicable and the circumstances warrant such action, the telephone company may temporarily discontinue service immediately.

The telephone company may make changes in its communications facilities, equipment, operations or procedures where such action is required in the operation of its business. If these changes are expected to affect the use or performance of your telephone equipment, the telephone company will likely give you adequate notice to allow you to maintain uninterrupted service.

Notice must be given to the telephone company upon termination of your telephone from your line.

REN Number

On the bottom of this equipment is a label indicating, among other information, the Ringer Equivalence Number (REN) for the equipment.

The REN is useful in determining the number of devices you may connect to your telephone line and still have all of these devices ring when your telephone number is called. In most (but not all) areas, the sum of the RENs of all devices connected to one line should not exceed 5.

To be certain of the number of devices you may connect to your line as determined by the REN, you should contact your local telephone company.

REN Number is located on the cabinet bottom.

Licensing

Licensed under US Patent 6,427,009.

Hearing Aid Compatibility (HAC)

This telephone system meets FCC/Industry Canada standards for Hearing Aid Compatibility.

FCC RF Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.”

For body worn operation, this phone has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines when used with the belt clip supplied with this product. Use of other accessories may not ensure compliance with FCC RF exposure guidelines.

Table of Contents

IMPORTANT INFORMATION	2
INTERFERENCE INFORMATION	3
TELEPHONE NETWORK INFORMATION	4
REN NUMBER	4
LICENSING	5
HEARING AID COMPATIBILITY (HAC)	5
FCC RF RADIATION EXPOSURE STATEMENT	5
INTRODUCTION	9
BEFORE YOU BEGIN	9
PARTS CHECKLIST	9
TELEPHONE JACK REQUIREMENTS	10
INSTALLATION	10
DIGITAL SECURITY SYSTEM	10
IMPORTANT INSTALLATION GUIDELINES	12
HANDSET LAYOUT	13
INSTALLING THE PHONE	14
INSTALLING THE HANDSET BATTERY	14
BASE STATION	15
WALL MOUNTING	16
HANDSET SETUP	17
DISPLAY LANGUAGE	17
LOCAL AREA CODE	17
RINGER TONE	18
TONE/PULSE	18
FACTORY DEFAULT	19

Table of Contents

CORDLESS PHONE BASICS	19
MAKING A CALL.....	19
RECEIVING A CALL	19
REDIAL	20
IN USE INDICATOR	20
FLASH	20
VOLUME.....	21
CHANNEL BUTTON.....	21
TEMPORARY TONE.....	21
EXIT.....	22
RINGER ON/OFF	22
PAGING THE HANDSET.....	23
VOLUME BOOST	23
CALLER ID (CID).....	24
CALL WAITING CALLER ID.....	25
RECEIVING CID RECORDS	25
STORING CID RECORDS (IN CID MEMORY).....	26
REVIEWING CID RECORDS.....	26
DIALING A CID NUMBER	27
STORING CID RECORDS IN INTERNAL MEMORY.....	28
TO REPLACE A STORED CID RECORD.....	29
DELETING A CID RECORD.....	29
DELETING ALL CID RECORDS.....	30
MEMORY	31
STORING A NAME AND NUMBER IN MEMORY	31
STORING THE LAST NUMBER DIALED	33

Table of Contents

INSERTING A PAUSE IN THE DIALING SEQUENCE OF A STORED NUMBER.....	34
CHANGING A STORED NUMBER.....	34
REVIEWING AND DELETING STORED NUMBERS	34
DIALING A STORED NUMBER	35
CHAIN DIALING FROM MEMORY	36
CHANGING THE BATTERY	37
BATTERY SAFETY PRECAUTIONS	37
DISPLAY MESSAGES	38
HANDSET SOUND SIGNALS	40
TROUBLESHOOTING GUIDE.....	41
CAUSES OF POOR RECEPTION.....	44
GENERAL PRODUCT CARE	44
SERVICE.....	45
INDEX	47
ACCESSORY INFORMATION	50

WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRICAL SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

 THE LIGHTNING FLASH AND ARROW HEAD WITHIN THE TRIANGLE IS A WARNING SIGN ALERTING YOU OF "DANGEROUS VOLTAGE" INSIDE THE PRODUCT.	CAUTION: RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.	 THE EXCLAMATION POINT WITHIN THE TRIANGLE IS A WARNING SIGN ALERTING YOU OF IMPORTANT INSTRUCTIONS ACCOMPANYING THE PRODUCT.
SEE MARKING ON BOTTOM / BACK OF PRODUCT		

Introduction



CAUTION: When using telephone equipment, there are basic safety instructions that should always be followed. Refer to the **IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS** provided with this product and save them for future reference.

IMPORTANT: Because cordless phones operate on electricity, you should have at least one phone in your home that isn't cordless, in case the power in your home goes out.

Before You Begin

Parts Checklist


Make sure your package includes the items shown here.



Base




Belt clip



AC power
adaptor



Telephone
line cord




Handset
battery pack



Handset

Telephone Jack Requirements

To use this phone, you need an RJ11C type modular telephone jack, which might look like the one pictured here, installed in your home. If you don't have a modular jack, call your local phone company to find out how to get one installed.



Installation

Digital Security System

Your cordless phone uses a digital security system to protect against false ringing, unauthorized access, and charges to your phone line.


INSTALLATION NOTE: Some cordless telephones operate at frequencies that may cause or receive interference with nearby TVs, microwave ovens, and VCRs. To minimize or prevent such interference, the base of the cordless telephone should not be placed near or on top of a TV, microwave ovens, or VCR. If such interference continues, move the cordless telephone farther away from these appliances.

Certain other communications devices may also use the 2.4 GHz frequency for communication, and, if not properly set, these devices may interfere with each other and/or your new telephone. If you are concerned with interference, please refer to the owner's manual for these devices on how to properly set channels to avoid interference. Typical devices that may use the 2.4 GHz frequency for communication include wireless audio/video senders, wireless computer networks, multi-handset cordless telephone systems, and some long-range cordless telephone systems.

Important Installation Guidelines

- Avoid sources of noise and heat, such as motors, fluorescent lighting, microwave ovens, heating appliances and direct sunlight.
- Avoid areas of excessive dust, moisture and low temperature.
- Avoid other cordless telephones or personal computers.
- Never install telephone wiring during a lightning storm.
- Never install telephone jacks in wet locations unless the jack is specifically designed for wet locations.
- Never touch non-insulated telephone wires or terminals, unless the telephone line has been disconnected at the network interface.
- Use caution when installing or modifying telephone lines.

Handset Layout

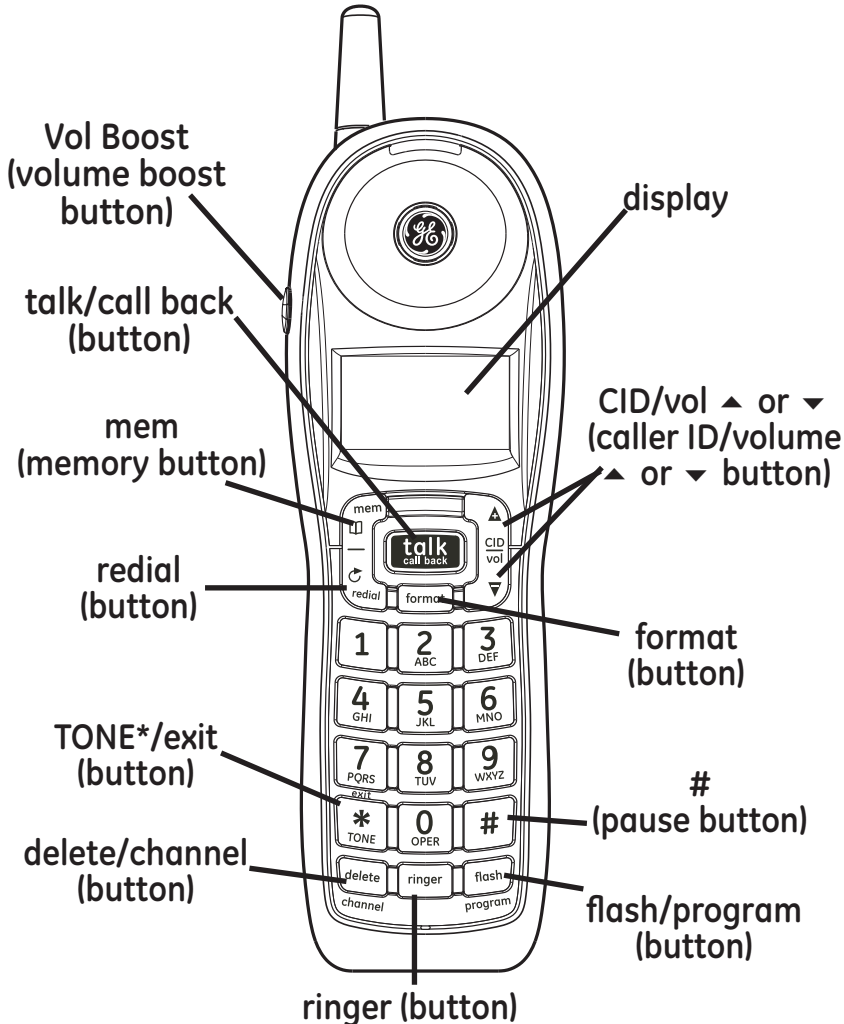

Installing the Phone


Installing the Handset Battery

NOTE: You must connect the handset battery before use.



CAUTION: To reduce the risk of fire or personal injury, use only the Thomson Inc. approved Nickel-Cadmium (Ni-Cd) battery model 5-2459 or Nickel Metal Hydride battery model 5-2522 that is compatible with this unit.

1. Locate battery and battery door which are packaged together inside a plastic bag and are separate from the handset.
2. Locate the battery compartment on the back of the handset.
3. Plug the battery pack cord into the jack inside the compartment.

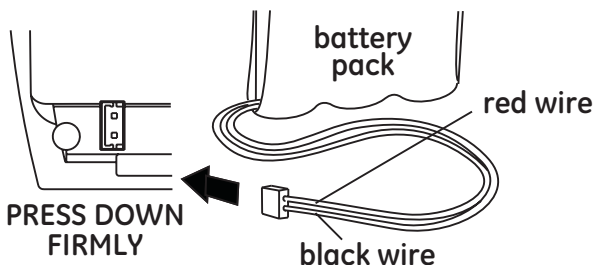


NOTE: To ensure proper battery installation, the connector is keyed and can be inserted only one way.

4. Insert the battery pack.
5. Close the battery compartment by pushing the door up until it snaps into place.

Base Station

1. Choose an area near an electrical outlet and a telephone wall jack (RJ11C), and place your cordless telephone on a level surface, such as a desktop or tabletop, or you may mount it on the wall.

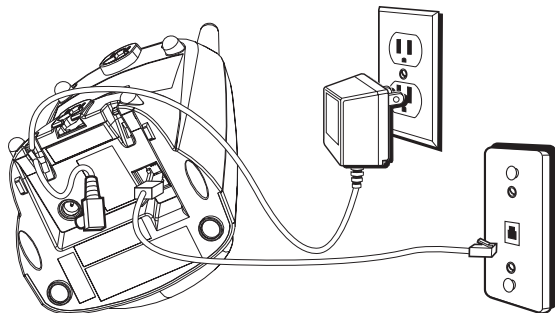

2. Plug one end of the telephone line cord into the TEL LINE jack on the bottom of the base and the other end into a modular jack.
3. Plug the AC power converter into the electrical outlet and the DC connector into the jack on the bottom of the base.

4. Set the ringer switch (on the handset) to ON, and place the handset in the cradle on the base.
5. The charge/in use indicator turns on, verifying the battery is charging. The unit will take 20 seconds to register and verify its security code.
6. Allow the phone to charge for 16 hours prior to first use. If you don't properly charge the phone, battery performance is compromised.



CAUTION: To reduce risk of personal injury, fire, or damage use only the 5-2617 or 5-2748 power adaptor listed in the user's guide. This power adaptor is intended to be correctly orientated in a vertical or floor mount position.

Wall Mounting

If you want to mount the phone on a wall, slip the mounting holes (on the back of the base) over the wall plate posts, and slide the unit down into place. (Wall plate not included.)

Handset Setup

There are five programmable menus available: Language, Local Area Code, Ringer Tone, Tone/Pulse and Factory Default. When you program these settings, make sure the phone is **OFF** (not in talk mode). Pressing the TONE*/exit button will remove you from the menu selection process without changing the feature you are in.

Display Language

1. Press the flash/program button until **1ENG 2FRA 3ESP** shows in the display.
2. Use the CID/vol (▲ or ▼) button or the handset number pad to select 1 (English), 2 (French), or 3 (Spanish). The default setting is **1ENG**.
3. Press the flash/program button to confirm and to advance to the next menu feature.

Local Area Code

If you enter your local 3-digit area code in the area code menu, your local area code does not display on the Caller ID (CID) list. Instead, you only see the local 7-digit number. Calls received from outside your local area code will display the full 10-digit number.

1. Press the flash/program button until **AREA CODE - - -** shows in the display. The default setting is - - -.

2. Use the handset number pad to enter your 3-digit area code.

NOTE: If you make a mistake, press the delete/channel button to erase the incorrect area code and repeat step 2.

3. Press the flash/program button to confirm and to advance to the next menu feature.

Ringer Tone

1. Press the flash/program button until ***RINGER TONE*** shows in the display.
2. Use the CID/vol (▲ or ▼) button or the handset number pad (1-3) to enter your selection from Ringer Tone 1, 2, or 3. The default setting is *RINGER TONE 1*.
3. Press the flash/program button to confirm and to advance to the next menu feature.

Tone/Pulse

1. Press the flash/program button until ***1 TONE 2 PULSE*** shows in the display.
2. Use the CID/vol (▲ or ▼) button or the handset number pad to enter your selection. The default setting is *1 TONE*.
3. Press the flash/program button to confirm and to advance to the next menu feature.

Factory Default

This feature allows you to restore the unit's original features.

1. Press the flash/program button until **DEFAULT** shows in the display.
2. Use the CID/vol (▲ or ▼) button to scroll to **YES** or **NO**. The default setting is **NO**.
3. Press flash/program to confirm. You will hear a confirmation tone.

Cordless Phone Basics

Making a Call

1. Press the talk/call back button and dial the desired number.

-OR-

To perform preview dial, dial the number first then press the talk/call back button.

2. To hang up, press the talk/call back button or place the handset in the cradle.

Receiving a Call

1. To answer a call press the talk/call back button on the handset before you begin speaking.
2. To hang up, press the talk/call back button or place the handset in the cradle.

Redial

Press the redial button to quickly dial the last number you called (up to 32 digits).

If you get a busy signal, and want to keep dialing the number, press redial to dial the number again.

In Use Indicator

When the charge/in use indicator on the base is lit, the handset is either in use or charging. The charge/in use indicator on the base and the incoming-call-alarm at the base front cradle flash when you receive a call.

Flash

If you subscribe to the combined Call Waiting Caller ID service from your local telephone company you will receive Caller ID information (if available) on Call Waiting calls. During a phone call, you will hear a beep to indicate another call is waiting on the line and Caller ID information for the waiting call shows on the handset display. To connect the waiting call, press the flash/program button on the handset and your original call is put on hold. You may switch back and forth between the two calls by pressing the flash/program button.

TIP: Do not use the talk/call back button to activate custom calling services such as call waiting, or you'll hang up the phone.

Volume

When the phone is **ON**, press the CID/vol (▲ or ▼) on the handset to adjust the volume of the handset's earpiece. There are four settings. Press the CID/vol ▲ to increase the volume and CID/vol ▼ arrow to decrease the volume. You will see the volume setting on the handset display. VOL 4 is the maximum and VOL 1 is the minimum.

Channel Button

While talking on the phone, you might need to manually change the channel in order to reduce static caused by appliances, such as baby monitors, garage door openers, microwave ovens, or other cordless phones. Press and release the delete/channel button to move to the next clear channel.

Temporary Tone

This feature is useful only if you have pulse (rotary) service. Temporary Tone Dialing enables pulse (rotary) service phone users to access touchtone services offered by banks, credit card companies, etc.

For example, when you call your bank you may need to enter your bank account number. Temporarily switching to touchtone mode allows you to send your number.

1. Dial the telephone number and wait for the line to connect.
2. When your call is answered, press the TONE*/exit button on the handset to temporarily change from pulse dialing to tone dialing.
3. Follow the automated instructions to get the information you need.
4. Hang up the handset and the phone automatically returns to pulse (rotary) dialing mode.

Exit

Press the TONE*/exit button to cancel any command you initiated.

Ringer On/Off

1. Press ringer button to enter the ringer on/ off setting menu and current setting will show in display.
2. Press ringer button again to select the setting and you will hear the confirmation tone.

NOTE: If you turn the ringer OFF, *RINGER OFF* shows in the display.

Paging the Handset

This feature helps to locate a misplaced handset.

Press the page button on the base. The handset will beep for about two minutes or until you press talk/call back on the handset or press the page button on the base.

NOTE: You can still page the handset if the ringer is turned off. If the battery is dead, the Paging feature will not work.

Volume Boost


During a conversation, you may increase the volume by pressing the Vol Boost button, **AUDIO BOOST** will show in display. The volume will return to its original setting when you hang up the phone or if you press the vol Boost button again during conversation.

NOTE: The Volume Boost feature can be turned on at any Volume Level setting during conversation. Also, the volume level can still be adjusted after the Audio Boost Feature is enabled by using the CID/vol (▲ or ▼) button.

Caller ID (CID)

IMPORTANT: In order to use this unit's Caller ID features, you must subscribe to either the standard Name/Number Caller ID Service or Call Waiting Caller ID Service. To know who is calling while you are on the phone, you must subscribe to Call Waiting Caller ID Service.

This unit receives and displays information transmitted by your local phone company. This information can include the phone number, date, and time; or the name, phone number, date, and time.

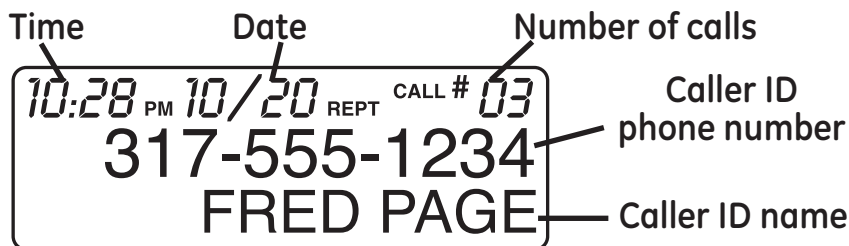

Call Waiting Caller ID

Provided you subscribe to Call Waiting Caller ID service from your phone company; if you receive an incoming call and you are already on the phone, a beep indicates the presence of a Call Waiting call on the line. Only the handset that is in use at the time of the call will display and store the Call Waiting Caller ID information.

- When you hear the call waiting beep in the handset receiver, press the flash/program button to put the current call on hold and answer the incoming call. Press flash/program again to return to the original call.

Receiving CID Records

When you receive a call, the Caller ID information is transmitted between the first and second ring. The Caller ID information appears on the display while the phone rings, giving you a chance to monitor the information and decide whether or not to answer the call.

Storing CID Records (In CID Memory)

If you are not at home or cannot answer, your telephone's Caller ID memory stores the data for the 40 most recent calls you received so you can see who called while you were unavailable. When the 41st call is received, the oldest Caller ID record (1st call) is automatically deleted.

You may review the stored information at any time. Calls received since your last review show as **NEW** in the display. Calls that have not been previously reviewed but were received from the same number more than once show as **REPT** in the display.

Reviewing CID Records

As calls are received and stored, the display is updated to let you know how many calls have been received. To scroll CID records:

1. Make sure the phone is **OFF** (not in TALK mode).
2. Press the CID/vol (▼) button to review the newest CID record.
3. Press the CID/vol (▲) button to review the oldest CID record first.

Dialing a CID Number

1. Make sure the phone is **OFF** (not in TALK mode).
2. Use the CID/vol (▲ or ▼) button to display the desired record.
3. Press the talk/call back button. The number dials automatically.

NOTE: Depending on (a) how the incoming caller's phone number is formatted when it is received, and (b) whether or not you previously pre-programmed your local area code into the set up menu, you may need to adjust the format of the incoming caller's stored phone number before making the call, press the format button to adjust the number, and try again.

Available formats include:

<i>Number of digits</i>	<i>Explanation</i>
Eleven digits	long distance code "1 " +3-digit area code +7-digit telephone number.
<i>Example: 1-317-888-8888</i>	
Ten digits	3-digit area code +7-digit telephone number.
<i>Example: 317-888-8888</i>	

Seven digits

7-digit telephone number.

Example: 888-8888

Storing CID Records in Internal Memory

You may also store CID information in the phone's internal memory.

NOTE: It is important that you format CID records correctly BEFORE storing in internal memory as you cannot reformat CID records stored in memory.

1. Make sure the phone is **OFF** (not in TALK mode).
2. Use the CID/vol (▲ or ▼) button to scroll to the desired CID record.
3. Press the mem button.
4. Use the touch-tone pad to enter a memory location (0-9) to store the number in that memory location. You will hear a confirmation tone.

NOTE: If the memory location is occupied, *REPLACE MEMO?* is displayed, and you must confirm replacement by pressing the mem button.

NOTE: Press the **TONE*/exit** button once to keep the previous setting (making no changes) and return to the menu.

NOTE: If the selected CID record contains any information that is non-numeric, the unit will not allow this record to transfer to the internal user memory. The handset will display **UNABLE TO STORE**.

To Replace a Stored CID Record

1. Repeat steps 1 through 3 in Storing CID Records in Internal Memory. After you enter the memory location, **REPLACE MEMO?** shows in the display.
2. Press the mem button again, and the new CID record replaces the old memory in that location. You will hear a confirmation tone.

Deleting a CID Record

1. Make sure the phone is **OFF** (not in TALK mode).
2. Use the CID/vol (▲ or ▼) button to display the CID record you want to delete.
3. Press delete/channel. The display shows **DELETE CALL ID?**.

4. Press delete/channel again to erase the record and the next Caller ID record shows in the display. You will hear a confirmation tone.

NOTE: Press the TONE*/exit key to return to the standby mode.

Deleting All CID Records

1. Make sure the phone is **OFF** (not in TALK mode).
2. Use the CID/vol (▲ or ▼) button to display any Caller ID record.
3. Press and hold the delete/channel button until **DELETE ALL?** shows in the display.
4. Press delete/channel again to erase all records. You will hear a confirmation tone. The display shows **NO CALLS**.

NOTE: Press the TONE*/exit key to return to the standby mode.

Memory

Each handset can store up to ten 24-digit numbers with up to 15-character names in memory for quick dialing. This memory feature is in addition to the CID memory log, which stores up to 40 CID records in each handset.

Storing a Name and Number in Memory

1. Make sure the phone is **OFF** (not in TALK mode).
2. Press the mem button.
3. Press the desired memory location (0 through 9) or use CID/vol (▲ or ▼) to scroll to the desired memory location.

NOTE: If the memory location is occupied, the memory location number and stored name and telephone number shows in the display. If the memory location is empty. *EMPTY* shows in the display.

4. Press the mem button again. The display shows ***ENTER NAME.***

NOTE: If you don't want to enter the name, skip step 5.

5. Use the touch-tone pad on the handset to enter the name (up to 15 characters) and press the mem button to save. More than one letter is stored in each of the number keys. For example, to enter the name Bill Smith, press the 2 key twice for the letter B. Press the 4 key 3 times for the letter I. Press the 5 key 3 times for the letter L. Wait for one second. Press the 5 key 3 times for the second letter L. Press the 1 key to insert a space between the L and the S. Press the 7 key 4 times for the letter S; press the 6 key once for the letter M; press the 4 key 3 times for the letter I; press the 8 key for the letter T; press the 4 key twice for the letter H.

NOTE: If you make a mistake press the delete/channel button to backspace and erase the wrong character(s) or number(s).

6. Press the mem button to save the name. The display shows **ENTER TEL NUMBR.**
7. Use the touch-tone pad to enter the telephone number you want to store (up to 24 digits).

NOTE: The system treats PAUSES as delays or spaces in the dialing sequence.

8. Press mem again to store the number. You will hear a confirmation tone.

Storing the Last Number Dialed

1. Repeat steps 1 through 6 in Storing a Name and Number in Memory.
2. Press the redial button.
3. Press the mem button to store the number. You will hear a confirmation tone.

To replace an old number with a new redial number:

1. Repeat steps 1 through 6 in Storing a Name and Number in Memory.
2. Press the redial button.
3. Press the mem button, and **REPLACE MEMO?** shows in the display.
4. Press the mem button again to replace the old number with the new number. You will hear a confirmation tone.

Inserting a Pause in the Dialing Sequence of a Stored Number

If a pause is needed to wait for a dial or access tone, press the # button to insert a delay in dialing sequence of a stored number (for example, after you dial 9 for an outside line, or to wait for a computer access tone). Pause shows in the display as a *P*, and each pause counts as one digit in the dialing sequence.

Changing a Stored Number

1. Repeat steps 1 through 7 in Storing a Name and Number in Memory.
2. Press the mem button, and **REPLACE MEMO?** shows in the display.
3. Press the mem button to store the number. You will hear a confirmation tone.

Reviewing and Deleting Stored Numbers

1. To review stored numbers, press the mem button, and use the CID/vol (▲ or ▼) button to scroll to the memory location, or press the corresponding number key for a desired memory location (0-9).

2. When the data shows in the display, press the delete/channel button. The display shows **DELETE?**.
3. Press delete/channel again to delete the data. The display shows **DELETED**.

Dialing a Stored Number

1. Make sure the phone is **ON** by pressing the talk/call back button.
2. Press the mem button.
3. Press the memory location (0-9). The number dials automatically.

- OR -

1. Make sure the phone is **OFF** (not in TALK mode).
2. Press the mem button.
3. Use the touch-tone pad or the CID/vol (▲ or ▼) button to scroll to the number you want to dial.
4. Press the talk/call back button. The number dials automatically.

Chain Dialing from Memory

Use this feature to make calls which require a sequence of numbers, such as calling card calls to a frequently called long distance number. Each part of the sequence is dialed from memory. The following example shows you how to use chain dialing to make a call through a long distance service:

<i>The Number For</i>	<i>Memory Location</i>
Long distance access number	7
Authorization code	8
Frequently called long distance number	9

1. Make sure the phone is **ON** (in TALK mode).
2. Press the mem button and then press 7.
3. When you hear the access tone, press the mem button and then press 8.
4. At the next access tone, press the mem button and then 9.

TIP: Wait for the access tones before pressing the next mem button, or your call may not go through.

Changing the Battery



CAUTION: To reduce the risk of fire or personal injury, use only the Thomson Inc. approved Nickel-Cadmium (Ni-Cd) battery model 5-2459 or Nickel Metal Hydride battery model 5-2522, that is compatible with this unit.

1. Make sure the telephone is **OFF** (not in TALK mode) before you replace battery.
2. Remove the battery compartment door.
3. Disconnect the cord attached to the battery pack and remove the battery pack from the handset.
4. Insert the new battery pack and connect the cord to the jack inside the battery compartment.
5. Put the battery compartment door back on.
6. Place handset in the base to charge. **Allow the handset battery to properly charge (for 16 hours) prior to first use or when you install a new battery pack. If you do not properly charge the phone, battery performance will be compromised.**

Battery Safety Precautions

- Do not burn, disassemble, mutilate, or puncture. Like other batteries of this type, toxic materials could be released which can cause injury.
- To reduce the risk of fire or personal injury, use only the **Nickel-Cadmium or Nickel Metal-Hydride** battery listed in the User's Guide.
- Keep batteries out of the reach of children.
- Remove batteries if storing over 30 days.

NOTE: The RBRC seal on the battery used in your Thomson Inc. product indicates that we are participating in a program to collect and recycle the rechargeable battery (or batteries). For more information go to the RBRC web site at www.rbrc.org or call 1-800-8-BATTERY or contact a local recycling center.

Display Messages

The following indicators show the status of a message or of the unit.

BLOCKED CALL

The person is calling from a number that has been blocked from transmission.

BLOCKED NAME

The persons name is blocked from transmission.

BLOCKED NUMBER	The person is calling from a number that has been blocked from transmission.
CALL WAITING	Indicates a call is waiting on the line.
DELETE ALL?	Prompt asking if you want to erase all Caller ID records.
DELETE CALL ID?	Prompt asking if you want to erase a Caller ID record.
DELETED	Prompt confirming the Caller ID record is erased.
EMPTY	Indicates a memory location is vacant.
END OF LIST	Indicates that there is no additional information in Caller ID memory.
ENTER NAME	Prompt telling you to enter the name for one of the 10 memory locations.
ENTER NUMBER	Prompt telling you to enter the telephone number for one of the 10 memory locations.
INCOMPLETE DATA	Caller information has been interrupted during transmission or the telephone line is excessively noisy.

LOW BATTERY	Indicates the battery needs to be charged.
NEW	Indicates call or calls have not been reviewed.
NO CALLS	Indicates no calls have been received.
NO DATA	No Caller ID information was received.
PAGING	The PAGE button has been pressed on the base.
PRESS TALK KEY	Indicates the CID number is a Direct Dial Number (DDN) and cannot be formatted.
REPT	Repeat call message. Indicates that a new call from the same number was received more than once.
AUDIO BOOST	Indicates the VOLUME BOOST feature is currently turned on.
UNKNOWN NAME CALLER/NUMBER	The incoming call is from an area serviced by Caller ID or the information was not sent.

Handset Sound Signals

<i>Signal</i>	<i>Meaning</i>
A long warbling tone (with ringer on)	Signals an incoming call
Three short beeps (several times)	Page signal
Single beep every 7 seconds	Low battery warning

Troubleshooting Guide

Caller ID Solutions

No Display

- The battery must be fully charged. Try replacing the battery.
 - Make sure that the unit is connected to a non-switched electrical outlet. Disconnect the unit from the wall and plug it in again.
 - You must be subscribed to Caller ID service from your local telephone company in order to receive Caller ID records.
-

Caller ID Error Message

- This message indicates either the presence of noise on the line, or that an invalid message has been sent from the telephone company.
-

Cordless Phone Solutions

No dial tone

- Check installation:

Make sure the base power cord is connected to a working electrical outlet.

Make sure the telephone line cord is connected to the base unit and the wall phone jack.

- Connect another phone to the same modular jack; if the second phone doesn't work, the problem might be with your wiring or local service.
 - The handset may be out of range of the base. Move closer to the base.
 - Make sure the battery is properly charged (for 16 hours).
 - Ensure the battery pack is installed correctly.
 - Did the handset beep when you pressed the talk/call back button? Did the in use/charge indicator come on? The battery may need to be charged.
 - Place the handset in the base for at least 20 seconds.
-

Handset does not ring

- Make sure the RINGER switch on the handset is turned ON.

- Move closer to the base. The handset may be out of range.
 - You may have too many extension phones on your line. Try unplugging some phones.
 - Check for a dial tone.
-

You experience static, noise, or fading in and out

- Change channels.
 - Move closer to base. The handset might be out of range.
 - Relocate the base. Make sure base is not plugged into an electrical outlet with another household appliance.
 - Charge the battery.
-

Unit beeps

- Place handset in base for 20 seconds; if it still beeps, charge battery for 16 hours.
 - Clean the charging contacts on handset and base with a soft cloth.
 - See solutions for “No dial tone.”
 - Replace the battery.
-

Memory Dialing doesn't work

- Make sure you programmed the memory location keys correctly.

- Did you follow proper dialing sequence?
-

Phone dials in pulse with tone service

- Make sure phone is in tone dialing mode.
-

Phone won't dial out with pulse service

- Make sure phone is in pulse dialing mode.
-

Causes of Poor Reception

- Aluminum siding.
- Foil backing on insulation.
- Heating ducts and other metal construction that can shield radio signals.
- You're too close to appliances such as microwaves, stoves, computers, etc.
- Atmospheric conditions, such as strong storms.
- Base is installed in the basement or lower floor of the house.
- Base is plugged into AC outlet with other electronic devices.
- Baby monitor is using the same frequency.
- Handset battery is low.
- You're out of range of the base.
- Microwave oven is using the same frequency.

General Product Care

To keep your telephone working and looking good, follow these guidelines:

- Avoid putting the phone near heating appliances and devices that generate electrical noise (for example, motors or fluorescent lamps).
- DO NOT expose to direct sunlight or moisture.
- Avoid dropping the unit and other rough treatment.
- Clean with a soft cloth.
- Never use a strong cleaning agent or abrasive powder because this will damage the finish.
- Retain the original packaging in case you need to ship the phone at a later date.
- Periodically clean the charge contacts on the handset and base with a soft cloth.

Service

Thomson Digital Technologies Ltd., warrants to the purchaser or gift recipient that if any manufacturing defect becomes apparent in this product within 1 year from the original date of purchase, it will be replaced free of charge, including return transportation.

This warranty does not include damage to the product resulting from accidents, misuse or leaking batteries.

Should your product not perform properly during the warranty period, either:

1. Return it to the selling dealer with proof of purchase for replacement,
OR
 2. Remove the batteries (where applicable), and pack product complete with accessories in the original carton (or equivalent).
- Mail prepaid (with proof of purchase) and insured to:

**Thomson Digital Technologies Ltd.
6200 Edwards Boulevard
Mississauga, Ontario
Canada L5T 2V7**

The provisions of this written warranty are in addition to and not a modification of or subtraction from the statutory warranties and other rights and remedies contained in any applicable legislation, and to the extent that any such provisions purport to disclaim, exclude or limit any such statutory warranties and other rights and remedies, such provisions shall be deemed to be amended to the extent necessary to comply therewith.

If you are unable to find a qualified servicer for out of warranty service, you may write to:

Thomson Digital Technologies Ltd.
c/o Thomson Inc.
P.O. Box 0944
Indianapolis, Indiana, U.S.A., 46206-0944

Index

A

Accessory Information
50

B

Base Station 15
Battery Safety
Precautions 37
Before You Begin 9

C

Caller ID (CID) 24
Caller ID Solutions 41
Call Waiting Caller ID 25
Causes of Poor Reception
44
Chain Dialing from
Memory 36
Changing a Stored
Number 34
Changing the Battery 37
Channel Button 21
Cordless Phone Basics
19

Cordless Phone Solutions
41

D

Deleting a CID Record 29
Deleting All CID Records
30
Dialing a CID Number 27
Dialing a Stored Number
35
Digital Security System
10
Display Language 17
Display Messages 38

E

Exit 22

F

Factory Default 19
FCC RF Radiation
Exposure Statement
5
Flash 20

G

General Product Care 44

H

Handset Layout 13

Handset Setup 17

Handset Sound Signals
40

Hearing Aid Compatibility
(HAC) 5

I

Important Information 2

Important Installation
Guidelines 12

Inserting a Pause in the
Dialing Sequence of a
Stored Number 34

Installation 10

Installing the Handset
Battery 14

Installing the Phone 14

Interference Information
3

Introduction 9

In Use Indicator 20

L

Licensing 5

Local Area Code 17

M

Making a Call 19

Memory 31

P

Paging the Handset 23

Parts Checklist 9

R

Receiving a Call 19

Receiving CID Records
25

Redial 20

REN Number 4

Reviewing and Deleting
Stored Numbers 34

Reviewing CID Records
26

Ringer On/Off 22

Ringer Tone 18

S

Service 45

Storing a Name and
Number in Memory
31

Storing CID Records (In
CID Memory) 26

Storing CID Records in
Internal Memory 28

Storing the Last Number
Dialed 33

T

Telephone Jack
Requirements 10

Telephone Network
Information 4

Temporary Tone 21

Tone/Pulse 18

To Replace a Stored CID
Record 29

Troubleshooting Guide
41

V

Volume 21

Volume Boost 23

W

Wall Mounting 16

Accessory Information

DESCRIPTION	MODEL NO.
AC Power adaptor	5-2617 or 5-2748
Handset Replacement Battery	5-2459 or 5-2522

To order, call the nearest distributor for your area;

Ontario: (905) 624-8516

Manitoba: (204) 783-2088

British Columbia: (604) 438-8001

Quebec: (514) 352-9071

A shipping and handling fee will be charged upon ordering.

It is required by law to collect appropriate sales tax for each individual state, country, and locality to which the merchandise is being sent. Items are subject to availability.



Model 27906

00016323 (Rev. 2 CAN E/F)

07-22

Printed in China

Thomson Digital Technologies Ltd.

© 2007 Thomson Digital Technologies Ltd.

Trademark(s) ® Registered

Marque(s) déposée(s)

Modelo 27906

2.4 GHz Sistema de Auricular Inalámbrico

Guía del Usuario



Renseignements Importants

AVIS: Ce produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Industrie Canada.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne peut causer de l'interférence, et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris l'interférence pouvant entraîner le fonctionnement non souhaitable de l'appareil.

Avant d'installer cet appareil, l'utilisateur doit vérifier s'il est permis de le raccorder aux installations de la compagnie locale de télécommunications. L'installation doit de plus respecter les méthodes de raccordement approuvées.

L'abonné doit savoir que le respect des conditions mentionnées ci-dessus n'empêche pas nécessairement la détérioration du service dans certaines situations.

La réparation des appareils certifiés doit être confiée à un service de maintenance canadien dûment autorisé, désigné par le fournisseur. Toute réparation ou modification effectuée par l'utilisateur peut amener la compagnie à exiger le débranchement de l'installation.

Par mesure de sécurité, les utilisateurs doivent s'assurer du raccordement réciproque des circuits de mise à la terre du service public d'énergie, des lignes téléphoniques et — s'il y a lieu — des systèmes intérieurs de conduites d'eau métalliques. Cette précaution peut s'imposer particulièrement dans les régions rurales.

ATTENTION: Les utilisateurs ne doivent pas essayer de faire eux-mêmes ces raccordements. Ils doivent communiquer avec le service d'inspection compétent ou faire appel à un électricien, selon le cas.

NOTES: Cet appareil ne peut être utilisé pour le service payant (monnaie) fourni par la compagnie de téléphone.

Renseignements sur L'interférence

Cet appareil produit et utilise l'énergie radiofréquence qui peut gêner la réception radio et télévision résidentielle s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions contenues dans ce guide. Une protection raisonnable est assurée contre une telle interférence, mais rien ne garantit qu'un appareil donné ne produira pas d'interférence. Si on soupçonne et confirme une interférence d'une ou plus des façons suivantes: réorienter l'antenne du récepteur radio ou télévision, éloigner l'appareil du récepteur ou brancher l'appareil et le récepteur dans des prises de circuits différents. L'utilisateur peut aussi demander conseil à un technicien en radio-télévision compétent. Cet appareil a été mis à l'essai et répond à toutes les limites des appareils informatiques de Classe B, conformément à l'alinéa 15, des Règlements de la FCC.

Cet appareil est conforme à la règle RSS-210 d'Industrie Canada.

Information sur le Réseau Téléphonique

Si cet appareil provoque des dérangements sur la ligne et, par conséquent, sur le réseau téléphonique, la compagnie de téléphone signalera, s'il y a lieu, qu'elle doit temporairement interrompre le service. Si elle est dans l'impossibilité de le faire et que les circonstances dictent une telle mesure, la compagnie de téléphone peut immédiatement interrompre le service pendant un certain temps.

La compagnie de téléphone peut apporter des changements à ses installations de télécommunications, à son équipement, à son exploitation ou à ses politiques si la poursuite des affaires nécessite de tels changements. Si l'on croit que ces changements influenceront sur l'utilisation ou le rendement du téléphone, la compagnie doit donner un préavis suffisant pour permettre de maintenir le service.

Il faut aviser la compagnie de téléphone si l'on désire déconnecter son téléphone de façon permanente.

Facteur D'équivalence de Sonnerie (REN)

L'étiquette sous cet appareil indique notamment le facteur d'équivalence de sonnerie de l'appareil.

Le REN permet de déterminer le nombre d'appareils que vous pouvez raccorder à votre ligne téléphonique et qui sonneront quand votre numéro de téléphone est composé. Dans la plupart des régions (mais pas toutes), la somme des REN de tous les appareils raccordés à une ligne ne doit pas dépasser 5. Pour connaître le nombre d'appareils que vous pouvez raccorder à votre ligne, compte tenu du REN, communiquez avec votre compagnie de téléphone.

**REN (facteur d'équivalence de sonnerie) SE TROUVE À LA
BASE DE L'APPAREIL.**

Licensing

Sous license du brevet US 6,427,009.

Compatibilité avec les Prothèses Auditives

Ce téléphone est conforme aux normes FCC/Industrie Canada en matière de compatibilité avec les prothèses auditives.

Énonce sur L'exposition au Rayonnement RF de la FCC

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition au rayonnement RF de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé en maintenant une distance minimale de 20 centimètres entre le radiateur et votre corps. Cet émetteur ne doit pas être placé ou utilisé avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Pour l'utilisation sur soi, ce téléphone a été mis à l'essai et est conforme aux lignes directrices en matière d'exposition RF de la FCC lorsque utilisé avec la pince-ceinture fournie avec ce produit. L'utilisation d'autres accessoires peut ne pas être conforme avec les lignes directrices de la FCC en matière d'exposition RF.

Table des Matières

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS.....	2
RENSEIGNEMENTS SUR L'INTERFÉRENCE.....	3
INFORMATION SUR LE RÉSEAU TÉLÉPHONIQUE	4
FACTEUR D'ÉQUIVALENCE DE SONNERIE (REN).....	4
LICENSING	5
COMPATIBILITÉ AVEC LES PROTHÈSES AUDITIVES	5
ÉNONCE SUR L'EXPOSITION AU RAYONNEMENT RF DE LA FCC..	5
INTRODUCTION	9
AVANT DE COMMENCER	9
LISTE DE PIÈCES.....	9
EXIGENCES DE LA PRISE TÉLÉPHONIQUE.....	10
INSTALLATION	10
SYSTÈME DE SÉCURITÉ NUMÉRIQUE.....	10
IMPORTANTES LIGNES DIRECTRICES SUR L'INSTALLATION	12
PRÉSENTATION DU COMBINÉ	13
INSTALLATION DU TÉLÉPHONE.....	14
INSTALLATION DE LA PILE DU COMBINÉ.....	14
POSTE DE BASE	15
INSTALLATION SUR UN MUR.....	16
PROGRAMMATION.....	17
LANGUE D'AFFICHAGE	17
CODE RÉGIONAL DE LA LOCALITÉ.....	17
TONALITÉ DE LA SONNERIE	18
COMPOSITION PAR TONALITÉ OU IMPULSION	18
PARAMÈTRES PAR DÉFAUT	19
PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DU TÉLÉPHONE SANS FIL.....	19
POUR FAIRE UN APPEL.....	19

Table des Matières

POUR RECEVOIR UN APPEL.....	19
RECOMPOSITION.....	20
INDICATEUR EN SERVICE.....	20
FLASH	20
VOLUME	21
BOUTON CANAL	21
TONALITÉ TEMPORAIRE	21
SORTIE	22
INTERRUPTEUR DE LA SONNERIE	22
RECHERCHE DU COMBINÉ.....	23
AUGMENTATION DU VOLUME	23
AFFICHEUR (CID)	24
AFFICHEUR D'APPEL EN ATTENTE	25
RECEPTION DE DOSSIERS D'APPELANTS.....	25
MEMORISATION DE DOSSIERS D'APPELANTS (DANS LA MEMOIRE DE L'AFFICHEUR).....	26
CONSULTATION DES DOSSIERS D'APPELANTS.....	26
COMPOSITION D'UN NUMÉRO D'APPELANT	27
MEMORISATION DES DOSSIERS D'APPELANTS DANS LA MEMOIRE INTERNE.....	28
REMPLACEMENT D'UN NUMÉRO D'IDENTIFICATION DE L'APPELANT EN MÉMOIRE	29
SUPPRESSION DU DOSSIER D'APPELANT.....	29
SUPPRESSION DE TOUS LES DOSSIERS D'APPELANTS	30
MÉMOIRE	31
MÉMORISATION D'UN NOM ET D'UN NUMÉRO	31
ENREGISTREMENT DU DERNIER NUMÉRO COMPOSÉ.....	33

Table des Matières

INSERTION D'UNE PAUSE DANS LA SÉQUENCE DE COMPOSITION D'UN NUMÉRO MÉMORISÉ.....	34
REPLACEMENT D'UN NUMÉRO MÉMORISÉ	34
CONSULTATION ET SUPPRESSION DES NUMÉROS MÉMORISÉS	34
COMPOSITION D'UN NUMÉRO MÉMORISÉ	35
COMPOSITION EN CHAÎNE À PARTIR DE LA MÉMOIRE.....	36
REPLACEMENT DE LA PILE	37
PRÉCAUTIONS À PRENDRE.....	37
MESSAGES AFFICHÉS	38
SIGNAUX SONORES DU COMBINÉ	41
CONSEILS DE DÉPANNAGE	41
CAUSES DE MAUVAISE RÉCEPTION.....	44
SOINS ET ENTRETIEN	45
SERVICE APRÈS-VENTE	45
INDEX	47
INFORMATION POUR ACCESSOIRES	50

AVERTISSEMENT:
AFIN D'ÉVITER LES
DANGERS
D'INCENDIE ET
D'ÉLECTROCUTION,
NE PAS EXPOSER
CET APPAREIL À LA
PLUIE NI À
L'HUMIDITÉ.

 LE SYMBOLE DE L'ÉCLAIR ILLUSTRÉ DANS UN TRIANGLE EST UN AVERTISSEMENT INDiquANT UNE 'TENSION DANGEREUSE' À L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL.	ATTENTION: RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS ENLEVER ATTENTION:AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE (NI LE CÔTÉ ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE INTÉRIÈURE NE PEUT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. POUR TOUTE RÉPARATION, CONSULTER DES TECHNICIENS COMPÉTENTS.	 LE POINT D'EXCLAMATION ILLUSTRÉ DANS UN TRIANGLE EST UN AVERTISSEMENT INDiquANT QUE L'APPAREIL EST FOURNI AVEC DES INSTRUCTIONS IMPORTANTES.
VOIR LES INSCRIPTIONS SOUS L'APPAREIL OU À L'ARRIÈRE DU BOÎTIER.		

Introduction



ATTENTION : Vous devez respecter certaines règles de sécurité lorsque vous utilisez un appareil téléphonique. Reportez-vous aux **INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ** qui accompagnent ce produit et conservez-les pour référence ultérieure.

IMPORTANT: Étant donné que les téléphones sans cordon fonctionnent à l'électricité, vous devriez disposer d'au moins un téléphone avec cordon dans la maison, en cas de panne de courant.

Avant de Commencer

Liste de Pièces


Assurez-vous que la boîte contient les articles suivants.



Base




Pince-
ceinture



Adaptateur CA



Cordon
téléphonique



Bloc-pile de
combiné




Combiné

Exigences de la Prise Téléphonique

Pour utiliser ce téléphone, vous devez disposer dans la maison d'une prise téléphonique modulaire de type RJ11C (CA11A), qui peut ressembler à celle illustrée ici. Si aucune prise modulaire n'est installée, en faire installer une par la compagnie de téléphone.

Placa de pared



Prise de ligne
téléphonique
modulaire

Installation

Système de Sécurité Numérique

Lorsque vous déposez le combiné sur la base, l'appareil vérifie son code de sécurité, qui empêche les fausses sonneries d'autres téléphones sans cordon.


NOTE SUR L'INSTALLATION: Certains téléphones sans fil fonctionnent à des fréquences qui peuvent causer ou subir de l'interférence de téléviseurs, fours à micro-ondes et magnétoscopes situés à proximité. Pour réduire ou éviter cette interférence, la base de votre téléphone sans fil ne devrait pas être placée près ou sur un téléviseur, un four à micro-ondes ou un magnétoscope. Si l'interférence persiste, déplacez le téléphone sans fil à une plus grande distance de ces appareils.

D'autres appareils de communications peuvent aussi utiliser la fréquence de 2,4 GHz pour communiquer et si ces appareils ne sont pas installés correctement, ils peuvent interagir entre eux et avec votre nouveau téléphone. Si vous êtes aux prises avec de l'interférence, consultez les guides d'utilisation de ces appareils sur la manière de paramétrer les canaux afin d'éliminer l'interférence. Les appareils courants susceptibles d'utiliser la fréquence de 2,4 GHz comprennent les émetteurs sans fil audio/vidéo, les réseaux informatiques sans fil, les systèmes téléphoniques sans fil avec postes multiples et certains systèmes téléphoniques sans fil à grande portée.

Importantes Lignes Directrices sur L'installation

- Évitez les sources de bruit et de chaleur, comme les moteurs, les lampes fluorescentes, les fours à micro-ondes, les appareils de chauffage et le soleil direct.
- Évitez les endroits extrêmement poussiéreux, humides et froids.
- Évitez les autres téléphones sans cordon et les ordinateurs personnels.
- Ne jamais installer les câbles téléphoniques pendant un orage électrique.
- Ne jamais installer de prises téléphoniques dans des endroits humides, à moins qu'elles soient spécialement conçue pour endroits humides.
- Ne jamais toucher les fils ou bornes téléphoniques non isolés, à moins que la ligne téléphonique ait été débranchée de l'interface réseau.
- Installer ou modifier les lignes téléphoniques avec soin.

Présentation du Combiné

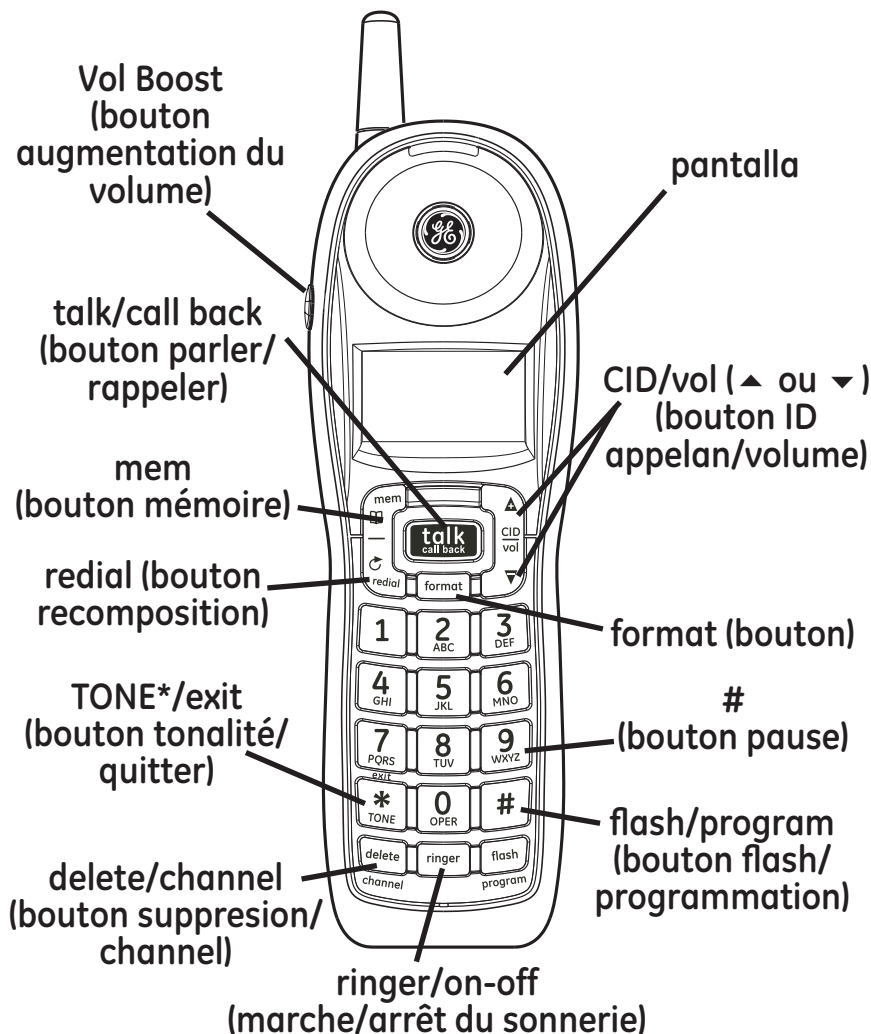

Installation du Téléphone

Installation de la pile du combiné


REMARQUE : Vous devez brancher la pile du combiné avant de l'utiliser.



ATTENTION: Pour réduire le risque d'incendie ou de blessures, utilisez seulement la batterie approuvé par Thomson Inc. de nickel-cadmium (Ni-Cd) 5-2459 ou d'hydrure de Nickel-métal (Ni-MH) du model 5-2522, qui est compatible avec cette unité.

1. Repérez la pile et le couvercle du compartiment de la pile qui sont emballés ensemble dans un sac de plastique séparément du combiné.
2. Repérez le compartiment de la pile à l'arrière du combiné.
3. Raccordez le connecteur de la pile dans la prise située à l'intérieur du compartiment.


REMARQUE : Pour assurer une installation correcte de la pile, le connecteur est claveté et ne peut être inséré que dans une seule position.

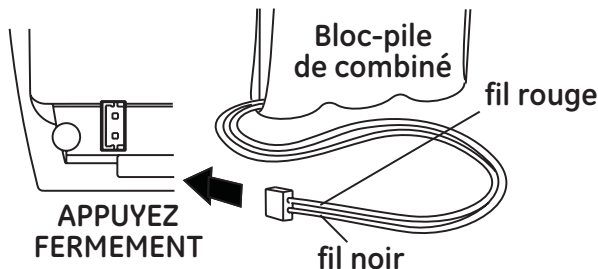

4. Insérez le bloc-piles.
5. Refermez le compartiment de la pile en poussant le couvercle vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Poste de base

1. Choisissez un endroit près d'une prise de courant et d'une prise téléphonique murale (RJ11C) et placez le téléphone sans fil sur une surface plane, comme un bureau ou une table, ou fixez-le au mur.

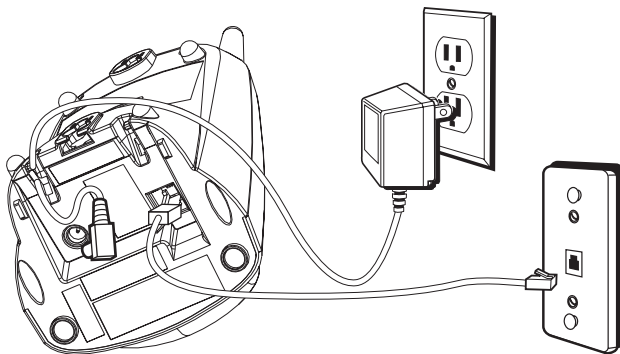

2. Branchez une extrémité du cordon téléphonique dans la prise TEL LINE à la dessous de la base et l'autre extrémité dans une prise murale modulaire.
3. Branchez le convertisseur d'alimentation c.a. dans la prise de courant et le connecteur c.c. dans la prise à la dessous de la base.

4. Réglez le commutateur de sonnerie (situé sur le combiné) à **ON** et placez le combiné sur la base.
5. L'indicateur charge/in use s'allume pour confirmer que la pile se charge. L'appareil prendra 20 secondes pour s'enregistrer et vérifier son code de sécurité.
6. Laissez le téléphone se charger pendant 16 heures avant l'utilisation initiale. Si vous ne chargez pas correctement le téléphone, le rendement de la pile sera compromis.



ATTENTION : Pour réduire le risque de blessure, d'incendie ou de dommage matériel, n'utilisez que l'adaptateur 5-2617 ou 5-2748 mentionné dans le guide de l'utilisateur. Cet adaptateur de courant doit être correctement placé en position verticale ou monté sur le sol.

Installation sur un Mur

Si vous désirez installer l'appareil téléphonique sur un mur, placez les trous de montage (à l'arrière de la base) sur les ergots de la plaque murale et faites glisser l'appareil vers le bas pour le mettre en place. (La plaque murale n'est pas fournie).

Programmation

Cinq menus programmables sont disponibles : Langue, Code régional, Tonalité de sonnerie, Tonalité/Impulsion et Paramètres par défaut. Pendant le réglage de ces paramètres, assurez-vous que le téléphone est **désactivé** (OFF - pas en mode conversation). Appuyez sur le bouton TONE*/exit pour quitter la procédure de sélection de menu sans modifier la fonction où vous êtes.

Langue d'affichage

1. Appuyez et gardez enfoncé le bouton flash/program jusqu'à ce que le message **1ENG 2FRA 3ESP** apparaisse à l'afficheur.
2. Utilisez le bouton CID/vol (▲ ou ▼) ou le clavier du combiné pour sélectionner 1 (Anglais), 2 (Français) ou 3 (Espagnol). Le paramètre par défaut est **1ENG**.
3. Appuyez sur le bouton flash/program pour confirmer et pour passer au menu suivant.

Code régional de la localité

Lorsque vous entrez votre code régional à 3 chiffres dans le menu code régional, celui-ci ne s'affiche pas dans la liste des appelants. Vous ne verrez que le numéro local de 7 chiffres. Les appels émanant hors de votre zone de code régional afficheront le numéro complet à 10 chiffres.

1. Appuyez sur le bouton flash/program jusqu'à ce que le message **IND REGI - - -** apparaisse à l'afficheur. Le paramètre par défaut est - - -.

2. Utilisez le clavier numérique du combiné pour entrer votre code régional de trois chiffres

REMARQUE : Si vous faites une erreur, appuyez sur le bouton delete/channel pour supprimer le code incorrect et reprenez à l'étape 2.

3. Appuyez sur le bouton flash/program pour confirmer et pour passer au menu suivant.

Tonalité de la sonnerie

1. Appuyez sur le bouton flash/program jusqu'à ce que le message **TONE SONN** apparaisse à l'afficheur.
2. Utilisez le bouton CID/vol (▲ ou ▼) ou les touches (1-3) du clavier numérique du combiné pour entrer votre sélection. Le paramètre par défaut est **TONE SONN 1**.
3. Appuyez sur le bouton flash/program pour confirmer et pour passer au menu suivant.

Composition par tonalité ou impulsion

1. Appuyez sur le bouton flash/program jusqu'à ce que le message **1 TONE 2 PUL** apparaisse à l'afficheur.
2. Utilisez le bouton CID/vol (▲ ou ▼) ou le clavier numérique du combiné pour entrer votre sélection. Le paramètre par défaut est **1 TONE**.
3. Appuyez sur le bouton flash/program pour confirmer et pour passer au menu suivant.

Paramètres par défaut

Cette fonction vous permet de rétablir les paramètres par défaut de l'appareil.

1. Appuyez sur le bouton flash/program jusqu'à ce que le message **DEFAULT** apparaisse à l'afficheur.
2. Appuyez sur le bouton CID/vol (▲ ou ▼) pour faire défiler l'affichage à **OUI**. Le paramètre par défaut est **NON**.
3. Appuyez sur le bouton flash/program pour confirmer. Vous entendrez une tonalité de confirmation.

Principes de Fonctionnement du Téléphone sans fil

Pour faire un appel

1. Appuyer sur le bouton talk/call back et composez le numéro désiré. - OU -

Composez le numéro et appuyez sur le bouton talk/call back pour prévisualiser l'appel.

2. Pour raccrocher, appuyez sur le bouton talk/call back ou replacez le combiné sur la base.

Pour Recevoir un Appel

1. Pour prendre un appel, appuyez sur le bouton talk/call back du combiné avant de commencer à parler.
2. Pour raccrocher, appuyez sur le bouton talk/call back ou replacez le combiné sur la base.

Recomposition

Appuyez sur le bouton redial pour recomposer rapidement le dernier numéro appelé (jusqu'à 32 chiffres).

Si la ligne est occupée et si vous voulez continuer à recomposer le numéro, appuyez sur redial pour composer directement le numéro.

Indicateur en service

Lorsque l'indicateur charge/in use situé sur la base s'allume, le combiné est en cours d'utilisation ou se recharge.

L'indicateur charge/in use situé sur la base et l'avertisseur d'appel entrant situé à l'avant de la base clignotent lorsque vous recevez un appel.

Flash

Si vous êtes abonné au service combiné d'identification de l'appelant et d'appel en attente de votre compagnie de téléphone, vous recevrez les renseignements sur l'appelant (si disponible) lors des appels en attente. Pendant une conversation téléphonique, vous entendrez une tonalité indiquant qu'un autre appel est en attente sur la ligne et l'information sur cet appel apparaîtra à l'afficheur du combiné. Pour prendre l'appel en attente, appuyez sur le bouton flash/program du combiné et le premier appel sera placé en garde. Vous pouvez passer d'un appel à l'autre en appuyant sur le bouton flash/program.

CONSEIL: N'utilisez pas le bouton talk/call back pour activer un service d'appel personnalisé comme l'appel en attente ou la communication sera interrompue.

Volume

Lorsque l'appareil téléphonique est activé (ON), utilisez le bouton CID/vol (▲ ou ▼) du combiné pour régler le volume de l'écouteur du combiné. Il y a quatre positions. Appuyez sur le bouton CID/vol ▲ pour augmenter le volume et sur le bouton CID/vol ▼ pour le réduire. Vous verrez le réglage du volume sur l'affichage du combiné. VOL 4 correspond au plus élevé et VOL 1 au moins élevé.

Bouton Canal

Au cours d'une conversation, vous pourriez devoir changer manuellement le canal afin de réduire les bruits parasites causés par des appareils tels que les dispositifs de surveillance d'enfants, les ouvre-portes de garage, les fours à micro-ondes ou des téléphones sans fil. Appuyez et relâcher le bouton delete/channel pour passer au canal libre suivant.

Tonalité temporaire

Cette fonction n'est utile que si votre service téléphonique est du type à impulsion (cadran rotatif). La composition par tonalité temporaire permet aux utilisateurs du service téléphonique à impulsion (cadran rotatif) d'avoir accès aux services à tonalité offerts par les institutions financières, les émetteurs de cartes de crédit, etc.

Par exemple, lorsque vous appelez votre banque, vous devez peut-être entrer votre numéro de compte. Le passage au mode de communication temporaire par tonalité vous permet de communiquer le numéro de compte.

1. Composez le numéro et attendez que la ligne entre en communication.
2. Lorsqu'on répond à votre appel, appuyez sur le bouton TONE*/exit sur le combiné pour passer momentanément du mode par impulsion au mode par tonalité.
3. Suivez les instructions automatisées pour obtenir l'information dont vous avez besoin.
4. Raccrochez et l'appareil téléphonique revient automatiquement au mode de composition par impulsion (cadran rotatif).

Sortie

Appuyez sur le bouton TONE*/exit pour annuler toute commande que vous avez initiée.

Interrupteur de la sonnerie

1. Appuyez une fois sur le bouton ringer pour ouvrir le menu de réglage et le paramètre en cours sera affiché.
2. Appuyez à nouveau pour sélectionner le paramètre et vous entendrez une tonalité de confirmation.

REMARQUE : Si vous placez la sonnerie à OFF, le message *RINGER OFF* s'affiche.

Recherche du combiné

Cette fonction permet de localiser un combiné égaré.

Appuyez sur le bouton de recherche sur la base. Le combiné émettra des tonalités pendant 2 minutes ou jusqu'à ce que vous appuyiez sur le bouton talk/call back du combiné ou sur le bouton de recherche sur la base.

REMARQUE: Vous pouvez quand même rechercher le combiné lorsque la sonnerie est désactivée. Si la pile est à plat, la fonction de recherche du combiné ne fonctionnera pas.

Augmentation du volume


Pendant un appel, vous pouvez augmenter le volume en appuyant sur le bouton Vol Boost; le message **AUDIO BOOST** s'affichera. Le volume reviendra à son niveau de départ lorsque vous raccrocherez ou si vous appuyez à nouveau sur le bouton Vol Boost pendant l'appel.

REMARQUE : Pendant un appel, vous pouvez utiliser l'augmentation de volume à partir de tout réglage de volume. De plus, le niveau de volume peut encore être réglé après avoir utilisé la fonction d'augmentation de volume en utilisant le bouton CID/vol (▲ ou ▼).

Afficheur (CID)

IMPORTANT: Pour utiliser les dispositifs d'identification de visiteur de cet appareil, vous devez être abonné au service d'afficheur de nom/ numéro standard ou au service d'afficheur d'appel en attente. Pour savoir qui appelle pendant que vous êtes au téléphone, vous devez être abonné au service d'afficheur d'appel en attente.

Cet appareil reçoit et affiche l'information transmise par la compagnie de téléphone. Cette information peut comprendre le numéro de téléphone, la date et l'heure, ou le nom, le numéro de téléphone, la date et l'heure.

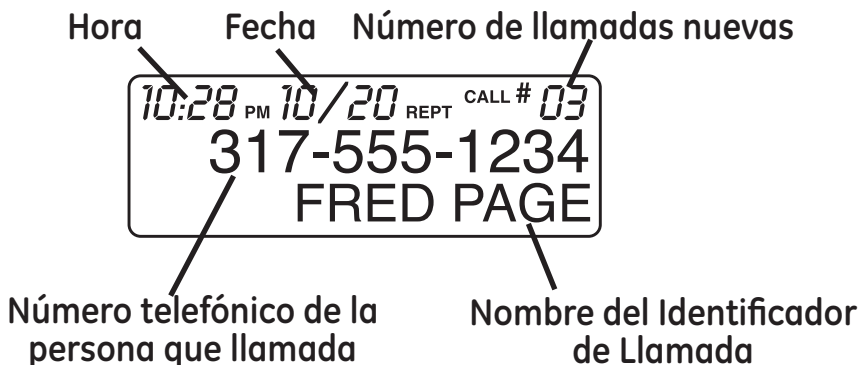

Afficheur D'appel en Attente

Dans la mesure où vous êtes abonné au service d'afficheur d'appel en attente offert par la compagnie de telephone; si vous recevez un appel d'arrivée et vous emplyez la GE fixez multi le système à la main, un signal sonore indique que la presence d'une attente d'appel invitent la ligne. L'information d'identification de visteur d'attente d'appel sera montrée et stocké dans l'histoire de tous les combines dans le système.

- Ai signal d'appel en attente dans le récepteur du combiné, appuyez sur le bouton flash/program pour mettre l'appel actuel em garde et répondre à l'appel en attente. Appuyez sur le bouton flash/program encore pour retourner à l'appel original.

Reception de Dossiers D'appelants

Quand vous recevez un appel, l'information de l'appelant est transmise entre la première et la deuxième sonneries. L'information d'appelant est affichée pendant que le téléphone sonne, vous donnant ainsi la possibilité de consulter l'information et de décider de prendre ou non l'appel.

Memorisation de Dossiers D'appelants (Dans la Memoire de L'afficheur)

Si vous êtes absent ou ne pouvez répondre, la mémoire de l'afficheur mémorise les données des 40 plus récents appels reçus pour vous indiquer qui a appelé pendant que vous n'étiez pas disponible. À la réception du 41e appel, le plus ancien dossier d'appelant (1er appel) est automatiquement supprimé.

Vous pouvez consulter l'information mémorisée en tout temps. Les appels reçus depuis la dernière consultation sont indiqués comme étant **NOUVEAU** dans l'afficheur. Les appels qui n'ont pas été écoutés précédemment mais qui proviennent du même numéro plus d'une fois affichent **REPT** à l'écran.

Consultation des Dossiers D'appelants

À mesure que les appels sont reçus et mémorisés, l'afficheur est mis à jour pour vous indiquer le nombre d'appels reçus. Pour faire défiler les dossiers d'appelants:

1. Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode TALK).
2. Appuyez sur le bouton CID/vol ▼ pour consulter le plus récent dossier d'appelant.
3. Appuyez sur le bouton CID/vol ▲ pour consulter le plus ancien dossier d'appelant.

Composition d'un Numéro D'appelant

1. Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode TALK).
2. Utilisez le bouton CID/vol (▲ ou ▼) pour afficher le dossier désiré.
3. Appuyez sur talk/call back. Le numéro est composé automatiquement.

REMARQUE : Selon (a) le format du numéro de téléphone de l'appelant à sa réception et (b) si vous avez déjà programmé votre indicatif régional dans le menu de programmation, vous devrez peut-être régler le format du numéro de téléphone mémorisé de l'appelant avant de faire l'appel, appuyez sur le bouton format pour régler le numéro et essayez de nouveau.

Formats disponibles:

<i>Nombre de chiffres</i>	<i>Explication</i>
Onze chiffres	code d'interurbain "1" + indicatif à 3 chiffres + numéro de téléphone à 7 chiffres.

Exemple: 1-317-888-8888

Dix chiffres	indicatif à 3 chiffres + numéro de téléphone à 7 chiffres.
---------------------	---

Exemple: 317-888-8888

Sept chiffres

numéro de téléphone à 7 chiffres.

Exemple: 888-8888

Memorisation des Dossiers D'appelants dans la Memoire Interne

Vous pouvez aussi mémoriser l'information d'appelant dans la mémoire interne du téléphone.

REMARQUE : Il est important de formater correctement les dossiers d'identification de l'appelant AVANT de les mémoriser parce qu'il est impossible de les reformater lorsqu'ils sont déjà en mémoire.

1. Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode TALK).
2. Utilisez le bouton CID/vol (▲ ou ▼) pour atteindre le dossier d'appelant désiré.
3. Appuyez sur la touche mem.
4. Utilisez le clavier numérique pour entrer un numéro d'emplacement-mémoire (0-9) pour mémoriser le dossier au premier emplacement. Vous entendrez une tonalité de confirmation.

REMARQUE : Si l'emplacement-mémoire est occupé, *REPLACER MEM?* est affiché et vous devez confirmer le remplacement en appuyant sur le bouton mem.

REMARQUE: Appuyez une fois sur le bouton **TONE*/exit** pour conserver les paramètres précédents (sans modification) et revenir au menu.

REMARQUE: Si l'information du dossier de l'appelant contient des données non numériques, l'appareil ne permettra pas de transférer ce dossier à la mémoire intégrée de l'utilisateur. Le combiné affichera **IMPOS MEMORISER**.

Remplacement d'un Numéro d'Identification de l'Appelant en Mémoire

1. Répétez les étapes 1 à 4 sous **Memorisation des Dossiers D'appelants** dans la **Mémoire Interne**. Après avoir entré l'emplacement-mémoire, **REEMPLACER MEM?** apparaît dans l'afficheur.
2. Appuyez de nouveau sur **mem** pour remplacer l'ancien dossier d'appelant à cet emplacement. Vous entendrez une tonalité de confirmation.

Suppression du Dossier d'appelant

1. Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode **TALK**).
2. Utilisez le bouton **CID/vol** (▲ ou ▼) pour atteindre le dossier désiré.
3. Appuyez sur **delete/channel**. L'afficheur indique **EFF AFFICHEUR?**.

4. Appuyez de nouveau sur le bouton delete/channel pour effacer le dossier ; le dossier d'appelant suivant apparaît dans l'afficheur. Vous entendrez une tonalité de confirmation.

REMARQUE : Appuyez sur la touche TONE*/exit pour retourner en mode attente.

Suppression de Tous les Dossiers D'appelants

1. Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode TALK).
2. Utilisez le bouton CID/vol (▲ ou ▼) pour afficher un dossier d'appelant.
3. Maintenez le bouton delete/channel enfoncé jusqu'à ce que **EFFACER TOUT?** soit affiché.
4. Appuyez de nouveau sur delete/channel supprimer tous les dossiers. Vous entendrez une tonalité de confirmation. L'afficheur indique **PAS D'APPEL**.

REMARQUE : Appuyez sur la touche TONE*/exit pour retourner en mode attente.

Mémoire

Chaque combiné peut mémoriser jusqu'à dix numéros de 24 chiffres avec un nom de 15 caractères pour une composition rapide. Cette fonction de mémoire s'ajoute à la liste des appelants identifiés (CID) qui peut enregistrer jusqu'à 40 dossiers sur chacun des combinés.

Mémorisation d'un Nom et d'un Numéro

1. Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode TALK).
2. Appuyez sur le bouton mem.
3. Appuyez sur le bouton d'emplacement-mémoire désiré (0 à 9) ou utilisez le bouton CID/vol (▲ ou ▼) pour atteindre l'emplacement désiré.

REMARQUE : Si l'emplacement-mémoire est occupé, le numéro d'emplacement et le nom et le numéro mémorisés apparaissent dans l'afficheur. Si l'emplacement-mémoire est vide, VIDE apparaît dans l'afficheur.

4. Appuyez sur la touche mem. L'affichage indique **ENTRER NOM**.

REMARQUE : Sauter l'étape 5 pour ne pas entrer le nom.

5. Utilisez le clavier numérique pour entrer un nom (maximum de 15 caractères). Chaque touche numérique comprend plus d'une lettre. Par exemple, pour entrer le nom Bill Smith, appuyez deux fois sur la touche 2 pour la lettre B. Appuyez 3 fois sur la touche 4 pour la lettre l. Faites le 5 trois fois pour la lettre L. Appuyez trois fois sur la touche 5 pour le second L, et appuyez sur la touche 1 pour insérer un espace entre la prénom et le nom. Appuyez 4 fois sur la touche 7 pour la lettre S ; appuyez une fois sur la touche 6 pour la lettre M ; appuyez 3 fois sur la touche 4 pour la lettre l ; appuyez sur la touche 8 pour la lettre T ; appuyez deux fois sur la touche 4 pour la lettre H.

REMARQUE: Si vous faites une erreur, appuyez sur le bouton delete/channel pour reculer en effacez le character(s) ou les nombres faux.

6. Appuyez sur le bouton mem pour sauvegarder le nom. L'afficheur indique **ENTRER NUM TEL.**
7. Utilisez le clavier pour entrer le numéro de téléphone à mémoriser (jusqu'à 24 chiffres).

REMARQUE : Le système traite les PAUSES comme des espaces dans la séquence de composition.

8. Appuyez de nouveau sur mem pour mémoriser le numéro.
Vous entendrez une tonalité de confirmation.

Enregistrement du Dernier Numéro Composé

1. Répétez les étapes 1 à 6 sous Mémorisation d'un Nom et d'un Numéro.
2. Appuyez sur le bouton redial.
3. Appuyez sur le bouton mem pour mémoriser le numéro.
Vous entendrez une tonalité de confirmation.

Pour remplacer un ancien numéro de recomposition par un nouveau:

1. Répétez les étapes 1 à 6 sous Mémorisation d'un Nom et d'un Numéro.
2. Appuyez sur le bouton redial.
3. Appuyez sur le bouton mem; **REEMPLACER MEM?** apparaît dans l'afficheur.
4. Appuyez de nouveau sur le bouton mem pour remplacer l'ancien numéro par le nouveau. Vous entendrez une tonalité de confirmation.

Insertion d'une Pause dans la Séquence de Composition d'un Numéro Mémorisé

Si une pause est requise pour attendre un signal de manœuvre ou une tonalité d'accès, appuyez sur le bouton #PAUSE pour insérer une pause dans la séquence de composition d'un numéro mémorisé (par exemple, après avoir fait le 9 pour obtenir une ligne extérieure, ou pour attendre une tonalité d'accès à un ordinateur). La pause est affichée sous forme de la lettre P et chaque pause compte comme un chiffre dans la séquence de composition.

Remplacement d'un Numéro Mémorisé

1. Répétez les étapes 1 à 7 sous Mémorisation d'un Nom et d'un Numéro.
2. Appuyez sur le bouton mem; **REPLACER MEM?** apparaît dans l'afficheur.
3. Appuyez sur le bouton mem pour mémoriser le numéro. Vous entendrez une tonalité de confirmation.

Consultation et Suppression des Numéros Mémorisés

1. Pour consulter les numéros mémorisés, appuyez sur le bouton mem et utilisez le bouton CID/vol (▲ ou ▼) pour atteindre l'emplacement-mémoire, ou appuyez sur la touche numérique correspondant à l'emplacement désiré (0 à 9).

2. Appuyez sur le bouton delete/channel quand les données sont affichées. L'afficheur indique **EFFACER?**.
3. Appuyez de nouveau sur delete/channel pour supprimer les données. L'afficheur indique **EFFACE**.

Composition d'un Numéro Mémorisé

1. Assurez-vous que le téléphone est **ACTIVÉ** (en mode TALK) en appuyant sur le bouton talk/call back.
2. Appuyez sur le bouton mem.
3. Appuyez sur le bouton d'emplacement-mémoire (0 à 9) pour composer le numéro automatiquement.

- OU -

1. Assurez-vous que le téléphone est **DÉSACTIVÉ** (pas en mode TALK).
2. Appuyez sur le bouton mem.
3. Utilisez le clavier numérique ou le bouton CID/vol (▲ ou ▼) pour atteindre le numéro à composer.
4. Appuyez sur talk/call back. Le numéro est composé automatiquement.

Composition en Chaîne à Partir de la Mémoire

Utilisez cette fonction pour faire des appels qui exigent une séquence de numéros, comme lorsque vous utilisez une carte d'appel pour un numéro interurbain souvent appelé. Chaque partie de la séquence est composée à partir de la mémoire. L'exemple qui suit montre comment vous pouvez utiliser la composition en chaîne pour faire un appel par un service d'interurbain :

Le numéro pour Emplacement-mémoire

Numéro d'accès à l'interurbain	7
Code d'autorisation	8
Numéro interurbain souvent appelé	9

1. Assurez-vous que le téléphone est **ACTIVÉ** (en mode TALK).
2. Appuyez sur le bouton mem, puis sur 7.
3. À la tonalité d'accès, appuyez de nouveau sur mem, puis sur 8.
4. À la tonalité d'accès suivante, appuyez sur mem, puis sur 9.

CONSEIL : Attendez les tonalités d'accès avant d'appuyer sur le bouton mem suivant, sans quoi votre appel peut ne pas être acheminé.

Remplacement de la Pile



ATTENTION: Pour réduire le risque d'incendie ou de blessures, utilisez seulement la batterie approuvé par Thomson Inc. de nickel-cadmium (Ni-Cd) du model 5-2459 ou d'hydrure de Nickel-métal (Ni-MH) du model 5-2522, qui est compatible avec cette unité.

1. Assurez-vous que le combiné est désactivé (pas en mode conversation) avant de remplacer la pile.
2. Retirez la porte du logement à piles.
3. Débranchez la fiche de pile de la prise dans le logement à pile et retirez la pile du combiné.
4. Insérez la nouvelle pile et rebranchez la fiche.
5. Remettez la porte du logement à pile en place.
6. Placez le combiné sur la base ou le socle de chargement pour charger la pile. **Si vous ne chargez pas correctement la pile du combiné (pendant 16 heures) au moment de l'installation initiale du téléphone et/ou quand vous installez un bloc-pile neuf, le rendement à long terme de la pile sera compromis.**

Précautions à Prendre

- Ne pas brûler, démonter, mutiler ni percer la pile. Comme d'autres piles de ce type, des produits toxiques peuvent s'échapper et causer des blessures.

- Afin de réduire les risques d'incendie ou de blessure, utilisez seulement la pile Nickel-Cadmium (Ni-Cd) ou d'hydrure de Nickel-métal (Ni-MH) indiquée dans le Guide de l'utilisateur.
- Garder les piles hors de la portée des enfants.
- Retirez les piles si vous rangez l'appareil pour plus de 30 jours.

REMARQUE : Le sceau RBRC (Société de recyclage des piles rechargeables) sur la pile de cet appareil Thomson signale que nous participons à un programme de collecte et de recyclage des piles rechargeables.

Pour plus de renseignements, allez sur le site www.rbrc.org/cellarecycler/, appelez au 1-800-8-BATTERY ou contactez votre centre de recyclage.

Messages Affichés

Les messages suivants indiquent l'état du téléphone ou vous aident à programmer et à utiliser le téléphone.

APPEL BLOQUE	La transmission de l'information d'appelant est bloquée.
NOM BLOQUE/ NUMERO BLOQUE	La transmission du nom et du numéro de l'appelant est bloquée.
MESSAGE	Indique qu'un message est disponible.

EFFACER TOUT?	Demande si vous souhaitez effacer tous les dossiers d'appelants.
EFF AFFICHEUR?	Demande si vous souhaitez effacer le dossier d'appelant actuellement affiché.
EFFACE	Message confirmant l'effacement du dossier en mémoire.
VIDE	Indique qu'un emplacement-mémoire est libre.
FIN DE LISTE	Indique qu'il n'y a plus d'information dans la mémoire d'afficheur.
ENTRER NOM	Message indiquant d'entrer le nom dans l'un des 10 emplacements-mémoire.
ENTRER NUMERO	Message vous invitant à entrer un numéro de téléphone dans un des 10 emplacements de mémoire.
DONNEES DATA	L'information de l'appelant a été interrompue en cours de transmission ou la ligne téléphonique est excessivement bruyante.
PILE FAIBLE	Indique que la pile du combiné est faible et doit être chargée.
NOUVEAU	Indique qu'un ou des appels n'ont pas été écoutés.

PAS DE DONNEES	Aucune information d'appelant a été reçue.
PAS D'APPEL	Indique qu'aucun appel n'a été reçu.
RECHERCHE	Quelqu'un pagine le combiné de la base.
APP SUR TALK	Indique que l'information d'appelant est un numéro d'appe direct (NAD) et ne peut être formaté.
REPT	Message de répétition d'appel. Indique qu'un nouvel appel du même numéro a été reçu plus d'une fois.
COPIE EN COURS	Indique que l'appel est transféré d'un combiné à l'autre.
AUDIO BOOST	Indique que l'augmentation de volume est activée
NOM INCONNU/ APPEL INCONNU/ NUMERO BLOQUE	L'appel provient d'une région non desservie par le service d'afficheur ou l'information n'a pas été envoyée.

Signaux Sonores du Combiné

<i>Signal</i>	<i>Signification</i>
Un long ronflement (sonnerie en marche)	Vous recevez un appel
Trois courts bips (plusieurs fois)	Signal de recherche
Un bip aux 7 secondes	Avertissement de pile faible

Conseils de Dépannage

Solutions - Afficheur

Aucun affichage

- Chargez complètement la pile (pendant 16 heures) ou remplacez-la.
 - Si vous utilisez l'alimentation c.a., assurez-vous que l'appareil est branché dans une prise de courant non commutée. Débranchez le convertisseur d'alimentation c.a. de l'appareil et rebranchez-le.
 - Pour voir l'information d'appelant dans l'afficheur, vous devez être abonné au service d'afficheur offert par la compagnie de téléphone.
-

Identification de l'appelant incomplète

- L'appareil affiche ce message lorsqu'il détecte quoi que ce soit d'autre qu'une information d'identification de l'appelant valide pendant la pause qui suit la première sonnerie.
-

Aucun signal de manœuvre

- Vérifiez ou répétez les étapes d'installation.
 - Le cordon d'alimentation de la base est-il branché dans une prise sous tension ?
 - Le cordon téléphonique est-il branché dans la base et la prise téléphonique modulaire?
 - Débranchez la base de la prise téléphonique murale et branchez un autre téléphone dans la même prise. S'il n'y a pas de signal de manœuvre dans le second téléphone, le problème peut se situer au niveau du raccordement ou du service local.
 - Le combiné est-il hors de la portée de la base ?
Rapprochez-vous de la base.
 - Assurez-vous que la pile est correctement chargée (16 heures).
 - La pile est-elle correctement installée ?
 - Le combiné a-t-il émis un bip quand vous avez appuyé sur le bouton talk/call back ? L'indicateur d'utilisation s'est-il allumé ? Il faut peut-être charger la pile.
-

Le combiné ne sonne pas

- Assurez-vous que le commutateur RINGER du combiné est réglé à ON.
- Il y a peut-être trop de postes sur la même ligne. Essayez de débrancher quelques téléphones.

- Le combiné est peut-être hors de portée. Rapprochez-vous de la base.
 - Voir les solutions pour "Aucun signal de manœuvre".
-

Électricité statique, bruit ou fluctuations

- Changez de voies.
 - Le combiné est peut-être hors de portée. Rapprochez-vous de la base.
 - Déplacez la base.
 - Chargez la pile.
 - Assurez-vous que la base n'est pas branchée dans une prise de courant avec un autre appareil ménager.
-

L'unité émet un signal

- Placez le combiné sur le socle de la base pendant 20 secondes pour rétablir le code de sécurité. Si le problème persiste, chargez la pile pendant 16 heures.
 - Voir les solutions pour "Aucun signal de manœuvre".
 - Remplacez la pile.
-

Composition-mémoire

- Avez-vous programmé les touches d'emplacement-mémoire correctement ?
 - Avez-vous suivi la bonne séquence de composition ?
-

Le téléphone avec le service de tonalité compose pour sortir en mode d'impulsion

- Assurez-vous que le téléphone est en mode de numérotation de tonalité.
-

Le téléphone ne composera pas pour sortir avec le service d'impulsio

- Assurez-vous que le téléphone est en mode de numérotation d'impulsion.
-

Causes de Mauvaise Réception

- Parements en aluminium.
- Endos métallique d'isolation.
- Conduites de chauffage et autre construction métallique pouvant bloquer les signaux radio.
- Trop près d'appareils comme un four micro-ondes, une cuisinière, un ordinateur, etc.
- Conditions atmosphériques, comme un orage électrique.
- Base installée au sous-sol ou à l'étage inférieur de la maison.
- Base branchée dans une prise c.a. avec d'autres appareils électroniques.
- Un écouteur de surveillance de bébé utilise la même fréquence.
- Pile de combiné faible.
- Hors de la portée de la base.
- Le four à micro-ondes utilise la même fréquence.

Soins et Entretien

Voici quelques conseils simples pour préserver le bon fonctionnement et l'apparence de ce téléphone:

- Éviter de placer le téléphone près d'un appareil de chauffage ou d'un appareil produisant du bruit électrique (ex. : moteurs, lampes fluorescentes, etc.).
- Ne pas exposer le téléphone directement au soleil ou à l'humidité.
- Éviter d'échapper le combiné et de l'utiliser abusivement.
- Ne jamais utiliser un nettoyeur puissant ou une poudre abrasive afin de ne pas endommager le fini.
- Conserver l'emballage original pour utilisation ultérieure.

Service Après-vente

Thomson Digital Technologies Ltd., garantit à l'acheteur de cet appareil ou à la personne qui le recevrait en cadeau, que si cet appareil présente un défaut de fabrication pendant l'année suivant la date d'achat, il sera remplacé sans frais. Les frais de transport de retour sont payés.

Cette garantie ne couvre pas les dommages attribuables aux accidents, à une mauvaise utilisation ni à des piles qui fuient. Si cet appareil ne fonctionne pas convenablement pendant qu'il est sous garantie:

1. Le retourner au marchand vendeur avec la preuve d'achat pour être remplacé.

- OU -

2. Retirer les piles (s'il y a lieu) et emballer l'appareil et les accessoires dans la boîte originale (ou l'équivalent).
— Le faire parvenir port payé (avec la preuve d'achat) et assuré à :

Thomson Digital Technologies Ltd.
6200 Edwards Boulevard
Mississauga, Ontario
Canada L5T 2V7

Les dispositions de cette garantie s'ajoutent (sans les modifier ni les restreindre) aux garanties légales et autres droits ou recours prévus par toute législation applicable; pour autant que ces dispositions tendront à rejeter, exclure ou limiter toute garantie légale ou tout autre droit et recours, elles seront considérées comme modifiées dans la mesure nécessaire pour s'y conformer.

S'il est impossible de trouver un réparateur qualifié pour effectuer une réparation non garantie, écrire à :

Thomson Digital Technologies Ltd.
c/o Thomson Inc.
B.P. 0944
Indianapolis, Indiana, É.-U., 46206-0944

Joindre le reçu de caisse à ce guide pour référence ultérieure. Cette information pourrait être demandée s'il faut faire réparer l'appareil pendant qu'il est sous garantie.

DATE D'ACHAT _____

NOM DU MAGASIN _____

Index

A

Afficheur (CID) 24
Afficheur D'appel en
Attente 25
Augmentation du volume
23
Avant de Commencer 9

B

Bouton Canal 21

C

Causes de Mauvaise
Réception 44
Code régional de la
localité 17
Compatibilité avec les
Prothèses Auditives 5
Composition d'un
Numéro D'appelant
27
Composition d'un
Numéro Mémorisé 35
Composition en Chaîne à
Partir de la Mémoire
36

Composition par tonalité
ou impulsion 18

Conseils de Dépannage
41

Consultation des
Dossiers D'appelants
26

Consultation et
Suppression des
Numéros Mémorisés
34

E

Énonce sur L'exposition
au Rayonnement RF
de la FCC 5

Enregistrement du
Dernier Numéro
Composé 33

Exigences de la Prise
Téléphonique 10

F

Facteur D'équivalence de
Sonnerie (REN) 4
Flash 20

I

- Importantes Lignes
 - Directrices sur L'installation 12
- Indicateur en service 20
- Information pour Accessoires 50
- Information sur le Réseau Téléphonique 4
- Insertion d'une Pause dans la Séquence de Composition d'un Numéro Méorisé 34
- Installation 10
- Installation de la pile du combiné 14
- Installation du Téléphone 14
- Installation sur un Mur 16
- Introduction 9

L

- Langue d'affichage 17
- Licensing 5
- Liste de Pièces 9

M

- Mémoire 31
- Mémorisation d'un Nom et d'un Numéro 31
- Memorisation de Dossiers D'appelants (Dans la Memoire de L'afficheur) 26
- Memorisation des Dossiers D'appelants dans la Memoire Interne 28
- Messages Affichés 38

P

- Paramètres par défaut 19
- Poste de base 15
- Pour faire un appel 19
- Pour Recevoir un Appel 19
- Pour remplacer un ancien numéro de recomposition par un nouveau: 33

Précautions à Prendre
37

Présentation du Combiné
13

Principes de
Fonctionnement du
Téléphone sans fil 19
Programmation 17

R

Reception de Dossiers
D'appelants 25

Recherche du combiné
23

Recomposition 20

Remplacement
d'un Numéro
d'Identification de
l'Appelant en Mémoire
29

Remplacement d'un
Numéro Mémorisé 34

Remplacement de la Pile
37

Renseignements
Importants 2

Renseignements sur
L'interférence 3

S

Service Après-vente 45

Signaux Sonores du
Combiné 41

Soins et Entretien 45

Sortie 22

Suppression de Tous les
Dossiers D'appelants
30

Suppression du Dossier
d'appelant 29

Système de Sécurité
Numérique 10

T

Tonalité de la sonnerie
18

Tonalité temporaire 21

V

Volume 21

Information pour Accessoires

DESCRIPTION	No. PIÈCE
Adapteur de courant c.a.	5-2617 ou 5-2748
Pile de remplacement pour combiné	5-2459 ou 5-2522

Pour commande, appelez le distributeur le plus proche pour votre secteur;

Ontario: (905) 624-8516

Manitoba: (204) 783-2088

British Columbia: (604) 438-8001

Quebec: (514) 352-9071

Des frais d'expédition et de manutention seront ajoutés au montant de la commande.

Nous sommes tenus par la loi de percevoir la taxe de vente appropriée pour chaque province dans laquelle la marchandise est expédiée. Les articles sont assujettis à la disponibilité des stocks.



Modèle 27906

'00016323 (Rev. 2 CAN E/F)

07-22

Imprimé en Chine

Thomson Digital Technologies Ltd.

© 2007 Thomson Digital Technologies Ltd.

Trademark(s) ® Registered

Marque(s) ® déposée(s)