

PHILIPS

AJ 3720 Clock Radio



Instructions for use
Mode d'emploi
Instrucciones de manejo
Bedienungsanleitung
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l'uso
Manual de utilização
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Οδηγίες χρήσεως



PHILIPS

(N) Norge

ADVARSEL

Typeskilt finnes på apparatens bakside.

Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde nettdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fukighet.

(I) Italia

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si dichiara che l'apparecchio AJ 3720 Philips risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D. M. 28 Agosto 1995 n. 548.

Fatto a Eindhoven, il 20/05/1997

Philips Sound & Vision

Philips, Glaslaan 2, SFF 10
5616 JB Eindhoven, The Netherlands

Important notes for users in the U.K.

Mains plug

This apparatus is fitted with an approved moulded 13 Amp plug. To change a fuse in this type of plug proceed as follows:

- Remove fuse cover and fuse.
- Fix new fuse which should be a BS1362 5 Amp, A.S.T.A. or BSI approved type.
- Refit the fuse cover.

If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place.

If the mains plug contains a fuse, this should have a value of 5 Amp. If a plug without a fuse is used, the fuse at the distribution board should not be greater than 5 Amp.

Note: The severed plug must be disposed to avoid a possible shock hazard should it be inserted into a 13 Amp socket elsewhere.

How to connect a plug

The wires in the mains lead are coloured with the following code: blue = neutral (N), brown = live (L).

As these colours may not correspond with the colour markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:

- Connect the blue wire to the terminal marked N or coloured black.
- Connect the brown wire to the terminal marked L or coloured red.
- Do not connect either wire to the earth terminal in the plug, marked E (or $\frac{1}{2}$) or coloured green (or green and yellow).

Before replacing the plug cover, make certain that the cord grip is clamped over the sheath of the lead - not simply over the two wires. Copyright in the U.K.:

Recording and playback of material may require consent. See Copyright Act 1956 and The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.

English 4

Français 13

Español 22

Deutsch 31

Nederland 40

Italiano 49



Português 58

Dansk 67

Svenska 76

Suomi 85

Ελληνικά 94

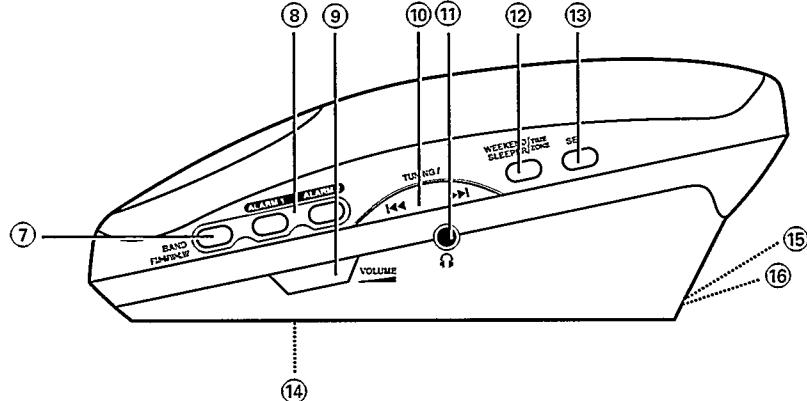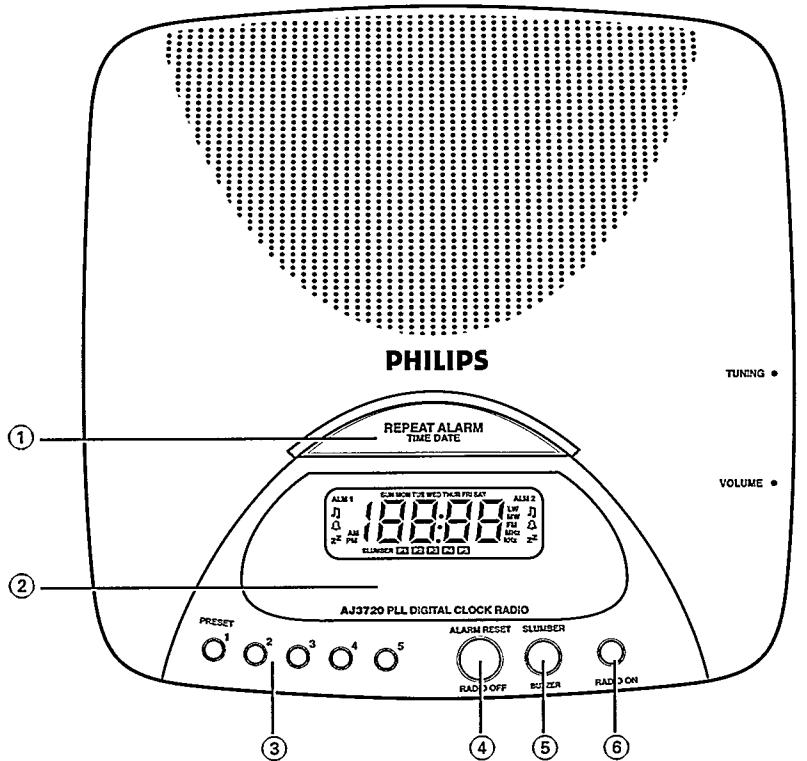

**ΕΠΑΝΩ, ΕΜΠΡΟΣ και ΠΛΑΓΙΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ**

① REPEAT ALARM/TIME DATE:

- Απενεργοποίηση του ξυπνητηριού για 9 λεπτά
- Εμφάνιση/(μήνας και ημέρα) και του έτους
- Επιστροφή στην ένδειξη της ώρας

② Οθόνη: Δείχνει την κατάσταση λειτουργίας της συσκευής

③ PRESET 1-5:

- Επιλογή ενός προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού
- Επιλογή ενός προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού για το ξυπνητήρι

④ ALARM RESET/RADIO OFF:

- Διακοπή του ενεργού ξυπνητηριού για 24 ώρες
- Πλήρης απενεργοποίηση του ξυπνητηριού 1 ή 2
- Διακοπή λειτουργίας του ραδιοφώνου

⑤ SLUMBER/BUZZER

- Ρύθμιση του χρόνου αυτόματης διακοπής λειτουργίας (slumber)
- Επιλογή αφύπνισης με τον βομβητή για το ξυπνητήρι 1 ή 2

⑥ RADIO ON

- Θέση σε λειτουργία του ραδιοφώνου
- Εμφάνιση των ενδείξεων του ραδιοφώνου για 10 δευτερόλεπτα
- Επιλογή αφύπνισης με το ραδιόφωνο για το ξυπνητήρι 1 ή 2

⑦ BAND: Επιλογή της περιοχής συχνοτήτων

⑧ ALARM 1: Ρύθμιση, έλεγχος ή απενεργοποίηση του ξυπνητηριού 1

ALARM 2: Ρύθμιση, έλεγχος ή απενεργοποίηση του ξυπνητηριού 2

⑨ VOLUME: Ρύθμιση της έντασης του ραδιοφώνου

⑩ TUNING / << ή >> (πάνω ή κάτω)

- Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς, αυτόματα ή με το χέρι
- Άλλαγή των ρυθμίσεων του ρολογιού, της ώρας αφύπνισης, της ημερομηνίας, του έτους και της έωνης τοπικής ώρας.

⑪ Ή: υποδοχή 3,5 χιλ. για ακουστικά

⑫ WEEKEND SLEEPER/TIME ZONE:

- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας weekend sleeper για το ξυπνητήρι 1 ή 2
- Επιλογή της ζώνης τοπικής ώρας

⑬ SET:

- Επαλήθευση προεπιλεγμένων σταθμών
- Ενεργοποίηση της λειτουργίας ρύθμισης για το ρολόι


⑭ BRIGHTNESS: Άλλαγή της φωτεινότητας της οθόνης

⑮ Καλώδιο κεραίας: για καλύτερη λήψη στα FM

⑯ MAINS: για τη σύνδεση της συσκευής στο ηλεκτρικό δίκτυο

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

1. Ελέγχετε αν η τάση του ηλεκτρικού δικτύου όπως αναφέρεται στην πινακίδα τύπου (στο κάτω μέρος της συσκευής) αντιστοιχεί στην τοπική τάση δικτύου.
→ Αν η συσκευή σας είναι εξολισμένη με διακόλιτη ειλογής τάσεως, ο οιοίος βρίσκεται στην κάτω δεξιά γωνία της συσκευής, ρυθμίστε τον διακόλιτη στην τολκή τάση δικτύου.

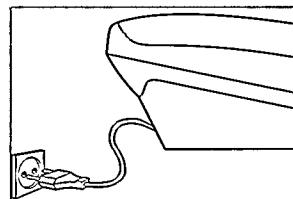

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

2. Συνδέστε το καλώδιο παροχής ρεύματος στην πρίζα στον τοίχο.

- Η παροχή ρεύματος από το ηλεκτρικό δίκτυο θα ενεργοποιηθεί και οι αριθμοί στην οθόνη θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν. Θα πρέπει να ρυθμίσετε τη σωστή ώρα.

3. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή τελείως από το ηλεκτρικό δίκτυο, βγάλτε το φίς παροχής ρεύματος από την πρίζα.

Διακοπή ρεύματος

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, η συσκευή θα σβήσει τελείως. Αποσυνδέστε πρώτα τη συσκευή και επανασυνδέστε την αφού μεσολαβήσουν 3 ή περισσότερα δευτερόλεπτα. Οι περισσότερες ρυθμίσεις θα μείνουν αποθηκευμένες στη μνήμη. Θα πρέπει όμως να επαναρρυθμίσετε την ώρα, την ημερομηνία και το έτος.

Σύνδεση ακουστικών / ηχείων

Συνδέστε ακουστικά / ηχεία με ένα βύσμα 3,5 χλ. στην υποδοχή .

→ Το ενσωματωμένο ηχείο θα παύσει να λειτουργεί.



Φωτεινότητα

Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό BRIGHTNESS για να αλλάξετε την φωτεινότητα της οθόνης.

→ Υπάρχουν δύο ρυθμίσεις: BRIGHT (φωτεινή) → DIM (θαμπή)

Ενδειξη ρολογιού

Η ένδειξη του ρολογιού χρησιμοποιεί την 24-ωρη κλίμακα.

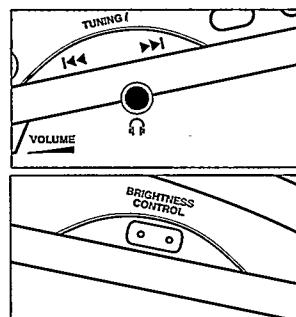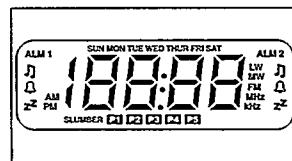


ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ

Γενικά

Τα στοιχεία σχετικά με την ώρα, την ημερομηνία και το έτος θα πρέπει να εισαχθούν με το χέρι.

Ρύθμιση της ώρας με το χέρι

1. Αν είναι αναγκαίο, πατήστε το πλήκτρο REPEAT ALARM/TIME DATE μέχρι που να εμφανισθεί η ένδειξη της ώρας στην οθόνη.
 - Αν αναβοσβήνει ήδη η ένδειξη της ώρας 00:00, συνεχίστε με το βήμα 3.
2. Πατήστε το Ιλήκτρο SET για να ενεργοιοιήσετε τη λειτουργία ρύθμισης.
 - Η ένδειξη της ώρας θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
3. Χρησιμοιοιήστε τα Ιλήκτρα TUNING /◀▶ ή ▶▶ για να ρυθμίσετε τις ώρες και τα λειτά.
 - Κρατώντας λατημένο το Ιλήκτρο TUNING /◀▶ ή ▶▶ τα λειτά και οι ώρες στην οθόνη θα αυξομειώνονται γρήγορα και συνεχώς.
 - Πατήστε σύντομα και ειλανειλημμένα το Ιλήκτρο TUNING /◀▶ ή ▶▶ για να ρυθμίσετε την ώρα λειτό ανά λειτό.
4. Πατήστε το Ιλήκτρο SET μόλις φτάσετε στη σωστή ώρα.

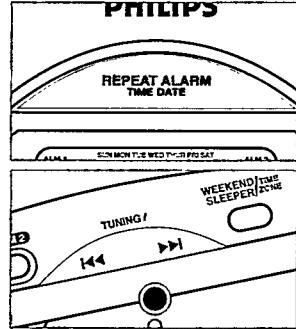


Ρύθμιση της ημερομηνίας και του έτους

Τόσο η ένδειξη της ημερομηνία όσο και του έτους θα εμφανισθούν για 10 δευτερόλειτα στην οθόνη ήριν ειστρέψει στην ένδειξη της ώρας.


Η ένδειξη της ημερομηνίας αναφέρεται στον μήνα και στην ημέρα. Για ιαράδειγμα, η 31η Δεκεμβρίου θα ιαρουσιάζεται ως 12-31.

- Δεν χρειάζεται να ρυθμίσετε τις ημέρες της εβδομάδας (MON-SUN), αυτό γίνεται αυτόματα αφού ρυθμίσετε σωστά την ημερομηνία και το έτος

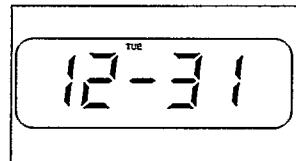


1. Πατήστε ειλανειλημμένα το Ιλήκτρο REPEAT ALARM/TIME DATE μέχρι ή να εμφανισθεί η ένδειξη ή να ρυθμίσετε την ημερομηνία/έτος) στην οθόνη.

2. Χρησιμοποιήστε τα Ιλήκτρα **TUNING / <>** για να ρυθμίσετε τον μήνα, την ημέρα και το έτος.
 - Κρατώντας λατημένο το Ιλήκτρο **TUNING / <>** ή ένδειξη στην οθόνη θα αυξομειώνεται γρήγορα και συνεχώς.
 - Πατήστε σύντομα και ειλανειλημμένα το Ιλήκτρο **TUNING / <>** για να ρυθμίσετε την ένδειξη μέρα ανά μέρα ή έτος ανά έτος.
 - Πατήστε το Ιλήκτρο **SET** ίσως φτάσετε στη σωστή ημερομηνία και έτος.
3. Τώρα, η ημερομηνία και το έτος έχουν ρυθμιστεί.
Πατήστε το Ιλήκτρο **REPEAT ALARM/TIME DATE** αν θέλετε να ειστρέψετε αμέσως στην ένδειξη της ώρας.

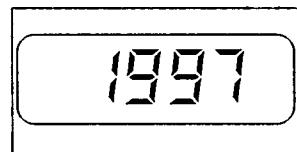

Ρύθμιση της ζώνης τοπικής ώρας

Αυτή η λειτουργία σας προσφέρει τη δυνατότητα να ρυθμίσετε την ένδειξη της ώρας με διαφορά το πολύ 2 ωρών από την κανονική τοπική ώρα. Η ρύθμιση της ζώνης τοπικής ώρας μπορεί να είναι χρήσιμη όταν θέλετε να επιλέξετε ή να αλλάξετε τη θερινή ώρα, εάν υπάρχει εποχιακή διαφορά ώρας. Σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν εποχιακές διαφορές, επιλέξτε την ζώνη τοπικής ώρας.

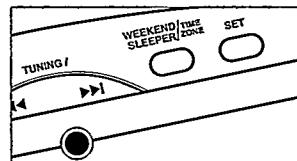

1. Πατήστε μία φορά το Ιλήκτρο **WEEKEND SLEEPER/TIME ZONE**.
 - Αν η οθόνη δείχνει τη ρύθμιση της ζώνης τοπικής ώρας **00:00**, δεν έχει ειλεγεί καμία διαφορά ώρας.
2. Πατήστε για λίγο τα Ιλήκτρα **TUNING / <>** για να επιλέξετε μια διαφορά το πολύ -2:00 ή 2:00 ωρών, αντιστοίχως.

Σημείωση: Αν πατήστε το πλήκτρο **WEEKEND SLEEPER/TIME ZONE**

δύο φορές πριν ρυθμίσετε τη διαφορά ώρας, στην οθόνη θα εμφανισθεί η ένδειξη 'Auto' ή 'Std'.

- Η λειτουργία 'Auto' και 'Std' είναι μόνο διαθέσιμη στο μοντέλο AJ3740.
- Ξαναπατήστε το πλήκτρο **WEEKEND SLEEPER/TIME ZONE** μέχρι που να επιστρέψετε στην ένδειξη της ζώνης τοπικής ώρας.




ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΛΗΨΗ

Όταν ανοίγετε το ραδιόφωνο, θα ακούγεται ο τελευταίος Ιροείλεγμένος ή συντονισμένος σταθμός.

- Πατήστε το Ιλήκτρο **RADIO ON** για να θέσετε το ραδιόφωνο σε λειτουργία.


→ Η συχνότητα και η Ιεριοχή συχνοτήτων θα εμφανισθούν στην οθόνη για 10 δευτερόλεπτα, στη συνέχεια η οθόνη θα ειστρέψει στην ένδειξη της ώρας. Ξαναλήγετε το Ιλήκτρο **RADIO ON** σαν θέλετε να ειλανακαλέσετε την ένδειξη του ραδιοφώνου στην οθόνη.

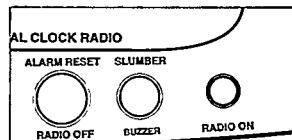

- Ρυθμίστε τον διακόλητη **BAND** για να ειλέξετε την Ιεριοχή συχνοτήτων.
- Συντονίστε σε κάλιο σταθμό, με το χέρι, αυτόματα ή χρησιμοιοιώντας τις Ιροείλογές.

Για να βελτιώσετε τη ραδιοφωνική λήψη:


FM: ξετυλίξτε τελείως το καλώδιο της κεραίας ή στην κεραία μέρος της συσκευής για την καλύτερη λήψη.

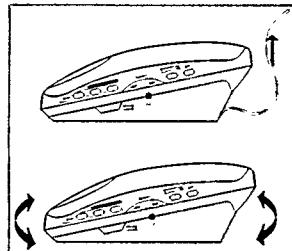

MW/LW: χρησιμοιοιείται μια ενσωματωμένη κεραία. Μιλείτε να κατευθύνετε την κεραία αυτή αλλάζοντας τη θέση της συσκευής.

- Ρυθμίστε την ένταση με το ρυθμιστικό **VOLUME**.
- Για να σβήσετε το ραδιόφωνο, λατήστε το Ιλήκτρο **ALARM RESET/RADIO OFF**.

→ Η οθόνη θα ειστρέψει στην ένδειξη της ώρας.

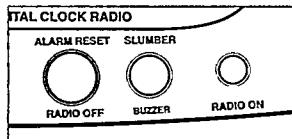


ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟ**Συντονισμός ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ**

Μιλορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μέθοδο όταν γνωρίζετε τη συχνότητα του σταθμού.


1. Πατήστε για λίγο το Ιλήκτρο **TUNING / <> ή ►** μέχρι Ιου να βρείτε τον ειθυμητό σταθμό.

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ συντονισμός

1. Κρατήστε το Ιλήκτρο **TUNING / <> ή ►** τημένο μέχρι Ιου να αρχίσει να 'τρέχει' η συχνότητα στην οθόνη, και αφήστε το Ιλήκτρο.
- Στην οθόνη θα εμφανισθεί η ένδειξη **Src h** (αναζήτηση).
2. Μόλις βρεθεί κάλιοιος σταθμός, ο συντονισμός θα σταματήσει. Μιλορείτε είσησης να σταματήσετε τον συντονισμό Ιατώντας άλλη μία φορά το Ιλήκτρο **TUNING / <> ή ►**. Ελαναλαμβάνετε τη διαδικασία μέχρι Ιου να βρείτε τον ειθυμητό σταθμό.

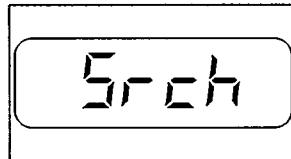**Προειλεγμένοι σταθμοί****Αιοθήκευση Ιροειλεγμένων σταθμών στη μνήμη**

Μιλορείτε να Ιροειλέξετε μέχρι και 5 σταθμούς αλό μία ή Ιερισσότερες Ιεριοχές συχνοτήτων. Μιλορείτε είσησης να αντικαταστήσετε έναν Ιροειλεγμένο σταθμό με μια άλλη συχνότητα. Ο αριθμός του ειλεγμένου σταθμού εμφανίζεται στην οθόνη.

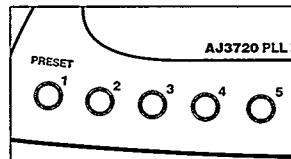


1. Ειλέξτε και Ιατήστε ένα αιό τα Ιλήκτρα Ιροειλογής **PRESET**, αιό 1 μέχρι 5.
2. Ακολουθήστε τα βήματα 1 έως 4 του κεφαλαίου **ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΛΗΨΗ** και συντονίστε στον ειθυμητό σταθμό, αυτόματα ή με το χέρι.
3. Πατήστε το Ιλήκτρο **SET** για την ειαλήθευση του αριθμού Ιροειλογής και του σταθμού. Η οθόνη θα δείχνει την ειθυμητή συχνότητα.
→ Η ένδειξη του αριθμού Ιροειλογής θα αναβοσβήσει μία φορά.

**Ειλογή Ιροειλεγμένων σταθμών**

- Ειλέξτε και Ιατήστε ένα αιό τα Ιλήκτρα Ιροειλογής (**PRESET 1 - 5**) για να ειανακαλέσετε την αντίστοιχη αιοθηκευμένη συχνότητα και Ιεριοχή συχνοτήτων.

ΠΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ**Γενικά**

Μιλορούν να ρυθμιστούν δύο διαφορετικές ώρες αφύπνισης, σε συνδυασμό με διάφορες λειτουργίες. Αυτό μίλορει να είναι χρήσιμο όταν για Ιαράδειγμα Ιρέιτε να ξυπνήσετε σε διαφορετικές ώρες καθημερινά και το σαββατοκύριακο.

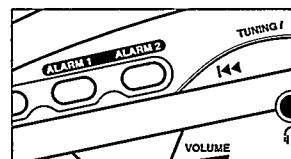

Ελληνικά

ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ

Σημείωση: Για τη ρύθμιση του ξυπνητηριού, το κάθε βήμα θα ιρέται να εκτελείται μέσα σε 10 δευτερόλεπτα.

Ρύθμιση του ξυπνητηριού 1 ή 2

1. Πατήστε το Ιλήκτρο **ALARM 1 ή 2**.

→ Η ώρα αφύπνισης θα εμφανισθεί στην οθόνη.

2. Ρυθμίστε την ώρα αφύπνισης με τα Ιλήκτρα **TUNING / ▲ ▼**:

– Κρατώντας λατημένο το Ιλήκτρο **TUNING / ▲ ▼**, στην οθόνη θα αυξομειώνονται γρήγορα τα λειτά και οι ώρες της ώρας αφύπνισης.

– Πατήστε σύντομα και ειλανειλημμένα το Ιλήκτρο **TUNING / ▲ ▼** για να ρυθμίσετε την ώρα αφύπνισης λειτό ανά λειτό.

3. Ειλέξτε τον τρόπο αφύπνισης, ειλέγοντας μία αιό τις ακόλουθες λειτουργίες αφύπνισης:

SLUMBER/BUZZER – Για την ειλογή του βομβητή (ο οιοίος έχει ρυθμιστεί σε Ιροκαθορισμένη ένταση και δεν μπορεί να ειλανρρυθμιστεί).

RADIO ON – Για αφύπνιση με τον τελευταίο συντονισμένο σταθμό.


PRESET 1-5 – Για την ειλογή ενός Ιροειλεγμένου σταθμού.

→ Στην οθόνη θα εμφανισθούν η ένδειξη **ALM 1 ή 2** και η ένδειξη του ειλεγμένου τρόπου αφύπνισης:

– **♪** και ο αριθμός του Ιροειλεγμένου σταθμού για τις λειτουργίες αφύπνισης με το ραδιόφωνο.

– **Ω** για την ειλογή του βομβητή.

4. Για να ελέγχετε την ώρα αφύπνισης, λατήστε το Ιλήκτρο **ALARM 1 ή 2**.

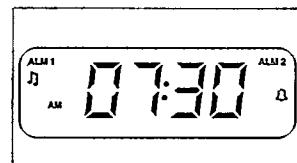

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Αν θέλετε να σας ξυλνήσει το ξυπνητήρι, **ΕΛΕΓΞΕΤΕ**

ΠΡΩΤΑ:



- αν έχετε ρυθμίσει την ένταση σε αρκετά υψηλό · ειλίεδο όταν χρησιμοιοίστε τις λειτουργίες αφύπνισης με το ραδιόφωνο,
- αν έχουν αιοσυνδεθεί τα ακουστικά.

Λειτουργία weekend sleeper

Αυτή η λειτουργία αλενεργοίστε το ξυπνητήρι κάθε Σάββατο και Κυριακή, και το ειλενεργοίστε αιό τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή.


1. Πατήστε το Ιλήκτρο **ALARM 1 ή 2**.

→ Στην οθόνη θα εμφανισθεί η Ιρογραμματισμένη ώρα αφύπνισης.

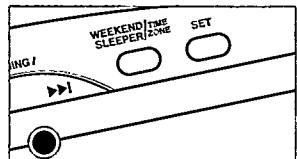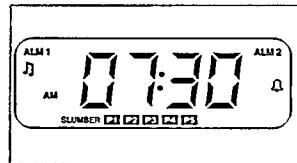

ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ (AI)ενεργολοίηση ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΟΥ


- Πατήστε μία φορά το Ιλήκτρο WEEKEND SLEEPER/TIME ZONE.
 - Αν έχει ενεργολοίησεί η λειτουργία weekend sleeper, η ένδειξη ZZ θα είναι αναγνώσιμη στην οθόνη για το ξυπνητήρι ALARM 1 ή 2.
- Για να ακυρώσετε τη λειτουργία weekend sleeper, ειλαναλαμβάνετε τα βήματα 1 και 2 μέχρι Ιου να σβήσει η ένδειξη ZZ στην οθόνη.

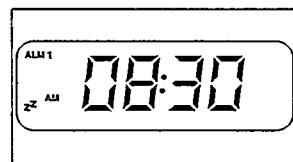

Ολική ακύρωση της αφύπνισης

Οταν ακυρώνεται κάλιο ξυπνητήρι, η ένδειξη και το σύμβολο του ειλεγμένου ξυπνητηριού στην οθόνη σβήνουν.

- Για να ακυρώσετε την ιρογραμματισμένη ώρα αφύπνισης Ιριν κτυίσει το ξυπνητήρι, Ιατήστε το Ιλήκτρο του ενεργού ξυπνητηριού **ALARM 1 ή 2**.
 - Στην οθόνη θα εμφανισθεί η ώρα αφύπνισης.
- Πατήστε το Ιλήκτρο **ALARM RESET/RADIO OFF**.
 - Η ένδειξη και το σύμβολο του ειλεγμένου ξυπνητηριού στην οθόνη θα σβήσουν.

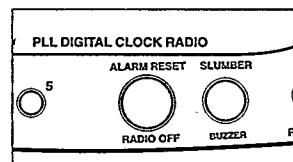

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΟΥ

Υιάρχουν δύο μέθοδοι αιενεργολοίησης του ξυπνητηριού. Εκτός εάν ακυρώσετε τελείως την αφύπνιση, θα ειλεγεί αυτόματα η ειλαναρρύθμιση του ξυπνητηριού 60 λειτά μετά αιό τη στιγμή Ιου κτύλησε για Ιρώτη φορά το ξυπνητήρι σας.

Σημείωση: Οταν κτυίσει το ξυπνητήρι ή όταν ειλαναλαμβάνεται η αφύπνιση, λειτουργούν μόνο τα Ιλήκτρα **ALARM RESET/RADIO OFF** & **REPEAT ALARM/TIME DATE** της συσκευής.

ALARM RESET - Ειλαναρρύθμιση ξυπνητηριού

Αν θέλετε να σταματήσετε αμέσως τη λειτουργία του ξυπνητηριού, ενώ ταυτόχρονα θέλετε να διατηρήσετε την ίδια ρύθμιση για την ειδόμενη ημέρα:

- Πατήστε το Ιλήκτρο **ALARM RESET/RADIO OFF**.
 - Θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα διαρκείας, σαν ειλιβεβαίωση ότι Ιραγματολοιήθηκε η ειλαναρρύθμιση του ξυπνητηριού.

REPEAT ALARM - Ειλανάληψη αφύπνισης


Σ' αυτή τη λειτουργία, το ξυπνητήρι θα ενεργολοίείται ανά διαστήματα 9 λειτών.

- Τη στιγμή Ιου κτυίσει το ξυπνητήρι, Ιατήστε το Ιλήκτρο **REPEAT ALARM/TIME DATE**.
 - Μετά αιό 9 λειτά, το ξυπνητήρι θα ξανακτυίζει.



Ελληνικά

2. Μπορείτε να ξαναλατήσετε το Ιλήκτρο REPEAT ALARM/TIME DATE όσες φορές το ειλιθυμείτε.
- Η ένδειξη της λειτουργίας αφύπνισης **♪** ή **♪** θα αναβοσβήνει στην οθόνη όσο θα είναι ενεργή η λειτουργία ειλανάληψης της αφύπνισης.

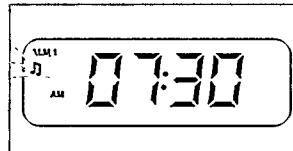

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


Σχετικά με την αυτόματη διακοπή λειτουργίας Το ραδιορολόι έχει έναν ενσωματωμένο μηχανισμό Iou ονομάζεται slumber, με τον οποίο η συσκευή έχει τη δυνατότητα να σβήσει αυτόματα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του ραδιοφώνου μετά αιού ένα Ιροκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Υλάρχουν τρεις χρόνοι αυτόματης διακοπής: 60, 30 ή 10 λειτά ίριν αιενεργοίοι οι οποίες η συσκευή. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον χρόνο αυτόματης διακοπής όταν λειτουργεί το ραδιόφωνο ή όταν αυτό είναι σβησμένο.

Ρύθμιση του χρόνου αυτόματης διακοπής

1. Ειλέξτε τον χρόνο αυτόματης διακοπής, ιατώντας το Ιλήκτρο SLUMBER/BUZZER μία ή ιερισσότερες φορές:


μία φορά:	60 λειτά
δύο φορές:	30 λειτά
τρεις φορές:	10 λειτά.

- Η οθόνη θα δείχνει την ένδειξη '5L:' και τον ειλεγμένο χρόνο αυτόματης διακοπής.
→ Η λέξη SLUMBER εμφανίζεται όταν έχει ενεργοίοι οι οποίες αυτόματη διακοπή λειτουργίας.

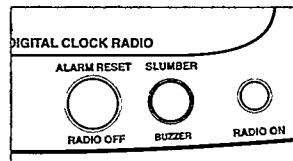

2. Για την ακύρωση της λειτουργίας slumber:

- Ιατήστε ελανειλημένα το Ιλήκτρο SLUMBER/BUZZER μέχρι Iou να σβήσει το ραδιόφωνο, ή
- Ιατήστε το Ιλήκτρο ALARM RESET/RADIO OFF για να ακυρώσετε αμέσως τη λειτουργία και για να σβήσετε τη συσκευή.

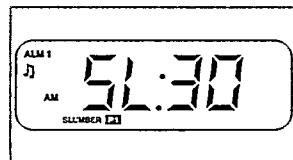

ΓΕΝΙΚΑ

- Αν το ραδιορολόι δεν ιρόκειται να χρησιμοιοιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, βγάλτε το φίας αιού την Ιρίζα στον τοίχο.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε υγρασία, βροχή, άμμο ή σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, για λαράδειγμα αιού Ιηγές Θέρμανσης ή μέσα σε αυτοκίνητο λαρκαρισμένο στον ήλιο.
- Μπορείτε να καθαρίσετε το Ιερίβλημα με ένα κομμάτι δέρματος σαμουά το οποίο έχετε υγραίνει ελαφρά. Μη χρησιμοιοιείτε καθαριστικά Iou Ιεριέχουν αλκοολή, οινόλινευμα, αμμωνία ή διαβρωτικά, διότι μπορούν να Ιροκαλέσουν βλάβη στο Ιερίβλημα.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Στην περίπτωση που αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα, και πριν πάτε τη συσκευή για επισκευή, ελέγχετε πρώτα τα σημεία που αναφέρονται παρακάτω.

Εάν δεν είστε σε θέση να λύσετε κάποιο πρόβλημα ακολουθώντας αυτές τις συμβουλές, απευθυνθείτε στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή ή στο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: *Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να προσπαθήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή, αφού εάν κάνετε κάτι τέτοιο θα ακυρωθεί η εγγύησή σας.*

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

– ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ

• ΛΥΣΗ

ΓΕΝΙΚΑ

Δεν υπάρχει ήχος

– Δεν έχει ρυθμιστεί η ένταση

• Ρυθμίστε την ένταση

– Εχουν συνδεθεί ακουστικά

• Αποσυνδέστε τα ακουστικά

Η συσκευή δεν λειτουργεί όταν πατάτε κάποιο πλήκτρο

– Ηλεκτροστατική εκφόρτιση

• Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα και επανασυνδέστε την μετά από 3 δευτερόλεπτα

Λάθος ώρα με διαφορά 1-2 ωρών

– Λάθος ρύθμιση της ζώνης τοπικής ώρας

• Πατήστε το πλήκτρο WEEKEND

SLEEPER/TIME ZONE και στη συνέχεια πατήστε TUNING / ↪ η ↩ μέχρι που να εμφανισθεί η σωστή ζώνη τοπικής ώρας

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

Κατά διαστήματα τριγμοί στη λήψη των

FM

– Αδύναμο σήμα

• Ξετυλίξτε τελείως το καλώδιο της κεραίας

ΙΠΛηροφορίες σχετικά με το Ιεριβάλλον

Έχει ιαραλειφθεί κάθε Ιεριτό υλικό συσκευασίας. Καταβάλλαμε κάθε δυνατή Ιροσιλάθεια ώστε να είναι δυνατός ο εύκολος διαχωρισμός σε τρία μονοβασικά υλικά: χαρτόνι (κουτί), διασταλτό Ιολυστυρόλιο (μονωτικό υλικό) και Ιολυαιθυλένιο (σακούλες, Ιροστατευτικό αφρώδες φύλλο).

Η συσκευή σας αιοτελείται αιών υλικά Ιου μίορον να ανακυκλωθούν σάν αιοσυναρμολογηθεί αιών κάλιοια εταιρεία Ιου εξειδικεύεται στον τομέα αυτό. Σας Ιαρακαλούμε να τηρήσετε τους κανονισμούς Ιου ισχύουν στη χώρα σας ως Ιρος τη διάθεση των υλικών συσκευασίας, άδειων μιαταριών και Ιαλαιών συσκευών.

Συνεχείς τριγμοί/ασφύριγμα στη λήψη των μεσσαίων (AM)

– Ηλεκτρικές παρεμβολές από τηλεοράσεις, Η/Υ, λαμπτήρες φθορίου κλπ.

• Απομακρύνετε τη συσκευή από άλλες ηλεκτρικές συσκευές

ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ

Το ξυπνητήρι δεν λειτουργεί

– Δεν έχει ρυθμιστεί η ώρα αφύπνισης

• Ρυθμίστε την ώρα αφύπνισης

– Δεν έχει επιλεγεί ο τρόπος αφύπνισης

• Δείτε 'ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΟΥ'

– Εχει επιλεγεί η λειτουργία weekend sleeper για το σαββατοκύριακο

• Απενεργοποιήστε τη λειτουργία weekend sleeper

– Η ένταση είναι πολύ χαμηλή για τη λειτουργία αφύπνισης με το ραδιόφωνο

• Ρυθμίστε την ένταση

Η συσκευή αυτή πληροί τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ως προς τις ραδιοπαρεμβολές.


Η πινακίδα τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.

Ελληνικά

Notes



AJ 3720 CLOCK RADIO



3140 115 24421

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

Printed in Hong Kong



TC text/JW/9723