



## अपने फोन को चालू या बंद करना

- ↵ [समाप्त] कुंजी को तब तक दबाए रहें जब तक कि फोन चालू न हो जाए.
- फोन को ऑफ करने के लिए, ↵ [समाप्त] कुंजी को तब तक दबाए रहें जब तक कि पॉवर—ऑफ चित्र न दिखाई दे.

### कॉल करना

- क्षेत्र कोड के साथ एक फोन नंबर दर्ज करें.
- किसी नंबर पर कॉल करने के लिए ↵ [भेजें] कुंजी दबाएं.
- समाप्त करने पर ↵ [समाप्त] कुंजी दबाएं.

### किसी कॉल का उत्तर देना

- जब फोन बजता है और स्क्रीन पर फोन आइकॉन प्लेश होता है, तो जवाब देने के लिए ↵ [भेजें] कुंजी या बाईं ओर की सॉफ़्ट कुंजी दबाएं.
- यदि कोई भी कुंजी मेनू विकल्प (मेनू 5.5.2.2), सेट किया गया हो, तो ↵ [समाप्त] कुंजी या दाईं ओर की सॉफ़्ट कुंजी के अलावा कोई भी कुंजी दबाकर कॉल का जवाब दिया जा सकता है.
- ↵ [समाप्त] कुंजी दबाकर कॉल समाप्त करें.

नोट: कॉल समाप्त होने के बाद, फोन वापस स्टैंडबाय मोड में चला जाएगा.

### अंतर्राष्ट्रीय कॉल करना

- अंतर्राष्ट्रीय प्रीफिक्स के लिए ☎ कुंजी को दबाए रहें. '+' वर्ण स्वचालित रूप से अंतर्राष्ट्रीय पहुँच कोड का चयन करता है.
- देश का कोड, क्षेत्र कोड और फोन नंबर दर्ज करें.
- किसी नंबर पर कॉल करने के लिए ↵ [भेजें] कुंजी दबाएं.

## टोन कैसे सेट करें

### रिंगटोन

- बाईं सॉफ़्ट कुंजी [ मेनू] दबाएँ और ऊपर/नीचे नेविगेशन कुंजियों का उपयोग कर [सेटिंग्स – प्रोफाइल] चुनें.
- [सामान्य – वैयक्िकृत] का चयन करें और रिंगटॉस मेनू चुनें.
- बाईं सॉफ़्ट कुंजी [ठीक] दबाएं और तब आप वांछित रिंगटोन सेट कर सकते हैं.

टिप

› यदि आप अपना रिंगर बदलकर कंपनी में करना चाहते हैं, तो कंपनी मोड चुनें या ☎ कुंजी दबाकर रखें.

### कॉल सूचना प्रकार, रिंग टोन्स, रिंग वॉल्यूम, संदेश सूचना प्रकार, संदेश टोन्स, संदेश ध्वनि प्रवलता, कीपैड टोन्स, कुंजिपटल ध्वनि प्रवलता, प्रभाव ध्वनि प्रवलता, पॉवर चालू बंद ध्वनि प्रवलता

आप कॉल एलर्ट टाइप, रिंग टॉस, रिंग वॉल्यूम, संदेश एलर्ट टाइप, संदेश टॉस, संदेश वॉल्यूम, कीपैड टॉस, कीपैड वॉल्यूम, इफ़ेक्ट साउंड वॉल्यूम, पॉवर ऑन/ऑफ वॉल्यूम चुन सकते हैं.

आप आवाज बदल सकते हैं जो तब उत्पन्न होती है जब कुंजी, या वॉल्यूम स्तर दबाया जाता है.

[मेनू – सेटिंग्स – प्रोफाइल – व्यक्तिकरण]

### सिम कार्ड लगाना और बैटरी चार्ज करना

#### सिम कार्ड लगाना

जब आप किसी सेल्युलर नेटवर्क की सदस्यता लेते हैं, तो आपको आपकी सदस्यता विवरणों से लोड किया गया एक प्लग—इन सिम कार्ड प्रदान किया जाता है, जैसे आपका PIN, कोई उपलब्ध वैकल्पिक सेवाएं और अनेक अन्य.

महत्वपूर्ण!


› प्लग—इन सिम कार्ड और उसके संपर्क खरोंचों या मुड़ने से आसानी से खराब हो सकते हैं, इसलिए कार्ड को हैंडल करते समय, खालते और निकालते समय सावधानी रखें. सभी सिम कार्ड छोटे बच्चों की पहुँच से दूर रखें.

› USIM इस फोन में समर्थित नहीं है.



#### मेनू और विकल्प

आपका फोन फंक्शंस का एक समूह पेश करता है जिसके द्वारा आप इसे अनुकूलित कर सकते हैं. ये फंक्शन मेनू और सबमेनू में व्यवस्थित किए गए हैं, जिन तक बाईं और दाईं सॉफ़्ट कुंजियों द्वारा पहुँच बनाई जाती है. सॉफ़्ट कुंजियों के बिल्कुल ऊपर डिस्प्ले स्क्रीन के निचले भाग में दिया गया लेबल उनका वर्तमान फंक्शन बताता है.

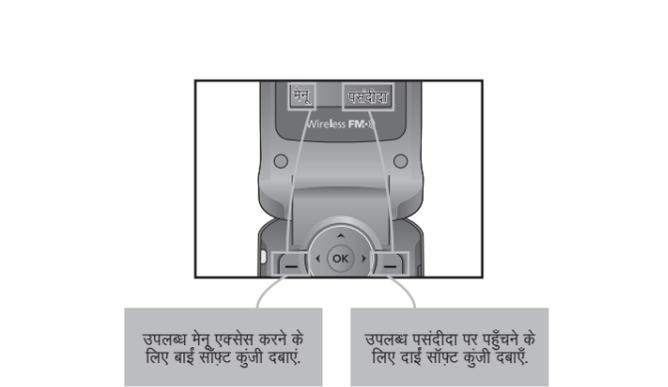

#### त्वरित सेवा संदर्भ

यह अनुभाग आपके फोन पर उपलब्ध सुविधाओं की संक्षिप्त जानकारी देता है.

<b>संपर्क</b> मेनू 1	
<b>खोजें</b>	आप संपर्क में संपर्क खोजें सकते हैं. <p>नोट: जिस नाम को आप खोजना चाहते हैं, उसका प्रारंभिक अक्षर दर्ज करके तत्काल खोज उपलब्ध है.</p> इस मेनू का इस्तेमाल करके आप फोनबुक में प्रविष्टियां जोड़ सकते हैं. <p><span><span>☎</span></span> से <span><span>☎</span></span> के बीच किन्हीं भी कुंजियों को संपर्क आवंटित करें.</p> आप सभी प्रविष्टियों की सिम कार्ड स्मृति से फोन की स्मृति पर और फोन की स्मृति से सिम कार्ड की स्मृति पर भी प्रतिलिपि बना सकते हैं. आप सिम कार्ड की स्मृति से या फोन की स्मृति से सभी प्रविष्टियों को हटा सकते हैं. आप खाली स्थान और स्मृति उपयोग की जांच कर सकते हैं. › <b>सेवा डायल नंबर</b> : सेवा प्रदाता द्वारा आवंटित सेवा नंबरों की सूची को सुरक्षित रूप में एक्सेस करें. › <b>स्वयं का नंबर</b> : आप सिम कार्ड में अपना स्वयं का नंबर सहेज और जांच सकते हैं. › <b>व्यवसाय कार्ड</b> : यह विकल्प आपको अपना नाम, मोबाइल फोन नंबर और अन्य चीजों को दर्शाने वाला अपना स्वयं का बिज़नेस कार्ड बनाने की अनुमति देता है.
<b>नया संपर्क</b>	
<b>स्पीड डायल</b>	
<b>सभी की प्रतिलिपि बनाएँ</b>	
<b>सभि हटाएँ</b>	
<b>मेमोरी स्थिति</b>	
<b>जानकारी</b>	

### फ़ोन घटक



#### पाठ दर्ज करना

फ़ोन के कीपैड का उपयोग करके आप अल्फ़ान्यूमेरिक वर्ण दर्ज कर सकते हैं. मोड बदलने के लिए ☎ कुंजी दबाएं.

### T9 मोड

यह मोड आपको प्रति अक्षर केवल एक कीस्ट्रोक वाले शब्द दर्ज करने की अनुमति देता है. कीपैड पर प्रत्येक कुंजी पर एक से अधिक अक्षर होते हैं. T9 मोड सही शब्द निर्धारित करने के लिए एक आंतरिक भाषाई शब्दकोश के साथ आपके कीस्ट्रोक्स की स्वतः तुलना करता है, और इस प्रकार पारंपरिक ABC मोड की तुलना में बहुत कम कीस्ट्रोकस की जरूरत होती है.

#### ABC मोड

इस मोड में आप अपने इच्छित अक्षर वाली कुंजी को दबाकर अक्षर डाल सकते हैं, इसके लिए अक्षर दिखाई देने तक आपको एक, दो, तीन या चार बार कुजी दबाना पड़ सकता है.

#### 123 मोड (नंबर मोड)

प्रत्येक अंक के लिए एक बार कुंजी दबाकर नंबर टाइप करें.

### प्रतीक मोड

यह मोड ☎ कुंजी को हल्के से दबाकर आपको विशेष वर्ण प्रविष्ट करने की अनुमति देता है.

<b>संदेश</b> मेनू 2	
इस मेनू में SMS (लघु संदेश सेवाएं) से संबंधित फंक्शन्स शामिल हैं.	
<b>नया संदेश</b>	यह मेनू आपको नया संदेश टाइप करने की सुविधा देता है.
<b>इनबॉक्स</b>	आपके पास कोई संदेश आने पर आपको सूचित किया जाएगा.
<b>ड्राफ़्ट</b>	यह मेनू सहेजा गया संदेश दिखाता है.
<b>आउटबॉक्स</b>	यह मेनू उस संदेश को देखने की अनुमति देता है जो भेजा जाने वाला है या जिसे भेजना असफल हो गया है.
<b>भेजा गया</b>	यह मेनू आपको समय और सामग्री सहित पहले भेजे जा चुके संदेश देखने की सुविधा देता है.
<b>वॉयस मेल चुनें</b>	यह मेनू आपको अपने वॉयस मेल बॉक्स (यदि आपके नेटवर्क द्वारा उपलब्ध कराया गया हो) तक पहुंचने का एक त्वरित तरीका देता है.
<b>जनकारी संदेश</b>	सूचना सेवा संदेश नेटवर्क द्वारा आपके हैंडसेट पर डिलीवर किए जाने वाले पाठ संदेश होते हैं.
<b>टेम्पलेट्स</b>	सूची में प्री—डिफ़ाइंड संदेश हैं. आप टेम्प्लेट संदेशों को देख और संपादित कर सकते हैं या नए संदेशों को बना सकते हैं.
<b>सेटिंग्स</b>	यह मेनू आपको नेटवर्क सेवा प्रदाता के फीचर सेट करने की अनुमति देता है.

### डिस्प्ले जानकारी

### ऑन—स्क्रीन आइकॉन्स

नीचे तालिका में अनेक प्रदर्शन संकेतों अथवा आइकॉन्स का वर्णन किया गया है जो फोन के प्रदर्शन स्क्रीन पर प्रकट होते हैं.

<span><span>☎</span></span>	आपको नेटवर्क सिग्नल की शक्ति बताता है.
<span><span>☎</span></span>	कॉल कनेक्ट हुई.
<span><span>☎</span></span>	दिखाता है कि आप एक रॉमिंग सेवा प्रयोग कर रहे हैं.
<span><span>☎</span></span>	अलार्म सेट कर दिया गया है और चालू है.
<span><span>☎</span></span>	आपको बैटरी की स्थिति बताता है.
<span><span>☎</span></span>	आपने एक पाठ संदेश प्राप्त किया है.
<span><span>☎</span></span>	आपने एक ध्वनि संदेश प्राप्त किया है.
<span><span>☎</span></span>	प्रोफाइल में केवल कंपनी मेनू.
<span><span>☎</span></span>	प्रोफाइल में सामान्य मेनू.
<span><span>☎</span></span>	प्रोफाइल में आउटबोर मेनू.
<span><span>☎</span></span>	प्रोफाइल में शांत.
<span><span>☎</span></span>	प्रोफाइल में हैंडसेट मेनू.
<span><span>☎</span></span>	आप अपनी कैलेंडर देख सकते हैं.

## एफएम रेडियो (यह फंक्शन अलग—अलग क्षेत्रों में अलग—अलग हो सकता है.)

- चयनित रेडियो स्टेशन स्टोर करने के लिए किसी चैनल की संगत नंबर कुंजी दबाएं.
- रेडियो चैनल्स को पूर्वनिर्धारित करने के बाद, आप संगत नंबर कुंजी दबाकर अन्य चैनल सुन सकते हैं.
- आप बाईं सॉफ़्ट कुंजी ☎ [विकल्प] दबाकर निम्नलिखित विकल्प मेनू तक पहुंच बना सकते हैं.
  - चैनल संपादित करें**: बाईं/दाईं नेविगेशन कुंजियों और संख्या कुंजियों का उपयोग करके आप एक बार में 0.1 MHz आवृत्ति और चैनल बदल सकते हैं.
  - स्वतः स्कैन**: यदि आप “अब स्वचालित स्कैन करें?” ऑन कर देंगे, तो यह स्वचालित ढंग से रेडियो चैनल सेट कर देता है. जब “यह स्टेशन सहेजें?” संदेश उभरता है और आप हां चुनते हैं, तो चयनित आवृत्ति सहेज ली जाएगी.
  - चैनल रिसेट करें**: आप सहेजे गए सभी चैनल डिलीट कर सकते हैं.
  - स्पीकर से सुनें**: बिल्ट—इन स्पीकर के द्वारा रेडियो सुनने के लिए इसका चयन करें. स्पीकर ऑफ़ करने के लिए,“वायर्ड हेडसेट द्वारा सुनें” [विकल्पों] में का चयन करें.

नोट:

› वायरलेस एफएम : कमजोर रेडियो संकेत क्षेत्र में,वायरलेस एप्तेना मोड में संवेदनशीलता कम ही सकती हैं । इसलिए, ये सलाह दी जाती हैं कि बेहतर और बढ़िया एफएम गुणवत्ता के हेडसेट लगाएँ ।

<b>कॉल इतिहास</b> मेनू 3	
आप छूटे, प्राप्त, और डॉयल किए गए कॉल्स के रिकॉर्ड केवल तभी देख सकते हैं, जब नेटवर्क, उस सेवा क्षेत्र में कॉलिंग लाइन आइडेंटिफिकेशन (CLl) का समर्थन करता है. नंबर और नाम (यदि उपलब्ध हैं) दिनांक और समय सहित, जिस समय कॉल किया गया, साथ में प्रदर्शित होते हैं. आप कॉल अवधि भी देख सकते हैं.	
<b>सभी कॉल</b>	समय के अनुसार तीनों प्रकारों (प्राप्त/डायल किए गए/छूटी कॉल्स) की सभी सूचियां दर्शाता है.
<b>छूटी कॉल</b>	इस विकल्प से आप पिछली 10 अनुत्तरित कॉल्स देख सकते हैं.
<b>डायल की गई कॉल</b>	इस विकल्प से आप बाहर जाने वाली 10 कॉल्स (जो की गई या जिन्हें करने का प्रयास किया गया था) देख सकते हैं.
<b>प्राप्त कॉल</b>	इस विकल्प से आप पिछली 10 आने वाली कॉल्स देख सकते हैं.
<b>कॉल अवधि</b>	आपको अपनी इनकॉमिंग और आउटगोइंग कॉल्स की अवधि देखने की अनुमति देता है.

<b>उपकरण</b> मेनू 4	
<b>गेम्स</b>	इसमें फोन में उपलब्ध डिफॉल्ट गेम्स की सूची है.
<b>एफएम रेडिया</b>	आप रेडियो स्टेशन खोज सकते हैं और रेडियो सुनने का आनंद ले सकते हैं.
<b>कैलकुलेटर</b>	इसमें +, −, ×, ÷: जोड़, घटाना, गुणा और भाग जैसे मानक फंक्शन होते हैं. दैनिक जीवन में हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली स्टॉपवाच जैसी स्टॉपवाच उपलब्ध है.
<b>इकाई परिवर्तक</b>	यह किसी इच्छित माप को इकाई में कनवर्ट करता है.
<b>विरव घड़ी</b>	इसके द्वारा आप किसी दूसरे समय क्षेत्र या देश में वर्तमान समय मालूम कर सकते हैं.

