

POR

Funcionalidades

A ASA-30 pode ser usada como um sirene adicional ao seu sistema de alarme ou como uma sirene independente ligada a um controlo remoto e/ou detectores sem fios.


- Ligação sem fios para uma instalação fácil
- Segurança de radiofrequência dos acessórios: mais de um milhão de combinações de código
- Ligação simplificada aos acessórios
- Pode ser ligada a todos os acessórios Denver
- Baterias de lítio de 4,2V/600mAh incorporadas: 8 horas de vida útil da bateria em modo de espera

Conteúdo da Caixa

1 x ASA-30

1 x Manual do Utilizador

Disposição

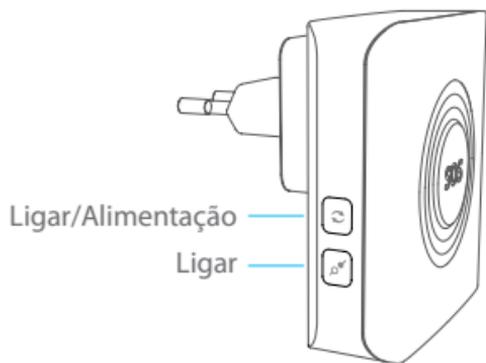

Informações Gerais

A ASA-30 é alimentada pela respectiva tomada incorporada de CA de 110-220V. É possível instalar várias ASA-30 por toda a sua casa e liga-las ao seu sistema de alarme. Quando o alarme do seu sistema é accionado, a ASA-30 emite um som e os respectivos LEDs acendem.

A ASA-30 também pode ser usada como uma sirene autónoma e pode ser ligada a sensores sem fios e/ou a um controlo remoto.

Ligar/desligar

Ligar

A sirene desliga conforme as predefinições. Ligue a sirene numa tomada de 110-220V e ouvirá um aviso: a sirene está ligada. Também pode ligar a sirene premindo longamente (6 segundos) o botão de Alimentação na sirene.

Entrar no Modo de Configuração/Desligar

Entre no Modo de Configuração premindo uma vez o botão de Alimentação. Prima novamente o botão de Alimentação durante 6 segundos para desligar a sirene.

Sirene e indicações luminosas

Ao activar o sistema

A sirene emite um aviso uma vez, as luzes do LED piscam uma vez e ligam.

Ao desactivar o sistema

A sirene emite um aviso duas vezes, as luzes do LED piscam duas vezes e desligam.

Ao é activada/desactivada no Modo Sem Som no painel de controlo

A sirene não emite um aviso e as luzes do LED não piscam.

Usar como uma sirene adicional

Se a sirene for usada como uma sirene adicional, terá de ser registada no painel de controlo do seu alarme. Se o alarme estiver accionado, a ASA-30 emitirá um tom e as respectivas luzes do LED piscarão rapidamente.

Registar a ASA-30 no painel de controlo

Prima o botão Ligar na sirene. As luzes do LED acendem: a sirene está agora no Modo de Ligação.

Prima o botão "SOS" ou "Activar" no painel de controlo do seu sistema de alarme. Ouvirá um aviso: a sirene foi registada com êxito no painel de controlo (se ouvir 3 avisos, significa que a sirene já foi ligada). Prima novamente o botão Ligar na sirene para sair do Modo de Ligação.

Nota

Não accione nenhum alarme com um sensor quando registar a sirene no painel de controlo.

Testar

Prima o botão "Activar" no painel de controlo. A sirene incorporada do painel de controlo e a ASA-30 emitem um aviso: a ligação teve êxito. Caso contrário, a ligação falhou, pelo que tente registar novamente a sirene.

Usar como sistema de alarme autónomo

Antes de usar a ASA-30 como um sistema de alarme autónomo, tem de ligá-la a um controlo remoto ou a um acessório (por ex., detector de movimento, contacto de porta/janela).

Quando o sistema está activado, se for accionado um sensor, a sirene emitirá um aviso e as luzes do LED piscarão rapidamente.

Ligar um controlo remoto

Prima o botão Ligar na sirene. As luzes do LED acendem: a sirene está agora no Modo de Ligação.

Prima qualquer botão no controlo remoto.

Ouvirá um aviso: o controlo remoto foi ligado à sirene com êxito (se ouvir 3 avisos, significa que o controlo remoto já foi ligado).

Ligar um sensor sem fios

Prima o botão Ligar na sirene. As luzes do LED acendem: a sirene está agora no Modo de Ligação.

Accione o sensor (por ex., ande em frente do sensor se pretender ligar um detector de movimentos)

Ouvirá um aviso: o acessório foi ligado com êxito à sirene (se ouvir 3 avisos, significa que o controlo remoto já foi ligado).

A sirene suporta até 10 controlos remotos e 10 detectores sem fios.

Testar

a) Testar a ligação a um controlo remoto

Prima o botão "Activar" no controlo remoto. A sirene emite um aviso: a ligação do controlo remoto teve êxito. Caso contrário, a ligação falhou, pelo que tente registar novamente o controlo remoto.

b) Testar a ligação a um sensor sem fios

Armar o sistema. Accione o sensor (por ex., ande em frente do sensor se pretender ligar um detector de movimentos). A sirene emite um aviso: a ligação do sensor teve êxito. Caso contrário, a ligação falhou, pelo que tente registar novamente o sensor.

Limpar todos os acessórios

Prima o botão Ligar na sirene durante 6 segundos até ouvir dois avisos. O LED acende: todos os acessórios e o painel de controlo ligados à sirene foram limpos.

Atraso de Entrada/Saída

É possível definir um atraso antes da activação para a sirene se o sensor for atribuído à Zona de Atraso.*

Se o Atraso de Entrada/Saída estiver activado, a sirene emitirá um aviso a cada segundo até o sistema ser activado, durante o período de atraso definido. Se um dos sensores do seu sistema accionar o alarme, o toque da sirene será apresentado em conformidade.

** O nome da Zona de Atraso e o processo de ligação poderão variar dependendo dos modelos. Consulte o manual do utilizador do seu sistema de alarme para obter mais informações.*


Configurar o atraso:

Entre no Modo de Configuração premindo uma vez o botão de Alimentação. Prima novamente o botão de alimentação

- uma vez para definir um atraso de 10 segundos*
- duas vezes para definir um atraso de 20 segundos*
- três vezes para definir um atraso de 30 segundos*
- quatro vezes para desactivar o atraso*

Predefinição: nenhum atraso.

O atraso será eficaz apenas se os sensores tiverem sido atribuídos à Zona de Atraso. Para atribuir um sensor à Zona de Atraso, abra a respectiva tampa e mova jumpers na placa de circuito de acordo com o desenho oposto. Para obter mais informações, consulte o manual do seu sistema de alarme.



Modo de Luz Nocturna

Quando usada como sistema de alarme autónomo, a ASA-30 também pode ser usada como uma luz de LED nocturna.

Prima o botão "Modo Casa" no controlo remoto duas vezes: a sirene muda para o Modo Casa e a luz estroboscópica transforma-se numa luz nocturna. Prima o botão "Modo Casa" duas vezes e, em seguida, o botão "Activar" uma vez: a sirene está no modo de monitorização com a luz nocturna acesa. Prima o botão "Desactivar": a sirene é desactivada e as luzes do LED desligam.

Especificações

Fonte de alimentação

110-220V

Volume

90dB

Bateria de reserva

Lítio de 4,2V/600mAh

Corrente estática

< 13mA

Corrente do alarme

< 300mA

Frequência do rádio

315MHz ou 433MHz (± 75 KHz)

Material de casa

Plástico ABS

Condições de funcionamento

Temperatura: $-10^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$

Humidade Relativa: $\leq 80\%$ (não condensação)

Dimensões

81 x 80 x 76mm

Normas

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®
www.denver-electronics.com



Equipamento eléctrico e electrónico, bem como as pilhas que o acompanham, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para a sua saúde e para o ambiente, se o material usado (equipamentos eléctricos e electrónicos e pilhas usados) não for processado correctamente.

Equipamento eléctrico e electrónico, bem como as pilhas, estão marcados com um caixote do lixo com um X, como mostrado abaixo. Este símbolo significa que o equipamento eléctrico e electrónico, bem como as pilhas, não devem ser eliminados com outros resíduos domésticos, mas devem ser eliminados separadamente.

Como utilizador final, é importante que entregue as pilhas usadas

numa unidade de reciclagem adequada. Assim, garante que as pilhas serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Todas cidades têm pontos de recolha instalados, nos quais o equipamento eléctrico e electrónico, bem como as pilhas, podem ser entregues gratuitamente em estações de reciclagem e outros locais de recolha ou serem recolhidos no seu domicílio. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais relativas a este assunto.

Importado por:

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Dinamarca

www.facebook.com/denverelectronics

Por este meio, a Inter Sales A/S, declara que este produto (ASA-30) está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva Directive 1999/5/EC. Pode ser obtida uma cópia da Declaração de Conformidade em:

Inter Sales A/S

Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Dinamarca