


COMANDO MX90

MANUAL DO UTILIZADOR/PROGRAMADOR

motorline
PROFESSIONAL

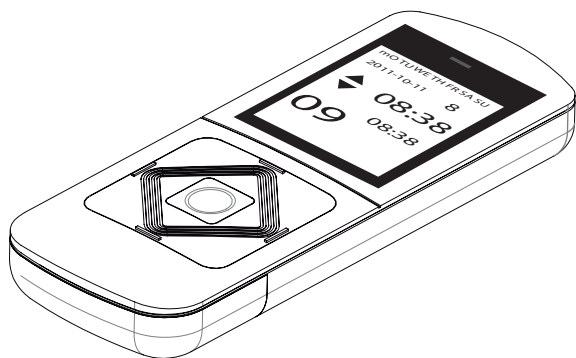


► DADOS TÉCNICOS


► Alimentação	3V (CR2430)	► Nº de Canais	16
► Temperatura de funcionamento	0°C a 50°C	► Nº de Temporizadores por Canal	9
► Frequência de Transmissão	433MHz	► Tipo de Código	Rolling Code
► Alcance	40m	► Dimensões	46x120x15mm

► PROGRAMAÇÃO

► Programar hora e data atuais:

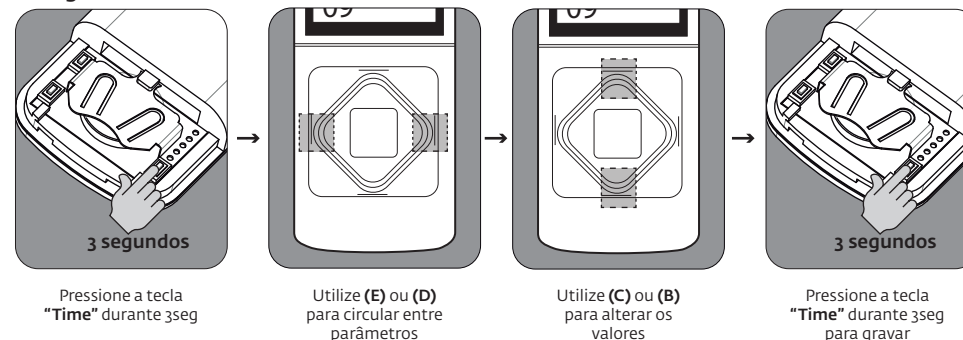


► Programar temporizador:

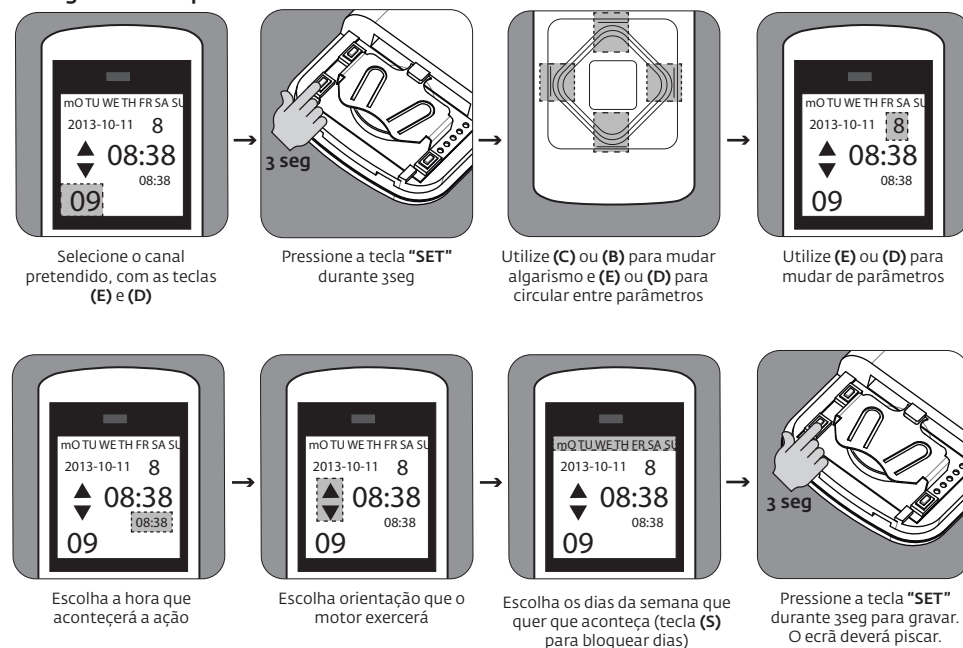


► LEGENDA

1	Dias da semana
2	Data atual
3	Indicadores de Movimento
4	Canal
5	LED
6	Número de Temporizador
7	Hora Atual
8	Hora Marcada
9	Cima (C)
10	Esquerda (E)
11	Baixo (B)
12	Direita (D)
13	Stop (S)
14	Apagar (DEL)
15	Config. Temporizador (SET)
16	Config. Hora Atual (Time)

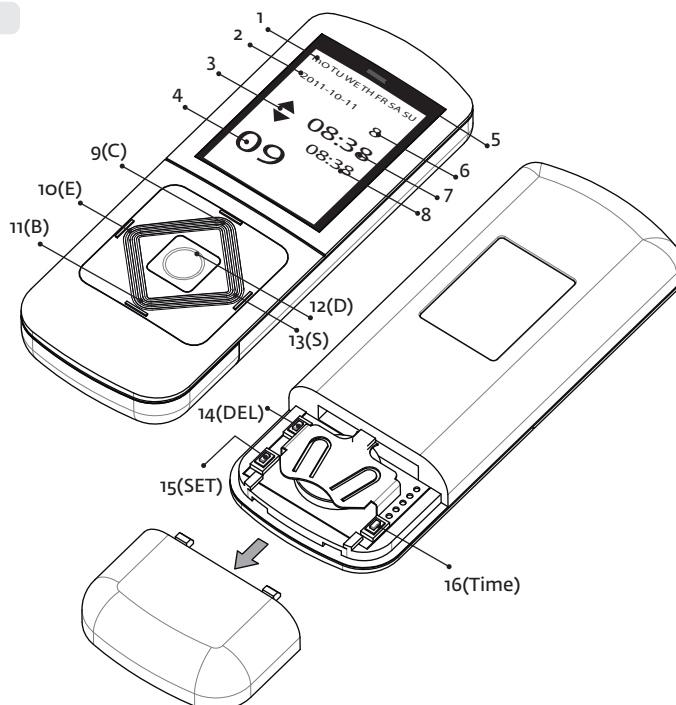

* MO: 2ª Feira | TU: 3ª Feira | WE: 4ª Feira | TH: 5ª Feira | FR: 6ª Feira | SA: Sábado | SU: Domingo

► Visualizar temporizadores programados:

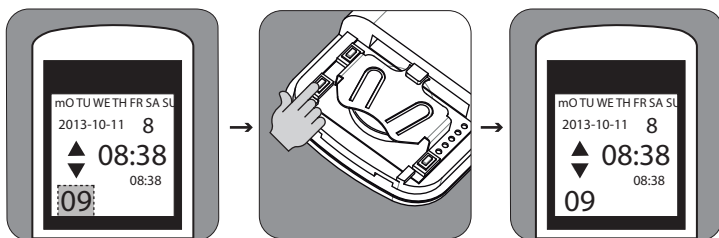


Utilize (E) ou (D) para escolher o canal com temporizadores gravados

Pressione a tecla "SET" as vezes necessárias para os visualizar

Visualize os vários temporizadores

► Apagar temporizador num canal:

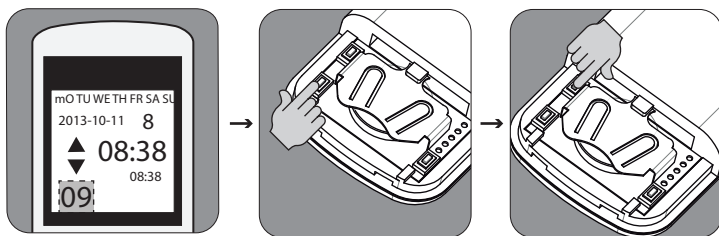


Utilize (E) ou (D) para escolher o canal com temporizador gravado

Pressione a tecla "SET" as vezes necessárias para se colocar sobre o temporizador a apagar

Pressione a tecla "DEL" uma vez para eliminar o temporizador

► Apagar todos os temporizadores num canal:

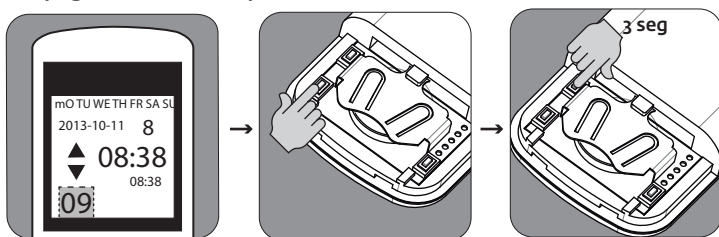


Utilize (E) ou (D) para escolher o canal com os temporizadores a apagar

Pressione a tecla "SET" para entrar nesse canal

Pressione a tecla "DEL" durante 3seg para eliminar todos os temporizadores

► Apagar todos os temporizadores em todos os canais:

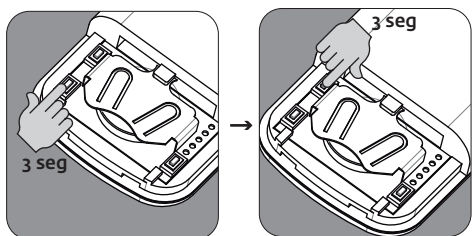


Pressione a tecla "SET" durante 3 seg

De seguida pressione a tecla "DEL" durante 3seg para eliminar todos os temporizadores



Se deixar passar mais de 10 segundos sem pressionar qualquer tecla, o comando sai automaticamente de programação e volta ao modo **STANDBY** sem que qualquer alteração seja gravada.

► Ativar/Desativar todos os temporizadores num canal:

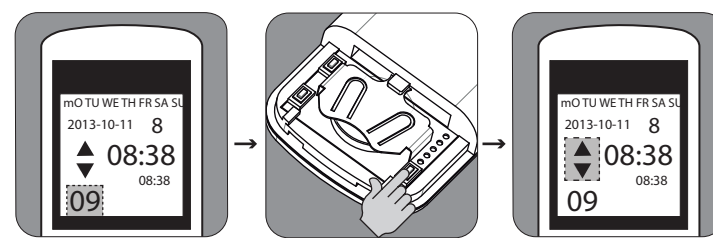


Utilize (E) ou (D) para escolher o canal com temporizadores

Pressione a tecla "Time" para ativar ou desativar

No ecrã, poderá verificar se os temporizadores estão ativados ou desativados.

Caso apareça o símbolo , significa que os temporizadores estão activados. Caso não apareça, estão desativados. qualquer alteração seja gravada.

► Ativar/Desativar todos os temporizadores em todos os canais:

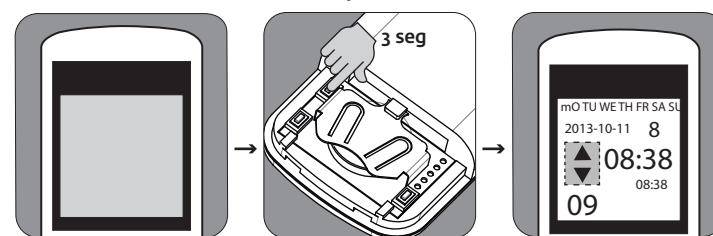

Com o ecrã desligado

Pressione a tecla "DEL" mais de 3seg

As setas irão piscar 3x e parar. Canais desativados. Para ativar, repetir passo anterior.

ATENÇÃO

► A pilha de lítio de 3V (CR2430) deve ser substituída uma vez por ano, para garantir o correto funcionamento do transmissor;
► Para substituir a pilha descarregada remover a tampa plástica, retirar a pilha em uso e colocar a nova, respeitando as polaridades indicadas no recipiente;
► A pilha usada deve ser colocada nos recipientes destinados para tal.



Eliminação correta deste produto (Lixo de equipamentos eléctricos e electrónicos)

(Aplicável na União Europeia e em outros Países europeus com sistema de coleta seletiva).

A presença desta marca no produto ou na respetiva literatura indica que ele não deve ser eliminado com outros resíduos domésticos no fim da sua vida útil. Para evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde causados pela eliminação não controlada de lixo, separe-o de outros tipos de lixo e e recicle-o de forma adequada para promover a reutilização sustentável de recursos materiais.

Os usuários domésticos devem entrar em contacto com o comerciante do qual adquiriram este produto, ou com o órgão governamental local, para obter detalhes e explicações sobre como garantir que este produto seja reciclado de modo seguro.

Os usuários industriais devem entrar em contacto com os fornecedores e verificar os termos e condições do contrato de compra. O produto não pode ser misturado a outros lixos comerciais para eliminação.

Rádio-comando MX90

cumprir com as normas específicas da diretiva R&TTE 99/5/EC.

