

Les PLUS Produit:

- ▣ Accès ADSL (Internet à haut débit), supporte tous les protocoles ADSL
- ▣ 1 port Fast Ethernet
- ▣ Pare-feu avec NAT
- ▣ DNS Dynamique, Serveur Virtuel et DMZ
- ▣ Configuration facile par le Web et à distance

DESCRIPTION:Partager une Connexion Haut Debit

Le Compact Router ADSL (grâce à son modem ADSL intégré) permet jusqu'à 8 Mbps en flux descendant. Il dispose d'un port Fast Ethernet (avec auto-détection 10/100 Mbps) pour la connexion directe à un ordinateur ou au réseau. Doté de la fonctionnalité NAT, il permet aux différents utilisateurs de partager simultanément la connexion ADSL en n'utilisant qu'un seul abonnement avec le fournisseur d'accès internet et qu'une seule adresse IP.

Gestion et Configuration facile

En utilisant le navigateur Web, vous pouvez configurer facilement le Compact Router ADSL, à partir de n'importe quelle station du réseau local ou via Internet, indépendamment du type d'abonnement ADSL grâce au client Dynamique DNS intégré.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

Interface

WAN (ADSL): RJ11

LAN: 1 Rj45 Ethernet 10/100 Base-T

5 LEDs de diagnostic

Bouton de Reset

Standard

ADSL:

ANSI T1.413 issue 2

ITU-T G.992.1 (G.dmt) (8Mbps réception, 1Mbps émission)

G.992.2 (G.lite) (8Mbps réception, 1Mbps émission)

G.992.4 (G.hs)

ATM: ATM AAL2/AAL5 et ATM service class : CBR, UBR, VBR-rt, VBR, ATM Forum UNI 3.0, 3.1 et 4.0

Protocole

RIP1, RIP2, Routage statique, IP, ICMP, TCP, UDP, IGMP

Encapsulation:

RFC 2364 (PPPoA)

RFC 2516 (PPPoE)

RFC 1483 Route et Pont

RFC 1577 (IPoA)

Sécurité

NAT, PAP, CHAP

Firewall SOHO avec NAT et filtrage des paquets

Management

Interface Web, Telnet (accès local et à distance)

Firmware upgradable par Web et Telnet

Supporte les applications Internet:

Web, FTP, ICQ, Telnet, E-Mail, News, Netmeeting, MS messenger, PCanywhere, mIRC, CuSeeme.

Caractéristique avancée

Assistant d'installation

UPnP, Serveur Virtuel (port et protocole) et DMZ

Dynamique DNS

DNS et DNS relay

DHCP serveur et client

Dimension et environnement

Alimentation: (9V $\pm$ 5%, 1A)

Dimensions / Poids: 135mm*90mm*42mm / 190g

Température: Fonctionnement [0°C à 40°C], Stockage: [-20°C à 65°C], Humidité: 5-95% (sans condensation)

Contenu de la boîte:

Compact Router ADSL


CD-ROM avec guide en ligne multi-langue (Français, Anglais, Italien)

Guide de démarrage rapide multi-langue

Câble RJ-11 ADSL/téléphone

Câble CAT-5 LAN

Adaptateur secteur AC-DC (9V, 1A)

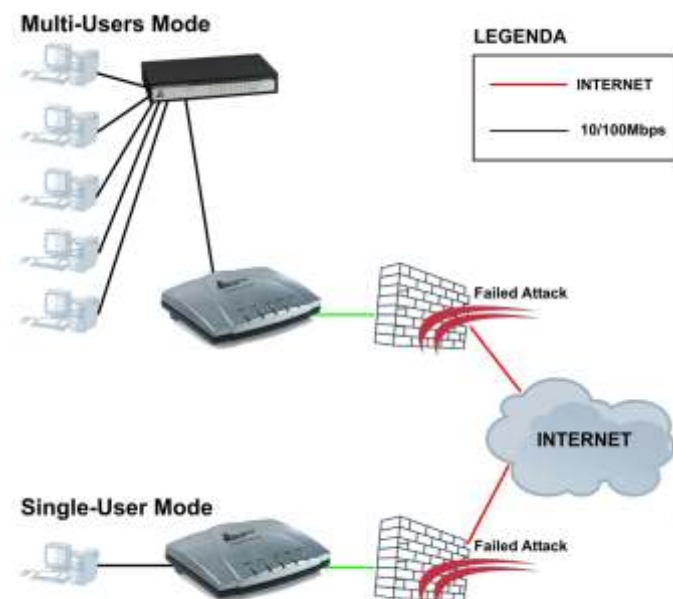

PRODUIT: Compact Router ADSL
CODE Produit: A02-RA110
CODE EAN : 8026974008202