

Acaba de adquirir este produto e agradecemos-lho, tome seu tempo para ler este manual.

Assistência telefónica (Segunda-feira à Sexta-feira de 9h a 16h)

Tel : 93 41 09 329

DESCRIÇÃO

Conteúdo do produto:

1 Módulo IP44 RF ref. : PRFX-005

Informações Técnicas :

Alimentação 220-240V~ 50 Hz 16A (2 P+T)

Utilização exterior IP 44

Potência suportada: 2500W max.

Este módulo pode ser não compatível com iluminações com variador.

Consumo em Standby/ Funcionamento: 0.9W

Botão comum de codificação e de teste ON/ OFF.

Memorização de 4 dispositivos de controlos diferentes (telecomando, interruptor, etc.)



telecomando 16
canais



telecomando 4
canais



Telecomando
1 canal



Interruptor
3 canais

Alcance de 50 metros (com obstáculos)

Frequência de transmissão : 433.92 MHz

INSTALAÇÃO

Este módulo RF permite controlar várias iluminações sem cabo do jardim com um dispositivo de controle da gama SMART HOME.

Consulte nosso sitio : www.home-confort.net

Deve fixar-se num suporte em cima do solo para que não esteja submerso no água.

Seu índice de protecção é IP44

Para a conexão inicial, deve tentar-se e ligar uma cavilha fêmea com terra (2P+T) com índice de protecção IP44 ao mínimo.

Cuidado: Não fazer funcionar esta tomada sem esta cavilha (não incluída)


Informação:

Pode também se o deseja ligar várias equipas (iluminações : foco enterrado, projector, etc.) neste módulo até um máximo de 2500W de potência absorvida.

A conexão numa caixa de derivação estanca tipo Plexo® é necessário.

Para isto deve ligar os 3 cabos eléctricos (Fase, Neutro e Terra) do módulo PRFX-001 numa caixa estanca seguindo as normas de instalação em vigor para as equipas eléctricas ao exterior.

Fixações murales

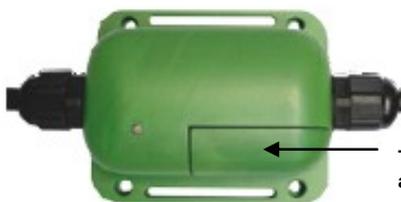


Tampa a extrair para aceder ao botão de codificação



caixa de derivação
estanca tipo Plexo®
(não incluída)

INSTALAÇÃO (Continuação)

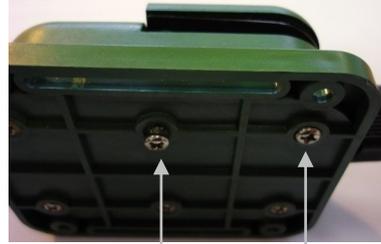


Destornille os 2 parafusos e levante a tampa de acima

1) Ligue o aparelho que quer controlar (exemplo : iluminação, etc.), esta equipa deve estar em posição ON permanentemente.

2) Vai proceder à codificação (associação) com um dispositivo de controle.


Exemplo de codificação com um telecomando da gama smart home (Réf: TRF-80) :

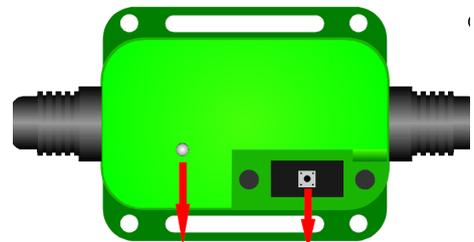

LED

Botão de codificação e
ON/OFF (Test)

Botão ON



Botão OFF

Telecomando no incluído (Réf: TRF-80)

3) No módulo, apoie e mantenha 2 segundos o botão de codificação, o LED piscará lentamente, depois na outra mão, apoie uma vez no botão da esquerda (botão ON) do telecomando, uma vez. O LED piscará. O módulo está associado com o telecomando .

4) Procede a um teste no telecomando :

ON : Botão da Esquerda

OFF : Botão da Direita

Nota : este casquilho pode memorizar 3 outros dispositivos de controle (em total 4)

Consulte nosso sitio : www.home-confort.net

5) Coloque novamente a tampa e aparafuse os 2 parafusos de embaixo.

6) Para apagar todos os códigos memorizados no módulo, apoie e mantenha o botão de codificação durante 10 segundos, o LED piscará rapidamente 10 vezes, depois deixe o botão, seu módulo não tem mas códigos.

Para codificar novamente, volte a começar desde a etapa 3.



Em caso de disfuncionamento:

- Se o módulo não controla : verifique se o aparelho conectado esta em funcionamento. Utilize o botão teste no módulo RF para efectuar seus teste. Controle o estado do fusible.
- Verifique a programação, se é necessário reinicialice as memórias (4 máx..) do módulo (etapa 6)
- Se as ondas rádio do telecomando diminuem ou são inexistentes, mude a pilha do telecomando .
- As ondas rádio podem diminuir segundo o material, a espessura das paredes e os dispositivos sem cabo de seu lar.
- Evite colocar seus telecomandos e outros módulos RF ao lado de outros dispositivos RF (WIFI, móvel GSM, BOX internet, telefone DECT, etc.)

SEGURANÇA:

- Não deixar este dispositivo ao alcance dos meninos.
- Corte a alimentação eléctrica para a conexão da cavilha fêmea (não incluída) ou nas caixas de derivações.
- Não ultrapassar as potências máximas indicadas (2500 W).
- Não utilizar este módulo num lugar que pode estar inundado, sempre fixar o módulo em cima do solo.
- Não pôr este dispositivo num liquido (água, azeite, etc.)
- Este dispositivo não deve ser aberto por une pessoa não habilitada.

CUIDADO :

Não deve atirar este produto com seus resíduos domésticos. Um sistema de recolhida selectiva para este tipo de produto é colocado pelos municípios, deve informar-se para perto de sua prefeitura com o fim de conhecer as localizações. Não obstante, os produtos eléctricos e electrónicos contém substâncias nefastos para o meio ambiente ou a saúde e devem ser reciclados.

Este símbolo indica que as equipas eléctricas e electrónicos estão sujeitos a uma recolhida selectiva, representa um contêiner de lixo com rodas tachado. **Este produto deve ser reciclado !**

Este símbolo indica que as pilhas deste produto não devem se atirar bem como resíduos domésticos. Para atirá-las, pode levar a seu vendedor ou atirar nos contêiners especiais proporcionados pelos municípios. Ao final da vida das equipas, pensa em tirar as pilhas.

Este produto funciona em frequências de transmissão: 433.92 MHz, esta em conformidade segundo a directora européia (R&TTE Directora 1999/5/CE), a declaração de conformidade pode-se descarregar neste enlace :

www.home-confort.net

A referência do produto é : Ref.: PRFX-001

Se você encontrava um problema com este produto, contacte nossa equipa de experientes

Assistência telefónica (Segunda-feira à Sexta-feira de 9h a 16h)

Tel : +34 93 41 09 329

E-mail : ventas@groupe-normand.com

A garantia (2 anos, a pilha incluída não entra) será valida só acompanhada de uma prova de compra. Conserve-a cuidadosamente)!

Se leve o produto à loja ou a seu vendedor, o produto deve estar completo com todos os acessórios, acompanhado de uma cópia de sua prova de compra e da causa da avaria.

www.home-confort.net