

 FLEXMEDIA



Conversor de Fibra
Óptica para Vídeo

SDI-I/SDI HDMI

MANUAL

Manual do Conversor de sinal SDI para HDMI

CÓDIGO PARA COMPRA DESTE PRODUTO

SDI I/ HDMI	SDI-I/SDI HDMI	Conversor de sinal SD/HD para HDMI
----------------	----------------	------------------------------------

ÍNDICE

1.	Sobre o Sistema
2.	Características
3.	Características Físicas
4.	Especificações Técnicas
5.	Design do Sistema
6.	Exemplo de Aplicação
7.	Conexões Elétricas
8.	Botão de Operação e Informações do Display
9.	Termo de Garantia




1. SOBRE O SISTEMA

O SDI-I/SDI HDMI converte o sinal SD/HD padrão SMPTE292M em sinal de alta resolução HDMI.

2. CARACTERÍSTICAS

- Converte SMPTE292M SD/HD para HDMI
- Saída HDMI equalizada com áudio embutido, suporta cabos HDMI de até 30m, bitola 24
- HDMI v1.3 padrão
- Suporta SD/HD SMPTE292M (1080p, 1080i ou 720p)
- Baixo consumo de energia: Alimentação de 12VDC. 3,33A
- Leve e compacto

3. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

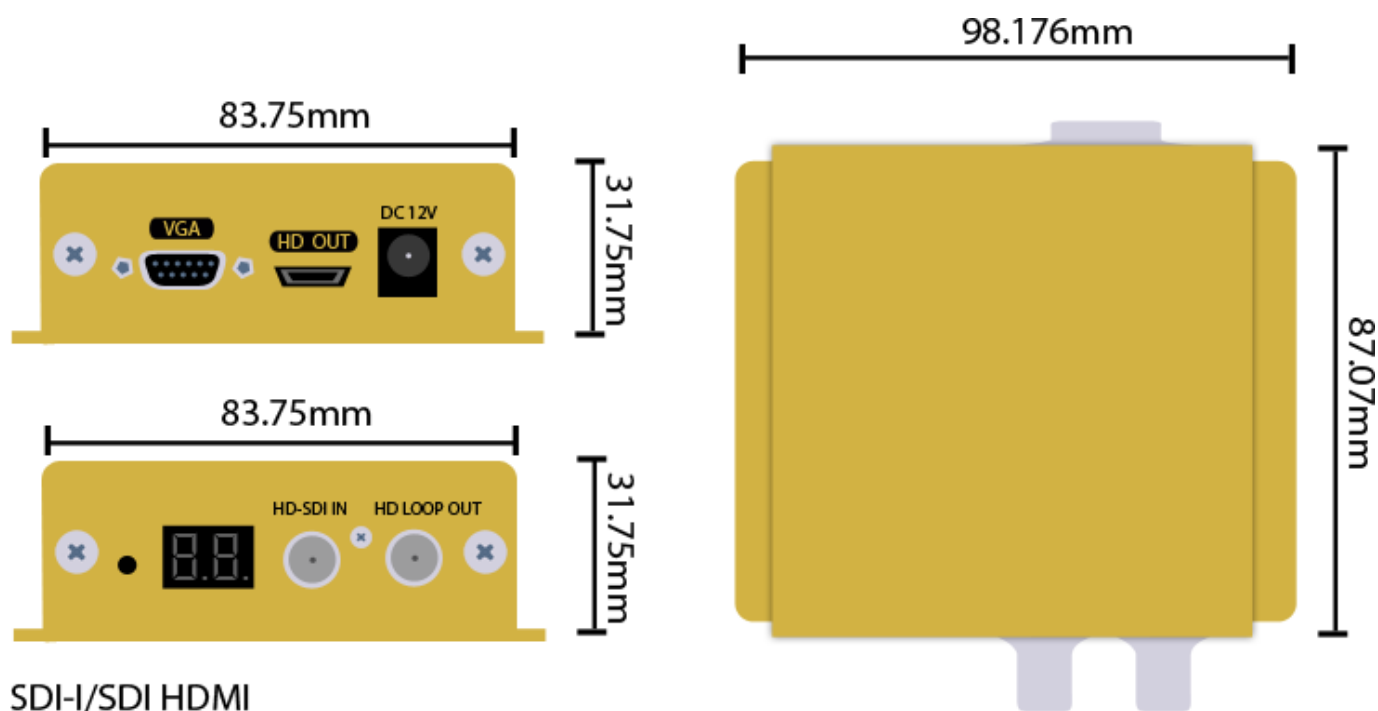


4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Entrada	Entrada	SD/HD SMPTE292M
	Conector	BNC fêmea
	Formato de entrada	1080p @ 50/60Hz @ 24/25/30 fps, 1080i @ 50/60Hz e 720p @ 50/60Hz
Saídas	Saídas	HDMI, VGA e SD/HD SMPTE292M (repetidor)
	Conector	HDMI fêmea, VGA fêmea e BNC fêmea
	Impedância da saída SD/HD	75 ohms +/- 1%
	Compatibilidade/Saída de Vídeo	Compatível com a norma SMPTE292M SD/HD
	Formato de saída	1024 x 768 pixels , 720p @ 60 Hz e 1080p @ 60Hz
Alcance	Máximo 150m com cabo coaxial de 75 ohms	
Indicadores Luminosos	De conexão	
Alimentação	12VDC, 3,33A	
Dimensão (LxAxP)	83,75mm x 31,75mm x 87,07mm / 3,35pol x 1,27pol x 3,48pol	

5. DESIGN DO SISTEMA

Dispositivo HD-SDI

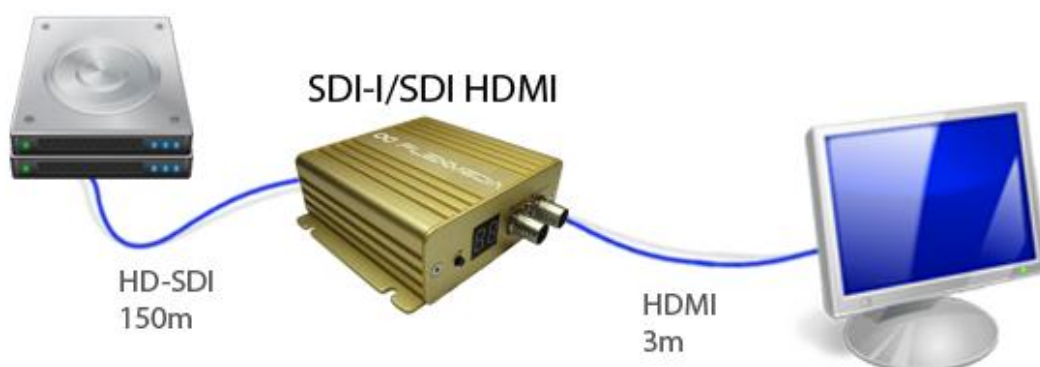

6. EXEMPLO DE APLICAÇÃO

Utilizando um cabo coaxial de 75 ohms (no máximo 150m de comprimento), conecte a saída SD/HD de um dispositivo que forneça esse sinal na entrada “HD-SDI IN” do SDI-I/SDI HDMI. Com um cabo HDMI (no máximo 3m de comprimento), conecte a saída “HDMI OUT” do SDI-I/SDI HDMI na entrada HDMI do dispositivo que receberá o sinal.

7. CONEXÕES ELÉTRICAS

Recomendações:

Na instalação de qualquer equipamento é importante assegurar que a alimentação seja de boa qualidade sem grandes oscilações (oscilações máximas menores que 10%) no decorrer da utilização.

Conecte o plugue da fonte de alimentação (DC12V, 3,33A) que acompanha o produto no conector "DC12V" do equipamento e ligue o outro lado na rede de alimentação (100VAC ~240VAC).

8. BOTÃO DE OPERAÇÃO E INFORMAÇÕES DO DISPLAY

Botão de Operação (Nº de vezes para acionar)	Primeiro Dígito	Resolução da saída
2	1	1024x768
3	2	1280x720p 60Hz
4	3	1920x1080 30Hz
Estado Inicial	4	1920x1080 60Hz (padrão)
1	5	1920x1080 60Hz RB

***Nota:** Botão de Operação: Quando o botão de operação e pressionado, a resolução de saída é alterada.

Segundo Dígito	Resolução da entrada
-	Nenhuma entrada detectada
1	1280x720p (máx. 60 quadros por seg.)
2	1920x1080i (50 ou 60 quadros por seg.)
3	1920x1080p (apenas 30 quadros por seg.)

***Nota:** A resolução da entrada depende do sinal de entrada.

9. TERMO DE GARANTIA

A Flexmedia garante os equipamentos por ela fabricados, pelo prazo de 12 (doze meses), contados da data de compra do produto, contra defeitos de fabricação que impeçam o seu funcionamento de acordo com as características e especificações contidas no manual de instalação do equipamento.

Na vigência da garantia, a Flexmedia consertará, ou a seu critério substituirá as partes defeituosas, sem ônus ao proprietário do equipamento desde que as partes defeituosas sejam entregues e retiradas em sua sede na cidade de São Paulo/SP.

Portanto, a garantia não inclui visitas técnicas ao local de instalação do equipamento, frete, embalagens e estadias.

O reparo ou substituição de partes do equipamento não ocasionará o prolongamento do prazo de garantia estabelecida neste termo.

A garantia se aplica ao primeiro comprador do produto e somente terá validade se apresentado, em caso de reclamação, juntamente com a nota fiscal de compra.

Estão excluídos da presente garantia:

- Os equipamentos cujo lacre de segurança (garantia) estiverem rompidos ou violados;
- Os equipamentos utilizados para outras finalidades além das quais eles foram programados;
- Os equipamentos que tiveram incluídos/deletados “software ou hardware” sem prévia autorização da Flexmedia;
- Os equipamentos instalados ou mantidos por pessoas ou empresas que não forem autorizadas pela Flexmedia;
- Os equipamentos instalados em desacordo com as Normas Técnicas Brasileiras que regulamentam o assunto, ou em desacordo com as especificações e recomendações da Flexmedia constantes no manual de instalação;
- A substituição de componentes que se consomem com o uso normal e o desgaste natural, tais como lâmpadas, Leds de sinalização, protetores elétricos, etc.;
- As atividades características de manutenção preventiva e operacional do equipamento, tais como: limpeza, regulagens, ajustes e reprogramação;

A garantia não cobre o reparo de danos causados por:

- Anormalidades na rede de energia elétrica ou rede telefônica, ex: falta de aterramento;
- Perturbações climáticas ou atmosféricas como tempestades e raios;
- Utilização, armazenamento ou manuseio inadequado do equipamento;
- Incêndio, alagamento, sabotagem, vandalismo, acidentes e outros casos fortuitos ou de força maior.

Esta garantia se estende exclusivamente aos equipamentos, não dando direito ao Cliente de reclamar eventuais perdas ou lucros cessantes, motivados por defeitos que se apresentem.

A Flexmedia reserva-se ao direito de modificar as especificações ou introduzir melhoramentos em seus produtos, em qualquer época sem incorrer na obrigação de efetuar o mesmo em unidades anteriormente vendidas.