


1 Conteúdo da Embalagem




2 Diagrama de instalação




Passos de Instalação

- 1 Fure a parede seguindo as posições dos furos no painel traseiro
- 2 Instalar e fixar o painel traseiro, conecte os cabos relacionados
- 3 Fixe o leitor de controle de acesso.


3 Conexões

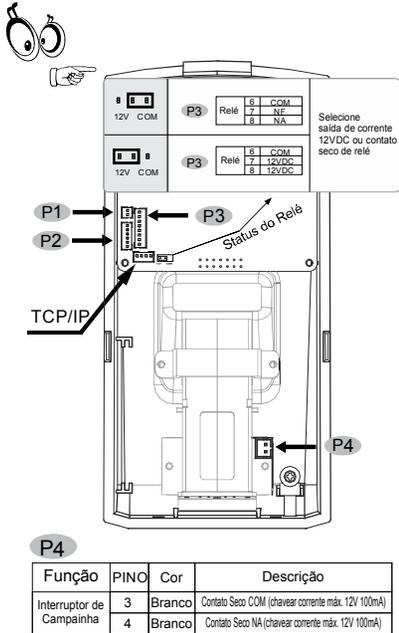


4 Leitor de Controle de Acesso e Alimentação

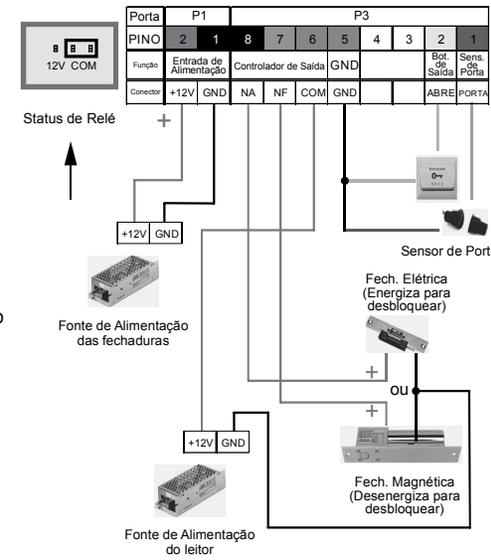


5 Leitor de Controle de Acesso e Interruptor de Alimentação

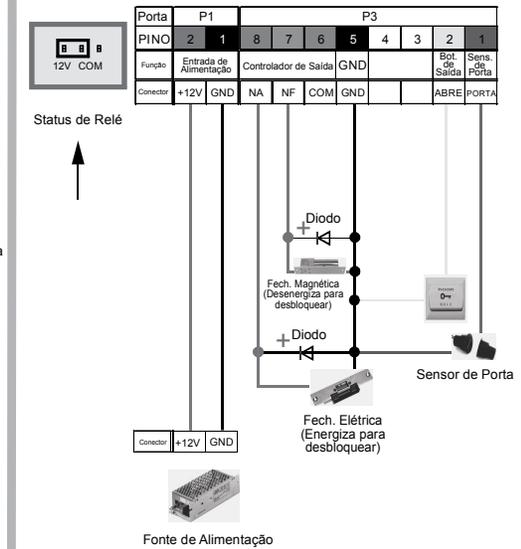

6 Leitor de Controle de Acesso e Controladora

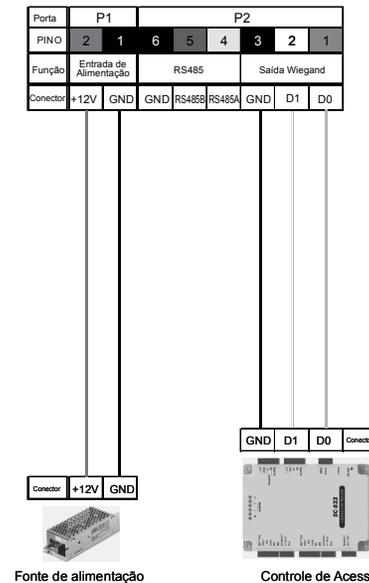

7 Campanha

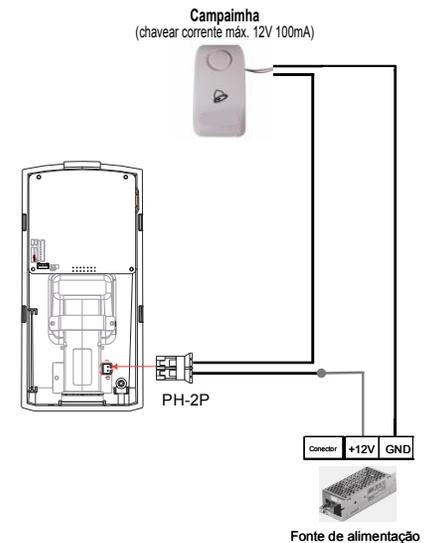


Antes de energizar os equipamentos, verifique atentamente o esquema de ligação. Qualquer produto danificado devido a erros na ligação não são cobertos pela garantia do produto. Este equipamento é montado em modelo O&M (fabricação sob solicitação) em fornecedor internacional com customização especial de firmware para a Linear-HCS. Todos os direitos de marcas registrados pela Linear-HCS, assim como as responsabilidades de aplicação, suporte e manutenção.


LNT50-M Leitor de Controle de Acesso Profissional

v1.1

8 Dimensões e características

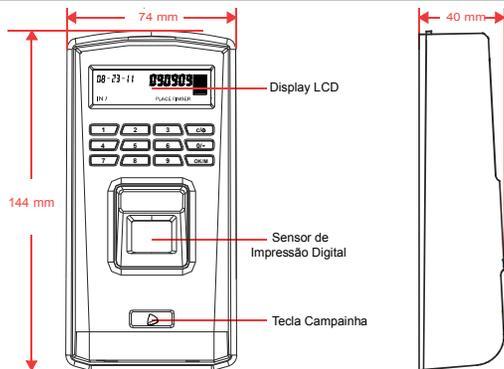


Descrição do Teclado:




1-9	Teclas Numéricas Digitar senha ou cod. de trabalho
C/Ø	Tecla Cancelar /Ligar Sair / Cancelar a operação atual Ligar / Desligar
0/→	Tecla Numérica 0 →Avançar (navegar pelo menu)
OK/M	Tecla Confirma Menu / Confirma a operação atual Acessa o Menu de Config. do Sistema

9 Instruções de posicionamento do dedo no sensor.

- Modo correto** (Posicione seu dedo sobre o sensor de maneira que o dedo cubra toda a superfície do sensor exercendo uma leve pressão para baixo.):



Coloque sempre o dedo no centro do sensor.



Certifique-se de cobrir toda a superfície do sensor com o máximo de seu dedo possível.

- Modo incorreto:**



NÃO mova o dedo antes da luz de fundo do sensor desligar.



NÃO coloque o dedo afastado do centro da área do sensor.



NÃO coloque o dedo em ângulo



NÃO tire o dedo durante o processo de verificação da impressão digital.




NÃO use apenas a ponta do dedo.




NÃO deslize o dedo durante o processo de verificação da impressão digital

10 Guia de Operação


- Menu de Configuração:** No status inicial, pressione [OK / M], em seguida, digite a senha de administrador (a senha padrão é 999999) para acesso ao menu.
NOTA: Redefinido não irá excluir qualquer informação ou configurações armazenadas.




- Cadastrar Usuário:**

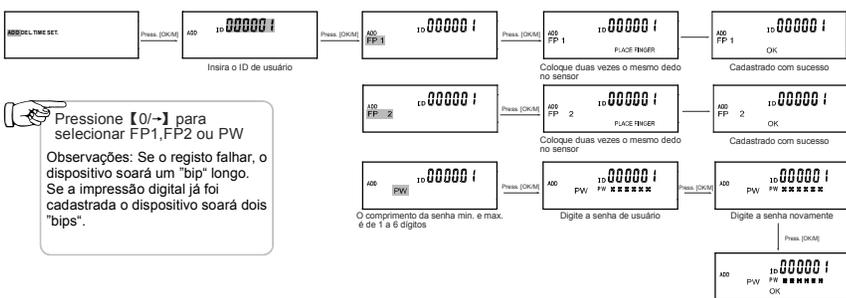


- Excluir usuário:** Pressione [0/→] para selecionar a opção [DEL.].



- Configuração de Data e Hora:** Pressione [0/→] para selecionar [TIME] opção: Definir data e hora.



- Configuração de senha de administrador:** Pressione [0/→] para selecionar a opção [SET]: Alterar a senha de senha de administrador.




Observação: Se a segunda senha digitada não conferir com a primeira, ao pressionar [OK/M] soará um bip longo indicando falha na alteração de senha.

9 Outras Configurações


- Reset:** Reinicia o dispositivo

Pressione o botão "Reset" embaixo do dispositivo até o Display LCD apagar. Agora, solte o botão e o dispositivo será reiniciado.



- Reinicialização:** A senha volta para os padrões de fábrica

Para reinicializar o dispositivo e redefinir a senha de administrador de volta ao padrão de senha (999999) pressione o "Botão de Reinicialização" até ouvir um bip. A operação não irá apagar todos os dados do usuário armazenados no dispositivo.



9 Comunicação com PC

