

Pioneer

CD RECEIVER

RADIO CD

جهاز استقبال مع مشغل اسطوانات CD

DEH-4150SD

DEH-3100UB

English

Español

العربية

SUPER TUNER III D

Operation Manual
Manual de instrucciones
كتيب التشغيل

Contents

Thank you for purchasing this PIONEER product.

Please read through this manual before using the product for the first time, to ensure proper use. *After reading, please keep the manual in a safe and accessible place for future reference.*

01 Before You Start

- About this unit **4**
- Features **4**
- Visit our website **4**
- Protecting your unit from theft **4**
 - Removing the front panel **4**
 - Attaching the front panel **5**
- Use and care of the remote control **5**
 - Installing the battery **5**
 - Using the remote control **5**

02 Operating this unit

- What's what **6**
 - Head unit **6**
 - Remote control **7**
 - Display indication **7**
- Basic Operations **9**
 - Power ON/OFF **9**
 - Selecting a source **9**
 - Adjusting the volume **9**
- Tuner **10**
 - Basic Operations **10**
 - Storing and recalling broadcast frequencies **10**
 - Introduction to advanced operations **10**
 - Storing the strongest broadcast frequencies **10**
 - Tuning in strong signals **11**
- Built-in CD Player **11**
 - Basic Operations **11**
 - Displaying text information on disc **12**
 - Selecting files from the file name list **12**
 - Introduction to advanced operations **12**
 - Selecting a repeat play range **13**
 - Playing tracks in random order **13**
 - Scanning folders and tracks **13**

- Pausing playback **13**
- Using Sound Retriever **13**

Playing songs in an external storage device (USB, SD) **14**

- Basic Operations **14**
- Displaying text information of an audio file **15**
- Selecting files from the file name list **15**
- Introduction to advanced operations **15**

Playing songs on iPod **16**

- Basic Operations **16**
- Browsing for a song **17**
- Displaying text information on iPod **17**
- Introduction to advanced operations **18**
- Playing songs in a random order (shuffle) **18**
- Playing all songs in a random order (shuffle all) **18**
- Selecting songs from lists related to the currently playing song **19**
- Operating this unit's iPod function from your iPod **19**
- Changing audiobook speed **19**

03 Audio Adjustments

Introduction of audio adjustments **21**

Using balance adjustment **21**

Using the equalizer **21**

- Recalling equalizer curves **22**
- Adjusting equalizer curves **22**
- Fine-adjusting equalizer curve **22**

Adjusting loudness **23**

Using subwoofer output **23**

- Adjusting subwoofer settings **23**

Using the high pass filter **24**

Boosting the bass **24**

Contents

Adjusting source levels	24	iPod	34
04 Initial Settings		– iPod compatibility	34
Adjusting initial settings	25	– About handling the iPod	34
Setting the clock	25	– About iPod settings	34
Setting the FM tuning step	25	Copyright and trademark notice	34
Setting the AM tuning step	25	Specifications	36
Switching the auxiliary setting	26		
Setting the rear output and subwoofer controller	26		
Switching the ever scroll	27		
05 Other Functions			
Using the AUX source	28		
– Selecting AUX as the source	28		
Turning the clock display on or off	28		
Switching the display indication and button illumination	28		
● Additional Information			
Error messages	29		
Handling guideline of discs and player	30		
Dual Discs	31		
Handling guideline of external storage device (USB, SD) and this unit	31		
– USB storage device	31		
– SD memory card	32		
Compressed audio compatibility (disc, USB, SD)	32		
– Supplemental information of compressed audio (disc, USB, SD)	32		
Compressed audio files on the disc	33		
Compressed audio files in the external storage device (USB, SD)	33		
Example of a hierarchy and playback sequences	33		
– The sequence of audio files on the disc	33		
– The sequence of audio files on the external storage device (USB, SD)	33		

Section

01

Before You Start**About this unit****CAUTION**

- Do not allow this unit to come into contact with liquids. Electrical shock could result. Also, damage to this unit, smoke, and overheating could result from contact with liquids.
- "CLASS 1 LASER PRODUCT" This product contains a laser diode of higher class than 1. To ensure continued safety, do not remove any covers or attempt to gain access to the inside of the product. Refer all servicing to qualified personnel.
- Keep this manual handy as a reference for operating procedures and precautions.
- Always keep the volume low enough so that you can hear sounds from outside the vehicle.
- Protect this unit from moisture.
- If the battery is disconnected or discharged, the preset memory will be erased and must be reprogrammed. 

Features

This unit is compatible with a wide variety of file formats and media/storage devices.

File format compatibility

- WMA
- MP3
- AAC
- WAV

For details about compatibility, refer to *Additional Information*.

Media/storage device compatibility

- CD/CD-R/CD-RW
- USB portable audio player/USB memory
- SD memory card (SDHC compatible)

The SD memory card is only available for DEH-4150SD.

Make inquiries to the manufacturer about your USB portable audio player/USB memory and SD memory card.

For details about compatibility, refer to *Additional Information*.

iPod compatibility

This unit can control and listen to songs on an iPod.

For details about the supported iPod, refer to *iPod compatibility* on page 34.

CAUTION

- Pioneer accepts no responsibility for data lost on the USB memory/USB portable audio player/SD memory card/SDHC memory card even if that data is lost while using this unit.
- Pioneer accepts no responsibility for data lost on the iPod even if that data is lost while using this unit. 

Visit our website

Visit us at the following site:

<http://pioneer.jp/group/index-e.html>

- We offer the latest information about Pioneer Corporation on our website. 

Protecting your unit from theft

The front panel can be detached to deter theft.

Important


- Handle gently when removing or attaching the front panel.
- Avoid subjecting the front panel to excessive shock.
- Keep the front panel out of direct sunlight and high temperatures.
- Before detaching, be sure to remove the AUX/USB cable and USB device from the front panel. Otherwise, this unit, connected device or vehicle interior may be damaged.

Removing the front panel

- 1 Press  (detach) to release the front panel.

Before You Start

2 Grab the front panel and remove.




3 Put the front panel into the provided protective case for safe keeping.

Attaching the front panel


1 Slide the front panel to the left until it clicks.

Front panel and the head unit are jointed on the left side. Make sure that the front panel has been jointed to the head unit.




2 Press the right side of the front panel until it is firmly seated.

- If you can't attach the front panel to the head unit successfully, try again. Front panel may be damaged if you attach the front panel forcedly.



- When using for the first time, pull out the film protruding from the tray.



WARNING

Keep the battery out of the reach of children. Should the battery be swallowed, consult a doctor immediately.

CAUTION

- Use one **CR2025 (3 V)** lithium battery.
- Remove the battery if the remote control is not used for a month or longer.
- There is a danger of explosion if the battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.
- Do not handle the battery with metallic tools.
- Do not store the battery with metallic objects.
- If the battery leaks, wipe the remote control completely clean and install a new battery.
- When disposing of used batteries, comply with governmental regulations or environmental public institutions' rules that apply in your country/area.

Using the remote control

Point the remote control in the direction of the front panel to operate.



- The remote control may not function properly in direct sunlight.

Important

- Do not store the remote control in high temperatures or direct sunlight.
- Do not let the remote control fall onto the floor, where it may become jammed under the brake or accelerator pedal.

Use and care of the remote control

Installing the battery

Slide the tray on the back of the remote control out and insert the battery with the plus (+) and minus (-) poles aligned properly.


Section

02

Operating this unit


What's what

Head unit

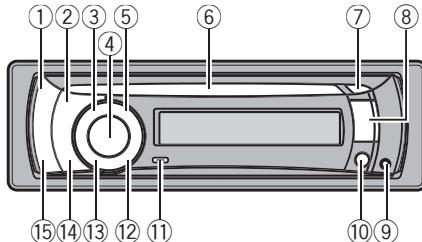**SD memory card slot**

This function is available only for DEH-4150SD.

Removing the front panel, you can see the SD memory card slot.

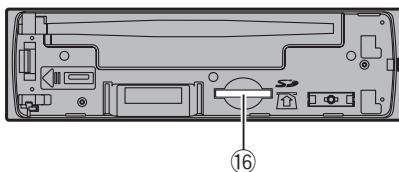**① SRC/OFF button**

This unit is turned on by selecting a source. Press to cycle through all the available sources.

② EQ/LIST button

Press to display the track title list, folder list, file list or preset channel list depending on the source.

Press and hold to switch to link play mode while using an iPod.

For details, refer to *Selecting songs from lists related to the currently playing song* on page 19.

③ S.Rtrv button

Press to switch Sound Retriever settings. For details, refer to *Using Sound Retriever* on page 13.

④ MULTI-CONTROL

Move to perform manual seek tuning, fast forward, reverse and track search controls. Also used for controlling functions. Turn to increase or decrease the volume.

⑤ SW/BASS button

Press to switch to subwoofer setting menu. When operating subwoofer menu, press to switch menu. Press and hold to switch to bass boost menu.

⑥ Disc loading slot

Insert a CD/CD-R/CD-RW to play.

⑦ ▲ (eject) button

Press to eject a CD/CD-R/CD-RW.

⑧ USB port

Use to connect a USB storage device.

- When connecting, open up the USB connector lid.
- Use a USB cable to connect the USB storage device to the USB port. Since the USB storage device is projected forward from the unit, it is dangerous to connect directly.

Pioneer CD-U50E USB cable is also available. For details, consult your dealer.

⑨ ▲ (detach) button

Press to remove the front panel from the head unit.

⑩ AUX input jack (3.5 mm stereo jack)

Use to connect an auxiliary device.

⑪ CLOCK/DISP OFF button

Press to change to the clock display.

Press and hold to turn the display indication and button illumination off or on.

⑫ ↗ (repeat)/LOC button

Press to switch the repeat play range while using CD, USB/SD or iPod.

Press to switch local settings while using tuner as the source.

Operating this unit

(13) (random)/iPod button

Press to turn random function on or off while using CD or USB/SD.

While using an iPod, press to shuffle all tracks.

Press and hold to switch the control mode while using an iPod.

For details, refer to *Operating this unit's iPod function from your iPod* on page 19.

(14) DISP/BACK/SCRL button

Press to select different displays.

Press and hold to scroll through the text information.

Press to return to the previous display when operating the menu.

Press and hold to return to the main menu when operating the menu.

(15) BAND/ESC button

Press to select among three FM bands and one AM band.

Press to return to the ordinary display when operating the menu.


(16) SD memory card slot

Only for DEH-4150SD.

Insert an SD memory card to play.

Remote control

Operation is the same as when using the buttons on the head unit.



(17) VOLUME buttons

Press to increase or decrease the volume.

(18) MUTE button

Press to turn off the sound. To turn on the sound, press again.

(19) ▲/▼/◀/▶ buttons

Press to perform manual seek tuning, fast forward, reverse and track search controls. Also used for controlling functions.

(20) AUDIO button

Press to select an audio function.

(21) II button

Press to turn pause on or off.

(22) FUNCTION button


Press to select functions.

(23) LIST/ENTER button

Press to display the disc title list, track title list, folder list, file list or preset channel list depending on the source.

While in the operating menu, press to control functions.

Display indication

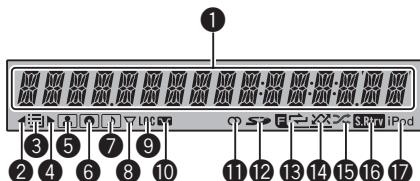

(1) Main display section

Displays band, frequency, elapsed playback time and other settings.

- Tuner
Band and frequency are displayed.
- Built-in CD player, external storage device (USB, SD), iPod
Elapsed playback time and literal information are displayed.

Section

02

Operating this unit

② ◀ indicator

Appears when an upper tier of folder or menu exists.

③ ▨ (list) indicator

Appears when operating list function.

④ ► indicator

Appears when a lower tier of folder or menu exists.

⑤ ☺ (artist) indicator

Appears when the disc (track) artist name is displayed on the main display section.

Appears when artist search refinement on the iPod browsing function is in use.

⑥ ☰ (disc) indicator

Appears when the disc (album) name is displayed on the main display section.

Appears when album search refinement on the iPod browsing function is in use.

⑦ ♪ (song) indicator

Appears when the track (song) name is displayed on the main display section.

Appears when song search refinement on the iPod browsing function is in use.

⑧ ▾ (subwoofer) indicator

Appears when subwoofer is on.

⑨ LOC indicator

Appears when local seek tuning is on.

⑩ ▷ (loudness) indicator

Appears when loudness is on.

⑪ ○ (stereo) indicator

Appears when the selected frequency is being broadcast in stereo.

⑫ SD (SD memory card) indicator

Only for DEH-4150SD.

Appears when SD/SDHC memory card is inserted.

⑬ F◀ (folder repeat) indicator

Appears when folder repeat is on.

When repeat function is on, only  is displayed.

⑭ F◀ X (folder random) indicator

Appears when folder random is on.

When random function is on, only  is displayed.

⑮ ↗ (shuffle) indicator

Appears when shuffle function is on while iPod source is being selected.

⑯ S.Rtrv indicator

Appears when Sound Retriever function is on.

For details, refer to *Using Sound Retriever* on page 13.

⑰ iPod indicator

Appears when **CONTROL** (control mode) is set to **IPOD**.

For details about the control mode, refer to *Operating this unit's iPod function from your iPod* on page 19. 

Operating this unit

Basic Operations

Power ON/OFF

Turning the unit on

- Press SRC/OFF to turn the unit on.

Turning the unit off

- Press SRC/OFF and hold until the unit turns off.

Selecting a source

You can select a source you want to listen to.

- Press SRC/OFF repeatedly to switch between the following sources.

DEH-4150SD

TUNER (tuner)—**COMPACT DISC** (built-in CD player)—**USB** (USB storage device)/**USB-IPOD** (iPod connected using USB input)—**SD** (SD memory card)—**AUX** (AUX)

DEH-3100UB

TUNER (tuner)—**COMPACT DISC** (built-in CD player)—**USB** (USB storage device)/**USB-IPOD** (iPod connected using USB input)—**AUX** (AUX)

Notes

- In the following cases, the sound source will not change.
 - When there is no disc in the unit.
 - When the SD memory card is not inserted into the slot.
 - When AUX (auxiliary input) is set to off (refer to page 26).
- When a USB storage device or iPod is not connected to the USB port of this unit, **NO DEVICE** is displayed.
- AUX is set to on by default. Turn off the AUX when not in use (refer to *Switching the auxiliary setting* on page 26).
- Charging the portable audio player using car's DC power source while connecting it to AUX input may generate noise. In this case, stop charging.

- When this unit's blue/white lead is connected to the vehicle's auto-antenna relay control terminal, the vehicle's antenna extends when this unit's source is turned on. To retract the antenna, turn the source off.

Adjusting the volume

- Turn MULTI-CONTROL to adjust the sound level.

Section

02

Operating this unit

Tuner

Basic Operations



If you are using this unit in North, Central or South America, reset the AM tuning step (refer to *Setting the AM tuning step* on page 25).

● Selecting a band

Press **BAND/ESC**.

- Band can be selected from among **FM1**, **FM2**, **FM3** or **AM**.

● Manual tuning (step by step)

Push **MULTI-CONTROL** left or right.

● Seeking tuning

Push and hold **MULTI-CONTROL** left or right, and then release.

- You can cancel seek tuning by pushing **MULTI-CONTROL** left or right.
- While pushing and holding **MULTI-CONTROL** left or right, you can skip stations. Seek tuning starts as soon as you release **MULTI-CONTROL**.

Storing and recalling broadcast frequencies

You can easily store up to six broadcast frequencies for later recall.

- Six stations for each band can be stored in memory.

1 Press **LIST**.

Preset screen is displayed.

2 Use **MULTI-CONTROL** to store the selected frequency in memory.

Turn to change the preset number. Press and hold to store.

- You can also store the frequency in memory by pushing and holding **MULTI-CONTROL** right.

3 Use **MULTI-CONTROL** to select the desired station.

Turn to change the station. Press to select.

- You can also change the station by pushing **MULTI-CONTROL** up or down.

- To return to the ordinary display, press **BAND/ESC** or **LIST**.
- If you do not operate the list within about 30 seconds, the display automatically returns to the ordinary display.



Note

You can also recall radio station frequencies assigned to preset tuning numbers by pushing **MULTI-CONTROL** up or down during the frequency display.

Introduction to advanced operations

1 Press **MULTI-CONTROL** to display the main menu.

2 Use **MULTI-CONTROL** to select **FUNCTION**.

Turn to change the menu option. Press to select.

3 Turn **MULTI-CONTROL** to select the function.

BSM (best stations memory)—**LOCAL** (local seek tuning)



Notes

- To return to the previous display, press **DISP/BACK/SCRL**.
- To return to the main menu, press and hold **DISP/BACK/SCRL**.
- To return to the ordinary display, press **BAND/ESC**.

Storing the strongest broadcast frequencies

BSM (best stations memory) lets you automatically store the six strongest broadcast frequencies.

1 Use **MULTI-CONTROL** to select **BSM** in the function menu.

Operating this unit

2 Press MULTI-CONTROL to turn BSM on.

The six strongest broadcast frequencies are stored in the order of their signal strength.

- To cancel, press MULTI-CONTROL again.

Tuning in strong signals

Local seek tuning lets you tune in only those radio stations with sufficiently strong signals for good reception.

- Press **↔/LOC** repeatedly to select the desired setting.

FM: OFF—LEVEL1—LEVEL2—LEVEL3—
LEVEL4

AM: OFF—LEVEL1—LEVEL2

The **LEVEL4** setting allows reception of only the strongest stations, while lower settings let you receive progressively weaker stations.



Note

You can also perform this operation in the menu that appears by using **MULTI-CONTROL**.

Built-in CD Player

Basic Operations

● Inserting a CD/CD-R/CD-RW into the disc loading slot

Playback will automatically start.

- When loading a CD/CD-R/CD-RW, face the label side of a disc up.

● Ejecting a CD/CD-R/CD-RW

Press **▲** (eject).

● Selecting a folder

Push **MULTI-CONTROL** up or down.

- You cannot select a folder that does not have a compressed audio file recorded in it.

● Selecting a track

Push **MULTI-CONTROL** left or right.

● Fast forwarding or reversing

Push and hold **MULTI-CONTROL** left or right.

- When playing compressed audio, there is no sound on fast forward or reverse.

● Returning to root folder

Press and hold **BAND/ESC**.

- If folder 01 (ROOT) contains no files, playback commences with folder 02.

● Switching between compressed audio and CD-DA

Press **BAND/ESC**.

- This operation is available only when playing CD-EXTRA or MIXED-MODE CDs.

- If you have switched between compressed audio and CD-DA, playback starts at the first track on the disc.



Notes

- The built-in CD player can play back audio CD and compressed audio recorded on a CD/CD-R/CD-RW. (Refer to page 33 for files that can be played back.)
- Read the precautions for the player and discs in the following section. Refer to page 30.
- A disc has already been inserted, press **SRC/OFF** to select the built-in CD player.

Section

02

Operating this unit

- There is sometimes a delay between starting up disc playback and the sound being issued. When being read, **FORMAT READ** is displayed.
- If an error message is displayed, refer to *Error messages* on page 29.
- Playback is carried out in order of file number. Folders are skipped if they contain no files. (If folder 01 (ROOT) contains no files, playback commences with folder 02.)

Displaying text information on disc

- Press DISP/BACK/SCRL to select the desired text information.**

For WMA/MP3/AAC

Play time—folder name—file name—track title—artist name—album title—comment—bit rate

For WAV

Play time—folder name—file name—sampling frequency

 **Notes**

- You can scroll to the left of the title by pressing and holding **DISP/BACK/SCRL**.
- If specific information is not recorded on a disc, title or name is not displayed.
- Depending on the version of iTunes used to write MP3 files onto a disc, comment information may not be correctly displayed.
- Depending on the version of Windows Media™ Player used to encode WMA files, album names and other text information may not be correctly displayed.
- When playing back VBR (variable bit rate)-recorded WMA files, the average bit rate value is displayed.
- When playing back VBR (variable bit rate)-recorded MP3 files, **VBR** is displayed instead of bit rate value.
- The sampling frequency shown in the display may be abbreviated.
- When Ever Scroll is set to ON at the initial setting, text information scrolls continuously in

the display. Refer to *Switching the ever scroll* on page 27.

Selecting files from the file name list

File name list lets you see the list of file names (or folder names) and select one of them to playback.

- Press /LIST to switch to the file name list mode.**

Names of files and folders appear in the display.

- Use MULTI-CONTROL to select the desired file name (or folder name).**

Turn to change the name of file or folder.

- when a file is selected, press to play.
- when a folder is selected, press to see a list of files (or folders) in the selected folder.
- when a folder is selected, press and hold to play a song in the selected folder.
- You can also play the file by pushing **MULTI-CONTROL** right.
- You can also play a song in the selected folder by pushing and holding **MULTI-CONTROL** right.
- To return to the previous list (the folder one level higher), press **DISP/BACK/SCRL**. You can also perform this operation by pushing **MULTI-CONTROL** left.
- To return to the top tier of list, press and hold **DISP/BACK/SCRL**.
- To return to the ordinary display, press **BAND/ESC** or /LIST.
- If you do not operate the list within about 30 seconds, the display automatically returns to the ordinary display.

Introduction to advanced operations

- Press MULTI-CONTROL to display the main menu.**

Operating this unit

2 Use MULTI-CONTROL to select FUNCTION.

Turn to change the menu option. Press to select.

3 Turn MULTI-CONTROL to select the function.

REPEAT (repeat play)—**RANDOM** (random play)—**SCAN** (scan play)—**PAUSE** (pause)—**SOUND RETRIEVER** (sound retriever)



Notes

- To return to the previous display, press **DISP/BACK/SCRL**.
- To return to the main menu, press and hold **DISP/BACK/SCRL**.
- To return to the ordinary display, press **BAND/ESC**.
- If you do not operate functions within about 30 seconds, the display automatically returns to the ordinary display.

Selecting a repeat play range

● Press **↔/LOC** repeatedly to select the desired setting.

- **DISC** – Repeat all tracks
- **TRACK** – Repeat the current track
- **FOLDER** – Repeat the current folder
- If you select another folder during repeat play, the repeat play range changes to disc repeat.
- Performing track search or fast forward/reverse during **TRACK** (track repeat) changes the repeat play range to disc/folder.
- When **FOLDER** (folder repeat) is selected, it is not possible to play back a subfolder of that folder.



Notes

You can also perform this operation in the menu that appears by using **MULTI-CONTROL**.

Playing tracks in random order

Tracks in a selected repeat range are played in random order.

● Press **XX/iPod** to turn random play on.

Tracks play in a random order.

- To turn random play off, press **XX/iPod** again.



Note

You can also turn this function on or off in the menu that appears by using **MULTI-CONTROL**.

Scanning folders and tracks

Scan play searches the song within the selected repeat range.

1 Use MULTI-CONTROL to select SCAN in the function menu.

2 Press MULTI-CONTROL to turn scan play on.

The first 10 seconds of each track is played.

3 When you find the desired track press MULTI-CONTROL to turn scan play off.

- If the display has automatically returned to the playback display, select **SCAN** again by using **MULTI-CONTROL**.
- After scanning of a disc (folder) is finished, normal playback of the tracks begins.

Pausing playback

● Press **II** (pause) on the remote control to turn pause on.

Playback of the current track pauses.

- To turn pause off, press **II** (pause) again.



Note

You can also turn this function on or off in the menu that appears by using **MULTI-CONTROL**.

Using Sound Retriever

Sound Retriever function automatically enhances compressed audio and restores rich sound.

● Press **S.Rtrv** repeatedly to select the desired setting.

OFF (off)—1—2

Section

02

Operating this unit

- 2 is more effective than 1.



You can also perform this operation in the menu that appears by using **MULTI-CONTROL**.

Playing songs in an external storage device (USB, SD)

You can play compressed audio files stored in an external storage device (USB, SD).

- The SD memory card is only available for DEH-4150SD.
- For details about compatibility, refer to *Additional Information*.
- In the following instructions, USB memories, USB audio players and SD memory cards are collectively referred to as the "external storage device (USB, SD)." If only USB memories and USB portable players are indicated, they are referred to as the "USB storage device."

Basic Operations

● Plugging a USB storage device and playing

- 1 Plug a USB storage device into the USB port.
Regarding the position of USB port, refer to *Head unit* on page 6.
- 2 Press **SRC/OFF** to select **USB** as a source.
Playback will start.
- Use a USB cable to connect the USB storage device to the USB port. Since the USB storage device is projected forward from the unit, it is dangerous to connect directly.

● Inserting an SD memory card and playing

- 1 Remove the front panel.
For details, refer to *Removing the front panel* on page 4.
- 2 Insert an SD memory card into the SD card slot.
Insert it with the contact surface facing down and press the card until it clicks and completely locks.
Regarding the position of the SD card slot, refer to *Head unit* on page 6.
- 3 Attach the front panel.
For details, refer to *Attaching the front panel* on page 5.
- 4 Press **SRC/OFF** to select **SD** as the source.

Operating this unit

Playback will start.

- **Selecting a folder**

Push **MULTI-CONTROL** up or down.

- **Fast forwarding or reversing**

Push and hold **MULTI-CONTROL** left or right.

- **Selecting a track**

Push **MULTI-CONTROL** left or right.

- **Returning to root folder**

Press and hold **BAND/ESC**.

- **Unplugging a USB storage device**

Pull out the USB storage device.

You can disconnect the USB storage device anytime you want to finish listening to it.

- **Ejecting an SD memory card**

- 1 Remove the front panel.

For details, refer to *Removing the front panel* on page 4.

- 2 Press the SD memory card until it clicks.

The SD memory card is ejected.

- 3 Pull out the SD memory card.

- 4 Attach the front panel.

For details, refer to *Attaching the front panel* on page 5.

Notes

- Read the precautions for external storage devices (USB, SD) and this unit in the following section. Refer to *Additional Information*.
- If an error message is displayed, refer to *Error messages* on page 29.
- If folder 01 (ROOT) contains no files, playback commences with folder 02.
- When the USB portable audio player having battery charging function is connected to this unit and the ignition switch is set to ACC or ON, the battery is charged.

Displaying text information of an audio file

The operation is the same as that of the compressed audio on the built-in CD player. (Refer

to *Displaying text information on disc* on page 12.)

Selecting files from the file name list

The operation is the same as that of the built-in CD player. (Refer to *Selecting files from the file name list* on page 12.)

Introduction to advanced operations

1 Press **MULTI-CONTROL** to display the main menu.

2 Use **MULTI-CONTROL** to select **FUNCTION**.

Turn to change the menu option. Press to select.

3 Turn **MULTI-CONTROL** to select the function.

REPEAT (repeat play)—**RANDOM** (random play)—**SCAN** (scan play)—**PAUSE** (pause)—**SOUND RETRIEVER** (sound retriever)

Function and operation

REPEAT, **RANDOM**, **SCAN**, **PAUSE** and **SOUND RETRIEVER** operations are basically the same as that of the built-in CD player.

Function name	Operation
REPEAT	Refer to <i>Selecting a repeat play range</i> on page 13. However, the repeat play ranges you can select are different from that of the built-in CD player. The repeat play ranges of the external storage device (USB, SD) are: <ul style="list-style-type: none"> • TRACK – Repeat just the current file • FOLDER – Repeat the current folder • ALL – Repeat all files
RANDOM	Refer to <i>Playing tracks in random order</i> on page 13.

Section

02

Operating this unit

SCAN	Refer to <i>Scanning folders and tracks</i> on page 13.
PAUSE	Refer to <i>Pausing playback</i> on page 13.
SOUND RETRIEVER	Refer to <i>Using Sound Retriever</i> on page 13.

 Notes

- To return to the previous display, press **DISP/BACK/SCRL**.
- To return to the main menu, press and hold **DISP/BACK/SCRL**.
- To return to the ordinary display, press **BAND/ESC**.
- If you select another folder during repeat play, the repeat play range changes to **ALL**.
- If you perform track search or fast forward/reverse during **TRACK**, the repeat play range changes to **FOLDER**.
- After file or folder scanning is finished, normal playback of the files begins again.
- If you do not operate functions within about 30 seconds, the display automatically returns to the ordinary display. 

Playing songs on iPod

You can control and listen to songs on an iPod.

- For details about the supported iPod, refer to *iPod compatibility* on page 34.
- When using an iPod, iPod Dock Connector to USB Cable is required.

Basic Operations● **Plugging an iPod**

- 1 Plug an iPod into the USB port using the iPod Dock Connector to USB Cable. Regarding the position of USB port, refer to *Head unit* on page 6.
- 2 Press **SRC/OFF** to select **USB-IPOD** as a source. Playback will start.

● **Fast forwarding or reversing**

Push and hold **MULTI-CONTROL** left or right.

● **Selecting a track (chapter)**

Push **MULTI-CONTROL** left or right.

● **Disconnecting an iPod**

Pull out the iPod Dock Connector to USB Cable.

 Notes

- Read the precautions for iPod in the following section. Refer to page 34.
- While iPod is connected to this unit, **PIONEER** (or ✓ (check mark)) is displayed on the iPod.
- If an error message is displayed, refer to *Error messages* on page 29.
- When the ignition switch is set to ACC or ON, the iPod's battery is charged while the iPod is connected to this unit.
- While the iPod is connected to this unit, the iPod cannot be turned on or off. However when the control mode is set to **IPOD**, you can turn the iPod on or off.
- Before connecting the dock connector of this unit to the iPod, disconnect the headphones from the iPod.
- The iPod is turned off about two minutes after the ignition switch is set to OFF.

Operating this unit

Browsing for a song

Operations to control an iPod with this unit is designed to be as close to the iPod as possible to make operation and song search easy.

- Depending on the number of files in the iPod, there may be a delay when displaying a list.
- If the characters recorded on the iPod are not compatible with this unit, those characters are not displayed.

Searching songs by category

1 Press **LIST to switch to the top menu of the list search.**

2 Use **MULTI-CONTROL to select a category.**

Turn to change the category; press to select.

PLAYLISTS (playlists)—**ARTISTS** (artists)—
ALBUMS (albums)—**SONGS** (songs)—
PODCASTS (podcasts)—**GENRES** (genres)—
COMPOSERS (composers)—**AUDIOBOOKS** (audiobooks)

List for the selected category is displayed.

- You can start playback throughout the selected category by pressing and holding

MULTI-CONTROL. You can also perform this operation by pushing and holding **MULTI-CONTROL** right.

- You can also change the category by pushing **MULTI-CONTROL** up or down.
- You can also select the category by pushing **MULTI-CONTROL** right.

3 Repeat step 2 to find a song you want to listen to.

▪ To return to the previous category (one level higher), press **DISP/BACK/SCRL**. You can also perform this operation by pushing **MULTI-CONTROL** left.

- To return to the top tier of categories, press and hold **DISP/BACK/SCRL**.
- To return to the ordinary display, press **BAND/ESC**.
- If you do not operate the list within about 30 seconds, the display automatically returns to the ordinary display.

Searching by alphabet in the list

1 Use **MULTI-CONTROL to select a category.**

Turn to change the category. Press to select.

2 When a list for the selected category is displayed, press **LIST to switch to alphabet search mode.**

ABC SEARCH is displayed.

3 Turn **MULTI-CONTROL to select a letter of the alphabet.**

4 Press **MULTI-CONTROL to display the alphabetical list.**

The list is displayed starting from the selected letter of the alphabet.

- If alphabet search fails, **NOT FOUND** is displayed.

Displaying text information on iPod

● Press **DISP/BACK/SCRL to select the desired text information.**

Play time—song title—artist name—album title

- If the characters recorded on the iPod are not compatible with this unit, those characters are not displayed.

Notes

- You can scroll the text information to the left by pressing and holding **DISP/BACK/SCRL**.
- When Ever Scroll is set to ON at the initial setting, text information scrolls continuously in the display. Refer to *Switching the ever scroll* on page 27.

Section

02

Operating this unit

Introduction to advanced operations

1 Press MULTI-CONTROL to display the main menu.

2 Use MULTI-CONTROL to select FUNCTION.

Turn to change the menu option. Press to select.

3 Turn MULTI-CONTROL to select the function.

REPEAT (repeat play)—**SHUFFLE** (shuffle)—**SHUFFLE ALL** (shuffle all)—**LINK PLAY** (link play)—**CONTROL** (control mode)—**PAUSE** (pause)—**AUDIOBOOKS SPEED** (audiobook speed)—**SOUND RETRIEVER** (sound retriever)

Function and operation

REPEAT, **PAUSE** and **SOUND RETRIEVER** operations are basically the same as that of the built-in CD player.

Function name	Operation
REPEAT	Refer to <i>Selecting a repeat play range</i> on page 13. However, the repeat play ranges you can select are different from that of the built-in CD player. The repeat play ranges of the iPod are: <ul style="list-style-type: none"> • ONE – Repeat the current song • ALL – Repeat all songs in the selected list
PAUSE	Refer to <i>Pausing playback</i> on page 13.
SOUND RETRIEVER	Refer to <i>Using Sound Retriever</i> on page 13.

Notes

- To return to the previous display, press **DISP/BACK/SCRL**.
- To return to the main menu, press and hold **DISP/BACK/SCRL**.

- To return to the ordinary display, press **BAND/ESC**.
- If you do not operate functions within about 30 seconds, the display automatically returns to the ordinary display.
- When **CONTROL** is on, only **CONTROL**, **PAUSE** and **SOUND RETRIEVER** can be operated.

Playing songs in a random order (shuffle)

1 Use MULTI-CONTROL to select SHUFFLE in the function menu.

2 Press MULTI-CONTROL to display the setting mode.

3 Use MULTI-CONTROL to select the desired setting.

Turn to change the setting.

- **SONGS** – Play back songs in the selected list in random order.
- **ALBUMS** – Play back songs from a randomly selected album in order.
- **OFF** – Cancel random play.

4 Press MULTI-CONTROL to determine the selection.

- Even if the menu has been cancelled before determination, operation is settled.

Playing all songs in a random order (shuffle all)

● Press $\times\text{X}$ /iPod to turn shuffle all on.
All songs on the iPod play randomly.

- To turn shuffle all off, set **SHUFFLE** in the **FUNCTION** menu to off.

Note

You can also turn this function on in the menu that appears by using **MULTI-CONTROL**.

Operating this unit

Selecting songs from lists related to the currently playing song

Lists related to the currently playing song are displayed. You can select songs from the following lists.

- Album list of currently playing artist
- Song list of currently playing album
- Album list of currently playing genre
- Depending on the number of files in the iPod, there may be a delay when displaying a list.

1 Press and hold /LIST to switch to the link play mode.

LINK:ARTIST is displayed.

2 Use MULTI-CONTROL to select the desired mode.

Turn to change the mode; press to select.

- **ARTIST** – Displays the album list of currently playing artist.
- **ALBUM** – Displays the song list of currently playing album.
- **GENRE** – Displays the album list of currently playing genre.

While searching the list, **SEARCHING** flashes.

- If the related albums/songs are not found, **NOT FOUND** is displayed.

3 Use MULTI-CONTROL to select an album or song from the list.

For more details about the selecting operation, please see Step 2 of the following section. Refer to *Browsing for a song* on page 17.



Note

You can also turn this function on in the menu that appears by using **MULTI-CONTROL**.

Operating this unit's iPod function from your iPod

This function cannot be operated with the following iPod models.

- iPod nano first generation
- iPod fifth generation

This unit's iPod function can be operated from your iPod. Sound can be heard from the car's speakers, and operation can be conducted from your iPod.

1 Press /iPod and hold to switch the control mode.

Each pressing and holding /iPod switches the control mode as follows:

- **IPOD** – This unit's iPod function can be operated from the connected iPod.
- **AUDIO** – This unit's iPod function can be operated from this unit.

2 When you select IPOD, operate the connected iPod to select a song and play.

- Switching the control mode to **IPOD** pauses song playback. Operate the iPod to start playback.
- Even if the control mode is set to **IPOD**, following functions are available from this unit.

- Volume
- Fast forward/reverse
- Track up/down
- Pausing
- Switching the text information




Notes

- You can also switch the control mode in the menu that appears by using **MULTI-CONTROL**.
- When the control mode is set to **IPOD**, operations are limited as follows:
 - Functions other than **CONTROL** (control mode), **PAUSE** (pause) and **SOUND RETRIEVER** (advanced sound retriever) cannot be selected.
 - Browse function cannot be operated from this unit.

Changing audiobook speed

While listening to an audiobook on iPod, playback speed can be changed.

1 Use MULTI-CONTROL to select **AUDIOBOOKS SPEED** in the function menu.



Section

02

Operating this unit

2 Press MULTI-CONTROL to display the setting mode.

3 Use MULTI-CONTROL to select the desired setting.

Turn to change the setting.


- **FASTER** – Playback faster than normal speed
- **NORMAL** – Playback in normal speed
- **SLOWER** – Playback slower than normal speed

4 Press MULTI-CONTROL to determine the selection.

- Even if the menu has been cancelled before determination, operation is settled.

20

En



Audio Adjustments

Introduction of audio adjustments

1 Press MULTI-CONTROL to display the main menu.

2 Use MULTI-CONTROL to select AUDIO.

Turn to change the menu option. Press to select.

3 Turn MULTI-CONTROL to select the audio function.

Turn **MULTI-CONTROL** to switch between the audio functions in the following order.

FADER/BALANCE (balance adjustment)—

PRESET EQUALIZER (equalizer recall)—

EQ SETTING 1 (equalizer adjustment)—

EQ SETTING 2 (equalizer fine adjustment)—

LOUDNESS (loudness)—**SW SETTING 1** (subwoofer on/off setting)—

SW SETTING 2 (subwoofer setting)—**HIGH PASS FILTER** (high pass filter)—**BASS BOOST** (bass boost)—

SRC LV ADJUST (source level adjustment)

4 Press MULTI-CONTROL to display the setting mode of each function.

- Push **MULTI-CONTROL** left to display the function selection menu.
- Push and hold **MULTI-CONTROL** left to display the main menu.

5 Adjust the each function.

Notes

- To return to the previous display, press **DISP/BACK/SCRL**.
- To return to the main menu, press and hold **DISP/BACK/SCRL**.
- To return to the ordinary display, press **BAND/ESC**.
- When the subwoofer controller setting is **PREOUT:REAR**, you cannot switch to **SW SETTING 1** (subwoofer on/off setting). (Refer to page 26.)
- You can select the **SW SETTING 2** only when subwoofer output is turned on in **SW SETTING 1**.

- When selecting FM as the source, you cannot switch to **SRC LV ADJUST**.
- If you do not operate functions within about 30 seconds, the display automatically returns to the ordinary display. 

Using balance adjustment

You can change the fader/balance setting so that it can provide the ideal listening environment in all occupied seats.

1 Use MULTI-CONTROL to select FADER/BALANCE in the audio function menu.

2 Press MULTI-CONTROL to display the setting mode.

3 Press MULTI-CONTROL to select the segment you wish to set.

Press **MULTI-CONTROL** repeatedly to switch between fader and balance.

4 Turn MULTI-CONTROL to adjust speaker balance.

Front/rear speaker balance can be adjusted between **FAD F15** and **FAD R15**.

Left/right speaker balance can be adjusted between **BAL L15** and **BAL R15**.

- You can also perform the same operations by pushing **MULTI-CONTROL** up or down.
- **FAD 0** is the proper setting when only two speakers are used.
- When the rear output setting is **REAR SP:SUB W**, adjusting the front/rear speaker balance is not effective. Refer to *Setting the rear output and subwoofer controller* on page 26. 

Using the equalizer

The equalizer lets you adjust the equalization to match the car's interior acoustic characteristics as desired.

Section

03

Audio Adjustments

Recalling equalizer curves

There are six stored equalizer curves which you can easily recall at any time. Here is a list of the equalizer curves.

Display	Equalizer curve
POWERFUL	Powerful
NATURAL	Natural
VOCAL	Vocal
CUSTOM	Custom
FLAT	Flat
SUPER BASS	Super bass

- **CUSTOM** is an adjusted equalizer curve that you create.
- When **FLAT** is selected, no supplement or correction is made to the sound. This is useful to check the effect of the equalizer curves by switching alternatively between **FLAT** and a set equalizer curve.

1 Use MULTI-CONTROL to select PRESET EQUALIZER in the audio function menu.

2 Press MULTI-CONTROL to display the setting mode.

3 Turn MULTI-CONTROL to select the equalizer.

- You can also perform the same operations by pushing **MULTI-CONTROL** up or down.

4 Press MULTI-CONTROL to determine the selection.

- Even if the menu has been cancelled before determination, operation is settled.

Adjusting equalizer curves

The factory supplied equalizer curves can be adjusted to a fine degree (nuance control).

1 Use MULTI-CONTROL to select EQ SETTING 1 in the audio function menu.

2 Press MULTI-CONTROL to display the setting mode.

3 Press MULTI-CONTROL to select the segment you wish to set.


Press **MULTI-CONTROL** repeatedly to switch the segment in the following order:
L (low)—**M** (mid)—**H** (high)

4 Turn MULTI-CONTROL to adjust the level of the equalization band.

- +6 to -6 is displayed as the level is increased or decreased.
- You can also perform the same operations by pushing **MULTI-CONTROL** up or down.
- You can then select another band and adjust the level.

Fine-adjusting equalizer curve

You can adjust the center frequency and the Q factor (curve characteristics) of each currently selected curve band (**LOW/MID/HI**).

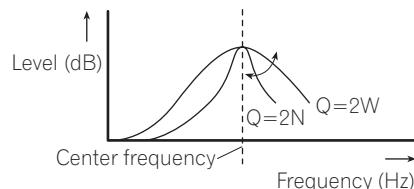

1 Use MULTI-CONTROL to select EQ SETTING 2.

2 Press MULTI-CONTROL to display the setting mode.

3 Press MULTI-CONTROL to select the segment you wish to set.

Press **MULTI-CONTROL** repeatedly to switch the segment in the following order:
Band—**Frequency**—**Q factor**

4 Turn MULTI-CONTROL to adjust the selected segment.

Band

LOW (low)—**MID** (mid)—**HI** (high)

Frequency

Low: **40HZ**—**80HZ**—**100HZ**—**160HZ**

Mid: **200HZ**—**500HZ**—**1KHZ**—**2KHZ**

High: **3KHZ**—**8KHZ**—**10KHZ**—**12KHZ**

Audio Adjustments

Q factor

2W—1W—1N—2N

- You can also perform the same operations by pushing **MULTI-CONTROL** up or down. 

Adjusting loudness

Loudness compensates for deficiencies in the low- and high-sound ranges at low volume.

1 Use MULTI-CONTROL to select LOUDNESS in the audio function menu.

2 Press MULTI-CONTROL to display the setting mode.

3 Use MULTI-CONTROL to select the desired setting.

Turn to change the setting.

LOW (low)—**MID** (mid)—**HIGH** (high)—**OFF** (off)

- You can also perform the same operations by pushing **MULTI-CONTROL** up or down.

4 Press MULTI-CONTROL to determine the selection.

- Even if the menu has been cancelled before determination, operation is settled. 

Using subwoofer output

This unit is equipped with a subwoofer output which can be turned on or off.

Also, phase can be selected between normal and reverse.

1 Press SW/BASS to display the subwoofer setting mode.

Press **SW/BASS** repeatedly to switch between the subwoofer setting modes in the following order.

SW SETTING 1 (subwoofer on/off setting) setting mode—**SW SETTING 2** (subwoofer setting) setting mode

2 Select SW SETTING 1 setting mode.

3 Turn MULTI-CONTROL to select the desired setting.

NORMAL (normal phase)—**REV** (reverse phase)—**OFF** (subwoofer off)

- You can also perform the same operations by pushing **MULTI-CONTROL** up or down.

4 Press MULTI-CONTROL to determine the selection.

- Even if the menu has been cancelled before determination, operation is settled.

Note

You can also switch to this setting mode in the menu that appears by using **MULTI-CONTROL**.

Adjusting subwoofer settings

When the subwoofer output is on, you can adjust the cut-off frequency and the output level of the subwoofer.

- When the subwoofer output is on, you can select **SW SETTING 2**.

1 Press SW/BASS to display the subwoofer setting mode.

Press **SW/BASS** repeatedly to switch between the subwoofer setting modes in the following order.

SW SETTING 1 (subwoofer on/off setting) setting mode—**SW SETTING 2** (subwoofer setting) setting mode

2 Select SW SETTING 2 setting mode.

3 Press MULTI-CONTROL to select the segment you wish to set.

Press **MULTI-CONTROL** repeatedly to switch the segment in the following order:

Cut off frequency—Level

4 Turn MULTI-CONTROL to adjust the selected segment.

Cut off frequency

50HZ—63HZ—80HZ—100HZ—125HZ

Level

+6 to **-24** is displayed as the level is increased or decreased.

Section

03

Audio Adjustments

- You can also perform the same operations by pushing **MULTI-CONTROL** up or down.



You can also switch to this setting mode in the menu that appears by using **MULTI-CONTROL**.

Using the high pass filter

When you do not want low sounds from the subwoofer output frequency range to play from the front or rear speakers, turn on the HPF (high pass filter). Only frequencies higher than those in the selected range are output from the front or rear speakers.

1 Use MULTI-CONTROL to select HIGH PASS FILTER.**2 Press MULTI-CONTROL to display the setting mode.****3 Use MULTI-CONTROL to select the desired setting.**

Turn to change the setting.

OFF—50HZ—63HZ—80HZ—100HZ—125HZ

- You can also perform the same operations by pushing **MULTI-CONTROL** up or down.

4 Press MULTI-CONTROL to determine the selection.

- Even if the menu has been cancelled before determination, operation is settled.

Boosting the bass

Bass boost function boosts the bass level of sound.

1 Press and hold SW/BASS to display BASS BOOST setting mode.**2 Turn MULTI-CONTROL to adjust the level.**

0 to +6 is displayed as the level is increased or decreased.

- You can also perform the same operations by pushing **MULTI-CONTROL** up or down.

3 Press MULTI-CONTROL to determine the selection.

- Even if the menu has been cancelled before determination, operation is settled.



You can also switch to this setting mode in the menu that appears by using **MULTI-CONTROL**.

Adjusting source levels

SLA (source level adjustment) lets you adjust the volume level of each source to prevent radical changes in volume when switching between sources.

- Settings are based on the FM volume level, which remains unchanged.

1 Compare the FM volume level with the level of the source you wish to adjust.**2 Use MULTI-CONTROL to select SRC LV ADJUST in the audio function menu.****3 Press MULTI-CONTROL to display the setting mode.****4 Turn MULTI-CONTROL to adjust the source volume.**

+4 to -4 is displayed as the source volume is increased or decreased.

- You can also perform the same operations by pushing **MULTI-CONTROL** up or down.

5 Press MULTI-CONTROL to determine the selection.

- Even if the menu has been cancelled before determination, operation is settled.



The AM volume level can also be adjusted with source level adjustments.

Initial Settings

Adjusting initial settings

- 1 Press SRC/OFF and hold until the unit turns off.
- 2 Press MULTI-CONTROL and hold until CLOCK SET appears in the display.
- 3 Turn MULTI-CONTROL to select one of the initial settings.
CLOCK SET (clock)—**FM STEP** (FM tuning step)—**AM STEP** (AM tuning step)—**AUX** (auxiliary input)—**SW CONTROL** (rear output and subwoofer controller)—**EVER SCROLL** (ever scroll)
 - You can also perform the same operations by pushing MULTI-CONTROL up or down.
 - To cancel initial settings, press **BAND/ESC**.

Setting the clock

Use these instructions to set the clock.

- 1 Use MULTI-CONTROL to select **CLOCK SET** in the initial setting menu.

Refer to *Adjusting initial settings* on this page.

- 2 Press MULTI-CONTROL to display the setting mode.

▪ Press **DISP/BACK/SCRL** to return to the previous display.

- 3 Press MULTI-CONTROL to select the segment of the clock display you wish to set.

Each time you press MULTI-CONTROL, one segment of the clock display is selected.

Hour—Minute

As you select segments of the clock display, the selected segment blinks.

- 4 Turn MULTI-CONTROL to put a clock right.

▪ You can also perform the same operations by pushing MULTI-CONTROL up or down.

Setting the FM tuning step

The FM tuning step employed by seek tuning can be switched between 100 kHz, the preset step, and 50 kHz.

- If seek tuning is performed in 50 kHz steps, stations may be tuned in imprecisely. Tune in the stations with manual tuning or use seek tuning again.

- 1 Use MULTI-CONTROL to select **FM STEP** in the initial setting menu.

Refer to *Adjusting initial settings* on this page.

- 2 Press MULTI-CONTROL to display the setting mode.

- 3 Turn MULTI-CONTROL to select the FM tuning step.

Turning MULTI-CONTROL will switch the FM tuning step between 50 kHz and 100 kHz. The selected FM tuning step will appear in the display.

▪ You can also perform the same operations by pushing MULTI-CONTROL up or down.

- 4 Press MULTI-CONTROL to determine the selection.

▪ Even if the menu has been cancelled before determination, operation is settled.



The tuning step remains at 50 kHz during manual tuning.

Setting the AM tuning step

The AM tuning step can be switched between 9 kHz, the preset step, and 10 kHz. When using the tuner in North, Central or South America, reset the tuning step from 9 kHz (531 kHz to 1 602 kHz allowable) to 10 kHz (530 kHz to 1 640 kHz allowable).

- 1 Use MULTI-CONTROL to select **AM STEP** in the initial setting menu.

Refer to *Adjusting initial settings* on this page.

Section

04

Initial Settings

2 Press MULTI-CONTROL to display the setting mode.

3 Turn MULTI-CONTROL to select the AM tuning step.

Turning **MULTI-CONTROL** will switch the AM tuning step between 9 kHz and 10 kHz. The selected AM tuning step will appear in the display.

- You can also perform the same operations by pushing **MULTI-CONTROL** up or down.

4 Press MULTI-CONTROL to determine the selection.

- Even if the menu has been cancelled before determination, operation is settled. 

Switching the auxiliary setting

It is possible to use auxiliary device with this unit. Activate the auxiliary setting when using auxiliary device connected to this unit.

1 Use MULTI-CONTROL to select AUX in the initial setting menu.

Refer to *Adjusting initial settings* on the previous page.

2 Press MULTI-CONTROL to turn AUX on.

- To turn AUX off, press **MULTI-CONTROL** again. 

Setting the rear output and subwoofer controller

This unit's rear output (rear speaker lead output and RCA rear output) can be used for full-range speaker (**REAR SP:FULL**/**PREOUT:REAR**) or subwoofer (**REAR SP:SUB W/PREOUT:SUB W**) connection. If you switch the rear output setting to **REAR SP:SUB W**, you can connect a rear speaker lead directly to a subwoofer without using an auxiliary amp.

Initially, the unit is set for rear full-range speaker connection (**REAR SP:FULL**). When rear

output is connected to full range speakers (when **REAR SP:FULL** is selected), you can connect the RCA subwoofer output to a subwoofer. In this case, you can select whether to use the subwoofer controller's (low pass filter, phase) built-in **PREOUT:SUB W** or the auxiliary **PREOUT:REAR**.

1 Use MULTI-CONTROL to select SW CONTROL in the initial setting menu.

Refer to *Adjusting initial settings* on the previous page.

2 Press MULTI-CONTROL to display the setting mode.

- Press **DISP/BACK/SCRL** to return to the previous display.

3 Use MULTI-CONTROL to select the desired setting.


Press to switch the segment you wish to set between left and right. Turn to change the setting of each segment.

Left segment	Right segment
REAR SP (rear speaker setting)	FULL (full-range speaker) SUB W (subwoofer)
PREOUT (RCA output setting)	SUB W (subwoofer) REAR (full-range speaker)

- When you select **REAR SP:SUB W**, you can not set **PREOUT** (RCA output setting). 

Notes


- Even if you change this setting, there is no output unless you turn the subwoofer output on (refer to *Using subwoofer output* on page 23).
- If you change this setting, subwoofer output in the audio menu will return to the factory settings.
- Both rear speaker lead outputs and RCA rear output are switched simultaneously in this setting. 



Initial Settings

Switching the ever scroll
When Ever Scroll is set to ON, recorded text information scrolls continuously in the display. Set to OFF if you prefer the information to scroll just once.

- 1 Use MULTI-CONTROL to select EVER SCROLL in the initial setting menu.**
Refer to *Adjusting initial settings* on page 25.
- 2 Press MULTI-CONTROL to turn the ever scroll on.**
 - To turn the Ever Scroll off, press MULTI-CONTROL again. 



Section

05

Other Functions**Using the AUX source**

You can connect an auxiliary device to this unit using a stereo mini plug cable.

- **Insert the stereo mini plug into the input jack on this unit.**

For more details, refer to *Head unit* on page 6.

- Even if the display indication is turned off, operation can be conducted. If operation is conducted while the display indication is off, display will light up for a few seconds and then turn off again. 

Selecting AUX as the source

- **Press SRC/OFF to select AUX as the source.**
 - If the auxiliary setting is not turned on, **AUX** cannot be selected. For more details, refer to *Switching the auxiliary setting* on page 26. 

Turning the clock display on or off

You can turn the clock display on or off.

- Even when the sources are off, the clock display appears on the display.

- **Press CLOCK/DISP OFF to turn the clock display on or off.**

Each press of **CLOCK/DISP OFF** turns the clock display on or off.

- The clock display disappears temporarily when you perform other operations, but the clock display appears again after 25 seconds. 

Switching the display indication and button illumination

Display indication and button illumination can be switched on or off.

- **Press and hold CLOCK/DISP OFF.**

Pressing and holding **CLOCK/DISP OFF** switches the display indication and button illumination on or off.

- While the display indication is turned off, **CLOCK/DISP OFF** button lights up.

Additional Information

Error messages

When you contact your dealer or your nearest Pioneer Service Center, be sure to have the error message recorded.

- The SD memory card is only available for DEH-4150SD.

Built-in CD Player

Message	Cause	Action
ERROR-11, 12, 17, 30	Dirty disc Scratched disc	Clean disc. Replace disc.
ERROR-10, 11, 12, 15, 17, 30, A0	Electrical or me- chanical	Turn the ignition switch OFF and back ON, or switch to a different source, then back to the CD player.
ERROR-15	The inserted disc does not contain any data	Replace disc.
ERROR-22, 23	The CD format cannot be played back	Replace disc.
NO AUDIO	The inserted disc does not contain any files that can be played back	Replace disc.
SKIPPED	The inserted disc contains WMA files that are pro- tected by DRM	Replace disc.
PROTECT	All the files on the inserted disc are secured by DRM	Replace disc.

External storage device (USB, SD)

Message	Cause	Action
NO AUDIO	No songs	Transfer the audio files to the external storage device and connect.
	USB memory with security en- abled is con- nected	Follow the USB memory instruc- tions to disable the security.

NO DEVICE	The USB storage device or iPod is not connected to the USB port of this unit.	Connect a compati- ble USB storage device.
SKIPPED	The connected external storage device contains WMA files that are protected by Windows Media™ DRM 9/ 10	Play an audio file not protected by Windows Media DRM 9/10.
PROTECT	All the files in the external storage device are pro- tected by Windows Media DRM 9/10	Transfer audio files not protected by Windows Media DRM 9/10 to the external storage device and con- nect.
N/A USB	The USB storage device connected to is not sup- ported by this unit.	Connect a USB storage device that is USB Mass Sto- rage Class compli- ant.
CHECK USB	The USB connec- tor or USB cable is short-circuited.	Confirm that the USB connector or USB cable is not caught in some- thing or damaged.
	The connected USB storage de- vice consumes more than 500 mA (maximum allowable cur- rent).	Disconnect the USB storage de- vice and do not use it. Turn the ignition switch to OFF, then to ACC or ON and then connect the com- pliant USB storage device.
CHECK SD	Overcurrent to the SD memory card	Eject the SD mem- ory card and then insert it again.
	Communication failure	Eject the SD mem- ory card and then insert it again.

Appendix

Additional Information

ERROR-19	Communication failure	Perform one of the following operations. –Turn the ignition switch OFF and back ON. –Disconnect or eject the external storage device. –Change to a different source. Then, return to the USB or SD source.	ERROR-A1 CHECK USB	iPod is not charged but operates correctly	Check if the connection cable for iPod shorted out (e.g., not caught in metal objects). After checking, turn the ignition switch OFF and back ON or disconnect the iPod and connect again.
ERROR-23	External storage device is not formatted with FAT16 or FAT32	External storage device should be formatted with FAT16 or FAT32.	NO SONGS	No songs	Transfer the songs to iPod.

iPod

Message	Cause	Action
ERROR-19	Communication failure	Disconnect the cable from iPod. Once iPod main menu is displayed, connect the cable again. Reset the iPod.
	iPod failure	Disconnect the cable from iPod. Once iPod main menu is displayed, connect the cable again. Reset the iPod.
N/A USB	Old version of iPod	Update the iPod version.
	iPod failure	Reset the iPod.
ERROR-16	Old version of iPod	Update the iPod version.
	iPod failure	Disconnect the cable from iPod. Once iPod main menu is displayed, connect the cable again. Reset the iPod.

Handling guideline of discs and player

- Use only discs featuring either of following two logos.



- Use only conventional, fully circular discs. Do not use shaped discs.



- Use 12-cm or 8-cm CD. Do not use an adapter when playing 8-cm CDs.
- Do not insert anything other than a CD into the CD loading slot.

Additional Information

- Do not use cracked, chipped, warped, or otherwise damaged discs as they may damage the player.
- Unfinalized CD-R/CD-RW disc playback is not possible.
- Do not touch the recorded surface of the discs.
- Store discs in their cases when not in use.
- Avoid leaving discs in excessively hot environments including under direct sunlight.
- Do not attach labels, write on or apply chemicals to the surface of the discs.
- To clean a CD, wipe the disc with a soft cloth outward from the center.
- Condensation may temporarily impair the player's performance. Leave it to adjust to the warmer temperature for about one hour. Also, wipe any damp discs with a soft cloth.
- Playback of discs may not be possible because of disc characteristics, disc format, recorded application, playback environment, storage conditions, and so on.
- Road shocks may interrupt disc playback.
- Read the precautions for discs before using them.

Dual Discs

- Dual Discs are two-sided discs that have a recordable CD for audio on one side and a recordable DVD for video on the other.
- Since the CD side of Dual Discs is not physically compatible with the general CD standard, it may not be possible to play the CD side with this unit.
- Frequent loading and ejecting of a Dual Disc may result in scratches on the disc. Serious scratches can lead to playback problems on this unit. In some cases, a Dual Disc may become stuck in the disc loading slot and will not eject. To prevent this, we recommend you refrain from using Dual Disc with this unit.

- Please refer to the information from the disc manufacturer for more detailed information about Dual Discs.

Handling guideline of external storage device (USB, SD) and this unit

The SD memory card is only available for DEH-4150SD.

- Optimum performance of this unit may not be obtained depending on the connected external storage device (USB, SD).
- Do not leave the external storage device (USB, SD) in any place with high temperatures.
- Depending on the kind of external storage device (USB, SD) you use, this unit may not recognize the storage device or file may not be played back properly.
- Operations may vary depending on the kind of an external storage device (USB, SD).

USB storage device

- This unit can play back files in the USB portable audio player/USB memory that is USB Mass Storage Class.
- You cannot connect a USB storage device to this unit via a USB hub.
- Do not plug anything other than the USB storage device into the USB port.
- Firmly secure the USB storage device when driving. Do not let the USB storage device fall onto the floor, where it may become jammed under the brake or accelerator pedal.
- Partitioned USB storage device is not compatible with this unit.
- Depending on the USB storage device connected to this unit, it may generate noise in the radio.

Additional Information

SD memory card

- This unit supports only the following SD memory cards.
 - SD
 - miniSD
 - microSD
 - SDHC
- Keep the SD memory card out of the reach of children. Should the SD memory card be swallowed, consult a doctor immediately.
- Do not touch the connectors of the SD memory card directly with your fingers or with any metal device.
- Do not insert anything other than an SD memory card into the SD card slot. If a metal object (e.g. a coin) is inserted into the slot, the internal circuits may break and cause malfunctions.
- When inserting a miniSD or microSD, use an adapter. Do not use an adapter which has metal parts other than the connectors exposed.
- Do not insert a damaged SD memory card (e.g. warped, label peeled off) as it may not be ejected from the slot.
- Do not try to force an SD memory card into the SD card slot as the SD memory card or this unit may be damaged.
- When you eject an SD memory card, press it and hold until it clicks. It is dangerous to press the SD memory card and release your finger immediately as the SD card may shoot out of the slot and hit you in the face, etc. If the SD memory card shoots out of the slot, it may go missing. □

Compressed audio compatibility (disc, USB, SD)

The SD memory card is only available for DEH-4150SD.

WMA

- Compatible format: WMA encoded by Windows Media Player
- File extension: .wma

- Bit rate: 48 kbps to 320 kbps (CBR), 48 kbps to 384 kbps (VBR)
- Sampling frequency: 32 kHz to 48 kHz
- Windows Media Audio 9 Professional, Lossless, Voice: No

MP3

- File extension: .mp3
- Bit rate: 8 kbps to 320 kbps (CBR, VBR)
- Sampling frequency: 16 kHz to 48 kHz (32, 44.1, 48 kHz for emphasis)
- Compatible ID3 tag version: 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 (ID3 tag Version 2.x is given priority than Version 1.x.)
- M3u playlist: No
- MP3i (MP3 interactive), mp3 PRO: No

AAC

- Compatible format: AAC encoded by iTunes
- File extension: .m4a
- Transmission rate: 16 kbps to 320 kbps (CBR)
- Sampling frequency: 11.025 kHz to 48 kHz
- Apple Lossless: No

WAV

- Compatible format: Linear PCM (LPCM), MS ADPCM
- File extension: .wav
- Quantization bits: 8 and 16 (LPCM), 4 (MS ADPCM)
- Sampling frequency: 16 kHz to 48 kHz (LPCM), 22.05 kHz to 44.1 kHz (MS ADPCM)

Supplemental information of compressed audio (disc, USB, SD)

- There may be a slight delay when starting playback of audio files encoded with image data.
- File extensions must be used properly.
- Only 32 characters from the beginning can be displayed as a file name (including the extension) or a folder name.
- The text information of some audio files may not be correctly displayed. □

Additional Information

Compressed audio files on the disc

- ISO 9660 Level 1 and 2 compliant. Romeo and Joliet file systems are both compatible with this player.
- Multi-session playback is possible.
- Compressed audio files are not compatible with packet write data transfer.
- Regardless of the length of blank section between the songs of original recording, compressed audio discs play with a short pause between songs. 

Compressed audio files in the external storage device (USB, SD)

The SD memory card is only available for DEH-4150SD.

About USB storage device compatibility, refer to *Specifications* on page 36.


About SD memory card compatibility, refer to *Specifications* on page 36.

- Copyright protected files cannot be played back.
- There may be a slight delay when starting playback of audio files on an external storage device (USB, SD) with numerous folder hierarchies.
- There is no compatibility for Multi Media Cards (MMC).
- Compatibility with all SD memory cards is not guaranteed.
- This unit is not compatible with SD-Audio. 

Example of a hierarchy and playback sequences

The SD memory card is only available for DEH-4150SD.

 Folder
 Compressed audio file



The sequence of audio files on the disc

- This unit assigns folder numbers. The user cannot assign folder numbers.
- Folder selection sequence or other operation may be altered depending on the encoding or writing software.
- Folder hierarchy is allowed up to eight tiers. However, a practical hierarchy of folder is less than two tiers.
- Up to 99 folders on a disc can be played back.

The sequence of audio files on the external storage device (USB, SD)

For USB portable audio players, the sequence is different from that of the other external storage device and depends on the player.

- 01 to 05 represent assigned folder numbers. ① to ⑥ represent the playback sequence. The user cannot assign folder numbers and specify the playback sequence with this unit.
- Playback sequence of the audio file is the same as recorded sequence in the external storage device (USB, SD).
- To specify the playback sequence, the following method is recommended.

Additional Information

- 1 Create the file name including numbers that specify the playback sequence (e.g., 001xxx.mp3 and 099yyy.mp3).
- 2 Put those files into a folder.
- 3 Record the folder containing files into the external storage device (USB, SD). However, depending on the system environment, you cannot specify the file playback sequence.
 - Up to 15 000 files in an external storage device (USB, SD) can be played back.
 - Up to 500 folders in an external storage device (USB, SD) can be played back.
 - Up to eight tiers directory in an external storage device (USB, SD) can be played back.

iPod

iPod compatibility

- This unit supports only the following iPods. Supported iPod software versions are shown below. Older versions of iPod software may not be supported.
 - iPod nano first generation (software version 1.3.1)
 - iPod nano second generation (software version 1.1.3)
 - iPod nano third generation (software version 1.1.2)
 - iPod fifth generation (software version 1.3.0)
 - iPod classic (software version 1.1.2)
 - iPod touch (software version 2.0)
 - iPhone 3G (software version 2.0)
- Operations may vary depending on the software version of iPod.
- When using an iPod, iPod Dock Connector to USB Cable is required.
- Pioneer CD-IU50 interface cable is also available. For details, consult your dealer.

About handling the iPod

- Do not leave the iPod in direct sunlight for extended amounts of time. Extended exposure to direct sunlight can result in iPod

malfunction due to the resulting high temperature.

- Do not leave the iPod in a high temperature.
- Connect directly the dock connector cable to the iPod so that this unit works properly.
- Firmly secure the iPod when driving. Do not let the iPod fall onto the floor, where it may become jammed under the brake or accelerator pedal.
- For details, refer to the iPod's manuals.

About iPod settings

- When an iPod is connected, this unit changes the EQ (equalizer) setting of the iPod to Flat in order to optimize the acoustics. When you disconnect the iPod, the EQ returns to the original setting.
- You cannot set Repeat to off on the iPod when using this unit. Even if you set Repeat to off on the iPod, Repeat is automatically changed to All when connecting the iPod to this unit.

Copyright and trademark notice

The SD memory card is only available for DEH-4150SD.

WMA



Windows Media and the Windows logo are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Additional Information

This product includes technology owned by Microsoft Corporation and cannot be used or distributed without a license from Microsoft Licensing, Inc.

MP3

Supply of this product only conveys a license for private, non-commercial use and does not convey a license nor imply any right to use this product in any commercial (i.e. revenue-generating) real time broadcasting (terrestrial, satellite, cable and/or any other media), broadcasting/streaming via internet, intranets and/or other networks or in other electronic content distribution systems, such as pay-audio or audio-on-demand applications. An independent license for such use is required. For details, please visit <http://www.mp3licensing.com>.

iTunes

iTunes is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

SD memory card



SD Logo is a trademark.



miniSD Logo is a trademark.



microSD Logo is a trademark.



SDHC Logo is a trademark.

iPod



iPod is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

iPhone



iPhone is a trademark of Apple Inc.

Additional Information

Specifications

General

Rated power source	14.4 V DC (allowable voltage range: 12.0 V to 14.4 V DC)
Grounding system	Negative type
Max. current consumption	10.0 A
Dimensions (W × H × D):	
DIN	
Chassis	178 mm × 50 mm × 162 mm
Nose	188 mm × 58 mm × 24 mm
D	
Chassis	178 mm × 50 mm × 162 mm
Nose	170 mm × 46 mm × 24 mm
Weight	1.3 kg

Audio

Maximum power output	50 W × 4 50 W × 2/4 Ω + 70 W × 1/2 Ω (for subwoofer)
Continuous power output ...	22 W × 4 (50 Hz to 15 000 Hz, 5 % THD, 4 Ω load, both channels driven)
Load impedance	4 Ω to 8 Ω × 4 4 Ω to 8 Ω × 2 + 2 Ω × 1
Preout max output level	2.2 V
Equalizer (3-Band Parametric Equalizer):	
Low	
Frequency	40/80/100/160 Hz
Q Factor	0.35/0.59/0.95/1.15 (+6 dB when boosted)
Gain	±12 dB
Mid	
Frequency	200/500/1k/2k Hz
Q Factor	0.35/0.59/0.95/1.15 (+6 dB when boosted)
Gain	±12 dB
High	
Frequency	3.15k/8k/10k/12.5k Hz
Q Factor	0.35/0.59/0.95/1.15 (+6 dB when boosted)
Gain	±12 dB
HPF:	
Frequency	50/63/80/100/125 Hz
Slope	-12 dB/oct
Subwoofer (mono):	
Frequency	50/63/80/100/125 Hz
Slope	-18 dB/oct
Gain	+6 dB to -24 dB
Phase	Normal/Reverse

Bass boost:

Gain +12 dB to 0 dB

CD player


System	Compact disc audio system
Usable discs	Compact disc
Signal-to-noise ratio	94 dB (1 kHz) (IEC-A net- work)
Number of channels	2 (stereo)
MP3 decoding format	MPEG-1 & 2 Audio Layer 3
WMA decoding format	Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11 (2ch audio) (Windows Media Player)
AAC decoding format	MPEG-4 AAC (iTunes en- coded only) (.m4a) (Ver. 7.7 and earlier)
WAV signal format	Linear PCM & MS ADPCM (Non-compressed)

USB

USB standard specification	USB 2.0 full speed
Maximum current supply ...	500 mA
Maximum memory capacity	250 GB
Minimum memory capacity	256 MB
File system	FAT16, FAT32
MP3 decoding format	MPEG-1 & 2 Audio Layer 3
WMA decoding format	Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11 (2ch audio) (Windows Media Player)
AAC decoding format	MPEG-4 AAC (iTunes en- coded only) (.m4a) (Ver. 7.7 and earlier)
WAV signal format	Linear PCM & MS ADPCM (Non-compressed)

SD

Compatible physical format	Version 2.00
Maximum memory capacity	16 GB (for SD and SDHC)
Minimum memory capacity	256 MB
File system	FAT16, FAT32
MP3 decoding format	MPEG-1 & 2 Audio Layer 3
WMA decoding format	Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11 (2ch audio) (Windows Media Player)
AAC decoding format	MPEG-4 AAC (iTunes en- coded only) (.m4a) (Ver. 7.7 and earlier)



Additional Information

WAV signal format Linear PCM & MS ADPCM
(Non-compressed)

FM tuner

Frequency range 87.5 MHz to 108.0 MHz
Usable sensitivity 9 dBf (0.7 μ V/75 Ω , mono,
S/N: 30 dB)
Signal-to-noise ratio 72 dB (IEC-A network)

AM tuner

Frequency range 531 kHz to 1 602 kHz (9 kHz)
530 kHz to 1 640 kHz (10
kHz)
Usable sensitivity 25 μ V (S/N: 20 dB)
Signal-to-noise ratio 62 dB (IEC-A network)


Infrared remote control

Wavelength 940 nm \pm 50 nm
Output typ; 12 mw/sr per Infrared
LED



Notes

- The SD memory card is only available for DEH-4150SD.
- Specifications and the design are subject to modifications without notice due to improvements.



Contenido

Gracias por haber comprado este producto PIONEER.

Lea con detenimiento este manual antes de utilizar el producto por primera vez, para que pueda darle el mejor uso posible. *Una vez leído, guarde este manual en un lugar seguro y a mano para consultarla en el futuro.*

01 Antes de comenzar

- Acerca de esta unidad **40**
- Características **40**
- Visite nuestro sitio Web **40**
- Protección del producto contra robo **40**
 - Extracción del panel delantero **41**
 - Colocación del panel delantero **41**
- Uso y cuidado del mando a distancia **41**
 - Instalación de la batería **41**
 - Uso del mando a distancia **42**

02 Utilización de esta unidad

- Qué es cada cosa **43**
 - Unidad principal **43**
 - Mando a distancia **44**
 - Indicaciones del display **45**
- Funciones básicas **46**
 - Encendido y apagado **46**
 - Selección de una fuente **46**
 - Ajuste del volumen **47**
- Sintonizador **47**
 - Funciones básicas **47**
 - Almacenamiento y recuperación de frecuencias **47**
 - Introducción a las funciones avanzadas **48**
 - Almacenamiento de las frecuencias de radio más fuertes **48**
 - Sintonización de señales fuertes **48**
- Reproductor de CD incorporado **49**
 - Funciones básicas **49**
 - Visualización de información de texto en el disco **50**
 - Selección de archivos de la lista de nombres de archivos **50**
 - Introducción a las funciones avanzadas **51**
 - Selección de una gama de repetición de reproducción **51**
 - Reproducción de las pistas en orden aleatorio **51**

- Exploración de carpetas y pistas **52**
- Pausa de la reproducción **52**
- Utilización del Sound Retriever **52**

Reproducción de canciones en un dispositivo de almacenamiento externo (USB, SD) **53**

- Funciones básicas **53**
- Visualización de información de texto de un archivo de audio **54**
- Selección de archivos de la lista de nombres de archivos **54**
- Introducción a las funciones avanzadas **54**

Para reproducir canciones en el iPod **55**

- Funciones básicas **55**
- Para buscar una canción **56**
- Visualización de información de texto en el iPod **57**
- Introducción a las funciones avanzadas **57**
- Reproducción de las canciones en un orden aleatorio (selección aleatoria) **57**
- Reproducción de todas las canciones en un orden aleatorio **58**
- Selección de canciones de las listas relacionadas con la canción que se está reproduciendo **58**
- Uso de la función iPod de esta unidad desde el iPod **58**
- Cambio de la velocidad del audiolibro **59**

03 Ajustes de audio

- Introducción a los ajustes de audio **60**
- Uso del ajuste del balance **60**
- Uso del ecualizador **61**
 - Recuperación de las curvas de ecualización **61**
 - Ajuste de las curvas de ecualización **61**

Contenido

Español

– Ajuste preciso de la curva de ecualización	61	– Información suplementaria de audio comprimido (disco, USB, SD)	73
Ajuste de la sonoridad	62	Archivos de audio comprimido en el disco	73
Uso de la salida de subgraves	62	Archivos de audio comprimido en el dispositivo de almacenamiento externo (USB, SD)	73
– Configuración de los ajustes de subgraves	62	Ejemplo de una jerarquía y de secuencias de reproducción	74
Uso del filtro de paso alto	63	– Secuencia de archivos de audio en el disco	74
Intensificación de los graves	63	– Secuencia de archivos de audio en el dispositivo de almacenamiento externo (USB, SD)	74
Ajuste de los niveles de la fuente	64	iPod	75
04 Ajustes iniciales		– Compatibilidad con iPod	75
Configuración de los ajustes iniciales	65	– Acerca del manejo del iPod	75
Ajuste del reloj	65	– Acerca de los ajustes del iPod	75
Ajuste del paso de sintonía de FM	65	Aviso de copyright y marcas registradas	75
Ajuste del paso de sintonía de AM	66	Especificaciones	77
Cambio del ajuste de un dispositivo auxiliar	66		
Ajuste de la salida posterior y del controlador de subgraves	66		
Cambio del desplazamiento continuo	67		
05 Otras funciones			
Uso de la fuente AUX	68		
– Selección de AUX como fuente	68		
Activación y desactivación de la visualización del reloj	68		
Cambio de la indicación del display y la iluminación de los botones	68		
● Información adicional			
Mensajes de error	69		
Pautas para el manejo de discos y del reproductor	71		
Discos dobles	71		
Pautas para el manejo del dispositivo de almacenamiento externo (USB, SD) y para esta unidad	72		
– Dispositivo de almacenamiento USB	72		
– Tarjeta de memoria SD	72		
Compatibilidad con audio comprimido (disco, USB, SD)	73		

Acerca de esta unidad



PRECAUCIÓN

- No permita que esta unidad entre en contacto con líquidos, ya que ello puede producir una descarga eléctrica. Además, el contacto con líquidos puede causar daños en la unidad, humo y sobrecalentamiento.
- Conserve este manual a mano para que pueda consultar los procedimientos de uso y las precauciones cuando sea necesario.
- Mantenga siempre el volumen lo suficientemente bajo para escuchar los sonidos procedentes del exterior del vehículo.
- Proteja esta unidad de la humedad.
- Si se desconecta o se descarga la batería, la memoria preajustada se borrará y deberá ser reprogramada. □

Características

Esta unidad es compatible con una gran variedad de formatos de archivo y dispositivos/soportes de almacenamiento.

Compatibilidad con formatos de archivo

- WMA
- MP3
- AAC
- WAV

Para obtener más información sobre la compatibilidad, consulte *Información adicional*.

Compatibilidad con dispositivos/soportes de almacenamiento

- CD/CD-R/CD-RW
- Reproductor de audio portátil USB/memoria USB
- Tarjeta de memoria SD (compatible con SDHC)

La tarjeta de memoria SD sólo está disponible en DEH-4150SD.

Póngase en contacto con el fabricante para obtener información sobre su reproductor de

audio portátil USB/memoria USB y tarjeta de memoria SD.

Para obtener más información sobre la compatibilidad, consulte *Información adicional*.

Compatibilidad con iPod

Esta unidad permite el control y la escucha de canciones en un iPod.

Para obtener más información sobre los iPod compatibles, consulte *Compatibilidad con iPod* en la página 75.



PRECAUCIÓN

- Pioneer no asume ninguna responsabilidad por la pérdida de datos en la memoria USB/en el reproductor de audio portátil USB/en la tarjeta de memoria SD/en la tarjeta de memoria SDHC, incluso si la pérdida ocurre durante el uso de esta unidad.
- Pioneer no asume ninguna responsabilidad por la pérdida de datos en el iPod, incluso si la pérdida ocurre durante el uso de esta unidad. □

Visite nuestro sitio Web

Visítenos en el siguiente sitio:

<http://pioneer.jp/group/index-e.html>

- En nuestro sitio Web ofrecemos la información más reciente acerca de Pioneer Corporation. □

Protección del producto contra robo


Se puede extraer el panel delantero como medida antirrobo.

Importante

- Proceda con cuidado al retirar o colocar el panel delantero.
- Evite someter el panel delantero a impactos excesivos.

Antes de comenzar

- Mantenga el panel delantero fuera del alcance de la luz solar directa y no lo exponga a altas temperaturas.
- Antes de extraer el panel delantero, asegúrese de retirar del mismo el cable AUX/USB y el dispositivo USB. De lo contrario, puede dañarse la unidad, el dispositivo conectado o el interior del vehículo.



Extracción del panel delantero

- Presione ▲ (soltar) para liberar el panel delantero.**
- Sujete el panel delantero y extrágalo.**




- Coloque el panel delantero en la funda protectora provista para guardarlo de manera segura.**

Colocación del panel delantero

- Deslice el panel delantero hacia la izquierda hasta que oiga un chasquido.**

El panel frontal y la unidad principal quedan unidos por el lado izquierdo. Asegúrese de que el panel delantero haya quedado unido a la unidad principal.



- Presione el lado derecho del panel delantero hasta que asiente firmemente.**


- Si no puede fijar con éxito el panel delantero a la unidad principal, inténtelo de nuevo. Si aplica fuerza excesiva para fijar el panel delantero, éste puede dañarse.

Uso y cuidado del mando a distancia

Instalación de la batería

Deslice y extraiga la bandeja de la parte posterior del mando a distancia e inserte la pila con los polos positivo (+) y negativo (-) en la dirección correcta.

- Al utilizar el mando a distancia por primera vez, extraiga la película que sobresale de la bandeja.



ADVERTENCIA

Mantenga la batería fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión accidental de ésta, consulte a un médico de inmediato.

PRECAUCIÓN

- Utilice una sola batería de litio CR2025 (3 V).
- Extraiga la batería si no piensa utilizar el mando a distancia durante un mes o más tiempo.
- Si la pila se sustituye de forma incorrecta existe riesgo de explosión. Reemplácela sólo con una del mismo tipo, o equivalente.
- No manipule la batería con herramientas metálicas.
- No guarde la pila junto a objetos metálicos.
- En el caso de que se produzcan fugas de la pila, limpie completamente el mando a distancia e instale una pila nueva.



Sección

01

Antes de comenzar

- Para desechar las pilas usadas, cumpla con los reglamentos gubernamentales o las normas ambientales pertinentes de las instituciones públicas aplicables en su país/zona.

Uso del mando a distancia

Apunte el mando a distancia hacia la carátula para hacer funcionar la unidad.

- Es posible que el mando a distancia no funcione correctamente si lo expone a la luz solar directa.


**Importante**

- No guarde el mando a distancia en lugares expuestos a altas temperaturas o a la luz solar directa.
- No deje caer el mando a distancia al suelo, ya que puede quedar atascado debajo del freno o del acelerador. 

Utilización de esta unidad

Qué es cada cosa


Unidad principal

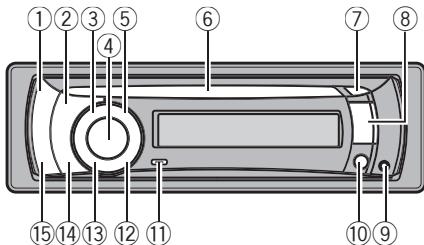

Ranura para la tarjeta de memoria SD

Esta función está disponible sólo para DEH-4150SD.

Al extraer la carátula, podrá ver la ranura de la tarjeta de memoria SD.

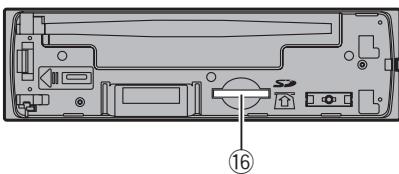

① Botón SRC/OFF

Esta unidad se enciende al seleccionar una fuente. Presione este botón para visualizar todas las fuentes disponibles.

② Botón LIST

Presione este botón para visualizar la lista de títulos de las pistas, la de carpetas, la de ficheros o la de canales presintonizados, según la fuente de que se trate.

Manténgalo presionado para cambiar al modo de reproducción de enlace cuando utilice un iPod.

Para obtener más información, consulte *Selección de canciones de las listas relacionadas con la canción que se está reproduciendo* en la página 58.

③ Botón S.Rtrv

Presione para cambiar los ajustes del Sound Retriever.

Para obtener más información, consulte *Utilización del Sound Retriever* en la página 52.

④ MULTI-CONTROL

Muévalo para utilizar los controles de sintonización por búsqueda manual, avance rápido, retroceso y búsqueda de pista. También se usa para controlar funciones.

Gire el control para aumentar o disminuir el volumen.

⑤ Botón SW/BASS

Pulse este botón para cambiar al menú de ajuste de subgraves. Al utilizar el menú de subgraves, pulse este botón para cambiar el menú.

Manténgalo presionado para cambiar al menú de intensificación de graves.

⑥ Ranura de carga de discos

Inserte un CD/CD-R/CD-RW a reproducir.

⑦ Botón ▲ (expulsar)

Presione este botón para expulsar el CD/CD-R/CD-RW.

⑧ Puerto USB

Permite conectar un dispositivo de almacenamiento USB.

- Al conectarlo, abra la tapa del conector USB.
- Utilice un cable USB para conectar el dispositivo de almacenamiento USB al puerto USB. Puesto que el dispositivo de almacenamiento USB se proyecta hacia fuera de la unidad, es peligroso conectarlo directamente.

El cable USB CD-U50E de Pioneer también está disponible. Para obtener información, consulte a su proveedor.

⑨ Botón ▲ (soltar)

Presione este botón para extraer el panel delantero de la unidad principal.

⑩ Conector de entrada AUX (conector estéreo de 3,5 mm)

Utilícelo para conectar un dispositivo auxiliar.

Español

Sección

02

Utilización de esta unidad

⑪ Botón CLOCK/DISP OFF

Pulse este botón para cambiar a la visualización del reloj.

Mantenga presionado para activar o desactivar la indicación del display y la iluminación de los botones.

⑫ Botón ↻ (repetir)/LOC

Presione este botón para cambiar la gama de repetición de reproducción mientras utiliza CD, USB/SD o iPod.

Presíñelo para cambiar los ajustes locales cuando utilice el sintonizador como fuente.

⑬ Botón ⚡ (aleatorio)/iPod

Presione este botón para activar o desactivar la función de orden aleatorio al utilizar el CD o USB/SD.

Cuando utilice un iPod, presione para reproducir todas las pistas en orden aleatorio.

Mantenga presionado para cambiar el modo de control cuando utilice un iPod.

Para obtener más información, consulte *Uso de la función iPod de esta unidad desde el iPod* en la página 58.

⑭ Botón DISP/BACK/SCRL

Presione este botón para seleccionar las diferentes visualizaciones.

Manténgalo presionado para desplazarse por la información de texto.

Presíñelo para volver a la visualización anterior cuando utilice el menú.

Manténgalo presionado para volver al menú principal cuando utilice el menú.

⑮ Botón BAND/ESC

Presione este botón para seleccionar entre tres bandas FM y una banda AM.

Presione este botón para volver a la visualización normal cuando utilice el menú.


⑯ Ranura para la tarjeta de memoria SD

Sólo para DEH-4150SD.

Inserte una tarjeta de memoria SD a reproducir.

Mando a distancia

Las funciones se utilizan de la misma manera que al usar los botones de la unidad principal.

**⑯ Botones VOLUME**

Presione este botón para aumentar o disminuir el volumen.

⑰ Botón MUTE

Presione este botón para desactivar el sonido. Para volver a activar el sonido, presíñelo de nuevo.

⑱ Botones ▲/▼/◀/▶

Presione estos botones para utilizar los controles de sintonización por búsqueda manual, avance rápido, retroceso y búsqueda de pista. También se usan para controlar las funciones.

⑲ Botón AUDIO

Presione este botón para seleccionar una función de audio.

⑳ Botón II

Presione este botón para activar o desactivar la pausa.

㉑ Botón FUNCTION

Presione este botón para seleccionar las funciones.


Utilización de esta unidad

②3 Botón LIST/ENTER

Presione este botón para visualizar la lista de títulos de los discos, de títulos de las pistas, de carpetas, de archivos o de canales presintonizados, según la fuente de que se trate.

Cuando esté en el menú de funcionamiento, presínelo para controlar las funciones.

Indicaciones del display

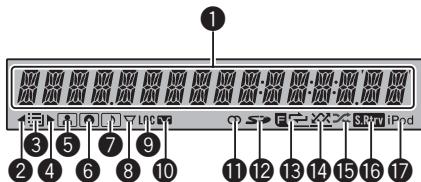

① Sección principal del display

Muestra la banda, frecuencia, tiempo de reproducción transcurrido y otros ajustes.

- Sintonizador
Se muestran la banda y la frecuencia.
- Reproductor de CD incorporado, dispositivo de almacenamiento externo (USB, SD), iPod
Se muestra el tiempo de reproducción transcurrido e información de texto.

② Indicador ▲

Aparece cuando existe un nivel, carpeta o menú superior.

③ Indicador ▼ (lista)

Aparece cuando utiliza la función de lista.

④ Indicador ►

Aparece cuando existe un nivel, carpeta o menú inferior.

⑤ Indicador ■ (artista)

Aparece cuando se muestra el nombre del artista del disco (pista) en la sección principal del display.

Aparece durante la búsqueda precisa de artista en la función de exploración del iPod.

⑥ Indicador ☐ (disco)

Aparece cuando se muestra el nombre del disco (álbum) en la sección principal del display.

Aparece durante la búsqueda precisa de álbum en la función de exploración del iPod.

⑦ Indicador ♫ (canción)

Aparece cuando se muestra el nombre de la pista (canción) en la sección principal del display.

Aparece durante la búsqueda precisa de canción en la función de exploración del iPod.

⑧ Indicador Ⓜ (subgraves)

Aparece cuando el altavoz de subgraves está activado.

⑨ Indicador LOC

Aparece cuando la sintonización por búsqueda local está activada.

⑩ Indicador 🔊 (sonoridad)

Aparece cuando la sonoridad está activada.

⑪ Indicador ○ (estéreo)

Aparece cuando la frecuencia seleccionada se está transmitiendo en estéreo.

⑫ Indicador SD (tarjeta de memoria SD)

Sólo para DEH-4150SD.

Aparece cuando se ha insertado una tarjeta de memoria SD/SDHC.

⑬ Indicador ↻ (repetición de carpeta)

Aparece cuando la repetición de carpeta está activada.

Cuando la función de repetición está activada, sólo aparece ↻.

⑭ Indicador ↻🔀 (orden aleatorio de carpeta)

Aparece cuando el orden aleatorio de carpeta está activado.

Cuando la función de orden aleatorio está activada, sólo aparece🔀.

Sección

02

Utilización de esta unidad

⑯ Indicador  (selección aleatoria)

Aparece cuando la función de selección aleatoria está activada mientras se selecciona la fuente iPod.

⑯ Indicador S.Rtrv

Aparece cuando la función de Sound Retriever está activada.

Para obtener más información, consulte *Utilización del Sound Retriever* en la página 52.

⑰ Indicador iPod

Aparece cuando **CONTROL** (modo de control) está ajustado en **IPOD**.

Para obtener más información sobre el modo de control, consulte *Uso de la función iPod de esta unidad desde el iPod* en la página 58. 

Funciones básicas**Encendido y apagado****Encendido de la unidad**

- Presione SRC/OFF para encender la unidad.

Apagado de la unidad

- Mantenga presionado SRC/OFF hasta que la unidad se apague.

Selección de una fuente

Puede seleccionar una fuente que desee escuchar.

- Presione SRC/OFF varias veces para cambiar entre las siguientes fuentes.

DEH-4150SD

TUNER (sintonizador)—**COMPACT DISC** (reproductor de CD incorporado)—**USB** (dispositivo de almacenamiento USB)/**USB-IPOD** (iPod conectado por la entrada de USB)—**SD** (tarjeta de memoria SD)—**AUX** (AUX)

DEH-3100UB

TUNER (sintonizador)—**COMPACT DISC** (reproductor de CD incorporado)—**USB** (dispositivo de almacenamiento USB)/**USB-IPOD** (iPod conectado por la entrada de USB)—**AUX** (AUX)

 **Notas**

- En los siguientes casos, la fuente sonora no cambiará.
 - Cuando no hay un disco cargado en la unidad.
 - Cuando la tarjeta de memoria SD no está insertada en la ranura.
 - Cuando AUX (entrada auxiliar) está apagada (consulte la página 66).
- Cuando el dispositivo de almacenamiento USB o el iPod no está conectado al puerto USB de esta unidad, se visualiza **NO DEVICE**.

Utilización de esta unidad

- AUX está activada de forma predeterminada. Desactive AUX cuando no la utilice (consulte *Cambio del ajuste de un dispositivo auxiliar* en la página 66).
- Si el reproductor de audio portátil se carga mediante la fuente de alimentación CC del vehículo mientras se conecta a la entrada AUX, puede generarse cierto ruido. En este caso, detenga la carga.
- Si el cable azul/blanco de esta unidad está conectado al terminal de control del relé de la antena automática del vehículo, la antena se extiende cuando se enciende el equipo. Para retraer la antena, apague la fuente.

Ajuste del volumen

- Gire MULTI-CONTROL para ajustar el nivel de sonido. □

Sintonizador

Funciones básicas

Importante

Si se utiliza esta unidad en América del Norte, América Central o América del Sur, se deberá establecer el paso de sintonía de AM (consulte *Ajuste del paso de sintonía de AM* en la página 66).

● Selección de una banda

Presione **BAND/ESC**.

- Se puede seleccionar la banda de entre **FM1**, **FM2**, **FM3** o **AM**.

● Sintonización manual (paso a paso)

Presione **MULTI-CONTROL** izquierda o derecha.

● Sintonización por búsqueda

Mantenga presionado **MULTI-CONTROL** izquierda o derecha y luego suéltelo.

- Se puede cancelar la sintonización por búsqueda presionando **MULTI-CONTROL** izquierda o derecha.
- Al mantener presionado **MULTI-CONTROL** izquierda o derecha se pueden saltar las emisoras. La sintonización por búsqueda comienza inmediatamente después de soltar **MULTI-CONTROL**.

Almacenamiento y recuperación de frecuencias

Se pueden almacenar con facilidad hasta seis frecuencias de emisoras para recuperarlas posteriormente.

- Se pueden almacenar en la memoria seis emisoras de cada banda.

1 Presione /LIST.

Se muestra la pantalla de ajuste de presintonías.

Sección

02

Utilización de esta unidad

2 Utilice MULTI-CONTROL para almacenar la frecuencia seleccionada en la memoria.

Gire el control para cambiar el número de presintonía. Manténgalo presionado para almacenarla.

- También puede almacenar la frecuencia en la memoria manteniendo presionado **MULTI-CONTROL** derecha.

3 Utilice MULTI-CONTROL para seleccionar la emisora deseada.

Gire el control para cambiar de emisora. Presíñelo para seleccionar.

- También puede cambiar la emisora presionando **MULTI-CONTROL** arriba o abajo.
- Para volver a la visualización normal, presione **BAND/ESC** o **LIST**.
- Si no se utiliza la lista en unos 30 segundos, el display volverá automáticamente a la visualización normal.

 Nota

También se pueden recuperar las frecuencias de las emisoras de radio asignadas a los números de ajuste de presintonías presionando **MULTI-CONTROL** hacia arriba o abajo durante la visualización de frecuencias.

Introducción a las funciones avanzadas**1 Presione MULTI-CONTROL para visualizar el menú principal.****2 Utilice MULTI-CONTROL para seleccionar FUNCTION.**

Gire el control para cambiar la opción de menú. Presíñelo para seleccionar.

3 Gire MULTI-CONTROL para seleccionar la función.

BSM (memoria de las mejores emisoras)—**LOCAL** (sintonización por búsqueda local)

 Notas

- Para volver a la visualización anterior, presione **DISP/BACK/SCRL**.
- Para volver al menú principal, mantenga presionado **DISP/BACK/SCRL**.
- Para volver a la visualización normal, presione **BAND/ESC**.

Almacenamiento de las frecuencias de radio más fuertes

La función BSM (memoria de las mejores emisoras) permite guardar automáticamente las seis frecuencias de emisoras de mayor intensidad.

1 Utilice MULTI-CONTROL para seleccionar BSM en el menú de funciones.**2 Presione MULTI-CONTROL para activar la función BSM.**

Las seis frecuencias de emisoras de mayor intensidad se almacenarán en orden según la intensidad de las señales.

- Para cancelar, presione **MULTI-CONTROL** de nuevo.

Sintonización de señales fuertes

La sintonización por búsqueda local le permite sintonizar sólo las emisoras de radio con señales lo suficientemente fuertes como para asegurar una buena recepción.

● Presione ↵/LOC varias veces para seleccionar el ajuste deseado.

FM: OFF—LEVEL1—LEVEL2—LEVEL3—
LEVEL4

AM: OFF—LEVEL1—LEVEL2

El ajuste **LEVEL4** sólo permite recibir las emisoras con las señales más fuertes, mientras que los ajustes más bajos permiten recibir de manera progresiva las emisoras con las señales más débiles.

Utilización de esta unidad



Nota

También puede realizar esta operación en el menú que aparece al utilizar **MULTI-CONTROL**.

Reproductor de CD incorporado

Funciones básicas

- **Introducción de un CD/CD-R/CD-RW en la ranura de carga de discos**

La reproducción comenzará automáticamente.

- **Cuando inserte un CD/CD-R/CD-RW, coloque el lado de la etiqueta del disco hacia arriba.**

- **Expulsión de un CD/CD-R/CD-RW**

Presione **▲** (expulsar).

- **Selección de una carpeta**

Presione **MULTI-CONTROL** arriba o abajo.

- No se puede seleccionar una carpeta que no tenga un archivo de audio comprimido grabado en ella.

- **Selección de una pista**

Presione **MULTI-CONTROL** izquierda o derecha.

- **Avance rápido o retroceso**

Mantenga presionado **MULTI-CONTROL** izquierda o derecha.

- Al reproducir audio comprimido, no hay sonido en el avance rápido o en el retroceso.

- **Regreso a la carpeta raíz**

Mantenga presionado **BAND/ESC**.

- Si la carpeta 01 (RAÍZ) no contiene archivos, la reproducción se inicia en la carpeta 02.

- **Cambio entre audio comprimido y CD-DA**

Presione **BAND/ESC**.

- Esta operación sólo está disponible cuando reproduce un CD-EXTRA o CD DE MODO MIXTO.
- Si se cambia entre audio comprimido y CD-DA, la reproducción comienza en la primera pista del disco.

Español

Sección

02

Utilización de esta unidad



Notas

- El reproductor de CD incorporado puede reproducir CD de audio y audio comprimido grabado en un CD/CD-R/CD-RW. (Consulte la página 73 para los archivos que se pueden reproducir.)
- Lea las precauciones relativas al reproductor y a los discos en la siguiente sección. Consulte la página 71.
- Después de insertar un disco, presione **SRC/OFF** para seleccionar el reproductor de CD incorporado.
- A veces se produce una demora entre el comienzo de la reproducción de un disco y la emisión del sonido. Durante la lectura inicial, se visualiza **FORMAT READ**.
- Si aparece un mensaje de error, consulte *Mensajes de error* en la página 69.
- Los discos se reproducen según el orden del número de archivo. Se saltan las carpetas que no tienen archivos. (Si la carpeta 01 (RAÍZ) no contiene archivos, la reproducción se inicia en la carpeta 02.)

- Según sea la versión de iTunes utilizada para grabar archivos MP3 en un disco, es posible que no se visualice correctamente la información de los comentarios.
- Según la versión del Windows Media™ Player utilizada para codificar los archivos WMA, es posible que no se visualicen correctamente los nombres de álbumes y demás información de texto.
- Al reproducir archivos WMA grabados con VBR (velocidad de grabación variable), se visualizará el valor medio de la velocidad de grabación.
- Al reproducir archivos MP3 grabados con VBR (velocidad de grabación variable), aparece **VBR** en lugar del valor de velocidad de grabación.
- La frecuencia de muestreo que se visualiza en el display puede estar abreviada.
- Si se activa la función de desplazamiento continuo en el ajuste inicial, la información de texto se desplazará de manera ininterrumpida por el display. Consulte *Cambio del desplazamiento continuo* en la página 67.

Visualización de información de texto en el disco

- Presione **DISP/BACK/SCRL** para seleccionar la información de texto deseada.

Para WMA/MP3/AAC

Tiempo de reproducción—nombre de la carpeta—nombre del archivo—título de la pista—nombre del artista—título del álbum—comentarios—velocidad de grabación

Para WAV

Tiempo de reproducción—nombre de la carpeta—nombre del archivo—frecuencia de muestreo



Notas

- Puede desplazarse hacia la izquierda del título manteniendo presionado **DISP/BACK/SCRL**.
- Si la información específica no se graba en un disco, no se visualizará el título o el nombre.

Selección de archivos de la lista de nombres de archivos

Esta función le permite ver la lista de los nombres de los archivos (o de las carpetas) y seleccionar uno de ellos para su reproducción.

- 1 Presione **≡/LIST** para cambiar al modo de lista de nombres de archivos.

Los nombres de los archivos y las carpetas aparecen en el display.

- 2 Utilice **MULTI-CONTROL** para seleccionar el nombre del archivo deseado (o de la carpeta deseada).

Gire el control para cambiar el nombre del archivo o carpeta.

- tras seleccionar un archivo, presione para reproducirlo.
- presione para ver una lista de archivos (o carpetas) de una carpeta seleccionada.

Utilización de esta unidad

- cuando se selecciona una carpeta, mantenga presionado para reproducir una canción en la carpeta seleccionada.
- También puede reproducir el archivo presionando **MULTI-CONTROL** derecha.
- También puede reproducir una canción en la carpeta seleccionada manteniendo presionado **MULTI-CONTROL** derecha.
- Para volver a la lista anterior (la carpeta de un nivel superior), presione **DISP/BACK/SCRL**. También puede realizar esta operación presionando **MULTI-CONTROL** izquierda.
- Para volver al nivel superior de la lista, mantenga presionado **DISP/BACK/SCRL**.
- Para volver a la visualización normal, presione **BAND/ESC** o **LIST**.
- Si no se utiliza la lista en unos 30 segundos, el display volverá automáticamente a la visualización normal.

Introducción a las funciones avanzadas

1 Presione MULTI-CONTROL para visualizar el menú principal.

2 Utilice MULTI-CONTROL para seleccionar FUNCTION.

Gire el control para cambiar la opción de menú. Presínelo para seleccionar.

3 Gire MULTI-CONTROL para seleccionar la función.

REPEAT (repetición de reproducción)—
RANDOM (reproducción aleatoria)—**SCAN** (reproducción con exploración)—**PAUSE** (pausa)—**SOUND RETRIEVER** (sound retriever)

Notas

- Para volver a la visualización anterior, presione **DISP/BACK/SCRL**.
- Para volver al menú principal, mantenga presionado **DISP/BACK/SCRL**.
- Para volver a la visualización normal, presione **BAND/ESC**.

- Si no se utiliza ninguna función en unos 30 segundos, el display volverá automáticamente a la visualización normal.

Selección de una gama de repetición de reproducción

● Presione **↔/LOC** varias veces para seleccionar el ajuste deseado.

- **DISC** – Repite todas las pistas
- **TRACK** – Repite la pista actual
- **FOLDER** – Repite la carpeta actual
- Si selecciona otra carpeta durante la repetición de reproducción, la gama de repetición cambia a repetición de disco.
- Si realiza una búsqueda de pista o utiliza la función de avance rápido/retroceso durante **TRACK** (repetición de pista), la gama de repetición de reproducción cambiará a disco/carpeta.
- Cuando se selecciona **FOLDER** (repetición de carpeta), no se puede reproducir una subcarpeta de esa carpeta.

Nota

También puede realizar esta operación en el menú que aparece al utilizar **MULTI-CONTROL**.

Reproducción de las pistas en orden aleatorio

Las pistas de una gama de repetición seleccionada se reproducen en orden aleatorio.

● Presione **✗/iPod** para activar la reproducción aleatoria.

Las pistas se reproducirán en orden aleatorio.

- Vuelva a presionar **✗/iPod** para desactivar la reproducción aleatoria.

Nota

También puede activar o desactivar esta función en el menú que aparece mediante **MULTI-CONTROL**.

Sección

02

Utilización de esta unidad

Exploración de carpetas y pistas

La reproducción con exploración busca la canción dentro de la gama de repetición seleccionada.

1 Utilice MULTI-CONTROL para seleccionar SCAN en el menú de funciones.

2 Presione MULTI-CONTROL para activar la reproducción con exploración.

Se reproducirán los primeros 10 segundos de cada pista.

3 Cuando encuentre la pista deseada, presione MULTI-CONTROL para desactivar la reproducción con exploración.

- Si el display vuelve automáticamente a la visualización de reproducción, seleccione **SCAN** de nuevo usando **MULTI-CONTROL**.
- Una vez finalizada la exploración de un disco (carpeta), comenzará la reproducción normal de las pistas.

 Nota

También puede realizar esta operación en el menú que aparece al utilizar **MULTI-CONTROL**.

Pausa de la reproducción

● Presione II (pausa) en el mando a distancia para activar la función de pausa.

Se detiene temporalmente la reproducción de la pista actual.

- Para desactivar la pausa, vuelva a presionar **II** (pausa).

 Nota

También puede activar o desactivar esta función en el menú que aparece mediante **MULTI-CONTROL**.

Utilización del Sound Retriever

La función Sound Retriever mejora automáticamente el audio comprimido y restaura el sonido óptimo.

● Presione S.Rtrv repetidamente para seleccionar el ajuste deseado.

OFF (desactivado)—**1**—**2**

- **2** es más eficaz que **1**.

Utilización de esta unidad

Reproducción de canciones en un dispositivo de almacenamiento externo (USB, SD)

Puede reproducir archivos de audio comprimido en un dispositivo de almacenamiento externo (USB, SD).

- La tarjeta de memoria SD sólo está disponible en DEH-4150SD.
- Para obtener más información sobre la compatibilidad, consulte *Información adicional*.
- En las siguientes instrucciones, las memorias USB, los reproductores de audio USB y las tarjetas de memoria SD se denominan conjuntamente "dispositivo de almacenamiento externo (USB, SD)." Si sólo se hace referencia a las memorias USB y a los reproductores portátiles USB, éstos se denominan "dispositivos de almacenamiento USB."

Funciones básicas

● Conexión de un dispositivo de almacenamiento USB y reproducción

- 1 Conecte un dispositivo de almacenamiento USB en el puerto USB.
Respecto a la posición del puerto USB, consulte *Unidad principal* en la página 43.
- 2 Presione **SRC/OFF** para seleccionar **USB** como fuente.
Se iniciará la reproducción.
- Utilice un cable USB para conectar el dispositivo de almacenamiento USB al puerto USB.
Puesto que el dispositivo de almacenamiento USB se proyecta hacia fuera de la unidad, es peligroso conectarlo directamente.

● Inserción de una tarjeta de memoria SD y reproducción

- 1 Extraiga el panel delantero.
Para obtener más información, consulte *Extracción del panel delantero* en la página 41.

- 2 Inserte una tarjeta de memoria SD en la ranura para la tarjeta SD.

Insértela con la superficie de contacto hacia abajo y presione la tarjeta hasta que escuche un clic y quede completamente bloqueada.

Respecto a la posición de la ranura de la tarjeta SD, consulte *Unidad principal* en la página 43.

- 3 Coloque el panel delantero.
Para obtener más información, consulte *Colocación del panel delantero* en la página 41.
- 4 Presione **SRC/OFF** para seleccionar **SD** como fuente.
Se iniciará la reproducción.

● Selección de una carpeta

Presione **MULTI-CONTROL** arriba o abajo.

● Avance rápido o retroceso

Mantenga presionado **MULTI-CONTROL** izquierda o derecha.

● Selección de una pista

Presione **MULTI-CONTROL** izquierda o derecha.

● Regreso a la carpeta raíz

Mantenga presionado **BAND/ESC**.

● Desconexión de un dispositivo de almacenamiento USB

Extraiga el dispositivo de almacenamiento USB.

Puede desconectar el dispositivo de almacenamiento USB en cualquier momento para dejar de escucharlo.

● Expulsión de una tarjeta de memoria SD

- 1 Extraiga el panel delantero.
Para obtener más información, consulte *Extracción del panel delantero* en la página 41.
- 2 Presione la tarjeta de memoria SD hasta que escuche un clic.
La tarjeta de memoria SD se ha expulsado.
- 3 Extraiga la tarjeta de memoria SD.

Español

Sección

02

Utilización de esta unidad

- 4 Coloque el panel delantero.
Para obtener más información, consulte *Colocación del panel delantero* en la página 41.



Notas

- Lea las precauciones relativas a los dispositivos de almacenamiento externo (USB, SD) y a esta unidad en la siguiente sección. Consulte *Información adicional*.
- Si aparece un mensaje de error, consulte *Mensajes de error* en la página 69.
- Si la carpeta 01 (RAÍZ) no contiene archivos, la reproducción se inicia en la carpeta 02.
- Si el reproductor de audio portátil USB tiene una función de carga de la batería y se conecta a esta unidad, la batería se cargará al poner la llave de encendido del automóvil en la posición ACC o en ON.

Visualización de información de texto de un archivo de audio

Es la misma operación que la de reproducción de audio comprimido en el reproductor de CD incorporado. (Consulte *Visualización de información de texto en el disco* en la página 50.)

Selección de archivos de la lista de nombres de archivos

Es la misma operación que la del reproductor de CD incorporado. (Consulte *Selección de archivos de la lista de nombres de archivos* en la página 50.)

Introducción a las funciones avanzadas

1 Presione MULTI-CONTROL para visualizar el menú principal.

2 Utilice MULTI-CONTROL para seleccionar FUNCTION.

Gire el control para cambiar la opción de menú. Presiónelo para seleccionar.

3 Gire MULTI-CONTROL para seleccionar la función.

REPEAT (repetición de reproducción)—
RANDOM (reproducción aleatoria)—**SCAN** (reproducción con exploración)—**PAUSE** (pausa)—**SOUND RETRIEVER** (sound retriever)

Función y operación

Las operaciones **REPEAT**, **RANDOM**, **SCAN**, **PAUSE** y **SOUND RETRIEVER** son básicamente las mismas que las del reproductor de CD incorporado.

Nombre de la función	Operación
REPEAT	Consulte <i>Selección de una gama de repetición de reproducción</i> en la página 51. Sin embargo, las gamas de repetición de reproducción que puede seleccionar son diferentes a las de un reproductor de CD incorporado. Las gamas de repetición para la reproducción del dispositivo de almacenamiento externo (USB, SD) son: <ul style="list-style-type: none"> TRACK – Sólo repite el archivo actual FOLDER – Repite la carpeta actual ALL – Repite todos los archivos
RANDOM	Consulte <i>Reproducción de las pistas en orden aleatorio</i> en la página 51.
SCAN	Consulte <i>Exploración de carpetas y pistas</i> en la página 52.
PAUSE	Consulte <i>Pausa de la reproducción</i> en la página 52.
SOUND RETRIEVER	Consulte <i>Utilización del Sound Retriever</i> en la página 52.

Utilización de esta unidad

Notas

- Para volver a la visualización anterior, presione **DISP/BACK/SCRL**.
- Para volver al menú principal, mantenga presionado **DISP/BACK/SCRL**.
- Para volver a la visualización normal, presione **BAND/ESC**.
- Si se selecciona otra carpeta durante la repetición de reproducción, la gama de repetición cambia a **ALL**.
- Si se realiza una búsqueda de pista o un avance rápido/retroceso durante **TRACK**, la gama de repetición de reproducción cambia a **FOLDER**.
- Una vez finalizada la exploración de archivos o carpetas, volverá a comenzar la reproducción normal de los archivos.
- Si no se utiliza ninguna función en unos 30 segundos, el display volverá automáticamente a la visualización normal. □

Para reproducir canciones en el iPod

Le permite controlar y escuchar canciones en un iPod.

- Para obtener más información sobre los iPod compatibles, consulte *Compatibilidad con iPod* en la página 75.
- Cuando utiliza un iPod, se requiere un conector del Dock del iPod para el cable USB.

Español

Funciones básicas

● Conexión de un iPod

- Conecte un iPod en el puerto USB utilizando el conector del Dock del iPod para el cable USB.
Respecto a la posición del puerto USB, consulte *Unidad principal* en la página 43.
- Presione **SRC/OFF** para seleccionar **USB-IPOD** como fuente.
Se iniciará la reproducción.

● Avance rápido o retroceso

Mantenga presionado **MULTI-CONTROL** izquierda o derecha.

● Selección de una pista (capítulo)

Presione **MULTI-CONTROL** izquierda o derecha.

● Desconexión de un iPod

Extraiga el conector del Dock del iPod para el cable USB.

Notas

- Lea las precauciones relativas al iPod en la siguiente sección. Consulte la página 75.
- Mientras el iPod está conectado a esta unidad, aparece en él **PIONEER** (o ✓ (marca de verificación)).
- Si aparece un mensaje de error, consulte *Mensajes de error* en la página 69.

Sección

02

Utilización de esta unidad

- Cuando la llave de encendido del automóvil está fijada en ACC o en ON, la batería del iPod se carga mientras está conectado a esta unidad.
- Cuando el iPod está conectado a esta unidad, no se puede encender ni apagar. Sin embargo, si se ajusta el modo de control a **IPOD**, el iPod podrá encenderse o apagarse.
- Antes de conectar el conector del Dock de esta unidad al iPod, desconecte los auriculares del iPod.
- El iPod se apaga aproximadamente dos minutos después de que la llave de encendido del automóvil se fije en OFF.

Para buscar una canción

Las operaciones para controlar un iPod con esta unidad se han diseñado para ser lo más parecidas posible al funcionamiento del iPod, para facilitar el funcionamiento y la búsqueda de canciones.

- Dependiendo del número de archivos en el iPod, puede haber un retraso al mostrar una lista.
- Si los caracteres grabados en el iPod no son compatibles con esta unidad, no aparecerán en el display.

Búsqueda de canciones por categoría

1 Para ir al menú superior de la búsqueda de listas, presione **LIST.**

2 Utilice MULTI-CONTROL para seleccionar una categoría.

Gire el control para cambiar la categoría y presíñelo para seleccionarla.

PLAYLISTS (listas de reproducción)—**ARTISTS** (artistas)—**ALBUMS** (álbumes)—**SONGS** (canciones)—**PODCASTS** (podcasts)—**GENRES** (géneros)—**COMPOSERS** (compositores)—**AUDIOBOOKS** (audiolibros)

Se visualiza la lista de la categoría seleccionada.

- Puede comenzar la reproducción en la categoría seleccionada manteniendo presionado

MULTI-CONTROL. También puede realizar esta operación manteniendo presionando

MULTI-CONTROL derecha.

- También puede cambiar de categoría presionando **MULTI-CONTROL** arriba o abajo.
- También puede seleccionar la categoría presionando **MULTI-CONTROL** derecha.

3 Repita el paso 2 para encontrar una canción que desee escuchar.

- Para volver a la categoría anterior (un nivel más arriba), presione **DISP/BACK/SCRL**. También puede realizar esta operación presionando **MULTI-CONTROL** izquierda.
- Para volver al nivel superior de las categorías, mantenga presionado **DISP/BACK/SCRL**.
- Para volver a la visualización normal, presione **BAND/ESC**.
- Si no se utiliza la lista en unos 30 segundos, el display volverá automáticamente a la visualización normal.

Búsqueda en la lista por orden alfabético

1 Utilice MULTI-CONTROL para seleccionar una categoría.

Gire el control para cambiar la categoría. Presíñelo para seleccionar.

2 Cuando se visualice una lista de la categoría seleccionada, presione **LIST para cambiar al modo de búsqueda alfabética.**
Se visualiza **ABC SEARCH**.

3 Gire MULTI-CONTROL para seleccionar una letra del alfabeto.

4 Presione MULTI-CONTROL para visualizar la lista alfabética.
Se visualiza la lista empezando por la letra seleccionada del alfabeto.

- Si falla la búsqueda alfabética, aparece **NOT FOUND**.

Utilización de esta unidad

Visualización de información de texto en el iPod

- Presione DISP/BACK/SCRL para seleccionar la información de texto deseada.**

Tiempo de reproducción—título de la canción—nombre del artista—nombre del álbum

- Si los caracteres grabados en el iPod no son compatibles con esta unidad, no aparecerán en el display.

Notas

- Puede desplazar la información de texto hacia la izquierda manteniendo presionado **DISP/BACK/SCRL**.
- Si se activa la función de desplazamiento continuo en el ajuste inicial, la información de texto se desplazará de manera ininterrumpida por el display. Consulte *Cambio del desplazamiento continuo* en la página 67.

Introducción a las funciones avanzadas

- 1 Presione MULTI-CONTROL para visualizar el menú principal.**

- 2 Utilice MULTI-CONTROL para seleccionar FUNCTION.**

Gire el control para cambiar la opción de menú. Presíñelo para seleccionar.

- 3 Gire MULTI-CONTROL para seleccionar la función.**

REPEAT (repetición de reproducción)—
SHUFFLE (shuffle)—**SHUFFLE ALL** (shuffle all)
LINK PLAY (búsqueda de enlace)—
CONTROL (modo de control)—**PAUSE** (pausa)
AUDIOBOOKS SPEED (velocidad del audio-libro)—**SOUND RETRIEVER** (sound retriever)

Función y operación

Las operaciones **REPEAT**, **PAUSE** y **SOUND RETRIEVER** son básicamente las mismas que las del reproductor de CD incorporado.

Nombre de la función	Operación
REPEAT	Consulte <i>Selección de una gama de repetición de reproducción</i> en la página 51. Sin embargo, las gamas de repetición de reproducción que puede seleccionar son diferentes a las de un reproductor de CD incorporado. Las gamas de repetición para la reproducción del iPod son: <ul style="list-style-type: none"> ONE – Repite la canción actual ALL – Repite todas las canciones de la lista seleccionada
PAUSE	Consulte <i>Pausa de la reproducción</i> en la página 52.
SOUND RETRIEVER	Consulte <i>Utilización del Sound Retriever</i> en la página 52.

Notas

- Para volver a la visualización anterior, presione **DISP/BACK/SCRL**.
- Para volver al menú principal, mantenga presionado **DISP/BACK/SCRL**.
- Para volver a la visualización normal, presione **BAND/ESC**.
- Si no se utiliza ninguna función en unos 30 segundos, el display volverá automáticamente a la visualización normal.
- Cuando **CONTROL** está activado, sólo se podrá utilizar **CONTROL**, **PAUSE** y **SOUND RETRIEVER**.

Reproducción de las canciones en un orden aleatorio (selección aleatoria)

- 1 Utilice MULTI-CONTROL para seleccionar SHUFFLE en el menú de funciones.**

- 2 Presione MULTI-CONTROL para mostrar el modo de ajuste.**

Sección

02

Utilización de esta unidad

3 Utilice MULTI-CONTROL para seleccionar el ajuste deseado.

Gire el control para cambiar de ajuste.

- **SONGS** – Reproduce canciones siguiendo un orden aleatorio dentro de la lista.
- **ALBUMS** – Reproduce por orden las canciones de un álbum seleccionado aleatoriamente.
- **OFF** – Cancela la reproducción aleatoria.

4 Presione MULTI-CONTROL para determinar la selección.

- Aunque se haya cancelado el menú antes de determinarla, la operación se lleva a cabo.

Reproducción de todas las canciones en un orden aleatorio

● Presione /iPod para activar la función de selección aleatoria de todas las canciones.

Todas las canciones en el iPod se reproducirán de forma aleatoria.

- Para desactivar la función de selección aleatoria de todas las canciones, desactive **SHUFFLE** en el menú **FUNCTION**.

Nota

También puede activar esta función en el menú que aparece utilizando **MULTI-CONTROL**.

Selección de canciones de las listas relacionadas con la canción que se está reproduciendo

Se visualizarán las listas relacionadas con la canción que se está reproduciendo. Puede seleccionar canciones de las siguientes listas.

- Lista de álbumes del artista que se está reproduciendo
- Lista de canciones del álbum que se está reproduciendo
- Lista de álbumes del género que se está reproduciendo

- Dependiendo del número de archivos en el iPod, puede haber un retraso al mostrar una lista.

1 Mantenga presionado /LIST para cambiar al modo de reproducción de enlace.

Se visualiza **LINK :ARTIST**.

2 Utilice MULTI-CONTROL para seleccionar el modo deseado.

Gire el control para cambiar el modo y presíñelo para seleccionarlo.

- **ARTIST** – Muestra la lista de álbumes del artista que se está reproduciendo.
- **ALBUM** – Muestra la lista de canciones del álbum que se está reproduciendo.
- **GENRE** – Muestra la lista de álbumes del género que se está reproduciendo.

Durante la búsqueda de lista, parpadea **SEARCHING**.

- Si no se encuentran los álbumes/canciones afines, se visualiza **NOT FOUND**.

3 Utilice MULTI-CONTROL para seleccionar un álbum o canción de la lista.

Para obtener más información sobre la operación de selección, consulte el Paso 2 de la siguiente sección. Consulte *Para buscar una canción* en la página 56.

Nota

También puede activar esta función en el menú que aparece utilizando **MULTI-CONTROL**.

Uso de la función iPod de esta unidad desde el iPod

Esta función no se puede utilizar en los siguientes modelos de iPod.

- *iPod nano de primera generación*
- *iPod de quinta generación*

La función iPod de esta unidad se puede utilizar desde el iPod. Puede oír el sonido desde los altavoces del coche y controlar las funciones desde el iPod.

Utilización de esta unidad

Español

1 Mantenga presionado /iPod para cambiar el modo de control.

Cada vez que se mantiene presionado /iPod se cambia el modo de control de la siguiente manera:

- **IPOD** – La función iPod de esta unidad se puede utilizar desde el iPod conectado.
- **AUDIO** – La función iPod de esta unidad se puede utilizar desde esta unidad.

2 Si se selecciona IPOD, pondrá en funcionamiento el iPod conectado para seleccionar una canción y reproducirla.

- Al ajustar el modo de control en **IPOD** se pone en pausa la reproducción de la canción. Ponga en funcionamiento el iPod para iniciar la reproducción.
- Incluso si se ajusta el modo de control en **IPOD**, las siguientes funciones estarán disponibles en la unidad.
 - Volumen
 - Avance rápido/retroceso
 - Pista arriba/abajo
 - Pausa
 - Cambio de la información de texto



Notas

- También puede cambiar el modo de control en el menú que aparece utilizando **MULTI-CONTROL**.
- Cuando el modo de control esté ajustado en **IPOD**, las operaciones estarán limitadas de la siguiente manera:
 - No se pueden seleccionar otras funciones aparte de **CONTROL** (modo de control), **PAUSE** (pausa) y **SOUND RETRIEVER** (advanced sound retriever).
 - La función de exploración sólo puede utilizarse desde esta unidad.

Cambio de la velocidad del audiolibro

Mientras escucha un audiolibro en el iPod, puede modificar la velocidad de reproducción.

1 Utilice MULTI-CONTROL para seleccionar AUDIOBOOKS SPEED en el menú de funciones.

2 Presione MULTI-CONTROL para mostrar el modo de ajuste.

3 Utilice MULTI-CONTROL para seleccionar el ajuste deseado.

Gire el control para cambiar de ajuste.

- **FASTER** – Reproducción con velocidad superior a la normal
- **NORMAL** – Reproducción con velocidad normal
- **SLOWER** – Reproducción con velocidad inferior a la normal

4 Presione MULTI-CONTROL para determinar la selección.

- Aunque se haya cancelado el menú antes de determinarla, la operación se lleva a cabo.

Sección

03

Ajustes de audio

Introducción a los ajustes de audio

1 Presione MULTI-CONTROL para visualizar el menú principal.

2 Utilice MULTI-CONTROL para seleccionar AUDIO.

Gire el control para cambiar la opción de menú. Presíñelo para seleccionar.

3 Gire MULTI-CONTROL para seleccionar la función de audio.

Gire **MULTI-CONTROL** para cambiar entre las funciones de audio en el siguiente orden.

FADER/BALANCE (ajuste del balance)—

PRESET EQUALIZER (recuperación de ecualizador)—**EQ SETTING 1** (ajuste del ecualizador)—**EQ SETTING 2** (ajuste de precisión del ecualizador)—**LOUDNESS** (sonoridad)—

SW SETTING 1 (ajuste de subgraves activado/desactivado)—**SW SETTING 2** (ajuste de subgraves)—**HIGH PASS FILTER** (filtro de paso alto)—**BASS BOOST** (intensificación de graves)—**SRC LV ADJUST** (ajuste del nivel de fuente)

4 Presione MULTI-CONTROL para mostrar el modo de ajuste de cada función.

- Presione **MULTI-CONTROL** izquierda para mostrar el menú de selección de funciones.
- Mantenga presionado **MULTI-CONTROL** izquierda y mostrar el menú principal.

5 Ajuste cada función.

Notas

- Para volver a la visualización anterior, presione **DISP/BACK/SCRL**.
- Para volver al menú principal, mantenga presionado **DISP/BACK/SCRL**.
- Para volver a la visualización normal, presione **BAND/ESC**.
- Cuando el ajuste del controlador de subgraves es **PREOUT:REAR**, no se puede cambiar a **SW SETTING 1** (ajuste de subgraves activado/desactivado). (Consulte la página 66.)

- Se puede seleccionar **SW SETTING 2** sólo cuando la salida de subgraves se activa en **SW SETTING 1**.
- Al seleccionar FM como fuente, no se puede cambiar a **SRC LV ADJUST**.
- Si no se utiliza ninguna función en unos 30 segundos, el display volverá automáticamente a la visualización normal. 

Uso del ajuste del balance

Se puede cambiar el ajuste de fader/balance, de manera que proporcione un entorno de audio ideal en todos los asientos ocupados.

1 Utilice MULTI-CONTROL para seleccionar FADER/BALANCE en el menú de funciones de audio.

2 Presione MULTI-CONTROL para mostrar el modo de ajuste.

3 Presione MULTI-CONTROL para seleccionar el segmento que desea ajustar.

Presione **MULTI-CONTROL** varias veces para cambiar entre fader y balance.

4 Gire MULTI-CONTROL para ajustar el balance entre los altavoces.

El balance entre los altavoces delanteros/traseros se puede ajustar entre **FAD F15** y **FAD R15**.

El balance entre los altavoces izquierdos/derechos se puede ajustar entre **BAL L15** y **BAL R15**.

- También puede realizar estas operaciones presionando **MULTI-CONTROL** arriba o abajo.
- **FAD 0** es el ajuste apropiado cuando se usan sólo dos altavoces.
- Cuando el ajuste de la salida posterior es **REAR SP:SUB W**, no se puede ajustar el balance entre los altavoces delanteros/traseros. Consulte *Ajuste de la salida posterior y del controlador de subgraves* en la página 66. 

Ajustes de audio

Uso del ecualizador

El ecualizador le permite ajustar la ecualización de acuerdo con las características acústicas del interior del automóvil.

Recuperación de las curvas de ecualización

Hay seis tipos de curvas de ecualización memorizadas que se pueden recuperar con facilidad en cualquier momento. A continuación se ofrece una lista de estas curvas de ecualización.

Visualización	Curva de ecualización
POWERFUL	Potente
NATURAL	Natural
VOCAL	Vocal
CUSTOM	Personalizada
FLAT	Plana
SUPER BASS	Supergraves

- **CUSTOM** es una curva de ecualización ajustada creada por el usuario.
- Cuando se selecciona **FLAT** no se introduce ningún suplemento ni corrección en el sonido. Esto es útil para verificar el efecto de las curvas de ecualización al cambiar alternativamente entre **FLAT** y una curva de ecualización ajustada.

1 Utilice MULTI-CONTROL para seleccionar PRESET EQUALIZER en el menú de funciones de audio.

2 Presione MULTI-CONTROL para mostrar el modo de ajuste.

3 Gire el MULTI-CONTROL para seleccionar el ecualizador.

- También puede realizar estas operaciones presionando **MULTI-CONTROL** arriba o abajo.

4 Presione MULTI-CONTROL para determinar la selección.

- Aunque se haya cancelado el menú antes de determinarla, la operación se lleva a cabo.

Ajuste de las curvas de ecualización

Las curvas de ecualización que vienen predefinidas de fábrica se pueden ajustar a un nivel preciso (control de matiz).

1 Utilice MULTI-CONTROL para seleccionar EQ SETTING 1 en el menú de funciones de audio.

2 Presione MULTI-CONTROL para mostrar el modo de ajuste.

3 Presione MULTI-CONTROL para seleccionar el segmento que desea ajustar.

Presione **MULTI-CONTROL** varias veces para cambiar el segmento en el siguiente orden:
L (bajo)—**M** (medio)—**H** (alto)


4 Gire el control MULTI-CONTROL para ajustar el nivel de la banda de ecualización.

Se visualiza **+6** a **-6** mientras se aumenta o disminuye el nivel.

- También puede realizar estas operaciones presionando **MULTI-CONTROL** arriba o abajo.
- Se puede seleccionar otra banda y ajustar su nivel.

Ajuste preciso de la curva de ecualización

Se puede ajustar la frecuencia central y el factor Q (características de las curvas) de cada banda de curvas seleccionada (**LOW/MID/HI**).

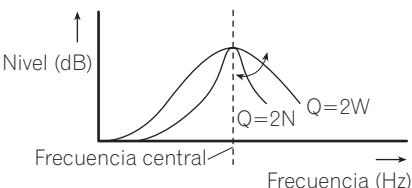

Español

Sección

03

Ajustes de audio

1 Utilice MULTI-CONTROL para seleccionar EQ SETTING 2.

2 Presione MULTI-CONTROL para mostrar el modo de ajuste.

3 Presione MULTI-CONTROL para seleccionar el segmento que desea ajustar.

Presione **MULTI-CONTROL** varias veces para cambiar el segmento en el siguiente orden:

Banda—Frecuencia—Factor Q

4 Gire MULTI-CONTROL para ajustar el segmento seleccionado.

Banda

LOW (baja)—MID (media)—HIGH (alta)

Frecuencia

Baja: 40HZ—80HZ—100HZ—160HZ

Media: 200HZ—500HZ—1KHZ—2KHZ

Alta: 3KHZ—8KHZ—10KHZ—12KHZ

Factor Q

2W—1W—1N—2N

- También puede realizar estas operaciones presionando **MULTI-CONTROL** arriba o abajo.

Ajuste de la sonoridad

La sonoridad compensa las deficiencias en las gamas de sonido bajas y altas cuando se escucha a un volumen bajo.

1 Utilice MULTI-CONTROL para seleccionar LOUDNESS en el menú de funciones de audio.

2 Presione MULTI-CONTROL para mostrar el modo de ajuste.

3 Utilice MULTI-CONTROL para seleccionar el ajuste deseado.

Gire el control para cambiar de ajuste.

LOW (bajo)—MID (medio)—HIGH (alto)—OFF (desactivado)

- También puede realizar estas operaciones presionando **MULTI-CONTROL** arriba o abajo.

4 Presione MULTI-CONTROL para determinar la selección.

- Aunque se haya cancelado el menú antes de determinarla, la operación se lleva a cabo.

Uso de la salida de subgraves

Esta unidad está equipada con una salida de subgraves que se puede activar o desactivar. Además, se puede seleccionar la fase entre normal e inversa.

1 Presione SW/BASS para ver el modo de ajuste de subgraves.

Presione **SW/BASS** repetidamente para cambiar entre los modos de ajuste de subgraves en el siguiente orden.

Modo de ajuste **SW SETTING 1** (ajuste de subgraves activado/desactivado)—modo de ajuste **SW SETTING 2** (ajuste de subgraves)

2 Seleccione el modo de ajuste SW SETTING 1.

3 Active MULTI-CONTROL para seleccionar el ajuste deseado.

NORMAL (fase normal)—**REV** (fase inversa)—**OFF** (subgraves desactivados)

- También puede realizar estas operaciones presionando **MULTI-CONTROL** arriba o abajo.

4 Presione MULTI-CONTROL para determinar la selección.

- Aunque se haya cancelado el menú antes de determinarla, la operación se lleva a cabo.

Nota

También puede activar este modo de ajuste en el menú que aparece utilizando **MULTI-CONTROL**.

Configuración de los ajustes de subgraves

Cuando la salida de subgraves está activada, se puede ajustar la frecuencia de corte y el nivel de salida del altavoz de subgraves.

Ajustes de audio

- Cuando la salida de subgraves está activada, se puede seleccionar **SW SETTING 2**.

1 Presione SW/BASS para ver el modo de ajuste de subgraves.

Presione **SW/BASS** repetidamente para cambiar entre los modos de ajuste de subgraves en el siguiente orden.

Modo de ajuste **SW SETTING 1** (ajuste de subgraves activado/desactivado)—modo de ajuste **SW SETTING 2** (ajuste de subgraves)

2 Seleccione el modo de ajuste SW SETTING 2.

3 Presione MULTI-CONTROL para seleccionar el segmento que desea ajustar.

Presione **MULTI-CONTROL** varias veces para cambiar el segmento en el siguiente orden:

Frecuencia de corte—Nivel

4 Gire MULTI-CONTROL para ajustar el segmento seleccionado.

Frecuencia de corte

50HZ—63HZ—80HZ—100HZ—125HZ

Nivel

Se visualiza **+6** a **-24** mientras se aumenta o disminuye el nivel.

- También puede realizar estas operaciones presionando **MULTI-CONTROL** arriba o abajo.



Nota

También puede activar este modo de ajuste en el menú que aparece utilizando

MULTI-CONTROL

Uso del filtro de paso alto

Si no desea que se generen los sonidos bajos de la gama de frecuencias de la salida de subgraves a través de los altavoces delanteros o traseros, active el filtro de paso alto (HPF).

Sólo las frecuencias más altas que las de la gama seleccionada se emiten a través de los altavoces delanteros o traseros.

1 Utilice MULTI-CONTROL para seleccionar HIGH PASS FILTER.

2 Presione MULTI-CONTROL para mostrar el modo de ajuste.

3 Utilice MULTI-CONTROL para seleccionar el ajuste deseado.

Gire el control para cambiar de ajuste.

OFF—50HZ—63HZ—80HZ—100HZ—125HZ

- También puede realizar estas operaciones presionando **MULTI-CONTROL** arriba o abajo.

4 Presione MULTI-CONTROL para determinar la selección.

- Aunque se haya cancelado el menú antes de determinarla, la operación se lleva a cabo.

Español

Intensificación de los graves

La función de intensificación de graves intensifica el nivel de graves del sonido.

1 Mantenga presionado SW/BASS para visualizar el modo de ajuste BASS BOOST.

2 Gire MULTI-CONTROL para ajustar el nivel.

Se visualiza **0** a **+6** mientras se aumenta o disminuye el nivel.

- También puede realizar estas operaciones presionando **MULTI-CONTROL** arriba o abajo.

3 Presione MULTI-CONTROL para determinar la selección.


- Aunque se haya cancelado el menú antes de determinarla, la operación se lleva a cabo.



Nota

También puede activar este modo de ajuste en el menú que aparece utilizando

MULTI-CONTROL



Ajuste de los niveles de la fuente

La función SLA (ajuste del nivel de fuente) le permite ajustar el nivel de volumen de cada fuente para evitar cambios radicales en el volumen cuando se cambia entre las fuentes.

- Los ajustes se basan en el nivel de volumen de FM, que se mantiene inalterado.

1 Compare el nivel de volumen de FM con el de la fuente que desea ajustar.

2 Utilice MULTI-CONTROL para seleccionar SRC LV ADJUST en el menú de funciones de audio.

3 Presione MULTI-CONTROL para mostrar el modo de ajuste.

4 Gire MULTI-CONTROL para ajustar el volumen de la fuente.

Se visualiza **+4** a **-4** mientras se aumenta o disminuye el volumen de la fuente.

- También puede realizar estas operaciones presionando **MULTI-CONTROL** arriba o abajo.


5 Presione MULTI-CONTROL para determinar la selección.

- Aunque se haya cancelado el menú antes de determinarla, la operación se lleva a cabo.



Nota

El nivel del volumen de AM también se puede regular con el ajuste del nivel de fuente.



Ajustes iniciales

Configuración de los ajustes iniciales

- 1 Mantenga presionado SRC/OFF hasta que la unidad se apague.**
 - 2 Mantenga presionado MULTI-CONTROL hasta que CLOCK SET aparezca en el display.**
 - 3 Gire MULTI-CONTROL para seleccionar uno de los ajustes iniciales.**
- CLOCK SET** (reloj)—**FM STEP** (paso de sintonización de FM)—**AM STEP** (paso de sintonización de AM)—**AUX** (entrada auxiliar)—
SW CONTROL (salida trasera y controlador de subgraves)—**EVER SCROLL** (desplazamiento continuo)
- También puede realizar estas operaciones presionando **MULTI-CONTROL** arriba o abajo.
 - Para cancelar los ajustes iniciales, presione **BAND/ESC**. 

Ajuste del reloj

Siga estas instrucciones para ajustar el reloj.

- 1 Utilice MULTI-CONTROL para seleccionar CLOCK SET en el menú de ajustes iniciales.**

Consulte *Configuración de los ajustes iniciales* en esta página.

- 2 Presione MULTI-CONTROL para mostrar el modo de ajuste.**

- Presione **DISP/BACK/SCRL** para volver a la visualización anterior.

- 3 Presione MULTI-CONTROL para seleccionar el segmento de la pantalla del reloj que desea ajustar.**

Cada vez que se presiona **MULTI-CONTROL**, se selecciona un solo segmento de la pantalla del reloj.

Hora—Minuto

Al seleccionar las horas o los minutos del reloj, el segmento seleccionado parpadeará.

- 4 Haga girar MULTI-CONTROL para poner el reloj en hora.**

- También puede realizar estas operaciones presionando **MULTI-CONTROL** arriba o abajo. 

Ajuste del paso de sintonía de FM

El paso de sintonía de FM que utiliza la sintonización por búsqueda se puede cambiar entre 100 kHz, el paso predefinido, y 50 kHz.

- Si la sintonización por búsqueda se realiza en pasos de 50 kHz, es posible que las emisoras se sintonicen de manera imprecisa. En ese caso, sintonícelas manualmente o vuelva a utilizar la función de sintonización por búsqueda.

- 1 Utilice MULTI-CONTROL para seleccionar FM STEP en el menú de ajustes iniciales.**

Consulte *Configuración de los ajustes iniciales* en esta página.

- 2 Presione MULTI-CONTROL para mostrar el modo de ajuste.**

- 3 Gire MULTI-CONTROL para seleccionar el paso de sintonía de FM.**

Al girar **MULTI-CONTROL** se cambiará el paso de sintonía de FM entre 50 kHz y 100 kHz. El paso de sintonía de FM seleccionado aparecerá en el display.

- También puede realizar estas operaciones presionando **MULTI-CONTROL** arriba o abajo. 

- 4 Presione MULTI-CONTROL para determinar la selección.**

- Aunque se haya cancelado el menú antes de determinarla, la operación se lleva a cabo.

Nota

El paso de sintonía es de 50 kHz durante la sintonización manual. 

Sección

04

Ajustes iniciales

Ajuste del paso de sintonía de AM

El paso de sintonía de AM se puede cambiar entre 9 kHz, el paso predefinido, y 10 kHz. Si se utiliza el sintonizador en América del Norte, América Central o América del Sur, se deberá cambiar el paso de sintonía de 9 kHz (531 a 1 602 kHz permisibles) a 10 kHz (530 a 1 640 kHz permisibles).

1 Utilice MULTI-CONTROL para seleccionar AM STEP en el menú de ajustes iniciales.

Consulte *Configuración de los ajustes iniciales* en la página anterior.

2 Presione MULTI-CONTROL para mostrar el modo de ajuste.**3 Gire MULTI-CONTROL para seleccionar el paso de sintonía de AM.**

Al girar **MULTI-CONTROL** se cambiará el paso de sintonía de AM entre 9 kHz y 10 kHz. El paso de sintonía de AM seleccionado aparecerá en el display.

- También puede realizar estas operaciones presionando **MULTI-CONTROL** arriba o abajo.

4 Presione MULTI-CONTROL para determinar la selección.

- Aunque se haya cancelado el menú antes de determinarla, la operación se lleva a cabo. 

Cambio del ajuste de un dispositivo auxiliar

Se puede utilizar un dispositivo auxiliar con esta unidad. Active el ajuste auxiliar si utiliza un dispositivo auxiliar conectado a esta unidad.

1 Utilice MULTI-CONTROL para seleccionar AUX en el menú de ajustes iniciales.

Consulte *Configuración de los ajustes iniciales* en la página anterior.

2 Pulse MULTI-CONTROL para activar AUX.

- Para desactivar la función AUX, vuelva a presionar **MULTI-CONTROL**. 

Ajuste de la salida posterior y del controlador de subgraves

La salida posterior de esta unidad (salida de cables de altavoces traseros y salida RCA posterior) se puede usar para la conexión de altavoces de toda la gama (**REAR SP:FULL/PREOUT:REAR**) o subgraves

(**REAR SP:SUB W/PREOUT:SUB W**). Si se cambia el ajuste de la salida posterior a **REAR SP:SUB W**, se podrá conectar el cable de altavoces traseros directamente al altavoz de subgraves sin necesidad de usar un amplificador auxiliar.

Inicialmente, la unidad está ajustada para una conexión de altavoces traseros de toda la gama (**REAR SP:FULL**). Cuando se conectan las salidas posteriores a altavoces de toda la gama (cuando se selecciona **REAR SP:FULL**), se puede conectar la salida RCA de subgraves a un altavoz de subgraves. En este caso, puede optar por usar la función

PREOUT:SUB W incorporada (fase del filtro de paso bajo) del controlador de subgraves o la función **PREOUT:REAR** auxiliar.

1 Utilice MULTI-CONTROL para seleccionar SW CONTROL en el menú de ajustes iniciales.

Consulte *Configuración de los ajustes iniciales* en la página anterior.

2 Presione MULTI-CONTROL para mostrar el modo de ajuste.

- Presione **DISP/BACK/SCRL** para volver a la visualización anterior.

Ajustes iniciales

3 Utilice MULTI-CONTROL para seleccionar el ajuste deseado.

Presínelo para cambiar el segmento que quiera configurar entre izquierda y derecha. Gire el control para cambiar el ajuste de cada segmento.

Segmento izquierdo	Segmento derecho
REAR SP (ajuste de los altavoces traseros)	FULL (altavoz de toda la gama) SUB W (subgraves)
PREOUT (ajuste de salida RCA)	SUB W (subgraves) REAR (altavoz de toda la gama)

- Si selecciona **REAR SP : SUB W**, no podrá configurar **PREOUT** (ajuste de salida RCA).

Notas

- Aunque cambie este ajuste, no se producirá ningún sonido a menos que active la salida de subgraves (consulte *Uso de la salida de subgraves* en la página 62).
- Si cambia este ajuste, la salida de subgraves retomará los ajustes de fábrica en el menú de audio.
- Las salidas de cables de altavoces traseros y la salida RCA posterior se cambian simultáneamente en este ajuste.

Cambio del desplazamiento continuo

Si la función de desplazamiento continuo está activada (ON), la información de texto grabada se desplaza de manera ininterrumpida. Desactive la función (OFF) si desea que la información se desplace una sola vez.

1 Utilice MULTI-CONTROL para seleccionar EVER SCROLL en el menú de ajustes iniciales.

Consulte *Configuración de los ajustes iniciales* en la página 65.

2 Presione MULTI-CONTROL para activar la función de desplazamiento continuo.

- Para desactivar la función de desplazamiento continuo, vuelva a presionar **MULTI-CONTROL**.

Español

Uso de la fuente AUX

Puede conectar un dispositivo auxiliar a esta unidad utilizando un cable miniconector estéreo.

- **Inserte el miniconector estéreo en el conector de entrada de esta unidad.**

Para obtener más información, consulte *Unidad principal* en la página 43.

Selección de AUX como fuente

- **Presione SRC/OFF para seleccionar AUX como fuente.**

- Si el ajuste auxiliar no está activado, no es posible seleccionar **AUX**. Para obtener más información, consulte *Cambio del ajuste de un dispositivo auxiliar* en la página 66. 

Activación y desactivación de la visualización del reloj

Se puede activar y desactivar la visualización del reloj.

- Aunque las fuentes estén apagadas, la visualización del reloj aparece en el display.

- **Presione CLOCK/DISP OFF para activar o desactivar la visualización del reloj.**

Cada vez que se presiona **CLOCK/DISP OFF**, se activa o desactiva la visualización del reloj.

- La visualización del reloj desaparece momentáneamente cuando se utilizan otras funciones, pero vuelve a aparecer después de 25 segundos. 

Cambio de la indicación del display y la iluminación de los botones

La indicación del display y la iluminación de los botones se pueden activar o desactivar.

- **Mantenga presionado CLOCK/DISP OFF.**

Cada vez que se mantiene presionado **CLOCK/DISP OFF**, se activa o desactiva la indicación del display y la iluminación de los botones.

- Cuando el indicador de display está apagado, se ilumina el botón **CLOCK/DISP OFF**.
- Aunque el indicador de display esté apagado, pueden realizarse operaciones. Si se realiza una operación mientras el indicador de display está apagado, el display se iluminará durante unos segundos y después volverá a apagarse. 

Información adicional

Mensajes de error

Cuando contacte con su proveedor o con el Servicio Técnico Oficial de Pioneer más cerca no, asegúrese de haber anotado el mensaje de error.

- La tarjeta de memoria SD sólo está disponible en DEH-4150SD.

Reproductor de CD incorporado

Mensaje	Causa	Acción
ERROR-11, 12, 17, 30	Disco sucio Disco rayado	Limpie el disco. Reemplace el disco.
ERROR-10, 11, 12, 15, 17, 30, A0	Problema eléctri- co o mecánico	Cambie la llave de encendido del automóvil a la posi- ción de desactiva- ción y luego pase de nuevo a activa- ción, o cambie a una fuente diferen- te, y después vuel- va a activar el reproductor de CD.
ERROR-15	El disco inser- tado no contiene datos	Reemplace el disco.
ERROR-22, 23	No se puede re- producir el for- mato del CD	Reemplace el disco.
NO AUDIO	El disco que se ha colocado no contiene archi- vos que se pue- dan reproducir	Reemplace el disco.
SKIPPED	El disco que se ha colocado con- tiene archivos WMA protegidos con DRM	Reemplace el disco.
PROTECT	Todos los archi- vos del disco están protegidos con DRM	Reemplace el disco.

Dispositivo de almacenamiento externo (USB, SD)

Mensaje	Causa	Acción
NO AUDIO	No hay cancio- nes	Transfiera archivos de audio al dispositi- vo de almacena- miento externo y conéctelo.
	La memoria USB está conectada con la seguridad activada	Para desactivar la seguridad, siga las instrucciones de la memoria USB.
NO DEVICE	El dispositivo de almacenamiento USB o el iPod no está conectado al puerto USB de esta unidad.	Conecte un dispositi- vo de almacena- miento USB compatible.
SKIPPED	El dispositivo de almacenamiento externo conec- tado contiene ar- chivos WMA protegidos con Windows Media™ DRM 9/ 10	Reproduzca un ar- chivo de audio que no esté protegido con Windows Media DRM 9/10.
PROTECT	Todos los archi- vos del dispositi- vo de almacenamiento externo están protegidos con Windows Media DRM 9/10	Transfiera archivos de audio no prote- gidos con Windows Media DRM 9/10 al dispositi- vo de almacena- miento externo y conéctelo.
N/A USB	El dispositivo de almacenamiento USB conectado no es compatible con esta unidad.	Conecte un dispositi- vo de almacena- miento USB que sea compatible con la clase de al- macenamiento masivo USB.

Español

Información adicional

CHECK USB	El conector USB o el cable USB está cortocircuitado.	Verifique que no esté enganchado en algo ni dañado el conector USB o el cable USB.
	El dispositivo de almacenamiento USB conectado consume más de 500 mA (corriente máxima permitida).	Desconecte el dispositivo de almacenamiento USB y no lo utilice. Cambie la llave de encendido del automóvil a la posición de desactivación, luego a ACC o activación y, a continuación, conecte el dispositivo de almacenamiento USB compatible.
CHECK SD	Sobrecorriente en la tarjeta de memoria SD	Expulse la tarjeta de memoria SD e insértela de nuevo.
	Fallo de comunicación	Expulse la tarjeta de memoria SD e insértela de nuevo.
ERROR-19	Fallo de comunicación	Realice una de las siguientes operaciones. –Cambio la llave de encendido del automóvil a la posición de desactivación y luego pase de nuevo a activación. –Desconecte o expulse el dispositivo de almacenamiento externo. –Cambio a una fuente diferente. Después, vuelva a la fuente SD o al USB.
ERROR-23	El dispositivo de almacenamiento externo no está formateado con FAT16 o FAT32	El dispositivo de almacenamiento externo debe formatearse con FAT16 o FAT32.

iPod

Mensaje	Causa	Acción
ERROR-19	Fallo de comunicación	Desconecte el cable del iPod. Una vez que aparezca el menú principal del iPod, conecte el cable nuevamente. Reinicie el iPod.
	Fallo del iPod	Desconecte el cable del iPod. Una vez que aparezca el menú principal del iPod, conecte el cable nuevamente. Reinicie el iPod.
N/A USB	Versión de iPod antigua	Actualice la versión del iPod.
	Fallo del iPod	Reinicie el iPod.
ERROR-16	Versión de iPod antigua	Actualice la versión del iPod.
	Fallo del iPod	Desconecte el cable del iPod. Una vez que aparezca el menú principal del iPod, conecte el cable nuevamente. Reinicie el iPod.
ERROR-A1 CHECK USB	El iPod no está cargado pero funciona correctamente	Compruebe que el cable de conexión del iPod no esté cortocircuitado (p. ej., atrapado entre objetos metálicos). Una vez confirmado, cambie la llave de encendido del automóvil a la posición de desactivación y luego pase de nuevo a activación; o bien desconecte una vez el iPod y conéctelo de nuevo.
NO SONGS	No hay canciones	Transfiera canciones al iPod.
STOP	No hay canciones en la lista actual	Seleccione una lista que contenga canciones.

Información adicional

NO DEVICE	El dispositivo de almacenamiento USB o el iPod no está conectado al puerto USB de esta unidad.	Conecte un iPod compatible.
------------------	--	-----------------------------



Pautas para el manejo de discos y del reproductor

- Use únicamente discos que tengan uno de los siguientes dos logotipos.



- Utilice sólo discos convencionales y completamente circulares. No use discos con formas irregulares.



- Utilice un CD de 12 cm u 8 cm. No utilice un adaptador cuando reproduzca un CD de 8 cm.
- No coloque ningún otro elemento que no sea un CD en la ranura de carga de CD.
- No use discos rajados, rotos, deformados o dañados de otro modo, ya que pueden causar daños al reproductor.
- No es posible reproducir discos CD-R/CD-RW no finalizados.
- No toque la superficie grabada de los discos.
- Almacene los discos en sus cajas cuando no los utilice.
- Evite dejar discos en ambientes excesivamente calientes o expuestos a la luz solar directa.

- No fije etiquetas, no escriba ni aplique sustancias químicas en la superficie de los discos.
- Para limpiar un CD, páselle un paño suave desde el centro hacia afuera.
- La condensación puede afectar temporalmente al rendimiento del reproductor. Deje que se adapte a la temperatura más cálida durante aproximadamente una hora. Además, si los discos tienen humedad, séquelos con un paño suave.
- Quizás no pueda reproducir algunos discos debido a sus características, formato, aplicación grabada, entorno de reproducción, condiciones de almacenamiento u otras causas.
- Las vibraciones en las carreteras pueden interrumpir la reproducción de un disco.
- Lea las advertencias de los discos antes de utilizarlos.

Español

Discos dobles

- Los discos dobles son discos de dos caras que incluyen CD grabable de audio en una cara y DVD grabable de vídeo en la otra cara.
- Debido a que la cara CD de los discos dobles no es físicamente compatible con el estándar CD general, es posible que no se pueda reproducir la cara CD en esta unidad.
- La carga y expulsión frecuente de un disco doble puede rayar el disco. Los rayones graves pueden producir problemas de reproducción en esta unidad. En algunos casos, un disco doble puede atascarse en la ranura de carga del disco y no se expulsará. Para evitarlo, recomendamos que no utilice un disco doble en esta unidad.
- Consulte la información del fabricante del disco para obtener más información sobre los discos dobles.

Información adicional

Pautas para el manejo del dispositivo de almacenamiento externo (USB, SD) y para esta unidad

La tarjeta de memoria SD sólo está disponible en DEH-4150SD.

- Es posible que esta unidad no ofrezca un rendimiento óptimo según el dispositivo de almacenamiento externo conectado (USB, SD).
- No deje el dispositivo de almacenamiento externo (USB, SD) en lugares expuestos a altas temperaturas.
- Dependiendo del tipo de dispositivo de almacenamiento externo utilizado (USB, SD), es posible que esta unidad no reconozca el dispositivo de almacenamiento o que no se reproduzca el archivo de manera adecuada.
- Las operaciones pueden variar según el tipo de dispositivo de almacenamiento externo (USB, SD).

Dispositivo de almacenamiento USB

- La unidad puede reproducir archivos de una reproductor de audio portátil USB/memoria USB que cumpla con la clase de almacenamiento masivo USB.
- No puede conectar un dispositivo de almacenamiento USB a esta unidad a través de un concentrador USB.
- No conecte al puerto USB ningún dispositivo diferente al de almacenamiento USB.
- Fije bien el dispositivo de almacenamiento USB mientras conduce. No deje caer el dispositivo de almacenamiento USB al suelo, ya que puede quedar atascado debajo del freno o del acelerador.
- Un dispositivo de almacenamiento USB particionado no es compatible con esta unidad.

- En función del dispositivo de almacenamiento USB conectado a esta unidad, se puede generar ruido en la radio.

Tarjeta de memoria SD

- Esta unidad sólo admite las siguientes tarjetas de memoria SD.
 - SD
 - miniSD
 - microSD
 - SDHC
- Mantenga la tarjeta de memoria SD fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión accidental de la tarjeta de memoria SD, consulte a un médico de inmediato.
- No toque los conectores de la tarjeta de memoria SD directamente con los dedos o con cualquier objeto metálico.
- En la ranura para la tarjeta SD no inserte nada aparte de la tarjeta de memoria SD. Si se introduce un objeto metálico (p. e.j., una moneda) en la ranura, puede que los circuitos internos se estropeen y se produzcan fallos de funcionamiento en la unidad.
- Cuando introduzca una tarjeta miniSD o microSD, utilice un adaptador. No utilice un adaptador con piezas metálicas aparte de los conectores expuestos.
- No inserte una tarjeta de memoria SD dañada (p. e.j., con deterioros en la propia tarjeta o en la etiqueta), ya que puede tener problemas para la posterior expulsión de la ranura.
- No intente forzar la tarjeta de memoria SD en la ranura para la tarjeta SD ya que la tarjeta o la unidad podrían dañarse.
- Cuando expulse una tarjeta de memoria SD, manténgala presionada hasta que escuche un clic. Es peligroso presionar la tarjeta de memoria SD y soltar de inmediato, ya que la tarjeta SD podría dispararse fuera de la ranura y herirle en la cara, etc. Si la tarjeta de memoria SD es expulsada bruscamente de la ranura, puede que se pierda. 

Información adicional

Compatibilidad con audio comprimido (disco, USB, SD)

La tarjeta de memoria SD sólo está disponible en DEH-4150SD.

WMA

- Formato compatible: WMA codificado con Windows Media Player
- Extensión de archivo: .wma
- Velocidad de grabación: 48 kbps a 320 kbps (CBR), 48 kbps a 384 kbps (VBR)
- Frecuencia de muestreo: 32 kHz a 48 kHz
- Windows Media Audio 9 Professional, Lossless, Voice: no

MP3

- Extensión de archivo: .mp3
- Velocidad de grabación: 8 kbps a 320 kbps (CBR, VBR)
- Frecuencia de muestreo: 16 kHz a 48 kHz (32; 44,1; 48 kHz para énfasis)
- Versiones de etiqueta ID3 compatibles: 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 (la etiqueta ID3 Versión 2.x tiene prioridad sobre la Versión 1.x)
- Lista de reproducción M3u: no
- MP3i (MP3 interactivo), mp3 PRO: no

AAC

- Formato compatible: AAC codificado con iTunes
- Extensión de archivo: .m4a
- Velocidad de transmisión: 16 kbps a 320 kbps (CBR)
- Frecuencia de muestreo: 11,025 kHz a 48 kHz
- Apple Lossless: no

WAV

- Formato compatible: PCM lineal (LPCM), MS ADPCM
- Extensión de archivo: .wav
- Bits de cuantificación: 8 y 16 (LPCM), 4 (MS ADPCM)
- Frecuencia de muestreo: 16 kHz a 48 kHz (LPCM), 22,05 kHz a 44,1 kHz (MS ADPCM)

Información suplementaria de audio comprimido (disco, USB, SD)

- La reproducción de archivos de audio codificados con datos de imagen puede tardar varios minutos en comenzar.
- Las extensiones de archivo se deben utilizar adecuadamente.
- Se pueden visualizar sólo 32 caracteres desde el principio como nombre de archivo (incluida la extensión) o nombre de carpeta.
- Es posible que la información de texto de algunos archivos de audio no se visualice correctamente. □

Español

Archivos de audio comprimido en el disco

- Conforme con ISO 9660 Nivel 1 y 2. Los sistemas de archivo Romeo y Joliet son compatibles con este reproductor.
- Es posible la reproducción multi-sesión.
- Los archivos de audio comprimido no son compatibles con la transferencia de datos en formato Packet Write.
- Independientemente de la longitud de la sección en blanco que haya entre las canciones de la grabación original, los discos de audio comprimido se reproducirán con una breve pausa entre canciones. □

Archivos de audio comprimido en el dispositivo de almacenamiento externo (USB, SD)

La tarjeta de memoria SD sólo está disponible en DEH-4150SD.

Para obtener información sobre la compatibilidad del dispositivo de almacenamiento USB, consulte *Especificaciones* en la página 77.

Información adicional

Para obtener información sobre la compatibilidad de la tarjeta de memoria SD, consulte *Especificaciones* en la página 77.


- Los archivos protegidos mediante derechos de autor no se pueden reproducir.
- Puede producirse cierto retraso al iniciar la reproducción de los archivos de audio en un dispositivo de almacenamiento externo (USB, SD) con numerosas jerarquías de carpetas.
- No existe compatibilidad con las tarjetas multimedia (MMC).
- No se garantiza la compatibilidad con todas las tarjetas de memoria SD.
- Esta unidad no es compatible con SD-Audio. □

Ejemplo de una jerarquía y de secuencias de reproducción

La tarjeta de memoria SD sólo está disponible en DEH-4150SD.

□: Carpeta

♫: Archivo de audio comprimido



Secuencia de archivos de audio en el disco

- Esta unidad asigna los números de carpetas. El usuario no puede asignarlos.
- La secuencia de selección de carpetas u otras operaciones pueden cambiar, dependiendo del software de codificación o escritura.

diendo del software de codificación o escritura.

- Se permite una jerarquía de carpetas de hasta ocho niveles. Sin embargo, la jerarquía práctica de carpetas es de menos de dos niveles.
- Es posible reproducir hasta 99 carpetas en un disco.

Secuencia de archivos de audio en el dispositivo de almacenamiento externo (USB, SD)

Para los reproductores de audio portátiles USB, la secuencia es diferente de la hallada en otros dispositivos de almacenamiento externo y depende del tipo de reproductor.

- 01 a 05 representan los números de carpeta asignados. ① a ⑥ representan la secuencia de reproducción. El usuario no puede asignar números de carpeta ni especificar la secuencia de reproducción con esta unidad.
- La secuencia de reproducción de los archivos de audio es la misma que la secuencia grabada en el dispositivo de almacenamiento externo (USB, SD).
- Para especificar la secuencia de reproducción, se recomienda el siguiente método.
 - 1 Cree el nombre del archivo incluyendo números que especifiquen la secuencia de reproducción (p. ej., 001xxx.mp3 y 099yyy.mp3).
 - 2 Coloque esos archivos en una carpeta.
 - 3 Grabe la carpeta que contiene los archivos en el dispositivo de almacenamiento externo (USB, SD).
- Sin embargo, dependiendo del entorno del sistema, tal vez no pueda especificar la secuencia de reproducción de los archivos.
- Se pueden reproducir hasta 15 000 archivos en un dispositivo de almacenamiento externo (USB, SD).
- Se pueden reproducir hasta 500 carpetas en un dispositivo de almacenamiento externo (USB, SD).

Información adicional

- Se puede reproducir un directorio de hasta ocho niveles en un dispositivo de almacenamiento externo (USB, SD).

iPod

Compatibilidad con iPod

- Esta unidad sólo es compatible con los siguientes modelos de iPod. Las versiones compatibles del software iPod se muestran abajo. Es posible que las versiones más antiguas no sean compatibles.
 - iPod nano de primera generación (software versión 1.3.1)
 - iPod nano de segunda generación (software versión 1.1.3)
 - iPod nano de tercera generación (software versión 1.1.2)
 - iPod de quinta generación (software versión 1.3.0)
 - iPod classic (software versión 1.1.2)
 - iPod touch (software versión 2.0)
 - iPhone 3 G (software versión 2.0)
- Las funciones pueden variar según la versión de software del iPod.
- Cuando utiliza un iPod, se requiere un conector del Dock del iPod para el cable USB.
- El cable de la interfaz CD-IU50 de Pioneer también está disponible. Para obtener información, consulte a su proveedor.

Acerca del manejo del iPod

- No deje el iPod expuesto a la luz solar directa durante un largo periodo de tiempo. La exposición prolongada a la luz solar puede causar un fallo de funcionamiento del iPod como consecuencia de las altas temperaturas generadas.
- No exponga el iPod a altas temperaturas.
- Conecte directamente el cable conector del Dock al iPod para que esta unidad funcione adecuadamente.

- Fije bien el iPod cuando conduzca. No deje caer el iPod al suelo, ya que puede quedar atascado debajo del freno o del acelerador.
- Consulte los manuales del iPod para más información.

Acerca de los ajustes del iPod

- Cuando el iPod está conectado, esta unidad cambia el ajuste EQ (ecualizador) del iPod a Flat (Neutro) para mejorar la acústica. Cuando desconecta el iPod, el EQ se restablece a su valor original.
- No puede desactivar la Repetición del iPod cuando utiliza esta unidad. Aunque la desactive, se cambiará automáticamente a Todo cuando conecte el iPod a la unidad.

Aviso de copyright y marcas registradas

La tarjeta de memoria SD sólo está disponible en DEH-4150SD.

WMA



Windows Media y el logotipo de Windows son marcas comerciales o registradas de Microsoft Corporation en los EE.UU. y/o en otros países.

Este producto incorpora tecnología propiedad de Microsoft Corporation y no puede utilizarse ni distribuirse sin una licencia de Microsoft Licensing, Inc.

Español

Información adicional

MP3

La venta de este producto sólo otorga una licencia para su uso privado, no comercial. No otorga ninguna licencia ni concede ningún derecho a utilizar este producto en transmisiones comerciales (es decir, lucrativas) en tiempo real (terrestres, vía satélite, por cable y/o por cualquier otro medio), transmisiones/streaming por Internet, intranets y/u otras redes o en otros sistemas de distribución de contenido electrónico, como por ejemplo, aplicaciones de pago por escucha (pay-audio) o audio bajo demanda (audio-on-demand). Se necesita una licencia independiente para su uso comercial. Para obtener más información, visite <http://www.mp3licensing.com>.

iTunes

iTunes es una marca comercial de Apple Inc., registrada en los EE.UU. y en otros países.

Tarjeta de memoria SD



El logotipo SD es una marca comercial.



El logotipo miniSD es una marca comercial.



El logotipo microSD es una marca comercial.



El logotipo SDHC es una marca comercial.

iPod



iPod es una marca comercial de Apple Inc., registrada en los EE.UU. y en otros países.

iPhone



iPhone es una marca comercial de Apple Inc.

Información adicional

Especificaciones

General

Fuente de alimentación nominal 14,4 V CC (gama de tensión permisible: 12,0 V a 14,4 V CC)
Sistema de conexión a tierra Tipo negativo
Consumo máximo de corriente 10,0 A
Dimensiones (An x Al x Pr):	
DIN	Bastidor 178 mm x 50 mm x 162 mm Cara anterior 188 mm x 58 mm x 24 mm
D	Bastidor 178 mm x 50 mm x 162 mm Cara anterior 170 mm x 46 mm x 24 mm
Peso 1,3 kg

Audio

Potencia de salida máxima 50 W x 4 50 W x 2/4 Ω + 70 W x 1/2 Ω (para altavoz de subgraves)
Potencia de salida continua 22 W x 4 (50 a 15 000 Hz, 5% THD, 4 Ω de carga, ambos canales activados)
Impedancia de carga 4 Ω a 8 Ω x 4 4 Ω a 8 Ω x 2 + 2 Ω x 1
Nivel de salida máx. del preamplificador (Pre-out) 2,2 V
Ecualizador (ecualizador paramétrico de 3 bandas):	
Baja	Frecuencia 40/80/100/160 Hz Factor Q 0,35/0,59/0,95/1,15 (+6 dB si intensificado) Ganancia ±12 dB
Media	Frecuencia 200/500/1k/2k Hz Factor Q 0,35/0,59/0,95/1,15 (+6 dB si intensificado) Ganancia ±12 dB
Alta	Frecuencia 3,15k/8k/10k/12,5k Hz Factor Q 0,35/0,59/0,95/1,15 (+6 dB si intensificado) Ganancia ±12 dB
HPF:	Frecuencia 50/63/80/100/125 Hz

Pendiente -12 dB/oct
Altavoz de subgraves (mono):	
Frecuencia 50/63/80/100/125 Hz
Pendiente -18 dB/oct
Ganancia +6 dB a -24 dB
Fase Normal/Inversa
Intensificación de graves:	
Ganancia +12 dB a 0 dB

Reproductor de CD

Sistema Sistema de audio de discos compactos Disco compacto
Relación de señal a ruido 94 dB (1 kHz) (red IEC-A)
Número de canales 2 (estéreo)
Formato de decodificación MP3 MPEG-1 & 2 Audio Layer 3
Formato de decodificación WMA Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11 (audio 2 canales) (Windows Media Player)
Formato de decodificación AAC MPEG-4 AAC (solo codificado con iTunes) (.m4a) (Ver. 7,7 y anteriores)
Formato de señal WAV PCM lineal & MS ADPCM (No comprimido)

USB

Especificación de la norma USB USB 2.0 velocidad máxima
Corriente máxima suministrada 500 mA
Capacidad máxima de memoria 250 GB
Capacidad mínima de memoria 256 MB
Sistema de archivos FAT16, FAT32
Formato de decodificación MP3 MPEG-1 & 2 Audio Layer 3
Formato de decodificación WMA Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11 (audio 2 canales) (Windows Media Player)
Formato de decodificación AAC MPEG-4 AAC (solo codificado con iTunes) (.m4a) (Ver. 7,7 y anteriores)
Formato de señal WAV PCM lineal & MS ADPCM (No comprimido)

SD

Formato físico compatible Versión 2.00
---------------------------	--------------------

Español

Información adicional

Capacidad máxima de memoria 16 GB (para SD y SDHC)
 Capacidad mínima de memoria 256 MB
 Sistema de archivos FAT16, FAT32
 Formato de decodificación MP3 MPEG-1 & 2 Audio Layer 3
 Formato de decodificación WMA Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11 (audio 2 canales)
 (Windows Media Player)
 Formato de decodificación AAC MPEG-4 AAC (solo codificado con iTunes) (.m4a)
 (Ver. 7,7 y anteriores)
 Formato de señal WAV PCM lineal & MS ADPCM
 (No comprimido)

Sintonizador de FM

Gama de frecuencias 87,5 MHz a 108,0 MHz
 Sensibilidad utilizable 9 dBf (0,7 μ V/75 Ω , mono,
 Señal/ruido: 30 dB)
 Relación de señal a ruido 72 dB (red IEC-A)


Sintonizador de AM

Gama de frecuencias 531 kHz a 1 602 kHz (9 kHz)
 530 kHz a 1 640 kHz (10 kHz)
 Sensibilidad utilizable 25 μ V (Señal/ruido: 20 dB)
 Relación de señal a ruido 62 dB (red IEC-A)




Notas



- La tarjeta de memoria SD sólo está disponible en DEH-4150SD.
- Las especificaciones y el diseño están sujetos a posibles modificaciones, para incorporar mejoras, sin previo aviso. ■




Black plate (79,1)




Español






Es 79




<YRD5269-A/S>79



Black plate (114,1)



Ar



<YRD5269-A/S>80

معلومات إضافية

موجف FM

نطاق الترددات ٨٧,٥ م ١٠٨,٠ م
 الحساسية القابلة للاستعمال ٩ ديسيل (٧٥ مللي) ٩ ديسيل (٧٥)
 أو، أحادي الصوت، نسبة الإشارة إلى
 الصوضاء: ٣٠ ديسيل (٢٠)
 نسبة الإشارة إلى الصوضاء ٦٢ ديسيل (شيكة A) (IEC-A)

موجف AM

نطاق الترددات ٥٣١ ك ١٦٠٢ ك ٩ ك (٩)
 من ٥٣٠ ك ١٦٤٠ ك ١٠ ك (١٠)
 الحساسية القابلة للاستعمال ٢٥ مللي ٢٥ ديسيل (نسبة الإشارة إلى
 الصوضاء: ٢٠ ديسيل)
 نسبة الإشارة إلى الصوضاء ٦٢ ديسيل (شيكة A) (IEC-A)

ملاحظات



- بطاقة الذاكرة SD متاحة فقط مع الموديل DEH-4150SD.
- المواصفات والتصميم عرضة للتتعديل بدون إشعار بسبب التحسينات.

معلومات إضافية

المواصفات

عام

مصدر القدرة المعايرة

فولت تيار مباشر ١٤٠،٤ مدنى نطاق الفولتية المسموح به: ٢٠٠

فولت إلى فولت ٤١٤٠،٤ تيار مباشر

نظام التاريض طراز سالب

الحد الأقصى لإستهلاك التيار ١٠٠ أمبير

الأبعاد (عرض × ارتفاع × عمق): DIN

الهيكل D

المقدمة ١٧٨ مم × ٥٠ مم × ١٦٢ مم

الهيكل ١٨٨ مم × ٥٨ مم × ٢٤ مم

وزن ١،٣ كجم

الصوت

خرج القدرة المستمر ٥٠ وات × ٤

وات × ٢ ٤٠ وات + ٧٠ وات × ٢/١

أوم (المجهار الترددات الخفيفة) ٢٢ وات × ٤

١٥٠٠ هـ هـ تشويش تواقي كلية ٥% حمولة ٤

أوم، مع دفع كلية القابتين ٤ من ٤ أوم إلى ٨ أوم

معاوقة الحمولة ٤ من ٤ أوم إلى ٨ أوم × ٤

الحد الأقصى لمستوى الخرج المبني ٢ فولت

الموازن (موازن متغير ٣ حزمات):

منخفض

التردد ١٦٠/١٠٠/٨٠/٤٠ هرتز

المعامل Q ٦+ (١،١٥/٠،٩٥/٠،٥٩/٠،٣٥)

ديسيبل عند تعزيزه (٠)

الكسب ١٦± ديسيل

متوسط

التردد ١٥٠/٢٠٠ هـ/اكل/اكل هرتز

المعامل Q ٦+ (١،١٥/٠،٩٥/٠،٥٩/٠،٣٥)

ديسيبل عند تعزيزه (٠)

الكسب ١٦± ديسيل

مرتفع

التردد ١٥/٠،٥/٠،١٥/٠،١٥/٠ هـ هـ/اكل/اكل هـ

المعامل Q ٦+ (١،١٥/٠،٩٥/٠،٥٩/٠،٣٥)

ديسيبل عند تعزيزه (٠)

الكسب ١٦± ديسيل

HF

التردد ١٢٥/١٠٠/٨٠/٦٣/٥ هـ

منخفض ١٢ ديسيل/أوكتاف

مجهار الترددات الخفيفة الفرعى (أحادي الصوت):

التردد ١٢٥/١٠٠/٨٠/٦٣/٥ هـ

منخفض ١٨ ديسيل/أوكتاف

الكسب ٦+ ديسيل إلى ٢٤ ديسيل

الطور عادي/عكسى

تعزيز الجiber:
الكتب من ١٢+ ديسيل إلى صفر ديسيل

مشغل الاسطوانات CD

نظام اسطوانة محكمة صوتية	نظام اسطوانة محكمة صوتية
اسطوانة محكمة	اسطوانة محكمة
نسبة الإشارة إلى الضوضاء ٩٤ ديسيل (١ ك هرتز) (شبكة IEC-A)	نسبة الإشارة إلى الضوضاء ٩٤ ديسيل (١ ك هرتز) (شبكة IEC-A)
عدد القنوات ٢ (ستيريو)	عدد القنوات ٢ (ستيريو)
صيغة تحويل رموز MP3 WMA الصياغات ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ و ١١ (قطنان صوتين)	صيغة تحويل رموز MP3 WMA الصياغات ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ و ١١ (قطنان صوتين)
(Windows Media Player)	(Windows Media Player)
صيغة تحويل رموز AAC (تشغير MPEG-4 AAC) (.m4a) (فقط) (أحادي) (Ver)	صيغة تحويل رموز AAC (تشغير MPEG-4 AAC) (.m4a) (فقط) (أحادي) (Ver)
PCM تصميم الرمز النصفي الخطي	PCM تصميم الرمز النصفي الخطي
صيغة إشارة WAV MS ADPCM (غير-مضغوط)	صيغة إشارة WAV MS ADPCM (غير-مضغوط)

USB

مواصفات USB القياسية	مواصفات USB 2.0 بالسرعة الكاملة
الحد الأقصى لإمداد التيار ٥٠	الحد الأقصى لإمداد التيار ٥٠
الحد الأقصى لسعة الذاكرة ٢٥ ج	الحد الأقصى لسعة الذاكرة ٢٥ ج
الحد الأدنى لسعة الذاكرة ٢٥ ب	الحد الأدنى لسعة الذاكرة ٢٥ ب
نظام الملفات FAT32, FAT16	نظام الملفات FAT32, FAT16
MPEG-1 & 2 Audio Layer 3 الصياغات ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ و ١١ (قطنان صوتين)	MPEG-1 & 2 Audio Layer 3 الصياغات ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ و ١١ (قطنان صوتين)
(Windows Media Player)	(Windows Media Player)
صيغة تحويل رموز AAC (تشغير MPEG-4 AAC) (.m4a) (فقط) (أحادي) (Ver)	صيغة تحويل رموز AAC (تشغير MPEG-4 AAC) (.m4a) (فقط) (أحادي) (Ver)
PCM تصميم الرمز النصفي الخطي	PCM تصميم الرمز النصفي الخطي
صيغة إشارة WAV MS ADPCM (غير-مضغوط)	صيغة إشارة WAV MS ADPCM (غير-مضغوط)

SD

التوافق مع الصيغة الحقيقية إصدار ٢٠٠	الحد الأقصى لسعة الذاكرة ١٦ ج ب (بطاقات SD و SDHC)
الحد الأقصى لسعة الذاكرة ٢٥ ب	الحد الأدنى لسعة الذاكرة ٢٥ ب
نظام الملفات FAT32, FAT16	نظام الملفات FAT32, FAT16
MPEG-1 & 2 Audio Layer 3 الصياغات ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ و ١١ (قطنان صوتين)	MPEG-1 & 2 Audio Layer 3 الصياغات ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ و ١١ (قطنان صوتين)
(Windows Media Player)	(Windows Media Player)
صيغة تحويل رموز AAC (تشغير MPEG-4 AAC) (.m4a) (فقط) (أحادي) (Ver)	صيغة تحويل رموز AAC (تشغير MPEG-4 AAC) (.m4a) (فقط) (أحادي) (Ver)
PCM تصميم الرمز النصفي الخطي	PCM تصميم الرمز النصفي الخطي
صيغة إشارة WAV MS ADPCM (غير-مضغوط)	صيغة إشارة WAV MS ADPCM (غير-مضغوط)

معلومات إضافية

iPod



iPod® هي علامة تجارية لشركة Apple Inc.، مسجلة في الولايات المتحدة ودول أخرى.

iPhone



iPhone® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Apple Inc.



MP3

توريد هذا المنتج لا يشتمل إلا على ترخيص للاستعمال الشخصي غير التجاري ولا يشتمل على ترخيص أو يعني ضمنياً أي حق باستخدام هذا المنتج في أي بث تجاري (أي يحقق أيرادات) في الزمن الفعلي (أرضي، فضائي، سلكي وأو أي وسائط أخرى) ولا البث/النقل المباشر عبر شبكة الإنترنت، الشبكات الداخلية وأو الشبكات الأخرى أو في أي أنظمة أخرى للتوزيع المحتويات الإلكتروني، مثل استخدامات الاستماع بعميل أو الاستماع حسب الطلب. مثل هذه الاستعمالات تتطلب ترخيصاً منفصلاً. بخصوص التفاصيل، يرجى زيارة الموقع <http://www.mp3licensing.com>

iTunes

iTunes هي علامة تجارية لشركة Apple Inc.، مسجلة في الولايات المتحدة ودول أخرى.

بطاقة ذاكرة SD



شعار SD هو علامة تجارية.



شعار بطاقة miniSD هو علامة تجارية.



شعار بطاقة microSD هو علامة تجارية.



شعار SDHC هو علامة تجارية.

معلومات إضافية

حول التعامل مع جهاز iPod

- لا تترك جهاز iPod في ضوء الشمس المباشر لمدة طويلة.
- التعرض لضوء الشمس لفترات طويلة يمكن أن يؤدي إلى إصابة جهاز iPod بخلل بسبب درجة الحرارة المرتفعة.
- لا تترك جهاز iPod تحت درجة حرارة عالية.
- قم ب مباشرة بتوصيل كبل الموصول Dock بجهاز iPod بحيث يعمل هذا الجهاز بصورة مناسبة.
- ثبت بإحكام جهاز iPod عند القيادة. لا تدع جهاز iPod تسقط على الأرضية حيث قد يحتبس تحت دواسة الفرامل أو دواسة السرعة.
- لمعرفة التفاصيل، راجع الكتبيات الخاصة بجهاز iPod.

حول تهيئة iPod

- عند توصيل جهاز iPod، يعمل الجهاز على تغيير تهيئة الموزان EQ للجهاز iPod إلى الشكل المستوي وذلك لتحسين الخصائص الصوتية. عندما تقوم بفصل جهاز iPod، يعود الموزان EQ إلى التهيئة الأصلية.
- لا يمكنك ضبط وظيفة التكرار Repeat على وضع الإيقاف على جهاز iPod عند استعمال هذا الجهاز. حتى ولو قمت بضبط وظيفة التكرار Repeat على وضع الإيقاف على جهاز iPod، فيستم تلقائياً تغيير Repeat إلى All (الكل) عند توصيل جهاز iPod بهذا الجهاز. □

إشعار حقوق الطبع والعلامة التجارية

بطاقة الذاكرة SD متاحة فقط مع الموديل DEH-4150SD.

WMA



شعار Windows وشعار Windows Media هما علامتان تجارية مسجلتان لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة وأو دول أخرى.

هذا الجهاز يحتوي على تقنية مملوكة لشركة Microsoft Corporation ولا يمكن استعمالها أو نوزيعها بدون ترخيص من شركة Microsoft Licensing, Inc.

تسلسل ملفات الصوت على جهاز التخزين الخارجي (USB, SD)

- للمشغل الصمعي الفئّال USB، يختلف تسلسل ملفات الصوت عن جهاز التخزين الخارجي ويعتمد على المشغل.
- من 01 إلى 05 يمثل أرقام الفولدرات المخصصة. ① إلى ⑥ يمثل تسلسل الاستماع. لا يستطيع المستخدم تخصيص أرقام الفولدرات وتحديد تسلسل الاستماع باستعمال هذا الجهاز.
- التسلسل المعروض لملف الصوت هو نفس التسلسل المسجل في جهاز التخزين الخارجي (USB, SD).
لتتحديد تسلسل العرض، يوصى بالطرق التالية.
- قم بإنشاء اسم الملف بما في ذلك أرقاماً لتتحديد تسلسل العرض (مثل، 001xxx.mp3 و 099yyy.mp3).
- ٢ ضع تلك الملفات داخل فولدر.
- ٣ قم بتسجيل الفولدر المختار على ملفات داخل جهاز التخزين (USB, SD).
على أنه، تبعاً لميّة النظم، لا يمكنك تحديد تسلسل عرض الملف.
- يمكن عرض ما يصل إلى ١٥٠٠ ملف في جهاز التخزين الخارجي (USB, SD).
- يمكن عرض ما يصل إلى ٥٠٠ فولدر في جهاز التخزين الخارجي (USB, SD).
- يمكن عرض دليل يصل عمقه إلى ثمانين طبقات في جهاز التخزين الخارجي (USB, SD). □

iPod

توافق مع iPod

- يدعم هذا الجهاز أجهزة iPod التالية فقط، مبين أدناه
- إصدارات برامج iPod المدعومة. قد لا يتم دعم الإصدارات الأقدم لبرنامج iPod.
- الجيل الأول من iPod nano (إصدار البرنامج ١,٣,١)
— الجيل الثاني من iPod nano (إصدار البرنامج ١,١,٣)
— الجيل الثالث من iPod nano (إصدار البرنامج ١,١,٢)
— الجيل الخامس من iPod (إصدار البرنامج ١,٣,٠)
— iPod classic (إصدار البرنامج ١,٠,٢)
— iPod touch (إصدار البرنامج ٢,٠)
— iPhone 3G (إصدار البرنامج ٢,٠)
قد تختلف عمليات التشغيل وذلك اعتماداً على إصدار البرنامج الخاص بجهاز iPod. □
- عند استعمال جهاز iPod، فإنه يتطلب توصيل موصل USB iPod Dock Connector.
- يتوفر أيضاً كبل سطح الربط الوكيل Pioneer CD-IU50 من بخصوص التفاصيل، قم باستشارة الوكيل.

معلومات إضافية

ملفات الصوت المضغوط في جهاز التخزين الخارجي (USB, SD)

بطاقة الذاكرة SD متاحة فقط للموديل DEH-4150SD.

حول التوافق مع جهاز التخزين USB، راجع الموصفات في صفحة ٣١.

حول التوافق مع بطاقة ذاكرة SD، راجع الموصفات في صفحة ٣١.


- لا يمكن عرض الملفات المحمية بحقوق النسخ.
- قد يحدث تأخير بسيط عند بدء الاستماع لملفات الصوت على جهاز تخزين خارجي (USB، SD) يحتوي على عدد كبير من الفولدرات المتسلسلة.

- لا يوجد توافق مع بطاقات الوسانط المتعددة (MMC).
- التوافق مع كل بطاقات ذاكرة SD غير مضمون.
- هذا الجهاز غير متافق مع الصوت SD.

مثال على المستوى الهرمي والعرض المتسلسل

بطاقة الذاكرة SD متاحة فقط للموديل DEH-4150SD.

الفolder ملف صوت مضغوط



المستوى ٤ المستوى ٣ المستوى ٢ المستوى ١

تسلسل ملفات الصوت على الاسطوانة

- هذه الوحدة تخصص أرقام للفولدرات. لا يمكن للمستخدم تخصيص أرقام الفولدرات.

- تسلسل اختيار الفolder أو آية عمليات تشغيلية قد تتغير باالعتماد على البرمجية المشفرة أو المكتوبة.

- التسلسل الهرمي للفolder مسموح به بمستوى ثمان طبقات. ومع ذلك فإن التسلسل الفعلي للفولدرات أقل من طبقتين.

- يمكن إعادة عرض حتى ٩٩ فولدر على الاسطوانة.

- متوافقة مع صيغ لاحقة التعريف Tag ID3 من الإصدارات: ١,٠ و ١,١ و ٢,٢ و ٢,٣ و ٢,٤ (يتم إعطاء الأولوية للإصدار ٢,٠,٥ من لاحقة التعريف Tag ID3 بالمقارنة مع الإصدار ١,٠,٤).

- قائمة استماع M3u: لا
- MP3i: mp3 PRO
- MP3: لا

AAC

- الصيغة المترافق: ملفات AAC المشفرة باستخدام برنامج iTunes زاندة الملف: m4a.
- معدل الإرسال: ١٦ ك ب/ث إلى ٣٢٠ ك ب/ث (معدل بٍت مستمر (CBR))
- تردد المعالينة: من ١١٠,٢٥ ك ه إلى ٤٨ ك ه
- Apple Lossless: لا

WAV

- الصيغة المترافق: Linear PCM (LPCM)، MS ADPCM

- زاندة الملف: wav.

- البت الكمي: ٨ و ١٦ (LPCM) و ٤ (ADPCM)
- تردد المعالينة: ١٦ ك ه إلى ٤٨ ك ه (LPCM) ٢٢,٠٥ ك ه إلى ٤٤,١ ك ه (ADPCM)

المعلومات الإضافية للصوت (SD, USB, disc)

- قد يكون هناك تأخير بسيط عند بدء الاستماع لملفات صوت المشفرة ببيانات الصورة.
- يجب استعمال زاندة اسم ملف بصورة صحيحة.
- يمكن عرض 32 حرف من البداية على أنها اسم ملف (يتضمن ذلك اللاحقة) أو اسم فolder.
- معلومات التلقيقات الخاصة ببعض ملفات الصوت قد لا يتم الاستماع لها بطريقة صحيحة.

ملفات صوت مضغوطة على اسطوانة

- مستوفي لمقاييس ISO 9660 مستوى ١ و ٢. أنظمة ملف Romeo و Joliet كلها متوافقة مع هذا المشغل.
- إمكانية إعادة العرض متعددة الشعب.
- ملفات الصوت المضغوط غير متوافقة مع نقل البيانات بكافة الباكيتات.
- بعض النظر عن طول المقاطع الفارغة بين أغانيات التسجيل الأصلي، يتم عرض اسطوانات الصوت المضغوط مع وقفه مؤقتة قصيرة بين الأغانيات.

معلومات إضافية

بطاقة ذاكرة SD

- هذا الجهاز يقوم بدعم فقط بطاقات الذاكرة SD التالية.
- SD
- miniSD
- microSD
- SDHC
- احتفظ ببطاقة الذاكرة SD بعيداً عن متناول الأطفال. إذا تم أبعاد بطاقة الذاكرة SD، راجع الطبيب على الفور.
- لا تمس موصلات بطاقة الذاكرة SD مباشرة بأصابعك أو يديك أبداً معدنية.
- لا تقم بدخول أي شيء آخر غير بطاقة الذاكرة SD بفتحة بطاقة الذاكرة SD. إذا تم إدخال آداة معدنية (مثل قطعة نقود) في الفتحة، قد تقطع الدائرة الداخلية وتسبب أعطالاً.
- عند إدخال بطاقة miniSD أو بطاقة microSD، قم باستعمال محول. لا تستعمل محول استطوانات يحتوي على أجزاء معدنية غير الموصلات المكشوفة.
- لا تقم بإدخال بطاقة ذاكرة SD تالفة (مثال مشوهه، تم نزع البطاقة) قد لا يمكن اخراجها من الفتحة.
- لا تحاول دفع بطاقة ذاكرة SD بالقوة داخل فتحة بطاقة ذاكرة SD لأنّه قد تلفت بطاقة ذاكرة SD أو هذا الجهاز.
- عند إخراج بطاقة ذاكرة SD، اضفطها واستمر بضمطتها إلى أن تصدر عنها طقة. من الخطير أن تضغط على بطاقة ذاكرة SD وترك أصابعك مباشرة لأنّه قد تلفت بطاقة ذاكرة SD خارج الفتحة وتتصدم بك في وجهك، الخ. إذا اندرفت بطاقة ذاكرة SD خارج الفتحة قد يتم فقدانها. □

التوافق مع الصوت المضغوط (SD, USB, disc)

بطاقة الذاكرة SD متاحة فقط مع الموديل DEH-4150SD.

WMA

• الصيغة المترافق: WMA مشفرة من قبل Windows

Media Player

• زاندة الملف: wma.

- معدل البت: ٤٨ ك ب/ث إلى ٣٢٠ ك ب/ث (معدل بت مستمر ٤٨ CBR): (٤ ك ب/ث إلى ٣٨٤ ك ب/ث (معدل بت متغير VBR))
- تردد المعاينة: من ٣٢ هـ إلى ٤٨ هـ
- Windows Media Audio 9 Professional، عديم الفقد، صوت: لا

MP3

• زاندة الملف: mp3.

- معدل البت: ٨ ك ب/ث إلى ٣٢٠ ك ب/ث (معدل بت مستمر ٨ CBR) ومعدل بت متغير (VBR)
- تردد المعاينة: ١٦ هـ إلى ٤٨ هـ (٤٨، ٤٤، ١، ٣٢ للإيثر).

اسطوانات مزدوجة

- الاسطوانة المزدوجة هي اسطوانة ذات وجہین تتكون من اسطوانة CD قابلة للتسجيل للصوت على أحد الوجهين واسطوانة DVD قابلة للتسجيل للفيديو على الوجه الآخر.
- بما أن الوجه الخاص باسطوانة CD في الاسطوانة المزدوجة لا يتوافق مادياً مع مقاييس CD العام فقد لا يمكن بالإمكان الاستعمال للوجه الخاص باسطوانة CD باستعمال هذه الوحدة.
- كثرة إدخال وإخراج الاسطوانة المزدوجة يمكن أن يؤدي إلى خدوش على الاسطوانة. والخدوش الكبيرة يمكن أن تؤدي إلى مشكل في العرض باستعمال هذا الجهاز. في بعض الحالات، يمكن للاسطوانة المزدوجة أن تختبس في فتحة تحويل الاسطوانات ولا يمكن إخراجها. لمنع ذلك، توصي بالامتناع عن استعمال الاسطوانات المزدوجة مع هذا الجهاز.
- الرجاء الرجوع إلى معلومات صانع الاسطوانة للمزيد من المعلومات المفصلة حول الاسطوانات المزدوجة. □

التعامل مع الإرشادات الخاصة بجهاز التخزين الخارجي (USB, SD) وهذا الجهاز

- بطاقة الذاكرة SD متاحة فقط مع الموديل DEH-4150SD.
- قد لا يتم الحصول على الأداء الأمثل لهذا الجهاز تبعاً لجهاز التخزين الخارجي الموصى (USB، SD، USB، SD). لا تترك جهاز التخزين الخارجي (SD، USB) في أي مكان بدرجات حرارة عالية.
- تبلغ نوع جهاز التخزين الخارجي (SD، USB) الذي تستعمله، يمكن لهذا الجهاز لا ينبع على جهاز التخزين الخارجي (SD، USB) أو قد لا يتم الاستعمال للفوترة بطريقة صحيحة.
- قد تختلف عمليات التشغيل وذلك اعتماداً على نوع جهاز التخزين الخارجي (SD، USB).

جهاز التخزين USB

- يمكن أن يقوم هذا الجهاز بعرض الملفات من خلال المشغل السمعي النقال USB/ذاكرة USB التي هي من فئة التخزين الجماعي USB Mass Storage Class.
- لا يمكنك توصيل جهاز التخزين USB بهذا الجهاز من خلال مجمع توصيل USB.
- لا تتم إلى إدخال أي شيء غير جهاز التخزين بمنفذ USB.
- ثبت بإحكام جهاز التخزين USB عند القيادة. لا تدع جهاز التخزين USB يسقط على الأرضية حيث قد تختبس تحت دواسة الفرامل أو دواسة السرعة.
- جهاز التخزين USB المجزأ غير متوافق مع هذا الجهاز.
- تبلغا جهاز التخزين USB الموصى مع هذا الجهاز، قد يتولد ضجيج من الرadio.

معلومات إضافية

التعامل مع إرشادات الخاصة بالاسطوانات والمشغل

- قم باستعمال الاسطوانات التي تحمل اي من العلامتين التاليتين فقط.



- فقط استعمل الاسطوانات التقليدية، المستيرة بالكامل. لا تعمد إلى استعمال الاسطوانات المشكّلة.



- استعمل اسطوانة CD مقاس 12 سم أو 8 سم. لا تستعمل معدل اسطوانات عند الاستماع لاسطوانات CD مقاس 8 سم.
- لا تقم بادخال أي شيء آخر خلاف اسطوانة CD داخل فتحة تحميل الاسطوانة CD.
- لا تستعمل اسطوانات بها تصدعات، مقطعة أو مشوهة وإلا فإن الاسطوانات التالفة قد تؤدي إلى تلف المشغل.
- عرض الاسطوانات CD-R/CD-RW غير المختومة غير ممكن.
- لا تعمد إلى لمس سطح الاسطوانات التي تم تسجيلها.
- قم ب تخزين الاسطوانات في العلب الخاصة بهم عند عدم الاستعمال.
- تفادى ترك الاسطوانات في بيئات حارة جدًا بما في ذلك أشعة الشمس المباشرة.
- لا تقم بتشويت بطاقات لاصقة، الكتابة على او تعريض سطح الإسطوانة للمواد الكيمائية.
- لتنظيف اسطوانة CD، قم بمسح الاسطوانة باستعمال قطعة قماش ناعمة من الخارج إلى المركز.
- قد يضعف التكيف أداء المشغل لفترة مؤقتة. اترك الأمر ليتم تعديله بدرجة حرارة أدفأ لمدة ساعة تقريبًا. قم بمسح أي أوساخ على الاسطوانات بقطعة قماش ناعمة.
- قد لا يكون إعادة عرض الاسطوانات ممكناً بسبب خصائص الاسطوانة ونطط الاسطوانة والبرنامجه التطبيقي للتسجيل وبينه إعادة العرض وشروط التخزين وغيرها.
- العائق في الطريق قد تعيق الاستماع لاسطوانة.
- قم بقراءة التنبيةات الاحتياطية المرفقة لاسطوانات قبل استعمالها.

iPod	الإخطار	السبب	الفعل
ERROR-19	اخفاق الاتصال	افصل الكبل عن جهاز iPod	افصل الكبل عن جهاز iPod. عند ظهور قائمة الاختبارات الرئيسية لهجاء iPod، قم بتوصيل الكبل من جديد.
N/A USB	اخفاق جهاز iPod	اصدار قديم من جهاز iPod	اصدار قديم من جهاز iPod. قم بتحديث اصدار جهاز iPod.
ERROR-16	اخفاق جهاز iPod	اصدار قديم من جهاز iPod	اصدار قديم من جهاز iPod. قم بتحديث اصدار جهاز iPod.
ERROR-A1 CHECK USB	جهاز iPod غير مشحون ولكن يعمل	تحقق من عدم حصول تهمس كهربائي للكبل توصيل جهاز iPod	افصل الكبل عن جهاز iPod. عند ظهور قائمة الاختبارات الرئيسية لهجاء iPod، قم بتوصيل الكبل من جديد.
NO SONGS	لا توجد أغانيات الى جهاز iPod	تصور صحيحة	اخفاق جهاز iPod. قم بإدارة مقنات تشغيل المحرك لوضع الإيقاف OFF والعودة وضع التشغيل ON او افصل جهاز iPod وقم بتوصيله مرة أخرى.
STOP	لا توجد أغانيات في قائمة الحالة	قم باختيار قائمة تحتوي على أغانيات.	لا توجد أغانيات الى جهاز iPod.
NO DEVICE	لم يتم توصيل جهاز iPod	قم بتوصيل جهاز iPod	قم بتوصيل جهاز iPod التخزين USB او جهاز متواافق. iPod بمنفذ USB لهذا الجهاز.

معلومات إضافية

قم بالاستماع لملف صوت	يحتوي جهاز التخزين على مدخل USB مدمج يو باسطة	SKIPPED
Windows Media .DRM 9/10	ملفات WMA المحمية بواسطة Windows Media DRM 9/10	
انقل ملفات الصوت غير المحمية بواسطة Windows Media 9/10 إلى جهاز DEH-4150SD	جميع الملفات الموجودة في جهاز التخزين الخارجية يو باسطة Windows Media 9/10 البرامج Windows Media DRM 9/10	PROTECT
قم بتوصيل جهاز التخزين USB المصطلح غير معتمد من USB التي تستوفي شروط فئة التخزين الجماعي USB Mass Storage Class	جهاز التخزين USB المصطلح غير معتمد من USB الذي تم توصيله قبل هذا الجهاز.	N/A USB
تأكد من أن موصل كهربائي مع موصول USB أو كبل يشيء ما أو تألف.	حدث تماش كهربائي مع USB	CHECK USB
أفضل جهاز التخزين USB يستهلك أكثر من ٥٠٠ م	جهاز التخزين USB يستهلك المفتوح للتشغيل المحرك إلى OFF، ثم إلى الوضع ON ثم	
أ (الد الأقصى المسموح به للتيار).	الوضع ACC أو ON ثم قم بتوصيل جهاز التخزين USB المستوفى للشروط.	
تيار كهربائي عالي على بطاقة ذاكرة SD ومن ثم قم بإدخالها مرة أخرى.	قم بإخراج بطاقة الذاكرة SD	CHECK SD
أخفاق الاتصال	أخفاق الاتصال	ERROR-19
قم بتغذية جهاز التخزين الخارجي.	قم بتغذية جهاز التخزين الخارجي.	
قم بالتبديل لمصدر مختلف.	قم بالتبديل لمصدر مختلف.	
ثم قم بالعودة إلى مصدر .SD أو USB	ثم قم بالعودة إلى مصدر .SD أو USB	
ينبغي صياغة جهاز التخزين الخارجي بتنسيق FAT16 أو FAT32	لا يمكن صياغة جهاز التخزين الخارجي بتنسيق FAT16 أو FAT32	ERROR-23

- عندما تتصل بوكيلك أو بأقرب مركز صيانة لبايونير، تأكد من تسجيل إخطار الخطأ.
- بطاقة الذاكرة SD متاحة فقط مع الموديل -4150SD

مشكل الاسطوانات CD الداخلي

الإخطار	المسبّب	ال فعل
ERROR-11, 12, 17, 30	اسطوانة منها خدوش استبدل الاسطوانة.	اسطوانة منسخة قم بتنظيف الاسطوانة.
ERROR-10, 11, 12, 15, 17, 30, A0	كهربائي أو ميكانيكي قم بداردة مقناح تشغيل المحرك لوضع الإيقاف OFF والعودة لوضع التشغيل، أو قم بالتحول إلى مصدر مختلف، ثم العودة إلى مشغل الاسطوانات .CD	اسطوانة لا تحتوي على أي بيانات قم بداردة مقناح تشغيل المحرك لوضع الإيقاف OFF والعودة لوضع التشغيل، أو قم بالتحول إلى مصدر مختلف، ثم العودة إلى مشغل الاسطوانات .CD
ERROR-15	اسطوانة التي تم استبدل الاسطوانة.	اسطوانة التي تم إدخالها لا تحتوي على أي بيانات
ERROR-22, 23	لا يمكن عرض صيغة استبدل الاسطوانة.	اسطوانة التي تم استبدل الاسطوانة.
NO AUDIO	اسطوانة التي تم استبدل الاسطوانة.	اسطوانة التي تم إدخالها لا تحتوي على أي بيانات يمكن الاستماع إليها
SKIPPED	اسطوانة التي تم استبدل الاسطوانة.	اسطوانة التي تم إدخالها تحتوي على ملفات محمية WMA بواسطة DRM
PROTECT	كل الملفات في اسطوانة التي تم إدخالها محمية بواسطة DRM استبدل الاسطوانة.	انقل ملفات الصوت إلى جهاز التخزين الخارجي وقم بتوصيله.

جهاز التخزين الخارجي (SD, USB)

الإخطار	المسبّب	ال فعل
NO AUDIO	لا توجد أغانيات	انقل ملفات الصوت إلى جهاز التخزين الخارجي وقم بتوصيله.
USB مع وظيفة أمنية	تم توصيل ذاكرة USB لمنع تعطيل الوظيفة الأمنية.	ابعد تعليمات ذاكرة USB عن وظيفة أمنية
NO DEVICE	لم يتم توصيل جهاز التخزين USB أو جهاز iPod متوافق.	قم بتوصيل جهاز تخزين USB لهذا الجهاز.

وظائف أخرى

استعمال المصدر الثانوي

يمكنك توصيل جهاز ثانوي بهذا الجهاز باستعمال كبل ذي قابس سيتريو ميني.

- أدخل قابس السيتريو ميني في مقبس الدخل على هذا الجهاز.
لمزيد من التفاصيل، راجع الوحدة الرئيسية في صفحة ٦.

اختيار الثانوي AUX كمصدر

- اضغط OFF/SRC لاختيار AUX كمصدر.
- إذا لم يتم تشغيل التهيئة الثانوية، فلا يمكن اختيار AUX. لمزيد من التفاصيل، راجع تحويل الوضع الثنائي في الصفحة السابقة.

تشغيل أو إيقاف عارضة الساعة

يمكنك تشغيل أو إيقاف عارضة الساعة.

- عرض الساعة يظهر في لوحة العرض حتى عندما تكون المصادر في وضع الإيقاف.

- اضغط DISP OFF/CLOCK لتشغيل أو إيقاف عارضة الساعة.
- كلما ضغطت DISP OFF/CLOCK يتم تشغيل أو إيقاف عارضة الساعة.
- تخفى عارضة الساعة مؤقتاً عند قيامك بعمليات تشغيل أخرى، ولكن تعود عارضة الساعة للظهور مرة أخرى بعد ٢٥ ثوان.

تحويل بيانات العرض وأضاءة الزر

يمكن تشغيل أو إيقاف بيانات العرض وأضاءة الزر.

- اضغط واستمر بضغط DISP OFF/CLOCK الصنف والاستمرار بضغط DISP OFF/CLOCK يقوم بتشغيل أو إيقاف بيانات العرض وإضاءة الزر.
- بينما يتم إيقاف بيانات العرض، يضيء الزر DISP OFF/CLOCK.
- حتى إذا تم إيقاف بيانات العرض، يمكن إجراء العملية. إذا تم إجراء العملية بينما تكون بيانات العرض على وضع الإيقاف، ستضيء الشاشة لبعض ثوان وثم تتوقف مرة أخرى.

التهيئات المبدئية

SUB W	(مجهار الترددات الخفيفة الفرعى)	PREOUT	
REAR	(سماعة كاملة النطاق)	(تبينه خرج RCA)	

- عندما تختار **REAR SP:SUB W**, لا يمكنك ضبط **PREOUT** (تبينه خرج RCA).

ملاحظات

- حتى إذا قمت بتغيير هذه التهيئة، فإنه لن يكون هناك خرج حتى تقوم بتشغيل خرج مجهار الترددات الخفيفة الفرعى (راجع استعمال خرج مجهار الترددات الخفيفة الفرعى في صفحة ١٩).
- إذا قمت بتغيير هذه التهيئة، فإن خرج مجهار الترددات الخفيفة الفرعى في قائمة الصوت ستعود لوضع تبينة المصنع.
- كلا خرجي سلكي السامعين الخلفيين وخرج RCA الخلفي يتم تحويلهما في نفس الوقت في هذه التهيئة.

تحويل التحرير الدائم

كلما كانت وظيفة التحرير المستمر Ever Scroll مهيأة على وضع التشغيل ON، فإن معلومات النص المسجلة تتحرك باستمرار على لوحة العرض. اضبط على وضع الإيقاف OFF إذا كنت تفضل أن تتحرك المعلومات مرة واحدة فقط.

- ١ استعمل **MULTI-CONTROL** لاختيار **EVER SCROLL** في قائمة التهيئة المبدئية. راجع ضبط عمليات التهيئة المبدئية في الصفحة السابقة.
- ٢ اضغط **MULTI-CONTROL** لتشغيل وضع التحرير الدائم.
- لإيقاف تشغيل وضع التحرير الدائم، اضغط **MULTI-CONTROL** مرة أخرى.

تحويل الوضع الثانوى

يمكن استعمال جهاز ثانوى مع هذا الجهاز. قم بتشغيل التهيئة الثانوية عند استعمال جهاز ثانوى موصل بهذا الجهاز.

- ١ استعمل **MULTI-CONTROL** لاختيار **AUX** في قائمة التهيئة المبدئية.

راجع ضبط عمليات التهيئة المبدئية في الصفحة السابقة.

- ٢ اضغط **MULTI-CONTROL** لتشغيل **AUX**.

- لإيقاف **AUX**، اضغط **MULTI-CONTROL** مرة أخرى.

تبينة الخرج الخلفي وضابط مجهار الترددات الخفيفة الفرعى

يمكن استعمال الخرج الخلفي لهذا الجهاز (خرج سلك السماعات الخلفية وخرج RCA الخلفي) لتوصيل سماعة كاملة النطاق (**PREOUT:REAR/REAR SP:FULL**) أو مجهار ترددات خفيفة فرعى (**/REAR SP:SUB W**)

(PREOUT:SUB W **REAR SP:SUB W**). إذا غيرت تبينة الخرج الخلفي إلى مباشرة بمحجوار ترددات خفيفة فرعى دون استعمال مضخم ثانوى.

مبدئياً، الوحدة مهيأة لوصلة النطاق الكامل للسماعة الخلفية (**REAR SP:FULL**). عندما يتم وصل الخرج الخلفي مع سماعات ذات نطاق كامل (عندما يتم اختيار **REAR SP:FULL**)، تستطيع وصل خرج مجهار الترددات

الخفيفة الفرعى RCA مع مجهار الترددات الخفيفة الفرعى. في هذه الحالة، يمكنك أن تختار استعمال ضابط مجهار الترددات الخفيفة الفرعى (مرشح التمرين المنخفض، طور) أو **PREOUT:REAR** الداخلى أو **PREOUT:SUB W** الثنائى.

- ١ استعمل **MULTI-CONTROL** لاختيار **SW CONTROL** في قائمة التهيئة المبدئية. راجع ضبط عمليات التهيئة المبدئية في الصفحة السابقة.

- ٢ اضغط **MULTI-CONTROL** لعرض وضع التهيئة. اضغط **DISP/BACK/SCRL** للعودة إلى العرض السابق.

- ٣ استعمل **MULTI-CONTROL** لاختيار التهيئة المرغوبة. اضغط لتغيير الخانة التي تود ضبطها بين يسار ويمين. أدر لتغيير التهيئة لكل خانة.

الخانة اليسرى	الخانة اليمنى
FULL	(سماعة كاملة النطاق)
REAR SP	(تبينة السماعة الخلفية)
SUB W	(مجهار الترددات الخفيفة الفرعى)

• ٤ التهبيات المبدئية

المحطات باستعمال الموجة اليدوية أو استعمال موجة البحث مرة أخرى.

١ استعمل **MULTI-CONTROL** لاختيار **FM STEP** في قائمة التهبيات المبدئية.

راجع ضبط عمليات التهبيات المبدئية في هذه الصفحة.

٢ اضغط **MULTI-CONTROL** لعرض وضع التهبيات.

٣ أدر **MULTI-CONTROL** لاختيار مرحلة موافقة الموجة **.FM**

إدارة **MULTI-CONTROL** يغير مرحلة موافقة بث موجات FM بين ٥٠ ك هـ و ١٠٠ ك هـ مرحلة موافقة بث FM المختارة تظهر في لوحة العرض.

▪ يمكنك كذلك إجراء نفس العمليات بدفع **MULTI-CONTROL** للأعلى أو للأسفل.

٤ اضغط **MULTI-CONTROL** لتحديد الاختيار.

▪ حتى لو تم إلغاء القائمة قبل التحديد، يتم تثبيت العملية.

ملاحظة

تظل مرحلة الموافقة على ٥٠ ك هـ أثناء الموافقة اليدوية للبث.

تهيئة مرحلة موافقة الموجة AM

مرحلة موافقة بث AM يمكن تغييرها بين ٩ ك هـ وهي مرحلة الموجة المبرمجة مسبقاً، و ١٠ ك هـ عند استعمال موافقة البث في أمريكا الشمالية أو كندا أو أميركا الجنوبية، أعد ضبط مرحلة الموافقة من ٩ ك هـ (النطاق المسموح به من ٥٣١ إلى ١٦٠٢ ك هـ) إلى ١٠ ك هـ (النطاق المسموح به من ٥٣٠ إلى ١٦٤٠ ك هـ).

١ استعمل **MULTI-CONTROL** لاختيار **AM STEP** في قائمة التهبيات المبدئية.

راجع ضبط عمليات التهبيات المبدئية في هذه الصفحة.

٢ اضغط **MULTI-CONTROL** لعرض وضع التهبيات.

٣ أدر **MULTI-CONTROL** لاختيار مرحلة موافقة الموجة **.AM**

إدارة **MULTI-CONTROL** تغير مرحلة موافقة بث موجات AM بين ٩ ك هـ و ١٠ ك هـ. مرحلة موافقة بث AM المختارة تظهر في لوحة العرض.

▪ يمكنك كذلك إجراء نفس العمليات بدفع **MULTI-CONTROL** للأعلى أو للأسفل.

٤ اضغط **MULTI-CONTROL** لتحديد الاختيار.

▪ حتى لو تم إلغاء القائمة قبل التحديد، يتم تثبيت العملية.

ضبط عمليات التهبيات المبدئية

١ اضغط **OFF/SRC** واستمر بالضغط إلى أن يتم إيقاف تشغيل الجهاز.

٢ اضغط **MULTI-CONTROL** وأيقه مضغوطاً إلى أن تظهر **CLOCK SET** على الشاشة.

٣ أدر **MULTI-CONTROL** لإختيار أحد أوضاع الضبط المبدئية.

CLOCK SET (الساعة)—**FM STEP**—(مرحلة موافقة الموجة

AUX—(**FM** مرحلة موافقة الموجة

AM STEP—(**AM** مرحلة موافقة الموجة

SW CONTROL—(الخرج الخلفي وضوابط

مجهار الترددات الفيضة الفرعى)—**EVER SCROLL**—

(التحريك المستمر)

▪ يمكنك كذلك إجراء نفس العمليات بدفع **MULTI-CONTROL** للأعلى أو للأسفل.

▪ لإلغاء التهبيات المبدئية، اضغط الزر **BAND/ESC**.

▪ للأعلى أو للأسفل.

▪ لإلغاء التهبيات المبدئية، اضغط الزر **CLOCK SET**.

تهيئة الساعة

ابتعث التعليمات التالية لتهيئة الساعة.

١ استعمل **MULTI-CONTROL** لاختيار **CLOCK SET** في قائمة التهبيات المبدئية.

راجع ضبط عمليات التهبيات المبدئية في هذه الصفحة.

٢ اضغط **MULTI-CONTROL** لعرض وضع التهبيات.

▪ اضغط **DISP/BACK/SCRL** للعودة إلى العرض السابق.

٣ اضغط **MULTI-CONTROL** لاختيار خانة عارضة الساعة التي تود ضبطها.

كلما ضغطت **MULTI-CONTROL**، يتم اختيار خانة واحدة عارضة الساعة.

▪ ساعة دققة

عند اختيارك لخانات عارضة الساعة، تومض الخانة التي تم اختيارها.

٤ أدر **MULTI-CONTROL** لتصحيح الساعة.

▪ يمكنك كذلك إجراء نفس العمليات بدفع **MULTI-CONTROL** للأعلى أو للأسفل.

▪ للأعلى أو للأسفل.

تهيئة مرحلة موافقة الموجة FM

مرحلة موافقة الموجة FM التي تم استخدامها بواسطة موافقة البحث يمكن تحويلها بين ١٠٠ ك هرتز، المرحلة التي تم تهيئتها مسبقاً، و ٥٠ هرتز.

▪ إذا تم القيام بموافقة البحث بمراحل ٥٠ ك هرتز، قد يتم

الموافقة على المحطات بشكل غير دقيق. قم بموافقة على

عمليات ضبط الصوت

ضبط مستويات المصدر

تتيح لك الوظيفة SLA (عمليات ضبط مستوى المصدر) ضبط مستوى الصوت لكل مصدر لمنع التغيرات الجوهرية في الصوت عند التحويل بين المصادر.

- تعتمد التهيئات على مستوى صوت FM، والذي يظل دون تغيير.

١ قم بمقارنة مستوى صوت FM مع مستوى المصدر الذي ترغب في ضبطه.

٢ استعمل MULTI-CONTROL لاختيار SRC LV ADJUST في قائمة وظيفة الصوت.

٣ اضغط MULTI-CONTROL لعرض وضع التهيئة.

٤ أدر MULTI-CONTROL لضبط مستوى صوت المصدر.

يتم عرض **+4** إلى **-4** مع تزايد أو تناقص مستوى صوت المصدر.

- يمكنك كذلك إجراء نفس العمليات بدفع MULTI-CONTROL للأعلى أو للأسفل.

٥ اضغط MULTI-CONTROL لتحديد الاختيار.
حتى لو تم إلغاء القائمة قبل التحديد، يتم تثبيت العملية.



يمكن أيضاً ضبط مستوى صوت AM باستعمال عمليات ضبط مستوى المصدر.

عمليات ضبط الصوت

- المستوى يتم عرض **+6** إلى **-24**— كلما تمت زيادة أو تناقص المستوى.
- يمكنك كذلك إجراء نفس العمليات بدفع **MULTI-CONTROL** للأعلى أو للأسفل.



يمكنك أيضًا التحويل لوضع التهيئة هذا في القائمة التي تظهر باستعمال **MULTI-CONTROL**.

استعمال مرشح التمير العالى

عندما لا تريد للأصوات المنخفضة من نطاق تردد خرج مجهر الترددات الخفيفة الفرعى أن تسمع من الساعات الامامية أو الخلفية، قم بتشغيل (مرشح التمير العالى) HPF. لا تخرج من الساعات الأمامية أو الخلفية سوى الترددات الأعلى من ترددات النطاق المختار.

- ١ استخدم **MULTI-CONTROL** لإختيار **.HIGH PASS FILTER**.

- ٢ اضغط **MULTI-CONTROL** لعرض وضع التهيئة.

- ٣ استعمل **MULTI-CONTROL** لإختيار التهيئة المرغوبة.

أدر لتنغير التهيئة.

- 125HZ—100HZ—80HZ—63HZ—50HZ—OFF**
- يمكنك كذلك إجراء نفس العمليات بدفع **MULTI-CONTROL** للأعلى أو للأسفل.

- ٤ اضغط **MULTI-CONTROL** لتحديد الاختيار.

▪ حتى لو تم إلغاء القائمة قبل التحديد، يتم ثبيت العملية.

تعزيز الجهير

تعمل وظيفة تعزيز الجهير على تعزيز مستوى جهير الصوت.

- ١ اضغط واستمر بضغط **BASS/SW** لعرض وضع التهيئة **.BASS BOOST**

- ٢ أدر **MULTI-CONTROL** لضبط المستوى.

يتم عرض **0** إلى **+6** كلما تمت زيادة أو تناقص المستوى.

- يمكنك كذلك إجراء نفس العمليات بدفع **MULTI-CONTROL** للأعلى أو للأسفل.

- ٣ اضغط **MULTI-CONTROL** لتحديد الاختيار.

▪ حتى لو تم إلغاء القائمة قبل التحديد، يتم ثبيت العملية.



يمكنك أيضًا التحويل لوضع التهيئة هذا في القائمة التي تظهر باستعمال **MULTI-CONTROL**.

- ١ اضغط **BASS/SW** لعرض وضع تهيئة مجهر الترددات الخفيفة الفرعى.

- تكراراً للتحول بين أوضاع تهيئة مجهر الترددات الخفيفة الفرعى حسب الترتيب التالي.

- ٢ **SW SETTING 1** وضع التهيئة (تهيئة تشغيل/إيقاف مجهر الترددات الخفيفة الفرعى)—

(تهيئة مجهر الترددات الخفيفة الفرعى)

- ٣ **SW SETTING 2** وضع التهيئة (تهيئة مجهر الترددات الخفيفة الفرعى)

- ٤ اختيار وضع التهيئة **1**

- ٥ أدر **MULTI-CONTROL** لاختيار المرغوبة.

- **NORMAL** (الطور العادى)—(**REV** (الطور العكسي)—

- يمكنك كذلك إجراء نفس العمليات بدفع **MULTI-CONTROL** للأعلى أو للأسفل.

- ٦ اضغط **MULTI-CONTROL** لتحديد الاختيار.

▪ حتى لو تم إلغاء القائمة قبل التحديد، يتم ثبيت العملية.



يمكنك أيضًا التحويل لوضع التهيئة هذا في القائمة التي تظهر باستعمال **MULTI-CONTROL**.

ضبط أوضاع تهيئة مجهر الترددات الخفيفة الفرعى

عندما يكون خرج مجهر الترددات الخفيفة الفرعى في وضع التشغيل، يمكنك ضبط تردد القطع ومستوى خرج مجهر الترددات الخفيفة الفرعى.

- عندما يكون خرج مجهر الترددات الخفيفة الفرعى في وضع التشغيل، يمكنك إختيار **2** **SW SETTING**

- ١ اضغط **BASS/SW** لعرض وضع تهيئة مجهر الترددات الخفيفة الفرعى.

- تكراراً للتحول بين أوضاع تهيئة مجهر الترددات الخفيفة الفرعى حسب الترتيب التالي.

- ٢ **SW SETTING 1** وضع التهيئة (تهيئة تشغيل/إيقاف مجهر الترددات الخفيفة الفرعى)—

(تهيئة مجهر الترددات الخفيفة الفرعى)

- ٣ **SW SETTING 2** وضع التهيئة (تهيئة مجهر الترددات الخفيفة الفرعى)

- ٤ اختيار وضع التهيئة **2** **SW SETTING**

- ٥ اضغط **MULTI-CONTROL** لاختيار الخانة التي تود ضبطها.

- أضغط **MULTI-CONTROL** تكراراً للتحول الخانة حسب الترتيب التالي:

تردد القطع—المستوى

- أدر **MULTI-CONTROL** لضبط الخانة المختارة.

▪ تردد القطع

125HZ—100HZ—80HZ—63HZ—50HZ

عمليات ضبط الصوت

- ١ استعمل MULTI-CONTROL لاختيار **.EQ SETTING 2**
- ٢ اضغط MULTI-CONTROL لعرض وضع التهيئة.
- ٣ اضغط MULTI-CONTROL لاختيار الخانة التي تود ضبطها.
- اضغط MULTI-CONTROL تكراراً لتحويل الخانة حسب الترتيب التالي:
حرمة—تردد—معامل **Q**
- أدر MULTI-CONTROL لضبط الخانة المختارة.
- LOW** (منخفض)—**MID** (متوسط)—**HIGH** (مرتفع)
التردد
منخفض: 160HZ—100HZ—80HZ—40HZ
متوسط: 2KHZ—1KHZ—500HZ—200HZ
مرتفع: 12KHZ—10KHZ—8KHZ—3KHZ
- معامل **Q**
2N—**1N**—**1W**—**2W**
- يمكنك إدخال إجراء نفس العمليات بدفع **MULTI-CONTROL** للأعلى أو للأسفل.

- عند اختيار **FLAT**، فلن يكون هناك أية إضافة أو تصحيح على الصوت. هذا يفيد للتحقق من تأثير منحنين الموازن عن طريق التبديل بالتناوب بين **FLAT** ومنحنى الموازن الذي تم ضبطه.
- ١ استعمل MULTI-CONTROL لاختيار **PRESET EQUALIZER** في قائمة وظيفة الصوت.
- ٢ اضغط MULTI-CONTROL لعرض وضع التهيئة.
- ٣ أدر MULTI-CONTROL لاختيار الموازن.
- يمكنك إدخال إجراء نفس العمليات بدفع **MULTI-CONTROL** للأعلى أو للأسفل.
- ٤ اضغط MULTI-CONTROL لتحديد الاختيار.
▪ حتى لو تم إلغاء القائمة قبل التحديد، يتم ثبيت العملية.


ضبط منحنين الموازن

المنحنين التي تم ضبطها في المصنع يمكن ضبطها بدقة (التحكم في التدرجات).

- ١ استعمل MULTI-CONTROL لاختيار **EQ SETTING 1** في قائمة وظيفة الصوت.
- ٢ اضغط MULTI-CONTROL لعرض وضع التهيئة.
- ٣ اضغط MULTI-CONTROL لاختيار الخانة التي تود ضبطها.
- اضغط MULTI-CONTROL تكراراً لتحويل الخانة حسب الترتيب التالي:
حرمة—تردد—معامل **Q**—**M** (متوسط)—**H** (مرتفع)
- أدر MULTI-CONTROL لضبط المستوى لحرمة الموازن.
- إلى **+6**— يتم عرضهم كلما تم زيادة أو خفض المستوى.
■ يمكنك إدخال إجراء نفس العمليات بدفع **MULTI-CONTROL** للأعلى أو للأسفل.
▪ يمكنك جيئها اختيار حرمة أخرى وضبط المستوى.

الضبط الدقيق لمنحنى التوازن

يمكن ضبط التردد الوسطي ومعامل **Q** (خصائص المنحنى) لكل حرمة منحنين مختارة حالياً (**HI/MID/LOW**).

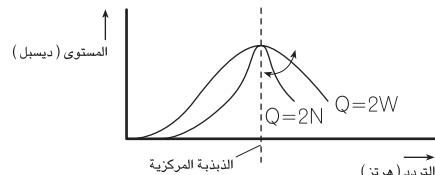

ضبط علو الصوت

وظيفة علو الصوت تتعرض النقص في نطاقات الصوت المنخفضة والعالية عندما يكون مستوى الصوت منخفضاً.

- ١ استعمل MULTI-CONTROL لاختيار **LOUDNESS**.
- في قائمة وظيفة الصوت.
- ٢ اضغط MULTI-CONTROL لعرض وضع التهيئة.
- ٣ استعمل MULTI-CONTROL لاختيار التهيئة المرغوبة.
أدر لتغيير التهيئة.
LOW (منخفض)—**MID** (متوسط)—**HIGH** (مرتفع)—**OFF** (إيقاف)
- يمكنك إدخال إجراء نفس العمليات بدفع **MULTI-CONTROL** للأعلى أو للأسفل.
- ٤ اضغط MULTI-CONTROL لتحديد الاختيار.
▪ حتى لو تم إلغاء القائمة قبل التحديد، يتم ثبيت العملية.

استعمال خرج مجهر الترددات الخفيفة الفرعية

هذه الوحدة مجزأة بمجهار ترددات خفيفة فرعية يمكن تشغيله أو إيقافه.

أيضاً، يمكن اختيار الطور بين الوضعين العادي والعكسى.

عمليات ضبط الصوت

استعمال ضبط التوازن

يمكنك تغيير تبينة المصاالت/التوازن بحيث يمكنكها أن تعطي بيته استناع مثالية في كل المقادع المشغولة.

١ استعمل MULTI-CONTROL لإختيار FADER/BALANCE في قائمة وظيفة الصوت.

٢ اضغط MULTI-CONTROL لعرض وضع التبينة.

٣ اضغط MULTI-CONTROL لإختيار الخانة التي تود ضبطها.

اضغط MULTI-CONTROL تكراراً للتحويل بين المضائل والتوازن.

٤ أدر MULTI-CONTROL لضبط توازن السماعة.

يمكن ضبط توازن السماعة الأمامية/الخلفية بين FAD F15 و

FAD R15 يمكن ضبط توازن السماعة اليسرى/اليمنى بين BAL L15 و

BAL R15 يمكن كذلك اجراء نفس العمليات بدفع MULTI-CONTROL للأعلى أو للأسفل.

▪ يمكن FAD ٠ هي تبينة المناسبة عند استعمال ساعتين فقط.

▪ عندما تكون تبينة الخرج الخلفي على REAR SP:SUB W يمكن ضبط توازن السماعات الأمامية/الخلفية غير فعالاً. راجع تبينة الخرج الخلفي وضبط مجهار الترددات الخفيفة الفرعى في صفحة ٢٣

استعمال الموازن

الموازن يمكنك من ضبط الموازنة لمطابقة الخصائص الصوتية داخل السيارة حسب الرغبة.

استدعاء منحنيات الموازن

توجد ست منحنيات موازن مخزنة والتي يمكن استدعاؤها بسهولة في أي وقت. وفيما يلى قائمة بمنحنيات الموازن.

لوحة العرض	منحني الموازن
قوى	POWERFUL
طبيعي	NATURAL
صوت المطروب	VOCAL
حسب الرغبة	CUSTOM
عادى	FLAT
صوت جهير منتفق	SUPER BASS

▪ CUSTOM هو منحني موازن معابر تقوم أنت بإنشائه.

مقدمة لعمليات ضبط الصوت

١ اضغط MULTI-CONTROL لعرض قائمة الإختيارات الرئيسية.

٢ استخدم MULTI-CONTROL لإختيار AUDIO.

أدر لتغيير خيار القائمة. اضغط للاختيار.

٣ أدر MULTI-CONTROL للتغيير وظيفة الصوت.

أدر MULTI-CONTROL للتغيير وظائف الصوت وذلك حسب الترتيب التالي.

FADER/BALANCE (ضبط التوازن)— PRESET EQUALIZER (استدعاء الموازن)—

EQ SETTING 1 (الضبط الدقيق للموازن)—LOUDNESS (علو الصوت)—

SW SETTING 1 (تبينة تشغيل/إيقاف مجهار الترددات)— SW SETTING 2 (تبينة مجهار

الخفيفة الفرعى)—HIGH PASS FILTER (مرشح الترددات الخفيفة الفرعى)—BASS BOOST (تعزيز الجيبر)—

SRC LV ADJUST (ضبط مستوى المصدر)

٤ اضغط MULTI-CONTROL لعرض وضع التبينة لكل وظيفة.

▪ ادفع MULTI-CONTROL لليسار لعرض قائمة اختيار الوظيفة.

▪ ادفع واستمر بدفع MULTI-CONTROL لليسار لعرض القائمة الرئيسية.

٥ ضبط كل وظيفة.

ملاحظات

- للعودة إلى العرض السابق، اضغط DISP/BACK/SCRL.
- للعودة إلى القائمة الرئيسية، اضغط واستمر بضغط DISP/BACK/SCRL.

- للعودة إلى العرض العادي، اضغط BAND/ESC.
- عندما تكون تبينة ضابط مجهار الترددات الخفيفة الفرعى هي PREOUT:REAR، لن يمكنك التحويل إلى

- SW SETTING 1 (تبينة تشغيل/إيقاف مجهار الترددات الخفيفة الفرعى). (راجع صفحة ٢٣).

- يمكنك إختيار SW SETTING 2 فقط عندما يكون خرج مجهار الترددات الخفيفة الفرعى في حالة تشغيل في SW SETTING 1.

- عند اختيار FM كمصدر، لا يمكنك التحويل إلى SRC LV ADJUST.

- إذا لم تقم بتشغيل الوظائف خلال حوالي ٣٠ ثانية، تعود لوحة العرض تلقائياً إلى العرض العادي.

تشغيل هذا الجهاز

تغيير سرعة الكتاب الصوتي

أثناء الاستماع إلى الكتاب الصوتي على جهاز iPod، فإنه يمكن تغيير سرعة العرض.

- ١ إستعمل MULTI-CONTROL لاختيار AUDIOBOOKS SPEED في قائمة الوظائف.
- ٢ اضغط MULTI-CONTROL لعرض وضع التهيئة.
- ٣ استعمل MULTI-CONTROL لاختيار التهيئة المرغوبة.
- أدر تغيير التهيئة.
- FASTER – يتم الاستماع بسرعة أكبر من السرعة العادية
- NORMAL – يتم الاستماع بسرعة عادية
- SLOWER – يتم الاستماع بسرعة أقل من السرعة العادية
- ٤ اضغط MULTI-CONTROL لتحديد الاختيار.
- حتى لو تم إلغاء القائمة قبل التحديد، يتم تثبيت العملية. □

ملاحظة

يمكنك أيضًا تشغيل هذه الوظيفة في القائمة التي تظهر باستعمال .MULTI-CONTROL

تشغيل وظيفة جهاز iPod هذه من جهازك iPod

لا يمكن تشغيل هذه الوظيفة بواسطة موديلات iPod التالية.

— iPod الأول من iPod nano

— iPod الخامس من iPod

يمكن تشغيل وظيفة جهاز iPod هذه من جهازك iPod. يمكن سماع الصوت من سماعات السيارة، ويمكن إجراء العملية من جهازك iPod.

١ اضغط iPod/PAUSE وأبقه مضغوطاً لتغيير وضع التحكم كل ضغطة والاستمرار بضغط iPod/PAUSE يتغير وضع التحكم وبالتالي:

- IPOD – يمكن تشغيل وظيفة جهاز iPod هذه من جهاز iPod الموصى.
- AUDIO – يمكن تشغيل وظيفة جهاز iPod هذه من هذا الجهاز.

٢ عندما تختار IPOD، قم بتشغيل جهاز iPod الموصى لاختيار وعرض أغنية.

▪ تحويل وضع التحكم إلى الوضع IPOD يوقف الاستماع للأغنية مؤقتاً. قم بتشغيل جهاز iPod لهذه الغرض.

▪ الوظائف التالية متوفرة في هذا الجهاز، حتى ولو تم ضبط وضع التحكم على الوضع IPOD.

- مستوى الصوت
- تقديم سريع/تراجع
- المسار للأعلى/للأسفل
- الإيقاف المؤقت
- تحويل معلومات النص

ملاحظات

يمكنك أيضًا تغيير وضع التحكم هذا في القائمة التي تظهر باستعمال .MULTI-CONTROL

• عندما يتم ضبط وضع التحكم على الوضع IPOD، تكون عمليات التشغيل محدودة كما يلي:

— لا يمكن اختيار وظائف غير CONTROL (وضع التحكم).

SOUND RETRIEVER (إيقاف المؤقت) و PAUSE

(مسترجع الصوت المنظور).

— لا يمكن تشغيل وظيفة التصفح من هذا الجهاز.

تشغيل هذا الجهاز

الاستماع للأغاني بترتيب عشوائي (غير ترتيب الكل)

- **اضغط ↗/↖ iPod** لتشغيل غير ترتيب الكل. يتم عرض جميع الأغاني الموجودة على جهاز iPod بترتيب عشوائي.
- لإيقاف غير ترتيب الكل، اضبط **SHUFFLE** في قائمة **FUNCTION**.



يمكنك أيضًا تشغيل هذه الوظيفة في القائمة التي تظهر باستعمال **MULTI-CONTROL**.

التشغيل

اسم الوظيفة

راجع اختيار نطاق العرض المترعرف في صفحة ١١.

مع ذلك فإن نطاقات العرض المترعرف التي يمكنك اختيارها مختلفة عن تلك الخاصة بشغل أسطوانات CD الداخلي. نطاقات العرض المترعرف لجهاز iPod هي:

- **ONE** – تكرار الأغنية الحالية
- **ALL** – تكرار كل الأغاني في القائمة المختارة

REPEAT

راجع إيقاف العرض مؤقتاً في صفحة ١٢.

راجع استعمال مسترجع الصوت في صفحة ١٢.

PAUSE

SOUND RETRIEVER

اختيار الأغاني من قوائم متعلقة بالاغنية التي يتم الاستماع إليها حالياً

- يتم عرض القوائم المتعلقة بالأغنية التي يتم الاستماع إليها حالياً. يمكنك اختيار الأغاني من بين القوائم التالية.
- قائمة الألبوم للفنان الذي يتم الاستماع إليه حالياً
 - قائمة الأغاني للألبوم الذي يتم الاستماع إليه حالياً
 - قائمة الألبوم للفنة الموسيقية التي يتم الاستماع إليها حالياً
 - تبعاً لعدد الملفات الموجودة في iPod، قد يكون هناك تأخير عند عرض القائمة.

- 1 اضغط واستمر بضغط **≡/LIST** للتحويل إلى وضع عرض الروابط.

يتم عرض **LINK:ARTIST**.

- 2 استعمل **MULTI-CONTROL** لاختيار الوضع المرغوب.

ادر لتغيير الوضع، اضغط لاختيار.

- **ARTIST** – عرض قائمة الألبوم للفنان الذي يتم الاستماع إليه حالياً.

- **ALBUM** – عرض قائمة الأغاني للألبوم الذي يتم الاستماع إليه حالياً.

- **GENRE** – عرض قائمة الألبوم للفنة الموسيقية التي يتم الاستماع إليها حالياً.

أثناء البحث في القائمة، يushman **SEARCHING**.

- يتم عرض **NOT FOUND**، إذا لم يتم إيجاد الألبومات/الأغاني ذات العلاقة.

- 3 استعمل **MULTI-CONTROL** لاختيار ألبوم أو أغنية من القائمة.

- لمزيد من التفاصيل حول العملية المختارة، يرجى مراجعة الخطوة 2 في القسم التالي. راجع التصفّح بحثاً عن أغنية في الصفحة السابقة.



للعودة إلى العرض السابق، اضغط **DISP/BACK/SCRL**.

• للعودة إلى القائمة الرئيسية، اضغط واستمر بضغط **DISP/BACK/SCRL**.

• للعودة إلى العرض العادي، اضغط **BAND/ESC**.

• إذا لم تقم بتشغيل الوظائف خلال حوالي ٣٠ ثانية، تعود لوحة العرض تلقائياً إلى العرض العادي.

يمكن تشغيل **PAUSE CONTROL** و **SOUND RETRIEVER** فقط عندما يكون **CONTROL** في وضع التشغيل.

الاستماع للأغاني بترتيب عشوائي (متغير)

- 1 استعمل **MULTI-CONTROL** لاختيار **SHUFFLE** في قائمة الوظائف.

- 2 اضغط **MULTI-CONTROL** لعرض وضع التهيئة.

- 3 استعمل **MULTI-CONTROL** لاختيار التهيئة المرغوبة.

ادر لتغيير التهيئة.

- **SONGS** – تعرض الأغاني في القائمة المختارة بترتيب عشوائي.

- **ALBUMS** – تعرض الأغاني من ألبوم مختار عشوائياً بترتيب.

- **OFF** – إلغاء العرض بترتيب عشوائي.

- 4 اضغط **MULTI-CONTROL** لتحديد الاختيار.

- حتى لو تم الغاء القائمة قبل التحديد، يتم تثبيت العملية.

تشغيل هذا الجهاز

٣ أدر MULTI-CONTROL لاختيار حرف الهاجاء المطلوب.

٤ اضغط MULTI-CONTROL لعرض قائمة الحروف الأجدية.

يتم عرض القائمة بدءاً من حرف الهاجاء الذي تم اختياره.

▪ إذا أخفق البحث عن حروف الهاجاء، يتم عرض .NOT FOUND

عرض معلومات النص على جهاز iPod

● اضغط DISP/BACK/SCRL لاختيار معلومات النص المرغوبة.

مدة العرض—عنوان الأغنية—اسم الفنان—عنوان الألبوم

▪ إذا كانت الحروف المسجلة على جهاز iPod غير متوافقة مع هذا الجهاز فلن يتم عرض تلك الحروف.

ملاحظات

- يمكنك تحريك معلومات النص إلى اليسار عن طريق ضغط DISP/BACK/SCRL.
- كلما كانت وظيفة التحرير المستمر Ever Scroll مهيأة على وضع التشغيل ON في التهيئة المبدئية، فإن معلومات النص تتحرك باستمرار على لوحة العرض. راجع تحويل التحرير الدائم في صفحة ٢٣.

التعريف بعمليات التشغيل المتقطعة

١ اضغط MULTI-CONTROL لعرض قائمة الاختيارات الرئيسية.

٢ يستخدم MULTI-CONTROL لاختيار .FUNCTION.

ادر لتغيير خيار القائمة. اضغط لاختيار.

٣ أدر MULTI-CONTROL لاختيار الوظيفة.
REPEAT (العرض المكرر)—SHUFFLE (تغيير الترتيب)
LINK PLAY—SHUFFLE ALL—PAUSE—CONTROL (وضع التحكم)
(عرض الرابط) (إيقاف المؤقت)—AUDIOBOOKS SPEED (سرعة الكتاب الصوتي)—SOUND RETRIEVER (مسترجم الصوت)

الوظائف وعمليات التشغيل

العمليات REPEAT و SOUND RETRIEVER هي بالأساس نفسها كما في مشغل أسطوانات CD الداخلي.

التصفح بحثاً عن أغنية

العمليات التي تتحكم بجهاز iPod مع هذا الجهاز مصممة بحيث تكون أقرب ما يمكن من جهاز iPod لتسهيل التشغيل والبحث عن الأغاني.

- تبغا عدد الملفات الموجودة في iPod، قد يكون هناك تأخير عند عرض القائمة.
- إذا كانت الحروف المسجلة على جهاز iPod غير متوافقة مع هذا الجهاز فلن يتم عرض تلك الحروف.

البحث عن الأغاني بدلالة الفئة

١ اضغط LIST/ لتحول إلى قائمة الاختيارات الرئيسية (الطبى) لبحث القائمة.

٢ استعمل MULTI-CONTROL لاختيار الفئة.
ادر لتغيير الفئة، اضغط لاختيار.
ARTISTS (قائم المعرض)—PLAYLISTS (الفنانون)—
SONGS (الألبومات)—ALBUMS (الأغاني)—
GENRES (Podcast) (الفنان)
COMPOSERS (المusicية)—
AUDIOBOOKS (كتب صوتية)

يتم عرض قائمة لفترة المختار.
يمكنك بدء العرض لكل محتويات الفئة المختارة عن طريق ضغط واالستمرار بضغط MULTI-CONTROL. يمكنك أيضاً تنفيذ هذه العملية عن طريق دفع الاحتفاظ بدفع MULTI-CONTROL لليمين.

▪ يمكنك كذلك تغيير الفئة بدفع MULTI-CONTROL للأعلى أو للأسفل.

▪ يمكنك أيضاً اختيار الفئة عن طريق دفع MULTI-CONTROL لليمين.

٣ كرر الخطوة ٢ لإيجاد المسار الذي تريد الاستماع إليه.

▪ للعودة إلى الفئة السابقة (الأعلى بمستوى واحد)، اضغط DISP/BACK/SCRL.

▪ يمكنك أيضاً تنفيذ هذه العملية عن طريق دفع MULTI-CONTROL لليسار.

▪ للعودة إلى الطبيعة العلوية من الفنان، اضغط واستمر بضغط DISP/BACK/SCRL.

▪ للعودة إلى العرض العادي، اضغط BAND/ESC.

▪ إذا لم يتم تشغيل القائمة خلال حوالي ٣٠ ثانية، تعود لوحة العرض تلقائياً إلى العرض العادي.

البحث في القائمة بدلالة الحروف الأجدية

١ استعمل MULTI-CONTROL لاختيار الفئة.
ادر لتغيير الفئة. اضغط لاختيار.

٢ عندما يتم عرض قائمة لفترة المختار، اضغط LIST/ لتحول إلى وضع البحث بدلالة الحروف الأجدية.

يتم عرض ABC SEARCH.

تشغيل هذا الجهاز

الاستماع للأغاني على جهاز iPod

- يمكنك التحكم والاستماع إلى الأغاني على جهاز iPod.
- بخصوص التفاصيل حول جهاز iPod المدعوم، راجع ترافق مع iPod في صفحة ٢٩.
- عند استعمال جهاز iPod، فإنه يتطلب توصيل موصل USB Dock Connector إلى كبل iPod.

العمليات الأساسية

- iPod**
 - **إدخال قابس جهاز iPod** قم بإدخال قابس جهاز iPod بمنفذ USB واستعمال كبل توصيل iPod Dock Connector إلى USB. فيما يتعلق بموضع منفذ USB، راجع الوحدة الرئيسية في صفحة ٦.
 - **اضغط SRC OFF/SRC** لاختيار USB-IPOD كمصدر. يبدأ العرض.
 - **التقديم أو الترجيع السريع** ادفع MULTI-CONTROL لليسار أو اليمين وأبقيه كذلك.
 - **اختيار مسار (فصل)** ادفع MULTI-CONTROL لليسار أو اليمين.
 - **فصل جهاز iPod** اسحب كبل توصيل iPod Dock Connector إلى USB للخارج.

ملاحظات

- قم بقراءة التبيهات الاحتياطية المتعلقة بجهاز iPod في القسم التالي. راجع صفحة ٢٩.
- بينما تكون جهاز iPod موصلاً بهذا الجهاز، تظهر العبارة **PIONEER** (أو ✓ (علامة التأشير)) على جهاز iPod. إذا تم عرض إخطار خطأ، راجع إخطارات الخطأ في صفحة ٢٥.
- عند ضبط مفتاح تشغيل المحرك على أحد الوضعين ACC أو ON، يتم شحن بطارية جهاز iPod بينما يكون جهاز iPod موصلاً بهذه الوحدة.
- عندما يكون جهاز iPod موصلاً بهذا الجهاز، لا يمكن تشغيل أو إيقاف الجهاز iPod. على أنه عند ضبط وضع التحكم على الوضع **IPOD**، يمكنك تشغيل جهاز iPod أو إيقافه.
- قبل توصيل الموصل Dock لهذا الجهاز بجهاز iPod، قم بفصل سماعات الرأس من الجهاز iPod.
- يتم إيقاف جهاز iPod بعد حوالي دقيقة من ضبط مفتاح تشغيل المحرك على وضع الإيقاف OFF.

- ٣ أدر **MULTI-CONTROL** لإختيار الوظيفة.
- RANDOM** (العرض المتكرر)—**RANDOM** (العرض العشوائي)—**SCAN**—**SCAN** (العرض الاستلطاعي)—**PAUSE**—**PAUSE** (إيقاف المؤقت)—**SOUND RETRIEVER**—**SOUND RETRIEVER** (مسترجع الصوت)

الوظائف وعمليات التشغيل

العمليات **PAUSE** و **RANDOM** و **REPEAT** و **SCAN** هي بالأساس نفسها كما في مشغل اسطوانات CD الداخلي.

اسم الوظيفة	التشغيل
-------------	---------

راجع اختيار نطاق العرض المتكرر في صفحة ١١.

مع ذلك، فإن نطاقات العرض المتكرر التي يمكنك اختيارها تختلف عن تلك الخاصة بشield اسطوانات CD الداخلي. نطاقات العرض المتكرر لجهاز التخزين الخارجي (SD, USB) هي:

- **TRACK** – تكرار الملف الحالي فقط
- **FOLDER** – تكرار المجلد الحالي
- **ALL** – تكرار جميع الملفات

راجع الاستماع للمسارات بترتيب عشوائي في صفحة ١٢.

REPEAT

راجع استطلاع الفولدرات والمسارات في صفحة ١٢.

RANDOM

راجع إيقاف العرض مؤقتاً في صفحة ١٢.

راجع استعمال مسترجع الصوت في صفحة ١٢.

SCAN

راجع استماع المسرفات في صفحة ١٢.

PAUSE

SOUND RETRIEVER

ملاحظات

- للعودة إلى العرض السابق، اضغط **DISP/BACK/SCRL**.
- للعودة إلى القائمة الرئيسية، اضغط واستمر بضغط **DISP/BACK/SCRL**.
- للعودة إلى العرض العادي، اضغط **BAND/ESC**.
- إذا اخترت فولدرًا آخر أثناء الاستماع المتكرر فسيتغير نطاق الاستماع المتكرر إلى تكرار الاسطوانة **ALL**.
- إذا قمت بإجراء البحث عن سار التقديم السريع/الترجيع أثناء تكرار المسار **TRACK**، فسيتغير نطاق الاستماع المتكرر إلى تكرار الفولدر **FOLDER**.
- بعد الانتهاء من استطلاع الملفات أو الفولدرات، يبدأ العرض العادي للملفات من جديد.
- إذا لم تقم بتشغيل الوظائف خلال حوالي ٣٠ ثانية، تعود لوحة العرض تلقائياً إلى العرض العادي.

تشغيل هذا الجهاز

- العودة للفولدر الجذري .BAND/ESC. إضغط واستمر بضغط USB.
- فصل قابس جهاز التخزين USB. اسحب جهاز التخزين USB للخارج. في أي وقت تريد إنهاء الاستماع يمكنك فصل جهاز التخزين USB.
- إخراج بطاقة ذاكرة SD
 - ١ انزع اللوحة الأمامية. للتفاصيل، راجع نزع اللوحة الأمامية في صفحة ٤.
 - ٢ اضغط على بطاقة الذاكرة SD إلى أن تصدر عنها طقة. يتم إخراج بطاقة ذاكرة SD.
 - ٣ اسحب بطاقة ذاكرة SD للخارج.
 - ٤ تركيب اللوحة الأمامية. للتفاصيل، راجع تركيب اللوحة الأمامية في صفحة ٥.

ملاحظات

- قم بقراءة التبيهات الاحتياطية المتعلقة بأجهزة التخزين الخارجى (SD, USB...) وهذا الجهاز في القسم التالي. راجع معلومات إضافية.
- إذا تم عرض إخطار خطأ، راجع إخطارات الخطأ في صفحة ٢٥.
- إذا كان الفولدر ١ (ROOT) لا يحتوى على ملفات، بينما الافتراض من الفولدر ٢.
- عند توصيل مشغل سماعي نقال USB يتضمن وظيفة شحن البطارية بهذا الجهاز وضبط مفتاح تشغيل المحرك على أحد الوضعين ACC أو ON، يتم شحن البطارية.

عرض معلومات النص لملف صوتي

التشغيل هو نفسه كما في الصوت المضغوط في مشغل أسطوانات CD الداخلي. (راجع عرض معلومات النص على أسطوانة في صفحة ١١).

إختياز الملفات من قائمة أسماء الملفات

التشغيل هو نفسه كما في مشغل أسطوانات CD الداخلي. (راجع إختياز الملفات من قائمة أسماء الملفات في صفحة ١١).

التعریف بعمليات التشغیل المتقطرة

- ١ إضغط MULTI-CONTROL لعرض قائمة الإختيارات الرئيسية.
- ٢ إستخدم MULTI-CONTROL لإختيار .FUNCTION ادر لتنغير خيار القائمة. اضغط للاختيار.

الاستماع للأغانيات على جهاز تخزين خارجي (SD, USB)

يمكنك عرض ملفات الصوت المضغوط التي تم تثبيتها على جهاز تخزين خارجي (SD, USB).

- بطاقة الذاكرة SD متاحة فقط مع الموديل -DEH-4150SD.

- للتفاصيل حول التوافق، راجع معلومات إضافية.
- في التعليمات التالية، يتم الإشارة إلى بطاقات ذاكرة USB والمشغل السمعي USB وبطاقات الذاكرة SD مجتمعة باسم "جهاز تخزين خارجي (SD, USB)". إذا ظهرت بطاقات الذاكرة USB والمشغل النقال USB فقط، يتم الإشارة إليهم باسم "جهاز التخزين USB".

العمليات الأساسية

- إدخال قابس جهاز التخزين USB والعرض
 - ١ قم بإدخال قابس جهاز التخزين USB بمنفذ USB. فيما يتعلق بموضع منفذ USB، راجع الوحدة الرئيسية في صفحة ٦.

- اضغط OFF/SRC لاختيار USB كمصدر.
- يبدأ العرض.
- نظرًا لبروز جهاز التخزين USB للأمام من الجهاز، فإن التوصيل المباشر يشكل خطورة.

- إدخال بطاقة ذاكرة SD و العرض
 - ١ انزع اللوحة الأمامية. للتفاصيل، راجع نزع اللوحة الأمامية في صفحة ٤.

- قم بإدخال بطاقة ذاكرة SD داخل فتحة بطاقة SD.
- قم بإدخالها بحيث يكون سطح التلامس متوجهًا للأسفل واضغط الطاقة إلى أن تصدر عنها طقة وتنقل بإحكام.
- فيما يتعلق بموضع فتحة بطاقة SD، راجع الوحدة الرئيسية في صفحة ٦.

- تركيب اللوحة الأمامية.
- للتفاصيل، راجع تركيب اللوحة الأمامية في صفحة ٥.
- اضغط OFF/SRC لاختيار SD كمصدر.
- يبدأ العرض.

- اختيار فولدر MULTI-CONTROL للأعلى أو للأسفل.

- التقديم أو الترجيع السريع MULTI-CONTROL للليسار أو لليمين وأيقق كذلك.

- اختيار مسار MULTI-CONTROL للليسار أو لليمين.
- ادفع MULTI-CONTROL للليسار أو لليمين.

تشغيل هذا الجهاز

إيقاف العرض مؤقتاً

- **اضغط** (إيقاف المؤقت) على وحدة التحكم عن بعد لتشغيل الإيقاف المؤقت.
- يتم إيقاف الاستماع للمسار الحالي بشكل مؤقت.
- لإيقاف الإيقاف المؤقت، **اضغط** (إيقاف المؤقت) مرة أخرى.



يمكنك أيضًا تشغيل أو إيقاف هذه الوظيفة في القائمة التي تظهر باستعمال **.MULTI-CONTROL**.

استعمال مسترجع الصوت

وظيفة مسترجع الصوت تحسن تقاضي الصوت المضغوط وتخرّن صوتاً قوياً.

- **اضغط** تكراراً لاختيار التهيئة المرغوبة.
- **OFF** (إيقاف)—**1**—**2**
- 2 أكثر فعالية من 1.



يمكنك أيضًا تنفيذ هذه العملية في القائمة التي تظهر باستعمال **.MULTI-CONTROL**.

- إذا اخترت فolder آخر أثناء الاستماع المترافق، فسيتغير نطاق الإستماع المترافق إلى تكرار الأسطوانة.
- إجراء وظيفة البحث عن المسار أو الت כדי (تكرار المسار) يعني تغيير نطاق العرض المترافق الرابع أثناء الفolder.
- عند اختيار **FOLDER** (تكرار الفolder)، لا يمكن الاستماع لفolder فرعى لذلك الفolder.



يمكنك أيضًا تنفيذ هذه العملية في القائمة التي تظهر باستعمال **.MULTI-CONTROL**.

الاستماع للمسارات بترتيب عشوائي

يتم عرض المسارات في نطاق التكرار المختار بالترتيب العشوائي.

- **اضغط** لتشغيل العرض العشوائي.
- يتم عرض المسارات بترتيب عشوائي.
- لإيقاف العرض العشوائي، **اضغط** مرة أخرى.



يمكنك أيضًا تشغيل أو إيقاف هذه الوظيفة في القائمة التي تظهر باستعمال **.MULTI-CONTROL**.

استطلاع الفolders والمسارات

العرض الإستطلاعي يقوم بالبحث عن الأغنية ضمن نطاق التكرار المختار.

- ١ استعمل **MULTI-CONTROL** لاختيار **SCAN** في قائمة الوظائف.

٢ اضغط **MULTI-CONTROL** لتشغيل الإستماع الإستطلاعي.

يتم الاستماع لأول ١٠ ثوان من كل مسار.

٣ عندما تتعثر على المسار المرغوب، اضغط **MULTI-CONTROL** لإيقاف الإستماع الإستطلاعي.

- إذا عادت لوحة العرض تقاضياً إلى عرض الإستماع، قم ب اختيار وضع الإستطلاع **SCAN** مرة أخرى عن طريق استخدام **.MULTI-CONTROL**.

- بعد الانتهاء من استطلاع أسطوانة (folder)، يبدأ العرض العادي للمسارات.

تشغيل هذا الجهاز

- عند اختيار ملف، اضغط للعرض.
- عند اختيار فolder، اضغط لرؤية قائمة الملفات (أو الفolders) في الفolder المختار.
- عند اختيار الفolder، اضغط واستمر بالضغط لعرض أغنية في الفolder المختار.
- يمكنك أيضًا عرض الملف عن طريق دفع **MULTI-CONTROL** للليمين.
- يمكنك أيضًا عرض أغنية في الفolder المختار عن طريق دفع **MULTI-CONTROL** لليمين.
- للعودة إلى القائمة السابقة (الفolder الأعلى بمستوى واحد)، اضغط دفع **DISP/BACK/SCRL**. يمكنك أيضًا تضييق هذه العملية عن طريق دفع **MULTI-CONTROL** لليسار.
- للعودة إلى الطبقة الطوبية من القائمة، اضغط واستمر بضغط **DISP/BACK/SCRL**.
- للعودة إلى الشاشة العادي، اضغط **BAND/ESC** أو **LIST**.
- إذا لم تقم بتشغيل القائمة خلال حوالي ٣٠ ثانية، تعود لوحة العرض تلقائيًا إلى العرض العادي.

التعريف بعمليات التشغيل المتطورة

- ١ **اضغط MULTI-CONTROL** لعرض قائمة الإختيارات الرئيسية.
 - ٢ **استخدم .FUNCTION** لإختيار **MULTI-CONTROL** لأدر لتعديل خيار القائمة. اضغط لاختيا.
 - ٣ أدر **MULTI-CONTROL** لإختيار الوظيفة.
- RANDOM** (العرض المتكرر)—**PAUSE** (العرض الاستطلاعي)—**SCAN** (العنوانى)—**SOUND RETRIEVER** (الإيقاف المؤقت)—**(الصوت)**

ملاحظات

- للعودة إلى العرض السابق، اضغط **DISP/BACK/SCRL**.
- للعودة إلى القائمة الرئيسية، اضغط واستمر بضغط **DISP/BACK/SCRL**.
- للعودة إلى العرض العادي، اضغط **BAND/ESC**.
- إذا لم تقم بتشغيل الوظائف خلال حوالي ٣٠ ثانية، تعود لوحة العرض تلقائيًا إلى العرض العادي.

إختيار نطاق العرض المتكرر

- **اضغط ↗/LOC** تكراراً لإختيار التهيئة المرغوبة.
- **DISC** — تكرار جميع المسارات
- **TRACK** — تكرار المسار الحالي
- **FOLDER** — تكرار الفolder الحالي

- إذا تم عرض إخطار خطأ، راجع إخطارات الخطأ في صفحة ٢٥.
- يتم الاستماع حسب ترتيب أرقام الملفات. يتم تضييق الفolders إذا كانت لا تحتوي على أي ملفات. (إذا كان الفolder ٠١ (ROOT) لا يحتوي على ملفات فسيبدأ الاستماع من الفolder رقم ٠٠.)

عرض معلومات النص على اسطوانة

- **اضغط DISP/BACK/SCRL** لاختيار معلومات النص المرغوبة.
- **ملفات AAC/MP3/WMA** مدة العرض—اسم الفolder—اسم الملف—اسم المسار—اسم الفنان—عنوان الألبوم—التعليق—معدل البت
- **ملفات WAV** مدة العرض—اسم الفolder—اسم الملف—تردد المعاینة

ملاحظات

- يمكنك تحريك معلومات النص إلى يسار العنوان عن طريق ضغط والاستمرار بضغط **DISP/BACK/SCRL**.
- إذا لم يتم تسجيل معلومات معينة على الاسطوانة، فإن يتم عرض العنوان أو الإسم.
- تبلغ النسخة أصدار برنامج iTunes المستخدمة لكتابية ملفات MP3 على الاسطوانة، لا يتم عرض معلومات التعليق بطريقة صحيحة.
- اعتمادًا على إصدار برمامج Windows Media قد لا يتم عرض WMA™ المشغل المستعمل لتحليل رموز ملفات وأسماء الألبومات ومعلومات أخرى للنص بشكل صحيح.
- عند الاستماع لملفات WMA المسجلة كملفات VBR (معدل بت متغير)، يتم عرض قيمة معدل البت المتوسط.
- عند إعادة عرض VBR (معدل البت المتغير) تظهر ملفات MP3 المسجلة، يتم عرض VBR بدلاً من قيمة معدل البت.
- تردد المعاینة الظاهر في لوحة العرض قد يتم اختصاره.
- كلما كانت وظيفة التحرير المستمر Ever Scroll مهابة على وضع التشغيل ON في التبديلة الميدانية، فإن معلومات النص تترك باستمرار على لوحة العرض. راجع تحويل التحرير الدائم في صفحة ٢٣.

إختيار الملفات من قائمة أسماء الملفات

قائمة أسماء الملفات تمكّنك من رؤية قائمة بأسماء الملفات (أو أسماء الفolders) وإختيار أحدها للإستماع إليها.

- ١ **اضغط ↗/LIST** للتحول إلى وضع قائمة الأسماء.
 - ٢ **استخدم .FUNCTION** لإختيار اسم الملف (أو اسم الفolder) المرغوب.
- أدر لتعديل اسم الملف أو الفolder.

تشغيل هذا الجهاز

ملاحظة

يمكنك أيضًا تنفيذ هذه العملية في القائمة التي تظهر باستعمال

 MULTI-CONTROL

تشغيل الاسطوانات CD الداخلي

العمليات الأساسية

- إدخال اسطوانات **CD-RW/CD-R/CD** داخل فتحة تحميل الاسطوانة بينما الاستماع لقطائين.
- قم بتوحيد وجه الاسطوانة الذي عليه الكتابة باتجاه الأعلى، أثناء تحميل اسطوانات **.CD-RW/CD-R/CD**.
- إخراج اسطوانات **CD-RW/CD-R/CD** اضغط  (إخراج).
- اختيار فولدر ادفع **MULTI-CONTROL** للأعلى أو للأسفل.
- لا يمكنك اختيار فولدر لا يحتوي على ملف صوت مضغوط مسجل فيه.
- اختيار مسار ادفع **MULTI-CONTROL** لليسار أو لليمين.
- التقديم أو الترجيع السريع ادفع **MULTI-CONTROL** لليسار أو لليمين وأبقي كذلك.
- عند عرض الصوت المضغوط، لا يظهر صوت عند التقديم السريع أو الترجيع.
- العودة للفولدر الجزئي اضغط واستمر بضغط **BAND/ESC**.
 - إذا كان الفولدر ٠١ (ROOT) لا يحتوي على ملفات، يبدأ الاستماع من الفولدر ٠٢.
 - قم بالتحول بين الصوت المضغوط و **CD-DA** اضغط **BAND/ESC**.
 - هذه العملية متاحة فقط عند عرض **CD** أو **CD-EXTRA** أو **MIXED-MODE**.
 - إذا قمت بالتبديل بين الاستماع للصوت المضغوط وبيانات الصوت **CD-DA**، فإن الاستماع يبدأ عند أول مسار على الاسطوانة.

ملاحظات

- مشغل اسطوانات **CD** الداخلي يمكنه تشغيل **CD** أوديو والصوت المضغوط المسجل على اسطوانات **CD-RW/CD-R/CD**.
- (راجع صنفحة ٢٨ بخصوص الملفات التي يمكن عرضها.)
- قم بقراءة التنبيةات الاحتياطية المتعلقة بالمشغل والاسطوانات في القسم التالي، راجع صنفحة ٢٦.
- تم إدخال اسطوانة مسبقة، اضغط **OFF/SRC** لاختيار مشغل اسطوانات **CD** الداخلي.
- يحدث تأخير أحياناً بين بدء عرض الاسطوانة وصدر الصوت.
- أثناء القراءة، يتم عرض **FORMAT READ**.

تشغيل هذا الجهاز

المواول

العمليات الأساسية

هام



يمكنك أيضًا استدعاء ترددات محطة الراديو المخصصة للأقمار البرجية المسماة عن طريق دفع MULTI-CONTROL للأعلى أو للأسفل أثناء عرض التردد.

ملاحظة

التعريف بعمليات التشغيل المتطرفة

١ اضغط MULTI-CONTROL لعرض قائمة الإختيارات الرئيسية.

٢ إستخدم MULTI-CONTROL لإختيار FUNCTION. ادبر لتغيير خيار القائمة. اضغط للاختيار.

٣ ادبر MULTI-CONTROL لإختيار الوظيفة. (ذاكرة أفضل محطات) LOCAL (BSM) (ذاكرة أفضل محطات)— (الموالفة المحلية)

ملاحظات

- للعودة إلى العرض السابق، اضغط DISP/BACK/SCRL.
- للعودة إلى قائمة الرئيسية، اضغط واستمر بضغط DISP/BACK/SCRL.
- للعودة إلى العرض العادي، اضغط BAND/ESC.

تخزين ترددات البث الأقوى

(ذاكرة أفضل محطات) تدعك تقوم تلقائيًا ب تخزين ترددات أقوى ست محطات بـ.

١ إستعمل MULTI-CONTROL لإختيار BSM في قائمة الوظائف.

٢ اضغط MULTI-CONTROL لتشغيل وظيفة BSM. أقوى ست ترددات بـ يتم تخزينها حسب ترتيب قوة إشارتها. ادبر للالغاء، اضغط MULTI-CONTROL مرة أخرى.

الموالفة على الإشارات القوية

تتيح لك وظيفة موالفة البحث المحلية الموالفة على محطات الراديو تلك التي تتضمن إشارات قوية واستقبال جيد بصورة مرضية.

● اضغط بـ LOC تكراراً لإختيار التهيئة المرغوبة. —LEVEL3—LEVEL2—LEVEL1—OFF :FM LEVEL4

—LEVEL2—LEVEL1—OFF :AM وضع المستوى ٤ LEVEL4 يسمح باستقبال أقوى المحطات فقط في حين أن أوضاع المستويات الأقل تسمح لك باستقبال محطات ضعف بشكل متدرج.

إذا كنت تستعمل هذا الجهاز في شمال أو وسط أو جنوب أمريكا، قم بإعادة ضبط مرحلة موالفة الموجة AM (راجع تبين مرحلة موالفة الموجة AM في صفحة ٢٢).

● اختيار حزمة .BAND/ESC

■ يمكن اختيار الحزمة من بين FM1 أو FM2 أو FM3 أو AM.

● الموالفة اليدوية (مرحلة بمرحلة) ادفع MULTI-CONTROL لليسار أو لليمين.

● الموالفة المحلية ادفع واستمر بدفع MULTI-CONTROL لليسار أو لليمين، ثم اتركه.

■ يمكنك الغاء الموالفة المحلية بالضغط على MULTI-CONTROL لجهة اليسار أو اليمين.

■ أثناء الدفع والاستمرار بدفع MULTI-CONTROL لليسار أو لليمين، يمكنك تضليل المحطات. تبدأ الموالفة المحلية بمجرد أن تترك MULTI-CONTROL.

تخزين واستدعاء ترددات البث

يمكنك بسهولة تخزين لغاية ست ترددات بـ لاستدعائها لاحقًا.

● يمكن تخزين ست محطات لكل حزمة في الذاكرة.

١ اضغط LIST/. ● يتم عرض الشاشة المهنية مسيّقاً.

٢ استعمل MULTI-CONTROL لتخزين التردد المختار في الذاكرة.

أدر لتغيير الرقم المهيأ مسبقاً. اضغط واستمر بالضغط للتخزين.

■ يمكنك أيضًا تخزين التردد في الذاكرة عن طريق دفع والاحتفاظ بدفع MULTI-CONTROL لليمين.

٣ استخدم MULTI-CONTROL لإختيار المحطة المرغوبة.

أدر لتغيير المحطة. اضغط للاختيار.

■ يمكنك كذلك تغيير المحطة بضغط MULTI-CONTROL للأعلى أو للأسفل.

■ للعودة إلى الشاشة العادية، اضغط BAND/ESC أو LIST/. ● إذا لم تقم بتنشيل القائمة خلال حوالي ٣٠ ثانية، تعود لوحة العرض تلقائيًا إلى العرض العادي.

تشغيل هذا الجهاز

العمليات الأساسية تشغيل/إيقاف التيار

تشغيل الجهاز

- اضغط OFF/SRC لتشغيل الجهاز.

إيقاف تشغيل الجهاز

- اضغط OFF/SRC واستمر بالضغط إلى أن يتم إيقاف تشغيل الجهاز.

اختيار مصدر

يمكنك اختيار المصدر الذي تريده الاستماع اليه.

- اضغط OFF/SRC تكراراً للتبدل بين المصادر التالية.

DEH-4150SD

اسطوانات CD (الموالف)—**TUNER** (مشغل COMPACT DISC) (مشغل اسطوانات CD الداخلي)—**USB** (جهاز التخزين USB)—(توصيل جهاز iPod باستعمال دخل USB—USB-IPOD (AUX) AUX—SD (بطاقة ذاكرة SD) SD DEH-3100UB

اسطوانات CD (الموالف)—**TUNER** (مشغل COMPACT DISC) (مشغل اسطوانات CD الداخلي)—**USB** (جهاز التخزين USB)—(توصيل جهاز iPod باستعمال دخل USB—USB-IPOD (AUX) AUX

ملاحظات

- في الحالات التالية، لا يتغير مصدر الصوت.
 - عند عدم وجود أسطوانة في الجهاز.
 - إذا لم تكن بطاقة ذاكرة SD مدخلة في الفتحة.
 - عند ضبط **AUX (الدخل الثاني)** على وضع الإيقاف (راجع صنفه ٢٣).
 - يتم عرض **NO DEVICE**، إذا لم يكن جهاز التخزين USB أو جهاز iPod موصولاً بمنفذ USB لهذا الجهاز.
 - التهيئة المبدئية للمصدر الثاني AUX تكون مضبوطة على وضع التشغيل. قم بإيقاف تشغيل المصدر الثاني AUX عندما لا تكون قيد الاستعمال (راجع تحويل الوضع الثاني في صنفه ٢٣).
 - القيام بشحن المشغل السمعي النقال باستعمال مصدر تيار مباشر الخاص بالسيارة أثناء توصيله بالدخل الثاني AUX قد يولد ضجيج. في هذه الحالة، قم بإيقاف الشحن.
 - عند توصيل السلك الأزرق/الأبيض لهذا الجهاز بطرف التحكم في مرحل الهوائي التلقائي للسيارة، يتم مد هوائي السيارة عند تشغيل مصدر هذا الجهاز. لحسم الهوائي، أوقف المصدر.

ضبط مستوى الصوت

- اندر **MULTI-CONTROL** لضبط مستوى الصوت.

- ⑩ مؤشر (علو الصوت)
يظهر عند تشغيل علو الصوت.

- ⑪ المؤشر (ستريو)
يظهر إذا كان التردد المختار يبث بصوت ستريو.

- ⑫ مؤشر (بطاقة ذاكرة SD)
 فقط مع الموديل **DEH-4150SD**.
يظهر عند إدخال بطاقة ذاكرة SD/SDHC.

- ⑬ مؤشر (تكرار الفولدر)
يظهر عند تشغيل تكرار الفولدر.
أثناء تشغيل وظيفة التكرار، يتم عرض فقط.

- ⑭ مؤشر (الوظيفة العشوائية للفولدر)
يظهر عند تشغيل الوظيفة العشوائية للفولدر.
أثناء تشغيل الوظيفة العشوائية، يتم عرض فقط.

- ⑮ مؤشر (تغير الترتيب)
يظهر عند تشغيل وظيفة تغيير الترتيب أثناء اختيار مصدر iPod.


- ⑯ المؤشر S.Rtrv
يظهر عند تشغيل وظيفة مسترجع الصوت.
للتفاصيل، راجع استعمال مسترجع الصوت في صفحة ١٢.

- ⑰ iPod
يظهر عند ضبط **CONTROL** (وضع التحكم) على **IPOD**.
للتفاصيل حول وضع التحكم، راجع تشغيل وظيفة جهاز iPod هذه من جهازك iPod في صفحة ١٧.



تشغيل هذا الجهاز

بيان العارضة

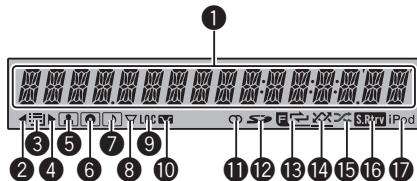

١ قسم العرض الرئيسي

يعرض الحزمة والتردد ومدة العرض المنقذية وتهدبات أخرى.

٢ المؤشر

يتم عرض الأطوال الموجية والترددات.
• مشغل اسطوانات CD الداخلي، جهاز التخزين الخارجي iPod، (SD, USB)

يتم عرض مدة العرض المنقذية والمعلومات الأساسية.

٣ المؤشر ▶

يظهر عندما تكون الطبقة العلوية من الفولدر أو القائمة موجودة.

٤ المؤشر ▷

يظهر عندما تكون الطبقة السفلية من الفولدر أو القائمة موجودة.

٥ [■] المؤشر (الفنان)

يظهر عندما يكون اسم فنان (مسار) الاسطوانة معروضاً على الشاشة الرئيسية.

يظهر عند تشغيل تحسين بحث الفنان على وظيفة التصفّح باستعمال iPod.

٦ [◎] المؤشر (الاسطوانة)

يظهر عندما يكون اسم (الألبوم) الاسطوانة معروضاً على قسم الشاشة الرئيسية.

يظهر عند تشغيل تحسين بحث الألبوم على وظيفة التصفّح باستعمال iPod.

٧ [●] المؤشر (الأغنية)

يظهر عندما يكون اسم (الأغنية) المسار معروضاً على قسم الشاشة الرئيسية.

يظهر عند تشغيل تحسين بحث الأغنية على وظيفة التصفّح باستعمال iPod.

٨ [□] المؤشر (مجهار الترددات الخفية الفرعية)

يظهر عند تشغيل مجهار الترددات الخفية الفرعية.

٩ المؤشر LOC


يظهر عند تشغيل الموافقة البحثية المحلية.

اضغط للعودة إلى العرض العادي أثناء تشغيل القائمة.

١٦ فتحة بطاقة ذاكرة SD
قطط مع الموديل DEH-4150SD.
قم بإدخال بطاقة ذاكرة SD للاستماع.

وحدة التحكم عن بعد

التشغيل يتم بنفس طريقة التشغيل عند إستعمال الأزرار الموجودة على الجهاز الرئيسي.

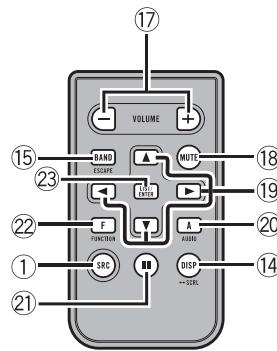

١٧ الأزرار VOLUME

اضغط لرفع أو خفض مستوى الصوت.

١٨ الزر MUTE

اضغط لإيقاف الصوت. لتشغيل الصوت، اضغط مرة أخرى.

١٩ الأزرار ▶/◀/▲/▼

اضغط للتحكم في الموافقة البحثية اليدوية والتقديم السريع والترجيع والبحث عن المسار. يستخدم أيضاً للتحكم في الوظائف.

٢٠ الزر AUDIO

اضغط لاختيار وظيفة الصوت.

٢١ الزر II

اضغط لتشغيل أو إيقاف وظيفة الإيقاف الموقت.

٢٢ الزر FUNCTION


اضغط لإختيار الوظائف.

٢٣ الزر LIST/ENTER

اضغط لعرض قائمة عنوانين الاسطوانات وقائمة عنوانين المسارات أو قائمة الفولدرات أو قائمة الملفات أو قائمة القنوات المبرمجة مسبقاً وذلك تبعاً للمصدر.
إنشاء تشغيل القائمة، اضغط للتحكم بالوظائف.


٠٢ تشغيل هذا الجهاز

التعريف بالأجزاء الوحدة الرئيسية

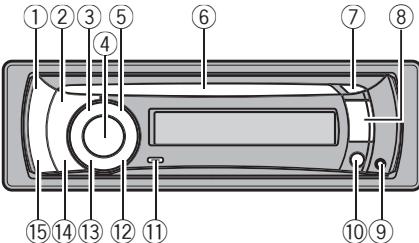

فتحة بطاقة ذاكرة SD

هذه الوظيفة متوفرة فقط مع الموديل DEH-4150SD عند نزع اللوحة الأمامية، يمكنك رؤية فتحة بطاقة ذاكرة SD.

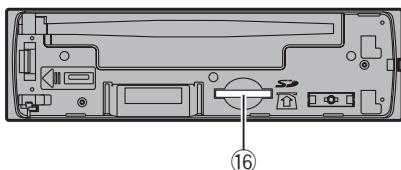

الزر OFF/SRC ①

يتم تشغيل هذه الوحدة باختيار مصدر ما. إضغط للبحث من خلال جميع المصادر المتوفرة.

الزر LIST ②

إضغط لعرض قائمة عناوين المسارات أو قائمة الفولدرات أو قائمة الملفات أو قائمة الفترات المبرمجة مسبقاً وذلك تبعاً للمصدر.

إضغط واستمر بإضغط للتحول إلى وضع عرض الروابط أثناء استعمال جهاز iPod. للتفاصيل، راجع اختبار الأغانيات من قوائم متعلقة بالأغنية التي يتم الاستعمال إليها حالياً في صفحة ١٦.

الزر S.Rtrv ③

إضغط للتحول تهنيات مسترجع الصوت. للتفاصيل، راجع استعمال مسترجع الصوت في صفحة ١٢.

MULTI-CONTROL ④

حركه للتحكم في الموافة البحثية اليدوية والتقديم السريع والرجوع والبحث عن المسار. يستخدم أيضاً للتحكم في الوظائف.

أدن رفع أو خفض مستوى الصوت.

الزر BASS/SW ⑤

إضغط للتحول إلى قائمة تهيئة مجهر الترددات الخفيفة الفرعي. أثناء تشغيل قائمة مجهر الترددات الخفيفة الفرعي، اضغط لتغيير القائمة.

اضغط واستمر بالضغط للتحويل إلى قائمة تعزيز الجهير.

فتحة تحميل الاسطوانة ⑥

قم بإدخال اسطوانات CD-RW/CD-R/CD للاستعمال.

الزر (إخراج) ▲ ⑦

اضغط لإخراج اسطوانات CD-RW/CD-R/CD.

منفذ USB ⑧

قم باستعماله لتوصيل جهاز التخزين USB.

عند التوصيل قم بفتح قطاع الموصل USB.

استعمل كل USB لتوصيل جهاز التخزين USB يمنفذ

USB للأمام من USB للخلف.

يتوفر أيضاً بدل USB طراز Pioneer CD-U50E.

بخصوص التفاصيل، قم باستشارة الوكيل.

الزر (نزع) ▲ ⑨

اضغط لنزع اللوحة الأمامية عن الوحدة الرئيسية.

مقبس دخل توصيل AUX (مقبس ستيريو ٣,٥ مم) ⑩

قم باستعماله لتوصيل جهاز ثانوي.

الزر DISP OFF/CLOCK ⑪

إضغط لتغيير عارضة الساعة.

اضغط واستمر بالضغط لإيقاف أو تشغيل بيانات العرض وإضافة الزر.

الزر LOC (تكرار) ⑫

اضغط لتحويل نطاق العرض المترافق أثناء استعمال اسطوانة

iPod أو جهاز CD أو USB.

اضغط لتحويل التهيئات المحلية أثناء استعمال الموالف كمصدر.

الزر iPod (عشواي) ⑬

اضغط لتشغيل أو إيقاف الوظيفة العشوائية أثناء استعمال CD

أو SD/USB.

أثناء استعمال جهاز iPod، اضغط لتغيير ترتيب جميع المسارات.

اضغط واستمر بالضغط لتغيير وضع التحكم أثناء استعمال iPod.

للتالي، راجع تشغيل وظيفة جهاز iPod هذه من جهازك iPod في صفحة ١٧.

الزر DISP/BACK/SCRL ⑭

إضغط لإختيار العروض المختلفة للشاشة.

اضغط واستمر بالضغط للتحرك بين معلومات النص.

اضغط للعودة إلى العرض السابق عند تثبيت القائمة.

اضغط واستمر بالضغط للعودة إلى القائمة الرئيسية أثناء تشغيل القائمة.

الزر BAND/ESC ⑮

اضغط لاختيار من ضمن ثلاث حزمات FM وحزمة AM واحدة.

قبل أن تبدأ

تنبيه !

- استعمل بطارية ليثيوم طراز CR2025 (٣ فولت) واحدة.
- ابرخ البطارية في حالة عدم استعمال وحدة التحكم عن بعد لمدة شهر أو أكثر.
- إذا تم استبدال البطارية بطريقة غير صحيحة قد يعرضها لخطر الانفجار. قم باستبدالها بنوع مشابه أو مكافئ.
- لا تتناول البطارية بأدوات معدنية.
- لا تعدد إلى تخزين البطارية مع أجسام معدنية.
- إذا سررت سائل البطارية، امسح وحدة التحكم عن بعد لتنظيفها تماماً وقم بتركيب بطارية جديدة.
- عند التخلص من البطاريات المستعملة، تفدي باللوائح الحكومية أو قواعد البيانات البيئية العامة المطبقة في بلد/منطقتك.

استعمال وحدة التحكم عن بعد


- قم بتوجيه وحدة التحكم عن بعد نحو اللوحة الأمامية للتشغيل.
- قد لا تعمل وحدة التحكم عن بعد بطريقة صحيحة في ضوء الشمس المباشر.

هام

- لا تعدد إلى تخزين وحدة التحكم عن بعد في درجات حرارة مرتفعة أو في ضوء الشمس المباشر.
- لا تدع وحدة التحكم عن بعد تسقط على الأرضية حيث قد تحتبس تحت دواسة الفرامل أو دواسة السرعة.


تركيب اللوحة الأمامية

- اسحب اللوحة الأمامية لليسار إلى أن تصدر عنها طقة.
- اللوحة الأمامية والجهاز الرئيسي يتصلان على الجانب الأيسر. تأكد من أن اللوحة الأمامية قد تم توصيلها بالجهاز الرئيسي.



- اضغط على الجانب الأيمن من اللوحة الأمامية حتى يتم تثبيته بمحكم.


- إذا لم تتمكن من تثبيت اللوحة الأمامية بالجهاز الرئيسي بنجاح، حاول مرة أخرى. قد تختلف اللوحة الأمامية إذا قمت بتثبيت اللوحة الأمامية بقوة.



استعمال وحدة التحكم عن بعد والعناية بها

تركيب البطارية

- اسحب الصينية الموجودة على الجهة الخلفية لوحدة التحكم عن بعد نحو الخارج وأدخل البطارية بحيث يكون محاذاة كل من القطبين الموجب (+) والسلب (-) صحيحاً.
- عند الإستعمال لأول مرة، إسحب الشريط البارز من الصينية.



تحذير !

- احتفظ بالبطارية بعيداً عن متناول الأطفال. إذا تم ابتلاع البطارية، راجع الطبيب على الفور.

٠١ قبل أن تبدأ



تنبيه

- لا تتحقق بابوينير المسؤولية عن البيانات المفقودة على ذاكرة USB/المشغل الصمعي النقال USB/بطاقة ذاكرة SD/بطاقة ذاكرة SDHC حتى ولو تم فقدان تلك البيانات أثناء استخدام هذا الجهاز.
- لا تتحقق بابوينير المسؤولية عن بيانات فقدت على جهاز iPod حتى ولو تم فقدان تلك البيانات أثناء استخدام هذا الجهاز. □

قم بزيارة موقعنا

قم بزيارتنا على الموقع التالي:

<http://pioneer.jp/group/index-e.html>

- نقدم أحدث المعلومات عن شركة بابوينير على موقعنا الإلكتروني. □

حماية وحدتك من السرقة

يمكن فصل اللوحة الأمامية لمنع السرقة.



هام

- تعامل برفق عند نزع أو تركيب اللوحة الأمامية.
- تجنب تعريض اللوحة الأمامية للصدمات الزائدة.
- احتفظ باللوحة الأمامية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة ودرجات الحرارة العالية.
- احرص على نزع كبل USB/AUX وجهاز USB من اللوحة الأمامية، قبل الفصل. ما عدا ذلك، قد تتلف هذه الوحدة أو الجهاز الموصول أو المقصورة الداخلية للسيارة.

نزع اللوحة الأمامية

- ١ اضغط (▲) (نزع) لتحرير اللوحة الأمامية.
- ٢ إمسك اللوحة الأمامية وانزع.



- ٣ ضع اللوحة الأمامية في العلبة الواقية المرفقة لحفظها بشكل آمن.

حول هذا الجهاز



تنبيه

- لا تدغ هذا الجهاز يلامس السوائل. يمكن أن يؤدي ذلك إلى صدمات كهربائية. كذلك، يمكن لملامسة السوائل أن تؤدي إلى تلف هذا الجهاز أو إلى دخان أو تسخين زائد.
- "CLASS 1 LASER PRODUCT" هذا المنتج يحتوي على مسام ثانوي ليزرى من فئة أعلى من الفئة 1، لضمان السلامة المستمرة، لا تترعرع أي أخطاء أو تحاول التقاد إلى داخل المنتج. أ Sind أعمال الصيانة إلى التقنيين المؤهلين.
- احتفظ بهذا الدليل في مكان سهل الوصول إليه ليكون مرجعاً لخطوات التشغيل والتوجيهات الاحتياطية.
- دائماً احتفظ بمستوى الصوت منخفضاً بما يكفي بحيث يمكنك سماع الأصوات الصادرة خارج السيارة.
- قم بحماية هذا الجهاز من الرطوبة.
- إذا تم فصل أو تفريغ شحنة البطارية، سيتم مسح الذاكرة التي تحتويها مسبقاً ويجب إعادة برمجتها. □

الخصائص المميزة

هذا الجهاز متوافق مع تشكيلة واسعة من صيغ الملفات ووسط التخزين/أجهزة التخزين.

التوافق مع صيغ الملفات

- WMA
- MP3
- AAC
- WAV

للتفاصيل حول التوافق، راجع معلومات إضافية.

التوافق مع وسط التخزين/جهاز التخزين

- أسطوانات CD-RW/CD-R/CD
- المشغل الصمعي النقال USB/ذاكرة USB
- بطاقة ذاكرة SD (متوفقة مع SDHC)
- بطاقة الذاكرة SD متاحة فقط مع الموديل DEH-4150SD
- قم بالاستفسار من الصانع حول المشغل الصمعي النقال USB ذاكرة USB وبطاقة ذاكرة SD الخاصة بك.
- للتفاصيل حول التوافق، راجع معلومات إضافية.

iPod توافق مع

هذا الجهاز يمكنه التحكم والاستماع إلى الأغانيات على جهاز iPod. قم بالاستفسار من الصانع حول المشغل الصمعي النقال USB المدعوم، راجع توافق مع iPod بخصوص التفاصيل حول جهاز iPod المدعوم، راجع توافق مع iPod في صفحة ٢٩.

المحتويات

- اختبار الثنائي AUX كمصدر ٢٤
- تشغيل أو إيقاف عارضة الساعة ٢٤
- تحويل بيانات العرض وأضاءة الزر ٢٤

معلومات إضافية

إطارات الخطأ

- التعامل مع إرشادات الخاصة بالاسطوانات والمشغل ٢٦
- اسطوانات مزدوجة ٢٧

التعامل مع الإرشادات الخاصة بجهاز التخزين الخارجي ٢٧

(SD، USB) وهذا الجهاز

- جهاز التخزين USB

- بطاقة ذاكرة SD

التوافق مع الصوت المضغوط (disc، SD، USB)

- المعلومات الإضافية للصوت المضغوط (disc،

٢٨) (SD، USB)

ملفات صوت مضغوطة على اسطوانة ٢٨

ملفات الصوت المضغوط في جهاز التخزين الخارجي (USB، ٢٨) (SD)

مثال على المستوى الهرمي والعرض المتسلسل ٢٨

- تسليل ملفات الصوت على الاسطوانة ٢٨

- تسليل ملفات الصوت على جهاز التخزين الخارجي ٢٩

(USB، SD)

٢٩ iPod

- توافق مع iPod ٢٩

- حول التعامل مع جهاز iPod ٢٩

- حول تهيئة iPod ٢٩

إشعار حقوق الطبع والعلامة التجارية ٢٩

المواصفات ٣١

المحتويات

شكراً لشرائك هذا المنتج من بايونير PIONEER

يرجى قراءة هذا الدليل كاملاً قبل استعمال المنتج لأول مرة، لضمان الاستعمال الصحيح. بعد القراءة، يرجى الاحفاظ بالدليل في مكان آمن ويسهل الوصول إليه ليكون مرجعًا في المستقبل.

- ١٠١ قبل أن تبدأ
 - ٤ حول هذا الجهاز
 - ٤ الخصائص المميزة
 - ٤ قم بزيارة موقعنا على الويب
 - ٤ حماية وحدتك من السرقة
 - ٤ نزع اللوحة الأمامية
 - ٥ تركيب اللوحة الأمامية
 - ٥ استعمال وحدة التحكم عن بعد والعنابة بها
 - ٥ تركيب البطارية
 - ٥ استعمال وحدة التحكم عن بعد
- ١٠٢ تشغيل هذا الجهاز
 - ٦ التعريف بالأجزاء
 - ٦ الوحدة الرئيسية
 - ٧ وحدة التحكم عن بعد
 - ٧ بيان العارضة
 - ٨ العمليات الأساسية
 - ٨ تشغيل/إيقاف التيار
 - ٨ اختيار مصدر الصوت
 - ٨ ضبط مستوى الصوت
 - ٩ الماوس
 - ٩ العمليات الأساسية
 - ٩ تخزين واستدعاء ترددات البث
 - ٩ التعريف بعمليات التشغيل المتطرفة
 - ٩ تخزين ترددات البث الأقوى
 - ٩ الماوسقة على الإشارات القوية
 - ١٠ مشغل الأسطوانات CD الداخلي
 - ١٠ العمليات الأساسية
 - ١١ عرض معلومات النص على أسطوانة
 - ١١ اختيار الملفات من قائمة أسماء الملفات
 - ١١ التعريف بعمليات التشغيل المتطرفة
 - ١١ اختيار نطاق العرض المتكرر
 - ١٢ الاستعمال للمسارات بترتيب عشوائي
 - ١٢ إستطلاع الفولدرات والمسارات
 - ١٢ إيقاف العرض مؤقتاً
 - ١٢ استعمال مسترجع الصوت
 - ١٣ الاستعمال للأغاني على جهاز تخزين خارجي (SD, USB)
 - ١٣ العessions الأساسية
 - ١٣ عرض معلومات النص لملف صوتي
 - ١٣ اختيار الملفات من قائمة أسماء الملفات
- ١٠٣ عمليات ضبط الصوت
 - ١٨ مقمة عمليات ضبط الصوت
 - ١٨ إستعمال ضبط التوازن
 - ١٨ إستعمال الموازن
 - ١٨ إبتناء منحنيات الموازن
 - ١٩ ضبط منحنيات الموازن
 - ١٩ الضبط الدقيق لمنحني التوازن
 - ١٩ ضبط على الصوت
 - ١٩ إستعمال خرج مجهاز الترددات الخفيفة الفرعية
 - ١٩ ضبط أو ضعاف تهيئة مجهاز الترددات الخفيفة الفرعية
 - ٢٠ إستعمال مرشح التمرير العالي
 - ٢٠ تعزيز الجهير
 - ٢١ ضبط مستويات المصدر
- ١٠٤ التهبيات المبنية
 - ٢٢ ضبط عمليات التهبيات المبنية
 - ٢٢ تهيبة الساعة
 - ٢٢ تهيبة مرحلة موالف الموجة FM
 - ٢٢ تهيبة مرحلة موالف الموجة AM
 - ٢٣ تحويل الوضع الثانوي
 - ٢٣ تهيبة الخرج الخلفي وضابط مجهاز الترددات الخفيفة الفرعية
 - ٢٣ تحويل التحرير الدائم
- ١٠٥ وظائف أخرى
 - ٢٤ إستعمال المصدر الثانوي

Visit us on the World Wide Web at

<http://pioneer.jp/group/index-e.html>

<Middle East & Africa>

Pioneer Gulf.FZE <http://www.pioneer-uae.com>

<Oceania>

Pioneer Electronics Australia. Pty.Ltd <http://www.pioneeraus.com.au>

<Asia>

Pioneer Electronics Asiacentre.Pte <http://www.pioneer.com.sg>

Pioneer (HK) Ltd.

<http://www.pioneerhongkong.com.hk>

Pioneer High Fidelity Taiwan Co., Ltd.

<http://www.pioneer-twn.com.tw>

<Latin>

Pioneer International Latin America S.A. <http://www.pioneer-latin.com>

PIONEER CORPORATION

4-1, MEGURO 1-CHOME, MEGURO-KU
TOKYO 153-8654, JAPAN

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.
TEL: (800) 421-1404

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium
TEL: (0) 3/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936
TEL: 65-6472-7555

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

178-184 Boundary Road, Braeside, Victoria 3195, Australia
TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

300 Allstate Parkway, Markham, Ontario L3R 0P2, Canada
TEL: 1-877-283-5901
TEL: 905-479-4411

PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO, S.A. de C.V.

Bvd.Manuel Avila Camacho 138 10 piso
Col.Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000
TEL: 55-9178-4270

先鋒股份有限公司

總公司：台北市中山北路二段44號13樓
電話：(02) 2521-3588

先鋒電子（香港）有限公司

香港九龍尖沙咀海港城世界商業中心
9樓901-6室
電話：(0852) 2848-6488

Published by Pioneer Corporation.
Copyright ©2008 by Pioneer Corporation.
All rights reserved.

Printed in China

<KMIZX> <08H00000>

<YRD5269-A/S> ES