




Infant Restraint/Carrier

Seat Pad Replacement Sheet

8444

Sistema de seguridad para niños/transportador para niños

Hoja de instrucciones para el reemplazo del almohadón del asiento

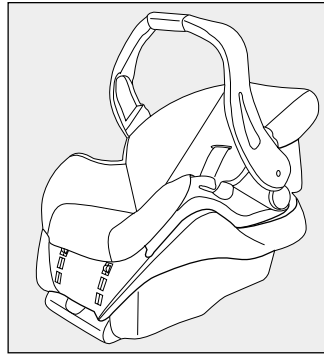


Seat Pad Removal

1. From back, remove harness straps from harness tighteners ❶.
2. Unlock harness clip, and carefully remove the seat pad by pulling harness clip, and all harness straps through slots on seat cover ❷.
3. Machine wash on delicate cycle and drip-dry. **DO NOT USE BLEACH.**

Cómo sacar el almohadón del asiento

1. Por detrás, saque las correas del arnés de los tensionadores del arnés ❶.
2. Destabe la hebilla y traba del arnés y saque cuidadosamente el almohadón del asiento tirando la hebilla del arnés y todas las correas del arnés a través de las ranuras de cada funda del asiento ❷.
3. Se lavan a máquina por separado en el ciclo delicado y se seca al aire. **NO USE CLORO.**

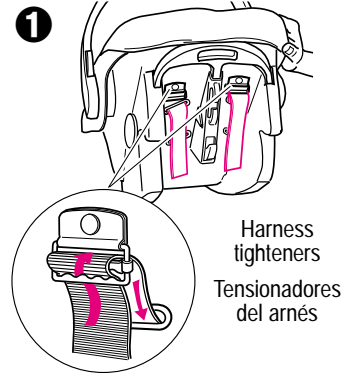

Seat Pad Reassembly

1. Reverse Step 2 as shown above.
2. Reinsert straps into the appropriate slots.
3. From the back, pull strap through harness tightener to tighten the straps as shown ❸. The remaining straps should be about equal in length. **CHECK** that **both** straps are flat and tight on child's shoulders. To loosen the straps, hold the harness tightener up and pull the strap from the front of the seat.
4. **SAFETY CHECK:**
 - a) **CHECK** that harness straps are not twisted.
 - b) **CHECK** that the harness is snug. You should not be able to insert more than one finger between the harness and your child's shoulder.

Armado del almohadón del asiento

1. Repita el Paso 2 como se indica hacia arriba.
2. Pase las correas a través de las ranuras del arnés.
3. Por detrás, pase la correa a través del tensionador del arnés para tensionar las correas como se indica ❸. Las correas restantes deberían tener la misma longitud. **ASEGÚRESE** que **ambas** correas estén planas y ajustadas sobre los hombros del niño. Para aflojar las correas, levante el tensionador del arnés y pase la correa desde el frente del asiento.
4. **VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD:**
 - a) **VERIFIQUE** que las correas del arnés no estén dobladas.
 - b) **VERIFIQUE** que el arnés esté ajustado. No deberá poder insertar más que un dedo entre el arnés y el hombro del niño.

