

studiolite 604



Manual de Instruções

Painel de Controle

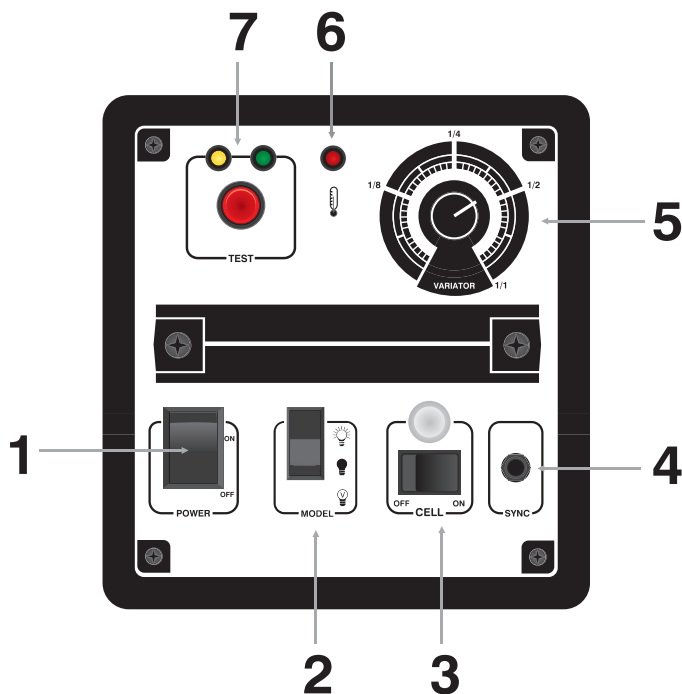

1 - Chave Liga/Desliga (geral) - luz vermelha indica ligado.

ATENÇÃO!
QUANDO CONECTAR OU DESCONECTAR UMA TOCHA,
MANTENHA A Chave Liga/Desliga NA POSIÇÃO OFF (Desligada)

2 - Chave Seletora - 3 Posições.



Luz de
modelagem
total



Luz de flash
e modelagem
desligadas



luz de modelagem
proporcional
à luz de flash


3 - Chave Liga / Desliga para a Fotocélula.

4 - Conector para cabo de sincronismo (plug P4 - Ø 6,3mm).

5 - Chave Seletora de Potência para as 2 tochas.

6 - Sensor de Temperatura, led aceso indica limite máximo.

7 - Tecla TEST - led verde aceso indica carga completa, led amarelo indica carga falsa em relação à chave seletora de potência (5). Quando o led amarelo estiver aceso acione a tecla TEST a fim de tornar a carga verdadeira. Isto ocorre quando se abaixa a potência de flash.



A potência será dividida proporcionalmente ao número de tochas conectadas e ligadas.

Ex.: Chave seletora na posição 1/2 no gerador 604. Toma-se a potência nominal do gerador, 600Ws, divide-se por 2 (posição 1/2) e divide-se novamente pelo número de tochas conectadas e ligadas.

1 tocha conectada e ligada = 600Ws

2 tochas conectadas e ligadas = 300Ws por tocha


8 - Entrada para cabo tripolar com ligação à rede (110V ou 220V). para sua segurança ligue somente em tomada tripolar aterrada. Verifique também se a voltagem coincide com a do aparelho.

9 - Porta-fusível Nº 1 - para luz de flash.

10 - Porta-fusível Nº 2 - para luz de modelagem.

15 e 16 - Conectores para as tochas A e B.

Painéis Laterais

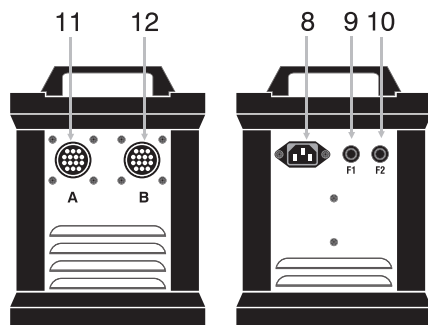

ATENÇÃO: ANTES DE LIGAR VERIFIQUE A VOLTAGEM!

VOLTAGEM:

Somente ligue se a voltagem estiver de acordo com a tensão do flash (120 ou 220V), a ligação em voltagem errada implica em perda de garantia.

ESTABILIDADE DE VOLTAGEM:

A instabilidade de voltagem da rede elétrica é um sério problema que pode prejudicar sensivelmente a performance do aparelho. A fim de evitar estes danos aconselhamos usar estabilizador de voltagem, sendo 600W para cada flash em uso.

Para os flashes Mako o grau de proteção verificado é o IP20.


Normas IEC 34-5 e ABNT - NBR 6146.

Especificações Técnicas

Studiolite 604	
Lâmpada de Flash	Xenon Quartzo MKO-04
Lâmpada de Modelagem	Halógena JD E-11 / 150W
Tempo de Reciclagem	1,5 segundos
Duração do Relâmpago	1/600s
Temperatura de Cor	5.500K
Fusível	Flash 10A (5x20) - Modelagem 7A (5x20)
Número Guia	64
Voltagem	120 ou 220V (monovolt)

Mako®

Acessórios Opcionais

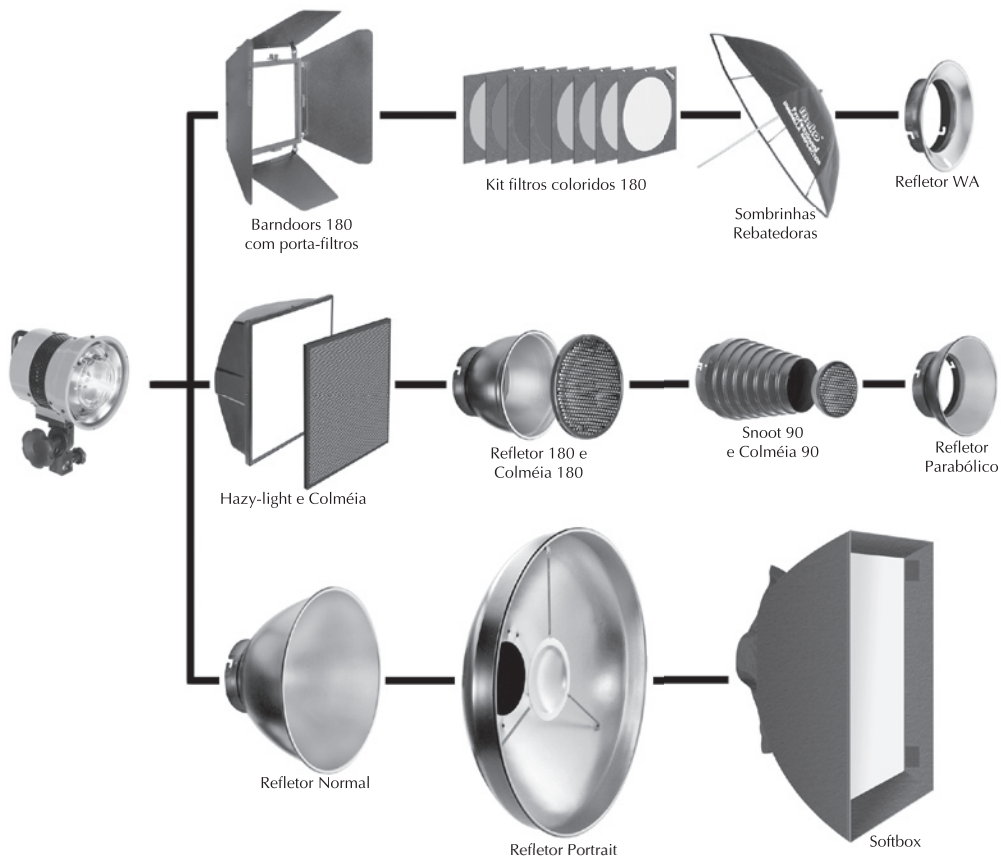

Assistência Técnica

Mako - Rio Negro-PR
Venda e Assistência Técnica
 Rua Antonio José Correa, 78
 CEP: 83800-000
 Rio Negro - PR
 Tel.: 47 3641-6888
 Fax: 47 3642-2424
 E-mail: sac@mako.com.br
 Site: www.mako.com.br

Ekoban - São Paulo-SP
Revenda e Assistência Técnica
 Rua Fortunato, 207 - Sala 02
 - Sta. Cecília
 CEP: 01224-030
 São Paulo - SP
 Tel.- Fax: 11 3337-1664
 E-mail: ekoban@ekoban.com.br
 Site: www.ekoban.com.br

Phocostudio - São Paulo-SP
Revenda e Assistência Técnica
 Av. Lacerda Franco, 1045
 - Aclimação
 CEP: 01536-000
 São Paulo - SP
 Tel.: 11 3208-8515
 Fax: 11 3271-1240
 E-mail:
 cesarvendas@uol.com.br

Centro Fotográfico - Belo Horizonte-MG
Revenda e Assistência Técnica
 Rua Bahia, 467 - Centro
 CEP: 30160-010
 Belo Horizonte - MG
 Tel.: 31 3271-0898
 E-mail: cfoto@net.em.com.br



Mako Indústria e Comércio de Equipamentos Fotográficos Ltda.
 Rua Antonio José Correa, 78 • CEP 83880-000 • Rio Negro-PR
 Tel.: 47 3641 6888 • Fax.: 47 3642 2424 • e-Mail: sac@mako.com.br