


- Pressione-o novamente para ativar o sinal horário. O indicador Chime aparece.
- Pressione-o uma terceira vez para ativar ambas as funções. O indicador ALM e o indicador Chime aparecem.
- Para desativar ambas as funções, pressione-o uma quarta vez. Ambos os indicadores desaparecem.

Um bipe irá soar a cada hora se a função de sinal horário estiver ativada. Um bipe de 20 segundos será emitido e o indicador de alarme irá piscar na hora designada quando o alarme estiver ativo. Para parar os bipes, pressione os botões [D] e [C].

Pressione os botões [A] ou [B] para ativar o bipe de "soneca"; o mesmo irá soar a cada 5 minutos (total de 5 "sonecas").

### MODO DE AJUSTE DE HORA E DATA

1. Pressione o botão [B] para alterar o Modo de Ajuste de Hora. Os dígitos de segundo irão piscar.
2. Pressione o botão [C] para alterar a seleção na seguinte seqüência:

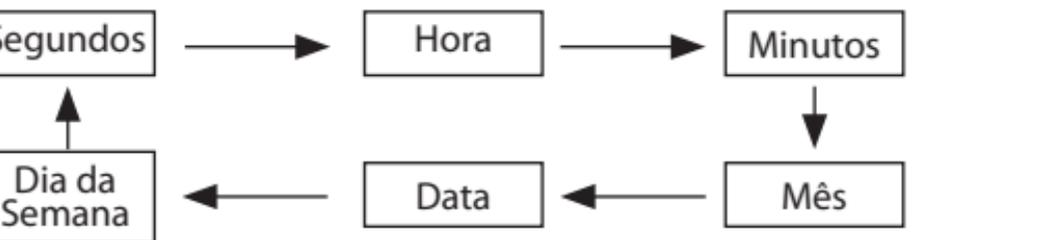

### MODO DE AJUSTE DE HORA E DATA

3. Enquanto os dígitos de segundos estiverem selecionados, pressione o botão [D] para zerar os dígitos de segundo. Isso aumentará a hora em um minuto se o ajuste original estiver entre 30 e 59 segundos.
4. Enquanto quaisquer outros dígitos estiverem selecionados, pressione o botão [D] uma vez para aumentar os dígitos em uma unidade ou segure o botão para agilizar o processo.
5. Após o término de todos os ajustes, pressione o botão [B] a qualquer momento para confirmar os ajustes e retornar à hora de exibição atual (nenhum dígito pisca).

Se nenhum botão for operado por alguns minutos enquanto uma seleção estiver piscando, o relógio retorna ao Modo Hora Real automaticamente.

Os dígitos de seleção irão piscar enquanto estiverem selecionados. Enquanto os dígitos de hora estiverem selecionados, pressione o botão [D] para selecionar os formatos de hora de 12/24h, de 12 a 11am, 12 a 11pm (12h) e 0 a 23 (24h).


Os dias da semana serão exibidos conforme abaixo:

- SU: Sunday (Domingo)
- MO: Monday (Segunda)
- TU: Tuesday (Terça)
- WE: Wednesday (Quarta)
- TH: Thursday (Quinta)
- FR: Friday (Sexta)
- SA: Saturday (Sábado)

Enquanto os dígitos de hora estiverem selecionados, pressione o botão [D] para selecionar os formatos de hora de 12/24h, de 12 a 11am, 12 a 11pm (12h) e 0 a 23 (24h).

Os dias da semana serão exibidos conforme abaixo:

- SU: Sunday (Domingo)
- MO: Monday (Segunda)
- TU: Tuesday (Terça)
- WE: Wednesday (Quarta)
- TH: Thursday (Quinta)
- FR: Friday (Sexta)
- SA: Saturday (Sábado)

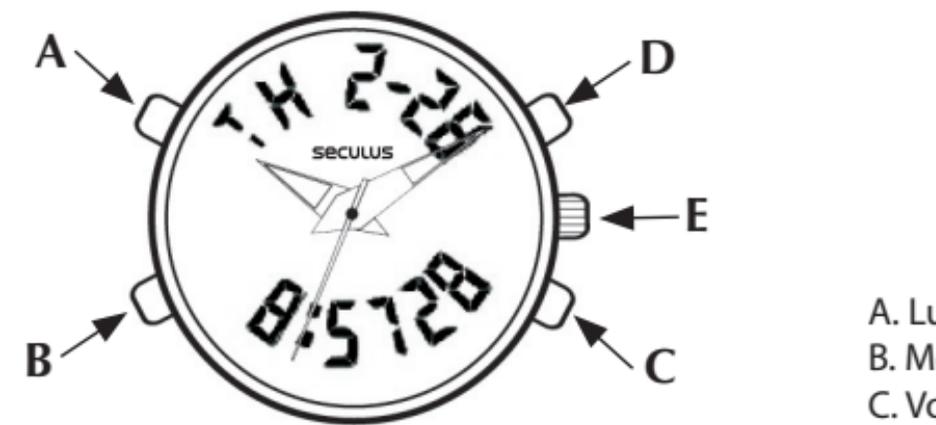

- A. Luz  
B. Modo  
C. Voltar/zerar  
D. Iniciar/parar  
E. Coroa

## Ana-Digi

### Funções:

- Hora real com mês, data e dia da semana.
- Cronômetro com função de tempo parcial.
- Alarme diário e sinal horário.
- Iluminação de fundo eletroluminescente.

### MODOS DE EXIBIÇÃO

1. Pressione o botão [B] para alterar o modo de exibição, conforme seqüência abaixo: Hora real, Cronômetro, Alarme diário e Ajuste de Hora e Data.

Se nenhum botão for operado por alguns minutos no Modo Alarme, o relógio retorna ao Modo Hora Real automaticamente.

2

Para entrar no Modo Hora Real, após ajustado o Modo Alarme Diário ou operação no Modo Cronômetro, pressione o botão [B].

### Para acionar a iluminação de fundo

Em qualquer modo, pressione o botão [A] uma vez para acionar a iluminação de fundo por 3 segundos. O relógio irá emitir um som a qualquer momento em que a iluminação de fundo for ligada.

### MODO CRONÔMETRO

#### Para contagem progressiva:

1. Pressione o botão [B] para selecionar o modo Stopwatch (Cronômetro). O último tempo registrado do cronômetro será exibido; então pressione o botão [C] para limpar o registro antigo.

3

2. Pressione o botão [D] uma vez para iniciar o cronômetro. Se o relógio estiver zerado, ele iniciará a contagem a partir de 00'00"00. De outra forma, ele reiniciará de onde parou da última vez.
3. Para parar a contagem, pressione o botão [D]. Pressione-o novamente para retomar de onde parou.
4. Para zerar o cronômetro, pressione o botão [D] para parar a contagem e depois pressione o botão [C].

O cronômetro é equipado com uma função de tempo parcial para que se acompanhe o tempo de volta individual.

1. Enquanto o cronômetro estiver funcionando, pressione o botão [C] a qualquer momento em que se queira registrar uma volta. O cronômetro ainda estará funcionando no fundo. Para exibir o tempo atualmente acumulado, pressione o botão [C].

4

2. Repita o último passo até que se tenha registradas todas as voltas.
3. Pressione o botão [D] para parar a contagem. Pressione-o novamente para retomar ou pressione o botão [C] para zerar. O alcance do cronômetro é de 23 horas, 59 minutos e 59.99 segundos.

### MODO ALARME DIÁRIO

1. Pressione o botão [B] para selecionar o modo Daily Alarm (Alarme Diário).
2. Pressione o botão [C] e os dígitos de hora irão piscar.
3. Use o botão [D] para ajustar as horas. Pressione-o uma vez para aumentar os dígitos em uma unidade ou segure-o para agilizar o processo. O indicador de alarme irá aparecer uma vez que pressionado. O formato de hora do alarme é ditado pelo formato selecionado para a hora real.
4. Pressione o botão [C] e os dígitos de minuto irão piscar.

5

5. Use o botão [D] para ajustar os minutos. Pressione-o uma vez para aumentar os dígitos em uma unidade ou segure-o para agilizar o processo.
6. Pressione o botão [C] para retornar ao modo de Alarme.

Se nenhum botão for operado por alguns minutos enquanto uma seleção estiver piscando, o relógio retorna ao modo Hora Real automaticamente.

### Ajuste do Alarme Diário e do Sinal Horário Ligado/Desligado

1. Use o botão [B] para selecionar o modo Daily Alarm (Alarme Diário).
2. Use o botão [D] para ajustar o status do alarme e as funções de sinal horário do alarme:

- Pressione-o para ativar o alarme diário. O indicador ALM aparece.

6

7