



SLMT-03 - SENSOR DE PRESENÇA MODELO TETO 360°

PRODUTO FORA DE LINHA

O PRODUTO

O Sensor Light modelo Teto SLMT-03 é um dispositivo eletrônico capaz de detectar a movimentação de pessoas, animais, veículos acionando a iluminação e desligando após o tempo programado. Pode ser utilizado com qualquer tipo de lâmpada e aplicado em empresas públicas privadas condomínios horizontais e verticais, comércio, residências garagens, áreas industriais, etc. Ambientes de passagem hall's escadarias, entre outros. Este produto substitui com inúmeras vantagens interruptores comuns e minuterias podendo ser instalado em qualquer local que necessite de iluminação artificial. Possui fotocélula e regulagem de tempo de acionamento.

AJUSTES

Para ajustar o tempo de acionamento e a fotocélula abra a frente do sensor:

TEMPO:

Localize a regulagem P1 dentro do sensor. Gire-a para (+) a fim de aumentar o tempo de acionamento até 10 minutos. Girando em sentido contrário (-) é diminuído o tempo de acionamento até 9 segundos.

Para lâmpadas fluorescentes recomenda-se regulagem de tempo mínima de 5 minutos ou mais a fim de evitar a diminuição da vida útil.

FOTOCÉLULA:

Localize a regulagem P2 dentro do sensor. Gire-a para (+) a fim de aumentar o nível de escuridão em que o sensor irá atuar, permitindo que o sensor acione a carga apenas no período noturno. Girando em sentido contrário (-) é diminuído o nível de escuridão. Ao chegar no nível mínimo a fotocélula é desativada e o sensor funcionará em qualquer nível de luz.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Lâmpada:	Sistema compatível com qualquer tipo de lâmpada
Tensão:	127/220Vca bivolt automático
Frequência:	50~60Hz
Consumo:	15,0mA (somente o sensor)
Potência máxima:	600W~127Vca / 1100W~220Vca
Fusível:	Sim. 5A ação rápida 5x20mm
Temp. de operação:	-10 a +44°C / <93%
Ajuste de Tempo:	Sim. Rotativa: 9 segundos a 10 minutos)
Fotocélula:	Sim. Rotativa: luz < 10,0 lux
Led:	Não
Alt. de instalação:	4,0m máx.
Alcance x ângulo:	5,0~6,0m x 360° (25°C)
Ambiente de apl.:	Interno
Grau de proteção:	---
Dimensões:	107 x 85 (D x P mm)
Peso (sem emb.):	115 gr
Garantia:	2 Anos



SLMT-03 - SENSOR DE PRESENÇA MODELO TETO 360°

PRODUTO FORA DE LINHA

INSTALAÇÃO

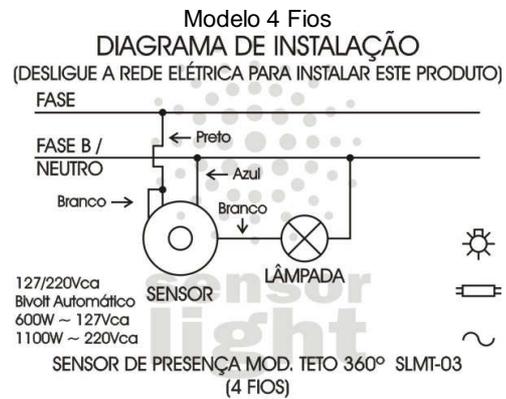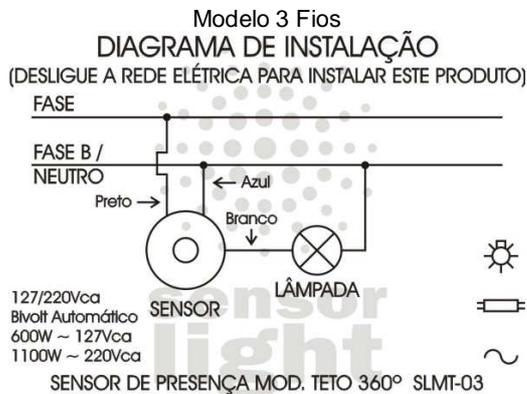

TESTE

Ao energizar o sensor, ele irá entrar em processo de estabilização. Durante esse período o led indicador permanecerá aceso. Após aproximadamente 40s a lâmpada irá piscar 3 vezes e apagar indicando que o sensor entrou no ciclo de funcionamento normal conforme ajustes de fotocélula e tempo.


O modelo SLMT-03 pode ser utilizado com qualquer tipo de lâmpada, porém para fluorescentes o tempo mínimo de ajuste deve ser 5 min. para evitar a queima precoce.

Podem ser utilizados vários sensores ligando a mesma carga, desde que a potência não ultrapasse o valor igual a potência máxima de um sensor.

FIXAÇÃO

GABARITO DE FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DO ARTICULADOR

Utilize o gabarito abaixo para fazer os furos de fixação do sensor. Parafusos e buchas para fixação acompanham o produto.

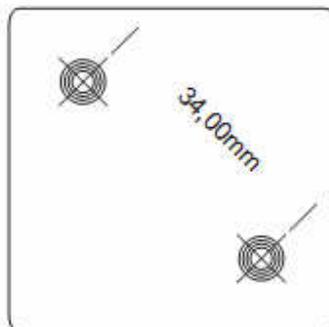




SLMT-03 - SENSOR DE PRESENÇA MODELO TETO 360°

PRODUTO FORA DE LINHA

MODELO COM FIXAÇÃO POR MOLAS TIPO SPOT

Utilize o gabarito abaixo para fazer o furo de fixação do sensor. Para inserir o aparelho, pressione as molas contra o centro do sensor e empurre-o dentro do furo.

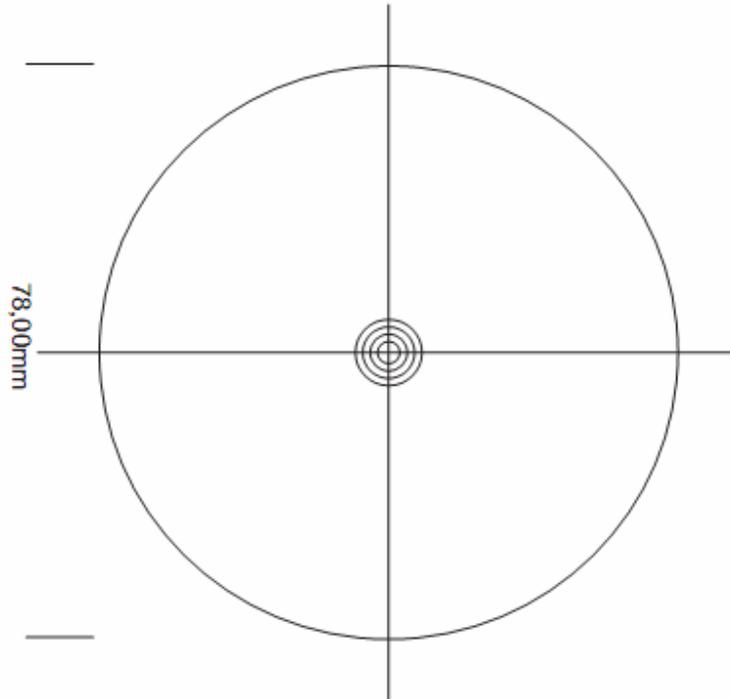

GARANTIA

Este produto é garantido contra defeitos de fabricação pelo período de 24 meses, contados a partir da data da nota fiscal de venda ao consumidor. A garantia não cobre danos causados por instalações indevidas bem como perturbações da natureza.