



User Manual

360°view Angle Hd Car Dvr


Thank You For Purchasing, Using The World's First With 360 °panorama Hd View Of The Vehicle Traveling Data Recorder, The Products Have The Prospect Of 260°angle View Function, After The 130 Large Wide-angle View Function, Realize The Driving Information Recording Panoramic High-definition, As You Drive Escort, To Provide You With A New Driving Experience.

This user manual will be described in detail how to use, while providing you with detailed information, including the use, operation, installation and technical specifications, please read carefully before using this manual and fully understand, please keep this manual we hope that our products can meet your needs and long-term service for you!


- Accurately Stitching Dual Sensor To Get Ultra Wide Front Field Of Vision (up To 260°of View Angle)
- Plug-in Cvbbs Sensor Module Of 130°fov For Rear View, And Automatically Focused When Reversing
- Up To Whd(1920x1080)30fps For Avi Recording; Front/rear Or Whole Scene Selectable For Avi Recording Or Snapshot
- 2.7 "hd Tft Panel And Backlight Controllable 4White Light Leds For Night Using
- G-sensor Trigger Current File Locked If Crash Or Accident Happened(selectable)
- Recyclable Recording And Seamless Between Files
- Car Dc Power Supply Used And Auto Recording When Power On
- Motion Detect Function To Start Recording If Moving Scene Or Objects Captured
- 32gb Sd Card Supported In Maximum
- Humanized User Interface
- Easy Operation & Installation (mount At The Original Rear Mirror In The Car)



1.	Support Frame
2.	Reset
3.	LED Light
4.	Camera
5.	USB
6.	TF Card
7.	AV OUT
8.	AV IN

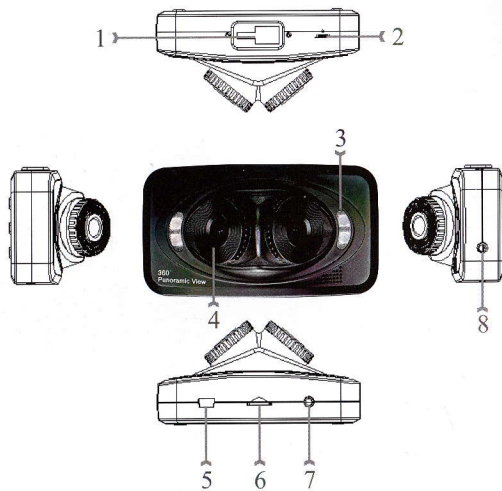


9.	ON/OFF
10.	UP
11.	DOWN
12.	REC/OK
13.	MENU
14.	MODE
15.	Status Light
16.	2.7 TFT

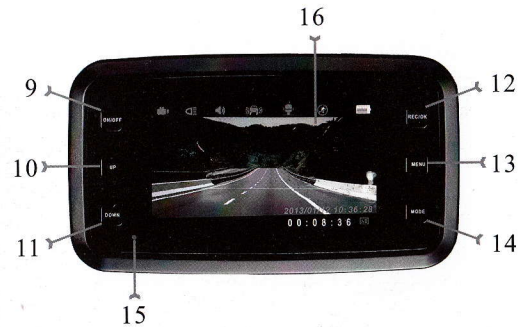


1. VIDEO

UI layout and instructions:

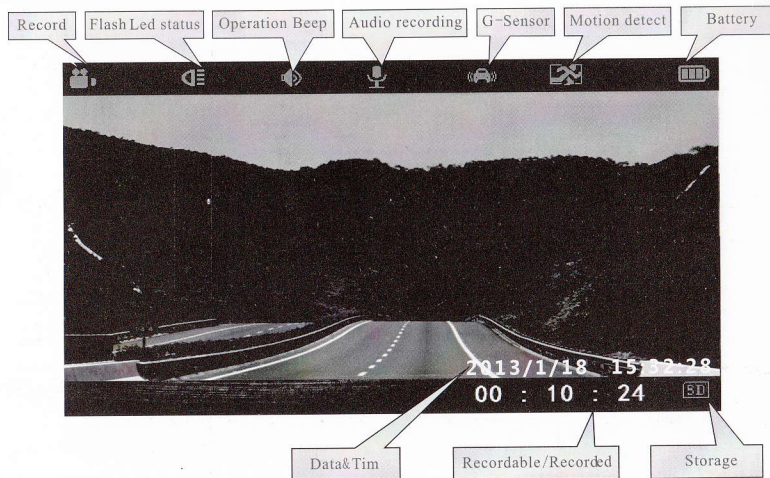

UI Layout:

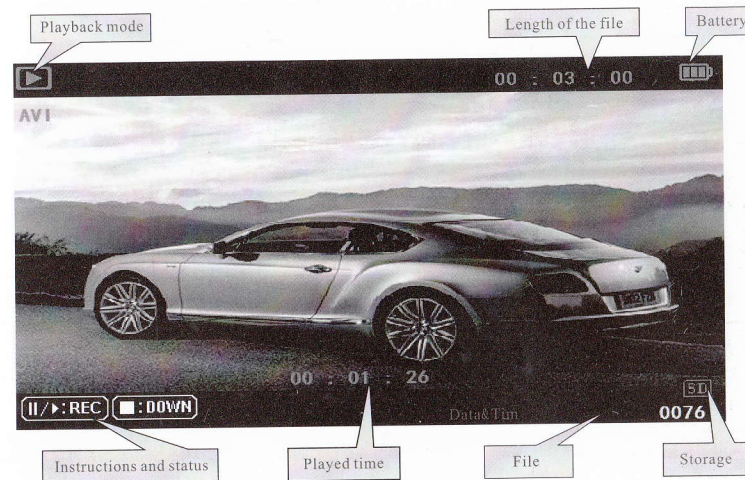

Operation Instructions

Items	Instructions
Snapshot	REC/OK key to take picture in DSC mode
Menu operation	Menu key to enter menu mode, UP/DOWN to select sub items, MODE key to change main menu item. REC to save selection, MENU to exit menu mode.
Field of capture selection	In non menu mode, UP key to change front/rear or whole scene of capture
TFT control	Short press ON/OFF key to turn off TFT Any key to turn on TFT in off state
LED Flash	DOWN key to turn on/off flash Led
Mode change	In non menu mode ,MODE key to change to playback mode
Power off	Press ON/OFF key more than 2 sec to power off Turn Off the DC power supply more than 10 sec Inactivity reached the specified power off time

Motion Detction	Record Time	G-Sensor	Silent Mode	Freque ncy	Audio	Langu age	Time Stamp
ON	1 Minute	Disable	ON	50HZ	ON	English	ON
OFF	3 Minutes	Low Sensitivity	OFF	60HZ	OFF	Pyckr	OFF
		Normal				简体中文	
		High Sensitivity				繁體中文	
						日本語	
						한국의	

Auto power off	Date/Time	Format	Sys. Reset
3 Minutes	Set	Yes	Yes
5 Minutes		Cancel	Cancel
Disable			

2.PICTURE

Frequency	Time Stamp	Silent Mode	Format	Language	Audio Power Off	Date/Time
50HZ	ON	ON	Yes	English	3Minutes	Set
60HZ	OFF	OFF	Cancel	Pyckr	5Minutes	
				简体中文	Disable	
				繁體中文		
				日本語		
				한국의		

3.PLAYBACK

Delete	Protect
Delete Current	Lock current
Delete All	Unlock current
Cancel	Lock All
	Unlock All

Specifications

Sensor	5M CMOS Sensor , 1/2" light-sensing surface area
Lens	4 fixed focus Lens, aperture 2.0, focus 3.4mm
LCD display	2.7 inches 16:9 TFT LCD (960X240)
Video output	AVI
Picture	JPG
Video recording	1080P
Audio	Microphone and speaker (AAC) Equipped
Memorizer	External media: SDHC (support 32G max, TF card)
Shutter	Electronic shutter
White balance	Auto/sunshine/cloudy/tungsten lamp/fluorescent lamp
Flashlight	Automatic electronic video supplement lamp (LED)
Battery	800mAh 3.7V rechargeable lithium battery

Благодарим вас за закупку и использование автомобильный регистратор - первый в мире, регистратор имеет панорамный обзор с высокой четкостью 360°. Данный продукт имеет функцию визирования перспективы 260° с круговой обзорностью и сверхмаксимального широкоугольного визирования заднего взгляда 130°, фактически осуществляет панорамную запись с высокой четкостью для информации движения езды, что эскортирует и сопровождает вождение для Вас и предоставляет совершенно новое чувство для вас.

В этой инструкции изложено подробное описание, как использовать этот рекордер, и подробные информации, в том числе информации об использовании, операции, пункты для внимания при монтаже и технические характеристики и т.д.. Перед использованием прочитайте и полностью поймите данную инструкцию, пожалуйста, храните ее. Мы надеемся, что эта инструкция может удовлетворить ваши потребности и долгосрочно служить вам!

Для осуществления точного бесшовного стыкования изображения перспектив применяется двойная камера FOV260°, которая имеет широкополе зрения.

Для изображения заднего плана применяется камера FOV130°CVBS, которая автоматически переключается на вид сзади при заднем ходу.

Сверхширокая видеозапись с высокой четкостью, 1280 * 1080 30 кадров; имеются три режима: передний и задний, панорамный план.

2,7-дюймовый монитор с высокой четкостью, который поддерживает функцию ручного включения и выключения экрана.

Прекрасный эффект ночного видения, допускается сочетать компенсационную лампу ночного видения LED.

Функция индукции G-сенсор, в случае, если встретиться с ударом и другими порывистыми событиями, можно обязательно сохранить текущий видеоманитофонный документ.

Бесшовное соединение, периодическая видеоманитофонная запись без протекания каждой секунды.

Использовать автомобильное питание для электропитания, при пуске машины автоматически начинать функцию видеозаписи.


Функция обнаружения при движении, что может автоматически обнаружить движущиеся объекты и спонтанно произвести видеозапись.

Сверхмаксимальный объем памяти, который максимально поддерживает карту памяти 64G.


Удобно для монтажа, интерфейс операции гоминизации, удобная операция и простое использование.



1.	Пряжка опоры
2.	Кнопка в исходное состояние
3.	LED Светодиодный подсвет
4.	Камера переднего плана
5.	USB
6.	Кассета
7.	Видеовыход
8.	Видеовход

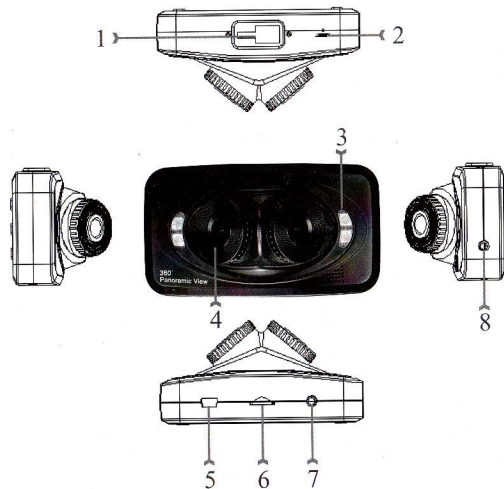


9.	Включение и выключение
10.	Кнопка "страница вверх"
11.	Кнопка "страница вниз"
12.	Кнопка утверждения
13.	Кнопка меню
14.	Кнопка режима
15.	Световой индикатор
16.	Экран

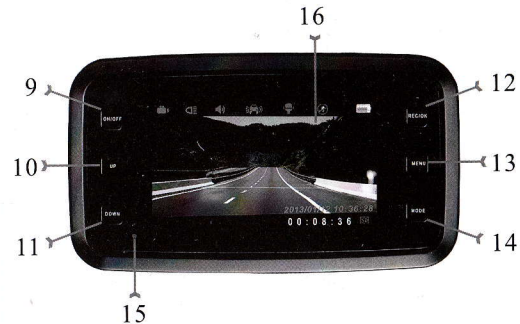

1. Интерфейс режима видео



Режим воспроизведения

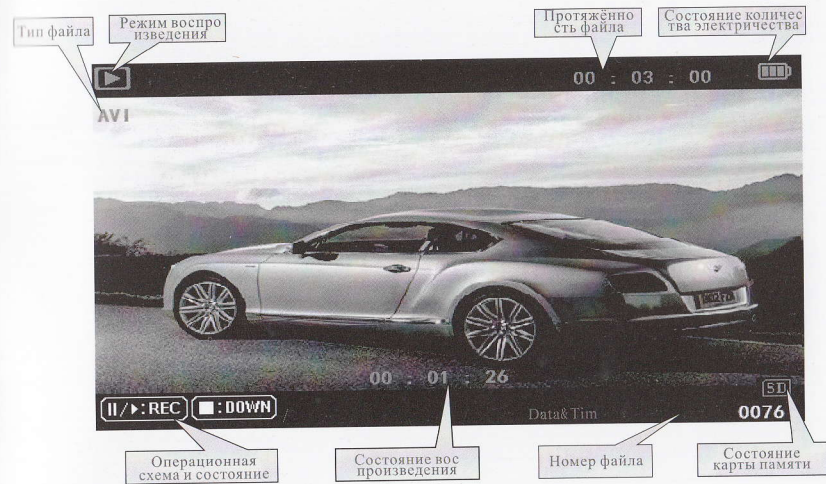

Функциональные операции

Функция	Метод операции
Включение и выключение	1. Соединение с автомобильным зарядным устройством для включения, выдергивание автомобильного зарядного устройства для выключения 2. Длительно нажатие кнопки переключателя для включения и выключения
Начало записи	1. Соединение с автомобильным зарядным устройством для включения и автоматической записи 2. Во время открытия обнаружения движения и обнаружения движущихся объектов, начало записи. 3. Во время ожидания, нажмите клавишу утверждения, чтобы начать запись
Фотографировать	В режиме съемки, нажмите клавишу утверждения, чтобы сфотографироваться
Воспроизведение файла	В режиме воспроизведения, нажмите клавишу утверждения для воспроизведения
Осмотрение файла	Осмотрение файла с клавишей "UP" и "DOWN"
Остановка записи	1. В режиме записи, нажмите клавишу утверждения, чтобы приостановить запись 2. Автоматически остановить запись, сохранить файлы и выключать во время обнаруживает низкий уровень заряда батареи. 3. Автоматически остановить запись во время открытия обнаружения движения, но не обнаруживает движущиеся объекты через 10 секунд.
Оборотное переключение	Когда карта памяти не хватает места, автоматически удаляет старейшие файлы AVI, не защищенные от записи
Защита файлов от столкновения	После включения функции G-sensor, автоматическая защелка текущего файла и двух файлов, которые находятся перед и после текущего файла при столкновении
Операция меню	В режиме ожидания, нажмите клавишу Меню, чтобы войти в режим меню. Нажмите кнопку UP/DOWN для выбора пунктов меню, переключение пунктов меню с помощью клавиши MODE, сохранение пунктов меню с клавишей утверждения, выход из пункта меню с клавишей MEMU
Переключение визуализации перспективы	В нефункциональном режиме, переключение переднего, заднего, панорамного план с кнопкой UP
Переключатель экрана	В нефункциональном режиме, включения и выключения экрана с кнопкой переключателя
Контроль подсветки	Выполнение включения и выключения подсветки через прикосновение клавиши DOWN
Переключение режимов	Переключение режимов видео, съемки и воспроизведения с клавишей MODE

1. Пункт меню в режиме записи

Обнаружение движения	Время записи	G-Sensor	Беззвучный режим	Частота источника света	Звукзапись	Язык	Показание даты
Включение	1 минут	Запрет	Включение	50HZ	Включение	English Английский	Включение
Выключение	3 минут	Грубая чувствительность	Выключение	60HZ	Выключение	русская Русский	Выключение
		Обычный				Упрощенный китайский	
		Высокая чувствительность				Традиционный китайский	
						Японский	
						한국의 Корейский	

自動關機	Дата/время	格式化	Восстановить настройки по умолчанию
3 минут	Настройка	Исполнение	Исполнение
5 минут		Отмена	Отмена
Запрет			

2. Пункт меню в режиме съёмки

Беззвучный режим	Частота источника	Язык	Автоматическое выключение	Дата/время	格式化	日期顯示
Включение	50HZ	English Английский	1 минут	Настройка	Исполнение	Включение
Выключение	60HZ	русская Русский	3 минут		Отмена	Выключение
		Упрощенный китайский	Запрет			
		Традиционный китайский				
		Японский				
		한국의 Корейский				

3. Пункт меню в режиме воспроизведения

Удаление	Защита файла
Удаление текущего файла	Зашелка текущего файла
Удаление всех	Разблокировка текущего файла
Отмена	Зашелка всех файлов
	Разблокировка всех файлов

Датчик	Датчик - 5M CMOS, светочувствительная площадь - 1/2"
Объектив	4 объективов с постоянным фокусным расстоянием, диафрагма 2.0, фокусное расстояние - 3.4мм
Жидкокристаллический дисплей	2.7吋16:9 TFT LCD (960X240) 1/2" 16:9 TFT LCD (960X240)
Видеовыход	AVI
Фото	JPG
Видеосъёмка	1080P
Частота звука	Встроенный микрофон/гудок (AAC)
Внутренняя память	карта SDHC (Поддержка до 32G, TF карта)
Внутренняя память	Электронный obtюратор
Лампа "вспышка"	Электронный автоматический подсвет видео (LED)
Батарея	Литиевая батарея 800mAh 3.7V