

# POÊLE À BOIS EPA

# BALTIC

## EPA WOOD STOVE



Disponible avec porte plaquée or  
Available with gold plated door



Ventilateur / Blower

- Grande chambre à combustion / Large firebox**
- Coupe-feu intérieur en acier inoxydable de haute qualité  
High quality stainless steel baffle inside**
- Faibles dégagements aux matériaux combustibles  
Very low clearances to combustible materials**
- Tiroir à cendres facile d'accès  
Easy-to-access ash drawer**
- Ventilateur ultra silencieux inclus  
Ultra-quiet blower included**



PAR / BY :




1700, Léon-Harmel  
Québec (Québec) G1N 4R9  
Tél.: (418) 527-3060  
Fax: (418) 527-4311  
www.drolet.ca  
info@drolet.ca

www.drolet.ca

# Fiche technique

## Technical data



#DB03040

### Baltic / Baltic

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Type de combustible - Combustible type:</b>  |  | Bois - Wood  |
| <b>Surface recommandée (pi<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>) - Recommended surface (ft<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>):</b> |  | 500 à/to 2000 pi <sup>2</sup> /ft <sup>2</sup> (46 à/to 186 m <sup>2</sup> )   |
| <b>Combustible d'essai EPA - EPA test fuel:</b>   |  | 30 820 BTU/h (9.03 kW)   |
| <b>Bois de corde sec - Seasoned cord wood:</b>  |  | 70 000 BTU/h (20.50 kW)  |
| <b>Couleur - Color:</b>   |  | Noir métallique - metallic black   |
| <b>Dimensions extérieures de l'appareil - Exterior appliance dimensions:</b>                                    |  | Largeur - Width: 23 3/4" (603 mm)<br>Profondeur - Depth: 26 1/2" (673 mm)<br>Hauteur - Height: 31 1/2" (800 mm)  |
| <b>Diamètre du tuyau d'évacuation - Flue pipe diameter:</b>   |  | 6" (152 mm)  |
| <b>Type de cheminée - Chimney type:</b>   |  | 2 100° F / 650° C  |
| <b>Hauteur minimale de la cheminée - Minimum chimney height:</b>  |  | 12' (3,66 m)   |
| <b>Dimensions de la chambre de combustion - Firebox dimensions:</b>   |  | Largeur - Width: 18 1/4" (463 mm)<br>Profondeur - Depth: 20 1/4" (514 mm)<br>Hauteur - Height: 13 1/2" (343 mm)<br>Volume - Volume: 3,1 pi <sup>3</sup> /ft <sup>3</sup> (0,08m <sup>3</sup> ) |
| <b>Longueur maximale des bûches - Maximum log length:</b>   |  | 20" (508 mm)   |
| <b>Dimensions de l'ouverture de porte - Door opening dimensions:</b>  |  | Largeur - Width: 15 1/2" (394 mm)<br>Hauteur - Height: 12 1/4" (311 mm)  |
| <b>Type de porte - Door type:</b>   |  | Vitrée/Cadre en fonte - Glass/Cast iron frame  |
| <b>Surface vitrée en pyrocéramique - Pyroceramic glass surface:</b>   |  | Largeur - Width: 15 3/16" (386 mm)<br>Hauteur - Height: 11 1/4" (286 mm)   |
| <b>Poids - Weight (lbs/kg):</b>   |  | 388 lbs /176 kg  |
| <b>Garantie limitée - Limited warranty:</b>   |  | À vie - Lifetime   |

| Dégagements aux combustibles de l'appareil - Clearances to combustible materials: | TUYAU/STOVE PIPE  |                 |
|---|---|-----------------|
|   | SIMPLE/SINGLE   | DOUBLE/DOUBLE   |
| Arrière - Back:   | 15" (381 mm)  | 6" (152 mm)     |
| Côtés - Sides:  | 12" (305 mm)  | 12" (305 mm)    |
| Coins - Corners:  | 8 1/2" (215 mm)   | 8 1/2" (215 mm) |
| Hauteur - Height:   | 7" (2,13 m) de la protection de plancher au plafond<br>7" (2,13 m) from hearth pad to ceiling |                 |

**Protection de plancher - Floor protection :** Doit excéder de 8" (203 mm) sur les côtés et à l'arrière. 18" (457 mm) à l'avant (16" ou 406 mm aux É-U).  
Must exceed by 8" (203 mm) on the sides and at the back. 18" (457 mm) at the front (16" or 406 mm in USA).

## Approuvé maison mobile - Mobile home approved

Doit être utilisé avec ensemble de prise d'air extérieur - Must be used with fresh air intake kit

### Options

- Ensemble de prise d'air extérieur  
Fresh air intake kit
- Tuyau isolé flexible pour ensemble de prise d'air extérieur  
Insulated flexible pipe for fresh air intake kit  
Thermodisque #AC05530  
Thermodisc - #AC05530




# AC02080

L'ensemble inclut un adaptateur, une terminaison murale et deux collets.  
Kit includes air intake adapter, exterior termination cap and pipe clamps.



# AC02090

Longueur/Length: 4' (1.22m)  
Diamètre/Diameter: 5" (127mm)

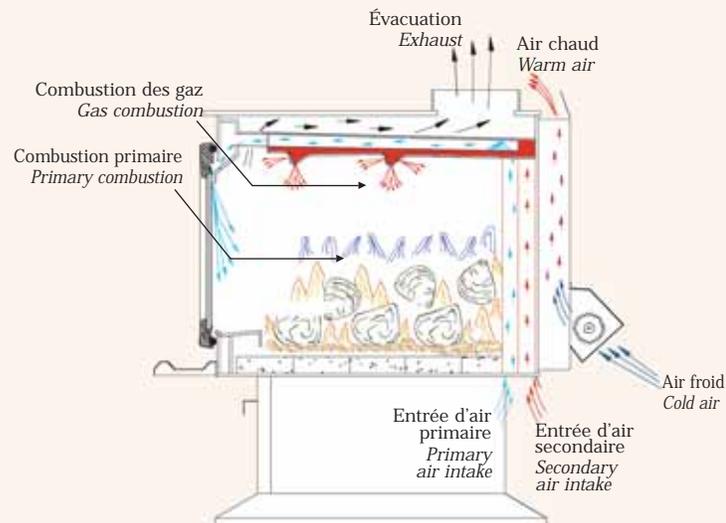

Consultez le manuel d'instructions

Les poêles à bois EPA Drolet sont homologués par ITS (Intertek testing services) selon les normes ULC S-627, UL 1482 et E.P.A. (agence de protection environnementale américaine), méthode 28.



Refer to instructions manual  
All Drolet EPA stoves are approved by ITS (Intertek testing services) according to ULC S-627, UL 1482 and EPA (Environmental protection Agency) method 28 standards.



Détaillant autorisé:  
Authorized dealer: