



Tiroir à cendres facile d'accès  
*Easy-to-access ash drawer*

Chauffe jusqu'à 1,800 pieds carrés  
*Heats up to 1.800 sq. ft.*

Capacité de 65,000 BTU  
*Heating capacity : up to 65.000 BTU*

Longueur des bûches jusqu'à 26"  
*Log length up to 26"*

Enveloppe avec ventilateur optionnelle  
*Optional envelope with blower*



Baron 1880 SP

# BARON 2000 SP      BARON 1880 SP



Baron 2000 SP



PAR / BY: **SBI**

# Fiche technique

## Technical data




**Baron 1880 SP**



**Baron 2000 SP**

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Type de combustible - Combustible type:</b>   | Bois / Wood  |  |
| <b>Surface recommandée (pi<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>):</b><br><i>Recommended surface (ft<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>):</i> | 1 800 pi <sup>2</sup> (167 m <sup>2</sup> )<br>1 800 ft <sup>2</sup> (167 m <sup>2</sup> ) |  |
| <b>Capacité - Heating capacity:</b>  | 65 000 BTU/h (19,05 kWh)   |  |
| <b>Couleur - Color:</b>  | Noir mat - Flat black  |  |
| <b>Dimensions extérieures de l'appareil:</b><br><i>Exterior appliance dimensions:</i>                                    | Largeur - Width:<br>Profondeur - Depth:<br>Hauteur - Height:                               | 18 3/4" (476 mm)<br>30" (762 mm)<br>28 1/2" (724 mm) |
| <b>Diamètre du tuyau d'évacuation - Flue pipe diameter:</b>  | 7" (178 mm)  |  |
| <b>Type de cheminée - Chimney type:</b>  | 2 100°F / 650°C  |  |
| <b>Hauteur minimale de la cheminée - Minimum chimney height:</b>   | 12' (3,66 m)   |  |
| <b>Dimensions de la chambre de combustion:</b><br><i>Firebox dimensions:</i>   | Largeur - Width:<br>Profondeur - Depth:  | 16" (406 mm)<br>26 1/2" (673 mm)                     |
| <b>Chauffe sur la - Log loading over:</b>  | Profondeur - Depth   |  |
| <b>Longueur maximale des bûches:</b><br><i>Maximum log length:</i>   | 26" (660 mm)   |  |
| <b>Dimensions de l'ouverture de porte:</b><br><i>Door opening dimensions:</i>  | Largeur - Width:<br>Hauteur - Height:  | 12 1/2" (318 mm)<br>13" 1/4" (337 mm)                |
| <b>Type de porte - Door type:</b>  | Fonte - Cast iron  |  |
| <b>Poids - Weight (lbs/kg):</b>  | 350 lbs (159 kg)   |  |
| <b>Garantie limitée - Limited warranty:</b>  | À vie - Lifetime   |  |

### Dégagements aux matériaux combustibles de l'appareil - Clearances to combustible materials:

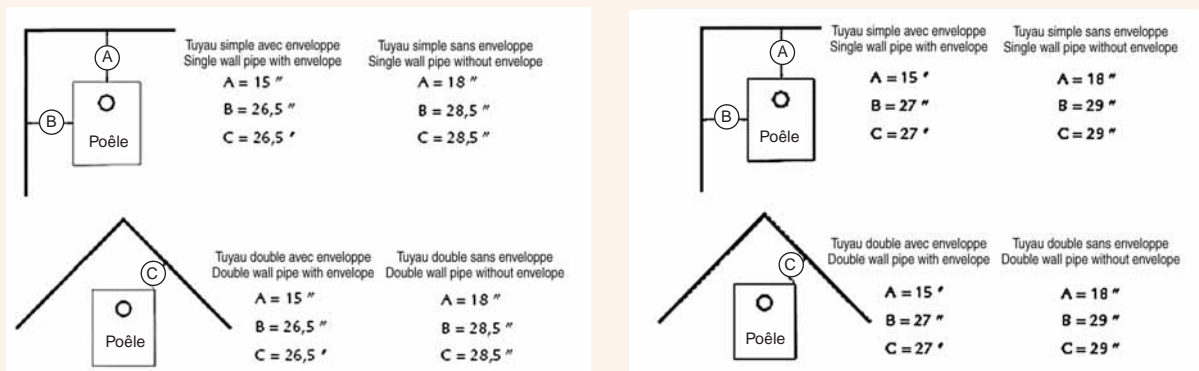

### Protection de plancher - Floor protection :

Doit excéder de 8" (203 mm) sur les côtés et à l'arrière, 18" (457 mm) à l'avant.  
Must exceed by 8" (203 mm) on the sides and at the back, 18" (457 mm) on the front.

### Options

- 1 Ventilateur à vitesses variables pour déflecteur de chaleur intégré  
*Blower with variable speed for integrated heat exchanger*
- 2 Enveloppe avec ventilateur 465 PCM  
*Envelope with 465 CFM blower*



#AC05520



#AC02100



PAR / BY :



1700, Léon-Harmel  
Québec (Québec) G1N 4R9  
www.drolet.ca  
info@drolet.ca




Consultez le manuel d'instruction

Tous les poêles à bois Drolet sont homologués par Warnock Hersey selon les normes ULC S-627 et CSA B-366.2



Refer to instructions manual  
All Drolet stoves are approved by Warnock Hersey according to ULC S-627 and CSA B-366.2 standards.



PUB 027