

# POÊLE À BOIS EPA ADIRONDACK

## EPA WOOD STOVE



Dessus en acier massif  
*Heavy-gauge plate steel top*

Coupe-feu intérieur en acier inoxydable de haute qualité  
*High quality stainless steel baffle inside*

Faibles dégagements aux matériaux combustibles  
*Very low clearances to combustible materials*

Tiroir à cendres facile d'accès  
*Easy-to-access ash drawer*

Disponible avec porte plaquée or  
*Available with gold plated door*



PAR / BY :




[www.drolet.ca](http://www.drolet.ca)

1700, Léon-Harmel  
Québec (Québec) G1N 4R9  
Tél. : (418) 527-3060  
Fax : (418) 527-4311  
[www.drolet.ca](http://www.drolet.ca)  
[info@drolet.ca](mailto:info@drolet.ca)

# Fiche technique

## Technical data



#DB02800  
#DB02900  
(porte or/gold plated door)

### Adirondack Adirondack

<b>Type de combustible - Combustible type:</b>		Bois - Wood
<b>Surface recommandée (pi<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>) - Recommended surface (ft<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>):</b>		500 à/to 1 500 pi <sup>2</sup> /ft <sup>2</sup> (46 à/to 140 m <sup>2</sup> )
<b>Capacité - Heating capacity:</b>		44 000 BTU/h (12.8 kWh)
<b>Efficacité - Efficiency:</b>		75%
<b>Couleur - Color:</b>		Noir métallique - metallic black
<b>Dimensions extérieures de l'appareil - Exterior appliance dimensions:</b>	Largeur - Width:	25" (635 mm)
	Profondeur - Depth:	21" (533 mm)
	Hauteur - Height:	26" (660 mm)
<b>Diamètre du tuyau d'évacuation - Flue pipe diameter:</b>		6" (152 mm)
<b>Type de cheminée - Chimney type:</b>		2 100°F / 650°C
<b>Hauteur minimale de la cheminée - Minimum chimney height:</b>		12' (3,66 m)
<b>Dimensions de la chambre de combustion - Firebox dimensions:</b>	Largeur - Width:	20 1/4" (514 mm)
	Profondeur - Depth:	12" (343 mm)
	Hauteur - Height:	10 3/4" (273mm)
<b>Longueur maximale des bûches - Maximum log length:</b>		19" (483 mm)
<b>Dimensions de l'ouverture de porte - Door opening dimensions:</b>	Largeur - Width:	17" (432 mm)
	Hauteur - Height:	7 1/2" (191 mm)
<b>Type de porte - Door type:</b>		Vitrée/Cadre de fonte - Glass/Cast iron frame
<b>Surface vitrée en pyrocéramique - Pyroceramic glass surface:</b>	Largeur - Width:	15 1/2" (394 mm)
	Hauteur - Height:	8" (203 mm)
<b>Poids - Weight (lbs/kg):</b>		285 lbs /130 kg
<b>Garantie limitée - Limited warranty:</b>		À vie - Lifetime

Dégagements aux combustibles de l'appareil - Clearances to combustible materials:	TUYAU/STOVE PIPE	SIMPLE/SINGLE	DOUBLE/DOUBLE
Arrière - Back:	15" (381 mm)	15" (381 mm)	5" (127 mm)
Côtés - Sides:	12" (305 mm)	12" (305 mm)	12" (305 mm)
Coins - Corners:	10" (254 mm)	10" (254 mm)	8" (203 mm)
Hauteur - Height:	7" (2,13 m) de la protection de plancher au plafond 7" (2,13 m) from hearth pad to ceiling	7" (2,13 m) de la protection de plancher au plafond 7" (2,13 m) from hearth pad to ceiling	7" (2,13 m) de la protection de plancher au plafond 7" (2,13 m) from hearth pad to ceiling

**Protection de plancher - Floor protection :** Doit excéder de 8" (203 mm) sur les côtés et à l'arrière. 18" (457 mm) à l'avant (16" ou 406 mm aux É-U).  
Must exceed by 8" (203 mm) on the sides and at the back. 18" (457 mm) at the front (16" or 406 mm in USA).

## Approuvé maison mobile - Mobile home approved

Doit être utilisé avec ensemble de prise d'air extérieur - Must be used with fresh air intake kit

## Options

- Ventilateur tangentiel ultra silencieux à vitesse variable  
Ultra-quiet crossflow blower with variable speed control
- Ensemble de prise d'air extérieur  
Fresh air intake kit
- Tuyau isolé flexible pour ensemble de prise d'air extérieur  
Insulated flexible pipe for fresh air intake kit  
Thermodisque #AC05530  
Thermodisc - #AC05530



#AC02050




#AC02080



#AC02090

L'ensemble inclut un adaptateur, une terminaison murale et deux collets.  
Kit includes air intake adapter, exterior termination cap and pipe clamps.

Longueur/Length: 4' (1,22m)  
Diamètre/Diameter: 5" (127mm)

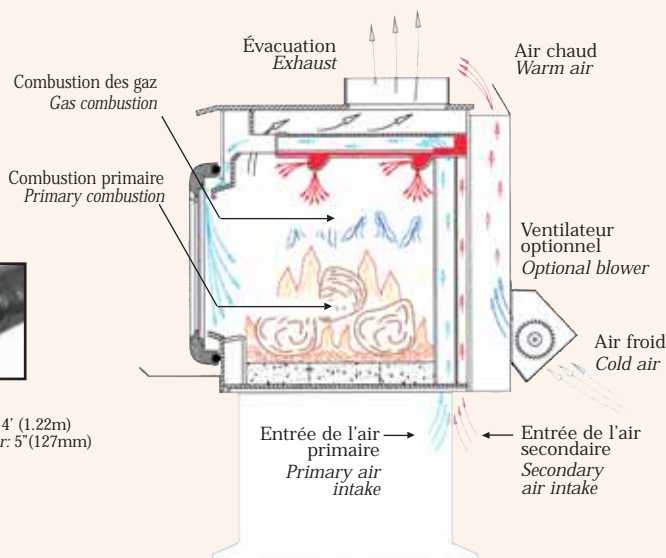

Consultez le manuel d'instructions

Les poêles à bois EPA Drolet sont homologués par ITS (Intertek testing services) selon les normes ULC S-627, UL 1482 et E.P.A. (agence de protection environnementale américaine), méthode 28.



Refer to instructions manual  
All Drolet EPA stoves are approved by ITS (Intertek testing services) according to ULC S-627, UL 1482 and EPA (Environmental protection Agency) method 28 standards.



Détaillant autorisé:  
Authorized dealer: