



Manual do Utilizador

Versão portuguesa

Mobeye® i110



SW versão 6.N

INDICE

1. Como ter o alarme Mobeye i110 pronto a usar em 4 passos

1.1 Passo 1: Inserir o Cartão SIM

1.2 Passo 2: Colocar as pilhas

1.3 Passo 3: Programar o(s) número(s) supervisor(es)

1.4 Passo 4: Verificar as configurações

2. Como armar / desarmar o detetor de movimento (ligado/desligado)

2.1 Mudar para armado (ligado)

2.2 Mudar para desarmado (desligado)

3. Configurações do Alarme GSM Mobeye

3.1 Configuração

3.2 Código (senha) do utilizador

3.3 Configuração do texto do SMS

3.4 Números de telefone

3.5 Enviar mensagens SMS / Não enviar mensagens SMS

3.6 Chamadas de Alerta (ativar / desativar)

3.7 A sensibilidade do Sensor

3.8 Tempo de entrada (atraso)

3.9 Sinalização de entrada (atraso)

3.10 Sirene

3.11 Alarme de Temperatura

3.12 Ajustar a temperatura

3.13 Intervalo das mensagens de Teste

4. Opções Avançadas

4.1 Como pedir o relatório das configurações

4.2 Repor as configurações de origem (Reset)

4.3 Sair do menu

4.4 Posicionar o Alarme Mobeye

4.5 Testar a força do sinal da rede GSM

5. Resolução de problemas

6. Dados técnicos

Notas importantes:

Este manual contém todas as instruções para uma correta configuração e utilização do Alarme GSM Mobeye® i110. Por favor, leia atentamente estas instruções antes de começar a usar o seu Alarme GSM Mobeye®.

Danos causados pelo desrespeito das normas e regras de uso mencionadas neste Manual terão como consequência a perda da garantia do fabricante.

O utilizador deve verificar regularmente o bom funcionamento do Alarme GSM Mobeye®. O fabricante nunca poderá ser responsabilizado por eventuais danos causados por qualquer uso indevido ou inadequado do alarme GSM Mobeye®.

Normas de segurança

- O Alarme Mobeye deve ser utilizado dentro dos seguintes parâmetros de temperatura ambiente (não inferior a -10 °C e não superior a 55 °C).
- O aparelho foi projetado para ser utilizado em locais secos e limpos. Não é recomendável o seu uso em espaços ao ar livre.
- Proteja o aparelho da humidade, calor e pingos de água.
- As instruções para o correto uso das pilhas devem ser seguidas.
- Não exponha o aparelho a fortes vibrações.
- Evite quedas do aparelho ao chão.
- Não utilizar em ambientes com presença de gases inflamáveis, vapores ou poeiras.
- A reparação do aparelho só deve ser feita por pessoal técnico acreditado pela Mobeye®.
- No caso de o equipamento necessitar de ser reparado apenas peças originais podem ser utilizadas. O uso de componentes e peças não originais podem causar danos irreparáveis no seu Alarme Mobeye®

.

Acordo de utilização

O uso deste dispositivo resume-se ao envio de alertas por SMS e/ou telefonemas de alerta após uma deteção de movimento ou pela deteção de uma temperatura ambiente fora dos limites programados. Outros usos poderão não ser permitidos.



Introdução

O Mobeye® é um sistema de alarme portátil que não requer qualquer trabalho de instalação que o irá notificar em caso de detecção de movimento e/ou alteração da temperatura programada usando o módulo GSM embutido.

Para usar o Mobeye® você apenas precisa de um cartão SIM (pré ou pós-pago) de qualquer operadora à sua escolha.

Os usos típicos deste alarme são a segurança de casas, lojas, escritórios, anexos, armazéns, caravanas, garagens, tendas, casas em construção e/ou devolutas, barcos, camiões, atrelados, contentores, hospedagem temporária, proteção temporária de pessoas e bens, ou seja, em qualquer local com ou sem rede elétrica e/ou onde seja importante dispensar qualquer trabalho de instalação.

O Alarme GSM Mobeye® tem as seguintes características.

Avisos de alerta são enviados para o supervisor após uma detecção de movimento.

No caso de detecção de intrusão, o Mobeye® irá enviar uma mensagem de texto SMS para o telefone(s) supervisor(es) – o alarme Mobeye® também liga para os números de telefone do supervisor, afim de se ter a certeza que os alertas não foram ignorados pelo supervisor. Também é possível deixar que o som da sirene dispare. Depois de um alarme, o Alarme Mobeye entrará em “modo de sono” durante 5 minutos. Após este período de “sono” o alarme estará novamente ativo e alertará o supervisor caso detete novos movimentos.

Notificações de alarme após a detecção de temperatura ambiente fora (abaixo ou acima) dos parâmetros definidos pelo supervisor.

É possível programar uma temperatura máxima, mínima ou ambas. O Mobeye irá monitorar a temperatura em tempo real e enviará um alerta (por SMS e/ou chamada), logo que a temperatura atinja os limites definidos pelo supervisor.

Aviso de bateria fraca

O Mobeye® irá enviar uma mensagem de texto (SMS) caso as pilhas necessitem de ser substituídas. Quando receber este aviso deve proceder à substituição das mesmas tão rápido quanto possível. O alarme Mobeye® continuará a funcionar normalmente durante um razoável período de tempo e continuará, caso não tenha mudado as pilhas entretanto, a enviar novos avisos de bateria baixa.

1. Como ter o alarme Mobeye i110 pronto a usar em quatro passos

- a) Coloque um cartão SIM no Alarme Mobeye®. Certifique-se que este cartão SIM não está protegido por um código PIN.
- b) Coloque as quatro pilhas.
- c) Defina, pelo menos, um número supervisor.
- d) Confirme as configurações

Neste capítulo vamos explicar mais detalhadamente estes quatro passos.


1.1 Passo 1: CARTÃO SIM

Para usar o alarme Mobeye® é necessário inserir na unidade um cartão SIM de qualquer operadora. Nesse cartão SIM, o código PIN de segurança precisa ser desativado. Se o seu cartão SIM pede um código PIN terá de o colocar num telemóvel e desativar o pedido de PIN. Se necessário, consulte o manual do seu telemóvel.

O cartão SIM deve ser colocado antes das pilhas. Quando utilizar um cartão SIM pré-pago tenha atenção ao saldo. A forma mais simples de controlar o saldo do cartão SIM e confirmar se o equipamento está OK é definir o envio de uma mensagem de teste a cada semana (pode ser diária, mensal ou qualquer outra cadência que defina).

- Abra a tampa traseira

- Insira o cartão SIM na ranhura. Para abrir / fechar, mova ligeiramente a tampa.



1.2 Passo 2: Colocar as pilhas

Coloque as quatro pilhas de 3,0 volts de lítio (CR123). Ao substituir as pilhas, todas as configurações permanecerão inalteradas.

Depois de colocar o cartão SIM e as pilhas, o Alarme Mobeye® irá realizar um auto-teste durante 1 minuto. Durante o teste a luz permanece vermelha. Caso a luz vermelha fique continuamente a piscar significa que há um problema com o cartão SIM inserido. A razão mais comum é o código PIN do cartão SIM não ter sido desativado.

Feche o Alarme Mobeye® usando os 4 parafusos.

1.3 Passo 3: Programar o(s) número(s) de telefone do supervisor. (máximo: 2 números)

É necessário programar, pelo menos, um número de telefone supervisor no alarme Mobeye. Este número de telefone é usado pelo alarme Mobeye para enviar alertas para o supervisor.

- Digite o seu código de utilizador de 4 dígitos (o código de fábrica é: "1111")
- Pressione em "MENU"
- Digite "01" (01 para definir o primeiro número de telefone supervisor, 02 para o 2º número)

- Pressione na tecla "OK"
- Introduza o número de telefone supervisor em formato internacional se pretender ser notificado dos alertas, também, quando está no estrangeiro. O prefixo internacional deve ser introduzido no formato 00351 (Portugal), 00244 (Angola), 0034 (Espanha), etc. Se pretende operar apenas dentro do seu país pode configurar o número sem prefixo internacional.

- Pressione a tecla "OK"

A luz ficará verde e uma melodia de confirmação soará.

O Alarme GSM Mobeye i110 está pronto a usar.

1.4 Passo 4: Verificar as configurações

As configurações são enviadas do número inserido no alarme Mobeye para o número de telefone programado (supervisor) por mensagem de texto (SMS). Desta forma, você também confirma o correto funcionamento do cartão SIM inserido na unidade.

- Digite o seu código de usuário de 4 dígitos (de fábrica é: "1111")
- Pressione em "MENU"
- Digite "10"
- Pressione na tecla "OK"

No espaço de 30 segundos, o número definido como "primeiro supervisor" irá receber um SMS com um relatório das configurações.

2. Mudar o detetor de movimento para ARMADO / DESARMADO (ligado / desligado)

2.1 ARMAR (LIGAR)

Proceda do seguinte modo para ativar (armar) o detetor de movimento do Alarme Mobeye®:

Digite o seu código de utilizador

Pressione "OK"

A luz ficará vermelha por um breve período de tempo e um alerta sonoro soará. Este aviso sonoro vai manter-se por 60 segundos – é o chamado tempo de saída, ou seja, o tempo que você tem para abandonar o local. Assim que o sinal sonoro parar significa que o Mobeye® está armado e pronto a detetar qualquer movimento.

Caso o código de utilizador seja introduzido incorretamente 3 vezes seguidas, o indicador luminoso ficará vermelho e o Mobeye® permanecerá bloqueado por 10 minutos.

2.2 DESARMAR (DESLIGAR)

Para desativar (desarmar) o detetor de movimento faça o seguinte:

Digite o seu código de utilizador

Pressione "OK"

A luz mudará para verde e uma melodia de confirmação será audível.

3. CONFIGURAÇÕES DO ALARME GSM MOBEYE

No Alarme Mobeye® as configurações são feitas no teclado do próprio equipamento. Vamos explicar como se fazem essas configurações.

3.1 CONFIGURAÇÃO

Para alterar as configurações, siga as seguintes instruções:

Digite o seu código pessoal de 4 dígitos

Pressione na tecla "Menu" → a luz irá ficar verde

Digite no MENU o número relativo à configuração que deseja alterar.

(consultar tabela abaixo)


Pressione "OK"

Digite a nova configuração

Pressione em "OK". A luz apaga-se e uma melodia de confirmação é escutada.

Em caso de entradas inadvertidas ou erradas, o indicador de luz ficará vermelho e um breve sinal sonoro soará. O menu pode ser deixado a partir de qualquer posição bastando premir na tecla "OK" duas vezes. Portanto, pressionar duas vezes em OK anula qualquer entrada não intencional.

As seguintes configurações são possíveis:

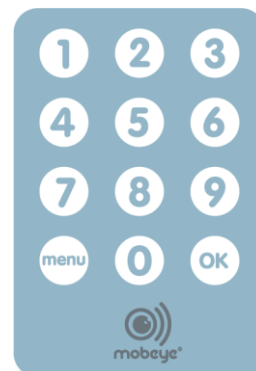

MENU NRO.	DESCRIÇÃO	OPÇÕES	CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA
00	Alterar código do utilizador	Obrigatório ter 4 dígitos	1111
01	Configurar / alterar o 1º número supervisor	Número de telefone (digite 0 se pretender apagar o número)	-
02	Configurar / alterar o 2º número supervisor	Número de telefone (digite 0 se pretender apagar o número)	-
03	Sensibilidade do Sensor (PIR)	1,2	1 (alta)
04	Definir o tempo (atraso) de entrada	15, 30, 45 ou 60 (segundos)	15 (segundos)
05	Periodicidade dos relatórios	0 a 30 (dias)	0 (sem relatórios)
07	Sinalização de entrada	0 (silenciosa), 1 (sonora), 2 (com sinal de luz)	0 (não emite som nem qualquer sinal de luz)
08	Sirene	0 (silenciosa), 1 (sonora)	0
12	Enviar ou não alertas por SMS	0 (não enviar), 1 (enviar)	1
13	Telefonar ou não em caso de alerta	0, (não ligar), 1 (ligar)	1
41	Alterar / configurar temperatura mínima	000-050 (0°C até 50°C) 110-101 (-10 até -1°C) 999 (desligado)	999 (desligado)
42	Alterar / configurar temperatura máxima	000-050 (0°C até 50°C) 110-101 (-10 até -1°C) 999 (desligado)	999 (desligado)
49	Correção do desvio de temperatura	01-09 (+1 a +9 °C) 11-19 (-1 a -9 °C) 00 (nenhuma correção)	00

3.2 CÓDIGO DO UTILIZADOR

O código (password) do utilizador é a senha para armar (ligar) e desarmar (desligar) o alarme Mobeye. No estado ligado (armado) o Mobeye® detetará movimento. O código do utilizador também é necessário para programar ou alterar as configurações ou ativar as funções especiais. É possível alterar o código de utilizador para qualquer outro número à sua escolha mas sempre com 4 dígitos.

Caso o código de utilizador seja introduzido incorretamente 3 vezes seguidas, o indicador luminoso passará a vermelho e o Mobeye® permanecerá bloqueado por 10 minutos.

3.3 CONFIGURAÇÃO DO TEXTO DO SMS

É possível configurar um texto extra (ou personalizar o texto) nas mensagens SMS que o Mobeye® envia para o supervisor.

A segunda parte da mensagem de texto do SMS contém um texto padrão como "Mobeye alarme ", ou mensagem de teste OK '. O texto personalizado será mostrado antes do texto padrão.

Este texto (máximo de 20 caracteres) pode ser programado através do envio de um SMS (do supervisor para o Mobeye®) alterando o texto do SMS que o Alarme envia ao supervisor em situações de alerta e/ou intrusão. Esta personalização do SMS não pode ser feita através do teclado, só o pode fazer via SMS.

Desarme (desligue) o Mobeye® e entre no modo de programação. Neste modo, o módulo GSM está ligado à rede, e assim, é capaz de receber mensagens SMS. Siga os seguintes passos para realizar esta operação:

Digite o seu código pessoal de 4 dígitos. (código de fábrica: "1111")

Pressione em "Menu"

Digite no teclado "21" → a luz fica verde

Pressione "OK"

Num primeiro momento a luz piscará a vermelho (com intervalos de 1 segundo) – mal a luz fica verde o alarme Mobeye® encontra-se pronto para receber mensagens SMS.

Para programar o seu texto personalizado, envie um SMS (do número supervisor para o número inserido no Mobeye) com a seguinte estrutura (texto):

<seu código de utilizador>.name.<seu texto personalizado>

Atenção aos pontos entre os diversos comandos. O comando 'name' tem de ser enviado sempre em letras pequenas! (minúsculas)

Exemplo: Vamos escolher o texto "Escritório do Rossio" (assumindo que o código é: 1111)

1111.name.Escritório do Rossio

Você vai ouvir dois bips caso o comando tenha sido enviado corretamente.

Saia do MENU pressionando na tecla "OK" duas vezes.

3.5 ENVIAR MENSAGENS SMS / NÃO ENVIAR MENSAGENS SMS

Por defeito, o Mobeye i110 envia notificações de alarme via mensagem de texto (SMS) e faz chamadas para o(s) número(s) do supervisor. Ao desativar o envio de SMS, a unidade só irá notificar o supervisor dos alarmes através de chamadas telefônicas.

Independentemente desta configuração se encontrar ATIVADA ou DESATIVADA todo e qualquer alarme relativo à monitorização da temperatura ambiente será enviado ao supervisor por SMS.

3.6 CHAMADAS DE ALARME (ATIVAR / DESATIVAR)

Por defeito, o Mobeye i110 envia notificações de alarme por mensagem de texto (SMS) e faz chamadas telefônicas para o(s) número(s) do supervisor. Ao desativar a função “chamadas”, a unidade só irá notificar o supervisor de eventuais alarmes por SMS.

3.7 A SENSIBILIDADE DO SENSOR

A sensibilidade do detetor de movimento (PIR) pode ser alterada para um valor alto ou baixo.

1 = Alta sensibilidade

2 = Baixa sensibilidade

No modo “alta sensibilidade” toda e qualquer deteção de movimento acionará o alarme. No modo “baixa sensibilidade” o alarme só será acionado no caso de existirem duas deteções de movimento no espaço de 15 segundos. Este modo de “baixa sensibilidade” serve para evitar falsos alarmes em situações em que o alarme está posicionado, por exemplo, com o sensor (PIR) apontado para uma janela, varanda ou montra. Por defeito, o sensor está configurado no modo de “alta sensibilidade”.

3.8 TEMPO DE ENTRADA (ATRASSO)

É possível escolher entre 4 tempos de atraso de entrada. O atraso de entrada é o tempo que decorre entre a deteção de movimento e o momento em que o alarme dispara e se inicia a comunicação da intrusão para o número supervisor. Deve configurar este “tempo de entrada” de modo a que a sua chegada ao local não provoque disparos indesejados. Pense no tempo que você necessita para chegar ao teclado do Mobeye, digitar a sua senha e pressionar em OK para desarmar o alarme.

Tome em atenção que, caso o sinal de rede da sua operadora seja fraco, o tempo de alerta real pode ser ligeiramente mais demorado do que o programado.

3.9 SINALIZAÇÃO DE ENTRADA (ATRASSO)

Com as definições de fábrica não há nenhuma sinalização de entrada (nem som nem luzes). É possível configurar o Mobeye para que este emita um bip que soará durante todo o tempo de entrada. Esta opção poderá ser útil para funcionar como um “lembrete” de que o Mobeye está ligado (armado). É também possível configurar o alarme para fazer piscar uma luz durante o tempo de entrada – podendo, assim, funcionar como um “lembrete” mais discreto de que o alarme ainda se encontra ligado (armado).

3.10 SIRENE

Decorrido o tempo de entrada sem que o alarme seja desligado (desarmado), a sirene irá disparar e soará durante dois minutos. Em simultâneo, os alertas por SMS e chamadas telefônicas serão enviadas/realizadas para o(s) número(s) do supervisor. Mal o alarme Mobeye seja desligado (desarmado) a sirene parará imediatamente.

É possível testar o funcionamento da sirene. Durante o teste, o som da sirene será ouvido até que o teste seja cancelado. Para cancelar o teste pressione duas vezes na tecla "OK". Também é possível fazer este teste no caso de o Mobeye i110 estar programado no modo de alarme silencioso.

3,11 ALARME DE TEMPERATURA

O Mobeye® envia um alarme de temperatura, assim que a temperatura ambiente atinge o nível mínimo e/ou máximo definido pelo supervisor.

Esta função pode ser usada independentemente da detecção de movimento. Assim, quando a temperatura atinge o limite máximo ou mínimo programado pelo supervisor um SMS de alerta é enviado para o supervisor, seguindo-se, logo de seguida, de uma chamada telefónica para o supervisor. Enquanto os níveis de temperaturas estiverem fora dos parâmetros definidos pelo supervisor este alarme será repetido a cada hora. Quando a temperatura volta ao normal, o Mobeye® informará o supervisor desse facto por SMS.

Esta função de controlo da temperatura ambiente permanecerá sempre ativa desde que, pelo menos, um limite de temperatura tenha sido programado.

3.12 AJUSTAR A TEMPERATURA

O sensor de temperatura embutido no Mobeye pode apresentar um desvio padrão da temperatura real. Neste caso, o desvio será igual em todas as temperaturas. É possível corrigir o desvio de temperatura no Mobeye i110 No relatório de configuração enviado por SMS, você vê a temperatura recolhida. Se uma correção de temperatura for definida (se, por exemplo, for corrigida para +1º C) o próprio fator de correção é apresentada separadamente.

Exemplo: temperatura Mobeye: 13 C. temperatura real: 14 C.

3,13 INTERVALO DAS MENSAGENS DE TESTE

O Alarme GSM Mobeye® pode enviar mensagens de teste. Através destes relatórios você vai controlando o bom funcionamento do seu Mobeye e do cartão SIM, particularmente se se mantém ativo na rede e com saldo. Você pode definir o intervalo entre relatórios configurando os dias pretendidos. Este intervalo é ajustável entre 0 (nenhum teste será enviado) e 30 (relatório de teste mensal). Nota: um intervalo de 1 dia, resultará numa mensagem de teste diária; o tempo exato entre as mensagens será de 24 horas.

Quanto menor o intervalo entre relatórios de teste, menor é a vida útil das pilhas. A mensagem de teste só funciona se o Mobeye estiver ligado (armado) ou se, pelo menos, um limite de temperatura tiver sido programado na unidade.

4. OPÇÕES AVANÇADAS

4.1 COMO PEDIR O RELATÓRIO DAS CONFIGURAÇÕES

As configurações podem ser enviadas para o número do telefone supervisor como mensagem de texto (SMS). Desta forma, irá verificar, também, o normal funcionamento do cartão SIM inserido no Mobeye. Para realizar esta operação proceda do seguinte modo:

Digite o seu código de utilizador de 4 dígitos (código de fábrica: "1111")

Pressione na tecla "Menu"

Digite "10"

Pressione "OK"

No espaço aproximado de 30 segundos o número supervisor irá receber um SMS com a lista das configurações atuais.

4.2 REPOR AS DEFINIÇÕES DE ORIGEM (RESET)

É possível formatar o Mobeye® e repor as configurações de fábrica.

Digite o seu código de utilizador de 4 dígitos (código de fábrica: "1111")

Pressione na tecla "Menu"

Digite "99"

Pressione na tecla "OK"

Alguns segundos depois um pequeno aviso sonoro de confirmação soará. O código de utilizador também é repostado para 1111.

4.3 SAIR DO MENU

Pode sair do MENU a qualquer momento bastando pressionar a tecla "OK" duas vezes.

4.4 POSICIONAR O ALARME MOBEYE

O sensor de movimento (PIR) embutido tem uma amplitude de monitorização de 360°. O Mobeye® pode ser posicionado tanto vertical como horizontalmente. Pode ser fixado numa parede, deixado em cima de um armário, debaixo da cama, pousado numa prateleira ou numa estante podendo o sensor PIR ser posicionado virado para baixo ou para cima. Versatilidade e portabilidade total.

No caso de querer fixar o Mobeye® os "marcos" pré-perfurados localizados na tampa traseira da unidade podem ser retirados, para que a unidade seja fixada com parafusos numa parede ou noutra superfície à sua escolha.



Para verificar ou ajustar o alcance do sensor de acordo com os seus objetivos, um teste ao sensor pode ser efetuado. Para o fazer siga os seguintes passos:

Digite o seu código de utilizador

Pressione na tecla "Menu"

Digite "511"

Pressione "OK"

Um bip de confirmação soará. Primeiro, verá a luz verde a piscar. Após 30 segundos a luz verde deixará de piscar e ficará fixa. Agora, o teste ao sensor pode ser realizado; cada vez que o sensor deteta um movimento, um bip irá soar.

Para sair do teste basta pressionar na tecla OK duas vezes

4.5 TESTAR A FORÇA DO SINAL DA REDE GSM

Antes de utilizar o alarme Mobeye® é recomendável que teste a força do sinal da operadora no local onde o vai utilizar. Para isso proceda do seguinte modo:

Digite o seu código de utilizador

Pressione na tecla "Menu"

Digite "512"

Pressione em "OK"

O Mobeye® irá ligar o seu módulo GSM embutido e irá procurar o sinal da rede móvel. Irá, ainda, verificar a força do sinal da rede.

Assim que o Mobeye encontra sinal e se conecta à rede GSM a luz fica verde.

A força do sinal pode ser avaliada pelo "comportamento" do indicador luminoso:

LED (indicador luminoso da unidade)	Descrição
Verde fixo durante 30 segundos	Qualidade de rede excelente
Verde a piscar	Qualidade de rede normal ou suficiente para operar
Vermelho fixo	Sem sinal – não funciona / procurar outro local
Vermelho a piscar	Cartão SIM inválido ou com proteção de PIN

O número de telefone do supervisor configurado na 1ª posição receberá um SMS, contendo todas as redes GSM disponíveis. Neste SMS também será mencionada a força de sinal de cada rede.

Esta função de busca pode demorar alguns minutos. Se você quiser terminar o teste de rede antes de este estar concluído pressione na tecla "OK" duas vezes.

Atenção: caso o sinal de rede seja fraco, o Mobeye i110 pode, ainda assim, ser usado, mas existe o risco de as mensagens não poderem ser enviados ou poderão ser recebidas com algum atraso. Em caso de ausência de sinal é aconselhável tentar uma rede diferente utilizando um cartão SIM de outra operadora.

5. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

ERRO	MOTIVO PROVÁVEL	SOLUÇÃO
Não consegue ligar o Mobeye i110. Você ouve um bip de erro e a luz vermelha acende por breves instantes.	Nenhum número de supervisor foi ainda configurado.	Introduza, pelo menos, um número supervisor dos dois possíveis.
Ao ligar o aparelho uma luz fica a piscar	Cartão SIM não válido ou foi inserido um cartão SIM sem ter sido retirado o pedido de PIN.	Inserir o Cartão SIM num telemóvel e verificar se o pedido de PIN foi desativado.
Não consigo alterar as configurações. Depois de inserir o meu código pessoal, seguido do número do menu, ouço um bip e a luz fica vermelha.	O Mobeye está armado. Quando o Mobeye está em modo de monitorização (armado) não podem ser feitas alterações às configurações.	Desarme o alarme Mobeye. Estando no modo desligado (desarmado) não vigia movimentos e neste status você pode alterar as configurações que desejar.
Sem sinal de rede no Teste GSM.	A operadora do cartão SIM não tem cobertura de rede no local onde o Mobeye foi colocado.	Procure outro local ou opte por outra operadora com melhor cobertura de rede.
A luz permanece vermelha	Introduziu um código de utilizador incorreto três vezes seguidas.	Aguarde 10 minutos e, de seguida, introduza o código de utilizador correto.
Não estou a receber o SMS com as configurações.	O número de telefone não está correto.	Volte a programar o número supervisor número 1.

6. DADOS TÉCNICOS

- GSM: Quad Band EGSM 850/900/1800/1900 MHz
- Potência de saída: Classe 4 (2W @ 900 MHz) Classe1 (1W @ 1800 e 1900 MHz)
- Limites de temperatura: -10 ° C até +55 ° C
- Peso: 275 grama incluindo as pilhas
- Dimensões: 161 x 90 x 35 mm (Comprimento x Largura x Altura)
- Pilhas: 4 x CR123 de lítio 3,0 V
- Alimentação: 50 mA, picos curtos máximo de 2 Um

Este manual foi publicado pela Mobeye B.V. com sede na Holanda.

Todos os direitos de autor, incluindo a tradução, são reservados. É proibida a cópia e/ou a reprodução deste Manual, sem a prévia autorização do autor, por quaisquer meios ou processos existentes ou que venham a ser inventados, especialmente por programas de computador de acesso à Internet ou não, meio gráfico, micro filme, fotográficos, videográficos; bem como a inclusão de qualquer parte deste Manual em qualquer sistema de processamento de dados.

Este manual do usuário está conforme os requisitos técnicos exigidos no momento da sua impressão. A Mobeye reserva-se o direito de fazer alterações futuras na sua tecnologia e/ou equipamentos.

©Copyright 2014. Todos os Direitos Reservados pela Mobeye, Versão I110EN140214



Declaração de Conformidade

A Mobeye, vem por este meio, declarar que o produto:

Mobeye i-110

Está em conformidade com os requisitos essenciais das Normas e Diretivas da União Europeia:

Diretiva 73/23/EEC (Diretiva de baixa tensão)

Diretiva IEC/EN 50130 (Compatibilidade eletromagnética)

Diretiva 1995/5/EC R&TTE (Rádio & Equipamentos e Terminais de Telecomunicações)

A conformidade com os requisitos essenciais da normativa 1995/5/EC foi verificada em relação a:

ETSI EN 301 489-1 V1.5.1

ETSI EN 301 489-7 V1.2.1

ETSI EN 301 511 V9.0.2

CENELEC EN 60950:2001

Mobeye B.V.

Poeldonkweg 5

5216 JX 's-Hertogenbosch

The Netherlands

Nome: J.P.K. van de Vijver

Posto: Diretor Geral

Assinatura:

Data: 1 de Agosto de 2012