
EPSON EB-1900 SERIES

CATIVE O SEU PÚBLICO



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

IDEAL PARA INSTALAÇÃO

Quando instalados no tecto, os projectores da série Epson EB-1900 oferecem uma projecção sem precedentes para conferências, aulas ou reuniões. Conte com um rendimento luminoso de 4000 lúmens e uma qualidade cromática superior para fazer brilhar a sua apresentação.

Instale onde quiser

O poderoso zoom de 1.6 permite-lhe deixar o ecrã em focagem rigorosa a partir de praticamente qualquer ponto elevado. As definições Keystone verticais e horizontais e a mais recente tecnologia Quick Corner da Epson posicionam a imagem exactamente onde pretende.

Qualidade de imagem brilhante

Compacto, leve e fácil de instalar, os projectores da série Epson EB-1900 oferecem uns elevados White Light Output e Colour Light Output de 4000 lúmens. Para o ajudar a gerir tudo, os projectores da série Epson EB-1900 integram oito modos de cor e um modo de lâmpada ecológica para satisfazer as suas necessidades.

Gestão fácil com EasyMP Monitor

O mais recente software Epson EasyMP Monitor permite à equipa de IT gerir todos os projectores a partir de um único computador. O equipamento pode ser reconfigurado e podem ser definidos alertas de correio electrónico, para permitir a manutenção preventiva das lâmpadas e filtros.



Posicionamento flexível graças ao zoom óptico (1.6 x)



Manutenção fácil com monitorização e controlo

EPSON EB-1830



XGA



3500 lm

EPSON EB-1910



XGA



4000 lm

EPSON EB-1925W



WXGA



4000 lm

ESPECIFICAÇÕES COMUNS



10 W



2-in-1
USB display



PC free



LAN



3,4 kg

Arrefecimento de baixo ruído e alto desempenho: a filtragem de ar melhorada mantém o projector frio e sem pó.

Altifalante 10W integrados: sem necessidade de equipamento de som externo.

Protecção real e virtual: bloqueio Kensington e protecção por palavra-passe para além de bloqueio e segurança da unidade LAN sem fios.

Prático: pronto para começar imediatamente, graças às funções de arranque rápido e desligar instantâneo.

Controlo instantâneo: utilize a cobertura da lente deslizante ou a função Silêncio A/V para chamar a atenção da assistência.

Ligação Wi-Fi: ideal para apresentações sem fios e grupos de trabalho.



Saída de ar frontal: a assistência não é incomodada pelo calor que é libertado pela parte da frente do projector.

Longa vida, baixo consumo: O design exclusivo da lâmpada E-TORL da Epson divide ao meio a potência necessária para fornecer 4000 lúmens de rendimento luminoso.

Funções inteligentes



Plug in: compatível com o Visualizador Epson opcional para projectar imagens 3D, documentos ou ilustrações sem fotocopiar nem digitalizar.



Comando à distância com código de cores: redesenhado para funções mais fáceis de utilizar e de alcançar.

Visualização multi-ecrã




Os ecrãs combinados são uma ótima maneira de apresentar folhas de cálculo complexas ou imagens panorâmicas. O Epson EasyMP Network Presentation permite-lhe apresentar até quatro visualizações diferentes e deslocar-se entre elas ligando o computador a quatro projectores.


PERFEITO PARA LEVAR CONSIGO



Ligação fácil sem fios

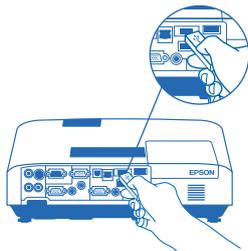

Sem computador: pode levar no bolso várias apresentações numa pen USB e escolher uma delas para a sua apresentação.



Wi-Fi com som: graças à ligação Wi-Fi integrada, pode transmitir imagens e som directamente do computador para o projector e o respectivo sistema de altifalantes incorporados.

Com a série Epson EB-1900 pode ligar à fonte de alimentação, inserir a pen USB e começar imediatamente. Basta posicionar o projector e, em quaisquer condições de luminosidade, está pronto para começar em poucos segundos.

Ajuste automático

Graças à facilidade de utilização das suas funções, o Epson EB-1915 e o Epson EB-1925W são mais fáceis de instalar em qualquer sala de reuniões, quando em deslocação. Correção Keystone e focagem vertical e horizontal automáticas eliminam a pressão da instalação. Mesmo que o projector se desloque ligeiramente ou não esteja voltado directamente para o ecrã.

Funções de projecção inteligentes

Sempre que estiver a trabalhar, o Epson EB-1915 e o Epson EB-1925W oferecem funções avançadas para ligação mais fácil aos mais populares suportes de apresentação no mercado.

- **Visualização 3-em-1:** uma única ligação por cabo USB do computador para o projector é tudo o que necessita para gerir a imagem, o som e a apresentação página-a-página, mesmo no formato de grande ecrã
- **HDMI:** a mais recente interface PC normalizada para som e imagens digitais de alta definição é ideal para gráficos e aplicações de vanguarda em engenharia por agências, arquitectos e consultores de design.

Viajar com pouco peso

O Epson EB-1900 pesa apenas 3,5 kg e é fácil de transportar para qualquer local dentro da sua mala de transporte.

EPSON EB-1915



EPSON EB-1925W



ESPECIFICAÇÕES COMUNS



MOSTRE O SEU EMPENHO

Com cinco modelos à escolha, quer pretenda instalar o projector ou levá-lo consigo, a série Epson EB-1900 oferece à sua empresa o melhor dos dois mundos.



Origem Futuresource Consulting Ltd.

Tudo o que necessita para optar

A série Epson EB-1900 permite-lhe gerir imagem, som e comando à distância com uma única ficha na ligação USB 3-em-1. Quando tiver algo a mostrar, o Visualizador Epson opcional permite-lhe escolher e projectar imagens do livro, página ou imagem 3D em questão. O altifalante integrado garante que se fará ouvir. E para assegurar a flexibilidade máxima aos utilizadores profissionais, o Epson EB-1915 e o EB-1925W também incluem HDMI e conectividade sem fios.

Faça brilhar a sua imagem profissional

A série Epson EB-1900 permite-lhe brilhar tanto na sala de conferências como em viagem. Graças aos seus 400 lúmens ao seu White Light Output e Colour Light Output de 4000 lúmens, é garantido que todos conseguem ver o que quer dizer, tanto em plena luz do dia como com as luzes da sala acesas, para tomar notas.

Colour Light Output, a nova métrica de luminosidade dos projectores

A Epson disponibiliza especificações da métrica Colour Light Output. Colour Light Output mede a capacidade de reprodução cromática de um projector. Colour Light Output proporciona aos utilizadores uma maneira simples, precisa e fácil de avaliar o desempenho cromático de um projector.

Tecnologia 3LCD

Esta tecnologia exclusiva da Epson oferece excelente qualidade de imagem, com reprodução cromática suave a natural.




Better Products for a Better Future

Eficientemente energéticos e ecológicos, os projectores Epson são feitos a pensar no futuro.

- Consumo reduzido de energia – menos de 1W em standby
- Design sem tinta e embalagem reciclável
- Lâmpadas E-TORL de longa duração e baixo consumo energético

X	X	X
X	X	X
X	X	X

White Light Output (luminosidade) mede a quantidade total de luz branca projectada em lúmens numa grelha de nove pontos

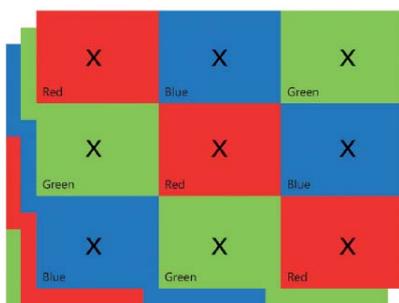

Colour Light Output utiliza 3 conjuntos de uma grelha de nove pontos para medir as cores primárias – vermelho, verde e azul

DIMENSÕES E ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

ESPECIFICAÇÕES	Epson EB-1915	Epson EB-1925W	Epson EB-1920W	Epson EB-1910	Epson EB-1830
Sistema de projecção (3LCD)	0,7" com MLA (x3) polissilicone matriz TFT activa	0,74" com MLA (x3) polissilicone matriz TFT activa		0,7" com MLA (x3) polissilicone matriz TFT activa	
Resolução original	XGA (1024 x 768)	WXGA (1280 x 800)		XGA (1024 x 768)	
Proporção nativa	4:3	16:10		4:3	
Resolução suportada	Até UXGA / 1080p	Até WSXGA+ / 1080p		Até UXGA / 1080p	
White Light Output (luminosidade) (modo normal / eco)	4000 lm/2700 lm			3500 lm/2350 lm	
Colour Light Output (modo normal/eco)	4000 lm/2700 lm			3500 lm/2350 lm	
LENTE DE PROJECCÃO	1,75 – 2,42 / 24,0 – 38,2 mm				
Número F / Alcance de focagem	Zoom óptico de 1.6x				
Relação de zoom	10:1				
Ângulo	10:1		15,6:1		
Relação de projecção	1,62 - 2,61:1		1,45 - 2,33:1		
PROTECCÃO DA LENTE	Obturador de lente silêncio A/V				
LÂMPADA	Tipo / Duração				
	230 W UHE – E-TORL / 2500 horas - 3500 horas (modo normal / eco)				
IMAGEM	Reprodução cromática				
	Paleta completa (16,77 milhões de cores)				
Relação de contraste*	2000:1				
Tamanho do ecrã	Ecrã de 30" a 300", 60": 1,87 – 3,05 m (distância de projecção) para 1925W e 1920W Ecrã 60": 1,97 – 3,21 m (distância de projecção) para EB-1915, EB-1910, EB-1830				
Correcção Keystone	Vertical: ±30° (automático) Horizontal: ±20° (automático)		Vertical: ±30° (automático)		
ENTRADA VISUAL	Computador				
	2 x D-sub 15 pinos (RGB), 1 x USB 2.0 tipo B				
Vídeo	1 x RCA, 1 x S-Video, 2 x Componentes / (D-sub 15 pinos)				
Unidade flash USB	1 x USB 2.0 tipo A				
Digital	1 x HDMI**				
Epson USB Visualiser	1 x USB 2.0 tipo A				
SAÍDA VISUAL	Monitor				
	1 x D-sub 15-pinos				
ENTRADA ÁUDIO	Computador				
	2 x ficha mini-jack estéreo				
Vídeo	1 x RCA (branco/vermelho)				
Digital	1 x HDMI**				
SAÍDA ÁUDIO	Computador				
	1 x ficha mini-jack estéreo				
Controlo	1 x RS-232C (D-sub 9 pinos), 1 x LAN (RJ45)				
ALTIFALANTE INTEGRADO	10W				
LIGAÇÃO SEM FIOS	1 x unidade LAN sem fios		Não disponível		
FUNCIONALIDADES AVANÇADAS	Desligar instantâneo, pesquisa de origem, 8 modos de cor, silêncio A/V, congelar, e-zoom				
AJUSTE DE ECRÃ	Sim		Não		
FOCO	Foco automático		Foco manual		
SEGURANÇA	Cadeado, orifício do cabo de segurança, bloqueio Kensington, protecção por palavra-passe, unidade LAN sem fios para EB-1925W e EB-1915				
LIGAR/DESLIGAR DIRECTO	Sim				
REQUISITOS DE ENERGIA	Potência da fonte de energia				
	100 - 240 V AC ±10%, 50/60 Hz				
Consumo de energia com lâmpada ligada	319W / 237W (modo normal / eco)				
Consumo de energia em inactividade	6,8W (rede ligada) / 0,3W (rede desligada)		8,8W (rede ligada) / 0,3W (rede desligada)		
TEMPERATURA / ALTITUDE OPERATIVA	5°C a 35°C / 0 m a 2286 m (modo de altitude elevada a mais de 1500m)				
PESO	3,5 kg		3,4 kg		
DIMENSÃO (P x L x A)	Excluindo o pé: 257 x 357 x 86 mm				
RUÍDO DA VENTONINHA	37 dB / 29 dB (Modo eco / normal)				
MENU NO ECRÃ	34 idiomas: Inglês / Francês / Alemão / Italiano / Espanhol / Holandês / Português / Russo / Sueco / Norueguês / Finlandês / Dinamarquês / Búlgaro / Polaco / Húngaro / Checo / Eslovaco / Romeno / Croata / Esloveno / Ucraniano / Catalão / Grego / Turco / Árabe / Hebreu / Japonês / Chinês Simplificado / Chinês Tradicional / Coreano / Tailandês / Indonésio / Malaio / Vietnamita				
ACESSÓRIOS INCLUIDOS	Cabo de alimentação 3,0 m, cabo de computador 1,8 m D-sub 15 pinos (Macho/Fêmea), cabo 3,0 m USB tipo A/USB tipo B, controlo remoto com baterias, estojo de transporte, software incluído, autocollante de protecção por palavra-passe, manual do utilizador				
ACESSÓRIOS OPCIONAIS	Lâmpada sobresselente ELPLP53 – Filtro de ar ELPAP24 – Visualizador Epson USB ELPDC06 – Pen USB ligação rápida sem fios ELPAP06 – Tela portátil 80": 16:9 (ELPSC21), 16:10 (ELPSC24) – Tela multi-formatos: 65" / 74" / 80" (ELPSC26)				
REGULAMENTOS DE SEGURANÇA	IEC 60950-1 1ª edição (marca CE) directiva EMC (89/336/EEC) Regulamentos de reciclagem				
GARANTIA***	2 anos para a unidade principal / 1 ano ou 1000 horas para a lâmpada				

* Baseado ISO 21118

** Apenas EB-1915 e EB-1925W

*** As ofertas da garantia não estão disponíveis em todos os países. Contacte o representante local da Epson para mais informações.

EPSON EB-1900 SERIES



Especificações EasyMP

FUNÇÕES AVANÇADAS	Série Epson EB -1900
Funções de monitorização de rede	Controlo do projector e gestão do projector através da rede (LAN com ou sem fios): monitorize o estado da energia, estado da lâmpada, horas de lâmpada, nível de temperatura, informações de erro, endereço IP – Controle os projectores Epson (energia ligada/desligada, origens de entrada), notificação por correio electrónico, função de cronómetro. Outras funções: SNMP, controlo Web, PJ-link, controlo do projector
FUNÇÕES DE PROJECCÃO DE REDE EPSON	
Ligação LAN com fios	EB-1925W/EB-1915: sim (imagem e áudio); EB-1920W/EB-1910/EB-1830: sim (imagem)
Ligação sem fios	EB-1925W/EB-1915: sim com áudio (até 54Mbps) módulo LAN sem fios incluído (802.11a/b/g)
Segurança (LAN Sem Fios)	EB-1925W/EB-1915: WEP, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), EAP-TLS, PEAP/MS-CHAPv2, EAP-TTLS/MD5, EAP-TTLS/MS-CHAPv2, PEAP/MS-CHAPv2, PEAP/GTC, LEAP, EAP-Fast/MS-CHAPv2, EAP-Fast/GTC
Funções de projecção de rede avançadas	EB-1925W/EB-1915: Visualização multi-ecrã (até quatro projectores) com Windows 2000 e XP, Quick Wireless Connection, Envio de filmes (MPEG2, MPEG4, WMV) EB-1920W/EB-1910/EB-1830: Visualização multi-ecrã (até quatro projectores) com Windows 2000 e XP
Visualização USB (Entrada USB Tipo B)	EB-1925W/EB-1915: 3 em 1 (imagem, controlo e áudio) EB-1920W/EB-1910/EB-1830: 2 em 1 (imagem e controlo)
Sem computador (Entrada USB Tipo A)	EB-1925W/EB-1915: Imagem: .bmp / .jpg / .png / .gif; filme: .mp4 (vídeo:MPEG4, MPEG4 AVC; áudio: AAC), .mpg (vídeo: MPEG1, MPEG2 / áudio: MPEG-1 layer2, PMO) / .wmv (vídeo WMV8, WMV9 / áudio WMA, LPCM) Cenário de apresentação: .sit (criado por aplicações Epson) EB-1920W/EB-1910/EB-1830: Imagem: .jpg
Certificado para a função Network Projector do Windows Vista™	EB-1925W/EB-1915: Ligação com ou sem fios entre projector e computador com o sistema operativo Windows Vista™ (excluindo a edição Home Basic)



Better Products
for a Better Future

Epson Portugal - Informática, S.A.
Telefone: 213 035 400
Fax: 213 035 490
epson@epson.pt
www.epson.pt

Serviço Pós-Venda: 707 222 000
Pré Venda: 707 222 111
9:00 - 18:00 (dias úteis)

As marcas comerciais e as marcas comerciais registadas são propriedade da Seiko Epson® Corporation ou dos seus detentores. As informações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Shutterstock Images LLC © Sean Prior

EPSON®