



Manual de instalação para cancelas automáticas


Código: C08043
Rev. 02

Leia o manual antes de instalar o automatizador.
O uso correto do automatizador prolonga sua vida útil e evita acidentes.
Guarde este manual para futuras consultas.

DADOS TÉCNICOS

Descrição Técnica	Cancela Condomínio
Alimentação	220V
Central	G-II Condomínio
Ciclo Total	8 seg.
Comprimento Barreira	de 3 a 4m
Consumo	0,550Kw/h
Consumo/Ciclo	0,00305Kw/h
Frequência	60hz
Peso do Equipamento	61,5Kg
Potência	1/2 HP
Tork N.m	600
Rotação	1100RPM
Temperatura de trabalho	de -5° C a 40° C
Tempo de abertura	4 seg.
Classe	I
IP	24
Ciclos/hora	500

Dimensões



INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

- Para uma instalação segura, eficaz e o perfeito funcionamento do equipamento, é necessário que o técnico instalador siga todas as recomendações deste manual.

- Verifique se a estrutura da base está devidamente sólida e apropriada para a instalação do equipamento.

- Tanto para abrir quanto para fechar, o esforço exigido deve ser igual para ambos os movimentos.

- Para a instalação dos automatizadores Garen e devida segurança do usuário é obrigatório o uso de sensor anti-esmagamento (fotocélula Garen modelo PWM).
OBS.: FOTOCÉLULA NÃO INCLUSA NO KIT DO AUTOMATIZADOR.

- Este equipamento é de uso exclusivo para automação de cancelas.



- De acordo com a norma de instalações elétricas (NBR 5410), é obrigatório o uso de dispositivo de desligamento total de rede elétrica (disjuntor), sendo um dispositivo por fase incorporado a fixação da instalação do automatizador.

- O fio verde deve estar permanentemente conectado ao aterramento do prédio, não passando por nenhum dispositivo de desligamento.

- Para instalação dos automatizadores Garen em áreas externas (ao ar livre), é obrigatório o uso de cabo de ligação de 1,0mm de policloroprene atendendo a norma (60245 IEC 57). OBS.: CABO NÃO INCLUSA NO KIT DO AUTOMATIZADOR.

- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento (inclusive crianças), a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

- É obrigatório o uso e permanência das etiquetas.

- Não utilizar o equipamento sem sua carenagem de proteção.

Ferramentas para instalação e manutenção do equipamento

Chave Fixa, Chave Allen, Nível, Máquina de Solda, Arco de Serra, Trena, Chave de Fenda, Chave Phillips, Alicates Universal, Alicates de Corte, Lixadeira e Esquadro.



✓ Checar range de temperatura

Temperatura de trabalho: -5°C a 40°C

MANUAL DO USUÁRIO


Recomendações ao usuário

- Não permitam que crianças brinquem com controles fixos. Mantenha o controle remoto fora do alcance das crianças.
- Tenha cuidado com o portão em movimento e mantenha as pessoas a uma distância segura até que o equipamento tenha concluído todo o seu percurso.
- Para obter uma maior segurança, é obrigatório o uso do conjunto de FOTOCÉLULAS GAREN MODELO PWM.
- Para efetuar a manutenção, utilize-se de pessoal qualificado. Examine frequentemente a instalação, em especial cabos, molas e partes que se movam em geral; verifique se há sinais de desgastes em qualquer parte que seja algum tipo de dano ou desbalanceamento. Não use caso seja necessário algum tipo de reparo ou ajuste por menor que seja, já que um portão incorretamente balanceado ou com algum defeito de instalação pode causar ferimentos.
- É obrigatório o uso de peças originais para manutenção do equipamento. Caso as peças trocadas não sejam originais, a empresa não se responsabiliza pelos danos ou acidentes causados, isentando-se de todos os problemas gerados.

PERIGO: Para uma possível operação de manutenção, desligue o equipamento da alimentação elétrica.

MANUSEANDO O EQUIPAMENTO ATÉ O LOCAL DE INSTALAÇÃO

Para manusear com segurança até o local é necessário que o técnico instalador utilize algum equipamento próprio para erguer objetos.

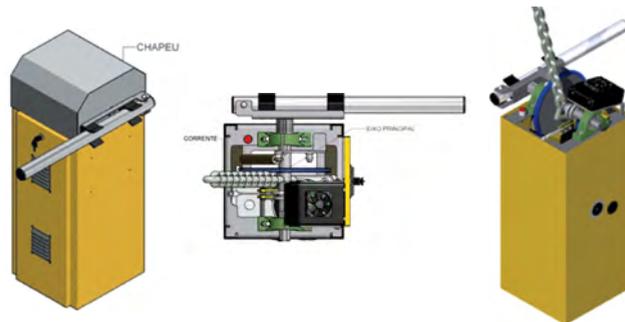


* Retire o chapéu da cancela.

* Fixe a corrente do equipamento que irá ergue-la na cantoneira do corpo da cancela.

* Após esse procedimento, já é possível manusear com segurança.

INICIANDO A INSTALAÇÃO


Determinar o local para a instalação e o modelo do equipamento (articulado ou simples):

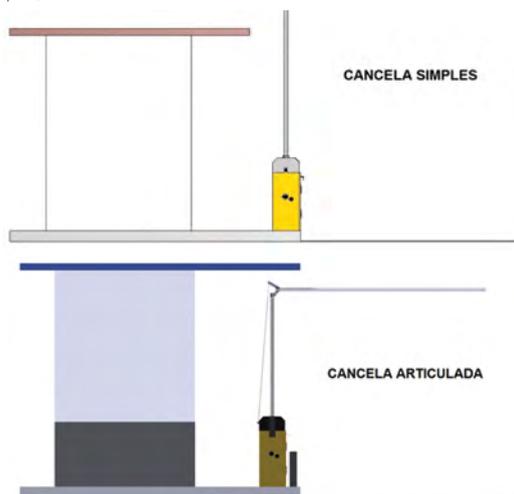

Para determinar o local de instalação deve-se observar a altura da laje. Em caso de local aberto utiliza-se o equipamento simples e em caso de local com laje ou telhado equipamento articulado.

Determinando o comprimento da barreira articulada

Para determinar o comprimento da barreira da cancela articulada, meça a largura da entrada do local e a altura do pé direito, como ilustra a figura abaixo:

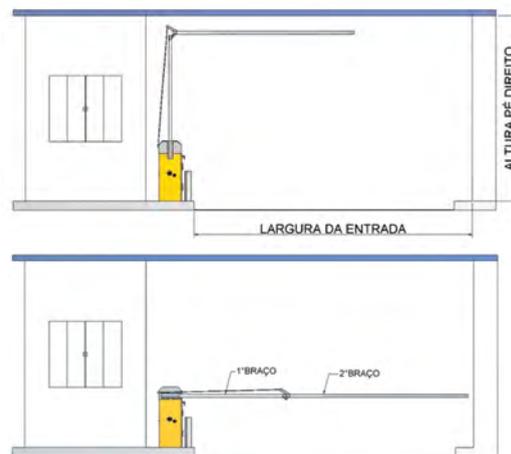


Pegue o valor da medida do pé direito e desconte a altura do corpo da cancela que é de 1m, este resultado será o comprimento do primeiro braço da cancela. Para encontrar a medida do segundo braço basta apenas medir a largura da entrada e descontar a medida do primeiro braço que já foi obtido.

INSTALANDO O EQUIPAMENTO


Fixando o equipamento

Verifique se o piso em que o equipamento será sobreposto é resistente o suficiente para que o mesmo possa ser parafusado nivelado e que não tenha acúmulo de água.

Caso o local de fixação do equipamento não esteja adequado, terá que ser confeccionada uma base de concreto, que deverá estar de acordo com as exigências ao lado.



Para a medida X, considere 100mm para cima do piso e mais 200mm para baixo. Como na figura abaixo.

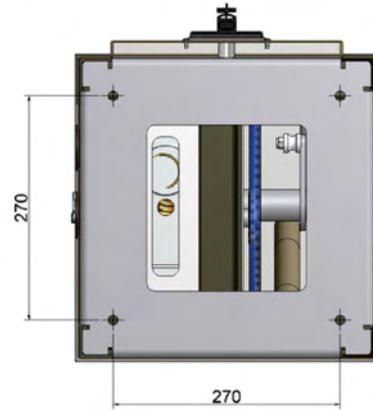


Posicione o equipamento no local desejado para a instalação, retire a porta do mesmo e faça as marcações para a fixação.

Retire o equipamento do local e fure com uma broca de 10mm.


VERIFICANDO A CORRENTE

Para um melhor aproveitamento da vida útil da corrente, é necessário mantê-la sempre lubrificada e esticada.

Retire a porta do equipamento. Na base de fixação do motor há uma barra rosçada e duas porcas: para esticar a corrente, aperte a porca que está na parte inferior da cantoneira e solte a que está em cima, a corrente deve ficar com 20 a 30 mm de folga. Após ter esticado, trave as duas porcas.

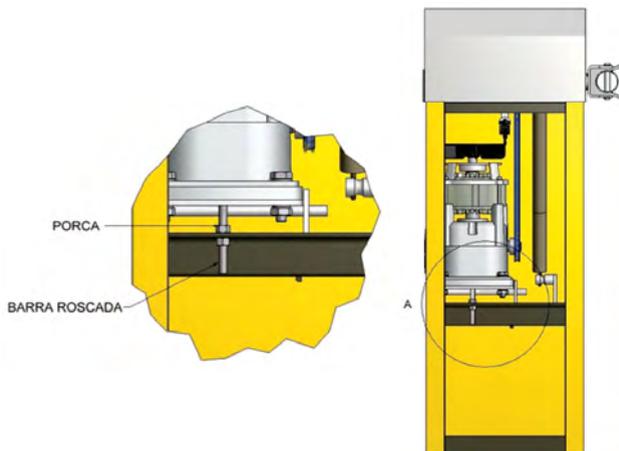

ESQUEMA DE LIGAÇÃO EMISSOR/RECEPTOR

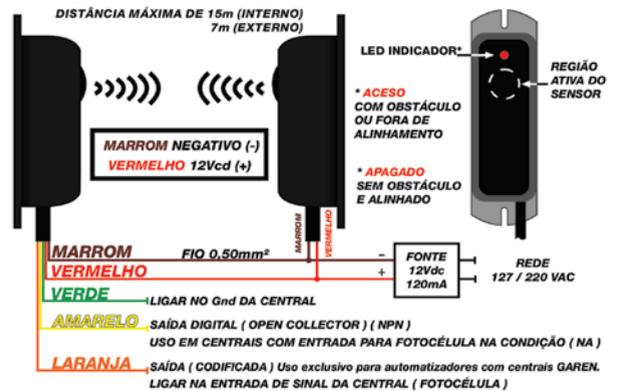


* COM OBSTÁCULO - LED VERMELHO ACESO * SEM OBSTÁCULO - LED VERMELHO APAGADO



Instalar a fotocélula com os fios voltados para baixo, caso contrário, o circuito não estará protegido contra intempéries.

PLACA: CENTRAL GII

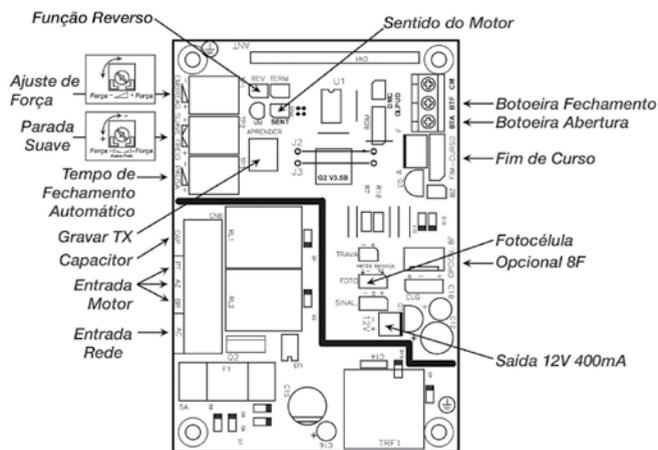

Descrição Geral da Central G-II

- **BDM** – Uso da fábrica na gravação do micro (não utilizado).
- **AC** – Fonte Chaveada 90/240VCA
- **+/-12V** – Saída 12VCC 400mA não regulada.
- **SENT** – Não necessita inverter os fios de motor ou fins de curso para definir o lado de instalação do motor. D=Jumper colocado (motor do lado direito).
- **REV.** – Jumper colocado, a função de botoeira ou comando de Tx, reverte com apenas 1 toque no sentido de fechamento.
- **OPCION 8F** – Opcional c/ 8 funções (Trava, Luz de garagem, Sinaleiro...).
- **PT/AZ/BR** – Fios do motor (cores fixas, não é necessário inverter).
- **CAP** – Capacitor do motor.
- **BOTOEIRA** – Comando por fio.
- **ANT** – Fio rígido de antena.

Programação de Transmissor

- 1 Pressione e solte "APRENDER", o Led vai piscar.
- 2 Pressione o botão desejado no Tx, o Led vai piscar por alguns segundos.
- 3 Enquanto o Led estiver piscando, pressione "APRENDER"
- 4 Após programar os Tx necessários, aguarde 8 segundos ou pressione "APRENDER" enquanto o Led não estiver piscando para sair. Para apagar toda a memória, execute passo 1 e depois segure pressionado "APRENDER".

Programação do Tempo de Abertura / Fechamento

Após a fixação dos fins de cursos aperte o botão aprender, o Led vai acender, aperte novamente para sair e acione o transmissor para fazer o reconhecimento de curso.

A central precisa fazer um curso de abertura e fechamento completo para fazer o reconhecimento do curso, durante esse tempo o Led permanecerá apagado, piscando somente quando encontrar os fins de cursos.




- **FOTO** – Entrada de emergência, por exemplo sistema de barreira.
- **EMBREGEM** – Ajuste fino de força do motor (quando o Trimpot estiver no mínimo a embreagem é desabilitada).
- **SUAVE/FREIO** – Trimpot no sentido de SUAVE o portão reduz a velocidade antes de encontrar o fim de curso, (+ portão pesado - portão leve), trimpot no sentido de FREIO o motor aumenta o tempo de freio a cada parada, trimpot no Centro equivale a sem recursos de parada, executando o freio padrão.
- **PAUSA** – Fechamento automático: Ajuste o tempo desejado no trimpot PAUSA, se não desejar o fechamento automático deixe o trimpot PAUSA no mínimo.
- **FIM DE CURSO** – Lado A = fim de curso do lado direito visto de trás do motor, F = lado esquerdo.


SISTEMA DE DESTRAVAMENTO

Caso falte energia e você precisar utilizar o equipamento, ele possui um sistema de destravamento manual.

Retire a tampa do destravamento que esta posicionada na lateral do equipamento.

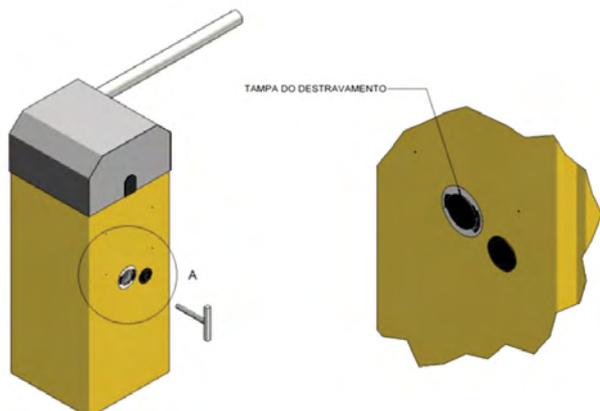

Introduza a chave do destravamento, no parafuso do motor e gire-o no sentido horário. O equipamento esta pronto para ser utilizado manualmente.

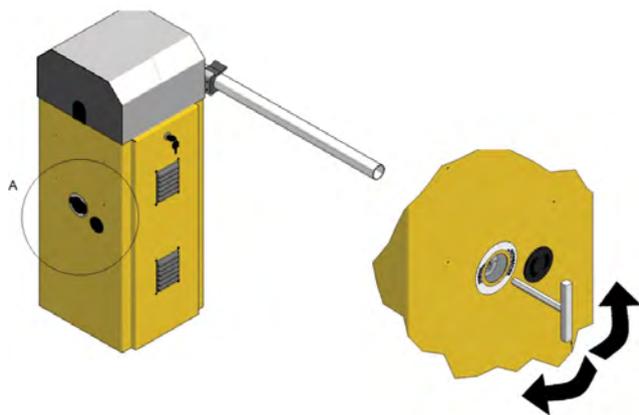

Para voltar o equipamento no módulo manual, faça o procedimento inverso ao anterior.

TERMO DE GARANTIA

O equipamento de fabricação GAREN AUTOMAÇÃO S/A, localizada na rua São Paulo, 760, Vila Araceli, Garça-SP, CNPJ: 13.246.724/0001-61, IE: 315.029.838-119 adquirido por Vs., foi testado e aprovado pelos departamentos de Engenharia, Qualidade e Produção. Garantimos este produto contra defeito de projeto, fabricação e montagem e/ou solidariamente em decorrência de vícios de qualidade do material que o torne inadequado ou impróprio ao consumo a que se destinam pelo prazo legal de **90 (noventa) dias** a contar da data de aquisição, desde que observadas às orientações de instalação, utilização e cuidados descritos no manual. Em caso de defeito, no período de garantia, nossa responsabilidade é restrita ao conserto ou substituição do aparelho.

Por respeito ao consumidor e consequência da credibilidade e da confiança depositada em nossos produtos, crescemos ao prazo legal **275 dias**, totalizando 1 (um) ano contado a partir da data de aquisição comprovada. Neste período adicional de 275 dias, somente serão cobradas as visitas e o transporte. Em localidades onde não existe assistência técnica autorizada, as despesas de transporte do aparelho e/ou técnico são de responsabilidade do consumidor. A substituição ou conserto do equipamento, não torna o prazo de garantia prorrogado.

Esta garantia perde seu efeito caso o produto não seja utilizado em condições normais; não seja empregado ao que se destina; sofra quaisquer danos provocados por acidentes ou agentes da natureza como raios, inundações, desabamentos, etc.; seja instalado em rede elétrica inadequada ou em desacordo com as instruções do manual técnico; sofra danos provocados por acessórios ou equipamentos instalados no produto.

Recomendações

Recomendamos a instalação e manutenção do equipamento através de serviço técnico autorizado. Apenas ele está habilitado a abrir, remover, substituir peças ou componentes, bem como reparar defeitos cobertos pela garantia. A instalação e reparos executados por pessoas não autorizadas implicarão na exclusão automática da garantia.

Comprador: _____

Endereço: _____

Cidade: _____ CEP: _____

Revendedor: _____

Data da Compra: _____ Fone: _____

Identificação do produto: _____

Distribuidor autorizado: