

1



Insira a fita dentro do fecho, com os dentes do fecho na direção do operador, com as abas para cima. Dobre o final da fita para baixo do fecho.

2



Pressione o eixo da alavanca para que a fita possa ser colocada nas ranhaduras da ferramenta. Empurre o "nariz" da ferramenta contra o fecho.

3




Coloque o dedo entre as abas do fecho e aplique tensão girando a alavanca no sentido horário.

4



Ao atingir a tensão desejada, gire a ferramenta por cima do fecho. Esse movimento aumentará a tensão da fita.

5

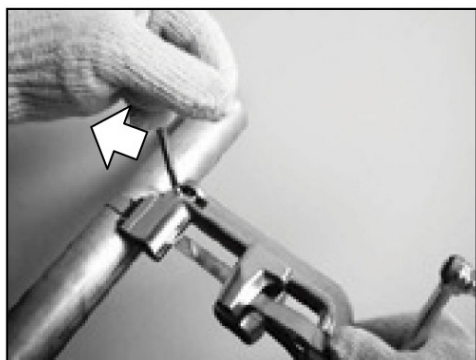

Puxe a alavanca de corte para cortar a fita.

6



Com o polegar segure a fita. Retire a ferramenta.

7



Martele as abas no fecho para baixo, selando a fita.

Utilinox Comércio e Indústria Ltda.

CNPJ: 02.677.285/0001-25 / Inscrição Estadual: 77.471.367

Est. dos Bandeirantes, n.º 4649 - Jacarepaguá – CEP: 22.775-113 – Rio de Janeiro / RJ

Telefax: (21) 2441-3492 / E-mail: vendas@fechometal.com.br