

INSTRUCTION MANUAL

FRITADEIRA A GÁS ALTA PRESSÃO - MODELO: T7AP-G00000 A1

- **ATENÇÃO:** Leia atentamente este manual para garantir um melhor desempenho deste equipamento.
- Instale seu equipamento em área bastante arejada, de modo a eliminar gases provenientes de combustão.
- Recomendamos deixar espaço de pelo menos 15cm em torno do equipamento.
- Não faça instalação próximo a materiais combustíveis.
- Para a sua segurança, não use e nem guarde produtos inflamáveis próximo a qualquer equipamento a gás.
- Seu equipamento está regulado para funcionar com gás de botijão de 13kg(GLP), não devendo ser instalado em linha abastecida por gás de rua.
- Seu equipamento já sai de fábrica com a borboleta para o acoplamento direto ao botijão de GLP.
- Antes de instalar a borboleta no botijão certifique-se que os dois registros estão completamente fechados (girando-os para a direita).
- Tome todo o cuidado para evitar que a mangueira entre em contato com partes aquecidas ou cortantes.
- Após a instalação verifique a existência de vazamentos usando espuma de sabão. Nunca use fósforo aceso para localizá-los.
- Quando seu equipamento não estiver em uso, manter o registro da borboleta fechado(saída do botijão).
- Partes metálicas são condutoras de calor, portanto, antes de iniciar qualquer manutenção verifique se o equipamento está completamente resfriado.
- Este equipamento funciona utilizando alimentação direta do botijão de gás (alta pressão) razão pela qual é fundamental a observação das normas de segurança em relação à instalação, operação e manutenção sendo de TOTAL RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO o conhecimento e a aplicação destas.

MODO DE USAR

- Para colocar seu equipamento em funcionamento, siga a seguinte sequência:
 1. Abasteca a bacia com 7 litros de óleo comestível.

ATENÇÃO! QUANTIDADES INFERIORES DE ÓLEO PODERÃO PROVOCAR SUPERAQUECIMENTO DA BACIA E ATÉ SEU ROMPIMENTO CANCELANDO A GARANTIA.

2. Certifique-se que o registro do corpo está fechado. Abra o registro da borboleta (botijão) e em seguida, com um fósforo aceso, abra o registro do corpo e acenda o queimador através dos furos na lateral do corpo.
3. Permita que o óleo aqueça até a temperatura ideal para sua fritura.
4. Para apagar o queimador, gire o registro totalmente para a direita e em seguida feche o registro da borboleta (botijão).

LIMPEZA

- A limpeza do equipamento deve ser feita diariamente após sua utilização.
- Para a limpeza, usar apenas pano úmido com água e sabão neutro em todas as partes, evitando excesso de água para não danificar o equipamento.
- Não aconselhamos o uso de qualquer esponja fibrosa (bombril ou similar) para limpeza do corpo pois poderá arranhá-lo.

CONSERVAÇÃO

- Mantenha seu equipamento sempre limpo e em perfeitas condições de funcionamento, essas providências, evitarão o desgaste prematuro do mesmo.
- Para garantir um bom desempenho, recomendamos uma revisão anual do equipamento.
- **Nota:** No caso de qualquer irregularidade, comunique-se com a Assistência Técnica (vide Cartão de Garantia).

CROYDON

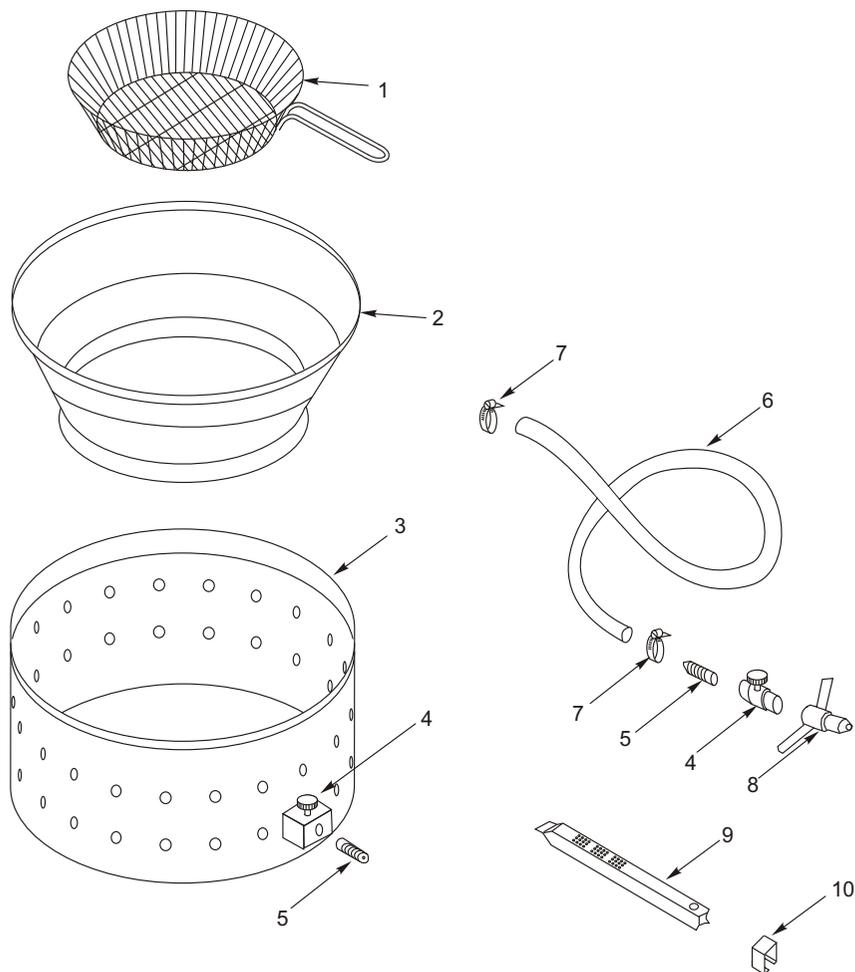


T7AP

CROYDON

CROYDONMAQ INDUSTRIAL LTDA.
Estrada São Lourenço, 891 - Capivari - Duque de Caxias.
RJ - Brasil - CEP 25243-150 Fax: 55 21 2676-2522
Phone: 55 21 2776-1928 / 55 21 2676-1512
e-mail: croydon@croydon.com.br

T7AP-G00000 A1

CROYDON**FRITADOR ALTA PRESSÃO
(T7AP)****CROYDON****FRITADOR ALTA PRESSÃO
(T7AP)**

Item	Código	Descrição
1	6.109-3	Cesta
2	86.022-3	Bacia
3	86.019-3	Corpo
4	86.006-3	Registro
5	86.003-3	Nipple Espigão
6	86.001-3	Mangueira
7	86.023-3	Abraçadeira
8	86.002-3	Borboleta
9	86.020-3	Queimador
10	86.018-3	Regulador de Ar

Dados Técnicos

T7AP-G00001-A1	
<i>Gás</i>	<i>GLP alta pressão</i>
<i>Consumo(kg/h)</i>	<i>0,450</i>
<i>Peso (kg)</i>	<i>4,3</i>
<i>Dimensões LxAxP (cm)</i>	<i>48 x 22 x 55</i>