

SKYJACK™



MODELOS | SJ 6826 RT SJ 6832 RT



SÉRIE COMPACTA

ELEVADORES TIPO TESOURA PARA

Todo Terreno

Os Elevadores Tipo Tesoura Para Todo Terreno Série Compacta da Skyjack oferecem os mesmos elevadores tipo tesoura robustos, confiáveis e líderes do setor que tornaram a Skyjack famosa.

Os modelos SJ 6826RT e SJ6832RT vêm equipados com um exclusivo sistema 4X4 com cruzamento simétrico para tração superior. Apresentando até 50% de capacidade de subida, estas máquinas podem operar em qualquer terreno do local de trabalho.

Os recursos padrão também incluem uma extensão da plataforma padrão de 5' fácil de usar e que pode ser fixada em várias posições para aumentar o espaço da plataforma e melhorar a capacidade de alcance.


Ambos os modelos Compactos são dirigíveis com altura total e com extensão máxima da plataforma. Uma altura retraída baixa líder no setor é ideal para carregar e descarregar ferramentas e materiais.

Consistentes com as características robustas e confiáveis de projeto da Skyjack, os Elevadores Tipo Tesoura Para Todo Terreno Série Compacta utilizam sistema padrão de fiação da Skyjack com código de cores e numeração e com controles com base analógica.

SÉRIE COMPACTA

Elevadores Tipo Tesoura Para Todo Terreno

Especificações	SJ6826 RT	SJ6832 RT
A Altura de trabalho	32' (9,8 m)	38' (11,6 m)
B Altura da plataforma elevada	26' (7,9 m)	32' (9,8 m)
C Altura da plataforma abaixada	48,5" (1,2 m)	54" (1,4 m)
D Largura total	68" (1,7 m)	68" (1,7 m)
E Comprimento total	107" (2,7 m)	107" (2,7 m)
F Altura retraída (proteções elevadas)	93,5" (2,4 m)	99" (2,5 m)
G Altura retraída (proteções abaixadas)	63,5" (1,6 m)	69" (1,8 m)
H Largura da plataforma (dimensão interna)	56" (1,4 m)	56" (1,4 m)
I Comprimento da plataforma (dimensão interna)	96" (2,4 m)	96" (2,4 m)
Extensão da plataforma	5' (1,5 m)	5' (1,5 m)
Altura mínima do solo	8" (0,2 m)	8" (0,2 m)
Distância entre eixos	80,5" (2,0 m)	80,5" (2,0 m)
Peso	6400 lbs (2903 kg)	7660 lbs (3475 kg)
Capacidade de subida	50%	40%
Raio de manobra (interno)	60" (1,5 m)	60" (1,5 m)
Raio de manobra (externo)	156" (4,0 m)	156" (4,0 m)
Tempo de elevação (com carga nominal)	36 s	39 s
Velocidade de deslocamento (na posição retraída)	3,8 mph (6,1 km/h)	3,8 mph (6,1 km/h)
Velocidade de deslocamento (na posição elevada)	0,4 mph (0,6 km/h)	0,4 mph (0,6 km/h)
Altura máxima de deslocamento	Altura total	Altura total
Capacidade (total)	1250 lbs (567 kg)	1000 lbs (454 kg)
Nº. máximo de pessoas	4	4

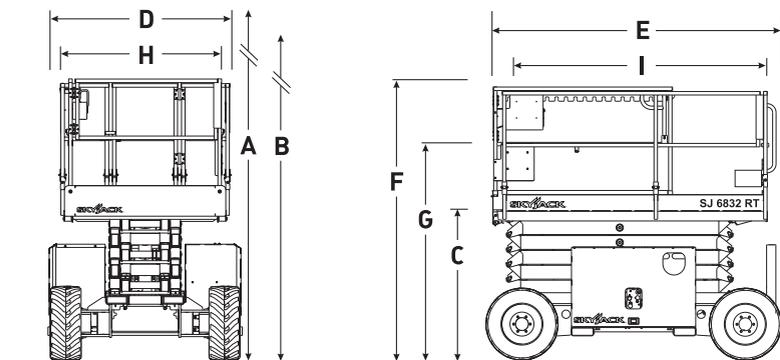

RECURSOS PADRÃO

- Dirigível com altura total com e com extensão máxima da plataforma
- 4X4 com cruzamento simétrico
- Múltiplos freios a discos úmidos, aplicados por mola e com liberação hidráulica
- 5' (1,5 m) de extensão da plataforma
- Motor Kubota de 31 hp bicombustível (gasolina/propano)
- Bandeja do motor que se projeta para fora 90°
- Sistema de controle analógico
- Sistema de fiação com código de cores e numeração
- Até 50% de capacidade de subida
- Pneus de perfil baixo cheios de espuma com pinos de aderência
- Tomada de 110 V CA na plataforma com GFI
- Alarme de inclinação com corte de movimento e elevação
- Alarme audível para qualquer movimentação
- Buzina do operador
- Sistema de proteção articulada
- Porta de altura inteira articulada com mola na parte traseira da unidade
- Pontos de amarração para transporte
- Aberturas para transporte com empilhadeira e olhais de amarração/elevação

OPCIONAIS†

- Motor Kubota de 24 hp diesel (em lugar do motor padrão bicombustível)
- Motor diesel com depurador (em lugar do motor padrão bicombustível)
- Estabilizadores independentes/autonivelantes
- Luz intermitente
- Linha de ar do local para a plataforma
- Gerador hidráulico de 2000 W
- Tanque de propano e suporte extra (somente bicombustível)
- Pneus cheios de ar (somente 6826RT)
- Pneus cheios de ar com vedante de pneus (somente 6826RT)
- Pneus não marcantes cheios de espuma (somente 6826RT)
- Pneus de borracha sólida, não marcantes

† As capacidades e pesos da máquina podem diferir quando são adicionados opcionais

Matriz da Skyjack

55 Campbell Rd. Guelph, ON Canada N1H 1B9

Vendas: 1-877-755-4387 (1-877-SJLIFTS)

PABX: 1-800-265-2738

Telefone: 519-837-0888

Fax: 519-837-8104

E-mail: skyjack@skyjack.com

www.skyjack.com

Este folheto tem finalidade apenas ilustrativa e se baseia nas informações mais recentes na ocasião da impressão. A Skyjack Inc. se reserva o direito de fazer alterações, a qualquer momento e sem aviso, nas especificações e nos equipamentos padrão e opcionais. Consulte os manuais de Operação e manutenção e Peças para conhecer os procedimentos adequados. As plataformas de trabalho foram testadas para estar em conformidade com os padrões ANSI e CSA de acordo com a interpretação da Skyjack, Inc.