

HEASY
mood lighting control.

RGB24-DC

Modulo Illuminazione RGBW

Questo manuale d'installazione è stato redatto dal costruttore ed è parte integrante del prodotto.

Le informazioni in esso contenute sono indirizzate agli operatori esperti che eseguono l'installazione e la manutenzione straordinaria di questo prodotto.

Gli operatori esperti devono possedere competenze specifiche e particolari capacità per eseguire correttamente ed in sicurezza gli interventi di loro competenza.

La costante osservanza delle informazioni contenute nel manuale garantisce la sicurezza dell'uomo, l'economia di esercizio ed una più lunga durata di funzionamento del prodotto.

Al fine di evitare manovre errate ed il conseguente rischio di incidenti, è importante leggere attentamente questo manuale, rispettando scrupolosamente le informazioni fornite.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Si dichiara che le apparecchiature componenti il sistema H/EASY® sono conformi alla Direttiva Bassa Tensione 93/68, recepita in Italia con Decreto Legislativo n. 626 del 25/11/96, ed alla Direttiva EMC 89/336 (Compatibilità elettromagnetica), recepita in Italia con Decreto Legislativo n. 476 del 4/12/92.

Tutte le apparecchiature H/EASY® sono state testate e rispettano le specifiche del marchio CE.



Tutti i nomi, i nomi dei prodotti ed i marchi sono proprietà di V.Y.C. Srl
©2014 V.Y.C. Srl

INDICE

DESCRIZIONE	PG 4
CARATTERISTICHE	PG 5
APPLICAZIONI	PG 6
SPECIFICHE TECNICHE	PG 7
DESCRIZIONE MODULO	PG 8
INSTALLAZIONE	PG 12
SCHEMI DI COLLEGAMENTO	PG 14
PROGRAMMAZIONE	PG 21
RISOLUZIONE PROBLEMI	PG 25
PROCEDURE DI RIPARAZIONE E GARANZIA	PG 27

DESCRIZIONE

L' RGB24-DC è un modulo con microcontrollore integrato programmabile utilizzato per il controllo ed il dimming di sorgenti luminose a 12/24Vdc, dotato di 4 uscite di potenza.

Il modulo permette il controllo e la gestione di sorgenti luminose LED bianche, RGB, RGB-White o Double White pilotate in tensione (con o senza elettronica aggiuntiva). Può inoltre gestire linee a 12/24Vdc alogene. La corrente massima erogabile da ciascuna uscita è pari a 8A.

Sul modulo sono presenti 8 ingressi a contatto pulito completamente programmabili per il cablaggio di pulsanti e sensori, con i quali è possibile controllare le singole uscite e/o richiamare scenari globali.

Il modulo è utilizzabile sia in modalità stand-alone sia collegato, tramite il BUS di sistema H/BUS, ad altri moduli del sistema domotico H/EASY® e può essere programmato con semplicità permettendo la realizzazione di scenari globali gestibili da pulsanti, e/o integrabili con smartphone/tablet o touch screen.

CARATTERISTICHE

4 Uscite Dimmer 12/24Vdc

Ogni canale permette la dimmerazione a tensione costante 12/24Vdc in PWM (400Hz) di una sorgente luminosa a LED passiva (striscia LED) o attiva (faretti con elettronica a bordo), o di faretti abbinati a driver dimmerabili con ingresso a tensione costante 12/24Vdc ed uscita in corrente costante (es. 350-500-700mA, ecc.). Può gestire anche linee a 12/24Vdc alogene, pilotate in tensione continua.

8 Ingressi a contatto pulito completamente programmabili

Il modulo permette la gestione delle singole uscite o di scenari tramite gli 8 ingressi a contatto pulito attivabili mediante pulsante o sensore. Gli ingressi sono completamente programmabili utilizzando il software H/EASY® Neo.

Comunicazione H/BUS

Il modulo può comunicare con altri moduli del sistema domotico H/EASY® collegandolo all'interno di una rete H/BUS. Sul modulo è previsto un connettore H/BUS estraibile da utilizzare per tale scopo.

Programmazione tramite software Neo

Il modulo può essere programmato, gestito e monitorato tramite il software H/EASY® Neo.

Funzionamento stand-alone

Il modulo è pre-programmato con funzionalità standard che permettono la gestione delle singole uscite e di alcuni scenari, cablando direttamente i pulsanti sugli ingressi del modulo.

Gestione avanzata cortocircuito e sovraccarico

Ogni singola uscita è protetta da un sistema di gestione avanzato che rileva la presenza di un eventuale cortocircuito, disabilitandola e proteggendo di conseguenza sia il modulo stesso che il carico collegato ad esso. È inoltre presente un sistema di gestione del sovraccarico che va a regolare conseguentemente il valore di ogni uscita, evitandone quindi il loro danneggiamento.

Optoisolamento tra elettronica di controllo ed elettronica di potenza

Le alimentazioni dell'elettronica del modulo e della potenza risultano completamente optoisolate, in modo da evitare problemi di disturbi.

Scheda superiore di controllo e monitoraggio

Tramite la scheda LED sul pannello frontale è possibile controllare e monitorare lo stato delle uscite e degli ingressi.


Fissaggio su barra DIN

Il modulo RGB24-DC è progettato per il fissaggio su barra DIN all'interno di quadri elettrici. Quando il modulo è posto all'interno di un quadro elettrico standard, una volta che questo è chiuso, il pannello frontale, con i pulsanti di comando ed i LED di monitoraggio, risulta completamente accessibile.

Morsettiere a molla

Tutti i moduli H/EASY® sono dotati di morsettiere fisse a molla che permettono un cablaggio sicuro, semplice e veloce. Solo i morsetti di alimentazione e del BUS risultano estraibili per una loro facile esclusione in caso di necessità.


APPLICAZIONI

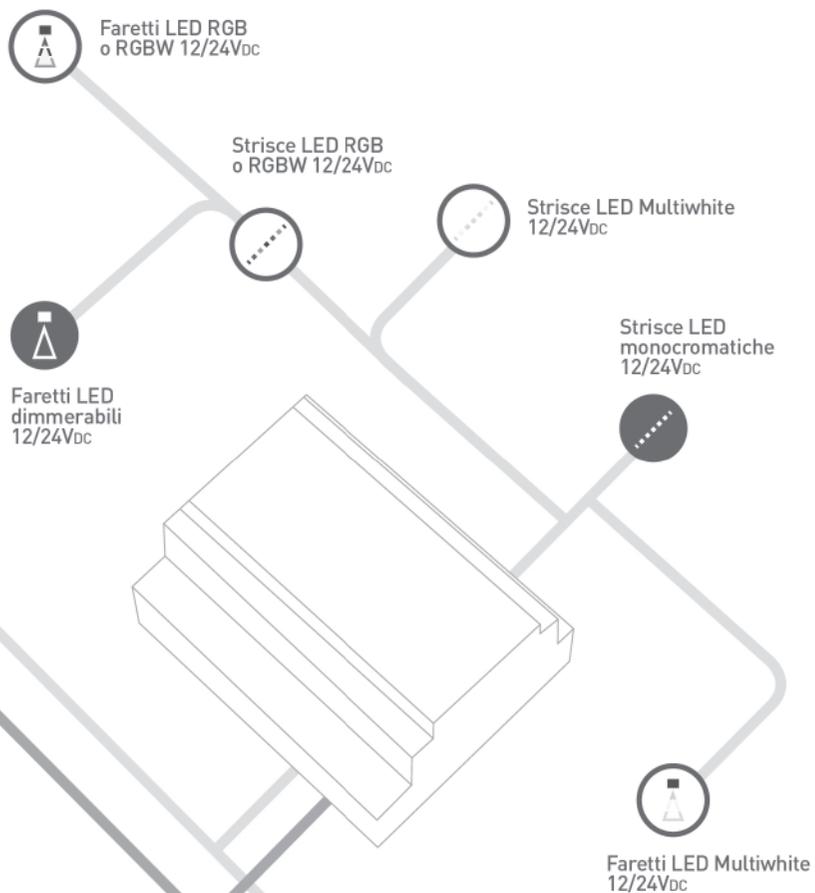

SPECIFICHE TECNICHE

SPECIFICA	DETTAGLI
Alimentazione elettronica	11-28V _{dc}
Assorbimento elettronica	0,6W (20mA @24V _{dc} , 40mA @12V _{dc})
Alimentazione uscite	12/24V _{dc}
Numero uscite	4
Numero ingressi a contatto pulito	8
Portata massima uscite	- 8A @24VDC (192W) per canale - 8A @12VDC (96W) per canale
Indirizzo di default	32
Temperatura di esercizio	+5°/+50° C (41°/122° F)
Temperatura di stoccaggio	-40°/+70° C (-40°/+158° F)
Umidità relativa	15%/90% senza condensa
Potenza dissipata (@Ta=40°C, carico massimo)	6,6W
Protezione IP	IP20
Materiale involucro	Noryl
Colore	RAL 7053
Dimensioni (LxAxP)	106x58x90 mm (6M installazione su guida DIN)
Peso	220 g

DESCRIZIONE MODULO

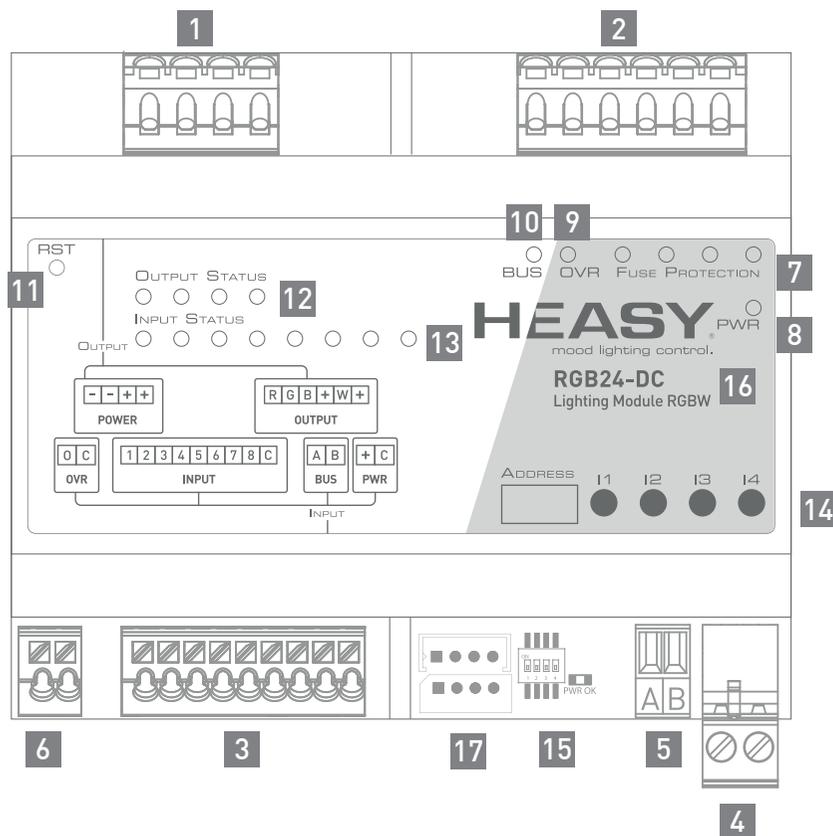

#	CONNETTORE, LED, INDICATORI VARI	DESCRIZIONE
1		Morsetto a molla 4 poli; Sezione massima cavo: 2,5mm ² (12AWG); Connettore alimentazione di potenza uscite ⁽¹⁾ ; -/-: negativo 12-24Vdc; +/: positivo 12-24Vdc.
2		Morsetto a molla 6 poli; Sezione massima cavo: 2,5mm ² (12AWG); Connettore uscite R, G, B e W; R: negativo uscita R/PWM uscita R; G: negativo uscita G/PWM uscita G; B: negativo uscita B/PWM uscita B; +: positivo 12-24Vdc uscite; W: negativo uscita W/PWM uscita W; +: positivo 12-24Vdc uscite.
3		Morsetto a molla 9 poli; Sezione massima cavo: 1,5mm ² (15AWG); Connettore 8 ingressi contatto pulito; 1-8: ingressi; C: comune.
4		Morsetto estraibile 2 poli; Sezione massima cavo: 2,5mm ² (12AWG); Connettore alimentazione elettronica; +: positivo 11-28Vdc; C: negativo 11-28Vdc. Assicurarsi che tutti i negativi di tutti gli alimentatori usati per alimentare i moduli siano in comune. NOTA: si suggerisce l'utilizzo di un alimentatore dedicato all'alimentazione dell'elettronica di tutti i moduli presenti in un quadro elettrico. È comunque importante che moduli in quadri diversi collegati tra loro, abbiano anch'essi i negativi relativi in comune. (Si consiglia di usare il modulo H/EASY®, SEP-2CH).
5		Morsetto estraibile 2 poli; Sezione massima cavo: 1,5mm ² (15AWG); Connettore H/BUS; A: terminale BUS A; B: terminale BUS B. Assicurarsi che il cablaggio del BUS A-B sia lo stesso su tutti i moduli presenti in rete, previa il malfunzionamento del modulo.

#	CONNETTORE, LED, INDICATORI VARI	DESCRIZIONE
6		Morsetto a molla 2 poli; Sezione massima cavo: 1,5mm² (15AWG); Connettore Override; O: contatto Override; C: comune. In caso di cortocircuito tra C ed O il modulo entra in modalità Override, portando tutte le uscite al 100%. Il modulo non è più comandabile dagli ingressi né gestibile da Neo.
7		LED rossi di segnalazione di malfunzionamento dell'uscita relativa, FUSE PROTECTION: - LED fisso: uscita in corto circuito; - LED lampeggianti (frequenza 1 secondo): mancanza alimentazione di potenza per le relative uscite; - LED lampeggiante (3 impulsi al secondo): uscita in sovraccarico.
8		LED blu, PWR. Acceso se l'elettronica del modulo è alimentata.
9		LED arancione, BUS. <i>Lampeggiante:</i> il modulo è all'interno di una rete H/BUS della quale non è master. La frequenza dipende dall'indirizzo del modulo. <i>Fisso:</i> il modulo o è master all'interno di una rete H/BUS oppure non comunica con il resto della rete ⁽²⁾ .
10		LED arancione, OVR. Illuminato se il modulo è in Override.
11		Tasto recessato di reset del microcontrollore interno, RST. Le uscite vengono spente e gli ultimi valori di uscite e memorie vengono portati ai valori di fabbrica.
12		LED arancioni, OUTPUT STATUS. Accesi se la relativa uscita è ad un valore superiore allo 0%.
13		LED(8) verdi, INPUT STATUS. Accesi se il relativo ingresso è premuto.
14		Pulsanti di comando delle relative uscite, secondo la funzione "Dimmer Senza Memoria" ⁽³⁾.

#	CONNETTORE, LED, INDICATORI VARI	DESCRIZIONE
15		DIP switch per il settaggio di alcune programmazioni standard⁽¹⁾. Il DIP switch numero 4 non è utilizzato. 000- : Il modulo funziona in base alla programmazione presente all'interno del microcontrollore. Di default esegue la programmazione per luci RGBW ⁽³⁾ . Le programmazioni seguenti inibiscono la programmazione custom presente sul modulo. 100- : programmazione standard per luci RGB ⁽³⁾ . 010- : programmazione standard per luci RGBW ⁽³⁾ . 001- : programmazione standard per 2 circuiti Double White ⁽³⁾ . 111- : programmazione standard per 4 uscite White ⁽³⁾ .
16		Rimuovendo il vetrino superiore si accede a 4 DIP switch tramite i quali è possibile impostare il funzionamento delle uscite in modalità NORMAL o REVERSE. La scelta delle due modalità permette la sincronizzazione del valore delle uscite in caso di utilizzo di sorgenti LED pilotate con driver a 3 fili il cui terzo filo è usato per il controllo PWM. Nel caso in cui il circuito risulti acceso ma l'indicazione sulla relativa uscita è a 0% (e viceversa), allora la sorgente LED funziona in modalità REVERSE. È possibile gestire questo settaggio tramite il software Neo.
17		Connettore ⁽⁴⁾ a 4 poli per la gestione del modulo (o del sistema) tramite i moduli H/EASY® GTW-ETH o INT-232 (non incluso).

⁽¹⁾ L'utilizzo di una tensione alternata danneggia irrimediabilmente il modulo.

⁽²⁾ Vedere la sezione RISOLUZIONE PROBLEMI

⁽³⁾ Vedere la sezione PROGRAMMAZIONE STANDARD.

⁽⁴⁾ Contattare H/EASY® per ricevere l'apposito cavo di interfaccia

INSTALLAZIONE

Informazioni importanti

Le informazioni seguenti sono indirizzate agli operatori esperti che eseguono l'installazione e la manutenzione straordinaria di questo prodotto. L'installazione e la manutenzione di questo modulo possono essere effettuate solo da personale esperto, in accordo alle regolamentazioni presenti nello Stato in cui viene installato.

Gli operatori esperti devono possedere competenze specifiche e particolari capacità per eseguire correttamente ed in sicurezza gli interventi di loro competenza.

La costante osservanza delle informazioni contenute nel manuale garantisce la sicurezza dell'uomo, l'economia di esercizio ed una più lunga durata di funzionamento del prodotto. Conservare le presenti note ed il manuale d'uso.

Al fine di evitare manovre errate ed il conseguente rischio di incidenti, è importante leggere attentamente questo manuale, rispettando scrupolosamente le informazioni fornite.

La tensione elettrica può causare folgorazione ed ustioni. Prima di eseguire qualsiasi lavoro sui collegamenti occorre togliere tensione. La mancata osservanza delle misure di sicurezza può causare la morte o gravi lesioni alle persone ed ingenti danni materiali.

Prima di procedere all'utilizzo dell'apparecchiatura, accertarsi che l'impianto elettrico sia munito dei dispositivi prescritti per le protezioni contro i contatti diretti ed indiretti e dalle sovracorrenti realizzato da un installatore qualificato in conformità alle Norme Tecniche vigenti corrispondenti alla Classe di Omologazione dell'impianto.

Le apparecchiature del sistema H/EASY® devono essere utilizzate esclusivamente in connessione con apparecchiature e componenti esterni conformi alle relative Norme di prodotto.

Non utilizzare l'apparecchio se ad un esame visivo si notassero deterioramenti degli involucri di chiusura oppure se i cavi di alimentazione si presentassero usurati o manomessi.

Il sistema H/EASY® non è utilizzabile per realizzare funzioni di sicurezza e di antinfortunistica non essendo dotato dei requisiti di ridondanza richiesti dalla normativa.

L'installatore deve verificare l'installazione ed il corretto funzionamento del prodotto.

È vietato utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti o impropri.

V.Y.C. Srl si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità in caso di utilizzo ed installazione non conforme delle apparecchiature.

È vietato manomettere o modificare il prodotto.

Preparazione e montaggio

Posizionare il modulo all'interno di un quadro elettrico e seguire con attenzione gli schemi di collegamento mostrati nelle pagine seguenti. Il modulo è installabile su barra DIN.

Interrompere sempre l'alimentazione dell'elettronica e delle uscite prima di effettuare qualsiasi tipo di collegamento elettrico sul modulo.

IMPORTANTE: si suggerisce l'utilizzo di un alimentatore dedicato per l'alimentazione dell'elettronica di tutti i moduli presenti all'interno di un quadro elettrico.

Nel caso in cui si utilizzino più alimentatori per alimentare i moduli all'interno di una rete H/BUS (ad esempio un alimentatore per ogni quadro elettrico in cui sono presenti moduli H/EASY®), assicurarsi che tutti i negativi di questi alimentatori siano in comune.

Il modulo è destinato all'uso interno. Installare in un luogo ben areato in modo da rispettare le specifiche indicate nella sezione SPECIFICHE TECNICHE di questo manuale.

Gestione condizione di blackout

I moduli H/EASY® gestiscono entrambe le situazioni di mancanza di alimentazione sia della parte di elettronica che della parte di potenza nel caso dei moduli dimmer.

Mancanza tensione di alimentazione dell'elettronica (tutti i moduli).

In caso di mancanza di questa tensione il modulo si spegne. Al ritorno della tensione le uscite si riportano nell'ultimo stato in cui erano prima del blackout.

Mancanza di tensione di alimentazione di potenza (moduli dimmer).

In caso di mancanza di tensione di alimentazione per la potenza delle uscite, il modulo segnalerà questa mancanza con un lampeggio continuo dei led FUSE PROTECTION. Al ritorno della tensione le uscite, se non è presente un problema, si riporteranno all'ultimo valore che avevano prima del blackout.

Indirizzamento

Ogni modulo H/EASY® inserito in una rete H/BUS deve avere un indirizzo univoco. L'indirizzo di default di tutti i moduli H/EASY® è 32. Prima di collegare il morsetto del BUS su più moduli facenti parte dello stesso loop, assicurarsi che abbiano indirizzo diverso.

È possibile impostare l'indirizzo del modulo utilizzando il software di programmazione H/EASY® Neo.

Per scaricare il software visitare il sito web H/EASY®

<http://www.heasy.it/h-system/software/neo/>

SCHEMI DI COLLEGAMENTO

Di seguito una serie di schemi di collegamento utilizzabili con il modulo RGB24-DC.


NOTA: tutti i moduli H/EASY® collegati in una rete BUS devono avere il negativo di alimentazione dell'elettronica in comune. La non osservanza di questo particolare può causare malfunzionamento o comportamento anomalo e non prevedibile del BUS.

NOTA: non è possibile cablare ad anello chiuso una rete H/BUS, previa il malfunzionamento della stessa.


Per il collegamento di più quadri elettrici tra loro si consiglia l'uso del modulo H/EASY® SEP-2CH.

Per eventuali cablaggi particolari richiedere l'assistenza del personale H/EASY®.


SCHEMA 1: Collegamento diretto al modulo (1 RGB + 1 W)

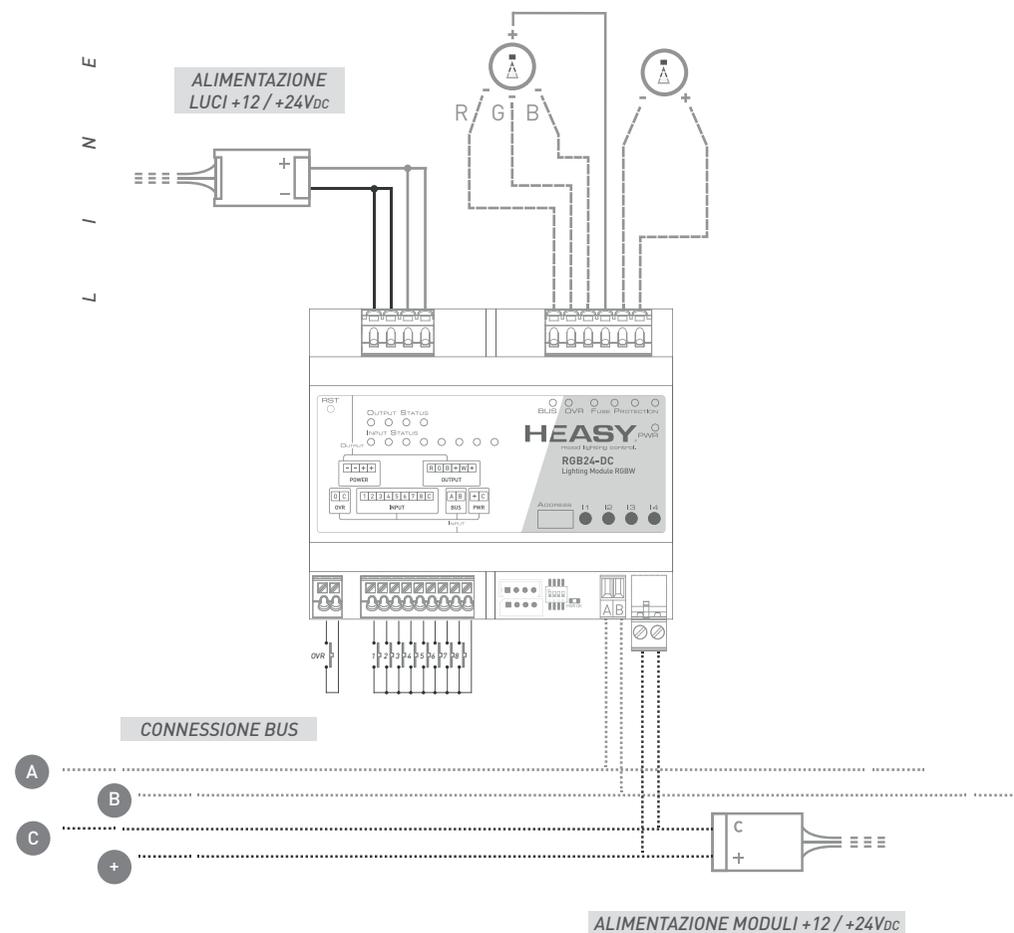


SCHEMA 2: Collegamento diretto al modulo (1 RGBW)

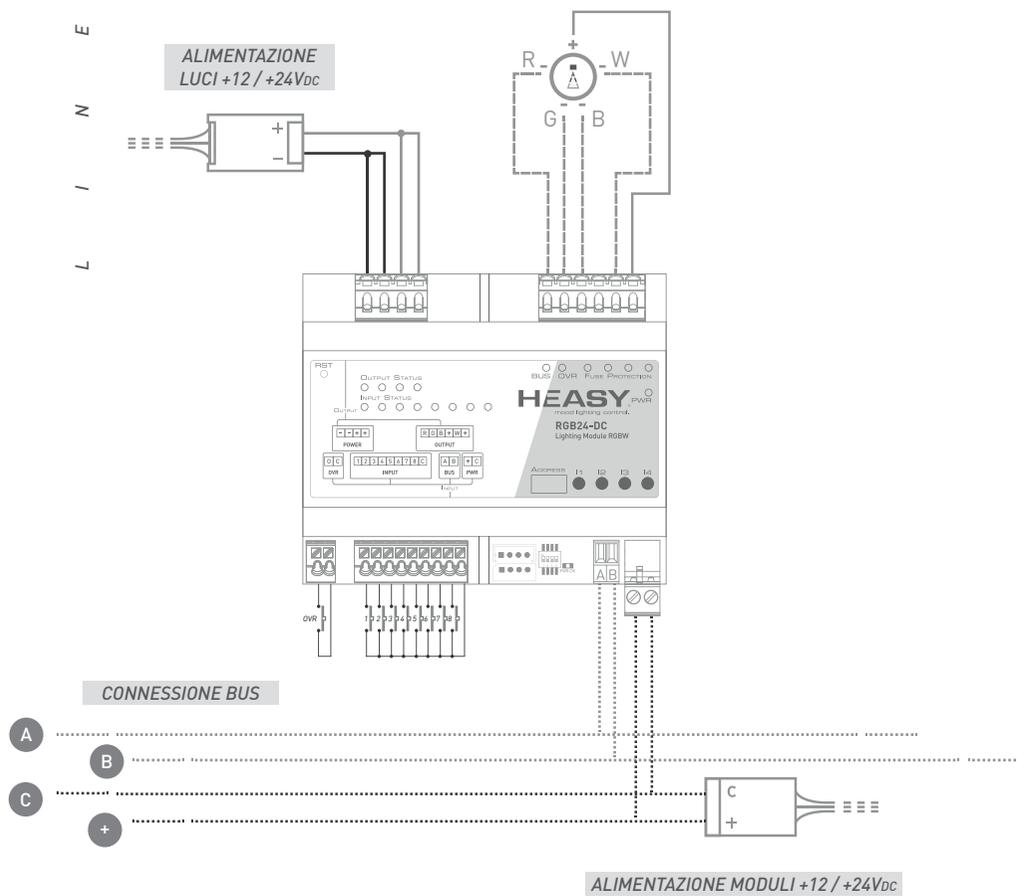


SCHEMA 3: Collegamento positivo diretto con alimentatori indipendenti (2 Double White)

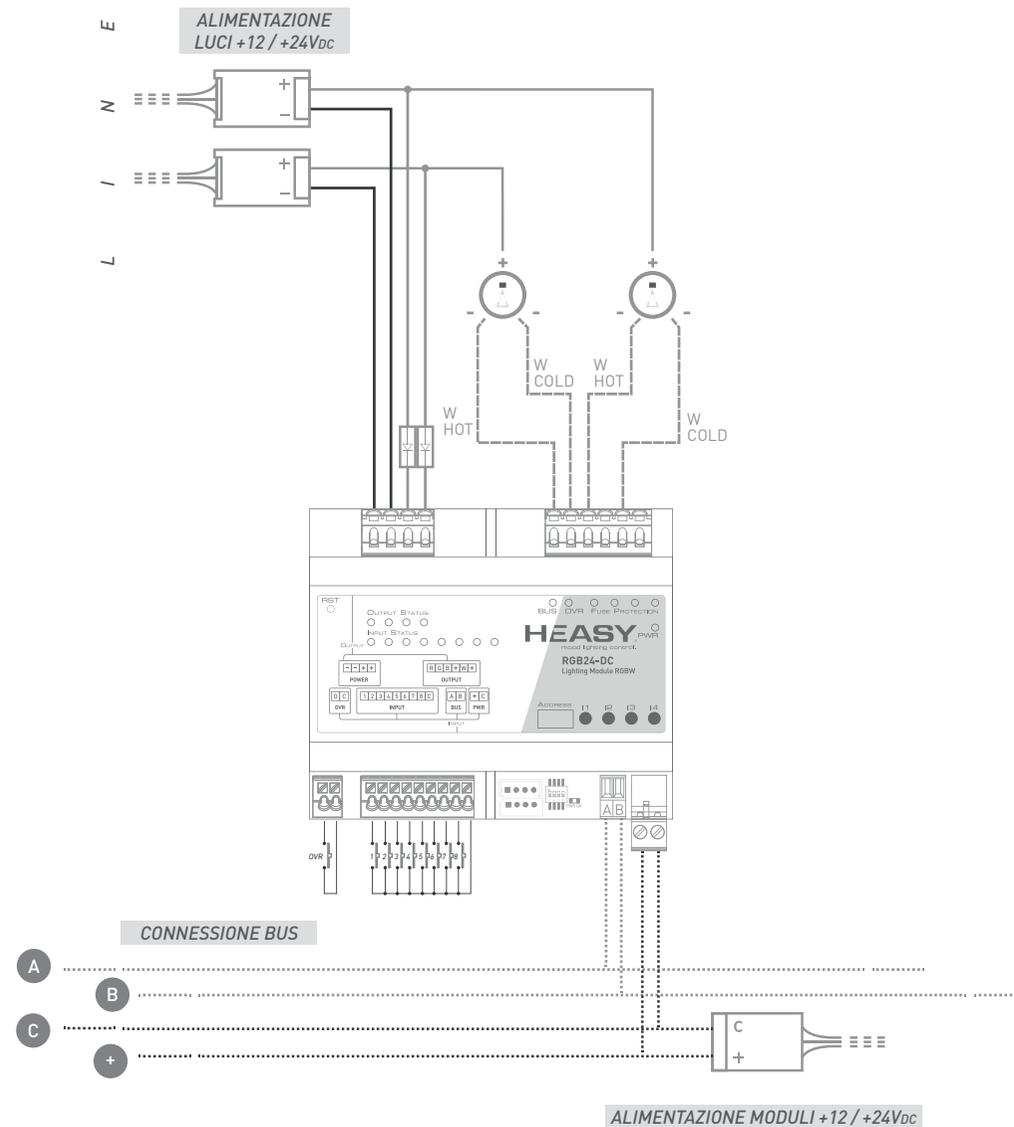


SCHEMA 4: Collegamento positivo diretto con alimentatori indipendenti (4 White)

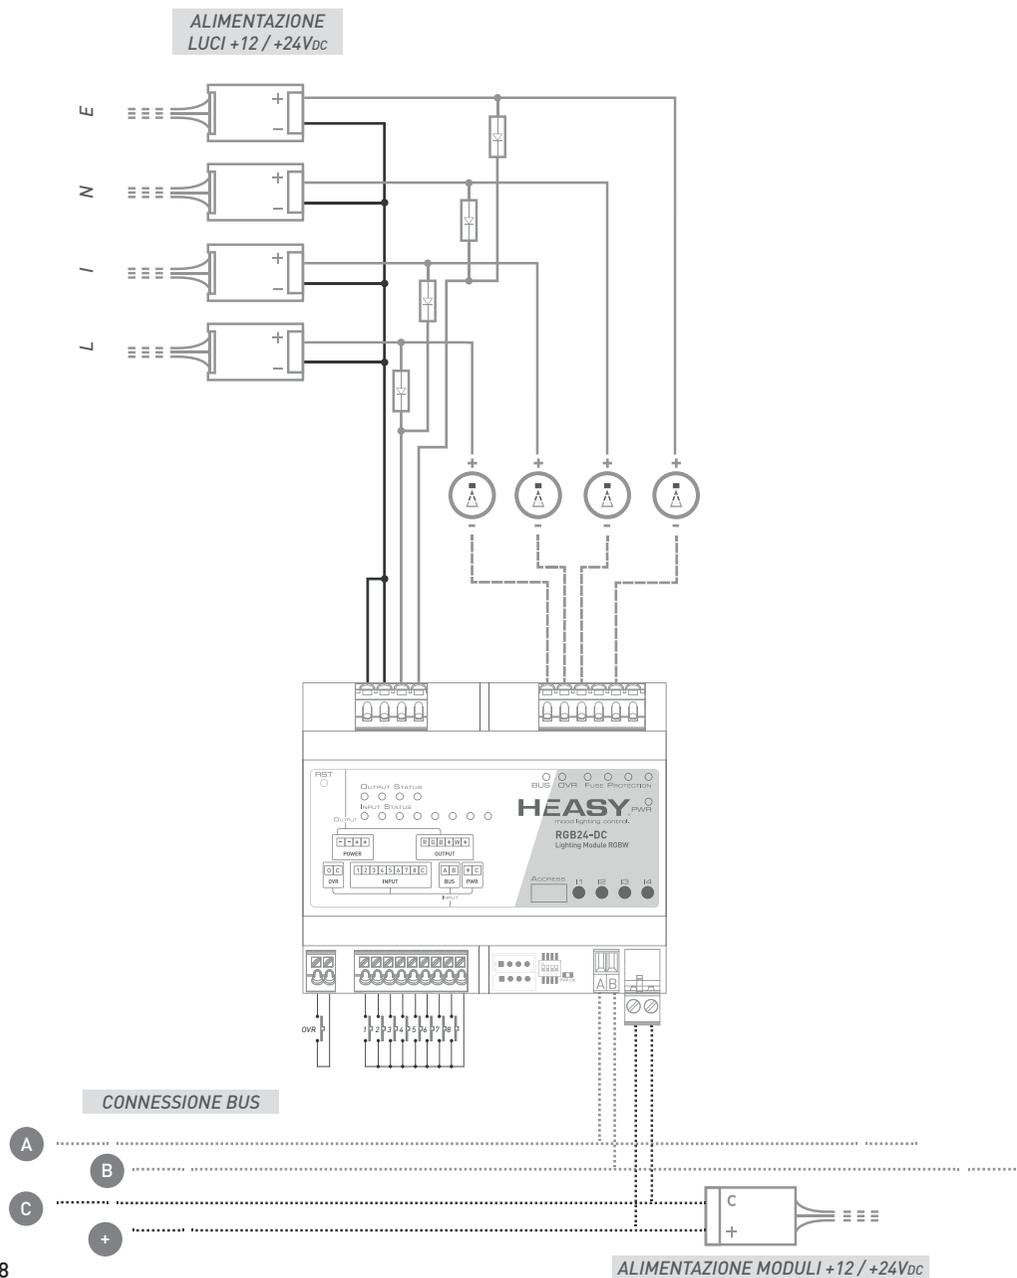

SCHEMA 5: Collegamento positivo diretto con alimentatori indipendenti (1 RGB + 1 W)

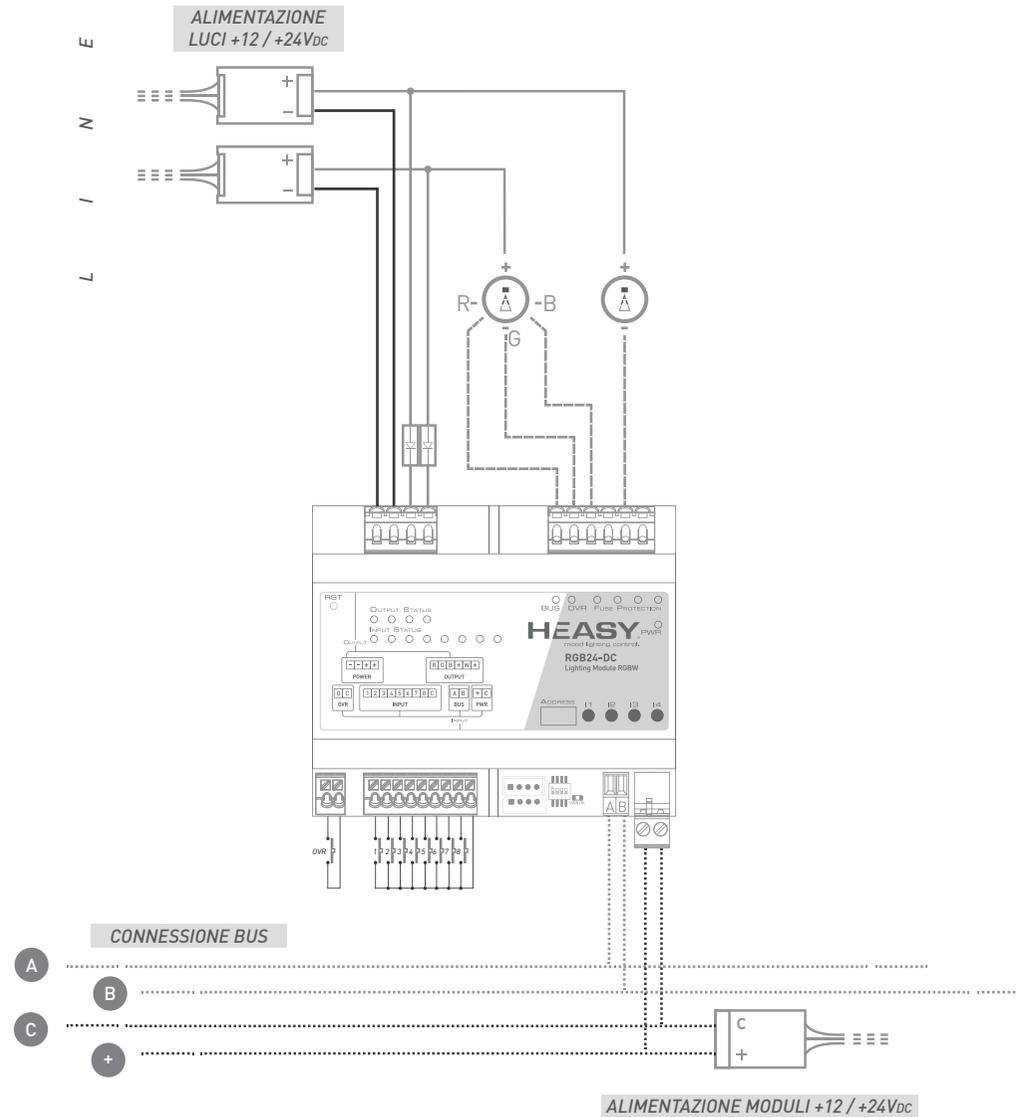

SCHEMA 6: Collegamento positivo diretto (1 RGBW)

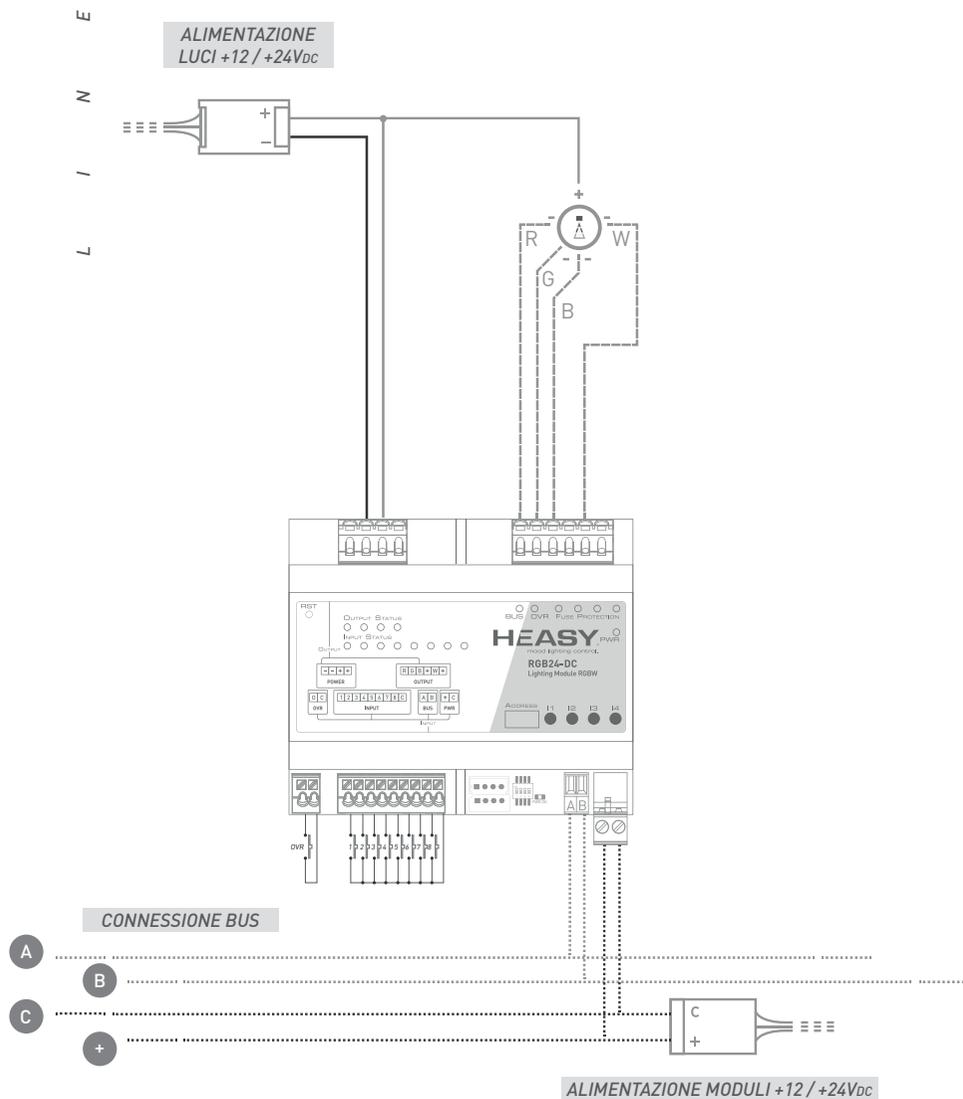

PROGRAMMAZIONE

PROGRAMMAZIONE STANDARD

Mediante gli 8 ingressi a contatto pulito è possibile gestire una serie di funzioni standard pre-programmate sul modulo. Le funzioni possono essere richiamate anche dal software Neo. In base alla posizione dei DIP switch è possibile selezionare alcune programmazioni particolari richiamabili dagli 8 ingressi.

NOTA

Ai 4 pulsanti presenti sulla scheda superiore è invece associata la funzione Dimmer Senza Memoria: la pressione prolungata esegue la dimmerazione della relativa uscita. La pressione breve spegne o accende le uscite al 100% alternativamente. La memoria dell'eventuale valore impostato tramite la pressione prolungata viene persa.

CONFIGURAZIONE 000-: PROGRAMMAZIONE CUSTOM

Se i DIP switch sono in questa configurazione il modulo esegue la programmazione custom realizzata con il software H/EASY® Neo. La programmazione di default è quella per luci RGBW (configurazione 010-).

CONFIGURAZIONE 100-: PROGRAMMAZIONE RGB

Questa programmazione è utilizzata qualora si debba pilotare un circuito LED RGB (Red-OUT1, Green-OUT2 e Blue-OUT3) oppure un circuito LED RGB ed un circuito LED bianco indipendente (White-OUT4).

# IN	NOME FUNZIONE	DESCRIZIONE
1	Dimmer con memoria RGB	Comando per la gestione proporzionale delle 3 uscite R, G e B. Impulso breve: accende e spegne le 3 uscite all'ultimo valore impostato, in 3 secondi (richiama l'ultimo colore selezionato). Impulso prolungato: permette la dimmerazione continua in modo proporzionale delle uscite R, G e B (il punto di colore viene mantenuto). Rilasciando la pressione le relative uscite si fermano al valore raggiunto.
2	RGB Up	Comando per la gestione manuale del ciclo tra i 15 colori preimpostati. La pressione determina il passaggio da un colore al successivo.
3	RGB Down	Comando per la gestione manuale del ciclo tra i 15 colori preimpostati. La pressione determina il passaggio da un colore al precedente.
4	All On	Comando per impostare le uscite R, G e B al 100%.
5	White Up	Comando per la gestione manuale del ciclo dei 4 bianchi preimpostati. La pressione determina il passaggio da un bianco al successivo.
6	Dimmer con memoria	Comando per la gestione dell'uscita 4 (W). Impulso breve: accende e spegne l'uscita all'ultimo valore impostato, in 3 secondi. Impulso prolungato: permette la dimmerazione continua dell'uscita. Rilasciando la pressione l'uscita si ferma al valore raggiunto.
7	Automatic Cycle	Comando per lo start/stop di un ciclo automatico di colori. Se attivato il modulo imposta in sequenza i colori con una rampa di 2 secondi. Il passaggio da un colore al successivo avviene dopo 6 secondi. Se premuto per fermarlo, l'uscita rimane all'ultimo colore raggiunto.
8	All Off	Le 3 uscite R, G e B si spengono.

CONFIGURAZIONE 010-: PROGRAMMAZIONE RGBW

Questa programmazione è utilizzata qualora si debba pilotare un circuito LED RGBW (Red-OUT1, Green-OUT2, Blue-OUT3 e White-OUT4).

# IN	NOME FUNZIONE	DESCRIZIONE
1	Dimmer con memoria RGBW	Comandi per la gestione proporzionale delle 4 uscite R, G, B e W. Impulso breve: accende e spegne le 4 uscite all'ultimo valore impostato in 3 secondi (di fatto richiama l'ultimo colore selezionato). Impulso prolungato: permette la dimmerazione continua in modo proporzionale delle 4 uscite (il punto di colore viene mantenuto). Rilasciando la pressione le relative uscite si fermano al valore raggiunto.
2	RGB Up	Comando per la gestione manuale del ciclo tra i 15 colori preimpostati. La pressione determina il passaggio da un colore al successivo (da caldi a freddi).
3	RGB Down	Comando per la gestione manuale del ciclo tra i 15 colori preimpostati. La pressione determina il passaggio da un colore al precedente (da freddi a caldi).
4	All On	Comando per impostare le uscite R, G, B e W al 100%.
5	White Up	Comando per la gestione manuale del ciclo dei 4 bianchi preimpostati con temperatura crescente. La pressione determina il passaggio da un bianco al successivo.
6	Scena Night	Scena Night: Imposta il valore dell'uscita 3 (Blu) al 6%, e le uscite 1,2 e 4 allo 0%.
7	Automatic Cycle	Comando per lo start/stop di un ciclo automatico di colori. Se attivato il modulo imposta in sequenza i colori con una rampa di 2 secondi. Il passaggio da un colore al successivo avviene dopo 6 secondi. Se premuto per fermarlo, l'uscita rimane all'ultimo colore raggiunto.
8	All Off	Le 4 uscite R, G, B e W si spengono.

CONFIGURAZIONE 001-: PROGRAMMAZIONE DOUBLE WHITE

Questa programmazione permette la gestione di 2 circuiti Double White. OUT1 ed OUT2 sono assegnati al primo circuito, OUT3 ed OUT4 al secondo.

I circuiti Double White sono composti da LED bianchi a due temperature diverse (una calda ed una fredda), il cui mix tramite il modulo RGB24-DC permette la scelta tra varie temperature di bianco.

# IN	NOME FUNZIONE	DESCRIZIONE
1 & 5	Dimmer con memoria Double-White	1: comando per la gestione del primo circuito Double White (OUT1+OUT2). Impulso breve: accende e spegne le uscite agli ultimi valori impostati, in 3 secondi (di fatto richiama l'ultimo bianco selezionato). Impulso prolungato: permette la dimmerazione continua in modo proporzionale (mantenendo la temperatura di bianco). Rilasciando la pressione, le uscite si fermano al valore raggiunto. 5: comando per la gestione del primo circuito Double White (OUT3+OUT4). Impulso breve: accende e spegne le uscite agli ultimi valori impostati, in 3 secondi (di fatto richiama l'ultimo bianco selezionato). Impulso prolungato: permette la dimmerazione continua in modo proporzionale (mantenendo la temperatura di bianco). Rilasciando la pressione, le uscite si fermano al valore raggiunto.
2 & 6	White Up	2: comando per la gestione manuale del ciclo dei bianchi preimpostati tramite OUT1 e OUT2 (circuito Double White 1). La pressione determina il passaggio da un bianco al successivo. 6: comando per la gestione manuale del ciclo dei bianchi preimpostati tramite OUT3 e OUT4 (circuito Double White 2). La pressione determina il passaggio da un bianco al successivo.
3 & 7	All On	3: imposta i valori di OUT1 e OUT2 al 100%. 7: imposta i valori di OUT3 e OUT4 al 100%.
4 & 8	White Dw	4: comando per la gestione manuale del ciclo dei bianchi preimpostati tramite OUT1 e OUT2 (circuito Double White 1). La pressione determina il passaggio da un bianco al precedente. 8: comando per la gestione manuale del ciclo dei bianchi preimpostati tramite OUT3 e OUT4 (circuito Double White 2). La pressione determina il passaggio da un bianco al precedente.

CONFIGURAZIONE 111-: PROGRAMMAZIONE QUATTRO CIRCUITI BIANCHI INDIPENDENTI

Questa programmazione è utilizzata qualora si debbano pilotare 4 circuiti bianchi indipendenti.

# IN	NOME FUNZIONE	DESCRIZIONE
1-2-3-4	Dimmer con memoria	Comandi per la gestione delle 4 uscite. Impulso breve: accende e spegne le rispettive uscite all'ultimo valore impostato, in 3 secondi. Impulso prolungato: permette la dimmerazione continua delle relative uscite. Al raggiungimento dei valori massimo e minimo, la rampa si ferma per 2 secondi, permettendo l'individuazione immediata di questi valori). Rilasciando la pressione le relative uscite si fermano al valore raggiunto.
5	Scena Globale	Comando per la gestione di una Scena che coinvolge tutte e 4 le uscite. Impulso breve: accende e spegne le uscite agli ultimi valori impostati. Impulso prolungato: permette la dimmerazione delle 4 uscite. Le uscite iniziano a dimmerare verso i valori bassi, risincronizzandosi al valore 0% per poi risalire tutte contemporaneamente al 100%.
6	Scena Welcome	Comando per impostare le 4 uscite al 60% in 4 secondi.
7	Scena Night	Comando per impostare le 4 uscite al 20% in 6 secondi.
8	Scena All Off	Spegne tutte le uscite in 3 secondi.

Programmazione NEO

Il modulo può essere programmato mediante l'utilizzo del software H/EASY® Neo.

Consultare il manuale di Neo per tutte le indicazioni riguardanti la programmazione del modulo.

Per esempi di programmazione consultare visitare il sito www.heasy.it

Per eventuali programmazioni avanzate contattare direttamente H/EASY®.

RISOLUZIONE PROBLEMI

PROBLEMA	POSSIBILI CAUSE	POSSIBILI SOLUZIONI
Il modulo non si accende	Il modulo non riceve alimentazione in ingresso	Verificare che l'alimentatore dedicato sia correttamente alimentato e che eroghi la tensione opportuna secondo le specifiche indicate in questo manuale.
	Cablaggio positivo e negativo invertiti	Verificare che il positivo ed il negativo dell'alimentazione dedicata siano inseriti nel relativo morsetto con la polarità indicata.
Il modulo è acceso ma i circuiti collegati alle uscite non si accendono	Il modulo non riceve alimentazione per le uscite (i FUSE PROTECTION LED lampeggiano una volta al secondo).	Verificare che l'alimentatore 12/24Vdc dedicato all'alimentazione della potenza sia correttamente alimentato e che eroghi la tensione opportuna.
	Una o più uscite risultano in cortocircuito (i FUSE PROTECTION LED relativi alle uscite in cortocircuito sono accesi).	Verificare il cablaggio di ogni singola uscita. Potrebbe esserci un cortocircuito sull'uscita relativa al Fuse LED illuminato.
	Una o più uscite risultano in sovraccarico (i FUSE PROTECTION LED relativi alle uscite in sovraccarico lampeggiano 3 volte al secondo).	Verificare che il carico collegato ad ogni uscita sia inferiore a 8A.
Il modulo ha il BUS LED fisso ma all'interno della rete non ha indirizzo più basso	Il modulo ha indirizzo superiore al MAX ADR del modulo con indirizzo più basso presente nella rete.	Verificare il MAX ADR del modulo con indirizzo più basso all'interno della rete ed impostare di conseguenza l'indirizzo del modulo malfunzionante.
	Scheda di comunicazione BUS danneggiata	Sostituire la scheda di comunicazione BUS (richiesto personale H/EASY®)
	Problema sul cavo BUS	Verificare il cablaggio di tutti i rami BUS collegati allo stesso loop del modulo. Potrebbe esserci un cortocircuito od un inversione di polarità tra A e B.

PROBLEMA	POSSIBILI CAUSE	POSSIBILI SOLUZIONI
Premendo un pulsante collegato al morsetto degli ingressi non accade niente	Il modulo è in Override	Verificare che sul morsetto OVR non ci sia un cortocircuito.
	All'ingresso non è associata nessuna funzione	Verificare tramite il software Neo se all'ingresso non funzionante è associata o meno una funzione che esegue un comando sul modulo stesso o su un altro collegato in rete.
	Problema di interruzione cavo	Verificare che sulla scheda superiore si accenda il LED verde relativo all'ingresso premuto. In caso non succeda, verificare il cablaggio.
Una o più uscite oscillano tra due valori di intensità	Problema di sovraccarico su una o più uscite (I fuse LED lampeggiano 3 volte al secondo).	Verificare il wattaggio del carico collegato all'uscita coinvolta ed assicurarsi che rimanga sotto i valori erogabili dal modulo. Assicurarsi che il modulo stia lavorando alle temperature indicate nelle caratteristiche tecniche. In caso contrario ventilare opportunamente l'ambiente dove il modulo è installato.

PROCEDURE DI RIPARAZIONE E GARANZIA

Restituzione materiale in riparazione

Nessun prodotto V.Y.C. Srl può essere restituito per un credito, per scambio o per servizi, senza la previa autorizzazione di V.Y.C. Srl stessa. Per ottenere i servizi di garanzia contattare V.Y.C. Srl od un suo distributore. Richiedere un modulo RMA e compilarlo opportunamente nelle sue parti prima di spedire il modulo indietro. In caso di mancata compilazione del modulo RMA, V.Y.C. Srl si riserva il diritto di rifiutare la spedizione.

In caso di riparazione in garanzia, i costi di spedizione al cliente della merce sono a carico di V.Y.C. Srl. Nel caso in cui le riparazioni non risultino coperte da garanzia, il ritorno della merce è a carico del cliente. V.Y.C. Srl comunicherà in via preventiva gli eventuali costi di riparazione del prodotto danneggiato in caso questo non risulti coperto da garanzia.

Garanzia limitata V.Y.C. Srl.

V.Y.C. Srl garantisce che i moduli di controllo H/EASY® siano esenti da difetti di fabbricazione e di utilizzo per un periodo di 5 anni dalla data di acquisto. La garanzia è estesa a tutti i prodotti acquistati da un distributore autorizzato H/EASY®.

V.Y.C. Srl non si riterrà responsabile di onorare i termini di questa garanzia qualora il prodotto sia stato usato in maniera non conforme alle specifiche dichiarate nel manuale di funzionamento, se questo sia stato installato od usato in modo improprio, se abbia subito danni accidentali non imputabili al prodotto stesso, o se sia stato modificato. Inoltre i prodotti H/EASY® sono muniti di apposito sigillo di garanzia che se manomesso o se rimosso determina l'AA perdita della garanzia stessa.

V.Y.C. Srl può decidere di riparare o sostituire qualsiasi prodotto che presenti difetti, senza nessun costo extra da parte dell'installatore o del cliente. I prodotti riparati o sostituiti in garanzia e le parti fornite in sostituzione di quelle danneggiate sono coperte da una garanzia pari al restante tempo della garanzia originale.

Eccetto per i termini di questa garanzia, V.Y.C. Srl non ha altri tipi di garanzia né autorizza nessun'altra parte a fornire una garanzia diversa da quella in oggetto. Qualsiasi altra garanzia che può essere imposta dalla legge dello stato in cui il prodotto viene venduto è limitata dai termini di questa stessa garanzia.

I termini appena esposti per questa garanzia annullano e sostituiscono tutte le precedenti garanzie.



www.heasy.it

V.Y.C. S.r.l. reserve the rights to change the
specification and data herewith without a notice.
© 2014 by V.Y.C S.r.l. - All Rights Reserved.