MANUAL DE INSTALAÇÃO

99047D

INTERFACE DE VOLANTE E BUZZER CHEVROLET
CAPTIVA

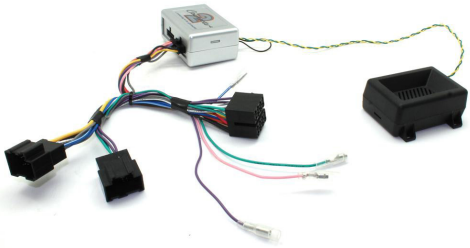

CENTRAL DE ATENDIMENTO
(41)3015-9996

WWW.CABRIO.COM.BR

Sobre:

O interface **99047D** foi desenvolvido para funcionar com o Chevrolet Captiva.

O produto preserva:

1) os comandos de volante do carro operantes em DVD's com entrada WR;

2) preserva os sinais sonoros (sensor de estacionamento, aviso de cinto de segurança, entre outros);

* Para utilização em saída IR, utilizar o complemento 99010D.

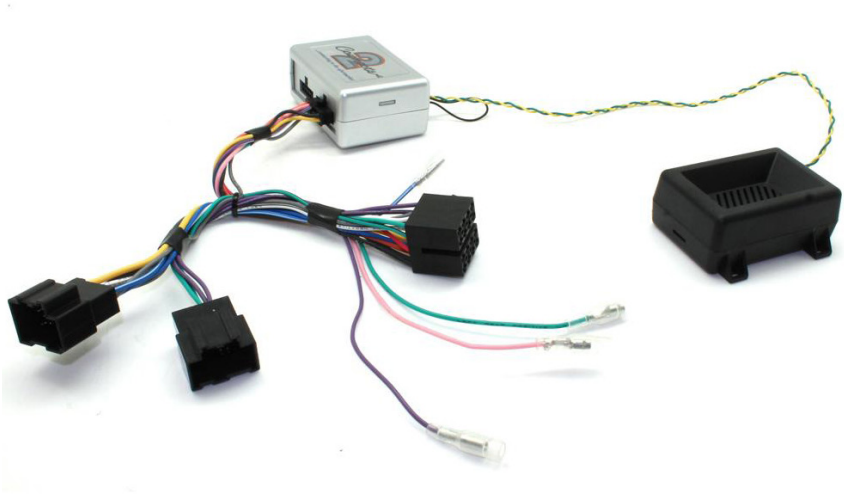

WWW.CABRIO.COM.BR
SUPORTE TÉCNICO:
(41) 9898-9996

Procedimentos de instalação:

*** IMPORTANTE:**
Certifique-se de que a instalação está sendo feita com a ignição desligada e sem a chave no contato.

1) Remova o rádio original.

2) Configure os jumpers do chicote de saída WR de acordo com o equipamento a ser instalado.

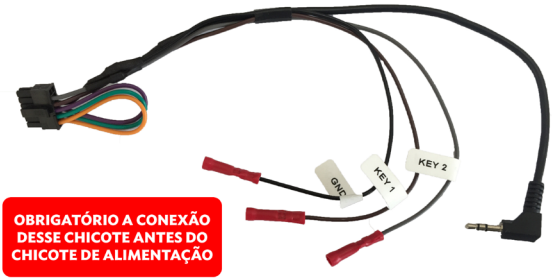

OBRIGATÓRIO A CONEXÃO DESSE CHICOTE ANTES DO CHICOTE DE ALIMENTAÇÃO

- **Sony /Pionner/Multimídias** - não cortar.
- **JVC** - cortar roxo e verde.
- **Clarion** - cortar roxo.
- **Kenwood** - cortar laranja e verde.
- **Alpine** - cortar verde.
- **Panasonic** - cortar laranja.

JVC / KENWOOD ligar fio marrom (KEY1) ao fio Azul/Amarelo

IMPORTANTE:

SEMPRE CONFIRA O 12V CONSTANTE E PÓS CHAVE DO RÁDIO. CASO INVERTIDO PODERÁ ACARRETAR DANOS AO PRODUTO. PÓS CHAVE MAX = 200 MAH.

3) Conecte o chicote de saída WR da interface.

4) Conecte o chicote de alimentação da interface.

5) Conecte o DVD ao interface. Note que o interface fornece 3 saídas e 1 entrada para facilitar a instalação:

A) fio **ROSA** – saída sensor de velocidade
B) fio **ROXO/BRANCO** – saída marcha ré (12V / 200mAh máx.)
C) fio **VERDE** – saída freio de mão
D) fio **AZUL/BRANCO** – entrada 12V acionamento antena

6) Conecte o chicote de alimentação do interface ao carro.

7) Configure ou habilite se necessário os comandos do controle de volante no DVD.

CENTRAL DE ATENDIMENTO
(41)3015-9996

WWW.CABRIO.COM.BR