

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

A instalação das portas, esquadrias ou pisos é tão importante quanto à própria fabricação, o bom funcionamento desses produtos depende de sua correta instalação, pois uma instalação deficiente pode comprometer todo o desempenho dos mesmos. O material deve ser instalado por profissional habilitado.

Não permita que o material seja instalado por pessoas não capacitadas escolha um carpinteiro de esquadrias e portas ou um marceneiro.

A alvenaria não pode exercer peso ou pressão sobre a esquadria ou porta, a argamassa poderá entrar na estrutura da esquadria, comprometendo assim o seu funcionamento.

A parede deve estar acabada, deixar 1 cm de sobra de cada lado na abertura da parede. Exemplos: Para janelas 1,45m x 1,25m, deixar um espaço de 1,47m x 1,27m; para portas 60 x 210 deixar um vão de 68 x 215.

O produto a ser instalado deve estar totalmente impermeabilizado, inclusive parte externa dos batentes, com pelo menos uma demão de produto específico Stain, como Coralstain. Renovar a impermeabilização a cada ano.

Todo material deve ser instalado com espuma de poliuretano que é um produto que não contém água em sua composição.

Quanto ao acabamento, procure um lustrador. É fundamental um bom lustre para a beleza de sua porta ou janela.

Para o pleno funcionamento das esquadrias recomenda-se a lubrificação periódica de roldanas e dobradiças, além de uma revisão geral. Sugerimos ainda, nos casos em que a orientação solar e a arquitetura da obra facilitem a ação das intempéries, a colocação de toldos ou similares de forma a sanar deficiência.

Lubrifique periodicamente as dobradiças e fechaduras com pequena quantidade de grafite em pó ou micro óleo. Isso manterá sempre perfeito o seu funcionamento.

Se a janela que possui trilho não está deslizando normalmente, não há necessidade de usar lubrificantes, apenas limpe os trilhos.

TÉCNICAS PARA INSTALAÇÃO DE PORTAS E ESQUADRIAS

Esquadrejamento: Todos os marcos ou batentes deverão ser reesquadrejados e estroncados antes de serem fixados no vão definitivo, pois ao serem transportados saem de seu esquadro original.

Nivelamento: Os marcos deverão ser nivelados preferencialmente com nível de mangueira.

Prumo: Todos os marcos deverão ser aprumados antes de sua fixação.


Guarnições: Serão apenas para lados internos da obra e deverão ser colocadas da seguinte forma: com recuo (negativo) de 5mm da face interna do marco; a base mais fina da guarnição ficará voltada para o lado interno do marco.

Folgas: A folga exigida entre o marco e a alvenaria é de aproximadamente 1,5 cm em cada lado e também na parte inferior e superior do marco obedecendo o desconto do piso quando houver.


Recuo: Os marcos externos deverão obedecer um recuo em relação a face externa da alvenaria de 3 cm no mínimo. Quando a largura do marco não permitir o recuo mínimo, o mesmo deverá ser colocado com a "sobra" para dentro. Nunca poderá ser colocado com a face rente ou para fora da parede.

woodtech


KIT PORTA PRONTA

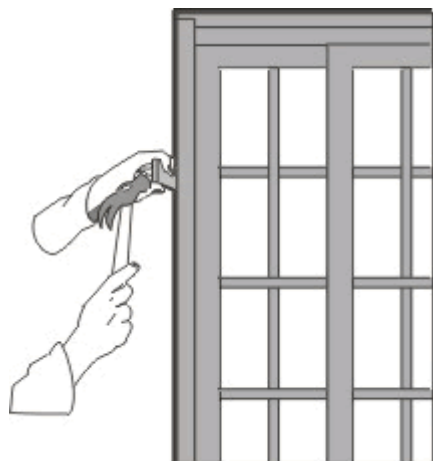


1- Coloque as cunhas entre a janela e a parede.

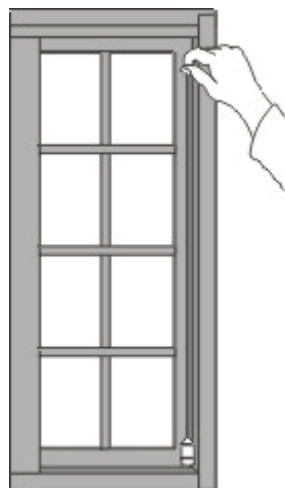


2- Verifique o nível, esquadro e prumo. As cunhas devem estar bem justas e sem muita pressão.

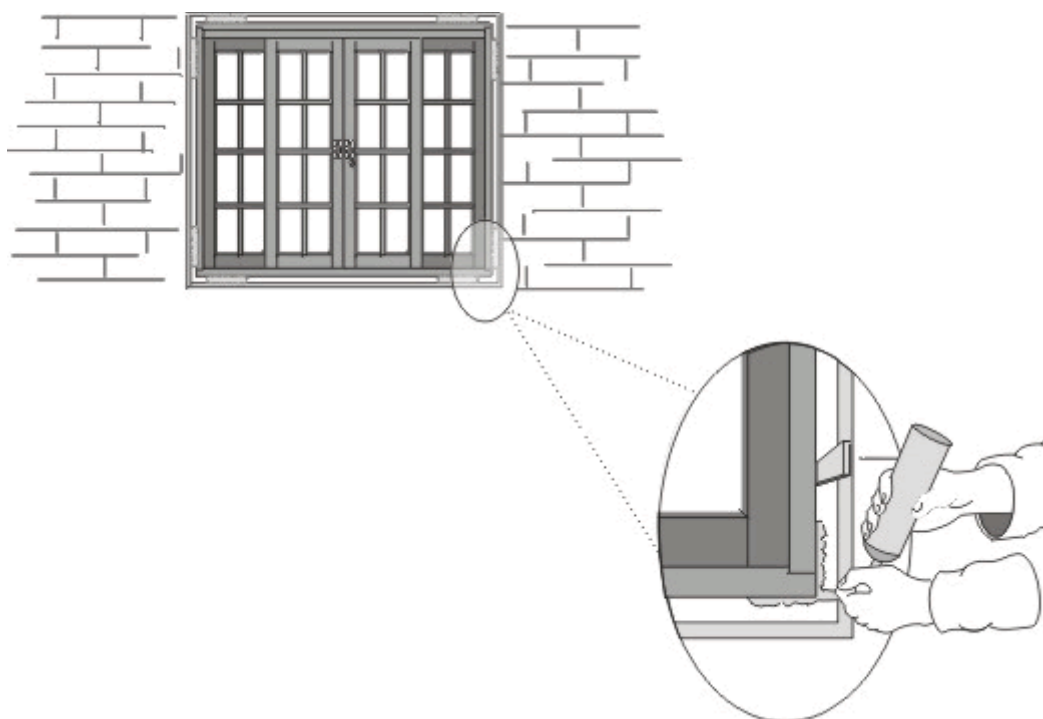

3- Preencha com espuma expansiva de poliuretano os vãos indicados no desenho.

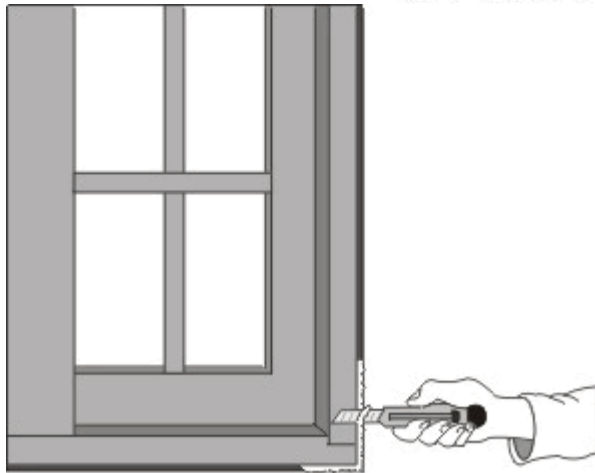

4- Após a secagem, retirar a espuma excedente.

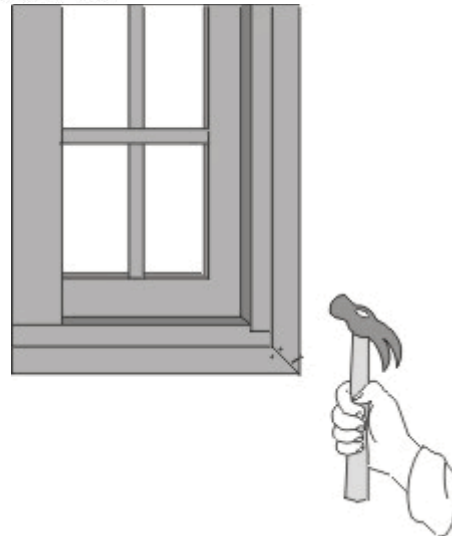

5- Na parte interna colocar a vista e na parte externa preencher os vãos entre a parede e a janela com argamassa de cal, cimento e areia. Caso utilize vista nos dois lados não é necessário preencher os vãos com argamassa.

INSTALAÇÃO DE PISOS E ASSOALHOS

Para perfeita instalação de pisos, assoalhos entre outros temos um manual disponível independente em anexo.

CUIDADOS PÓS INSTALAÇÃO DE PISOS DE MADEIRA

Em caso de mudança proteger o piso com tapetes ou papelão; não colocar vasos diretamente sobre o piso; colocar protetores de feltro ou carpete sob os pés dos móveis; proteger o piso contra raios solares diretos; não use tapete nos primeiros dias após a instalação.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PISOS EM MADEIRA

Para limpeza passe periodicamente um pano levemente umedecido ou seco; Não usar nenhum tipo de cêra sobre o piso; Enxugue imediatamente qualquer líquido derramado sobre o piso; Coloque capacho nas entradas afim de evitar poeira, areia ou pedregulhos nos calçados.

TRANSPORTE E ARMAZENAGEM

Confira o seu pedido quando do recebimento junto com a transportadora; os pisos devem ser estocados em local seco, coberto e a uma distância mínima de 20 cm do chão.

Cuidados Pós Instalação