


Deca



Deca

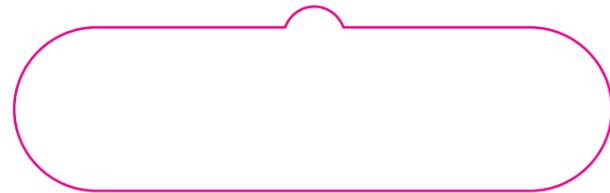

NOVO
Mecanismo 1/2 volta
CONFORTO

Deca



ECONOMIA
arejador articulável



VERSATILIDADE
bica móvel

Deca
Cozinha

Deca

Deca

Deca

Deca

Deca

Deca

Deca

COMPOSIÇÃO BÁSICA: Ligas de Cobre (Bronze e Latão), Elastômeros e Plásticos de Engenharia - PRODUTO NÃO PERECÍVEL

Deca



DISPONÍVEL NOS ACABAMENTOS:



C37



C40



C43



C50



C52

* Cada linha possui diferentes versões de acabamento, verifique as opções com o vendedor.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Ligue Grátis: 0800-011-7073

Visite Nosso Site: www.deca.com.br



Limpe periodicamente o acabamento, pelo menos uma vez por semana, apenas com pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, sapólio ou produtos químicos.

02715.223F.0513



ADQUIRA, TAMBÉM, VÁLVULA DE ESCOAMENTO, LIGAÇÃO FLEXÍVEL E SIFÃO DECA.


INSTRUÇÕES DE
INSTALAÇÃO NO
VERSO DESTA
ENCARTE.



DIÂMETRO DA ROSCA
DN 15 (1/2")




DURATEX S.A.
Escritório Comercial: R. Comendador Souza, 57 - Fone: 55(11) 3874-1600 - CEP 05037-090 - São Paulo - SP
Fábrica I: R. Comendador Souza, 135 - São Paulo - SP - CNPJ: 97.837.181/0018-95 - Inscr. Est.: 148.716.568.114
Fábrica II: Av. Antonio Frederico Ozanan, 12000 - CEP: 13213-030 - Jundiaí - SP - CNPJ: 97.837.181/0021-90 - Inscr. Est.: 407.489.347.118
Indústria Brasileira



misturador de mesa



Deca

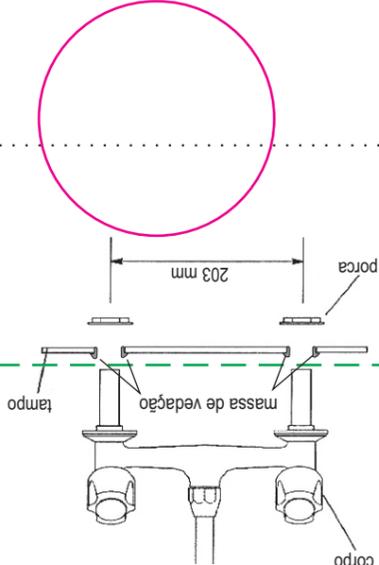


1 Retire as porcas. Coloque o misturador de cozinha no tampo da pia, observando que a furação deverá ter um distanciamento de 203 mm.

Antes de instalar, feche o registro geral.

MISTURADOR DE MESA - COZINHA-1256

Instalação

2 Rosqueie as porcas com auxílio de uma ferramenta. Instale as ligações flexíveis preferencialmente Deca, que contêm em sua embalagem as informações necessárias para sua instalação.

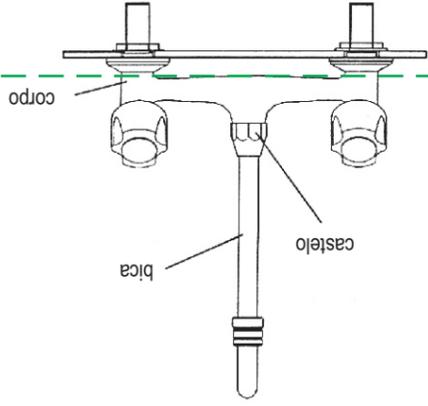



2 Rosqueie as porcas com auxílio de uma ferramenta.

Certificado de Garantia

Os metais e louças sanitários DECA, A presente garantia não será aplicada nas produções dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade. - Danos sofridos pelo produto em decorrência de quedas acidentais, mau uso, manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação; - Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, alvejantes, água sanitária, etc.); - Danos causados por funcionamento do produto; - Objetos estranhos no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento. - Produtos instalados para USO PÚBLICO, que terão os períodos de garantia reduzidos em 50%. Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, utilize a rede de Postos de Serviço Autorizado DECA, ou contate nossos outros serviços para quaisquer esclarecimentos. Este Certificado é válido em todo o Território Nacional.

restrições de garantia aplicadas ao produto. que a responsabilidade do fabricante produtos adquiridos a partir de 1995, sendo Esta garantia aplica-se exclusivamente a o primeiro ano de vigência desta garantia. rede de Serviço Autorizado DECA, durante - Peças que apresentem desgaste natural mão de obra dos serviços executados pela DECA oferece a cobertura dos custos de Adicionalmente a garantia de 10 anos, a apresentação da nota fiscal de compra. aquisição, comprovada mediante durante 10 anos, a partir da data de mais de meio século, são garantidos incorporando a experiência e a tradição de produtos dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade. - Danos sofridos pelo produto em decorrência de quedas acidentais, mau uso, manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação; - Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, alvejantes, água sanitária, etc.); - Danos causados por funcionamento do produto; - Objetos estranhos no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento. - Produtos instalados para USO PÚBLICO, que terão os períodos de garantia reduzidos em 50%. Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, utilize a rede de Postos de Serviço Autorizado DECA, ou contate nossos outros serviços para quaisquer esclarecimentos. Este Certificado é válido em todo o Território Nacional.

Desrosqueie o arejador manualmente. Retire o dispersor da capa e lave-o em água corrente.



Manutenção

Uso em instalações de água quente e fria. Para uma perfeita vedação, basta um aperto suave.

Funcionamento e Uso

A Deca se reserva o direito de alterar os produtos deste encarte, sem prévio aviso