

Instalação

ATENÇÃO

Se o corpo ficou muito embutido, utilize o KIT PROLONGADOR indicado abaixo.

Se o corpo ficou muito saliente, utilize o SUPLEMENTO DE CANOPLA DECA indicado abaixo.

* KIT PROLONGADOR DECA (fig. 1)

Use Kit Prolongador 4504 (conforme cor necessária)

* SUPLEMENTO DE CANOPLA DECA (fig. 2)

Use de 1 a 3 Suplementos de Canoπλα 4136 (Conforme cor necessária)




fig. 1




fig. 2

Manutenção

Limpe periodicamente o acabamento, pelo menos uma vez por semana apenas com pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, sapólio ou produtos químicos.

Composição Básica

Liga de cobre (bronze e latão) e porcelana.

A Deca se reserva o direito de alterar os produtos deste manual, sem prévio aviso

Certificado de Garantia

Os metais e louças sanitários DECA, produzidos dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, são garantidos durante **10 anos**, a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra.

Adicionalmente a garantia de 10 anos, a DECA oferece a cobertura dos custos de mão de obra dos serviços executados pela rede de Serviço Autorizado Deca, durante o primeiro ano de vigência desta garantia.

Esta garantia aplica-se exclusivamente a produtos adquiridos a partir de 1995, sendo que a responsabilidade do fabricante restringe-se unicamente ao produto.

A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações:

- Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação;

- Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face);

- Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas, mecanismos de vedação;

- Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo Serviço Autorizado Deca;

- Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do fabricante;

- Produtos instalados em locais onde a água é considerada não potável ou contenha impurezas e substâncias estranhas à mesma, que ocasionem o mau funcionamento do produto;

- Objetos estranhos no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento.

- Produtos instalados para USO PÚBLICO, que terão os períodos de garantia reduzidos em 50%.

Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, utilize a rede de Postos de Serviço Autorizado Deca, ou contate nossos outros serviços para quaisquer esclarecimentos.


Este Certificado é válido em todo o Território Nacional.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
Ligue Grátis: 0800-011-7073
Visite Nosso Site: www.deca.com.br

DURATEX S.A.
Escritório Comercial: R. Comendador Souza, 57
Fone: 55 (11) 3874-1600 - CEP 05037-090 - São Paulo - SP
Fábrica I: R. Comendador Souza, 135 - São Paulo - SP
CNPJ: 97.837.181/0018-95 - Inscr. Est.: 148.716.588.114
Fábrica II: Av. Antonio Frederico Ozanan, 12000
CEP: 13213-030 - Jundiaí - SP - CNPJ: 97.837.181/0021-90
Inscr. Est.: 407.489.347.118
Indústria Brasileira

deca

FOLHETO DE INSTRUÇÕES

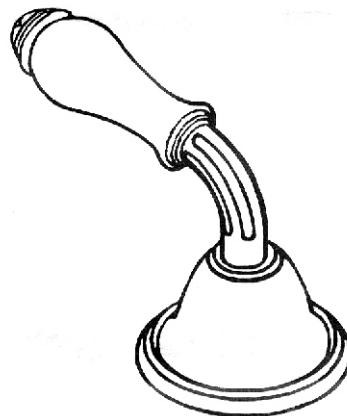


0275.043C/0613

Instalação

CUIDADO: Porcelana é material cortante.
Não utilize o produto trincado ou quebrado.

Coloque o anel e a canopla no corpo do registro e rosqueie a porca canopla com a mão. Não utilize ferramentas.

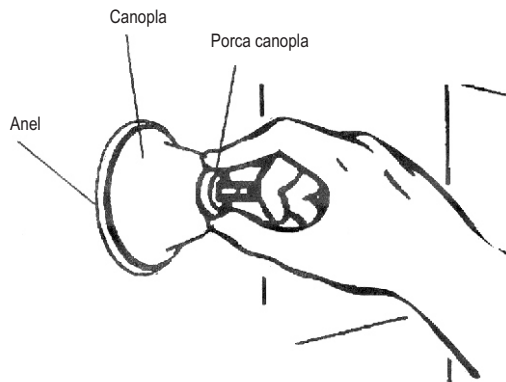


Para posicionamento das alavancas observe as instruções a seguir.


1

REGISTRO DE PRESSÃO E GAVETA

Feche o registro totalmente.
Posicione as alavancas encaixando-as nas hastes, conforme sugerido abaixo.

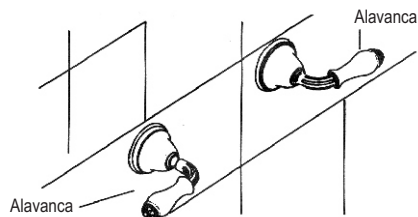


Fixe as alavancas apertando os parafusos com a chave sextavada que acompanha o produto.

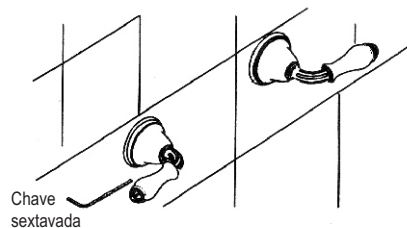


2

MISTURADOR DE LAVATÓRIO E BIDÊ

Feche totalmente os laterais (direito e esquerdo) do misturador.
Posicione as alavancas encaixando-as nas hastes, conforme sugerido ao lado.



Fixe as alavancas apertando os parafusos com a chave sextavada que acompanha o produto.



Para montagem do central, rosqueie o acabamento na haste, aplicando um leve torque para fixá-la.

