

Telecamera TDN Network IR Bullet equip® Serie 1080p

HBD2FR1X

HBD2FR2X


Guida rapida all'installazione

Documento 800-13343 - Rev A - 06/2013

Introduzione

Grazie per aver acquistato una telecamera Honeywell equip® Serie HBD2FR. Per ottenere gli aggiornamenti più recenti del software per la vostra telecamera, andare al sito Web www.honeywellsystems.com/support/download-center/index.html. Seguire le istruzioni per l'accesso riportate sulla pagina del sito.

Descrizione generale della telecamera

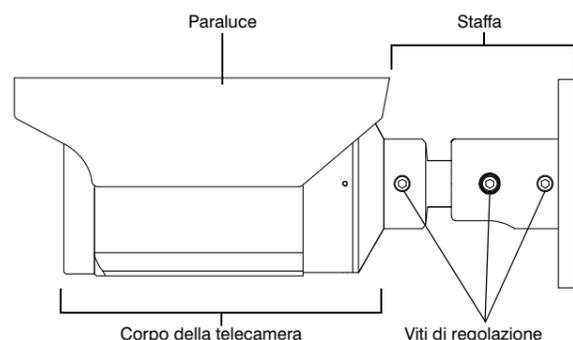

Prima di iniziare

Verificare che gli articoli ricevuti corrispondano a quelli elencati nel modulo d'ordine e nella bolla di accompagnamento. Oltre alla telecamera e alla presente guida, la confezione deve includere:

- DVD contenente il software e la guida per l'utente
- Mascherina di montaggio
- Piastra dell'adattatore per il montaggio della telecamera su una scatola elettrica 4S
- Kit di minuteria costituito da 4 viti per metallo (M5 x 20 mm), 4 dadi e una chiave a brugola antimanomissione
- Cavo di uscita video locale (AUX)

Importanti istruzioni di sicurezza

- Leggere e conservare queste istruzioni.
- Accertarsi che la zona di installazione supporti in modo sicuro il peso della telecamera.
- Non puntare la telecamera verso un fonte luminosa estrema, onde evitare danni al CCD.
- Non toccare l'obiettivo, la calotta o il coperchio (piastra in vetro anteriore).
- Non far cadere la telecamera e non sottoporla a urti.
- Non usare un detergente forte o abrasivo quando si pulisce la telecamera.
- Evitare di utilizzare o conservare l'apparecchio nei ambienti estremamente umidi, polverosi, caldi o freddi (dove la temperatura non è compresa nell'intervallo consigliato, ossia tra -20°C e +50°C).

1 Montaggio della telecamera

È possibile installare la telecamera a parete, soffitto o cassetta elettrica 4S. La superficie di montaggio deve essere piana e in grado di sostenere il peso combinato della telecamera, del paraluce e della staffa di montaggio (circa 1,78 kg).


Montaggio della telecamera a parete o soffitto

1. Perforare i quattro fori nella superficie di montaggio utilizzando la mascherina in dotazione come guida.
2. Fissare la staffa della telecamera alla superficie di montaggio utilizzando il materiale di montaggio appropriato (non fornito).

Montaggio della telecamera su cassetta elettrica 4S

1. Fissare la staffa della telecamera alla piastra dell'adattatore in dotazione utilizzando le quattro viti per metallo M5x20 e i dadi forniti.
2. Fissare la piastra dell'adattatore alla cassetta elettrica da 4 pollici utilizzando il materiale di montaggio appropriato (non fornito).

Nota Le cassette 4S presentano due o quattro fori.

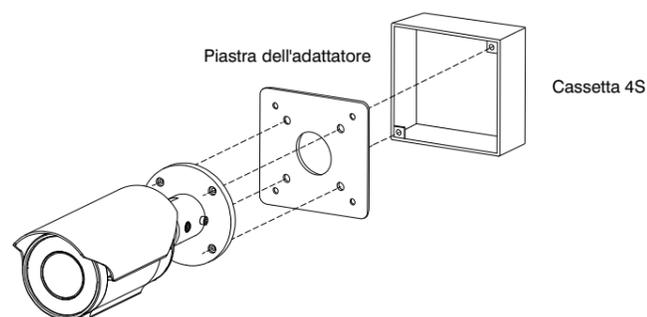

2 Collegamento dei cavi

1. Collegare un cavo Ethernet CAT5/5e alla presa RJ45 sul cavo PoE della telecamera per creare una connessione di rete e per alimentare la telecamera.

AVVERTENZA Per garantire la conformità con le norme di sicurezza per l'elettricità, usare un iniettore PoE conforme NRTL o uno switch di rete conforme alla norma IEEE 802.3af per alimentare la telecamera.

Nota Ci vorranno circa 60 secondi dopo il collegamento dell'alimentazione per visualizzare il video.


2. Collegare i cavi di allarmi e audio.

Allarme		Audio	
IN+	Giallo	IN+	Arancione
IN-	Verde	IN-	Rosso
OUT+	Blu	OUT+	Marrone
OUT-	Bianco	OUT-	Nero

Nota Per ulteriori informazioni sul collegamento di allarmi e audio, consultare la guida per l'utente inclusa con il DVD del software.


3 Posizionamento della telecamera

Posizionare la telecamera per ottenere la visualizzazione desiderata. Per regolare la posizione della telecamera, allentare le viti della staffa con la chiave a brugola in dotazione, riposizionare la telecamera, quindi serrare le viti.

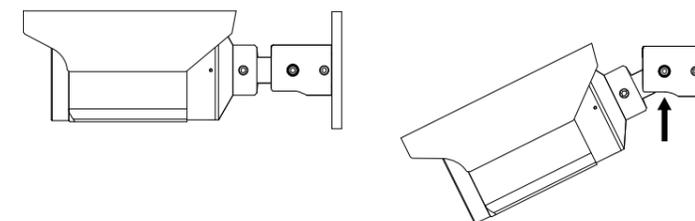

Paraluce

La telecamera dispone di un paraluce incorporato. È eventualmente possibile riposizionare il paraluce o rimuoverlo. Per riposizionare il paraluce, farlo scorrere avanti o indietro secondo necessità.

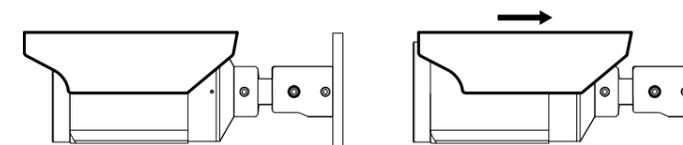


4 Impostazione di messa a fuoco e zoom


È possibile impostare la messa a fuoco e lo zoom della telecamera localmente o da remoto.

Per impostare la messa a fuoco e lo zoom localmente, procedere come segue:

1. svitare il coperchio sul lato inferiore della telecamera con una moneta

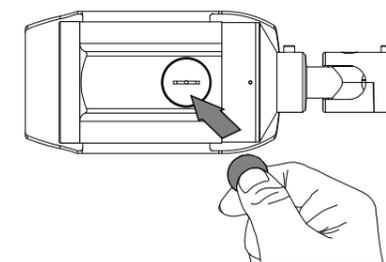

2. collegare il cavo di uscita video in dotazione al connettore VIDEO a 2 pin collegare l'altra estremità del cavo a uno spot monitor.
3. Per impostare la messa a fuoco, spostare il joystick integrato su **NEAR** per mettere a fuoco da vicino o su **FAR** per mettere a fuoco da lontano.
4. Per impostare lo zoom (campo visivo), spostare il joystick integrato su **TELE** per eseguire lo zoom avanti o su **WIDE** per eseguire lo zoom indietro.
5. Scollegare il cavo di uscita video da **VIDEO**, quindi riposizionare il coperchio sul lato inferiore della telecamera.



* Attualmente non supportato. Riservato per uso futuro.

Per impostare la messa a fuoco e lo zoom da remoto, consultare la guida per l'utente inclusa con il DVD del software.

5 Installazione dell'applicativo IP Utility Honeywell

Nota Prima di installare e utilizzare l'applicativo Honeywell IP Utility, assicurarsi che la telecamera sia collegata alla rete attraverso un cavo Ethernet CAT5/5e. Se si usa il software Norton AntiVirus, si consiglia di disabilitarlo.

Per determinare i dispositivi IP della telecamera e configurare le impostazioni di rete è necessario prima installare l'applicativo IP Utility. Per ulteriori informazioni, consultare la guida per l'utente inclusa con il DVD del software o accedere al sito Web del prodotto. È necessario disporre dei privilegi di amministratore di Windows per la stazione di lavoro dove si installa l'applicativo IP Utility Honeywell.

1. Inserire il DVD. L'installazione inizierà automaticamente. In caso contrario, accedere al drive del DVD e fare clic su **Honeywell IP Utility setup.exe**.
2. Seguire i passaggi della procedura di installazione guidata per completare l'installazione.
3. Accedere all'applicativo IP Utility facendo doppio clic sull'icona IP Utility  sul desktop. Si apre la schermata principale dell'applicativo IP Utility.

Nota Questa telecamera supporta le specifiche ONVIF per l'interoperabilità tra i prodotti video di rete.

Configurazione della rete

Dopo aver effettuato l'accesso all'applicativo IP Utility, vengono rilevati automaticamente i dispositivi di rete ed elencati nel riquadro **Rilevamento** (Discovery). Dopo la rilevazione iniziale, l'aggiornamento continua a rilevare nuovi dispositivi aggiunti alla rete.

1. Per collegarsi alla telecamera IP, fare doppio clic sul nome della telecamera nel riquadro **Rilevamento**(Discovery) o selezionare la telecamera e fare clic su .
2. Configurare le impostazioni di rete IP automaticamente o manualmente.
 - **Automaticamente** - Collegarsi al dispositivo, fare clic sulla scheda **Sistema** (System), assicurarsi che sia selezionata la casella **Ottieni automaticamente un indirizzo IP** (Obtain an IP Address automatically), immettere il nome del dispositivo e quindi fare clic su **Applica** (Apply). Le impostazioni di rete vengono assegnate automaticamente dal server di rete.
 - **Manualmente** - Collegarsi al dispositivo, fare clic sulla scheda **Sistema** (System), deselezionare la casella **Ottieni automaticamente un indirizzo IP** (Obtain an IP Address automatically), inserire il nome del dispositivo, il suo indirizzo IP, la maschera di sottorete e il gateway, quindi fare clic su **Applica** (Apply).

ATTENZIONE Controllare le impostazioni della rete IP prima di fare clic su **Applica** (Apply). Valori errati possono causare un errore durante il collegamento al dispositivo.

Nota In caso di problemi o domande relativi alla rete contattare il proprio amministratore di rete.

6 Accesso al client Web

La telecamera dispone di un client Web che consente di visualizzare video e configurare le impostazioni del dispositivo utilizzando un normale browser Web. Per ulteriori informazioni, consultare la guida per l'utente inclusa con il DVD del software.

1. Aprire Internet Explorer e digitare l'URL (indirizzo IP) della telecamera di rete nella barra degli indirizzi. In alternativa, aprire l'applicativo Utility IP, collegare la telecamera, quindi fare clic su **Avvia Browser** (Launch Browser).
2. Nel campo **Nome utente** (User Name), selezionare **Amministratore** (Admin) o **Ospite** (Guest).
3. Nel campo **Password**, inserire la password facendo attenzione alle maiuscole e alle minuscole, e quindi fare clic su **Accedi** (Login). Le password predefinite sono **1234** (per l'amministratore) o **guest** (per l'ospite).

Dichiarazione di conformità del produttore

Il produttore dichiara che l'apparecchiatura fornita con questa guida è conforme ai con il Parlamento Europeo e il Consiglio Direttivo sulla Restrizione all'utilizzo di alcune Sostanze Dannose presenti nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (2011/65/EU), alla Direttiva per le Basse Tensioni (2006/95/EC) e ai requisiti essenziali della direttiva EMC (2004/108/EC), è conforme ai requisiti delle norme EN 55022 per le emissioni, EN 50130-4 per l'immunità ed EN 60950-1 per la sicurezza della apparecchiature elettriche.



Smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Smaltimento corretto del prodotto (applicabile nell'Unione Europea e negli altri paesi europei dove sono in vigore sistemi di raccolta differenziata). Al termine della sua vita utile, questo prodotto deve essere smaltito in conformità alle leggi, norme e procedure in vigore localmente.

Precauzioni e avvertenze



AVVERTENZA Questo prodotto emette IR. Non guardare direttamente attraverso strumenti ottici (lenti d'ingrandimento). Non guardare direttamente la lampada a una distanza inferiore a 1 metro.



ATTENZIONE Prodotto LED Classe 1. Radiazione invisibile LED (850 nm). Evitare l'esposizione al raggio.

ATTENZIONE L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite solo da tecnici qualificati ed esperti per garantire la conformità con tutti i regolamenti locali e mantenere la validità della garanzia.

ATTENZIONE I modelli Power over Ethernet (PoE) devono essere conformi alla norma PoE IEEE 802.3af.

ATTENZIONE Questa apparecchiatura può essere alimentata solo tramite il cavo Ethernet. Deve essere usato un iniettore PoE o uno switch di rete con supporto PoE conforme alla norma IEEE 802.3af.

Honeywell Security Products Americas (sede centrale)
2700 Blankenbaker Pkwy, Suite 150
Louisville, KY 40299, USA
www.honeywell.com/security
☎ +1 800 323 4576

Honeywell Security Europa/Sud Africa
Aston Fields Road, Whitehouse Industrial Estate
Runcorn, WA7 3DL, Regno Unito
www.honeywell.com/security/uk
☎ +44 (0)1928 754 028

Honeywell Security Products Americas Caraibi/America Latina
9315 NW 112th Ave.
Miami, FL 33178, USA
www.honeywell.com/security/clar
☎ +1 305 805 8188

Honeywell Security Pacifico
Level 3, 2 Richardson Place
North Ryde, NSW 2113, Australia
www.asia.security.honeywell.com
☎ +61 2 9353 7000

Honeywell Security Asia
35F Tower A, City Center, 100 Zun Yi Road
Shanghai 200051, Cina
www.asia.security.honeywell.com
☎ +86 21 5257 4568

Honeywell Security Medio Oriente/Nord Africa
Emaar Business Park, Sheikh Zayed Road
Building No. 2, Office No. 30
Post Office Box 232362
Dubai, Emirati Arabi Uniti
www.honeywell.com/security/me
☎ +971 (0) 4 450 5800

Honeywell Security Nord Europa
Ampèrestraat 41
1446 TR Purmerend, Paesi Bassi
www.honeywell.com/security/nl
☎ +31 (0) 299 410 200

Honeywell Security Germania
Johannes-Mauthe-Straße 14
D-72458 Albstadt, Germania
www.honeywell.com/security/de
☎ +49 74 31 / 801-18 70

Honeywell Security Francia
Immeuble Lavoisier
Parc de Haute Technologie
92160 Antony, Francia
www.honeywell.com/security/fr
☎ +33 (0) 1 40 96 20 50

Honeywell Security Italia SpA
Via della Resistenza 53/59
20090 Buccinasco
Milano, Italia
www.honeywell.com/security/it
☎ +39 (0) 2 4888 051

Honeywell Security Spagna
Avenida de Italia, n° 7, 2ª planta
C.T. Coslada
28821 Coslada, Madrid, Spagna
www.honeywell.com/security/es
☎ +34 902 667 800

Honeywell

www.honeywell.com/security/it
+39 (0) 2 4888 051

<https://www.honeywellsystems.com/ss/techsupp/index.html>

Documento 800-13343 - Rev. A - 06/2013

© 2013 Honeywell International Inc. Tutti i diritti riservati. La riproduzione anche parziale della presente pubblicazione con qualsiasi mezzo non è consentita senza previa autorizzazione scritta di Honeywell. Le informazioni contenute in questa pubblicazione sono considerate accurate da ogni punto di vista. Tuttavia, Honeywell non si assume alcuna responsabilità per eventuali conseguenze derivanti dall'applicazione di tali informazioni. Le informazioni contenute in questa pubblicazione sono soggette a modifica senza preavviso. Possono essere emesse revisioni o nuove edizioni di questa pubblicazione per incorporare tali modifiche.