

Recomendações Iniciais

Cuidados com o produto:


Utilize os protetores plásticos para proteger e testar o funcionamento das bases durante a obra. Instale os acabamentos somente após o final da mesma.

Normalmente a limpeza final dos banheiros após a obra é feita com ácidos (muriático ou similar). A Fabrimar não recomenda este tipo de limpeza pois pode causar danos irreversíveis aos acabamentos.



Sobre o local de instalação:

Medidas para instalação:

Torneira de Parede:





Misturador de Parede:



* A altura da base do Aparelho de Lavatório Parede ou Torneira (saída de 1/2"), deve ser sempre medida a partir do topo da cuba.

Instale a base observando os limites de instalação indicados:

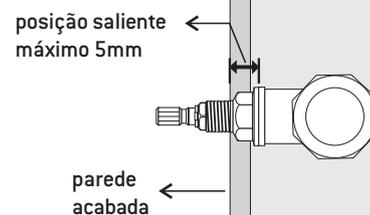


INSTALAÇÃO DA BASE:

1 A base, deverá ficar nivelada em relação à:

Bancada

Errado



Nível em relação à bancada

Certo



Nível em relação à bancada


Parede Acabada

Errado



Parede acabada


Certo




Parede acabada

2 Observe o sentido de abertura dos registros:

Linha Shiva




Linha Vitra




3 Instale a tubulação conforme abaixo:

Base do misturador (vista de frente)

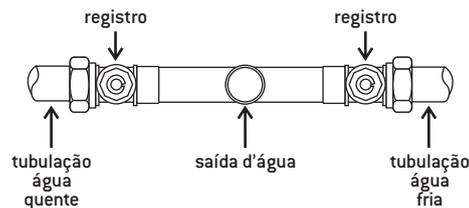

Base da Torneira (vista de frente)




Misturador e Torneira para Lavatório Parede Shiva e Vitra Ref.: 1879 e 1199


INSTALAÇÃO DO TUBO:

1 Rosqueie o "Niple" na saída d'água de 1/2"

Linhas Vitra




Linha Shiva




2 Encaixe e deslize o bico até encostar na parede.



Linhas Vitra



Linha Shiva




3 Alinhe o tubo e aperte o parafuso para fixar.




INSTALAÇÃO DOS ACABAMENTOS:


1 Aperte manualmente a contra porca, permitindo fechar o mecanismo..

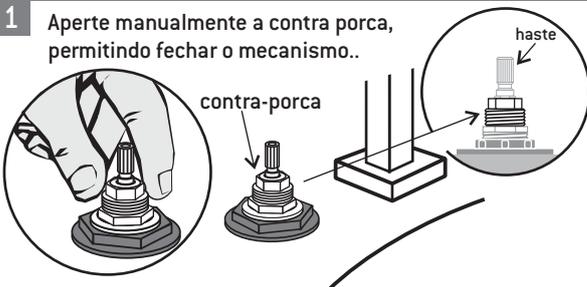

2 Monte a canopla e o volante sobre o registro.

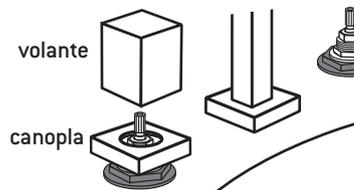

3 Posicione a canopla e gire o volante no sentido horário até alinhar o conjunto.




4 Com o conjunto alinhado retire a canopla e o volante.


Preste atenção na posição do acabamento pois ele terá que ser colocado de volta na mesma posição no final do procedimento.



5 Aperte a contra-porca, tomando cuidado para não girar a haste.

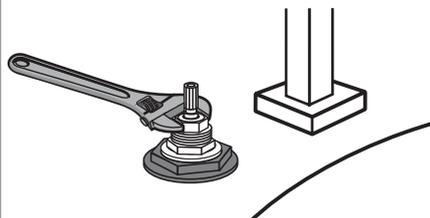

6 Coloque a canopla, rosqueie o prensa-canopla, encaixe o acabamento, se estiver alinhado pressione até "clicar", caso contrário repita os passos do 1 ao 6.

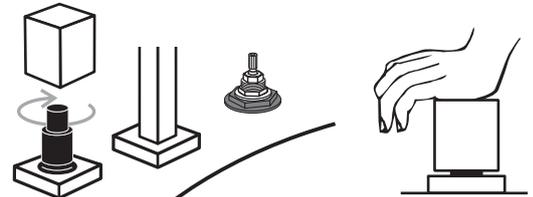

FABRIMAR

Rod. Presidente Dutra, 1.362 - Pavuna - CEP: 21535-502 - RJ
CNPJ: 33.064.262/0001-79 - Indústria Brasileira

www.fabrimar.com.br

Composição Genérica: Metal (latão níquel, cromo, aço), plásticos de engenharia, elastômeros.

A Fabrimar se isenta de qualquer responsabilidade por danos provenientes de instalação não inclusos nesta instrução. Para o projeto hidráulico siga as normas ABNT.

A Fabrimar se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem prévio aviso.



SERVIÇO DE
ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR

0 800 022-1362

Misturador e Torneira para Lavatório Parede Shiva e Vitra Ref.: 1879 e 1199

INSTALAÇÕES GERAIS:

Após a instalação da base e do bico, efetue:

1- Para ligação de água recomendamos o uso do Economaster, que além de regular a vazão de água em seu aparelho de lavatório serve como registro no caso de pequenos problemas.

Siga as instruções específicas do produto.

2- Instalação da válvula de escoamento:

Siga as instruções que acompanham o produto.

3- Instalação dos acabamentos:

Siga as instruções que acompanham o produto. Só efetue a instalação ao final da obra.


MANUTENÇÃO:

Caso você note alguma alteração na saída d'água, retire o arejador conforme indicado.

LINHA SHIVA

Solte o arejador com a chave a "allen" fornecida e retire o arejador utilizando a "chave gancho" que acompanha o produto.


Lave o arejador em água corrente.

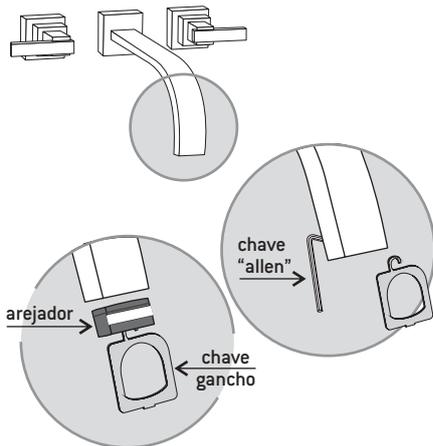

LINHAS VITRA

Utilize a chave que acompanha o produto para retirar o arejador.

Lave o arejador em água corrente.

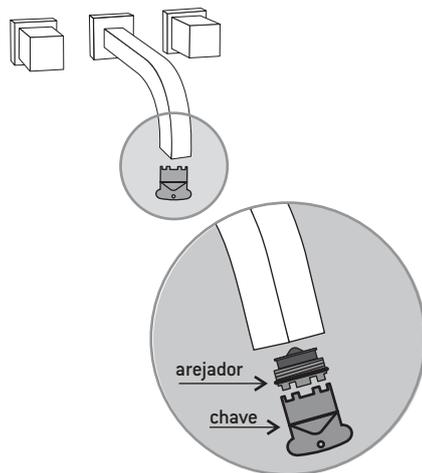

CONSERVAÇÃO:

Não use abrasivos ou qualquer substância ácida para a limpeza dos metais, use apenas pano macio e sabão neutro comum.

Para a proteção de produtos cromados em imóveis não habitados ou fechados por longos períodos, recomendamos a aplicação de vaselina líquida sobre a superfície dos produtos.

FABRIMAR

Rod. Presidente Dutra, 1.362 - Pavuna - CEP: 21535-502 - RJ
CNPJ: 33.064.262/0001-79 - Indústria Brasileira

www.fabrimar.com.br

Composição Genérica: Metal (latão níquel, cromo, aço), plásticos de engenharia, elastômeros.

A Fabrimar se isenta de qualquer responsabilidade por danos provenientes de instalação não inclusos nesta instrução. Para projeto hidráulico siga as normas ABNT.

A Fabrimar se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem prévio aviso.



SERVIÇO DE
ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR

0 800 022-1362