

Líder Absoluta

Manual de instalação Diesel Seguro

Modelo: **VS30D**

Aplicação: **VOLVO FH, MERCEDES AXOR 2540**

1- Retire a tampa do tanque e coloque na **VS30D** conferindo se ela fecha normalmente.

2- Após a limpeza da boca do tanque coloque o **O'ring 01** na parte lisa do **anel 04**.


3- Coloque o **anel 04** na boca do tanque colocando suas garras no vão do tanque, confira que a borracha fique toda entre a boca do tanque e o **anel 04**

4- Coloque o **O'ring 02** na parte superior do **anel 04**

5- Então coloque a **VS30D** fazendo passar pelo **anel 04**

6- Gire no sentido horário, com o aplicador 01, a **VS30D** até que ela apresente firmeza no bocal do tanque.

7- Para finalizar coloque a tampa do tanque

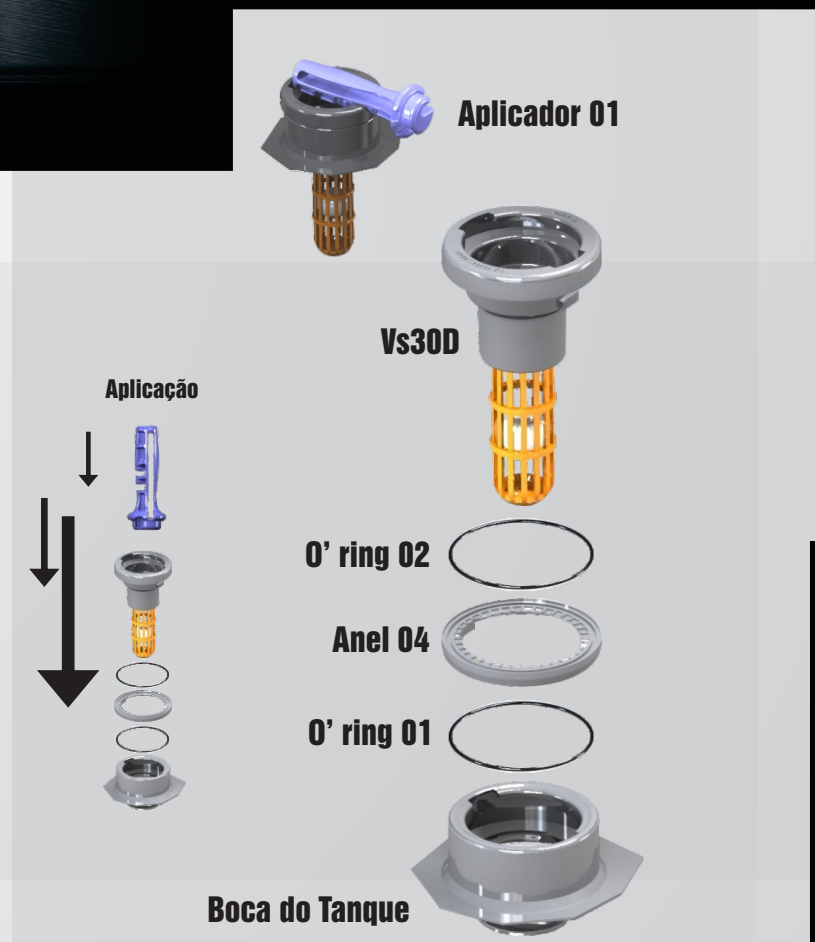

Líder Absoluta

Manual de instalação Diesel Seguro

Modelo: **VS30C1**

Aplicação: **SCANIA 113** (tanque de ferro), **VOLVO NL** (tanque de ferro),
MB 1935

1- Retire a tampa do tanque e coloque no **Adap.C** conferindo se ela fecha normalmente.

2- Após a limpeza da boca do tanque, coloque o **O'ring 01** na parte lisa do **Anel 01**.

3- Coloque o **Anel 01** na boca do tanque, colocando suas garras no vão do tanque, confira que a borracha fica toda entre a boca do tanque e o **Anel 01**.


4- Coloque o **O'ring 02** na parte superior do **Anel 01**

5- Então coloque o **Adap. C** fazendo passar pelo **Anel 01**.

6- Gire no sentido horário, com o aplicador 01, o **Adap. C** até que ele apresente firmeza no bocal do tanque.

7- Coloque a **VS30** e empurre até que ela chegue no fundo do **Adap. C**

8- Para finalizar coloque a tampa do tanque.

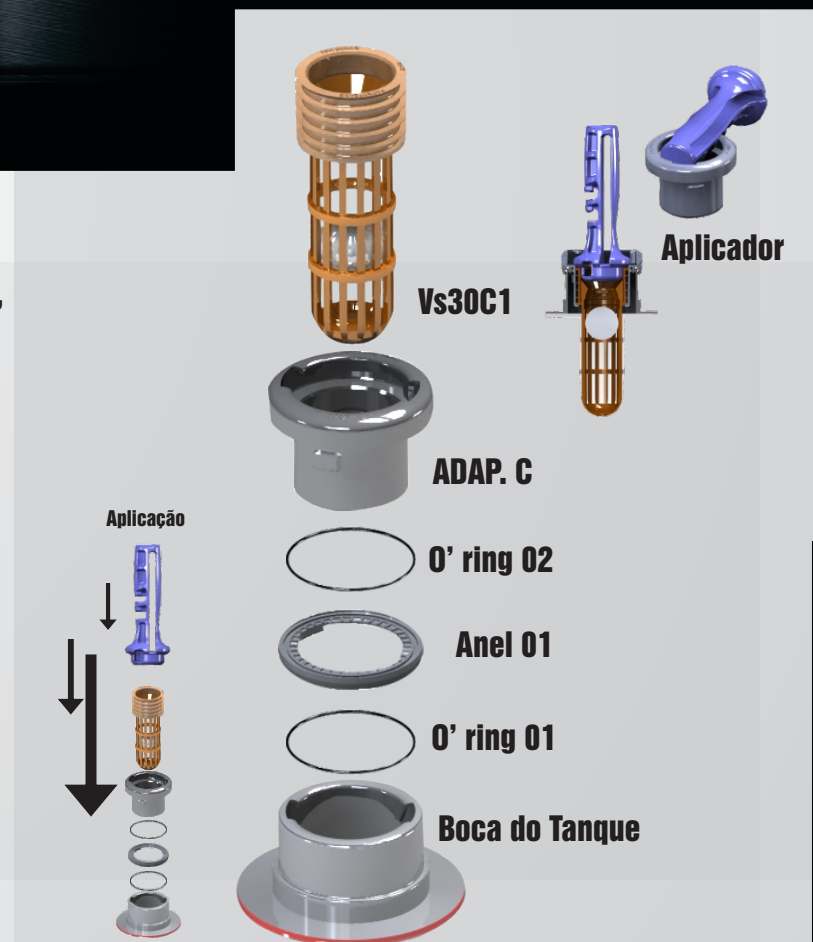

Manual de instalação Diesel Seguro

Modelo: **VS30C2**

Aplicação: **SCANIA 111** (tanque de ferro), **SCANIA 112** (tanque de ferro),
MB 2325 (tanque de ferro redondo)

1- Retire a tampa do tanque e coloque no **Adap.C** conferindo se ela fecha normalmente.

2- Após a limpeza da boca do tanque, coloque o **O'ring 01** na parte lisa do **Anel 02**.

3- Coloque o **Anel 02** na boca do tanque, colocando suas garras no vão do tanque, confira que a borracha fica toda entre a boca do tanque e o **Anel 02**.


4- Coloque o **O'ring 02** na parte superior do **Anel 02**

5- Então coloque o **Adap. C** fazendo passar pelo **Anel 02**.

6- Gire no sentido horário, com o aplicador 01, o **Adap. C** até que ele apresente firmeza no bocal do tanque.

7- Coloque a **VS30** e empurre até que ela chegue no fundo do **Adap. C**

8- Para finalizar coloque a tampa do tanque.

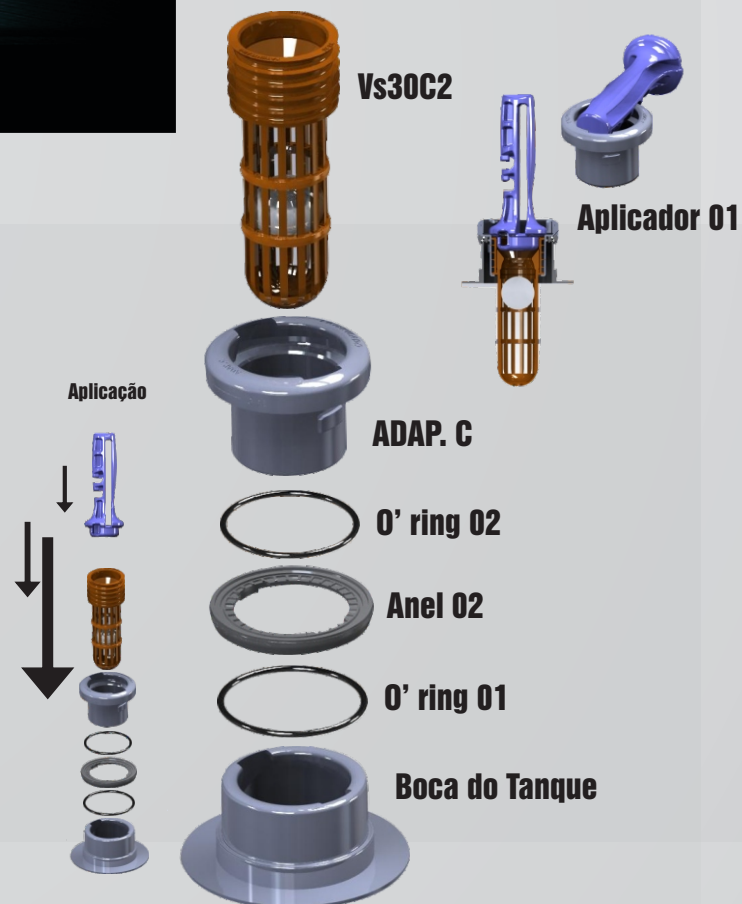


Manual de instalação Diesel Seguro

Modelo: **VS10**

Aplicação: **WOLKS TITAN**

- 1- Retire a tampa do tanque.
- 2- Coloque o **anel elástico** dentro da boca do tanque.
- 3- Empurre a **VS 10** no tanque até tocar no **anel elástico**
- 4- Coloque outro **anel elástico** em cima da **VS 10**
- 5- Coloque a tampa no tanque.

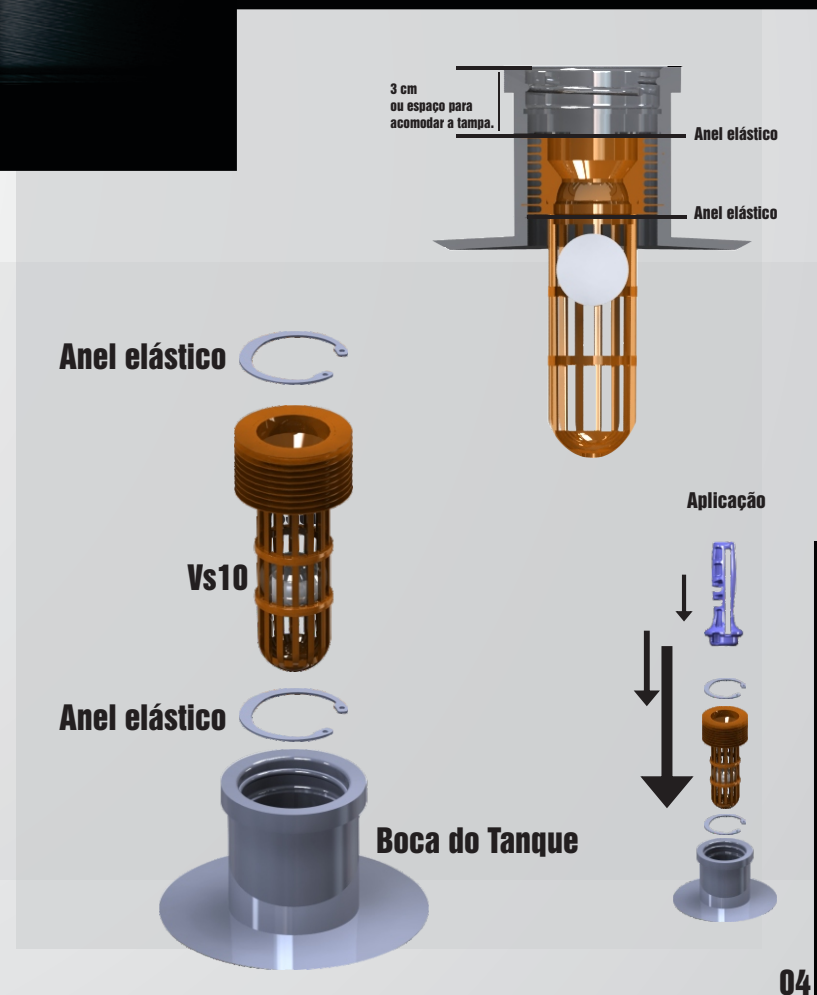


Líder Absoluta

Manual de instalação Diesel Seguro

Modelo: **VS20A**

Aplicação: **SCANIA** (Tanque Original Plastico),
SCANIA 124 (Tanque de Ferro),
SCANIA 124 SERIE 4 (Tanque Plastico Unipac).

- 1- Retire a tampa do tanque
- 2- Verifique que o anel **O'ring** esteja colocado no **Adap. A**.
- 3- Coloque o **Adap. A** no tanque.
- 4- Gire no sentido horário até que ela tenha um bom aperto
- 5- Coloque o **Anel** com o aplicador 01 no **Adap. B**.
- 6- Coloque a **VS20** com o aplicador 02 até o fim do curso do mesmo

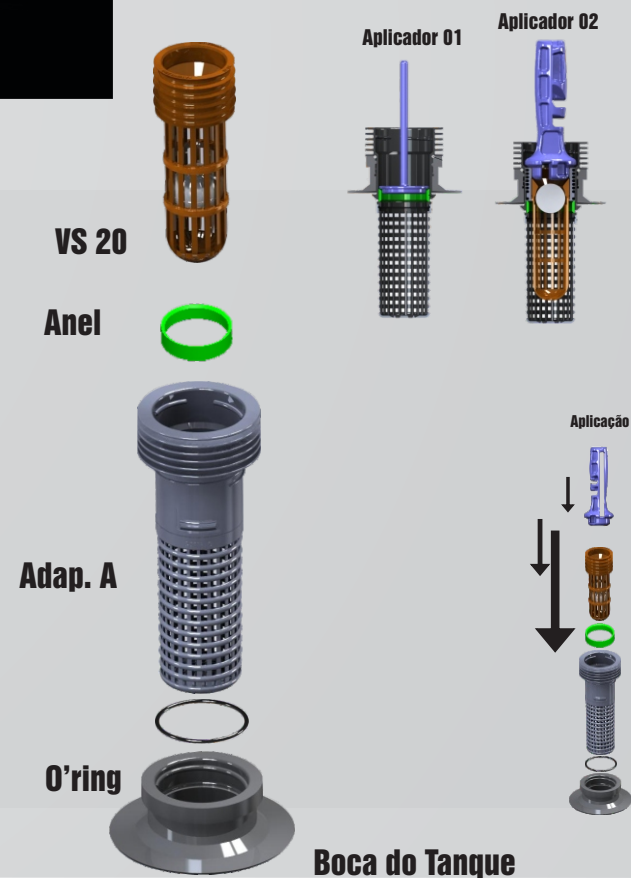

Manual de instalação Diesel Seguro

Modelo: **VS20B**

Aplicação: **TANQUE PLÁSTICO BEPO**

1- Verifique que o **anel O'ring** esteja colocado no **adap. B**.

2- Coloque o **Adap. B** no tanque.

3- Gire no sentido horário até que ela tenha um bom aperto.

4- Coloque o Anel na parte interna do **Adap. B**, com auxílio do aplicador 01 até chegar ao fundo do mesmo.

5- Coloque a **VS20** com o aplicador 02 até que ela chegue no fim de curso da mesma

