



Recomendações Iniciais:


1 Informações sobre o produto

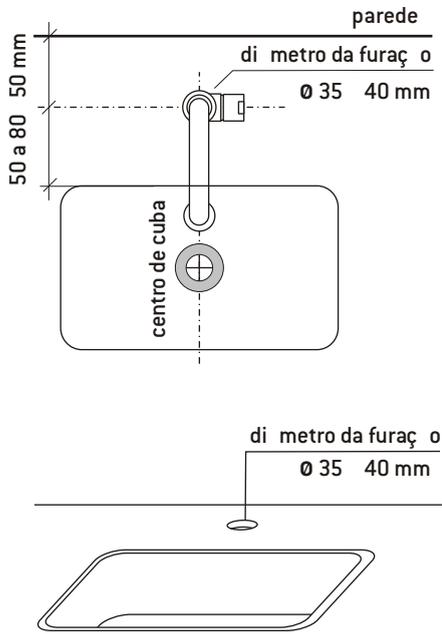

Pressão de utilização: 5 a 40 mca (metros de coluna d' água).

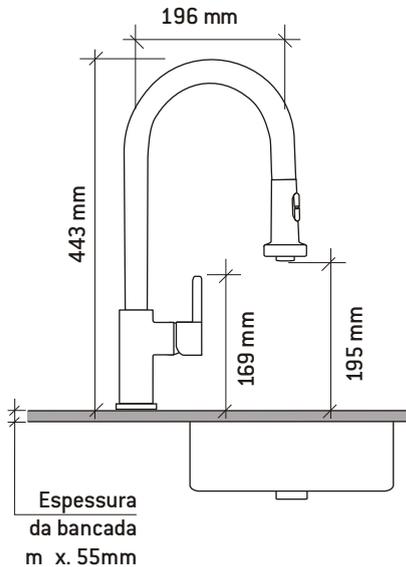


2 Componentes do produto

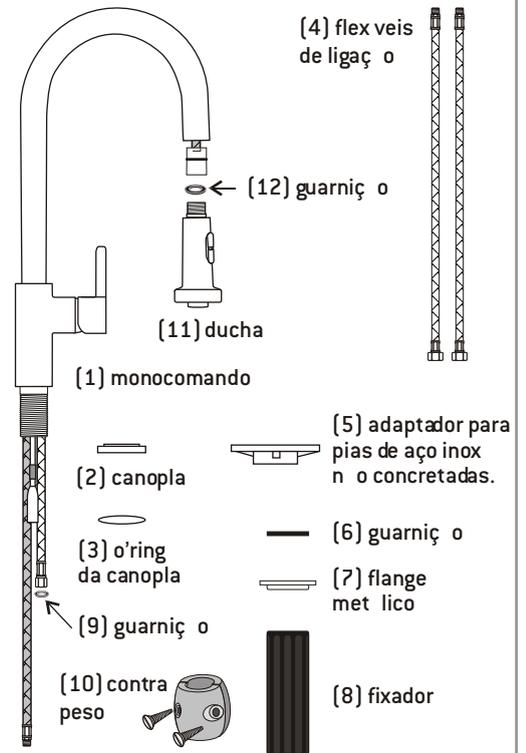


Instalação


1 Encaixe o monocomando no furo da bancada.

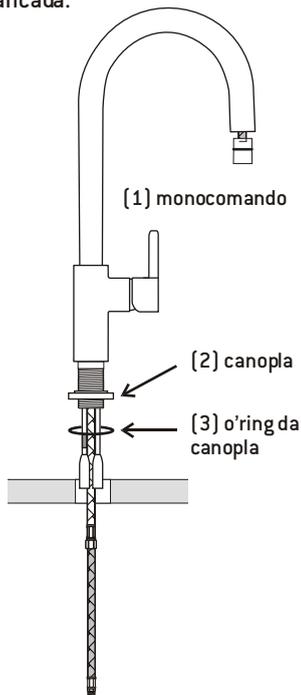

2 Passe os dois flex veis de ligação pelo fixador.

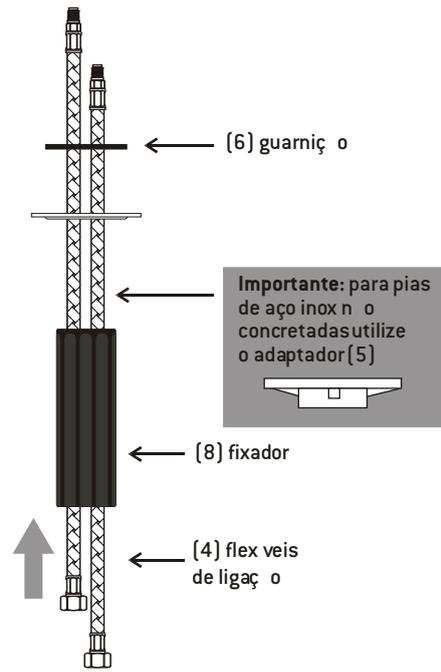


3 Atarraxe os flex veis no monocomando.

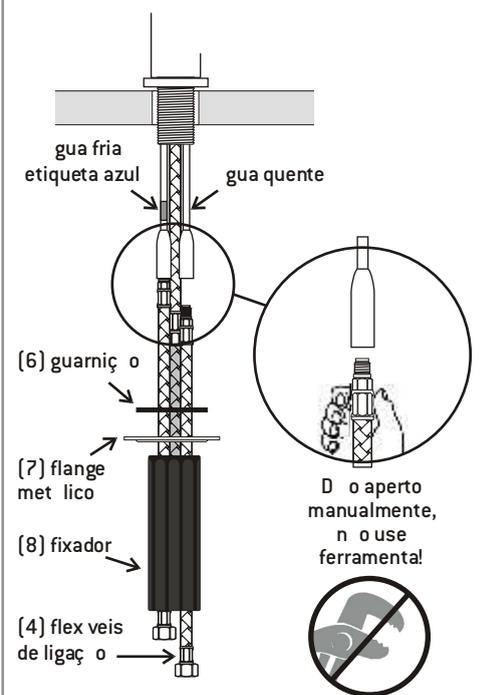


Instalação


4 Atarraxe o fixador no monocomando, passando os quatro flex veis através da guarnição, flange e fixador.

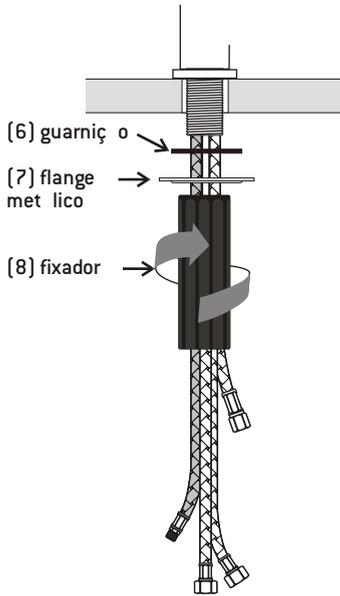

5 Atarraxe o flex vel do pull-out (cinza), no flex vel curto do monocomando.

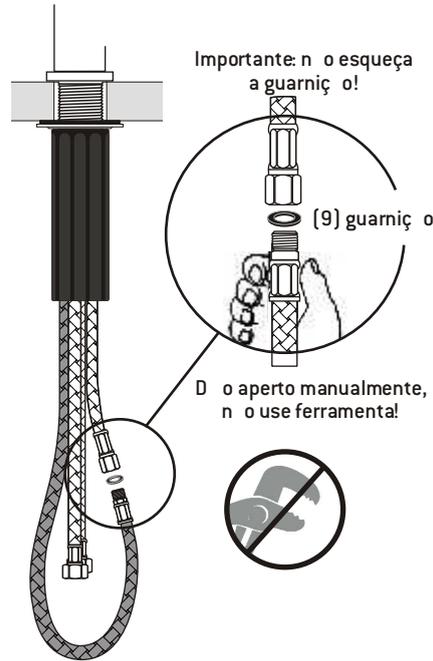


6 Instale o contra peso do pull-out conforme indicado.

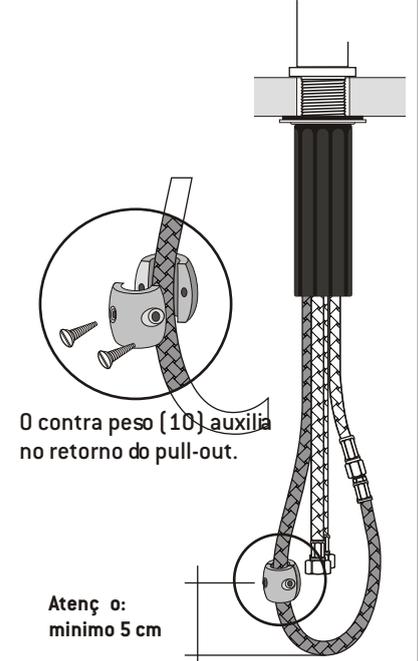


Instalação

7 Instale a ducha.

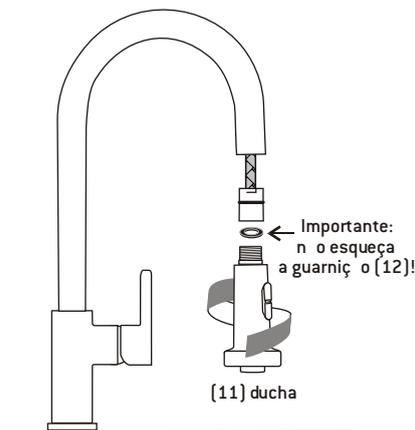


Ligação de água

8 Ligue os rabichos nas saídas de gua conforme indicado abaixo.

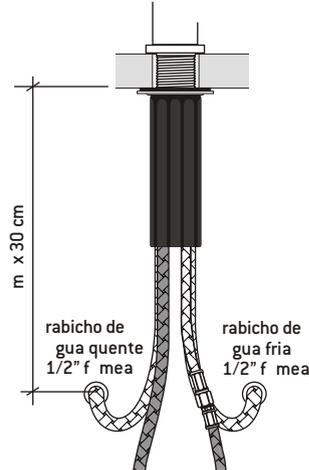

ATENÇÃO: A inversão das ligações implica em funcionamento inverso, por isso não implica em danos ao produto.

Uso

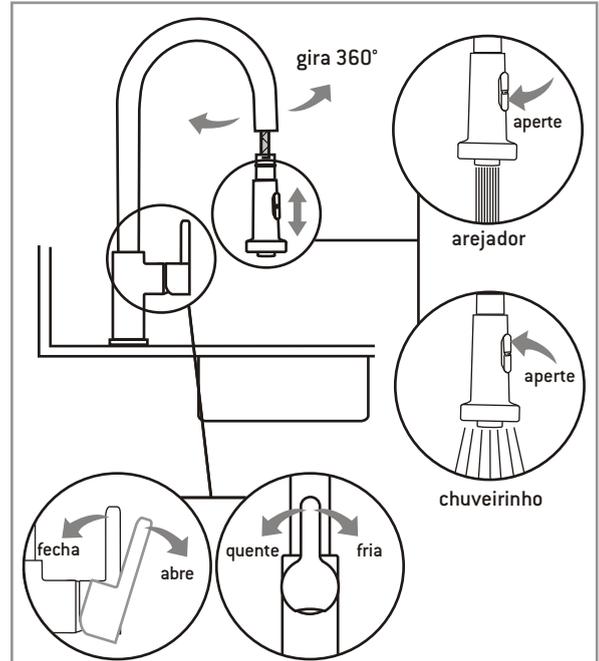

Conservação:

Para limpar e dar brilho nos produtos Fabrimar utilize apenas pano macio, água e sabão neutro. Não use: sabão líquido, esponja de aço, detergente ou qualquer produto químico forte.

Para a proteção de produtos cromados em ambientes não habitados ou fechados por longos períodos, recomendamos a aplicação de vaselina líquida sobre a superfície dos produtos.

Caso você note alguma alteração na saída de água, retire o arejador para limpeza, com jato de água

