

## Tutorial de como instalar distribuição Ubuntu 10.10 com ScanCool Lan pré-instalado

### Introdução

Primeiro é necessário baixar a distribuição pelo endereço abaixo e posteriormente gravar como imagem em um DVD.


<http://www.scancool.com.br/arquivos/linux/install/ubuntu-scancool-lan.iso>

Após isso vamos iniciar a instalação e posteriormente faremos algumas configurações básicas para que o ScanCool Lan funcione corretamente.


### Parte I – Instalação

Para iniciar a instalação do Ubuntu 10.10 Maverick Merkat, com ScanCool Pré-Instalado, inicie o computador com o cd de instalação.


Após carregar o sistema do cd dê duplo clique no link na Área de Trabalho **“Instalar Ubuntu 10.10”**.

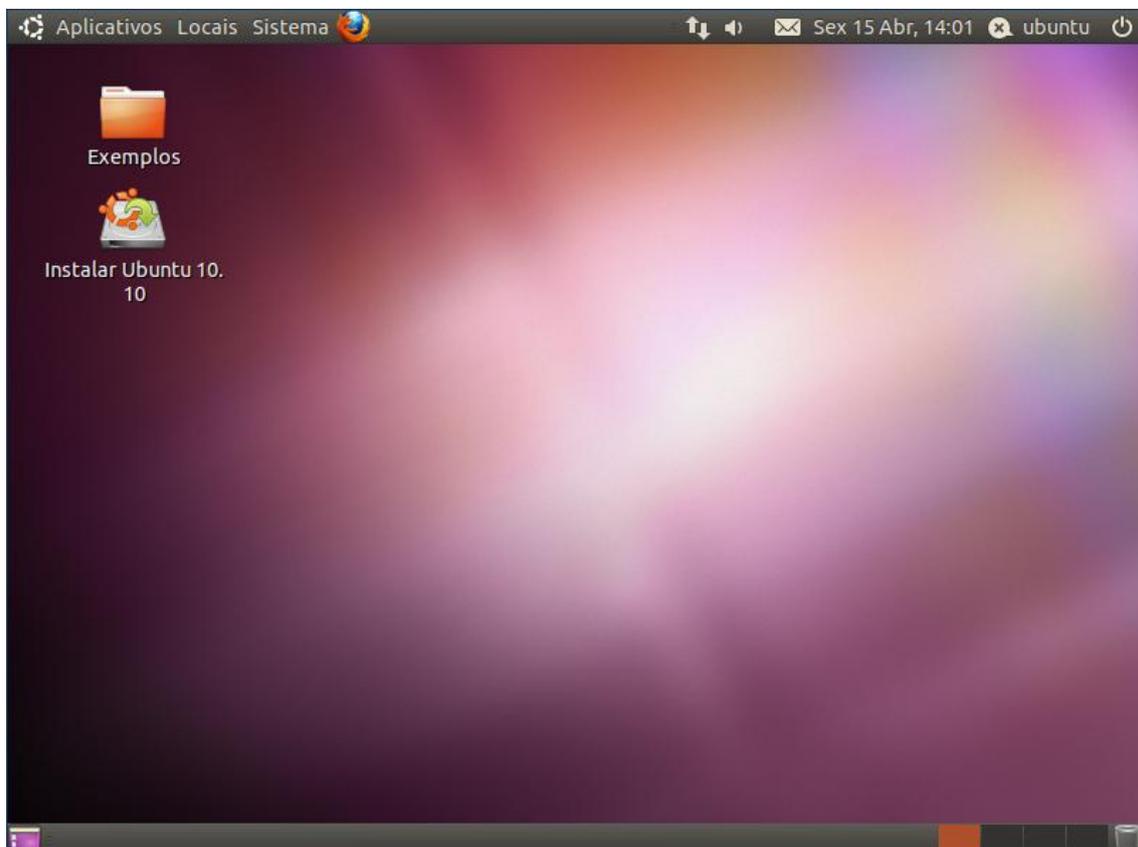


Na tela seguinte escolha o idioma de sua preferência. Clique em **Avançar**.

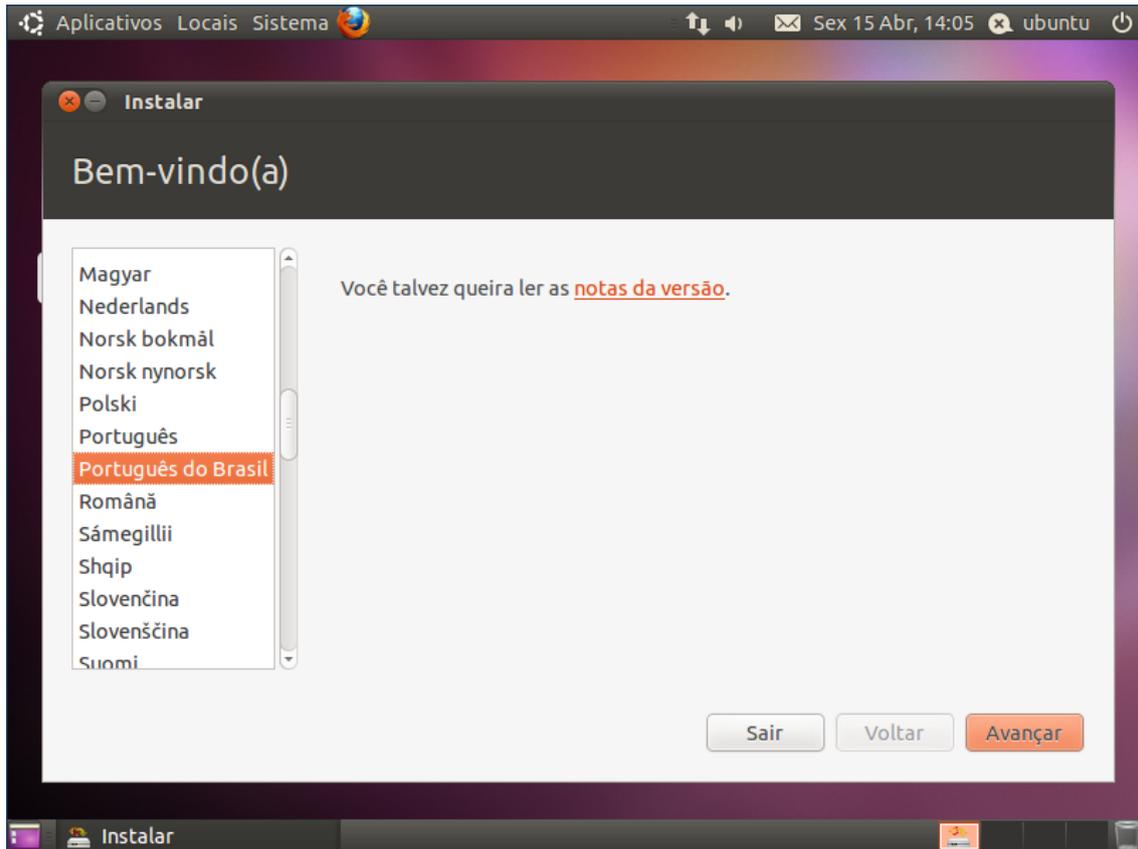


Selecione caso queira baixar as atualizações e instalar o plugin para áudio mp3 (recomendado). Clique em **Avançar**.

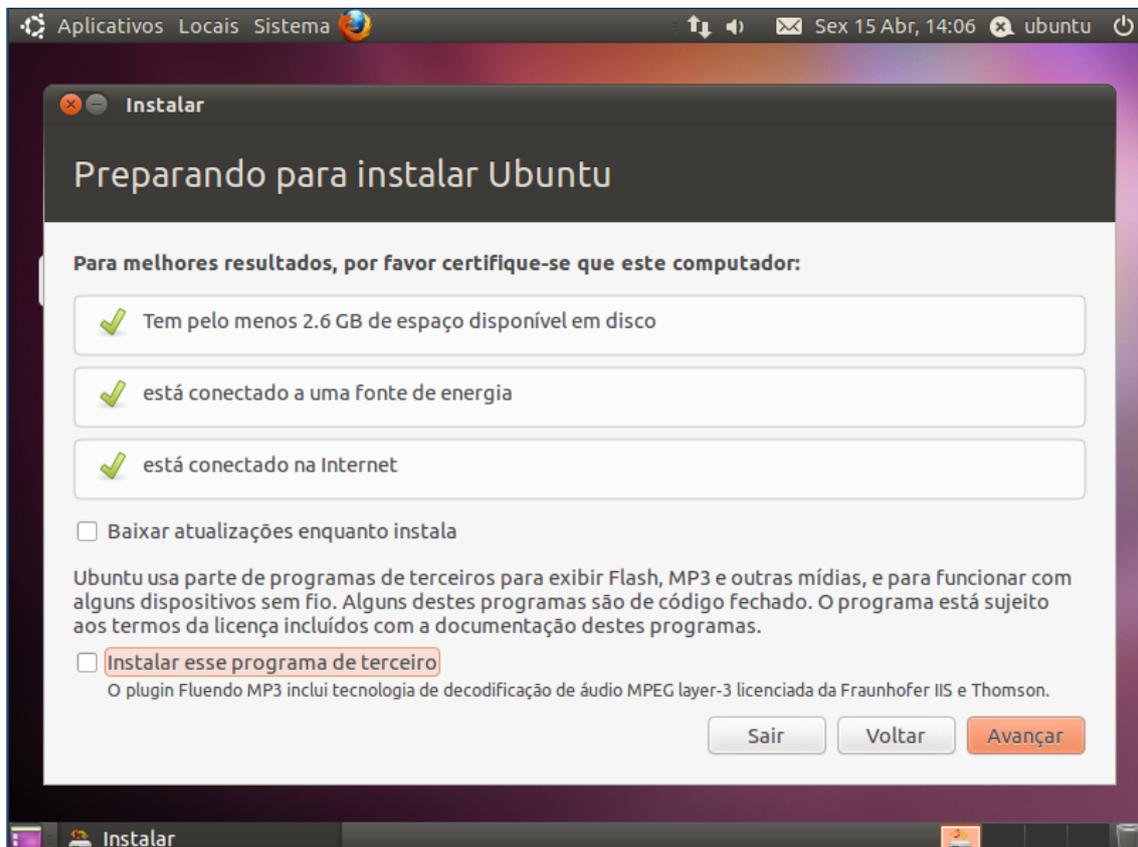

Selecione se quer utilizar o HD inteiro ou se quer particionar manualmente (para usuários com conhecimentos avançados). Clique em **Avançar**.

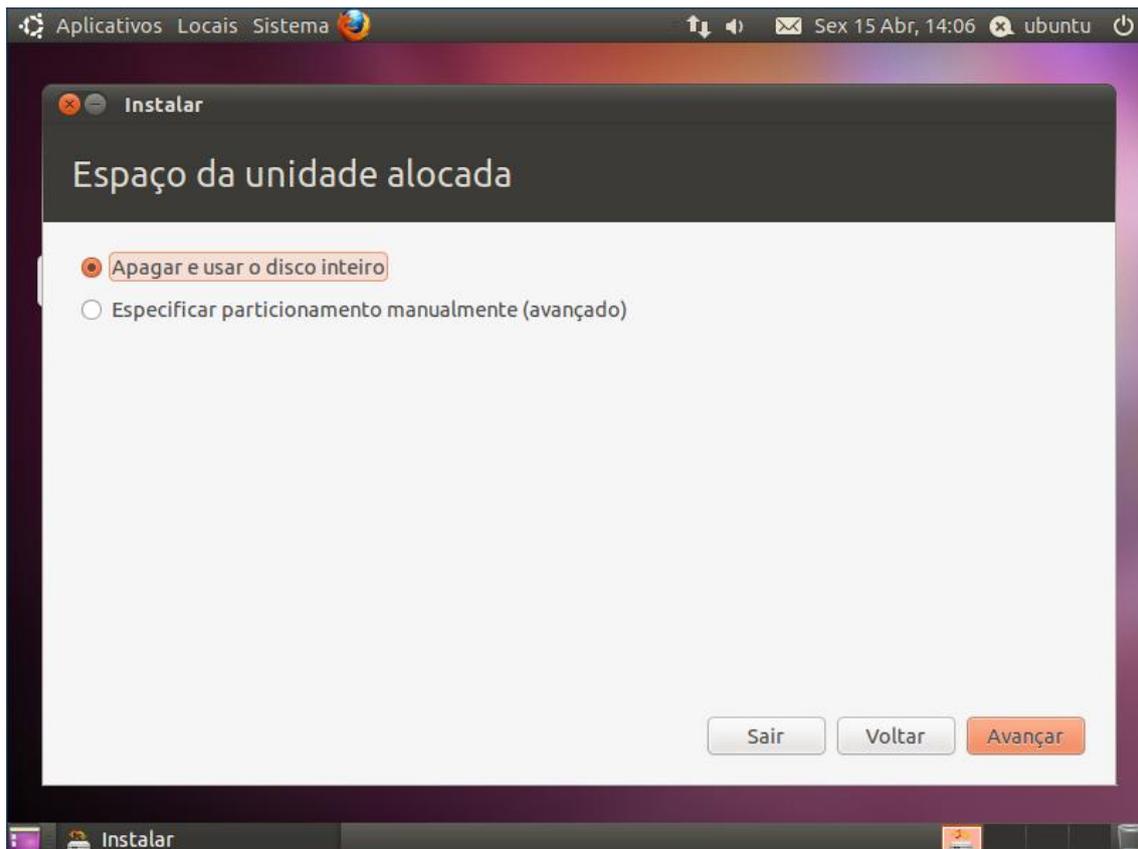


Selecione a unidade que queria instalar. Caso tenha escolhido na opção anterior “Apagar e usar o disco inteiro” é só clicar em **Instalar agora**.

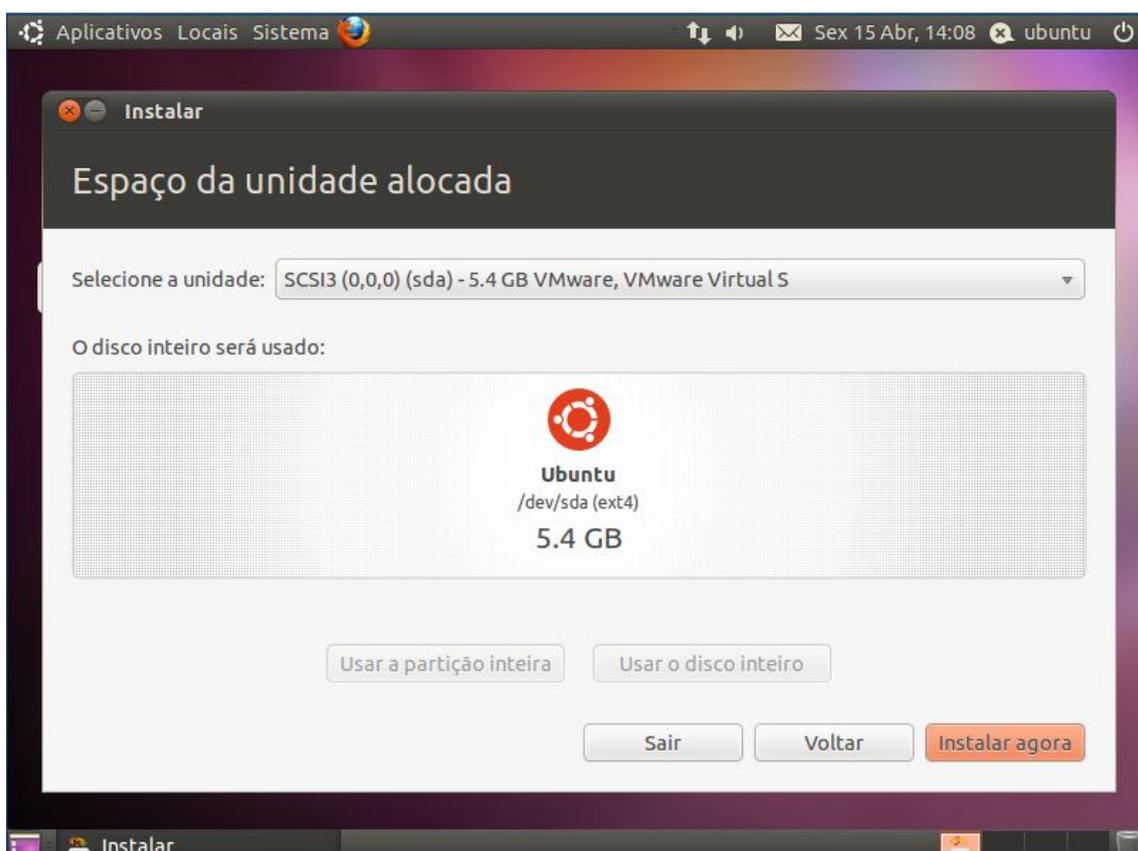

Nessa opção selecione o seu fuso horário. Clique em **Avançar**.




Selecione a configuração mais indicada para o seu tipo de teclado. Clique em **Avançar**.

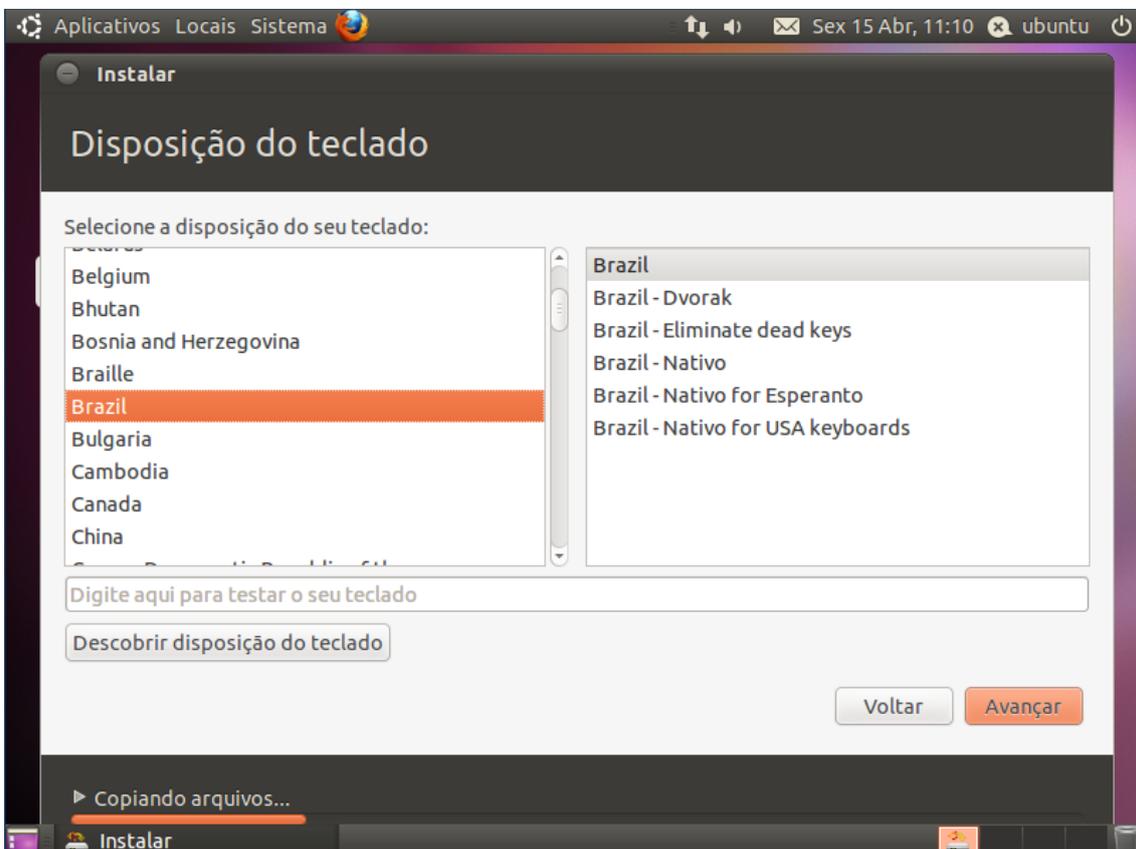


Complete os campos necessários para registro de um usuário padrão para o sistema.


Selecione a opção **“Iniciar sessão automaticamente”**. Clique em **Avançar**.

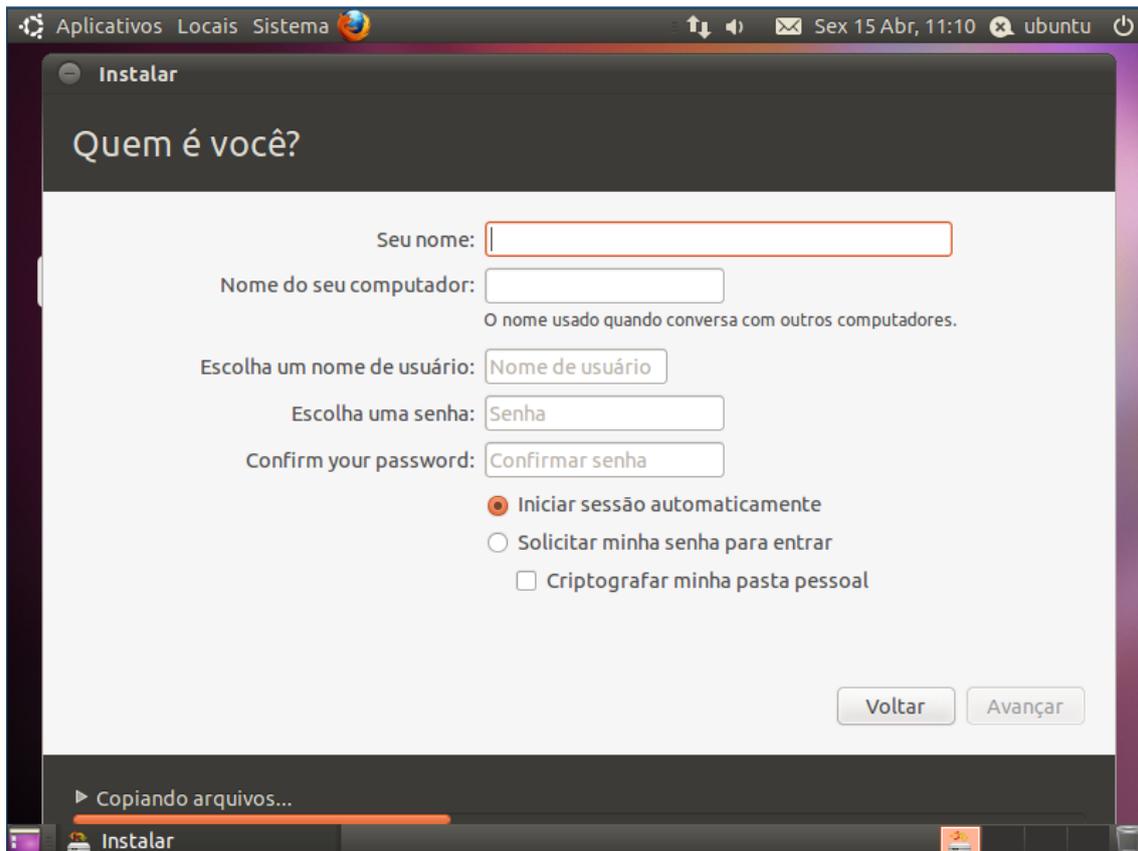

Agora o sistema será instalado. Aproveite esse tempo para tomar um café e/ou ler em nosso site <http://www.acronus.com.br> informações sobre nossos produtos.

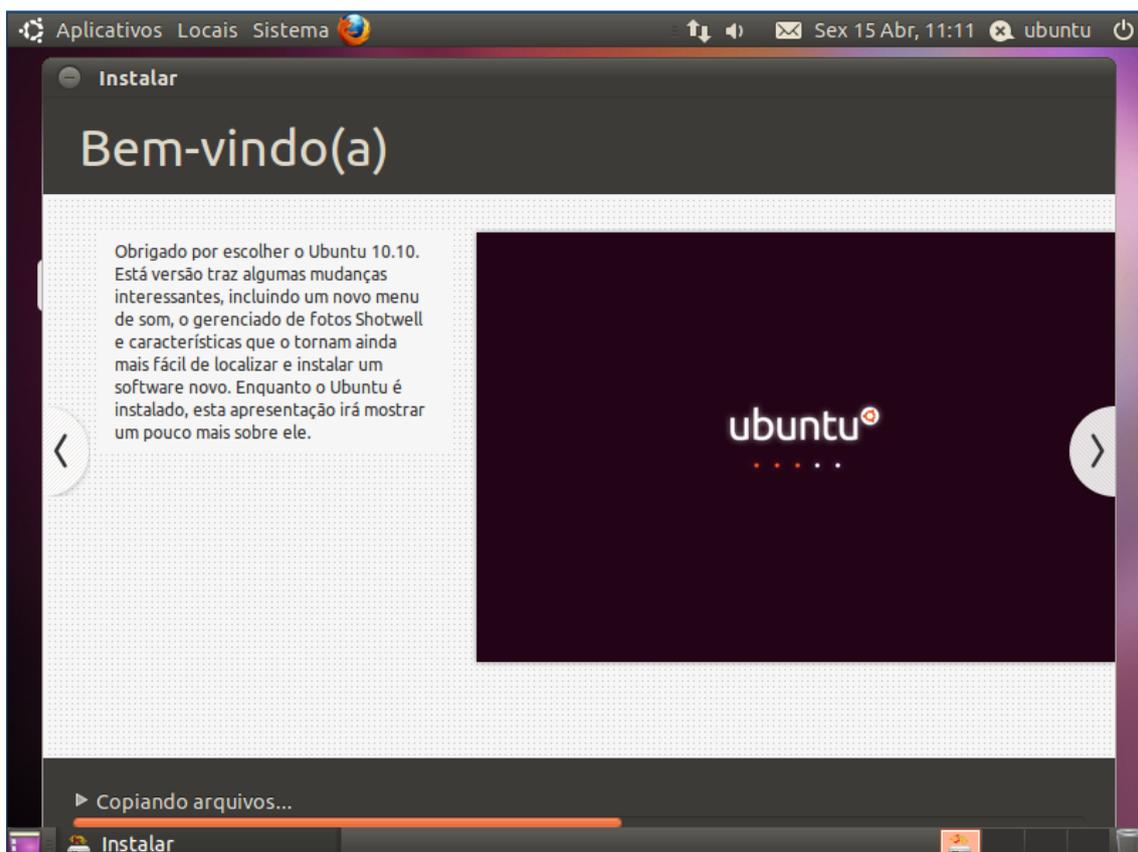

Após a instalação o sistema pedirá que o reinicialize. Clique em **Reiniciar agora**.

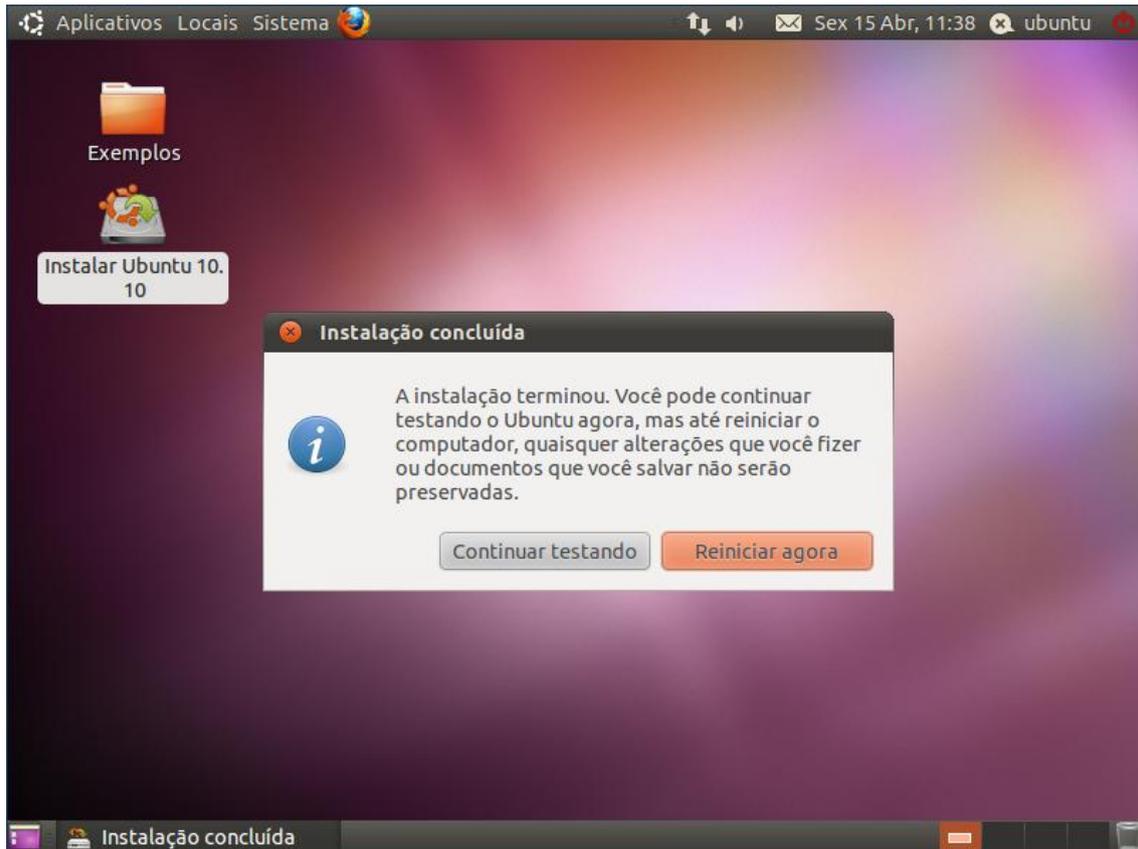

## Parte II – Configuração

Primeiro abra um terminal, vá a pasta home do usuário padrão e digite o comando abaixo:

```
sudo chmod -R 775 .config/autostart/
```

Para configurar, o ScanCool Lan, abra um terminal, como root, e digite:

```
cd /usr/lib/visual-tcl/lib/
```

```
./config_bin
```

Na tela de configuração que será aberta, digite corretamente o número IP do seu servidor que possui o ScanCool Lan Server instalado. No campo usuário digite o nome do usuário padrão do sistema linux (não pode ser root). Depois é só clicar em salvar configurações.

Agora para habilitar o ScanCool Lan para carregar durante a inicialização do sistema, faça o download do arquivo compactado de configuração, e salve-o na pasta home do usuário padrão. O arquivo pode ser baixado no link abaixo.

<http://www.scancool.com.br/arquivos/linux/install/iniciar-scancool.tar.gz>

Abra o terminal, vá a pasta do usuário padrão e como root descompacte o conteúdo do arquivo iniciar-scancool.tar, com o comando a seguir:

```
sudo tar -zxvf iniciar-scancool.tar .config/autostart/
```

Agora é só reiniciar o sistema que durante a inicialização o ScanCool Lan será iniciado.