
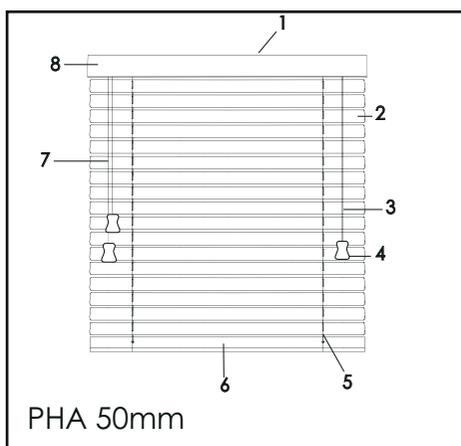
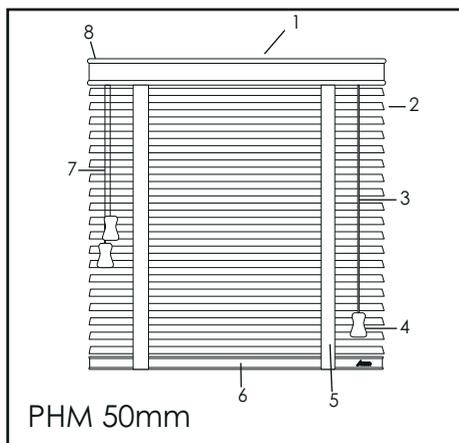


Persianas Horizontais

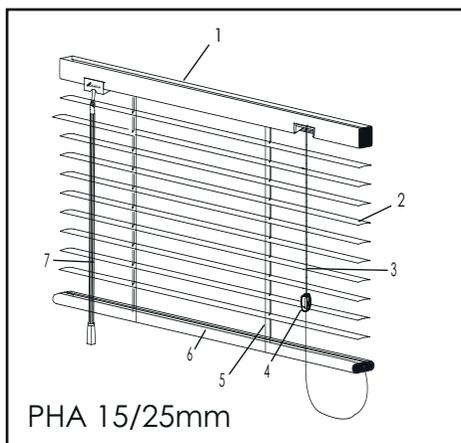


Os acionamentos monocontrol e Omirise estão disponíveis para PHA 25, PHA 50 e PHM 50mm

Descrição do Produto

1. trilho superior
2. lâmina
3. corda do acionamento (freio)
4. equalizador

5. cadarço ou fita
6. trilho inferior (base)
7. cordas ou haste do giro
8. bandô

Escolha o local para os suportes





Fixação na parede

Marcar, a partir da janela, a que largura e altura a persiana será instalada.

Fixação no teto


Marcar os locais onde a persiana será instalada.



Fixação dentro do vão

Marcar a profundidade em que a persiana será instalada.


Nota: com um nível, verificar se os suportes estão alinhados, ou seja, se estão nivelados.





Use o próprio suporte para marcar a posição dos furos na parede, teto ou vão.

Acionamento Monocontrole e Ominirise PHA 25 e 50/PHM 50

Puxar o cordão para abrir, fechar, subir ou descer a persiana.




Ensine o cliente a limpar a persiana

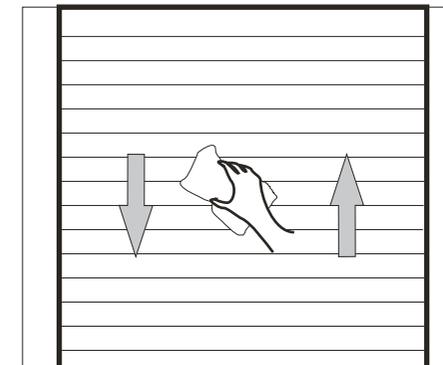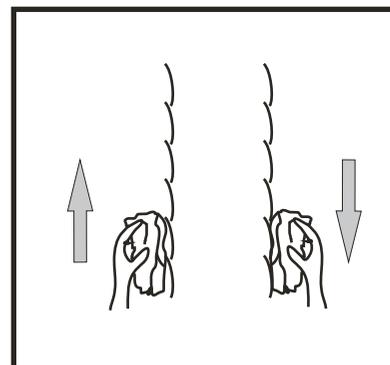

- ✦ Para limpeza, a persiana Criativa deve estar com as lâminas fechadas e abaixada.
- ✦ Limpar periodicamente.
- ✦ Nunca limpar lâmina por lâmina
- ✦ Fechar as lâminas de um lado e passar um pano macio levemente umedecido ou espanador. Repetir a operação do outro lado também fechado.
- ✦ Pode-se fazer a mesma operação com um aspirador de pó com o bocal de escova.
- ✦ Lavagem ultrassônica somente em empresas especializadas.



Encaixe a persiana no suporte

Persiana Horizontal de Alumínio 15/25mm




Depois de instalar os suportes, abra as travas.

Encaixar o trilho superior no suporte já instalado. Checar, com o nível, se o trilho superior está nivelado.




Feche as travas e verifique se o trilho está firme.

Persiana Horizontal de Madeira 50mm Persiana Horizontal de Alumínio 50mm




Depois de instalar os suportes, abra as travas.

Encaixar o trilho superior no suporte já instalado. Checar, com o nível, se o trilho superior está nivelado. Em seguida, fechar as travas.




PHA e PHM com Monocontrole ou Ominirise




Este suporte não utiliza travas móveis. O travamento se dá no trilho da persiana, no momento do encaixe.


Encaixar o trilho superior no suporte já instalado. Checar com o nível se o trilho superior está nivelado.




Como manusear a persiana




Abrir e fechar as lâminas: girar a haste do giro da persiana. Nas persianas de madeira puxar as cordas do giro.




Subir a persiana: puxar o cordão para baixo até a altura desejada.






Baixar a persiana: levar o cordão para dentro, puxando-o levemente e soltando até a altura desejada.

Travar a persiana: soltar o cordão quando a persiana estiver na altura desejada.




Atenção: as lâminas deverão estar sempre abertas ao subir ou descer a persiana.

Acionamento Monocontrole e Ominirise - PHA 15/25mm



Puxar o cordão para abrir, fechar, subir ou descer a persiana.

Instalação dos suportes

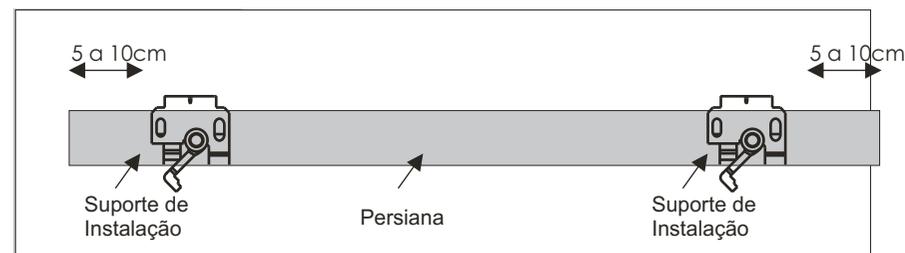


Os suportes deverão ser instalados de 5 a 10cm de distância das extremidades dos trilhos.

Furar os pontos marcados, tomando cuidado com a poeira ou sujeira na casa do cliente.




Utilizar um aspirador de pó ou um pano umedecido para limpar a poeira.


Fixar os suportes, conforme desenho abaixo:



Parede



Teto



Vão

Kit do instalador

É importante estar preparado para qualquer tipo de problema com a instalação. Não esqueça as ferramentas e materiais que lhe serão úteis.

Chaves de fenda
Chaves Philips
Metro ou trena
Alicate
Saquinhos de lixo ou miniaspirador de pó
Pano limpo
Mala de parafusos
Nível
Parafusadeira
Fita isolante
Indicador de tensão
Protetor de chão

Lembre-se de lavar as mãos após o uso das ferramentas e antes de colocar a persiana no suporte.

GARANTIA

ano de garantia contra material defeituoso

A exposição do material em ambientes que causem corrosão, tais como litoral e laboratórios químicos, não está coberta pela garantia.

Verificar as informações

- ✓ Separar as persianas por ambiente.
- ✓ Conferir a largura e altura da persiana e da janela.
- ✓ Checar se a instalação será dentro ou fora do vão.
- ✓ Verificar a existência de puxadores, maçanetas, detalhes na parede, móveis laterais ou outro objeto que venha a dificultar o movimento da persiana. Caso seja necessário, utilizar um afastador (ferro L), não fornecido com o produto.
- ✓ A Criativa fornece, com cada persiana, a quantidade adequada e necessária de suportes para uma instalação correta.

É indispensável que se usem todos os suportes.

Quantidade de Suportes

Largura da persiana	Quant. Suportes
até 1,00m	02
de 1,01 a 1,90m	03
de 1,91 a 2,60m	04
de 2,61 a 3,00m	05