



QUICKshot

Artigos Esportivos

Manual de instalação

Lâmina de gatilho ajustável para Cometa 400





Índice

- Removendo a mecânica da mecânica 4
- Removendo a lâmina de gatilho 5
- Instale a nova lâmina de gatilho ajustável 6
- Checagem de segurança 7
- Informações de contato 8

Versão do documento: 1.0

Versão do Produto: 1.0

Data de publicação: 06/2015



QUICKshot
Artigos Esportivos



Atenção!

Utilize este manual como referência para a instalação.

Enfatizamos que a instalação desta peça deve ser realizada por profissionais capacitados e com experiência.

Antes de iniciar, verifique se a carabina esta desarmada (desengatilhada) e descarregada.
A sua segurança deve vir em primeiro lugar.


Desmontando a carabina - Removendo a mecânica



Com chaves adequadas a sua carabina (Philips ou fenda), remova os três parafusos da coronha para separar a coronha da mecânica da carabina. Dois parafusos estão localizados nas laterais e o último atrás do guarda-mato.

Agora basta cuidadosamente retirar a coronha da mecânica para ter acesso a caixa de gatilho.

Removendo a lâmina de gatilho

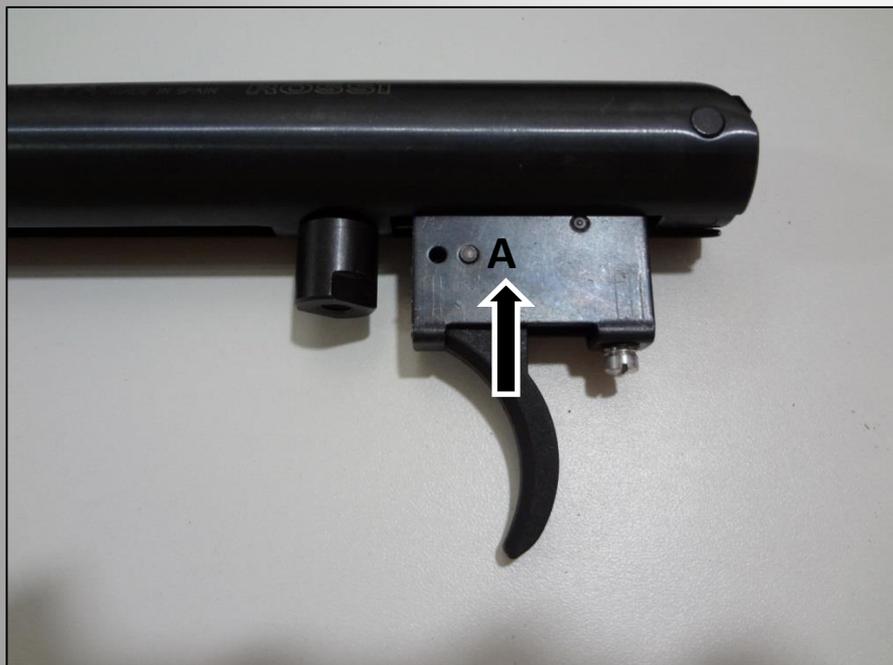

Com uma chave de fenda pequena ou uma chave de ponta fina, remova o pino (A) ilustrado na foto. Ao remover o pino, a lâmina de gatilho original será liberada. Retire completamente a antiga lâmina da caixa de gatilho e retire também o parafuso de ajuste (B) do gatilho original para utilizar na nova lâmina de gatilho.


Instale a nova lâmina de gatilho ajustável



Com o parafuso retirado do gatilho original encaixado, agora instale a nova lâmina, colocando o pino no furo indicado pela seta.

Recomendação: Use um adesivo “trava rosca” de baixo ou médio torque para impedir que o parafuso se movimente com facilidade. **Não use adesivo de alto torque sob o risco de não conseguir mais mover o parafuso.**

Antes de remontar sua carabina - Checagem de segurança

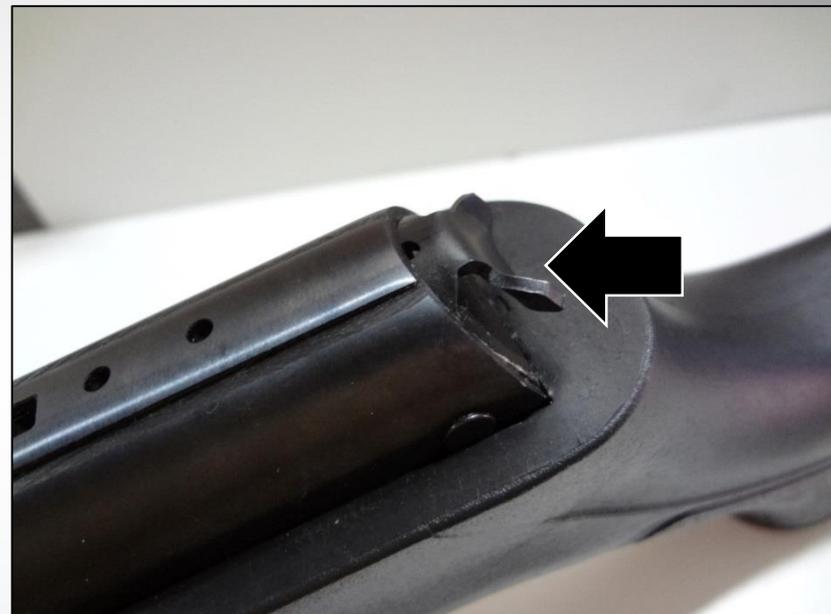

Para assegurar que o sistema de travamento do gatilho esta operando normalmente após a instalação da nova lâmina de gatilho execute o procedimento abaixo:

Puxe a trava de segurança e verifique se ela trava corretamente a nova lâmina de gatilho.

Se a trava de segurança não travar corretamente, pode ser necessários ajustes no gatilho. Para saber como ajustar sua lâmina de gatilho, olhe o documento NOTA DE INSTALAÇÃO – Cometa 400.



Monte a sua carabina encaixando mecânica na coronha e parafusando os parafusos retirados.

<http://www.quickshot.com.br>



www.quickshot.com.br
contato@quickshot.com.br