

BOCAL LOCKDIESEL - Manual de Instalação

O presente manual irá orientá-lo de maneira simplificada como proceder a instalação do bocal **Lockdiesel**.


O kit básico de instalação do bocal **Lockdiesel** é composto por:

01 Bocal Lockdiesel 01 Anel de vedação
04 Parafusos tipo Allen 01 Chave Allen

Alguns cuidados básicos devem ser observados na instalação:

1. Certificar-se de que o bocal é compatível com o tanque do veículo;
2. O tanque de combustível não deverá estar cheio até o limite do bocal;
3. Utilizar as ferramentas adequadas para a instalação.

INSTALAÇÃO:

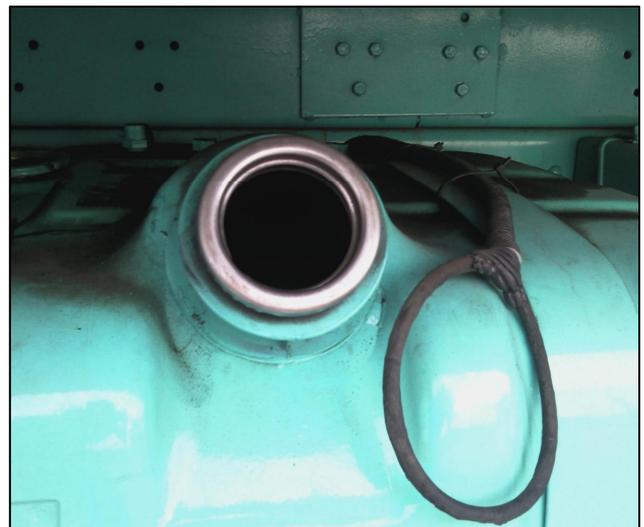

Remover a tampa do tanque e se o veículo possuir sistema de controle de abastecimento (CTF), remover a "antena" com cuidado.



Remover o anel de vedação que esta no bocal e assenta-lo de maneira firme na boca do tanque. **OBS. O bocal 1 é instalado diretamente com o anel de vedação.**



Encaixar o bocal **Lockdiesel** de maneira firme na boca do tanque e utilizando uma proteção para não danificar o bocal, parafuse-o com firmeza. Para facilitar a instalação sugerimos a utilização de uma chave de apertar/desapertar filtros de óleo.

Parafusar até que a base do bocal fique rente ao tanque, conforme detalhe ao lado.

ATENÇÃO: Sugerimos que antes de executar o passo seguinte o veículo seja abastecido e movimentado para comprovar que não há vazamentos.



Em Seguida coloque os parafusos especiais que fazem parte do kit que acompanha o bocal, utilizando a chave Allen que também faz parte do kit, aperte os parafusos até o ponto em que a parte mais fina do parafuso fique rente ao bocal. Com o auxílio da chave Allen movimente o parafuso para os lados até que se quebre.



O bocal **Lockdiesel** possui um "rebaixo" que facilita a instalação da antena do sistema de controle de combustível (CTF). Recoloque a antena fixando-a com o auxílio de presilhas plásticas.



Recoloque a tampa no tanque e pronto.

PARABÉNS! A partir de agora seu veículo está protegido com o bocal **Lockdiesel**.

Lembre-se: O bocal **Lockdiesel** é aplicável somente em veículos com tanques originais de fábrica e possui um ano de garantia contra defeitos de fabricação.

TABELA DE APLICAÇÃO DOS BOCAIS LOCKDIESEL

Bocal nº. 1 – (104,5mm)

Para caminhões **VOLVO** e **MERCEDES BENZ** (boca grande) com tanque de alumínio. (Acompanha tampa e duas chaves)

Bocal nº. 2 – (87mm)

Para caminhões **VOLVO VM** e **FORD** com tanque plástico e **VW** e **SCANIA** com tanques de plástico e alumínio.

Bocal nº. 3 – (83mm)

Para caminhões **MERCEDES BENZ** e **IVECO** com tanque de plástico.

DÚVIDAS? Ligue para MARKETBR 11-2532-9859 e 9860