


Item	Descrição	Qtd.	Equipamentos necessários para montagem
"A"	Bumper	01	
"B"	Suportes de Fixação Inferiores	02	
"C"	Parafusos Soberba 6x32	04	01 Chave L10.
"D"	Parafusos M6x20	02	01 Chave Philips.
"E"	Arruelas 5/16"	04	01 Fita Isolante.
"F"	Porca M6	02	01 Alicates de Corte.

## INSTALAÇÃO DO DISPLAY SENSOR


1 - Retire a placa do veículo e encaixe o Bumper na posição conforme figura abaixo.

2 - Fixar o Bumper nas mesmas furações de fixação da placa, substituindo os parafusos originais pelos parafusos "C".

Parachoque

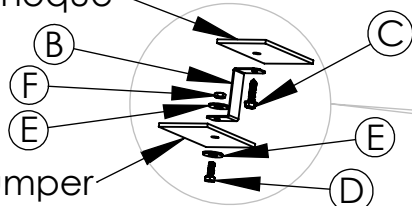

Bumper

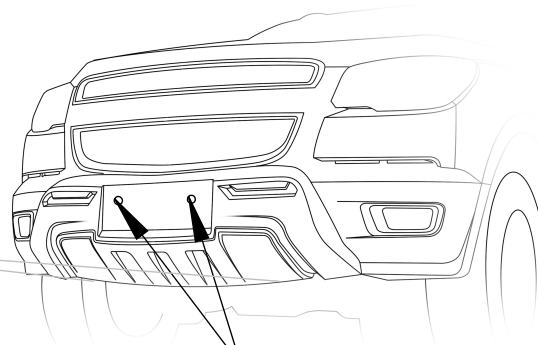

Orifícios para fixação

3 - Fixar os suportes "B" no bumper com auxílio dos parafusos "D" arruelas "E" e porcas "F" conforme imagem acima, em seguida retirar os parafusos originais do parachoque do veículo e fixar os suportes nos mesmos furos substituindo os originais pelos parafusos "C".

4 - Parafusar a placa do veículo no bumper e verificar se não ficou frestas entre o bumper e o parachoque, em seguida efetuar o aperto final em todos os parafusos.


## INSTALAÇÃO DO DISPLAY SENSOR

1 - Posicionar o display no centro do painel (opcional), e descer o fio pela coluna do lado direito do veículo até a furação original que se encontra em baixo do porta luvas.

2 - Retirar borracha de proteção do furo original do veículo e passar o fio do display, em seguida furar a borracha de proteção e inserir no fio para encaixá-la novamente já com o fio. (se possível, passar silicone na região que foi furada a borracha para vedar totalmente).

3 - Levar o fio do display até o Módulo do bumper inteligente.

OBS: Na parte superior do Display, existe uma chave com a opção de ligar e desligar o som emitido pelo sensor, permanece apenas o leitor de distância.

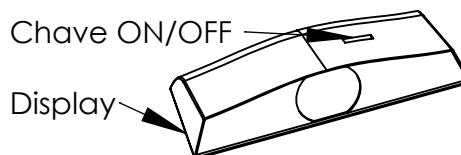


## LIGANDO O MÓDULO SENSOR

ATENÇÃO: Não cortar nenhum fio original do veículo, apenas descascá-los, para não afetar a garantia.

4 - Ligar o fio vermelho do chicote do módulo no fio marron com listra amarela que se encontra no chicote do veículo do lado da bateria em uma caixa de fusível (1º chicote, ignição, pós chave).

5 - Aterrar o fio preto do chicote do módulo direto no chassi do veículo.

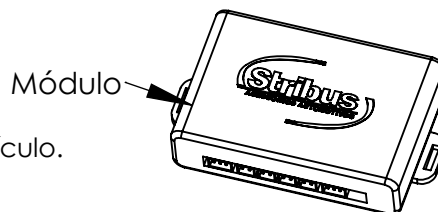

## INSTALANDO OS LEDS

Jampear os dois fios dos leds e levar até o chicote do farol do veículo, em seguida ligar o fio branco do led com o fio roxo (sinal de lanterna), que se encontra no chicote do farol do veículo do lado esquerdo, e o fio preto dos leds aterrar no chassi do veículo.