

## TERMO DE GARANTIA

O Kit de Trava Elétrica SOFT Modelo Novo Corsa / Montana tem garantia de 2 anos, a partir da data de aquisição do produto.

### 1) Termos gerais da Garantia do Produto:

A) A SOFT assegura ao comprador a garantia contra qualquer defeito em seus componentes, provenientes de fabricação, desde que, a critério de seus técnicos fiquem constatadas falhas em condições normais de uso.

B) A garantia somente terá validade mediante a apresentação deste certificado de garantia devidamente preenchido.

C) A reposição de peças defeituosas somente será efetuada através da SOFT.

### 2) Prazo da Garantia do Produto:

A validade desta garantia é de 2 anos, a partir da data de aquisição do produto, constante no certificado.

### 3) Extinção da Garantia do Produto:

A garantia do equipamento Kit Trava Elétrica SOFT Modelo Novo Corsa / Montana poderá extinguir-se na ocorrência do seguinte:

A) Pelo decurso do prazo de validade;

B) Pelo preenchimento incorreto do certificado de garantia;


C) Pelo mau uso, instalação inadequada, em desacordo com o manual;

D) Por danos causados por acidentes externos (colisões, etc.).

### 4) Informações sobre o Produto:

Ligações Locais 41 3544-8544

Demais localidades 0800 707 8555

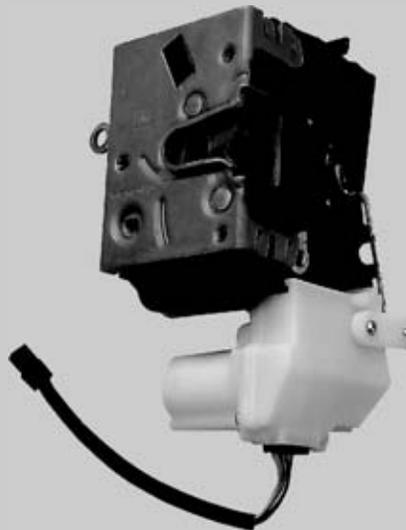

## KIT TRAVA ELÉTRICA NOVO CORSA / MONTANA


### CERTIFICADO DE GARANTIA

Nome:	Modelo/Tipo:
Endereço:	Carimbo do Vendedor:
Data: ___/___/___	
Nome do Vendedor:	

CNPJ: 03938.055/0001-35 CURITIBA-PR.



## MANUAL DE INSTALAÇÃO DA TRAVA ELÉTRICA DO NOVO CORSA / MONTANA



### 1 - INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO MECÂNICA DIANT.

1- Desparafuse e retire o revestimento da porta.

2- Retire o rebite inferior da canaleta do guia do vidro (figura 1).

3- Retire a fechadura e retire a haste acionadora da fechadura (figura 2).

4- Encaixe o atuador na parte interna lateral da fechadura, coloque o varão da trava e encaixe a haste novamente (figuras 3 e 4).

5- Recoloque a fechadura e o rebite da canaleta do vidro.

### 2 - INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO MECÂNICA TRAS.

1- Retire o parafuso de fixação do cabo acionador (figura 5).

2- Retire o pino interno do "L" original da haste acionadora (figura 6).

3- Encaixe o acionador "L" Soft (figura 7).

4- Encaixe o pino interno recoloque o parafuso do cabo acionador (figura 8).

5- Encaixe o varão Soft na parte externa do acionador "L" (figura 9).

6- Encaixe o atuador conforme a figura 10.

7- Trava Montada (figura 11).

### 3 - INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA

1- Coloque a centralina debaixo do painel e fixe com a cinta plástica


2- Ligue o fio **vermelho** à alimentação 12 V e o fio **preto** (terra) ao chassi.

Os fios **branco** e **azul** ligue ao fio Trava / Destrava do alarme (opcional).

Observação: O chicote deve ser preso com cinta plástica tanto no painel, como nas portas. Em caso de dúvida, consulte a SOFT ou o serviço especializado.

Observação: Não monte o conjunto com o cabo torcido.

Não é necessário nenhuma regulagem.



**1 - INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO MECÂNICA DIANT.**

- 1- Desparafuse e retire o revestimento da porta.
- 2- Retire o rebite inferior da canaleta do guia do vidro (figura 1).
- 3- Retire a fechadura e retire a haste acionadora da fechadura (figura 2).
- 4- Encaixe o atuador na parte interna lateral da fechadura, coloque o varão da trava e encaixe a haste novamente (figuras 3 e 4).
- 5- Recoloque a fechadura e o rebite da canaleta do vidro.

**2 - INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO MECÂNICA TRAS.**

- 1- Retire o parafuso de fixação do cabo acionador (figura 5).
- 2- Retire o pino interno do "L" original da haste acionadora (figura 6).
- 3- Encaixe o acionador "L" Soft (figura 7).
- 4- Encaixe o pino interno recoloque o parafuso do cabo acionador (figura 8).
- 5- Encaixe o varão Soft na parte externa do acionador "L" (figura 9).
- 6- Encaixe o atuador conforme a figura 10.
- 7- Trava Montada (figura 11).

**3 - INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA**

- 1- Coloque a centralina debaixo do painel e fixe com a cinta plástica
  - 2- Ligue o fio **vermelho** à alimentação 12 V e o fio **preto** (terra) ao chassis. Os fios **branco** e **azul** ligue ao fio Trava / Destrava do alarme (opcional).
- Observação: O chicote deve ser preso com cinta plástica tanto no painel, como nas portas. Em caso de dúvida, consulte a SOFT ou o serviço especializado.
- Observação: Não monte o conjunto com o cabo torcido.  
Não é necessário nenhuma regulagem.

**TERMO DE GARANTIA**

O Kit de Trava Elétrica SOFT Modelo Novo Corsa / Montana tem garantia de 2 anos, a partir da data de aquisição do produto.

**1) Termos gerais da Garantia do Produto:**

- A) A SOFT assegura ao comprador a garantia contra qualquer defeito em seus componentes, provenientes de fabricação, desde que, a critério de seus técnicos fiquem constatadas falhas em condições normais de uso.
- B) A garantia somente terá validade mediante a apresentação deste certificado de garantia devidamente preenchido.
- C) A reposição de peças defeituosas somente será efetuada através da SOFT.

**2) Prazo da Garantia do Produto:**

A validade desta garantia é de 2 anos, a partir da data de aquisição do produto, constante no certificado.

**3) Extinção da Garantia do Produto:**

A garantia do equipamento Kit Trava Elétrica SOFT Modelo Novo Corsa / Montana poderá extinguir-se na ocorrência do seguinte:

- A) Pelo decurso do prazo de validade;
- B) Pelo preenchimento incorreto do certificado de garantia;
- C) Pelo mau uso, instalação inadequada, em desacordo com o manual;
- D) Por danos causados por acidentes externos (colisões, etc.).

**4) Informações sobre o Produto:**

Ligações Locais 41 3544-8544  
Demais localidades 0800 707 8555



**KIT TRAVA ELÉTRICA  
NOVO CORSA | MONTANA**

CERTIFICADO DE GARANTIA	
Nome:	Modelo/Tipo:
Endereço:	Carimbo do Vendedor:
Data: __/__/__	
Nome do Vendedor:	