

1º - Montagem Externa

1. Parafusos Allen 5/16 x 2.1/2"
2. Encosto
3. Braço Direito
4. Braço Esquerdo
5. Bagageiro

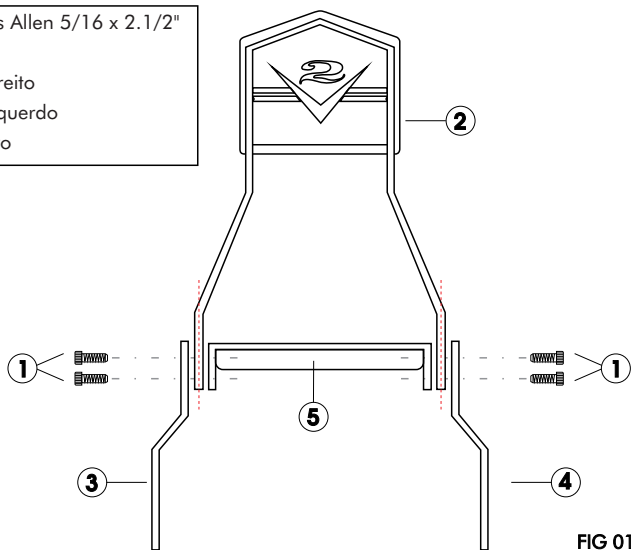


FIG 01

1º Passo - Montagem do Sissy Bar por completo fora da moto. Posicione o encosto do passageiro por entre o bagageiro em seguida coloque os braços direito e esquerdo na posição e fixe com os parafusos. Fig. 01.

2º - Detalhes de Finalização

1. Bagageiro
2. Furo de Fixação
3. Barra

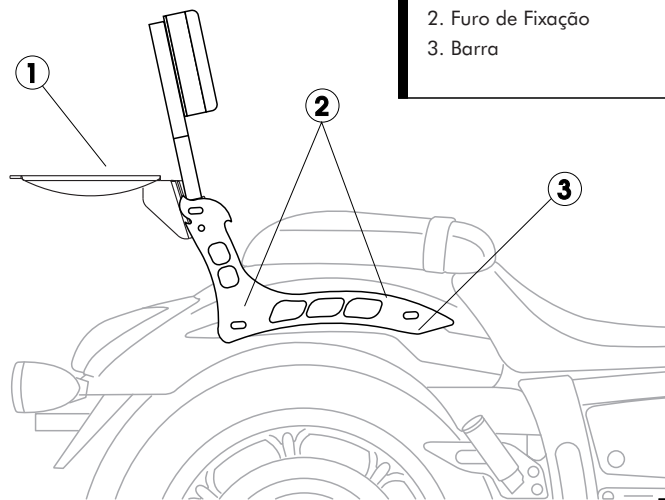


FIG 02

2º Passo - Retire os parafusos originais da espada, posicione as buchas de tecnil conforme Fig.03, coloque o Sissy bar montado sobre as buchas, elas afastam o conjunto para não danificar a espada; O Sissy bar é instalado sobre a espada, fixe os parafusos que acompanham as buchas. Dê o aperto final para garantir que está fixo e seguro. O Encosto do passageiro é ajustável, por isso ajuste conforme necessário. Fig. 02

1º - Montagem Externa

1. Parafusos 80X70
2. Banco
3. Bucha Tecnil 20x20mm
4. Bucha Tecnil 20x15mm
5. Lateral do Encosto
6. Espada

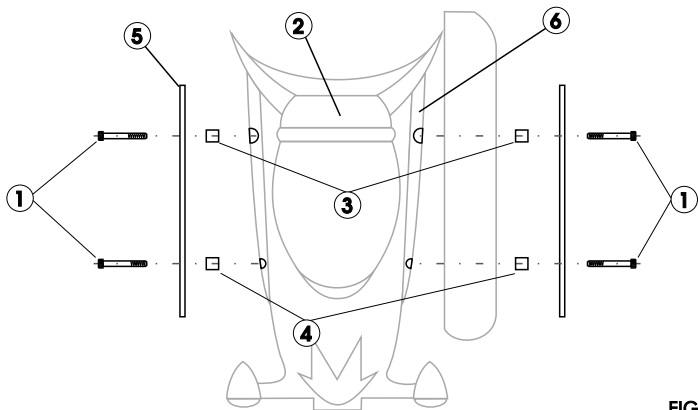


FIG 03

1º Passo - Fig. 03

ATENÇÃO

ATENÇÃO - O Fabricante não se responsabilizará por instalação incorreta e recomenda a instalação do acessório por profissionais e em oficinas mecânicas especializadas. Garantia do acessório só terá validade somente com certificado de Garantia em mãos e com carimbo da revenda.