



Blade Runner

ORDERCODE 43086



Highlite International B.V.
Vestastraat 2
6468 EX Kerkrade
The Netherlands
Phone: +31 45-5667700

SHOWELECTRONICS FOR PROFESSIONALS

Complimenti!

Avete acquistato un ottimo prodotto innovativo realizzato da Showtec.

Il dispositivo Showtec Blade Runner porta ovunque un'ondata di entusiasmo. Volete usarlo semplicemente come dispositivo plug-&-play o creare un sofisticato spettacolo DMX? Questo prodotto vi fornisce tutti gli effetti di cui avete bisogno.

Potete contare su Showtec per altri eccellenti prodotti nel campo dell'illuminazione da spettacolo.

Progettiamo e produciamo strumentazione luci professionale per l'industria dello spettacolo.

Lanciamo nuovi prodotti a cadenze regolari. Facciamo del nostro meglio per fare in modo che voi, nostri clienti, siate sempre soddisfatti.

Per ulteriori informazioni: iwant@showtec.info

Showtec offre alcuni dei prodotti migliori, al prezzo più basso, presenti sul mercato.

E quindi, la prossima volta, rivolgetevi a Showtec per acquistare ottima strumentazione per il vostro impianto luci.

Con Showtec - avete sempre il meglio!

Grazie!



Avvertenza	2
Istruzioni di sicurezza	2
Specifiche di funzionamento	4
Installazione.....	4
Procedura di reso	5
Reclami.....	5
Descrizione del dispositivo	6
Panoramica	6
Configurazione e funzionamento	7
Modalità di controllo.....	7
Una unità Blade Runner (Programmi con esecuzione automatica)	7
Una unità Blade Runner (Programmi integrati + Colori statici)	7
Una unità Blade Runner (Controllato da audio).....	7
Più unità Blade Runner (controllo Master/Slave)	7
Più unità Blade Runner (controllo DMX).....	8
Collegamento dei dispositivi	9
Cablaggio dati.....	9
Pannello di controllo	10
Modalità di controllo DMX	10
Assegnazione degli indirizzi DMX	10
Panoramica menu	11
Menu principale Opzioni	12
1. Programma con esecuzione automatica	12
2. Modalità DMX	12
3. Modalità Slave	12
4. Modalità controllata da audio	12
5. Modalità colore statico	13
6. Programmi integrati	13
Canali DMX	14
3 Canali	14
2 Canali	15
Manutenzione	16
Sostituzione di un fusibile	16
Guida alla risoluzione dei problemi	16
Assenza di luce.....	16
Nessuna risposta al DMX.....	16
Specifiche tecniche del prodotto	18

Avvertenza

PER LA VOSTRA SICUREZZA VI INVITIAMO A LEGGERE CON ATTENZIONE IL PRESENTE MANUALE PRIMA DI INIZIARE LE OPERAZIONI DI CONFIGURAZIONE!

Istruzioni per il disimballaggio

Al momento della ricezione del prodotto, aprire con delicatezza la confezione e verificarne i contenuti al fine di accertarsi che tutte le componenti siano presenti e che siano state ricevute in buone condizioni. Nel caso in cui alcune componenti risultino danneggiate in seguito al trasporto o ancora nel caso in cui la confezione riporti segni di trattamento non corretto invitiamo a comunicarlo immediatamente al rivenditore e a conservare i materiali dell'imballaggio. Mettere da parte lo scatolone e i materiali dell'imballaggio. Nel caso in cui un dispositivo debba essere reso alla fabbrica, è importante che lo stesso venga restituito nella propria confezione e con l'imballaggio originale.

La confezione contiene:

- Showtec Blade Runner con staffa di montaggio inclusa
- Cavo di alimentazione IEC da 1,5m
- Manuale dell'utente



Durata di vita prevista dei LED

I LED perdono gradualmente di luminosità nel corso del tempo. Il CALORE è il fattore dominante che porta all'accelerazione di questo declino. Data la loro vicinanza, i LED raggiungono temperature di funzionamento più elevate rispetto a condizioni d'uso ideali o singole. Ecco perché quando tutti i LED colorati vengono usati al massimo dell'intensità, la durata di vita dei LED viene significativamente ridotta. In condizioni di funzionamento normali, si stima che la durata di vita media di un LED sia pari a 40.000-50.000 ore. Se da un lato si sta cercando di aumentare questa durata di vita, dall'altro invitiamo a cercare di favorire temperature di funzionamento più basse. Ciò potrebbe comprendere nello specifico condizioni climatiche-ambientali oltre che la riduzione dell'intensità complessiva di proiezione.

ATTENZIONE!



**Tenere questo dispositivo lontano da pioggia e umidità!
Scollegare il cavo di alimentazione prima di aprire l'alloggiamento!**



Istruzioni di sicurezza

Ogni persona coinvolta nel processo di installazione, funzionamento e manutenzione del dispositivo deve:

- essere qualificata
- attenersi alle istruzioni del presente manuale

ATTENZIONE! Prestare attenzione in fase di utilizzo.



**Le tensioni pericolose possono provocare
pericolose scosse elettriche quando vengono toccati i cavi!**



Prima di avviare la configurazione iniziale, verificare che non vi siano danni causati dal trasporto. Qualora si siano verificati danni in fase di trasporto, rivolgersi al rivenditore e non usare il dispositivo.

Al fine di mantenere condizioni perfette e di garantire un funzionamento sicuro, l'utente dovrà assolutamente attenersi alle istruzioni di sicurezza e agli avvertimenti indicati nel presente manuale.

Ci teniamo a sottolineare che i danni causati dalle modifiche apportate manualmente al dispositivo non sono coperti dalla garanzia.

Questo dispositivo non contiene componenti riutilizzabili dall'utente. Per gli interventi di manutenzione invitiamo a rivolgersi unicamente a personale qualificato.

IMPORTANTE:

Il produttore non accetterà alcuna responsabilità per eventuali danni causati dalla mancata osservanza del presente manuale o da modifiche non autorizzate apportate al dispositivo.

- Evitare che il cavo di alimentazione entri in contatto con altri cavi! Maneggiare il cavo di alimentazione e tutti i cavi di corrente prestando particolare attenzione!
- Non rimuovere mai etichette informative o etichette di avvertenza dall'unità.
- Non aprire il dispositivo e non modificarlo.
- Non usare mai nessun tipo di oggetto per coprire il contatto di terra.
- Non lasciare mai il dispositivo in funzione senza una lampada!
- Non guardare mai direttamente la sorgente luminosa.
- Non lasciare mai i cavi allentati.
- Non inserire oggetti nelle prese di ventilazione.
- Non collegare questo dispositivo a un pacco dimmer.
- Non accendere e spegnere il dispositivo in rapida sequenza; ciò potrebbe ridurre la durata di vita.
- Non scuotere il dispositivo. Evitare di esercitare una pressione elevata in fase di installazione o utilizzo del dispositivo. Il Blade Runner è molto sensibile e reattivo al movimento.
- Non usare mai il dispositivo durante i temporali. In caso di temporali, scollegare immediatamente il dispositivo.
- Servirsi del dispositivo unicamente in spazi chiusi, per evitare che entri in contatto con acqua o altri liquidi.
- Mentre il dispositivo è in funzione, non toccare l'alloggiamento (si surriscalda in fase di utilizzo).
- Usare il dispositivo solo dopo aver acquisito familiarità con le sue funzioni.
- Evitare le fiamme e non posizionare il dispositivo vicino a liquidi o gas infiammabili.
- Tenere sempre chiuso l'alloggiamento in fase di funzionamento.
- Lasciare sempre uno spazio libero di almeno 50 cm intorno all'unità al fine di garantirne la corretta ventilazione.
- Scollegare sempre la spina dalla presa di corrente quando il dispositivo non è in uso o prima di procedere alle operazioni di pulizia! Afferrare il cavo di alimentazione solo dalla presa. Non estrarre mai la spina tirando il cavo di alimentazione.
- Verificare che il dispositivo non sia esposto a calore estremo, umidità o polvere.
- Installare il dispositivo unicamente con la staffa di sospensione.
- Verificare che la tensione disponibile non sia superiore a quella indicata sul pannello posteriore.
- Verificare che il cavo di alimentazione non venga mai strozzato o danneggiato. Verificare, a cadenze periodiche, il dispositivo e il cavo di alimentazione.
- Nel caso in cui il cavo esterno sia danneggiato, dovrà essere sostituito da un tecnico qualificato.
- Nel caso in cui la lente o il vetro siano palesemente danneggiati, sarà opportuno provvedere alla loro sostituzione. Così facendo il suo funzionamento non verrà compromesso a causa di incrinature o graffi.
- Nel caso in cui il dispositivo cada o venga urtato, scollegare immediatamente l'alimentazione. Rivolgersi a un tecnico qualificato per richiedere un'ispezione di sicurezza prima di continuare a usare il dispositivo.
- Nel caso in cui il dispositivo sia stato esposto a grandi fluttuazioni di temperatura (ad esempio dopo il trasporto), attendere prima di accenderlo. L'aumento dell'acqua di condensa potrebbe danneggiare il dispositivo. Lasciare spento il dispositivo fino a che non raggiunge la temperatura ambiente.
- Nel caso in cui il dispositivo Showtec non funzioni correttamente, smettere immediatamente di usarlo. Imballare l'unità in modo sicuro (di preferenza con l'imballaggio originale), e farla pervenire al proprio rivenditore Showtec per un intervento di assistenza.
- Il dispositivo va usato unicamente da persone adulte. Il faro deve essere installato fuori dalla portata dei bambini. Non lasciare mai l'unità in funzione senza che la stessa sia sorvegliata.
- In caso di sostituzione servirsi unicamente di fusibili dello stesso tipo e amperaggio.
- Lasciar raffreddare prima di sostituire la lampada.
- L'utente è responsabile del corretto posizionamento e utilizzo del dispositivo Blade Runner. Il produttore non accetterà alcuna responsabilità per danni causati da un cattivo uso o da un'installazione scorretta del dispositivo.
- Questo dispositivo rientra nella classe di protezione I. Sarà quindi necessario collegare il conduttore giallo/verde alla terra.

- Durante la fase iniziale di avvio, il dispositivo potrebbe emettere un po' di fumo o un odore poco gradevole. Non si tratta di un'anomalia, e ciò non implica per forza di cose che il dispositivo sia difettoso.
- Le riparazioni, l'assistenza e i collegamenti elettrici sono operazioni che vanno eseguite unicamente da un tecnico qualificato.
- GARANZIA: un anno dalla data d'acquisto.



ATTENZIONE! LESIONI AGLI OCCHI!
Evitare di guardare direttamente la sorgente luminosa.
(in particolare per le persone affette da epilessia)!



Specifiche di funzionamento

- Questo dispositivo non è stato progettato per un uso permanente. Delle regolari pause di funzionamento contribuiranno a garantire una lunga durata di vita del dispositivo senza difetti.
- La distanza minima fra l'uscita della luce e la superficie illuminata deve essere superiore a 0,5 metri.
- La temperatura ambiente massima $t_a = 45^\circ\text{C}$ non deve mai essere superata.
- L'umidità relativa non deve superare il 50% con una temperatura ambiente di 45°C .
- Nel caso in cui il dispositivo venga usato in altri modi rispetto a quelli descritti nel presente manuale, potrebbe subire danni invalidando così la garanzia.
- Qualsiasi altro uso potrebbe portare a pericoli quali ad esempio cortocircuiti, ustioni, scosse elettriche, incidenti, ecc.

Rischiare di mettere in pericolo la vostra sicurezza e quella di altre persone!

Installazione

Consultare le linee guida europee e nazionali relativamente all'installazione, fissaggio su traliccio e altre tematiche a livello di sicurezza.

Non cercare di installare il prodotto da soli!

Rivolgersi sempre a un rivenditore autorizzato per eseguire l'installazione!

Procedura:

- Nel caso in cui il dispositivo Blade Runner venga appeso al soffitto o a delle travi, sarà necessario fare ricorso a tralicci professionali.
- Servirsi di un morsetto per installare il dispositivo Blade Runner, e la relativa staffa di montaggio, al traliccio.
- Il dispositivo Blade Runner non dovrà mai essere fissato in modo lasco.
- L'installazione dovrà sempre essere messa in stato di sicurezza con gli appositi dispositivi, quali ad esempio reti o cavi di sicurezza.
- In fase di installazione, smontaggio o manutenzione del dispositivo, verificare sempre che l'area sottostante sia bloccata. Evitare che delle persone sostino nell'area interessata.

Un'errata installazione potrebbe provocare gravi danni a persone e oggetti!

Collegamento alla corrente

Collegare il dispositivo alla presa di corrente servendosi del cavo di alimentazione.

Prestare sempre attenzione e verificare che il cavo del colore giusto sia collegato al posto giusto.

Internazionale	Cavo UE	Cavo Regno Unito	Cavo USA	Terminale
L	MARRONE	ROSSO	GIALLO/RAME	FASE
N	BLU	NERO	ARGENTO	NON PRESENTE
	GIALLO/VERDE	VERDE	VERDE	TERRA

Verificare che il dispositivo sia sempre collegato correttamente alla terra!



⚠ Procedura di reso ⚠

La merce resa deve essere inviata tramite spedizione prepagata nell'imballaggio originale; non verranno emessi ticket di riferimento.

Sulla confezione deve essere chiaramente indicato un Numero RMA (Return Authorization Number, Numero di Autorizzazione Reso). I prodotti resi senza un numero RMA verranno respinti. Highlite non accetterà i beni resi e non si assume alcuna responsabilità. Contattare Highlite telefonicamente al numero 0031-455667723 oppure tramite e-mail all'indirizzo aftersales@highlite.nl e richiedere un numero RMA prima di rispedire la merce. Essere pronti a fornire numero di modello, numero di serie e una breve descrizione della causa del reso. Imballare in modo adeguato il dispositivo; eventuali danni derivanti da un imballaggio scadente rientrano fra le responsabilità del cliente. Highlite si riserva il diritto di decidere a propria discrezione se riparare o sostituire il prodotto (i prodotti). A titolo di suggerimento, un buon imballaggio UPS o una doppia confezione sono sempre dei metodi sicuri da usare.

Nota: Nel caso in cui vi venga attribuito un numero RMA, chiediamo gentilmente di indicare le seguenti informazioni su un foglio di carta da inserire all'interno della confezione:

- 1) Il vostro nome
- 2) Il vostro indirizzo
- 3) Il vostro numero di telefono
- 4) Una breve descrizione dei sintomi

Reclami

Il cliente ha l'obbligo di verificare i beni ricevuti alla consegna al fine di notare eventuali articoli mancanti e/o difetti visibili o di eseguire questo controllo appena dopo il nostro annuncio del fatto che la merce è a sua disposizione. I danni verificatisi in fase di trasporto sono una responsabilità dello spedizioniere; sarà quindi necessario segnalare i danni al trasportatore al momento della ricezione della merce.

È responsabilità del cliente notificare e inviare reclami allo spedizioniere nel caso in cui un dispositivo sia stato danneggiato in fase di spedizione. I danni legati al trasporto ci dovranno essere segnalati entro un giorno dalla ricezione della merce.

Eventuali spedizioni di resi dovranno essere post-pagate in qualsiasi caso. Le spedizioni di reso dovranno essere accompagnate da una lettera che spiega la motivazione del reso. Le spedizioni di reso non-prepagate verranno rifiutate, eccezion fatta nel caso in cui sussistano indicazioni contrarie per iscritto. I reclami nei nostri confronti vanno resi noti per iscritto o tramite fax entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della fattura. Dopo questo periodo di tempo i reclami non verranno più gestiti.

Dopo questo momento, i reclami verranno presi in considerazione unicamente nel caso in cui il cliente abbia rispettato tutte le sezioni dell'accordo, a prescindere dall'accordo da cui deriva l'obbligo.

Descrizione del dispositivo

Caratteristiche

Il dispositivo Showtec Blade Runner è un faro a elevata potenza e dotato di molti effetti straordinari.

- Effetto luce a LED di nuova generazione con 4 punti di uscita separati, che creano un'ampia gamma di fasci per coprire una grande pista da ballo.
- IMC (Intelligent Music Control) che reagisce alla musica come un vero light-jockey.
- Se state ascoltando musica easy-listening, verranno selezionati dei graziosi programmi lenti.
- Se state ascoltando musica da discoteca, IMC selezionerà programmi più vivaci e schemi strobo.
- Alimentazione: 100-230V 50/60 Hz
- Lunga durata di vita dei LED e nessuna parte mobile all'interno. Il risultato? Nessuna manutenzione necessaria.
- Sorgente luminosa: 256 LED da 5 mm ultra luminosi (Rosso: 64, Verde: 64, Blu: 64, Bianco: 32, Ambra: 32)
- Controllo: Automatico, Audio, Programmi integrati, Master/Slave, DMX
- Potenza di picco 92 Watt; Potenza continua 41 Watt
- Apertura del fascio: 15°
- Programma attivato da audio selezionabile tramite DMX
- Controllato da audio tramite il microfono integrato
- Canali DMX: 2 o 3
- Display di controllo: LED a 4 cifre
- Connettore di corrente: Ingresso/Uscita IEC
- Connettore dati: Ingresso/Uscita (XLR a 3 poli)
- Indirizzo Digitale
- Strobo: 0-20Hz
- Plug & Play
- Indipendente
- Fusibile 1A / 250V
- Dimensioni: 550 x 350 x 130 mm LxPxH (senza staffa)
- Peso: 4,32 kg
- Accessori opzionali: Cavi IEC, 90465, 90446, 90466, 43098



Panoramica



Fig. 1

- 1) Vite di regolazione
- 2) Lente
- 3) Uscita di corrente IEC
- 4) Ingresso di corrente IEC + Fusibile 1A 250V
- 5) Display LCD con pulsanti Menu

- 6) Occhiello di sicurezza
- 7) Uscita DMX a 3 poli
- 8) Ingresso DMX a 3 poli
- 9) Jack per controller Preset (43098)
- Sensibilità audio

Configurazione e funzionamento

Prima di collegare l'unità verificare sempre che la sorgente di alimentazione corrisponda alla tensione indicata nelle specifiche tecniche del prodotto. Non cercare di far funzionare un prodotto progettato per 120V con una corrente a 230V o viceversa.

Togliere completamente l'imballaggio dal dispositivo Blade Runner. Accertarsi di rimuovere tutta la gomma e l'imbottitura di plastica.

Scollegare sempre dalla presa di corrente prima delle operazioni di pulizia o di manutenzione.
I danni causati dal mancato rispetto di queste indicazioni non sono coperti dalla garanzia.

Modalità di controllo

Il prodotto dispone di 6 modalità di funzionamento:

- Programmi con esecuzione automatica
- Programmi integrati
- Colori statici
- Controllato da audio
- Master/Slave
- DMX512

Una unità Blade Runner (Programmi con esecuzione automatica)

1. Fissare saldamente il faro al traliccio. Lasciare almeno 0,5 metri su tutti i lati per consentire la circolazione dell'aria.
 2. Collegare l'estremità del cavo di alimentazione a una presa di corrente adeguata.
 3. Quando il dispositivo Blade Runner non è collegato tramite cavo DMX, funziona in modalità indipendente.
- Rimandiamo a pagina 12 per ulteriori informazioni sui Programmi con esecuzione automatica.

Una unità Blade Runner (Programmi integrati + Colori statici)

1. Fissare saldamente il faro al traliccio. Lasciare almeno 0,5 metri su tutti i lati per consentire la circolazione dell'aria.
 2. Collegare l'estremità del cavo di alimentazione a una presa di corrente adeguata.
 3. Quando il dispositivo Blade Runner non è collegato tramite cavo DMX, funziona in modalità indipendente.
- Rimandiamo a pagina 13 per ulteriori informazioni sui Colori statici / Programmi integrati.

Una unità Blade Runner (Controllato da audio)

1. Fissare saldamente il faro al traliccio. Lasciare almeno 0,5 metri su tutti i lati per consentire la circolazione dell'aria.
2. Collegare l'estremità del cavo di alimentazione a una presa di corrente adeguata.
3. Accendere la musica. Se il dispositivo è impostato su **SOUND** (Audio) ed è stato premuto enter, il faro risponderà a ritmo di musica. Rimandiamo a pagina 12 per ulteriori informazioni sulle opzioni con controllo audio.

Più unità Blade Runner (controllo Master/Slave)

1. Fissare saldamente il faro al traliccio. Lasciare almeno 0,5 metri su tutti i lati per consentire la circolazione dell'aria.
2. Collegare l'estremità del cavo di alimentazione a una presa di corrente adeguata.
3. Servirsi di un cavo XLR a 3 poli per collegare i vari dispositivi Blade Runner.

I poli:



- | | | |
|----|---------|---|
| 1. | Terra | |
| 2. | Segnale | - |
| 3. | Segnale | + |

4. Collegare le unità come indicato nella (Fig. 2). Collegare un cavo di segnale DMX dall'uscita "out" del primo dispositivo DMX alla presa "in" della seconda unità. Ripetere questo processo fino a collegare la seconda, la terza e la quarta unità. Sarà possibile usare le stesse funzioni sul dispositivo master di quelle descritte a pagina 12 (Esecuzione automatica o Controllo da musica). Ciò significa che sul dispositivo master sarà possibile impostare la Modalità di funzionamento desiderata e che tutti i dispositivi slave risponderanno esattamente come il dispositivo master.

Più unità Blade Runner (controllo Master/Slave)

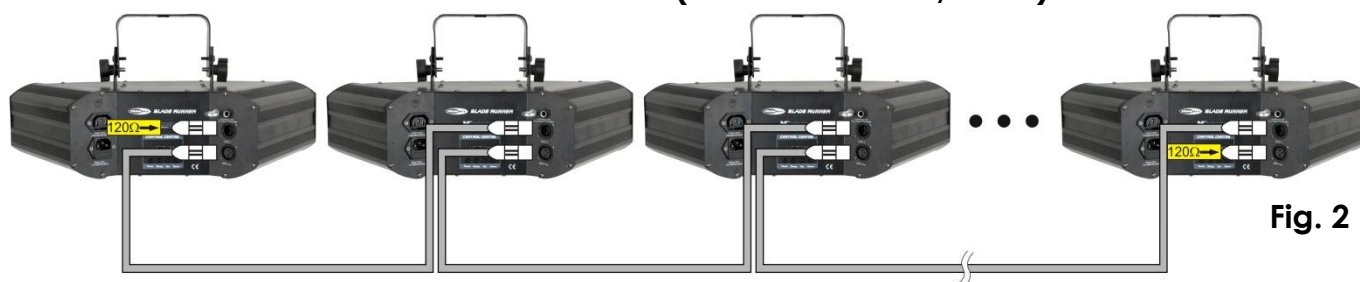


Fig. 2

Più unità Blade Runner (controllo DMX)

1. Fissare saldamente il faro al traliccio. Lasciare almeno 0,5 metri su tutti i lati per consentire la circolazione dell'aria.
2. Servirsi sempre di un cavo di sicurezza (codice ordine 70140 / 70141).
3. Servirsi di un cavo XLR a 3 poli per collegare i vari dispositivi Blade Runner e altri dispositivi.


Occupation of the XLR-connection:

DMX-OUTPUT XLR mounting-socket:




- 1 - Ground
- 2 - Signal (-)
- 3 - Signal (+)

DMX-input XLR mounting-plug



- 1 - Ground
- 2 - Signal (-)
- 3 - Signal (+)

The transformation of the controller line of 3 pins and 5 pins (plug and socket)

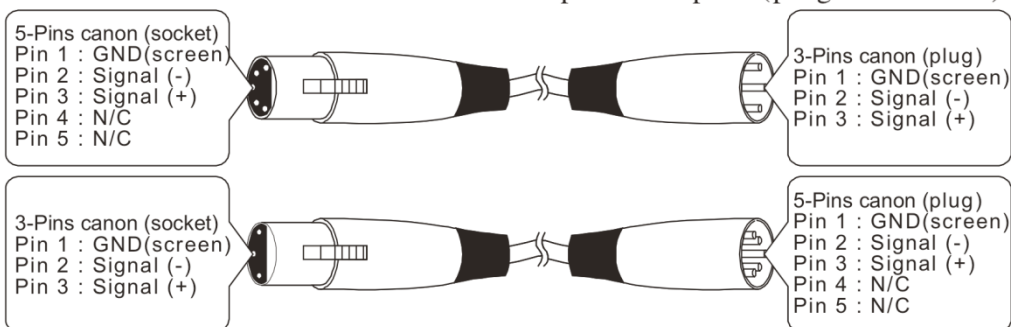

4. Collegare le unità come indicato nella (figura 3). Collegare un cavo di segnale DMX dall'uscita "out" del primo dispositivo DMX alla presa "in" della seconda unità. Ripetere questo processo fino a collegare la seconda, la terza e la quarta unità.
5. Alimentare l'impianto: Collegare il cavo di alimentazione alla presa IEC di ciascun dispositivo, quindi collegare l'altra estremità del cavo elettrico a prese di corrente adeguate, iniziando dalla prima unità. Non fornire alimentazione prima di aver installato e collegato tutto l'impianto.

Configurazione DMX di più unità Blade Runner



Fig. 3

Nota: Collegare tutti i cavi prima di collegare la corrente

Collegamento dei dispositivi

Sarà necessario servirsi di un collegamento dati seriale per eseguire i programmi luci di uno o più dispositivi servendosi di un controller DMX-512 oppure per eseguire programmi sincronizzati su due o più dispositivi impostati in modalità master/slave. Il numero combinato di canali richiesti da tutti i dispositivi su un collegamento dati seriale determina il numero di dispositivi che il collegamento dati è in grado di supportare.

Importante: I dispositivi presenti su un collegamento dati seriale devono essere collegati a margherita in un'unica linea. Per essere conformi allo standard EIA-485, non vanno collegati più di 30 dispositivi sullo stesso collegamento dati. Il collegamento di più di 30 dispositivi sullo stesso collegamento dati seriale senza ricorrere all'uso di uno splitter DMX isolato otticamente potrebbe provocare un deterioramento del segnale digitale DMX.



Distanza massima del collegamento dati DMX: 100 metri

Numero massimo consigliato di unità Blade Runner su un collegamento dati DMX: 30 dispositivi

Cablaggio dati

Per collegare i dispositivi fra di loro sarà necessario servirsi di cavi dati. È possibile acquistare cavi DMX certificati DAP Audio direttamente da un rivenditore/distributore oppure realizzare il proprio cavo in modo autonomo. Nel caso in cui si scelga di crearsi da soli il cavo, consigliamo di servirsi di cavi dati che trasportino un segnale di alta qualità e siano meno sensibili alle interferenze elettromagnetiche.

Cavi dati DMX certificati DAP Audio

- Cavo DAP Audio multiuso, bilanciato, XLR/maschio 3 poli > XLR/femmina 3 poli
Codice ordine FL01150 (1,5m.), FL013 (3m.), FL016 (6m.), FL0110 (10m.), FL0115 (15m.), FL0120 (20m.).
- Cavo audio DAP per utenti esigenti con straordinarie qualità audio e connettori realizzati da Neutrik®.
Codice ordine FL71150 (1,5m.), FL713 (3m.), FL716 (6m.), FL7110 (10m.).

Pannello di controllo



Fig. 4

A. Display LCD
B. Pulsante MODE
C. Pulsante SETUP

D. Pulsante Su
E. Pulsante Giù

Modalità di controllo DMX

I fari hanno un indirizzo individuale  Up/Down  su un collegamento dati e sono collegati al controller.

I fari rispondono al segnale DMX proveniente dal controller. (Quando viene selezionato e salvato l'indirizzo DMX, il controller, la volta successiva, visualizzerà l'indirizzo DMX salvato).

Assegnazione degli indirizzi DMX

Il pannello di controllo ubicato sul lato anteriore del dispositivo Blade Runner consente di assegnare al faro l'indirizzo DMX, ovverosia il primo canale a partire dal quale il Blade Runner risponderà al controller. Si prega di notare che, quando si usa il controller, l'unità dispone di **3** canali.

In fase di utilizzo di più dispositivi Blade Runner, verificare di aver impostato correttamente gli indirizzi DMX.

Quindi, l'indirizzo DMX del primo Blade Runner dovrebbe essere **1(A001)**; l'indirizzo DMX del secondo Blade Runner dovrebbe essere **1+3=4 (d004)**; l'indirizzo DMX del terzo Blade Runner dovrebbe essere **4+3=7 (d007)**, ecc. Per controllare correttamente ogni unità Blade Runner invitiamo a verificare che non vi siano canali sovrapposti.

Nel caso in cui due o più dispositivi Blade Runner abbiano lo stesso indirizzo, i fari funzioneranno in modo simile.

Per la configurazione degli indirizzi rimandiamo alle istruzioni della sezione "Assegnazione".

Controllo:

Dopo aver impostato i canali di ogni dispositivo Blade Runner sarà possibile iniziare a servirsi dei fari tramite il proprio controller luci.


Nota: Al momento dell'accensione, il dispositivo Blade Runner rileverà automaticamente la presenza o l'assenza di un segnale DMX 512. Nel caso in cui non vengano ricevuti dati all'ingresso DMX, il "LED" sul pannello di controllo non lampeggia.

Il problema potrebbe essere:

- Il cavo XLR dal controller non è collegato con l'ingresso dell'unità Blade Runner.
- Il controller è spento o difettoso, il cavo o il connettore è difettoso oppure i cavi del segnale sono invertiti nel connettore di ingresso.

Nota: sarà necessario inserire un connettore di terminazione XLR (120 Ohm) nell'ultimo faro al fine di garantire una corretta trasmissione del collegamento dati DMX.

Panoramica menu

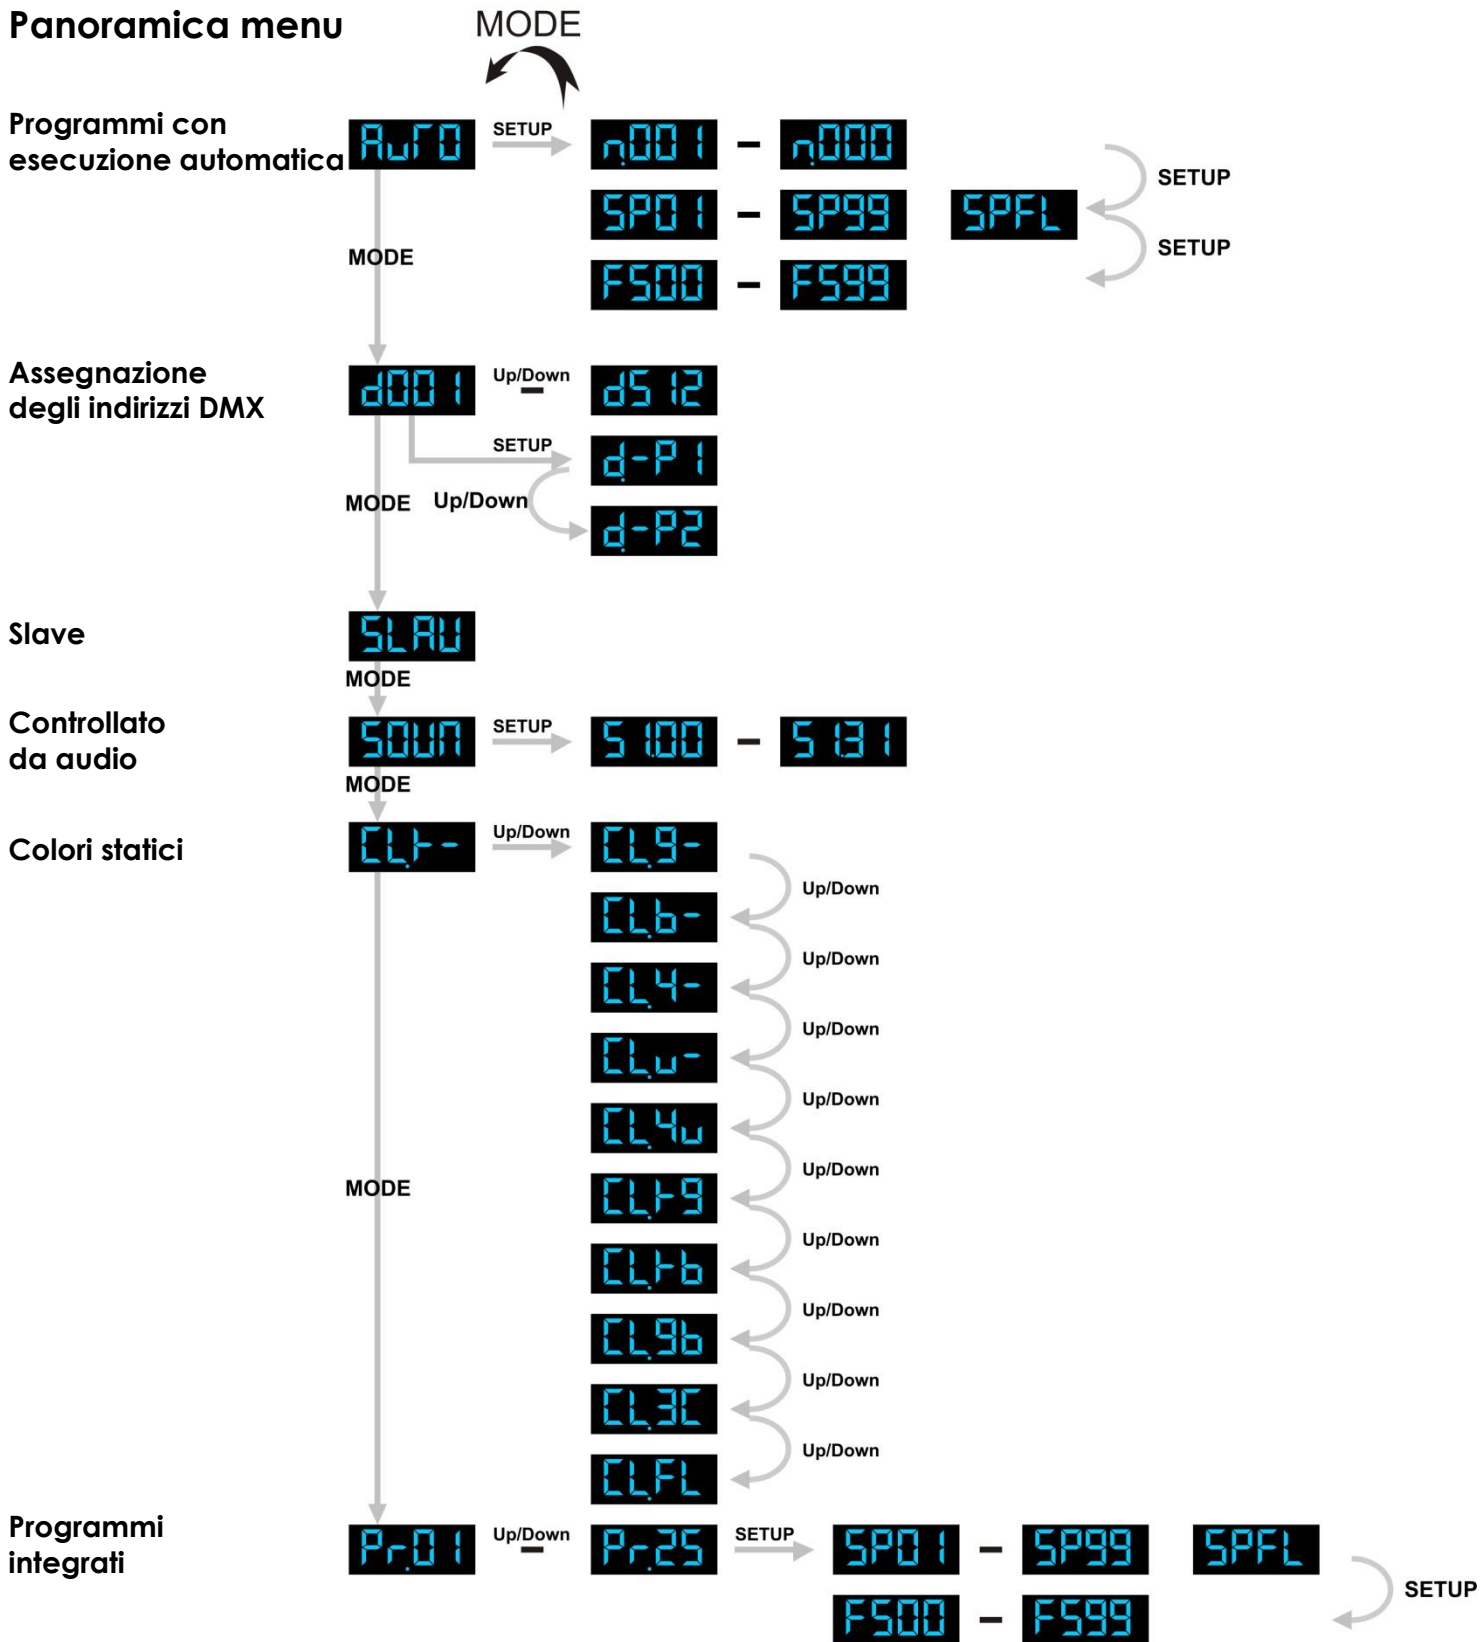


Menu principale Opzioni



1. Programma con esecuzione automatica

- 1) Premere il pulsante **MODE** sul dispositivo fino a che sul display non compare **AUTO**.
- 2) Con questo menu sarà possibile impostare la Modalità Automatica del dispositivo Blade Runner.
- 3) Premere il pulsante **Setup** per accedere al menu AUTO. Sarà possibile scegliere fra 3 diversi sottomenu.

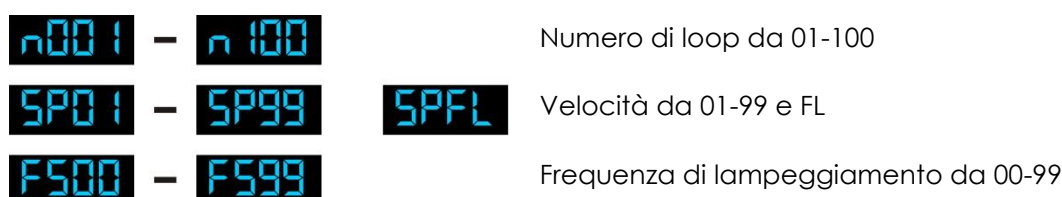

- 4) Servirsi del pulsante **SETUP** per scorrere le varie opzioni del menu.
- 5) Servirsi dei pulsanti **Up/Down** per modificare il valore.

2. Modalità DMX

Con questo menu sarà possibile impostare l'indirizzo DMX.

- 1) Premere il pulsante **MODE** fino a che sul display non compare **d001**.
- 2) Sarà possibile scegliere fra 512 indirizzi DMX diversi.
Servirsi dei pulsanti **Up / Down** per selezionare l'indirizzo richiesto da **d001** Up/Down **d512**.
- 3) Sarà inoltre possibile premere il pulsante **SETUP** per impostare una modalità DMX diversa **d-P1** - **d-P2**.




3. Modalità Slave

Quando sul display compare: **SLAU**, il dispositivo è un dispositivo slave. Si comporterà esattamente come l'unità master.

4. Modalità controllata da audio

- 1) Premere il pulsante **MODE** sul dispositivo fino a che sul display non compare **SOUN**.
Accendere la musica e il Blade Runner risponderà a tempo di musica.



- 2) Premere i pulsanti **Up/Down** per regolare il livello di sensibilità audio fra **S1.00** - **S1.31**.
00 = sensibilità ridotta al minimo e 31 = sensibilità al massimo.

5. Modalità colore statico

Con questo menu sarà possibile impostare i Colori Statici.

- 1) Premere il pulsante **MODE** fino a che sul display non compare **CLT-**.
- 2) Selezionare il colore statico desiderato; è possibile scegliere tra 11 effetti cromatici statici diversi.



Il display LED si spegnerà dopo 30 secondi.

6. Programmi integrati

Con questo menu sarà possibile impostare i Programmi integrati.

- 1) Premere il pulsante **MODE** sul dispositivo fino a che sul display non compare **Pr01**.
- 2) Con questo menu sarà possibile impostare la Modalità Programmi integrati del dispositivo Blade Runner.

Sarà possibile scegliere 25 programmi integrati **Pr.01** **Up/Down** **Pr.25**, servendosi dei pulsanti **Up / Down**.

- 3) Premere **Setup** per accedere al Menu programmi integrati. Sarà possibile scegliere fra 2 diversi sottomenu:



- 4) Servirsi del pulsante **SETUP** per scorrere le varie opzioni del menu.
- 5) Servirsi dei pulsanti **Up/Down** per modificare il valore.

Canali DMX

3 Canali



Canale 1 – Programmi integrati

0	Off
1-9	Programma 1
10-19	Programma 2
20-29	Programma 3
30-39	Programma 4
40-49	Programma 5
50-59	Programma 6
60-69	Programma 7
70-79	Programma 8
80-89	Programma 9
90-99	Programma 10
100-109	Programma 11
110-119	Programma 12
120-129	Programma 13
130-139	Programma 14
140-149	Programma 15
150-159	Programma 16
160-169	Programma 17
170-179	Programma 18
180-189	Programma 19
190-199	Programma 20
200-209	Programma 21
210-219	Programma 22
220-229	Programma 23
230-239	Programma 24
240-249	Programma 25
250-255	Controllato da audio

Nota: Quando il Canale 1 è impostato su 1-249, il Canale 2 controlla la velocità dei programmi da lento a veloce.

Quando il Canale 1 è impostato su 250-255, il Canale 2 controlla la sensibilità audio.

Canale 2 – Nessuna funzione (quando il Canale 1 è impostato su 0 )

Canale 2 – Velocità di funzionamento LED (quando il Canale 1 si trova fra 1 e 249 )

0-255	Velocità da lento a veloce
-------	----------------------------

Canale 2 – Sensibilità audio (quando il Canale 1 si trova fra 250 e 255 )

0-255	Sensibilità audio da meno sensibile a più sensibile
-------	---

Canale 3 – Nessuna funzione (quando il Canale 1 è impostato su 0 )

Canale 3 – Strobo (quando il Canale 1 si trova fra 1 e 249)

0-255	Frequenza dei lampeggiamenti, da lento a veloce
-------	---

2 Canali

d-P2

Canale 1 – Programmi integrati

0	Off
1-22	Rosso
23-45	Verde
46-68	Blu
69-91	Ambra
92-114	Bianco
115-137	Ambra + Bianco
138-160	Rosso + Verde
161-183	Rosso + Blu
184-206	Verde + Blu
207-229	Rosso + Verde + Blu
230-252	Rosso + Verde + Blu + Ambra + Bianco
253-255	Controllato da audio

Nota: Quando il Canale 1 è impostato su 1-252, il Canale 2 controlla la velocità dello strobo dei programmi da lento a veloce.

Quando il Canale 1 è impostato su 253-255, il Canale 2 controlla la sensibilità audio.

Canale 2 – Nessuna funzione (quando il Canale 1 è impostato su 0 )

Canale 2 – Strobo (quando il Canale 1 si trova fra 1 e 252 )

0-255	Velocità da lento a veloce
-------	----------------------------

Canale 2 – Sensibilità audio (quando il Canale 1 si trova fra 253 e 255 )

0-255	Sensibilità audio da meno sensibile a più sensibile
-------	---

Manutenzione

Il dispositivo Showtec Blade Runner richiede una manutenzione pressoché nulla. L'unità va comunque tenuta pulita. In caso contrario, la resa luminosa del faro potrebbe subire una diminuzione significativa. Scollegare l'alimentazione, quindi pulirla con un panno inumidito. Non immergere in liquidi. Pulire la lente con un detergente per vetri e un panno morbido. Non usare alcol o solventi. Tenere puliti i collegamenti. Scollegare l'alimentazione, quindi pulire i collegamenti con un panno inumidito. Verificare che i collegamenti siano completamente asciutti prima di collegare la strumentazione o fornire energia elettrica.

L'operatore deve verificare che gli impianti di sicurezza e delle macchine vengano ispezionati da un esperto ogni quattro anni nel contesto di una verifica di accettazione.

L'operatore deve verificare che gli impianti di sicurezza e delle macchine vengano ispezionati da una persona qualificata una volta l'anno.

Durante l'ispezione sarà necessario prendere in considerazione i seguenti punti:

1. Tutte le viti usate per l'installazione del dispositivo o di componenti dello stesso devono essere saldamente fissate e non devono essere corrose.
2. Non vi devono essere deformazioni sugli alloggiamenti, sugli elementi di fissaggio e sui punti di installazione.
3. Le componenti a movimento meccanico quali ad esempio assi, occhielli e altro, non devono recare segni di usura.
4. I cavi di alimentazione elettrica non devono recare segni di danni o usura meccanica.

Sostituzione di un fusibile

Le sovratensioni momentanee, i cortocircuiti o le alimentazioni errate potrebbero far bruciare dei fusibili. Nel caso in cui il fusibile sia bruciato, il dispositivo non funzionerà. Nel caso in cui ciò si verifichi, invitiamo ad attenersi alle seguenti istruzioni per provvedere alla sostituzione del fusibile bruciato.

1. Scollegare l'unità dalla presa di corrente elettrica.
2. Inserire un cacciavite nell'alloggiamento del copri fusibile. Sollevare delicatamente il copri fusibile. Il fusibile verrà espulso.
3. Togliere il fusibile usato. Nel caso in cui sia marrone o comunque scuro, significa che è bruciato.
4. Inserire il fusibile sostitutivo nel supporto in cui si trovava il vecchio fusibile. Reinserire il copri fusibile. Verificare di servirsi di un fusibile dello stesso tipo e con le stesse specifiche tecniche. Consultare le specifiche tecniche sull'etichetta del prodotto per ulteriori dettagli in merito.

Guida alla risoluzione dei problemi

Assenza di luce

L'obiettivo di questa guida alla risoluzione dei problemi è quello di aiutare a risolvere problemi semplici.

Nel caso in cui si verifichi un problema, attenersi ai seguenti passaggi della seguente procedura in ordine fino a che non si trova una soluzione. Una volta che il dispositivo funziona correttamente, non eseguire nessuno dei seguenti passaggi.

Nel caso in cui il faro non funzioni correttamente, rivolgersi a un tecnico per eseguire un intervento.

Risposta: Ipotizzare tre potenziali aree di problema: alimentazione, LED, fusibile.

1. Alimentazione. Verificare che l'unità sia collegata a una presa di corrente adeguata.
2. I LED. Rendere il dispositivo Blade Runner al proprio rivenditore Showtec.
3. Il fusibile. Sostituire il fusibile. Rimandiamo a pagina 16 per la sostituzione del fusibile.
4. Nel caso in cui i precedenti punti sembrino essere in regola, collegare nuovamente l'unità alla presa di corrente.
5. Nel caso in cui non sia possibile determinare la causa del problema, non aprire il dispositivo Blade Runner; questa operazione potrebbe danneggiare l'unità e invalidare la garanzia.
6. Rendere il dispositivo al proprio rivenditore Showtec.

Nessuna risposta al DMX

Risposta: Ipotizzare la presenza di problemi al cavo o ai connettori DMX, un'anomalia di funzionamento del controller o ancora un'anomalia di funzionamento della scheda DMX del dispositivo.

1. Verificare il cavo DMX: scollegare l'unità; sostituire il cavo DMX; collegare nuovamente alla corrente elettrica. Riprovare il controllo DMX.
2. Stabilire se il guasto sia del controller o del dispositivo. Il controller funziona correttamente con altri prodotti DMX? In caso negativo, far riparare il controller. In caso positivo, recarsi da un tecnico qualificato portando il cavo DMX e il dispositivo in questione.

Problema	Possibile causa (Possibili cause)	Soluzione
Uno o più dispositivi sono completamente spenti.	Il dispositivo non riceve alimentazione	• Verificare che l'alimentazione sia attivata e che i cavi siano collegati.
	Fusibile primario bruciato.	• Sostituire il fusibile.
Dispositivi resettati correttamente, ma tutti rispondono in modo irregolare oppure non rispondono al controller.	Il controller non è collegato.	• Collegare il controller.
	L'uscita XLR a 3 poli del controller non coincide con l'uscita XLR del primo dispositivo della catena (il segnale è invertito).	• Installare un cavo con adattatore ad inversione di fase fra il controller e il primo dispositivo sulla catena.
Dispositivi resettati correttamente, ma alcuni rispondono in modo casuale oppure non rispondono al controller.	Qualità dati scadente	• Verificare la qualità dei dati. Nel caso in cui sia significativamente inferiore al 100%, il problema potrebbe essere una connessione dati scadente, cavi rotti o di bassa qualità, spinotto di terminazione mancante, o ancora un dispositivo difettoso che disturba la catena.
	Collegamento della catena dati scadente	• Ispezionare i collegamenti e i cavi. Intervenire sui collegamenti di qualità scadente. Riparare o sostituire i cavi danneggiati.
	Collegamento dati non concluso con uno spinotto di terminazione da 120 Ohm.	• Inserire uno spinotto di terminazione nel jack di uscita dell'ultimo dispositivo della catena.
	Errata assegnazione degli indirizzi ai dispositivi.	• Verificare l'impostazione degli indirizzi.
	Uno dei dispositivi è difettoso e disturba la trasmissione dei dati sulla catena.	• Bypassare un dispositivo alla volta fino a che non si torna a condizioni di funzionamento normali: entrambi i connettori e collegarli direttamente insieme. • Far riparare il dispositivo difettoso da un tecnico qualificato.
	L'uscita XLR a 3 poli sui dispositivi non corrisponde (poli 2 e 3 invertiti).	• Installare un cavo con adattatore ad inversione di fase fra i dispositivi, oppure invertire il polo 2 e 3 nel dispositivo che manifesta questo comportamento anomalo.
L'otturatore si chiude improvvisamente	La ruota cromatica, la ruota gobo oppure un gobo ha perso la sua posizione indicizzata e il faro sta resettando l'effetto.	• Contattare un tecnico per richiedere assistenza se il problema persiste.
Assenza di luce	Il dispositivo è troppo caldo.	• Lasciar raffreddare il faro. • Pulire la ventola. • Verificare che le prese d'aria, il pannello di controllo e la lente anteriore non siano ostruite. • Alzare l'aria condizionata.
	LED danneggiati	• Scollegare il faro e restituirlo al proprio rivenditore.
	Le impostazioni dell'alimentazione non corrispondono alla tensione e alla frequenza CA locali.	• Scollegare il dispositivo. Verificare le impostazioni e correggere ove necessario.

Specifiche tecniche del prodotto

Modello: Showtec Blade Runner

IMC (Intelligent Music Control) che reagisce alla musica come un vero light-jockey.

Se state ascoltando musica easy-listening, verranno selezionati dei graziosi programmi lenti.

Se state ascoltando musica da discoteca, IMC selezionerà programmi più vivaci e schemi strobo.

Alimentazione: 100-230V 50/60 Hz

Lunga durata di vita dei LED e nessuna parte mobile all'interno. Il risultato? Nessuna manutenzione necessaria.

Sorgente luminosa: 256 LED da 5 mm ultra luminosi (Rosso: 64, Verde: 64, Blu: 64, Bianco: 32, Ambra: 32)

Controllo: Automatico, Audio, Programmi integrati, Master/Slave, DMX

Potenza di picco 92 Watt; Potenza continua 41 Watt

Apertura del fascio: 15°

Programma attivato da audio selezionabile tramite DMX

Controllato da audio tramite il microfono integrato

Canali DMX: 2 o 3

Display di controllo: LED a 4 cifre

Connettore di corrente: Ingresso/Uscita IEC

Connettore dati: Ingresso/Uscita (XLR a 3 poli)

Indirizzo Digitale

Strobo: 0-20Hz

Plug & Play

Indipendente

Fusibile 1A / 250V

Dimensioni: 550 x 350 x 130 mm LxPxH (senza staffa)

Peso: 4,32 kg

Accessori opzionali: Cavi IEC, 90465, 90446, 90466, 43098



Distanza minima:

Distanza minima dalle superfici infiammabili: 0.5m

Distanza minima da un oggetto acceso: 0,8m

Il design e le specifiche tecniche del prodotto sono soggette a variazioni senza preavviso.



Sito web: www.Showtec.info

E-mail: service@highlite.nl



© 2014 Showtec.