

MANUAL DE INSTALAÇÃO

O manual tem como objetivo auxiliar e responder algumas perguntas sobre o processo de instalação, conservação e limpeza das placas Decopainel. Aplica-se para todas as linhas (placas, painéis, decomadeira).

PLACAS DECORADAS - PROCESSO DE COLAGEM

1. Análise da parede

A qualidade da parede é importante para o resultado da instalação. A base precisa estar isenta de umidade, lisa, limpa, com reboco firme e sem farelos.

2. Instalação das placas

As placas devem ser fixadas na parede, respeitando-se o prumo e o esquadro. Para fixação das placas na primeira fileira deve-se utilizar um calço nivelado para servir de apoio durante o tempo de movimentação da cola.



Aplicar cinco cordões de cola e fita dupla face na vertical no verso da placa.



Posicione a primeira placa sobre o calço, assegurando-se de que esteja bem nivelada e no esquadro. Insira os conectores nas ranhuras laterais da placa para garantir o nivelamento com as placas subsequentes.



Utilize o auxílio de um bloco como batente para fazer o ajuste das placas no sentido horizontal e vertical. Proceda da mesma forma na instalação das demais placas.



Na última carreira pode ser necessário recortar as placas (com o uso da serra tico-tico) para adaptação na altura e largura da parede.

3. Limpeza e conservação

- Fácil limpeza, utilizar um pano úmido com sabão neutro, álcool ou limpadores multiuso.
- Produtos químicos não recomendados: thinner, acetona ou outros solventes.
- Resistente à umidade intermitente, não vocacionado para o uso prolongado em condições de umidade.

4. Acessórios de instalação:

SISTEMA COLAGEM DIRETA	FORNECEDOR	UNIDADE
 Conector	DECOPAINEL	PEÇA
 Cola	MARCAS SUGERIDAS (OU SIMILAR): - Pesilox Fix Tudo - Cascola Monte & Fixa PL 500 - Rekbond Pu40 - Unifix Cola Tudo	TUBO 360g
 Fita adesiva	MARCA SUGERIDA (OU SIMILAR): - Fita Dupla Face VHB 3M	ROLO 20 m

Assista ao vídeo de instalação no Youtube: www.youtube.com/watch?v=nfB-lopLbyk




PLACAS DECORADAS – PROCESSO COM RÉGUAS DE FIXAÇÃO

1. Análise da parede

A qualidade da parede é importante para o resultado da instalação. A base precisa estar isenta de umidade, lisa, limpa, com reboco firme e sem farelos.

2. Instalação das réguas de fixação

As réguas serão fixadas na parede paralelamente ao teto, respeitando-se o prumo e o esquadro. Mantenha o afastamento de 1 cm do teto, 1 cm do chão e 1 cm das paredes. As réguas devem estar alinhadas entre si, com afastamento entre elas que considere a altura da placa a ser instalada.

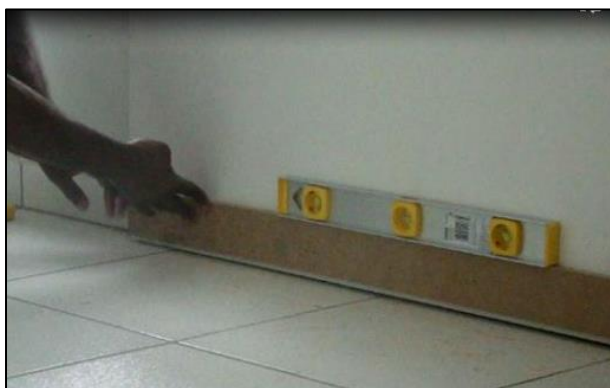

3. Instalação das placas


Parafuse duas presilhas na régua respeitando o nivelamento. Em seguida encaixe e parafuse as outras duas presilhas para completar a fixação da placa. Aplique nas ranhuras laterais da placa dois conectores plásticos, que servirão para nivelar as bordas das sucessivas placas entre si.



A cada placa instalada, utilize um bloco batente como auxílio para o ajuste de posicionamento das peças.



Na última carreira pode ser necessário recortar as placas (com o uso da serra tico-tico) para adaptação na altura e largura da parede. Neste caso, deverá ocorrer a inversão do posicionamento das presilhas para a lateral da placa.





4. Arremates

O arremate do sistema pode ser feito com os acessórios disponíveis na nossa linha de produtos. Nas instalações onde são visíveis as laterais e topos, eles dão acabamento e ajudam a esconder possíveis imperfeições nos recortes. Eles podem ser aplicados com cola.



5. Acessórios de instalação:

SISTEMA RÉGUAS E PRESILHAS	FORNECEDOR	UNIDADE
 Régua para fixação	DECOPAINEL OU INSTALADOR	PEÇA 135,00 cm x 7,00 cm x 2,50 cm
 Presilha	DECOPAINEL	PEÇA
 Conector	DECOPAINEL	PEÇA


Assista ao vídeo de instalação no Youtube: www.youtube.com/watch?v=6q33wQeohic



PLACAS DECORADAS – INSTALAÇÃO DE PLACAS NO TETO

Na instalação de placas no teto deve-se usar o sistema de parafusos com réguas e presilhas, não é indicado o método por colagem.

sem rebaixo:

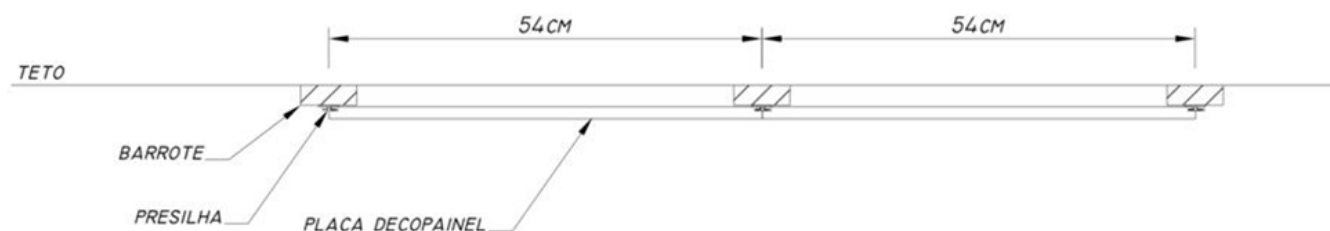

com rebaixo:

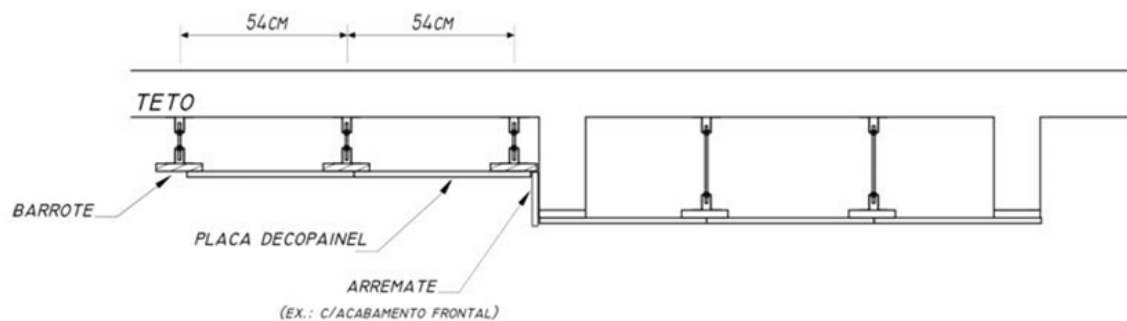


Foto: Placa Vibrato (119 x 54 cm) na cor preto aplicada ao teto.

PERGUNTAS FREQUENTES

A parede precisa ser tratada antes da aplicação do produto?

Não precisa de nenhum tratamento especial, desde que a superfície da parede esteja isenta de umidade, firme e consistente o suficiente para colocação de buchas e parafusos.

Posso customizar o desenho?

Dependendo da quantidade podemos estudar a customização do desenho e da cor.

Posso utilizar o produto em ambientes externos e úmidos?

O produto não é indicado para uso em ambientes externos e úmidos.

Os produtos podem ser recortados?

Sim, os produtos podem ser facilmente recortados utilizando uma serra tico-tico.

Qual a melhor forma de instalação das placas, com presilhas ou colagem direta?

As duas têm vantagens distintas. O uso de sistema de ripas e presilhas possuem algumas vantagens:

- É mais fácil de adaptar a possíveis irregularidades no plano da parede;
- Evita o contato da placa com a parede;
- Permite a passagem escondida de fiações;
- Permite a aplicação de mantas de isolamento acústico por trás das placas.

Na colagem direta, além de maior facilidade na instalação, em muitos casos é desnecessário o uso de arremates, deixando a paginação do produto na parede mais “clean”.

Quais as ferramentas necessárias para a instalação das placas/painéis?

Na instalação com sistema de presilhas são utilizadas as seguintes ferramentas:

- | | |
|-------------------|--------------------|
| • Prumo | • Furadeira |
| • Furadeira | • Buchas/parafusos |
| • Serra tico-tico | • Pregos |
| • Martelo/calço | |

Na instalação com colagem direta, devem ser utilizados os seguintes equipamentos e insumos:

- Cola Monta e fixa PL500 Cascorez ou equivalente
- Fita dupla face VHB 19x20 3M ou equivalente
- Martelo/calço
- Serra tico-tico
- Pistola de aplicação de cola

Como é a embalagem das placas?

As placas são embaladas em caixas de papelão identificadas e paletizados de acordo com a quantidade fornecida e envolvidas com um filme plástico para melhor proteção no transporte. As placas são fornecidas com 8 pçs/caixa para placas 54cm x 54cm, com 10 pçs/caixa quando o tamanho for 54cm x 45cm e 4 pçs/caixa para o tamanho 119cm x 20cm e 119cm x 54 cm.

Como dar acabamento nas laterais e topos?

Os arremates podem ser feitos com os acabamentos Decopainel (cantoneiras e rodapés), eles ajustam o alinhamento final com a parede, piso ou teto e escondem possíveis imperfeições no recorte das placas.

Como instalar interruptores e outros acessórios?

Utilizando furadeira ou serra tico-tico, faça a abertura necessária para o encaixe do corpo do interruptor ou de outro acessório, levando em consideração que depois vem um espelho de acabamento.

Como deve ser feito a limpeza?

Deve ser realizada com um pano umedecido em água, previamente torcido. Água e limpador multiuso também podem ser utilizados. Não utilize produtos oleosos ou abrasivos.

Qual a melhor sequência para a aplicação das placas?

Na vertical, a sequência ideal de cima para baixo, deixando as placas que tiverem que ser recortadas na base da superfície revestida, onde a visibilidade será menor ou nula.

Na horizontal, a melhor sequência é a que deixará as placas que tiverem que ser recortadas no canto, com visibilidade menor.

Como aplicar réguas de instalação em paredes drywall?

A fixação das réguas deve ser feitas nas colunas de aço que se postam a cada 60 cm nos módulos de drywall. Para facilitar a localização dessas colunas, utiliza um imã.

Porque na instalação deve-se manter um afastamento em relação ao piso, teto e paredes?

Na instalação das placas é conveniente manter um pequeno afastamento (em torno de 1 cm) em relação às paredes, piso e teto. Dessa forma, além de manter espaço para dilatação, você irá se precaver de possíveis problemas de prumo, muito comum nas construções. As diferenças de alinhamento em relação ao revestimento, que deve ser aplicado no prumo, serão arrematadas pelos acabamentos Decopainel (cantoneiras laterais, rodapé e rodapeteto).

Como obter isolamento acústico?

Na instalação das placas pelo sistema de réguas e presilhas, ficará um vão entre a parede e o revestimento que pode ser preenchido com mantas de isolamento acústico. De qualquer forma a superfície texturizada do produto atenua a reverberação da propagação de sons (eco).

Como se precaver de um possível aparecimento de umidade na parede?

Em caso de parede sujeita á umidade, recomenda-se o uso de lona plástica entre a régua de fixação e a parede, cobrindo toda a superfície. As réguas não deverão ser contínuas em seu comprimento, deverão ter um espaço de 3 cm a cada 1,80 metros possibilitando a ventilação dos materiais.

Os produtos podem ser instalados em áreas molhadas?

Os produtos não podem ser instalados exatamente em cozinhas, ou áreas que podem ocorrer maior umidade ou que fiquem expostas ao ambiente externo, mas em áreas que eventualmente podem receber água com pano molhado, como sala gourmet, sala de almoço, copa, entre outras, essas sim podem ser instalados.

Para maiores informações entre em contato através do email: comercial@decopainel.com.br.