



RICUBE
Tratores para Especialistas

Bem-vindos ao Agricube!

Com linhas elegantes e um estilo muito renovado, a nova gama Carraro, Série Agricube, apresenta-se no mercado dos tractores especializados para satisfazer as múltiplas exigências deste sector. A nova Série Agricube, com motores FPT, nasce para combinar as características de Desempenho, Qualidade e Fiabilidade, à Versatilidade das suas variadas utilizações.

O seu tamanho compacto, a grande variedade de configurações e o conforto oferecido pelas modernas soluções ergonómicas, fazem com que Agricube seja o tractor ideal para todos os trabalhos de áreas de especialização.





Agricube

Vinhateiros / Vinhateiros Largos / Fruteiros



A gama

- › Nova na forma e nos conteúdos, a série Agricube Fruteiros / Vinhateiros Largos / Vinhateiros está disponível com motores FPT F5C, nas potências de 72, 78 e 88 hp e FPT NEF na potência de 100 hp
- › As três diferentes larguras dos eixos, a disponibilidade de uma versão com cabina ou com plataforma, chassis frontal rebatível, a escolha entre as versões 2 WD e 4 WD, a ampla gama de transmissões e a variedade de opções tornam esta nova série de tractores, muito versátil e adaptável a todas as possíveis exigências
- › A disponibilidade da opção integrada com Tomada de força frontal e elevador frontal, Cat. II com a capacidade de elevação de 1.300 kg, torna esta gama ainda mais versátil
- › A capacidade do elevador traseiro (mecânico ou electrónico), de 26 kN de base, pode chegar a 30 kN (opcional) para obter uma maior operatividade.



Compacta

- › A Agricube completa a sua gama de tractores especializados com a versão Vinhateiros
- › Disponível nas versões com cabina ou com plataforma e aro de segurança frontal rebatível, com as suas dimensões compactas e a sua linha ergonómica, Agricube Vinhateiros satisfaz as exigências de quem deve trabalhar em espaços estreitos sem renunciar ao conforto
- › A largura mínima total garante a maior operatividade mesmo nos ambientes de trabalho mais exigentes por limites de espaço
- › Agricube Vinhateiros está disponível nos modelos 70 V e 80 V, construídos respectivamente com os motores de grande desempenho FPT F5C, 4 cilindros, turbo de 72 e 78 hp.

Agricube Características

Vinhateiros / Vinhateiros Largos / Fruteiros



Motor

- › O elegante capô monobloco facilita as operações de abertura e fecho e o acesso para os trabalhos de manutenção, conjugando estilo e praticidade.



Levantador e engate reboque posterior

- › Para os modelos F e VL, está disponível a opção de 30kN, graças ao auxílio de um macaco suplementar.
- › O engate com três pontos está disponível nas configurações: com paralelas com rótula, fixas, com paralelas com rótula, reguláveis, com paralelas de engate rápido, reguláveis.



Controlo remoto do elevador electrónico

- › O controlo remoto do elevador electrónico, posicionado em ambas as caixas porta fanais, facilita a capacidade de manobra do elevador traseiro.
- › Para o elevador mecânico é disponível a útil opção do controlo remoto com comando mecânico.



Sistema hidráulico

- › O caudal do circuito hidráulico (86 l/min com duas bombas em configuração base e 101 l/min com três bombas em opção) garante a capacidade necessária para satisfazer exigências técnicas de trabalho cada vez mais elevadas.
- › Cómoda e prática a utilização das entradas laterais graças à fácil acessibilidade cuja posição garante uma óptima visibilidade do posto de condução.



Cabina

- › Disponível nas versões ventilada/aquecida (base) ou aquecida/ar condicionado (opcional)
- › Insonorizada, plataforma suspensa em 4 suportes antivibratórios
- › A nova cabina para os tractores especiais foi concebida para dar todo o conforto necessário e representa uma óptima resposta a quem exige, com razão, poder trabalhar num ambiente ao mesmo tempo cómodo e funcional
- › A gama prevê: cabina com largura de 1.200 mm para os modelos Frutteto e Vigneto Largo, cabina com largura de 1.000 mm para os modelos Vigneto.



Sistema hidráulico

- › Ampla escolha de distribuidores opcionais para a gama de equipamentos especiais:
 - 2 Distr. DE com 4 saídas traseiras push-pull, 2 bombas (base)
 - 3 Distr. DE com 6 saídas traseiras push-pull, controlo de fluxo, 2 ou 3 bombas (opcional)
 - 3 Distr. DE com 6 saídas traseiras e 4 saídas laterais, push pull, controlo de fluxo, 3 bombas.



Lugar direção

- › Confortável, ergonômico e prático, cada operação é facilitada pela intuitividade dos comandos
- › Agricube foi estudado em cada detalhe para simplificar as operações e para tornar a guia agradável.



Pormenores

- › Todos os pormenores são realizados para garantir a compactidade, a linha limpa e dinâmica: requisitos indispensáveis para quem trabalha no sector das culturas especializadas.

Agricube Dados Técnicos

Vinhateiros

	70 V	80 V
MOTOR		
Fabricante do motor	FPT	FPT
Nome do motor	F5C (EURO III)	F5C (EURO III)
Deslocamento	3.200 c³	3.200 c³
Cilindros	4 turbo	4 turbo intercooler
Sistema de arrefecimento	Arrefecido a Líquido	Arrefecido a Líquido
Potência máxima ISO kW/hp	53 / 72,1	57 / 77,5
Potência PTO ISO kW/hp	42 / 57	46 / 62
Velocidade nominal do motor	2.300	2.300
Velocidade máxima de torque	1.250	1.250
Torque máximo	290 Nm @ 1.250 rpm	330 Nm @ 1.250 rpm
Rampa de torque	25%	32%
Capacidade do depósito de combustível	71 l	71 l
(Com Tomada de Força frontal)	50 l	50 l
Capacidade do depósito auxiliar (opcional, de série com a Tomada de Força frontal)	19 l	19 l
Escape	Horizontal	Horizontal
SISTEMA ELÉCTRICO		
Bateria	100 Ah	100 Ah
Alternador	80 A	80 A
Motor de arranque	4,2 kW	4,2 kW
TRANSMISSÃO		
12 + 12 12 marchas para frente 12 marchas para trás	FWD-REV: Sincronizada • Alavanca das mudanças: Lateral • Caixa de velocidades: 4 velocidades sincronizadas • Gama: 3 gamas de velocidades Lenta/Normal/Rápida não sincronizadas • Velocidade máx do tractor: 30 km/h com rodas posteriores 13.6R28 • Velocidade mín do tractor: 1,4 km/h com rodas posteriores 13.6R28	
24 + 24 24 marchas para frente 24 marchas para trás	FWD-REV: Sincronizada • HI-LO: Sincronizada • Alavanca das mudanças: Lateral • Caixa de velocidades: 4 velocidades sincronizadas • Gama: 3 gamas de velocidades Lenta/Normal/Rápida não sincronizadas • Velocidade máx do tractor: 40 km/h com rodas posteriores 13.6R28 • Velocidade mín do tractor: 0,5 km/h com rodas posteriores 13.6R28	
24 + 24 24 marchas para frente 24 marchas para trás	FWD-REV: Sincronizada • HI-LO: Potência • Alavanca das mudanças: Lateral • Caixa de velocidades: 4 velocidades sincronizadas • Gama: 3 gamas de velocidades Lenta/Normal/Rápida não sincronizadas • Velocidade máx do tractor: 40 km/h com rodas posteriores 13.6R28 • Velocidade mín do tractor: 0,5 km/h com rodas posteriores 13.6R28	
24 + 12 24 marchas para frente 12 marchas para trás	FWD-REV: Potência • HI-LO: Potência • Alavanca das mudanças: Lateral • Caixa de velocidades: 4 velocidades sincronizadas • Gama: 3 gamas de velocidades Lenta/Normal/Rápida não sincronizadas • Velocidade máx do tractor: 40 km/h com rodas posteriores 13.6R28 • Velocidade mín do tractor: 0,5 km/h com rodas posteriores 13.6R28	
POTÊNCIA MECÂNICA DE ARRANQUE		
Opção de velocidade (embraiagem a disco seco)	540 - 540/540 E - 540/1.000	
Tomada de Força de tracção	Opcional	
Velocímetro no painel	Base	
POTÊNCIA ELECTRO-HIDRÁULICA DE ARRANQUE		
Opção de velocidade (embraiagem a disco seco)	540/540 E - 540/1.000	
Tomada de Força de tracção	Base	
Velocímetro no painel	Base	

EMBRAIAGEM	
Seca independente	11"
TRAVÕES	
Accionamento de travões	Mecânica & Hidráulica integrada
Configuração do travão	Disco em banho de óleo
BLOQUEADOR DO DIFERENCIAL TRASEIRO	
Tipo	Pino mecânico
Accionamento	Hidráulico
EIXO FRONTAL	
Ângulo máximo de viragem	55°
Ângulo de inclinação	6°
Distância entre eixos	925 mm
Accionamento 4WD	Electro-hidráulico
Tipo de diferencial	Deslizamento limitado
EIXO TRASEIRO	
Tipo	Epicíclico
Razão	6:1
Distância entre eixos	892 mm
SISTEMA HIDRÁULICO	
Capacidade máxima de elevação	2.600 kg (base) - 3.000 kg (opcional)
Elevador	Mecânico com posição, carregamento, controlo de mistura (base) - Hidráulico (opcional)
Distribuidores	2 Efeito duplo: 1 SE / IDE + 1 SE / DE com retorno simples neutro (4 saídas traseiras)
Capacidade das bombas (l/min)	Com configuração de base a 2 bombas: 61,2 + 24,8 Com opção de 3 bombas: 41,5 + 35 + 24,8
ENGATE A TRÊS PONTOS	
Engate a três pontos categoria	1N / 1 / 2
Engates inferiores	Tipo esfera com ajustamento mecânico do tirante de elevação (base)
Engates inferiores	Tipo esfera ou gancho com acoplamento rápido e ajustamento hidráulico do elevador
LASTROS FRONTAIS	
Opcional	4 lastros de 30 kg (120 kg)
ASSENTO DO CONDUTOR OOS	
Plataforma	Em suspensão, insonorizado, em 4 suportes antivibração
Barras frontais	Aro de protecção traseiro rebatível
Volante	Fixo (base), Telescópico e regulável (opcional)
Assento	Com suspensão mecânica em Pvc (base), com suspensão pneumática em Pvc (opcional)
Espelho	1 espelho retrovisor telescópico lado Esq (base) 1 espelho retrovisor telescópico lado Dir (opcional)
Painel	Multifunções
Versão de Manual de Instruções	No idioma italiano
ASSENTO DO CONDUTOR VERSÃO DE CABINA	
Cabina	Insonorised, on 4 silent block suspended, ventilated and heated versione
Filtro do ar	Opcional
Volante	Fixo (base), Telescópico e regulável (opcional)
Assento	Com suspensão mecânica em tecido têxtil (base), pneumática em tecido têxtil (opcional)
Espelhos	Dois espelhos externos, retrovisores lados Dir. e Esq. 1 espelho interno (opcional)
Painel	Multifunções
Versão de Manual de Instruções	No idioma italiano

Agricube Dados Técnicos

Vinhateiros Largos

	70 VL	80 VL	90 VL	100 VL
MOTOR				
Fabricante do motor	FPT	FPT	FPT	FPT
Nome do motor	F5C (EURO IIIA)	F5C (EURO IIIA)	F5C (EURO IIIA)	NEF (EURO IIIA)
Deslocamento	3.200 c ³	3.200 c ³	3.200 c ³	4.500 c ³
Cilindros	4 turbo	4 turbo intercooler	4 turbo intercooler	4 turbo intercooler
Sistema de arrefecimento	Arrefecido a Líquido	Arrefecido a Líquido	Arrefecido a Líquido	Arrefecido a Líquido
Potência máxima ISO kW/hp	53 / 72,1	57 / 77,5	65 / 88,4	74 / 100,6
Potência PTO ISO kW/hp	42 / 57	46 / 62	55 / 75	63 / 86
Velocidade nominal do motor	2.300	2.300	2.300	2.200
Velocidade máxima de torque	1.400	1.250	1.300	1.250
Torque máximo	290 Nm@1.400 rpm	330 Nm@1.250 rpm	350 Nm@1.300 rpm	430 Nm@1.250 rpm
Rampa de torque	25%	32%	36%	28%
Capacidade do depósito de combustível	72 l	72 l	72 l	72 l
(Com Tomada de Força frontal)	50 l	50 l	50 l	50 l
Capacidade do depósito auxiliar (opcional, de série com a Tomada de Força frontal)	25 l	25 l	25 l	25 l
Escape	Horizontal	Horizontal	Horizontal	Horizontal
SISTEMA ELÉCTRICO				
Bateria	100 Ah	100 Ah	100 Ah	100 Ah
Alternador	80 A	80 A	80 A	90 A
Motor de arranque	4,2 kW	4,2 kW	4,2 kW	4,2 kW
TRANSMISSÃO				
12 + 12 12 marchas para frente 12 marchas para trás	FWD-REV: Sincronizada • Alavanca das mudanças: Lateral • Caixa de velocidades: 4 velocidades sincronizadas • Gama: 3 gamas de velocidades Lenta/Normal/Rápida não sincronizadas • Velocidade máx do tractor: 30 km/h com rodas posteriores 14.9R28 • Velocidade mín do tractor: 1,5 km/h com rodas posteriores 14.9R28			
24 + 24 24 marchas para frente 24 marchas para trás	FWD-REV: Sincronizada • HI-LO: Sincronizada • Alavanca das mudanças: Lateral Caixa de velocidades: 4 velocidades sincronizadas • Gama: 3 gamas de velocidades Lenta/Normal/Rápida não sincronizadas • Velocidade máx do tractor: 40 km/h com rodas posteriores 14.9R28 • Velocidade mín do tractor: 0,5 km/h com rodas posteriores 14.9R28			
24 + 24 24 marchas para frente 24 marchas para trás	FWD-REV: Sincronizada • HI-LO: Potência • Alavanca das mudanças: Lateral Caixa de velocidades: 4 velocidades sincronizadas • Gama: 3 gamas de velocidades Lenta/Normal/Rápida não sincronizadas • Velocidade máx do tractor: 40 km/h com rodas posteriores 14.9R28 • Velocidade mín do tractor: 0,5 km/h com rodas posteriores 14.9R28			
24 + 12 24 marchas para frente 12 marchas para trás	FWD-REV: Potência • HI-LO: Potência • Alavanca das mudanças: Lateral Caixa de velocidades: 4 velocidades sincronizadas • Gama: 3 gamas de velocidades Lenta/Normal/Rápida não sincronizadas • Velocidade máx do tractor: 40 km/h com rodas posteriores 14.9R28 • Velocidade mín do tractor: 0,5 km/h com rodas posteriores 14.9R28			
POTÊNCIA MECÂNICA DE ARRANQUE				
Opção de velocidade (embraiagem a disco seco)	540 - 540/540 E - 540/1.000			
Tomada de Força de tracção	Opcional			
Velocímetro no painel	Base			
POTÊNCIA ELECTRO-HIDRÁULICA DE ARRANQUE				
Opção de velocidade (embraiagem a disco seco)	540/540 E - 540/1.000			
Tomada de Força de tracção	Base			
Velocímetro no painel	Base			

EMBRAIAGEM	
Seca independente	11"
TRAVÕES	
Accionamento de travões	Mecânica & Hidráulica integrada
Configuração do travão	Disco em banho de óleo
BLOQUEADOR DO DIFERENCIAL TRASEIRO	
Tipo	Pino mecânico
Accionamento	Hidráulico
EIXO FRONTAL	
Ângulo máximo de viragem	52°
Ângulo de inclinação	8°
Distância entre eixos	990 mm
Accionamento 4WD	Electro-hidráulico
Tipo de diferencial	Deslizamento limitado
EIXO TRASEIRO	
Tipo	Epicíclico
Razão	6:1
Distância entre eixos	972 mm
SISTEMA HIDRÁULICO	
Capacidade máxima de elevação	2.600 kg (base) - 3.000 kg (opcional)
Elevador	Mecânico com posição, carregamento, controlo de mistura (base) - Hidráulico (opcional)
Distribuidores	2 Efeito duplo: 1 SE / IDE + 1 SE / DE com retorno simples neutro (4 saídas traseiras)
Capacidade das bombas (l/min)	Com configuração de base a 2 bombas: 61,2 + 24,8 Com opção de 3 bombas: 41,5 + 35 + 24,8
ENGATE A TRÊS PONTOS	
Engate a três pontos categoria	1N/1/2
Engates inferiores	Tipo esfera com ajustamento mecânico do tirante de elevação (base)
Engates inferiores	Tipo esfera ou gancho com acoplamento rápido e ajustamento hidráulico do elevador
Estabilizadores	Mecânicos (base) - Hidráulico (opcional)
LASTROS FRONTAIS	
Opcional	4 lastros de 30 kg (120 kg)
ASSENTO DO CONDUTOR OOS	
Plataforma	Em suspensão, insonorizado, em 4 suportes antivibração
Barras frontais	Aro de protecção traseiro rebatível
Volante	Fixo (base), Telescópico e regulável (opcional)
Assento	Com suspensão mecânica em Pvc (base), com suspensão pneumática em Pvc (opcional)
Espelho	1 espelho retrovisor telescópico lado Esq (base) 1 espelho retrovisor telescópico lado Dir (opcional)
Painel	Multifunções
Versão de Manual de Instruções	No idioma italiano
ASSENTO DO CONDUTOR VERSÃO DE CABINA	
Cabina	Insonorised, on 4 silent block suspended, ventilated and heated versione
Filtro do ar	8"
Volante	Fixo (base), Telescópico e regulável (opcional)
Assento	Com suspensão mecânica em tecido têxtil (base), com suspensão pneumática em tecido têxtil (opcional)
Espelhos	2 espelhos retrovisores externos DIR e ESQ
Painel	Multifunções
Versão de Manual de Instruções	No idioma italiano

Agricube Dados Técnicos

Fruteiros



	70 F	80 F	90 F	100 F
MOTOR				
Fabricante do motor	FPT	FPT	FPT	FPT
Nome do motor	F5C (EURO IIIA)	F5C (EURO IIIA)	F5C (EURO IIIA)	NEF (EURO IIIA)
Deslocamento	3.200 c³	3.200 c³	3.200 c³	4.500 c³
Cilindros	4 turbo	4 turbo intercooler	4 turbo intercooler	4 turbo intercooler
Sistema de arrefecimento	Arrefecido a Líquido	Arrefecido a Líquido	Arrefecido a Líquido	Arrefecido a Líquido
Potência máxima ISO kW/hp	53 / 72,1	57 / 77,5	65 / 88,4	74 / 100,6
Potência Tomada de Força ISO kW/hp	42 / 57	46 / 62	55 / 75	63 / 86
Velocidade nominal do motor	2.300	2.300	2.300	2.200
Velocidade máxima de torque	1.400	1.250	1.300	1.250
Torque máximo	290Nm@1.400rpm	330Nm@1.250rpm	350Nm@1.300rpm	430Nm@1.250pm
Rampa de torque	25%	32%	36%	28%
Capacidade do depósito de combustível	72 l	72 l	72 l	72 l
(Com Tomada de Força frontal)	50 l	50 l	50 l	50 l
Capacidade do depósito auxiliar (opcional, de série com a Tomada de Força frontal)	25 l	25 l	25 l	25 l
Escape	Horizontal	Horizontal	Horizontal	Horizontal
SISTEMA ELÉCTRICO				
Bateria	100 Ah	100 Ah	100 Ah	100 Ah
Alternador	80 A	80 A	80 A	90 A
Motor de arranque	4,2 kW	4,2 kW	4,2 kW	4,2 kW
TRANSMISSÃO				
12 + 12 12 marchas para frente 12 marchas para trás	FWD-REV: Sincronizada · Alavanca das mudanças: Lateral · Caixa de velocidades: 4 velocidades sincronizadas · Gama: 3 gamas de velocidades Lenta/Normal/Rápida não sincronizadas · Velocidade máx do tractor: 30 km/h com rodas posteriores 420/70R28 · Velocidade mín do tractor: 1,5 km/h com pneus traseiros 420/70R28			
24 + 24 24 marchas para frente 24 marchas para trás	FWD-REV: Sincronizada · HI-LO: Sincronizada · Alavanca das mudanças: Lateral Caixa de velocidades: 4 velocidades sincronizadas · Gama: 3 gamas de velocidades Lenta/Normal/Rápida não sincronizadas · Velocidade máx do tractor: 40 km/h com rodas posteriores 420/70R28 · Velocidade mín do tractor: 0,5 km/h com rodas posteriores 420/70R28			
24 + 24 24 marchas para frente 24 marchas para trás	FWD-REV: Sincronizada · HI-LO: Potência · Alavanca das mudanças: Lateral Caixa de velocidades: 4 velocidades sincronizadas · Gama: 3 gamas de velocidades Lenta/Normal/Rápida não sincronizadas · Velocidade máx do tractor: 40 km/h com rodas posteriores 420/70R28 · Velocidade mín do tractor: 0,5 km/h com rodas posteriores 420/70R28			
24 + 12 24 marchas para frente 12 marchas para trás	FWD-REV: Potência · HI-LO: Potência · Alavanca das mudanças: Lateral Caixa de velocidades: 4 velocidades sincronizadas · Gama: 3 gamas de velocidades Lenta/Normal/Rápida não sincronizadas · Velocidade máx do tractor: 40 km/h com rodas posteriores 420/70R28 · Velocidade mín do tractor: 0,5 km/h com rodas posteriores 420/70R28			
POTÊNCIA MECÂNICA DE ARRANQUE				
Opção de velocidade (embraiagem a disco seco)	540 - 540/540 E - 540/1.000			
Tomada de Força de tracção	Opcional			
Velocímetro no painel	Base			
POTÊNCIA ELECTRO-HIDRÁULICA DE ARRANQUE				
Opção de velocidade (embraiagem a disco seco)	540/540 E - 540/1.000			
Tomada de Força de tracção	Base			

Velocímetro no painel	Base
EMBRAIAGEM	
Seca independente	11"
TRAVÕES	
Accionamento de travões	Mecânica & Hidráulica integrada
Configuração do travão	Disco em banho de óleo
BLOQUEADOR DO DIFERENCIAL TRASEIRO	
Tipo	Pino mecânico
Accionamento	Hidráulico
EIXO FRONTAL	
Ângulo máximo de viragem	52°
Ângulo de inclinação	8°
Distância entre eixos	1.325 mm
Accionamento 4WD	Electro-hidráulico
Tipo de diferencial	Deslizamento limitado
EIXO TRASEIRO	
Tipo	Epicíclico
Razão	6:1
Distância entre eixos	1.242 mm
BLOQUEADOR DO DIFERENCIAL TRASEIRO	
Tipo	Pino mecânico
Accionamento	Hidráulico
SISTEMA HIDRÁULICO	
Capacidade máxima de elevação	2.600 kg (base) - 3.000 kg (opcional)
Elevador	Mecânico com posição, carregamento, controlo de mistura (base) - Hidráulico (opcional)
Distribuidores	2 Efeito duplo: 1 SE/1DE + 1 SE/DE com retorno simples neutro (4 saídas traseiras)
Capacidade das bombas (l/min)	Com configuração de base a 2 bombas: 61,2 + 24,8 Com opção de 3 bombas: 41,5 + 35 + 24,8
ENGATE A TRÊS PONTOS	
Engate a três pontos categoria	1N/1/2
Engates inferiores	Tipo esfera com ajustamento mecânico do tirante de elevação (base)
Engates inferiores	Tipo esfera ou gancho com acoplamento rápido e ajustamento hidráulico do elevador
LASTROS FRONTAIS	
Opcional	4 lastros de 30 kg (120 kg)
Opcional	6 lastros de 30 kg (180 kg)
ASSENTO DO CONDUTOR OOS	
Plataforma	Em suspensão, insonorizado, em 4 suportes antivibração
Barras frontais	Aro de protecção traseiro rebatível
Volante	Fixo (base), Telescópico e regulável (opcional)
Assento	Com suspensão mecânica em Pvc (base), com suspensão pneumática em Pvc (opcional)
Espelho	1 Espelho retrovisor telescópico ESQ (base), 1 espelho retrovisor telescópico DIR (opcional)
Painel	Multifunções
Versão de Manual de Instruções	No idioma italiano
ASSENTO DO CONDUTOR VERSÃO DE CABINA	
Cabina	Insonorised, on 4 silent block suspended, ventilated and heated versione
Filtro do ar	Opcional
Volante	Fixo (base), Telescópico e regulável (opcional)
Assento	Com suspensão mecânica em tecido têxtil (base), pneumática em tecido têxtil (opcional)
Espelhos	2 espelhos retrovisores externos DIR e ESQ
Painel	Multifunções
Versão de Manual de Instruções	No idioma italiano



Agricube Dimensões

Vinhateiros				Vinhateiros Largos		Fruteiros		Light Utility	
		CAB	OOS	CAB	OOS	CAB	OOS	CAB	OOS
A *	2 WD	3.991	3.991	3.991	3.991	3.991	3.991	4.019	4.019
	4 WD	3.991	3.991	3.991	3.991	3.991	3.991	4.019	4.019
A 1 *	2 WD	4.316	4.316	4.316	4.316	4.316	4.316	4.335	4.335
	4 WD	4.316	4.316	4.316	4.316	4.316	4.316	4.335	4.335
B max	2 WD	1.700	1.700	1.900	1.900	1.980	1.980	2.230	2.230
	4 WD	1.700	1.700	1.900	1.900	1.980	1.980	2.230	2.230
C	2 WD	2.335	2.482	2.385	2.533	2.385	2.533	2.424	2.667
	4 WD	2.335	2.482	2.385	2.533	2.385	2.533	2.424	2.667
D *	2 WD	2.098	2.098	2.098	2.098	2.098	2.098	2.115	2.115
	4 WD	2.098	2.098	2.098	2.098	2.074	2.074	2.098	2.098
E dianteiros	2 WD	776 ÷ 1.374	776 ÷ 1.374	776 ÷ 1.374	776 ÷ 1.374	997 ÷ 1.566	997 ÷ 1.566	1.438 ÷ 1.576	1.438 ÷ 1.576
	4 WD	822 ÷ 1.022	822 ÷ 1.022	846 ÷ 1.110	846 ÷ 1.110	997 ÷ 1.625	997 ÷ 1.625	1.311 ÷ 1.939	1.311 ÷ 1.939
E traseiros	2 WD	896 ÷ 1.296	896 ÷ 1.296	928 ÷ 1.376	928 ÷ 1.376	1.102 ÷ 1.646	1.102 ÷ 1.646	1.384 ÷ 1.922	1.384 ÷ 1.922
	4 WD	896 ÷ 1.296	896 ÷ 1.296	928 ÷ 1.376	928 ÷ 1.376	1.102 ÷ 1.646	1.102 ÷ 1.646	1.384 ÷ 1.922	1.384 ÷ 1.922
F	2 WD	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.088	1.088
	4 WD	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.088	1.088
G	2 RM	380 ant 355 post	380 ant 355 post	405 ant 330 post	405 ant 330 post	430 ant 355 post	430 ant 355 post	470 ant 390 post	470 ant 390 post
	4 RM	270 ant 295 post	270 ant 295 post	306 ant 355 post	306 ant 355 post	295 ant 355 post	295 ant 355 post	390 ant 395 post	390 ant 395 post
H	2 WD	1.158	1.158	1.158	1.158	1.158	1.158	1.132	1.132
	4 WD	1.158	1.158	1.158	1.158	1.182	1.182	1.149	1.149
R	2 WD	20°	20°	20°	20°	20°	20°	20° 40'	20° 40'
	4 WD	20°	20°	22°	22°	25° 30'	25° 30'	28° 10'	28° 10'
K	2 WD	22° 30'	22° 30'	24°	24°	24°	24°	28° 40'	28° 40'
	4 WD	22° 30'	22° 30'	24°	24°	24°	24°	28° 40'	28° 40'
Pneus dianteiros	2 WD	7.50 ÷ R16	7.50 ÷ R16	7.50 ÷ R16	7.50 ÷ R16	7.50 ÷ R16	7.50 ÷ R16	7.50 ÷ R16	7.50 ÷ R16
	4 WD	7.50 ÷ R16	7.50 ÷ R16	280/70R18	280/70R18	320/70R20	320/70R20	11.2R24 280/85R24	11.2R24 280/85R24
Pneus traseiros	2 WD	12.4R28 320/85R28	12.4R28 320/85R28	14.9R28 380/85R28	14.9R28 380/85R28	14.9R28 380/85R28	14.9R28 380/85R28	12.4R36 320/85R36	12.4R36 320/85R36
	4 WD	12.4R28 320/85R28	12.4R28 320/85R28	14.9R28 380/85R28	14.9R28 380/85R28	14.9R28 380/85R28	14.9R28 380/85R28	16.9R30 420/85R30	16.9R30 420/85R30
Peso ** [w/o lastros frontais]	2 WD	2.555 kg	2.340 kg	2.775 kg	2.540 kg	2.825 kg	2.590 kg	2.900 kg	2.700 kg
	4 WD	2.645 kg	2.430 kg	2.905 kg	2.670 kg	2.965 kg	2.730 kg	3.065 kg	2.865 kg
* A, A 1, D con motore NEF: +87 mm / ** Peso con motore NEF: +70 kg									

Vinhateiros / Vinhateiros Largos / Fruteiros

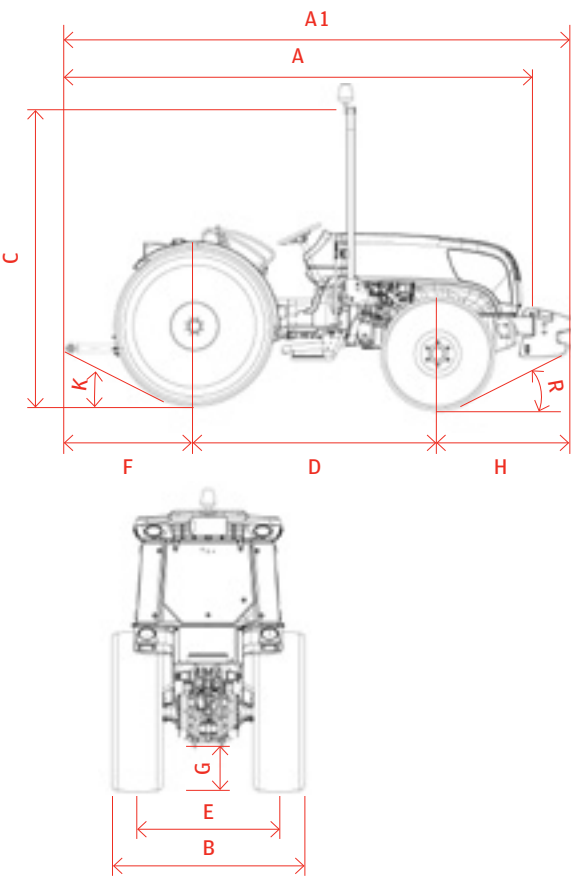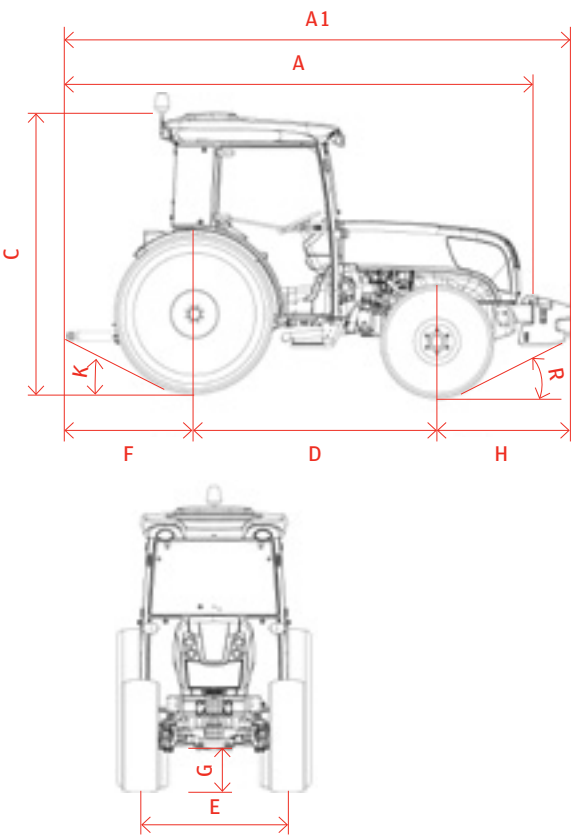

Light Utility

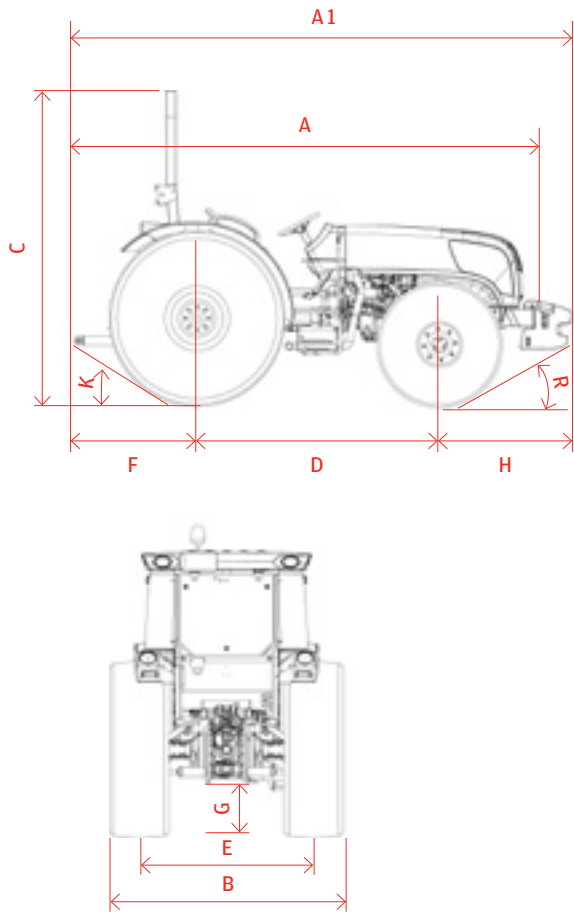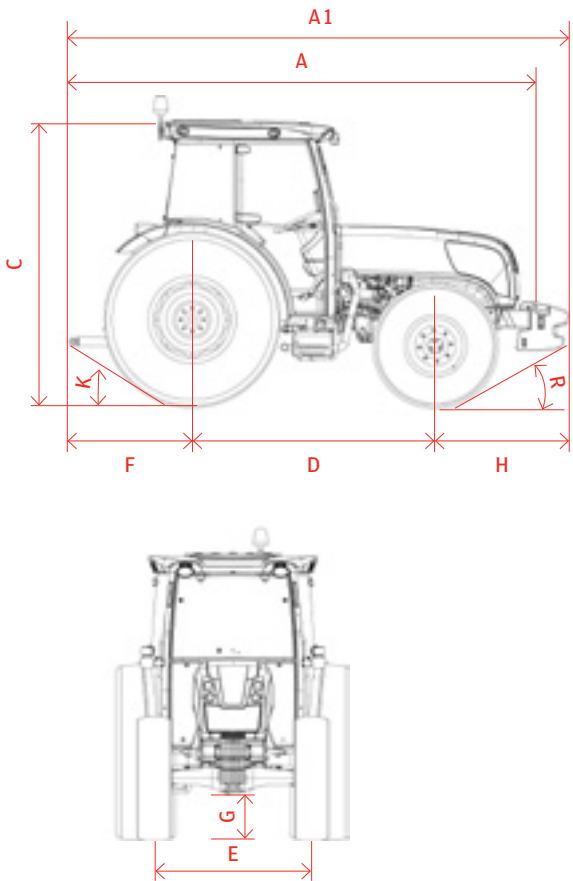



Carraro Spa
Agritalia Division
Rovigo Plant

Viale del Lavoro, 1
45100 Rovigo
Italy

T +39 0425 403600
F +39 0425 403655

info@carrarotractors.com

Os dados contidos neste folheto são meramente a título indicativo. Os modelos descritos poderão ser modificados, sem prévio aviso, por parte do Fabricante. Desenhos e fotografias

podem se referir a equipamentos opcionais ou a acabamentos destinados a outros países. Para qualquer outra informação, contatar a nossa rede de vendas.