

# ***Manual de Instruções Rossi Dione Takedown***



## **IMPORTANTE!**

Por favor, leia este manual de instruções antes de usar a sua carabina de pressão.

Prezado cliente, obrigado por adquirir a carabina de pressão Rossi Dione Takedown. Esta é uma arma de ar comprimido por ação de mola, por engatilamento através de alavanca lateral.

Para uma maior segurança durante a prática do tiro, leia este manual de instruções antes de usar a sua carabina de pressão.

## **ATENÇÃO:**

Não é um brinquedo. Requer supervisão de um adulto.  
Negligência ou uso indevido pode causar lesões graves.  
Perigo até 250 metros de distância.

Esta carabina de pressão destina-se ao uso de maiores de 18 anos.

Leia cuidadosamente o manual de instruções antes de usá-la.  
O vendedor e o comprador devem seguir todas as leis sobre o uso e propriedade de carabinas de pressão.

## ESPECIFICAÇÕES:

Calibre _____	5,5 mm
Velocidade _____	480 fps - 150 m/s
Comprimento Total _____	795 mm
Comprimento Desmontada _____	452 mm
Peso _____	3,000 kg
Peso do Gatilho _____	12 ~ 25 N
Segurança _____	Trava de Segurança Manual

## CUIDADOS!


1. Mantenha sempre a carabina de pressão apontada para uma direção segura;
2. Não destrave a segurança após engatilhar, se não for atirar imediatamente;
3. Não deixa a carabina de pressão carregada encostado em árvores, paredes e etc. para evitar que ela caia e dispare acidentalmente;
4. Evite colocar o dedo no gatilho quando o cano estiver aberto. O cano pode fechar bruscamente se o gatilho for apertado;
5. Não coloque o seu dedo em nenhum orifício da carabina de pressão, isso pode causar alguma lesão;
6. O mecanismo do gatilho pode disparar acidentalmente. Por favor, engatilhe a carabina de pressão seguindo atentamente as instruções;
7. Não atire em nenhuma superfície rígida a curta distância para evitar que o chumbinho ricocheteie;
8. Se você esta utilizando a carabina de pressão pela primeira vez, você deve ser supervisionado por alguém experiente.

## PEÇAS BÁSICAS:



## MONTAGEM:

1. Acione a trava de segurança manual localizada na frente do gatilho (Posição S).
2. Coloque o cano no conector.
3. Segure a guarnição com uma das mãos e apóie a soleira da coronha no corpo. Com a outra mão gire a porca de fixação no sentido horário, e ao mesmo tempo gire o cano para a direita e para a esquerda até que ele encontre o pino guia de centralização do cano (Fig. 1).
4. Pressione a trava da alavanca lateral de armar (Fig.2) e puxe-a até o final do curso. Com carabina de pressão engatilhada e a alavanca lateral na posição aberta, conclua o aperto da porca de fixação do cano (Fig. 5).
5. Após concluir o aperto e certificar-se que o cano está devidamente fixado e centralizado, pressione trava de segurança do pistão, e então você poderá retornar a alavanca de armar para a posição inicial – fechada.
6. Para desmontar o cano, efetue este procedimento na seguinte ordem: 1-4-5-3-2.

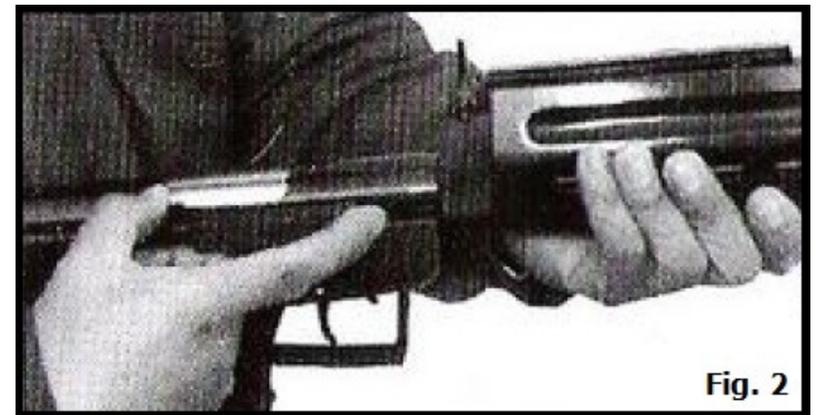

## INSTRUÇÕES:

**Trava De Segurança:** Sempre antes de manusear a sua carabina de pressão, acione a trava de segurança manual localizada na frente do gatilho (Posição S). Este procedimento evita disparos acidentais ou indesejados.



**Destravando a Alavanca Lateral de Armar:** Segure a guarnição com uma das mãos e apóie a soleira da coronha no corpo. Pressione a trava da alavanca lateral de armar (Fig.2).



**Engatilhando:** Segure a guarnição com uma das mãos e apóie a soleira da coronha no corpo. Puxe a alavanca lateral de armar até o final do curso (Fig. 5).

**Carregando:** Certifique-se que a trava de segurança esta ativada (Posição S). Cuidadosamente coloque o chumbinho na câmara (Fig. 6).

**Atirando:** Pressione a trava de segurança do pistão, e então você poderá retornar a alavanca lateral de armar para a posição inicial – fechada (Fig. 7). Mire para um alvo que tenha a intenção de atingir, após isto desative a trava de segurança (Posição F – Fig. 8) e pressione o gatilho.


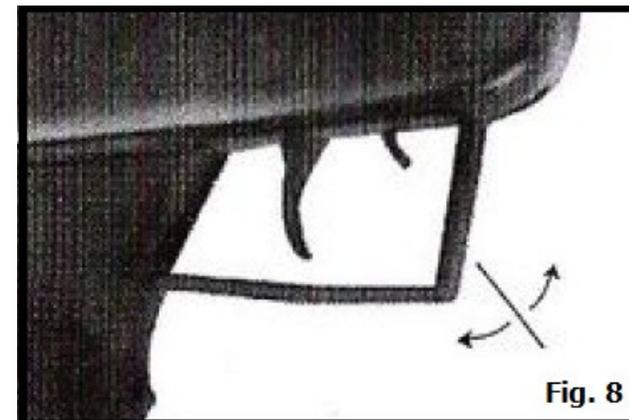
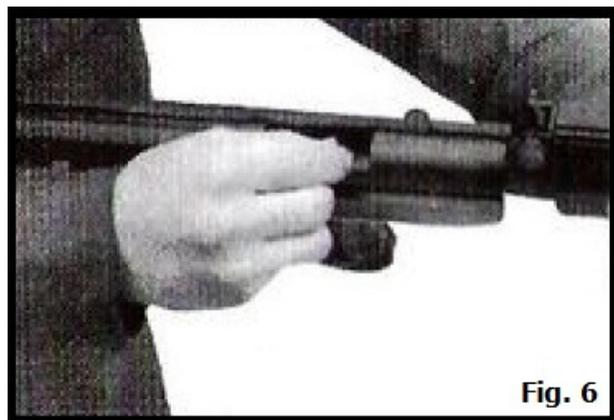


**Ajustando a Mira Aberta:** A alça de mira pode ser ajustada para tiros mais para esquerda ou direita (lateralmente). Você pode efetuar a regulagem girando o pequeno parafuso localizado na lateral da alça de mira.

A massa de mira possui ajuste de elevação. Para ajustar a mira para cima ou para baixo, gire no sentido horário ou anti-horário (Fig. 10).

**Luneta:** Caso utilize a luneta, você deverá abaixar o visor da alça de mira (Fig. 9) e instalar a luneta conforme o manual de instruções do produto.

**Regulagem da Coroa:** Solte o parafuso localizado no centro da soleira. Deslize-a para baixo ou para cima, até encontrar a posição desejada. Finalmente aperte o parafuso novamente (Fig. 11).

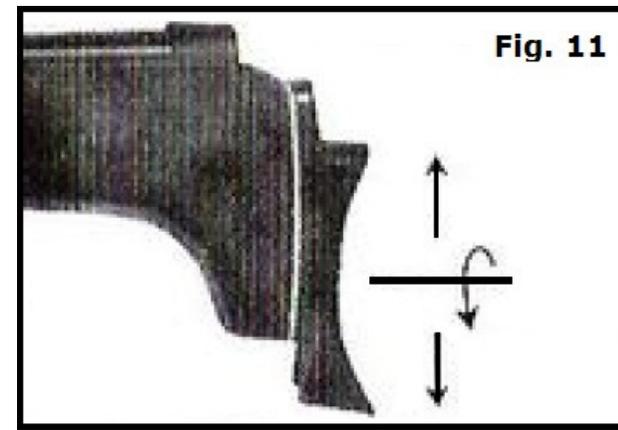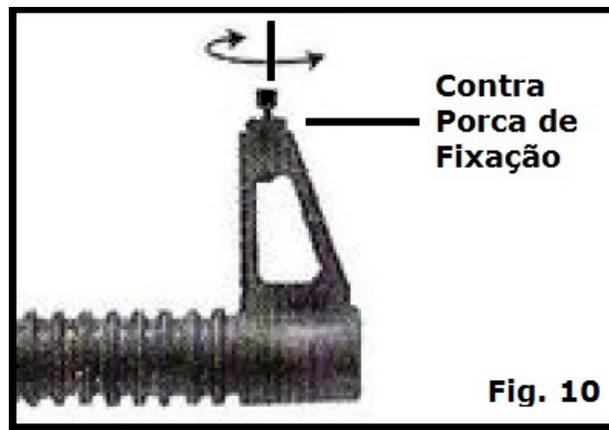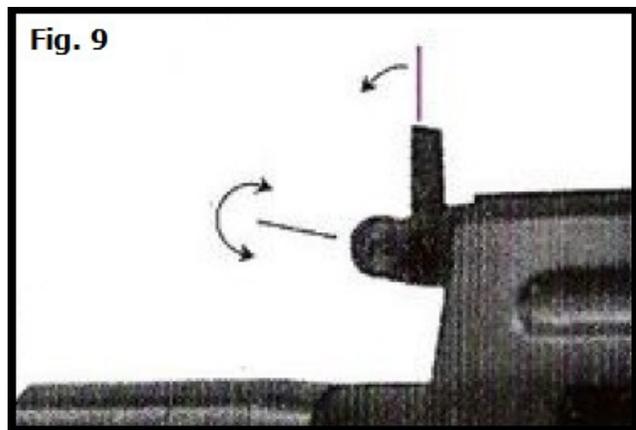


## ATENÇÃO:

- Retire o excesso de lubrificação da sua carabina de pressão antes de usá-la;
- **USE SEMPRE ÓCULOS DE PROTEÇÃO** e protetores auditivos. Faça com que as pessoas a sua volta também usem. Falta na observação desses cuidados pode causar danos oculares ou perda permanente de visão;
- Não aponte para nada que não deseje acertar, mesmo que a arma de pressão esteja descarregada e travada. Sempre mantenha a arma de pressão apontada para uma direção segura;
- Certifique-se do seu alvo antes de puxar o gatilho;
- Sempre mantenha seus dedos longe do gatilho e da boca do cano enquanto estiver engatilhando ou manuseando;
- Quando transportar a carabina de pressão, mantenha-a descarregada e travada;
- Sempre mantenha a arma travada até que você esteja pronto para atirar, mesmo se ela estiver descarregada;
- Sempre verifique se a arma está descarregada e travada quando receber de outra pessoa ou retirá-la de onde está guardada;
- SEMPRE MANTENHA A ARMA DE PRESSÃO E OS PROJÉTEIS LONGE DO ALCANCE DAS CRIANÇAS;
- Não tente desmontar ou consertar sua arma de pressão. Procure um armeiro competente. Muitas armas de pressão contêm molas poderosas que podem causar ferimentos sérios se forem soltas de maneira errada;
- Uso ou manuseio impróprio da arma de pressão não é responsabilidade do fabricante ou distribuidor, sob quaisquer circunstâncias. O usuário é responsável por qualquer dano que possa ser causado.

## LISTA DE PEÇAS

0100	Cano	1800	Trava Segurança Pistão	3500	Tampa Plástica
0200	Trilho da Luneta	1900	Parafuso	3600	Pino da Alavanca
0300	Parafuso Fix. Trilho Luneta	2000	Cilindro	3700	Alavanca de Armar
0400	Parafuso Fix. Alça de Mira	2100	Parafuso Bloco Cilindro	3800	Arruela
0500	Bloco da Alça de Mira	2200	Conjunto do Engate	3900	Parafuso
0600	Mola de Regulagem	2300	Guia de Conexão Gatilho	4000	Coronha
0700	Esfera Metálica	2400	Arruela Dentada	4100	Porca
0800	Alça de Mira	2500	Parafuso	4200	Arruela
0900	Arruela de Pressão	2600	Arruela	4300	Arruela
1000	Pino de Segurança	2700	Vedante	4400	Parafuso
1100	Trava de Segurança	2800	Tube do Pistão	4500	Empunhadura
1200	Pino do Gatilho	2900	Parafuso Retentor Pistão	4600	Guardamato
1300	Mola do Gatilho	3000	Retentor do Pistão	4700	Parafuso
1400	Pino da Mola do Gatilho	3100	Pistão	4800	Massa de Mira
1500	Mola da Trava de Segurança	3200	Mola do Pistão	4900	Contra Porca
1600	Pino da Mola da Trava	3300	Guia da Mola	5000	Visor Massa de Mira
1700	Mola	3400	Bloco do Cilindro		
2201	Engate (1)	2205	Mola do Engate	2209	Engate (2)
2202	Mola Gatinho	2206	Bloco de Fixação Engate	2210	Pino
2203	Pino Engate	2207	Parafuso (1)	2211	Arruela de Pressão
2204	Arruela de Pressão	2208	Parafuso (2)		

# VISTA EXPLODIDA

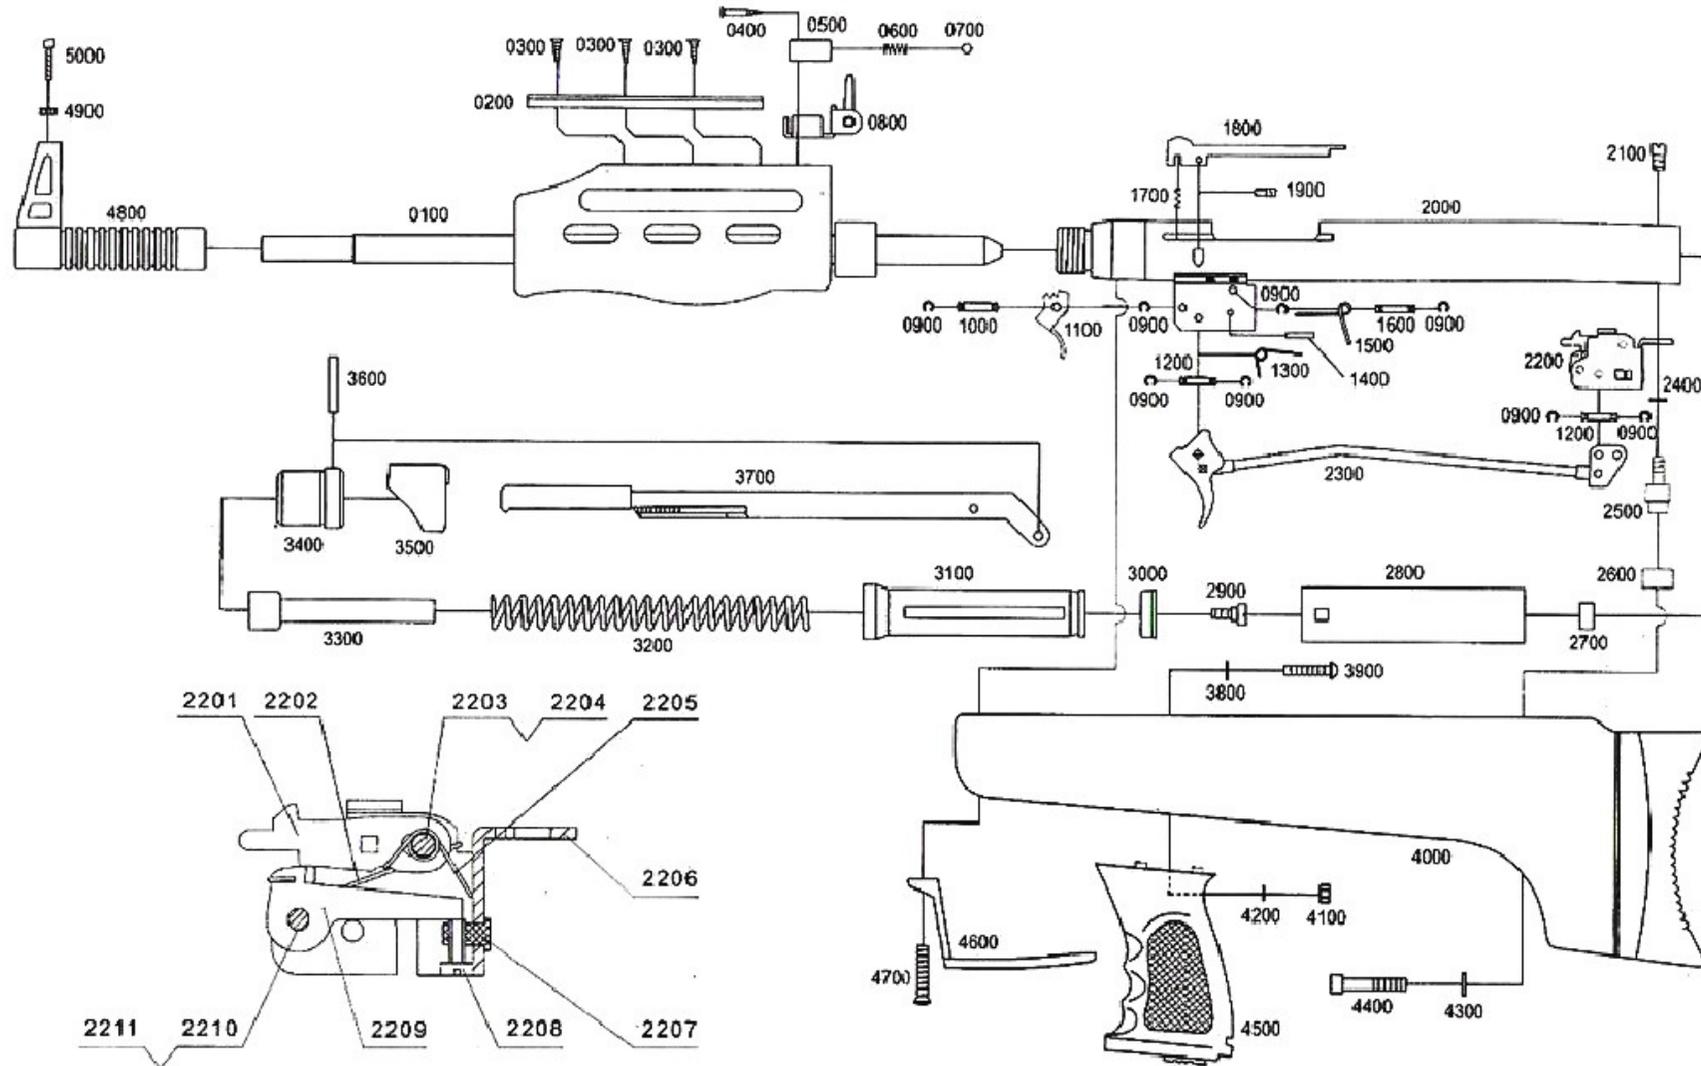

## MANUTENÇÃO:

Depois de usar, limpe o raiamento do cano. Limpe todas as partes metálicas disponíveis.

Não atire com chumbinhos amassados, já utilizados ou projeteis não autorizados, os quais podem danificar o raiamento do cano (esferas e setas metálicas, e etc.).

Não deixe a carabina de pressão engatilhada. Deixando a mola do pistão comprimida por um longo período, isto irá tornar a carabina de pressão inutilizável.



CNPJ: 96.735.105/0001-68  
Rua Amadeo Rossi, 143 - Morro do Espelho  
São Leopoldo / RS - CEP: 93030-220  
[assistência@rossi.com.br](mailto:assistencia@rossi.com.br)  
[www.rossi.com.br](http://www.rossi.com.br)