


Manual de instruções



Teste e utilização

- Antes de utilizar, coloque as baterias em ambos os dispositivos;
- Deslize o botão para baixo para ligar a campainha. Na posição L = LOW (Baixo), a campainha toca com um nível de sonoridade mais baixo e na posição H = HIGH (Alto) a campainha toca com uma sonoridade mais alta;
- Fique a pressionar a tecla de chamada no comando durante 2 segundos. O Led acende e ao fim desse tempo a campainha começa a tocar. O aparelho já se encontra pronto a utilizar.

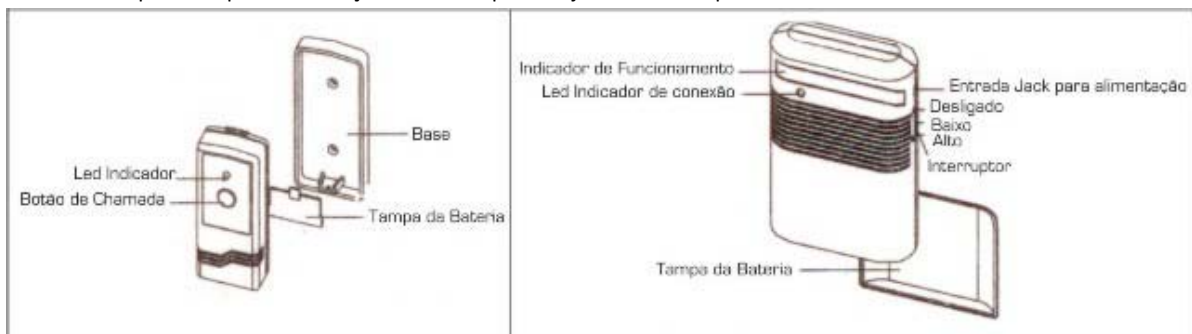

Especificações técnicas

Frequência de Transmissão: 433MHz / 315MHz

Alimentação do Transmissor: 12Vdc

Alimentação do Receptor: 4.5Vdc

Distância de Operação: 30mt

Sonoridade do Alarme: >65dB

Temperatura de funcionamento: -10°C ~ +40°C

Este manual pode sofrer alterações sem aviso prévio