




HDP90 Professional HD CCTV CAMERA



Caratteristiche Principali

1. Sensore Progressivo 1/3" - 2.1 Megapixel
2. Risoluzione : Fino a 1000 TVL (H)
3. 40 LED IR senza angoli bui di notte
4. Doppio Voltaggio: 12Vdc e 24Vac (Alimentatore consigliato 1A)
5. Ottica Varifocal 2.8-12 mm.

Configurazioni

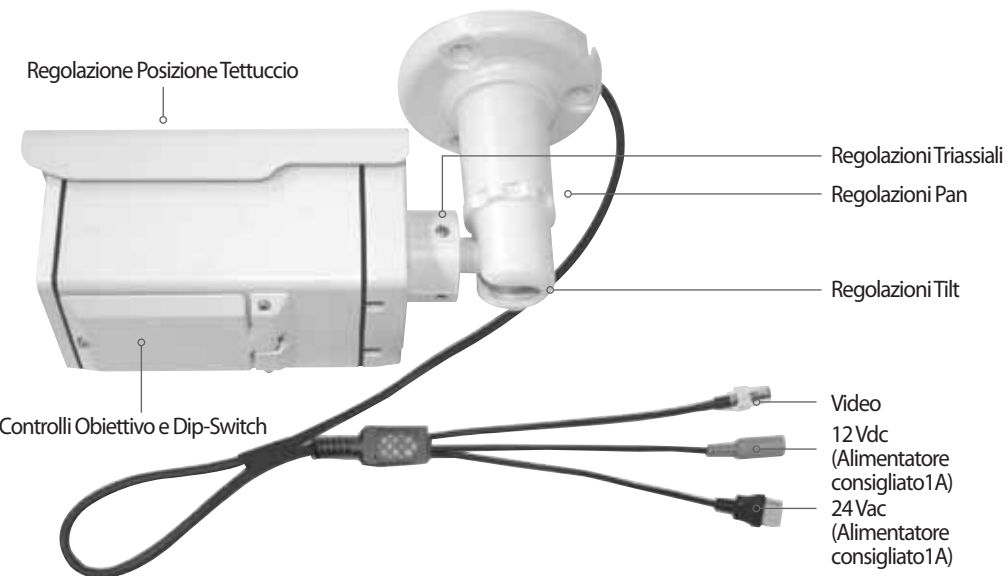

Doppio Vetro anti-riflesso



Fori di ventilazione per prevenire la formazione della condensa



Vite di regolazione del cupolino per prevenire la luce solare diretta



Uscita Video Extra per uso in fase d'installazione

Installazione Rapida

01 Aprire la confezione e verificarne il contenuto



1. Viti - 3 pz / 2. Chiave esagonale / 3. Cavo Video / 4. Manuale

02 Assemblaggio



Regolare il giunto per l'installazione



Regolazioni verticali



Regolazioni orizzontali

03 Collegamenti Alimentazione e Video



Video
12 Vdc
(Alimentatore consigliato 1A)
24 Vac
(Alimentatore consigliato 1A)

04 Regolazioni



1. FOCUS Regolazioni del Fuoco
2. ZOOM Regolazioni dello Zoom
3. SET Premere per accedere al menu OSD
- UP, DOWN, LEFT, RIGHT Movimenti del cursore OSD (Su, Giu)
4. AUTO Movimenti del cursore OSD (Sinistra, Destra)
- TEST Accensione/spengimento automatico dei LED IR
5. OFF, ON (LED) Solo per utilizzo da fabbrica
6. POWER Accensione/spengimento permanente dei LED IR
7. CDS-SENS. LED d'indicazione alimentazione
- DARK Sensibilità del livello dei Lux da Giorno a Notte
8. LIGHT Circa 1 Lux in B/N
- LED-BEAM Circa 6 Lux in B/N
- MAX. Regolazione della potenza dei LED IR
- MIN. Consumo dei LED al massimo: 300mA
9. E-VBS Consumo dei LED al minimo: 140mA

05 Impostazioni del Menu




- * Premere il tasto **SET** per accedere al Menu.
- * L'icona permette di accedere al Sub-menu. Premere il tasto **SET** per entrare nel Sub-menu.
- * L'icona indica che la voce non è presente a causa di altre impostazioni.
- 1. **UP e DOWN:** Muove il cursore a Su e Giu.
- 2. **LEFT e RIGHT:** Modifica il valore della voce a Sinistra e a Destra.
- 3. **LEFT e RIGHT >** Premere > Menu > Valore.
- 4. **END:** Premere > Menu superiore

Configurazione Menu OSD

MENU	DESCRIZIONE	DETTAGLI
1. DISPLAY MODE	SDI SCALE	FULL/COMP
	SDI FORMAT	1080P, 720P
	SDI PFS	1080P(30P,25P) , 720P(60P,50P)
	COLOR BAR	OFF/ON
	SDI PFS	1080P(30P,25P) , 720P(60P,50P)
2.LENS	SHADING DET	OFF/ON
	DEFECT DET	OFF/ON
3.SHUTTER/AGC	LENS	Manuale / DC / VIDEO
	AUTO/ MANUAL	MANUALE(1/60(50) ~ 1/30,000 sec)
	AGC	0 ~ 20 steps
	DSS	OFF/ON(X0~X4)
	FREQ	60HZ,50HZ
4. AWB	AUTO / PUSHING / MANUAL	MANUALE(KELVIN,R-GAIN,B-GAIN)
5. PICT ADJUST	BRIGHTNESS	0 ~ 20 steps
	COLOR GAIN	0 ~ 20 steps
	ACE	OFF/ON
	SHARPNESS	0~10 steps
	MIRROR	OFF/ON
	FLIP	OFF/ON
	STILL	OFF/ON
	DZOOM	OFF/ON(0 ~ 112 steps)
	SHADING	OFF/ON
6. WDR/BLC/DNR	HLMSK	OFF/ON(LEVEL,COLOR)
	MODE	WDR/BLC/OFF
7.DAY & NIGHT	DNR	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH
	MODE	AUTO /COLOR /B/W /EXT
		AGC THRS (0 ~ 20 steps)
		MARGIN (0 ~ 20 steps)
		DELAY(LOW,MIDDLE,HIGH)
8.PRIVACY	MODE	OFF/ON
9.MOTION DET	MODE	OFF/ON
10.CAMERA ID	MODE	OFF/ON
11.SYSTEM INFO	VERSION	0.0.1
	DATA	2011-04-28
12.RESET	ON/PUSHING	
13. EXIT		

※ Aspetto e Specifiche Tecniche sono soggette a modifiche senza alcun preavviso.

06 Dimensioni

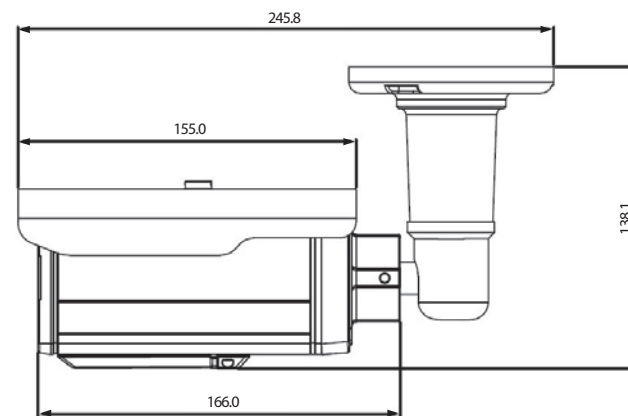

07 Avvertenze

Seguire le seguenti istruzioni per l'utilizzo sicuro del prodotto.

Informazioni
Leggere attentamente questa guida prima di proseguire con l'installazione e utilizzare il prodotto.



ATTENZIONE : Questo segnale indica la possibilità di gravi danni o morte.



ATTENZIONE

1. Non smontare il prodotto. Se dovessero sopraggiungere dei problemi contattare il servizio post-vendita o un centro autorizzato.
2. Utilizzare solo alimentatori stabilizzati.
3. Non smontare o rimontare la telecamera, potrebbe essere causa di incendi, scosse elettriche o gravi danni.



Se il prodotto deve essere eliminato definitivamente, portarlo ad un centro di smaltimento autorizzato, il quale si occuperà di non abbandonarlo nell'ambiente.



Made in Korea