

honestech
Film Scan&Save™

Guía del Usuario



Acuerdo de la Licencia del Usuario Final

IMPORTANTE: LEA LOS SIGUIENTES TERMINOS Y CONDICIONES ANTES DE CONTINUAR CON LA INSTALACIÓN.

SI USTED **NO** ESTÁ DE ACUERDO CON ESTOS TERMINOS Y CONDICIONES, quite inmediatamente el software de su computador y devuelva el software con toda su documentación a su **SUMINISTRADOR**. SI USTED DESCARGO ESTE SOFTWARE, quite por favor el software de su computador y contacta a su SUMINISTRADOR para solicitar un reembolso.

En este Acuerdo de la Licencia (EL "Acuerdo de la Licencia"), usted (o **individuo** o una entidad), el comprador de los derechos de la Licencia otorgados por este Acuerdo de la Licencia, es referido a como "concesionario" o "Usted". **Honest Technology** se refiere a como el "Licensor" (otorgador de la licencia). La versión actual del software que acompaña ("Software") y la documentación (la "Documentación") son referidos colectivamente como la "Licencia del Producto". El que otorga la Licencia puede proporcionar hardware con el Producto Licenciado ("Hardware").

1. Licencia

De acuerdo a los términos y las condiciones de este Acuerdo de la

Licencia, el Software es de propiedad del Licensor (el que otorga la licencia) y es protegido por la Ley del Derecho de autor. Mientras el Licensor continúa poseyendo el Software, el Licensor otorga al Concesionario, después de la aceptación de Concesionario de este Acuerdo de la Licencia, la Licencia Limitada y no-exclusiva para utilizar una copia de la versión actual del Producto Licenciado descrito a continuación **El Software se "utiliza" en un computador cuando se carga en la memoria temporal (i.e. RAM) o es instalada en la memoria permanente (por ejemplo, el disco duro, CD-ROM u otro dispositivo de almacenamiento) de ese computador, o sino una copia instalada en un servidor de la red para el único propósito de la distribución a otro computador no se considera "en uso". **Excepto que puede ser modificado por un apéndice de la Licencia que acompaña este Acuerdo de la Licencia, los derechos del Concesionario y obligaciones con respecto al uso de este Software son así:

Usted Puede,

1. Utilizar el Software para propósitos de propaganda o negocio en la manera descrita en la Documentación.
2. Utilizar el Software para compartir la conexión del Internet, los datos de la transferencia, los archivos y las imágenes en el computador en la manera descrita en la Documentación.

4. honestech™

Usted No Puede,

- I. Copiar la documentación que acompaña el Software.
 - II. Sublicenciar o arrendar cualquier porción del Software
 - III. Hacer una duplicación ilegal del software.
2. **El Derecho de Autor y Comerciar los Secretos.** Los derechos en el Producto Licenciado incluyendo, pero no limitado a, los derechos de Derechos de Autor y secretos comerciales. Pertenece al Licensor, y los Licensores sostienen el título de cada copia del Software. El Producto licenciado es protegido por Leyes de Derecho de Autor de Estados Unidos y el Tratado de Provisiones Internacionales
3. **Términos.** El Acuerdo de la licencia es efectivo hasta terminado. El concesionario puede terminar este Acuerdo de la Licencia si el Concesionario viola cualquiera de los términos y condiciones en esto. Sobre la terminación de este Acuerdo de la Licencia por cualquier razón, el concesionario devolverá al Licensor o de otro modo destruye el Producto Licenciado y todas copias del Producto Licenciado. **Sobre el pedido del Licensor, el Concesionario concuerda en certificar en la escritura que todas las copias del Software han sido destruidas o han sido devueltas al Licensor. Todas las provisiones de este Acuerdo que relaciona a las no-reclamaciones de garantías, la limitación de la obligación, remedios o daños, y los derechos propietarios de Licensor sobrevivirán la terminación.
4. **Código ejecutable.** El Software es entregado solamente en el código

ejecutable. El concesionario no debe revocar el proceso de ingeniería, o compilar este, si esto sucede se debe desmontar el Software.

5. Garantía Limitada

- a. Licensor no garantiza que las funciones contenidas en el Producto y el Hardware Licenciados se ajustan a los requisitos de Concesionario o que la operación del Software y el Hardware será ininterrumpida o libre de error. Licensor justifica que los medios en que el Software es proporcionado y el hardware serán libre de defectos en materiales y habilidades bajo el uso normal por un período de treinta (30) días desde la fecha de la entrega (el "Período de la Garantía"). Esta Garantía Limitada es nula del daños de los medios en que el Software es proporcionado como resultado de un accidente, del abuso, o de las malas aplicaciones.
- b. EXCEPTO PROPORCIONADO COMO DICE ANTERIORMENTE, EL PRODUCTO LICENCIADO ES PROPORCIONADO "COMO ESTA" SIN LA GARANTIA DE CUALQUIER TIPO, O EXPRESA O IMPLICADA INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A, LAS GARANTIAS IMPLICITAS DE MERCANTIBILIDAD Y LA CAPACIDAD PARA UN PROPOSITO PARTICULAR, Y EL RIESGO COMPLETO EN CUANTO A LA CALIDAD Y EL DESEMPEÑO DEL PRODUCTO Y EL HARDWARE LICENCIADOS, CUANDO TIENEN

LA LICENCIA.

6. La Limitación de la Responsabilidad

- a. La única responsabilidad u obligación del Licensor y el remedio exclusivo de concesionario bajo este acuerdo serán el reemplazo de los medios defectuosos en que el software es proporcionado y/o el hardware según la garantía limitada arriba.
- b. En ningún acontecimiento el licensor es responsable de cualquier daños consecuentes, casuales o indirectos incluyendo, sin limitación, cualquier pérdida de datos o información, la pérdida de ganancias, la perdida de los ahorros, la interrupción del negocio u otra pérdida pecuniaria, surgiendo del uso de la responsabilidad para utilizar el software o la documentación o cualquier hardware, incluso si licensor haya sido aconsejado de la posibilidad de tales daños, o para cualquier reclamo por cualquier tercero

7. Generalidades

- a. Cualquier Software y Hardware proporcionados al Concesionario por Licensor no podrán ser exportados ni serán re-exportados en la infracción de cualquier provisiones de la exportación de los Estados Unidos ni de cualquier otra jurisdicción aplicable. Cualquiera tentativa de sublicenciar, asignar o transferir cualquiera de los derechos, los deberes o las obligaciones a continuación son nulas. Este Acuerdo será gobernado por e interpretado bajo las leyes del Estado de Nueva Jersey,

Estados Unidos de América, sin la consideración a sus conflictos de provisiones de ley. Licensor y Concesionario concuerdan que la Convención de la O.N.U. sobre los Contratos para las Ventas Internacionales de Bienes no aplicará a este Acuerdo de la Licencia.

- b. Este Acuerdo de la Licencia sólo puede ser modificado o puede ser enmendado por un apéndice escrito de la licencia que acompaña este Acuerdo de la Licencia o por un documento escrito que ha sido firmado por los dos, usted y el Licensor. Licencias que pertenecen a ese sitio y otros tipos de licencias de empresa están disponibles sobre el pedido. Contacte por favor el Licensor o a su suministrador para información adicional.
- c. Cualquier controversia o reclamo que surjan o que sean relacionados con este Acuerdo, o a la infracción de este Acuerdo, será asentada por el arbitraje administrado por la Asociación Americana del Arbitraje de acuerdo con sus Reglas Comerciales del Arbitraje y el Juicio sobre el premio rendido por el árbitro pueden entrar en cualquier tribunal que tiene la jurisdicción del mismo. El arbitraje será celebrado en Nueva Jersey, Estados Unidos de América

8. honestech™

Si usted tiene cualquier otra pregunta con respecto a este Acuerdo de la Licencia, o si usted desea contactar Licensor por cualquier razón, contacte por favor la Honest Technology

Marca Registrada 2009~2011

Honest Technology Inc

Todos los Derechos Reservados

Contenido

ACUERDO DE LA LICENCIA DEL USUARIO FINAL . 2	
CONTENIDO	9
1. INTRODUCCIÓN.....	11
<i>A. Características.....</i>	<i>11</i>
<i>B. Contenido.....</i>	<i>12</i>
<i>C. Equipo.....</i>	<i>13</i>
2. LA POTENCIA Y LA TARJETA DE MEMORIA.....	16
<i>A. Potencia.....</i>	<i>16</i>
<i>B. Tarjeta de Memoria.....</i>	<i>17</i>
3. ESCANEEO.....	19
<i>A. Inserción de negativos de fotos o diapositivas..</i>	<i>19</i>
<i>B. Inserción del portador.....</i>	<i>20</i>
<i>C. Escaneo.....</i>	<i>21</i>
4. MENÚ	25

<i>A. Cómo utilizarlo.....</i>	<i>25</i>
<i>B. Seleccione el tipo de escaneo.....</i>	<i>28</i>
<i>C. Ajuste de la resolución.....</i>	<i>30</i>
<i>D. Brillantez.....</i>	<i>33</i>
<i>E. Vista.....</i>	<i>35</i>
<i>F. Configuración de Idioma.....</i>	<i>37</i>
<i>G. Conexión a una PC.....</i>	<i>39</i>
<i>H. Escáner para negativos Especificaciones.....</i>	<i>41</i>

1. Introducción

A. Características


- Escanea negativos de fotos negativos o diapositivas y las guarda como fotos digitales.
- Muestra la imagen en la pantalla de vista previa.
- Con un solo clic de botón guarda la imagen en la tarjeta de memoria.
- El Escáner para negativos se puede utilizar como un lector de tarjetas de memoria. La PC reconocerá la Escáner para negativos como un dispositivo de memoria externa.
- El Escáner para negativos es un dispositivo independiente. No se requiere instalación de software o una PC para hacer funcionar el dispositivo.

B. Contenido

- Escáner para negativos (HFS100)
- Portador de Negativos de Fotos
- Portador de Dispositivas
- Cable USB
- Cable de salida para TV
- Adaptador de corriente AC
- Cepillo para Limpiar
- Guía de Inicio Rápido
- Guía del Usuario

C. Equipo

a) Vista superior

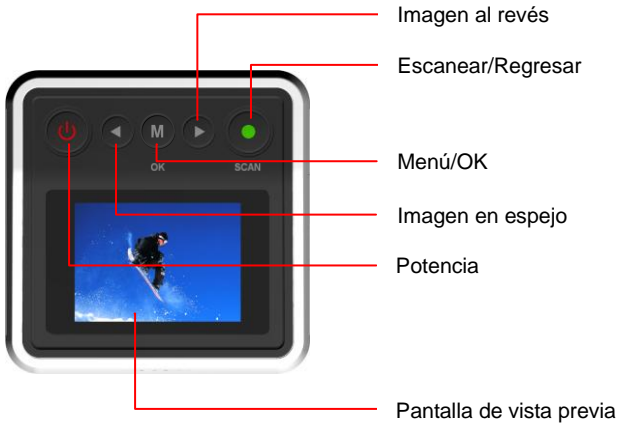

b) Vistas Laterales

< Izquierda >



Ranura del portador de negativos
de foto/dispositivos (salida)

< Derecha >



Ranura del portador de negativos
de foto/dispositivos (entrada)

<Advertencia> Por favor asegúrese de insertar el portador en la
dirección correcta.

c) Vista Posterior



Ranura para tarjeta de memoria

Puerto USB


Salida de TV

2. La Potencia y la Tarjeta de Memoria

A. Potencia


a) Conecte un extremo del cable USB al puerto USB del Escáner para negativos.

b) Conecte el otro extremo del cable USB al puerto USB su PC. También puede utilizar un adaptador de energía de CA para conectarlo a una toma de corriente.



B. Tarjeta de Memoria

a) Inserte la tarjeta de memoria en la ranura en la parte posterior del Escáner para negativos. Se soportan tarjetas SDHC, SD o MMC.




b) Por cada 1 GB de memoria, puede almacenar, aproximadamente, el siguiente número de fotos.

Resolución	# de imágenes
5 Mega pixels	905
10 Mega píxeles	405

3. Escaneo


A. Inserción de negativos de fotos o diapositivas

Inserte el negativo de foto o una diapositiva en el portador. Hay dos tipos de portadores, así que asegúrese de usar el correcto.




B. Inserción del portador

Inserte el portador en el Escáner para negativos.

<advertencia> por favor introduzca el portador en la ranura con esta
marca 



C. Escaneo

a) Oprima el botón  "Potencia" y la vista previa del negativo de foto o diapositivas que se escaneará se desplegará en la pantalla.



22. honestech™


b) Ajuste la posición del portador según sea necesario. Una vez que se ha colocado correctamente, el brillo se ajusta automáticamente en pocos segundos.




c) Imagen en espejo

◀ : Imagen en espejo (giro de imagen horizontalmente)

▶ : Imagen al revés (giro de imagen verticalmente)

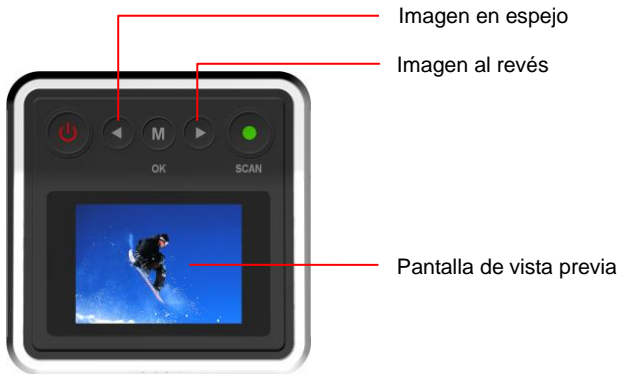

24. honestech™


d) Oprima el botón  “Escanear” para guardar la imagen.




e) Repita los pasos b) ~ d), para escanear otros negativos de fotos o diapositivas.

4. Menú

A. Cómo utilizarlo

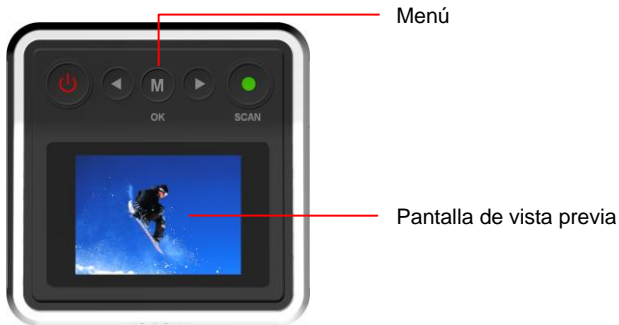

a) Oprima el botón  "Menú" para ver las opciones principales.




26. honestech™

b) Use los botones ◀, ▶ para seleccionar las diferentes opciones.




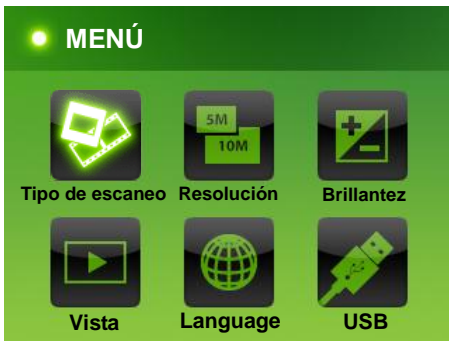
c) Seleccione el botón  OK para seleccionar una opción. Oprima el botón  'Atrás' para regresar al menú principal.

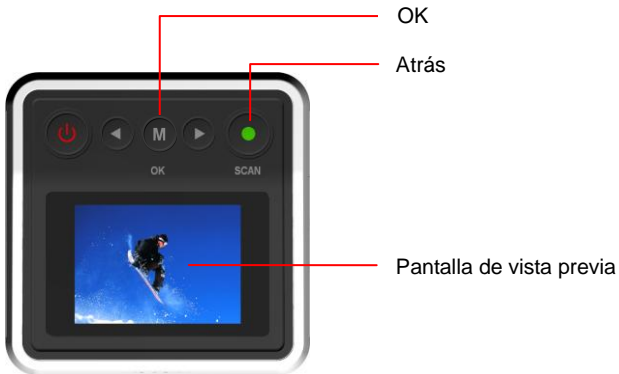


B. Seleccione el tipo de escaneo


a) Presione el botón  'Menú'.

b) Seleccione [Tipo de escaneo] y oprima el botón  'OK'. Utilice los botones ◀, ▶ para cambiar la selección.



c) Utilice los botones ◀, ▶ para seleccionar el tipo de negativo de foto o diapositiva que usted está escaneando y oprima  'OK'.




d) Oprima el botón  'Atrás' para regresar al menú principal.

C. Ajuste de la resolución

Seleccione un ajuste de resolución. Mayor resolución dará lugar a mayor tamaño de archivo.


Menú	Resolución	Número aproximado de fotos por 1 GB
5 Mega pixels	2528 x 1680	905
10 Mega píxeles	3552 x 2368	405

a) Presione el botón  'Menú'.


b) Seleccione [Resolución] y oprima el botón  'OK'. Utilice los botones ◀, ▶ para cambiar la selección.



32. honestech™


c) Utilice los botones ◀, ▶ para seleccionar los ajustes de resolución (5 mega píxeles o 10 mega píxeles) y oprima el botón  'OK'.



d) Oprima el botón  'Atrás' para regresar al menú principal.


D. Brillantez


a) Presione el botón  'Menú'.


b) Seleccione [Brillantez] y oprima el botón  'OK'. Utilice los botones ◀, ▶ para cambiar la selección.





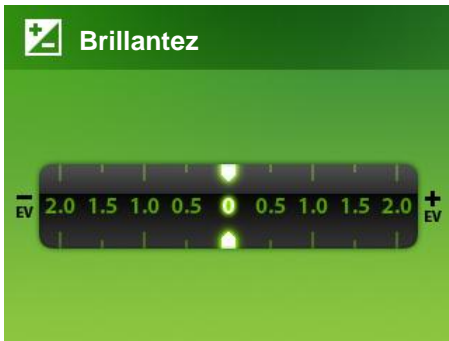

34. honestech™

c) Oprima los botones ◀, ▶ para ajustar el ajuste y después seleccione el botón  'OK'.




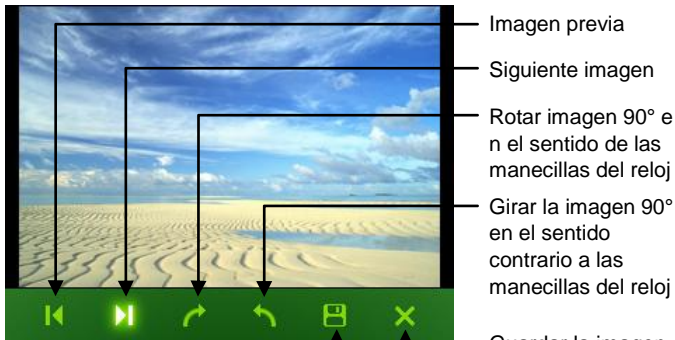
d) Oprima el botón  'Atrás' para regresar al menú principal.

E. Vista

- a) Presione el botón  'Menú'.
- b) Seleccione [Vista] y oprima el botón  'OK'. Utilice los botones ,  para cambiar la selección.




c) Oprima los botones ◀, ▶ para seleccionar el ajuste y después oprima el botón  'OK'.



d) Oprima el botón  'Atrás' para regresar al menú principal.


F. Configuración de Idioma

a) Presione el botón  'Menú'


b) Seleccione [Language] y oprima el botón  'OK'. Utilice los botones ◀, ▶ para cambiar la selección.




38. honestech™


c) Oprima los botones ◀, ▶ para seleccionar el lenguaje que guste y después oprima el botón  'OK'.



d) Oprima el botón  'Atrás' para regresar al menú principal.

G. Conexión a una PC

a) Utilice el cable USB incluido para conectar el Escáner para negativos a su PC. Luego energice el Escáner para negativos, a continuación, presione el botón  "Menú".

b) Seleccione [USB] y oprima el botón  'OK'. Utilice los botones ◀, ▶ para cambiar la selección.



c) La PC reconocerá el Escáner para negativos como un dispositivo de memoria externa. Puede copiar las imágenes escaneadas y guardarlas en el disco duro principal de su PC.

H. Escáner para negativos Especificaciones

Función principal: escanear negativos de fotos de 35mm a color/blanco y negro y dispositivos

Sensor de imagen: Sensor CMOS de 5 mega píxeles

Velocidad de cuadros: 30 fps

Pantalla: 2.4" TFT LCD a color

Formato: JPG

Resolución:

- 5 mega píxeles : 2528x1680

- 10 mega píxeles : 3552x2368

Número aproximado de fotografías almacenadas por 1 GB de memoria:

- 5 mega píxeles : 905

- 10 mega píxeles : 405

Tipo de escaneo: Una sola pasada

Iluminación: 3 LED blancos de retroiluminación

Opciones de almacenamiento:

- Memoria interna: Aproximadamente 32 MB

- Memoria externa:

 - Tarjeta SD (máximo 4GB)

 - Tarjeta SDHC (máximo 32GB)

 - Tarjeta MMC (máximo 16GB)

42. honestech™

Interfaz:

- USB 2.0
- Salida de TV

Potencia:

- Puerto USB
- Adaptador de corriente AC



Honestech™, Inc.

North and Latin America

P.O. Box 26365 Austin, TX 78755

Toll Free Number : 1-877-484-6246 (U.S. Only)

Fax : 512-248-2215

Email : support@honestech.com

For local and international support phone number,
please visit our website: www.honestech.com/support

Honest Technology Europe

United Kingdom: support.uk@honestech.com

Germany: support.de@honestech.com

France: support.fr@honestech.com

Spain: support.es@honestech.com

44. honestech™

Honest Technology Taiwan

Address : Room 6E08, No. 5, Sec. 5, Hsin-Yi Road., Taipei, Taiwan, R.O.C
< Taipei World Trade Center >

Tel : +886 2 8780 8023

Fax : +886 2 8780 4582

Email : taiwan@honestech.com

Honest Technology Japan

Address : MS Bldg 6F, 2-25-4, Taitou, Taitou-Ku, Tokyo, 110-0016 JAPAN

Email : info@honestech.co.jp

Honest Technology Korea

Address : Kyung-Dong Bldg, 5F, 906-5 Jijok-Dong, Yuseong-Gu, Daejeon, Korea
305-330

Tel : +82-42-477-0717~8

Fax : +82-42-477-0719

Email: support@honestech.co.kr