

PROTETOR DE BATERIA



*Imagens meramente ilustrativas.



Manual de Instruções

www.v8brasil.com.br



1. INTRODUÇÃO

O **Protetor de bateria V8 Brasil** é utilizado para proteção de picos de tensão no sistema elétrico automotivo – módulo e centralinas (12Volts), durante a utilização de solda elétrica, solda MIG e repuxadeira elétrica.

2. INSTRUÇÕES DE USO


Tensão da Bateria:	12V
Tensão mínima de Operação:	6V
Tensão máxima de Operação:	16,1 V
Tempo de duração do Pulso:	10ms
Tensão máxima de Proteção: (pulso de 10ms)	19,3V a 181 A
Tensão mínima de Proteção:	16,3 a 5 MA;

OBS: As informações contidas neste manual poderão sofrer alterações sem aviso prévio por parte da V8 Brasil. As imagens mostradas são meramente ilustrativas.

- Antes de começar a trabalhar no veículo, conecte as garras preta e vermelha do protetor nos pólos da bateria do veículo, sempre observando a polaridade (garra vermelha no pólo positivo, a garra preta curta no polo negativo e a garra preta longa no aterramento da oficina);
- Utilize o protetor somente quando o Led estiver aceso, caso contrário não utilize o aparelho em hipótese alguma;
- Não é necessário desligar a bateria do veículo, o protetor faz a proteção dos circuitos eletrônicos durante o uso da Solda MIG e de repuxadeiras;

- Os picos de tensão acidental podem ocasionar a queima do protetor, caso isso ocorra, o Led não acenderá. A sobrecarga em especial pode acontecer em um acidente direto de curto circuito na bateria, durante o uso de solda elétrica ou por uso impróprio de Solda MIG ou da repuxadeira.

3. CARACTERÍSTICAS

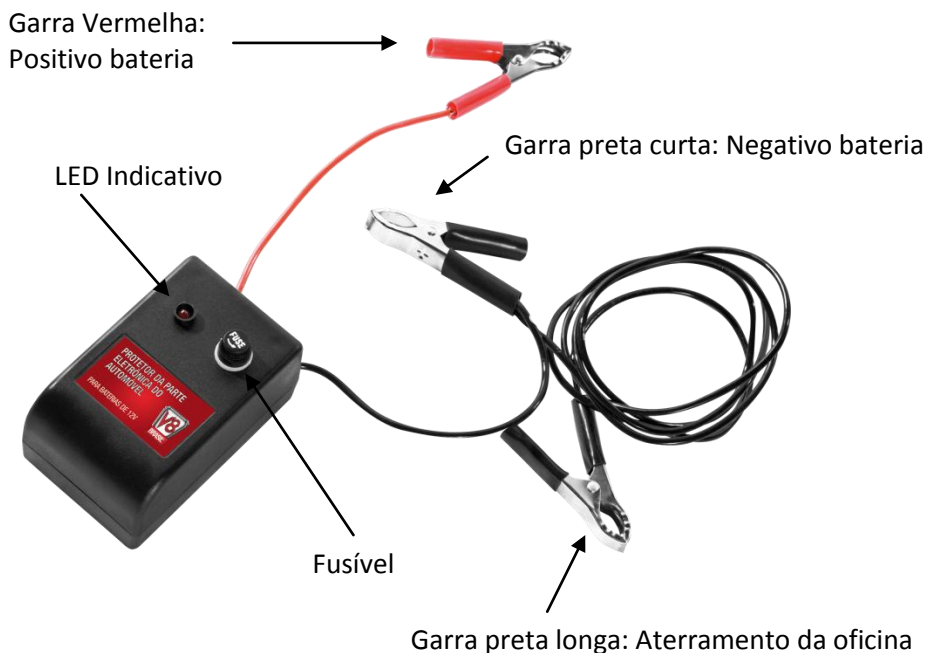


OBS: Para problemas não descritos neste manual, consulte a Rede Autorizada V8 BRASIL através do site www.v8brasil.com.br



4. GARANTIA

Certificado de Garantia



Parabéns pela aquisição do Protetor de bateria V8 Brasil

Temos a certeza que a qualidade e tecnologia dos nossos produtos proporcionarão a você rapidez nos serviços e tranquilidade, ficando completamente satisfeito com o produto adquirido.

A V8 BRASIL assegura ao proprietário deste produto, garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele apresentar no prazo de:

☒ **Garantia de 12 (doze) meses**, contados a partir da data de aquisição pelo primeiro comprador. A V8 BRASIL restringe sua responsabilidade à sua substituição de peças defeituosas, desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constate falha em condições normais de uso.

A V8 BRASIL declara a garantia nula e sem efeito, se este aparelho sofrer qualquer dano provocado por acidentes, agentes da natureza, uso em desacordo com o Manual de Instruções, ou, ainda, no caso de apresentar sinais de haver sido violado, ajustado ou consentado por pessoa não autorizada a V8 BRASIL.

A V8 BRASIL obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde maniver oficinas de serviços especificamente autorizadas. O proprietário residente em outra localidade será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte deste aparelho a oficina autorizada pela V8 BRASIL mais próxima (ida e volta).

Transferência: Se o proprietário transferir este produto no período de garantia, esta fica automaticamente transferida, continuando em vigor até a expiração dos prazos, contados da data de aquisição pelo primeiro comprador, somente para eventuais trocas de peças, não incluindo serviços de mão-de-obra, instalações e ajustes.

Nota: A garantia do aparelho somente será válida com a apresentação da nota fiscal de compra do produto.



Nome do Comprador _____

Nº Série Equipamento: _____ Modelo: _____