



MAR
2013

CÓD. 431722

Colaboramos com:



Leia atentamente as instruções de instalação e garantia antes de instalar o produto. A instalação deste produto deve ser feita por pessoas qualificadas.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO:

- Antes de instalar o misturador de cozinha, abra o registro e deixe correr água para remover a sujeira da tubulação.
- USE FITA VEDA ROSCA NAS CONEXÕES DE ENTRADA, NÃO UTILIZE QUALQUER OUTRO TIPO DE VEDANTE (NÃO INCLUSO).
- Evite o uso de chaves de aperto nas partes cromadas e jamais utilize produtos tóxicos nas roscas de entrada.
- Para pressões acima de 200 kPa / 20 mca (metro de coluna de água) utilizar redutor de pressão (não incluso) na conexão de entrada de água do produto.
- Encaixe a canopla nas laterais do misturador.
- Passe o niple excêntrico pela porca 2, pelo anel de acabamento e rosqueie na saída de água da parede, dando o aperto necessário.
- Para saídas de água da parede DN 20 (3/4") utilize a bucha, para saídas de água da parede DN15 (1/2") retire a bucha que acompanha o produto.
- O niple é excêntrico e permite o ajuste necessário para a altura e nivelamento do misturador. Coloque o anel no corpo e faça a conexão no corpo dando o aperto necessário com a porca 2.
- Repita este mesmo processo para o outro lado do misturador.
- Encaixe a bica no corpo do produto, dando o aperto necessário na porca 1.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA:

- Para a troca do MVC (mecanismo de vedação cerâmico) retire o botão, o parafuso, o volante e substitua o MVC, e monte os componentes dando o aperto necessário.
 - A limpeza do arejador é feita passando um jato de água no sentido contrário ao de funcionamento.
 - Para a limpeza do seu produto utilize pano macio, água e sabão neutro. Não utilize palha de aço ou produto abrasivo.
- Os desenhos contidos nesta embalagem são orientativos.

TERMO DE GARANTIA

Este produto é garantido em todo o Território Nacional contra defeitos de fabricação para o primeiro adquirente pelo prazo de 12 anos, quando utilizado para uso residencial, com início na data da emissão da Nota Fiscal, e mediante sua apresentação.

Os produtos instalados em locais públicos ou de uso coletivo terão garantia de 5 anos.


Para a vigência desta garantia, o produto deve ser instalado de acordo com as especificações técnicas de instalação.

Durante o primeiro ano de vigência desta garantia a Lorenzetti oferece a cobertura das despesas de transporte para conserto dos produtos em garantia no local de instalação. Após o primeiro ano, as despesas correrão por conta do proprietário.

Somente os SAL's - Serviços Autorizados Lorenzetti estão autorizados a executarem os serviços de trocas eventuais de peças de reposição ou produto.

A GARANTIA NÃO SERÁ APLICADA NAS SEGUINTE SITUAÇÕES:

- Danos sofridos pelo produto em consequência de mau uso, quedas acidentais, manuseio inadequado, instalação incorreta e erro de especificação técnica de instalação.
- Danos causados aos acabamentos devido à limpeza inadequada com produtos químicos, solventes, abrasivos tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face e outros.
- Peças que apresentem desgaste natural de uso como: anéis de vedação, mecanismos de vedação, gaxetas, cunhas, cartuchos e pilhas.
- Produto com corpos estranhos em seu interior tais como: cola, lubrificantes, detritos, estopas e outros.
- Produto instalado em locais onde a água é considerada não potável ou que contenha substâncias ou impurezas estranhas que comprometam seu bom funcionamento.
- Produtos reparados por pessoas não autorizadas.
- Aplicação de peças não originais, inadequadas, adaptações ou modificações não autorizadas.

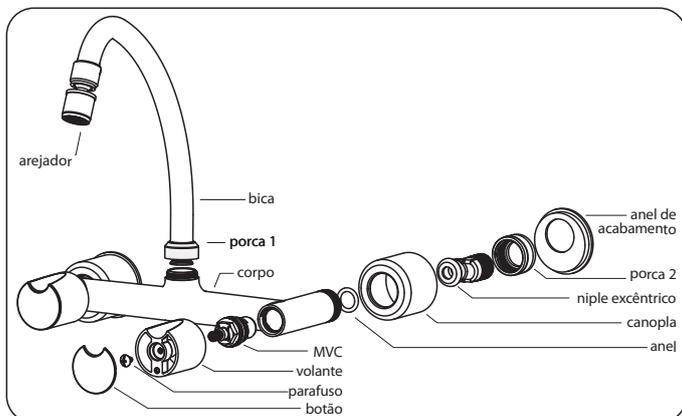

ATENÇÃO

Não use palha de aço ou qualquer produto químico na limpeza dos metais. Na instalação das peças, evite o uso de chaves de aperto nas partes cromadas, e jamais utilize produtos tóxicos nas roscas de entrada.

Contém 1 unidade
Produto não perecível

Composição Básica: Liga de Cobre (Bronze e Latão), Zamac, Aço, Elastômeros e Plásticos de Engenharia

